

AEG

DE PERFECTE KEUKEN

INBOUWAPPARATEN 2023-2

KEUKENVAKHANDEL



INHOUD

Wij zijn AEG	04
Een betere toekomst	06
De smart kitchen van AEG	08
Het Experience Center	10
Stoomcursus	11



Wij zijn AEG
We zijn er om verwachtingen van huishoudelijke apparaten opnieuw te definiëren.

04



Smart Kitchen
Een beetje hulp in de keuken is nooit weg. Daarom vind je bij AEG een groot aantal connected apparaten.

08

KOKEN	
Ovens en specials	12
Combinaties	18
MattBlackLine	
Ovens 60 cm	20
Ovens 45 cm	21
Wijnkoeler	22
Koffiezetapparaten	23
Vacumeerlade	24
Warmhoudlade	24
Vacumeermachines	25
ProBlackLine	
Ovens 60 cm	26
Ovens 45 cm	27
Wijnkoeler	28
Koffiezetapparaten	28
Vacumeerlade	29
Warmhoudlade	29
Lade	29
Roestvrij staal design	
Ovens 60 cm	30
Oven 90 cm breed	31
Ovens 45 cm	32
Warmhoudlade	33
Lade	33
Tabel verwarmingsfuncties ovens	34
Magnetrons	36
Accessoires	38
Kookplaten met afzuiging	40
Kookplaten met afzuiging recirculatie	44
Kookplaten met afzuiging afvoer	46
Accessoires	47
Kookplaten	48
Inductiekookplaten	54
1-fase inductiekookplaten	61
Keramische kookplaten	62
Gaskookplaten	64
Mastery Collection	68

KOKEN

Afzuigkappen	70
Werkbladafzuigunit	74
Plafondafzuigkappen	74
Eilandafzuigkappen	77
Wandafzuigkappen	78
Schouwafzuigkappen	80
Afzuigunits	83
Vlakschermafzuigkappen	86
Motorloze afzuigkappen	89
Koolstoffilters	90
Accessoires	92
Onderdelen voor luchtafvoer	93

KOELEN & VRIEZEN

Koelen	94
Koel-vrieskasten	
Nis 190	98
Nis 178 cm	99
Nis 145 cm	100
Koelkasten	
Nis 178 cm	100
Nis 140 cm	101
Nis 122 cm	102
Nis 103 cm	103
Nis 88 cm	103
Nis 82 cm	104
Diepvrieskasten	
Nis 178 cm	105
Nis 122 cm	105
Nis 88 cm	105
Nis 82 cm	105
Koel-vrieskasten vrijstaand 186 cm	106
Accessoires	107

WIJNKASTEN

Wijnkasten	108
Wijnklimaatkasten	110
Wijnkoelers	110

REINIGEN

Vaatwassers	112
Volledig geïntegreerd 60 cm	118
Volledig geïntegreerd 45 cm	123
Geïntegreerd 60 cm	123
Accessoires	124
Was-droogcombinatie	126

Onderhoud & reiniging	128
-----------------------	-----

ALGEMEEN

Standaard Product Informatie	132
Best-in-Class installatie	186
Inbouwschema's	188
Garantie en service	209

WIJ ZIJN AEG

We zijn er om verwachtingen van huishoudelijke apparaten opnieuw te definiëren. En wij zijn er voor degenen die geloven dat innovatie hun vooruitgang zal ondersteunen. Voor degenen die geloven in verantwoord handelen. Nu. En morgen.

Sinds onze start in Berlijn in 1883 hebben we nooit genoeg genomen met goed genoeg, en we vinden dat jij dat ook niet zou hoeven doen. Daarom sluiten we nooit compromissen als het gaat om duurzame innovaties voor in huis. Jij kunt je leven dus inrichten zoals jij wilt, met respect voor het milieu. Zo hoef je je minder zorgen te maken, behalve over wat echt belangrijk is.

CHALLENGE THE EXPECTED


H

De premium apparaten uit de HorizonLine geven een nieuwe keuken een extra luxe uitstraling.

PRIMEURS VAN AEG

1910	1912	1950	1952	1959	1964
Eerste elektrisch fornuis	Eerste elektrisch aangedreven koelkast	Eerste wasmachine	Eerste inbouw huishoud koelkast	Eerste koel- vriescombinatie	Eerste droogautomaat

**1987**

Eerste
inductiekookplaat

1997

Eerste droogautomaat
met warmtepomp

2012

Eerste range van
meest energiezuinige
warmtepompdrogers

2013

Eerste grote
sous-vide oven

2016

Eerste vaatwasser met
ComfortLift® en eerste
wasmachine met
SoftWater-technologie

2020

Eerste oven met een
camera en introductie
MattBlackLine

EEN BETERE TOEKOMST

ONZE ACTIES

Als het om duurzaamheid gaat, geloven we dat daden meer zeggen dan woorden. Daarom zijn onze doelstellingen meer dan alleen maar getallen, het zijn belangrijke mijlpalen om ervoor te zorgen dat we altijd vooruitgaan en ons steentje bijdragen aan de wereld waarin we leven. Wij geloven in verantwoorde innovaties die niet alleen vandaag opvallen, maar die ook helpen bouwen aan een betere toekomst.



ONZE BELANGRIJKSTE MIJLPALLEN SINDS 2015

50 %

van ons totale energieverbruik komt nu uit duurzame bronnen.

71 %

vermindering van onze operationele CO₂-uitstoot.

24 %


vermindering van de CO₂-uitstoot van het primaire vervoer.

DE NOODZAAK VOOR ACTIE

Door de hoeveelheid hoogwaardige gerecycleerde materialen in onze producten te verhogen, kunnen we een belangrijke bijdrage leveren aan het bestrijden van klimaatverandering. Door staafval als grondstof te gebruiken, kunnen we onze CO₂-voetafdruk voor materialen aanzienlijk verminderen. Uitstoot kan ook worden gereduceerd door de levensduur van onze producten te verlengen.

Dit kan worden bereikt door meer circulaire bedrijfsmodellen te promoten of door naverkoopdiensten aan te bieden, waardoor bronnen uiteindelijk veel beter worden gebruikt.

Wij hebben ook onze eerste 100% groene route in Italië opgezet, waarbij wij onze producten via e-trucks rechtstreeks aan onze klanten in de omgeving van Milaan leveren. Met meer dan 34.000 km gereden, hebben we al meer dan 21 ton CO₂ bespaard.

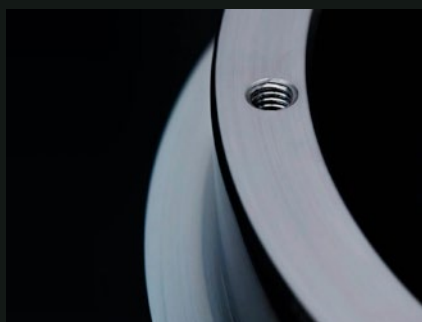

JOUW KEUZE - AEG ECOLINE

Onze wetenschappelijke onderbouwde inzichten geven aan dat de grootste klimaatimpact van huishoudelijke apparatuur plaatsvindt tijdens het gebruik ervan. Tijdens de levensduur van een apparaat vindt ongeveer 85%* van de impact op het milieu thuis plaats. Daarom ontwerpen we innovatieve producten om deze milieu-impact te verminderen. Producten die optimaal presteren zonder in te boeten op andere zaken. De AEG EcoLine-producten helpen je de meest duurzame keuze te maken telkens wanneer je ze gebruikt.

*Bron: Environmental Life Cycle Assessment (LCA), een wereldwijd referentiedocument van Electrolux Group. Gegevens beschikbaar op aanvraag.



Aan dit icoon herken je de **AEG EcoLine-apparaten** in deze brochure. Je vindt EcoLine-apparaten in de meeste productcategorieën. Enkele voorbeelden:

AEG EcoLine-ovens waarin mineralen en vitaminen behouden blijven. In de stoommodus verbruiken deze ovens tot 20% minder energie. De stoomreinigingsfunctie in deze modellen bespaart tot 95% energie in vergelijking met reiniging d.m.v. pyrolyse.

AEG EcoLine-koelkasten – AEG's meest energiezuinige modellen – met binnenbekleding deels (tot 70%) gemaakt van gerecycled plastic. Met de GreenZone-technologie blijft bovendien tot 95% van de vitaminen behouden.

De **AEG EcoLine-selectie** omvat verder nog kookplaten, afzuigkappen, vaatwassers, stofzuigers, wasmachines en drogers. Alle info op **aeg.nl**

SMART KITCHEN

DE INTELLIGENTE KEUKEN MET CONNECTIVITY

Een beetje hulp in de keuken is nooit weg. Daarom heeft AEG een aantal connected apparaten in het assortiment. Samen met de My AEG Kitchen-app nemen zij je werk én zorgen uit handen. Daarnaast is een groot aantal apparaten voorzien van slimme technologieën die het koken makkelijker en plezieriger maken en die er bovendien voor zorgen dat je gerechten niet kunnen mislukken.

OVENS MET CONNECTIVITY

De nieuwe connected ovens van AEG maken het bereiden van de lekkerste gerechten nu helemaal gemakkelijk. Via de My AEG Kitchen-app kies je een gerecht en de app stuurt vervolgens de juiste instelling naar de oven. Is je nieuwe oven daarnaast voorzien van een CookView®-camera? Dan kun je het kookproces ook op je smartphone of tablet volgen. Wil je het nog gemakkelijker? Laat de oven dan samenwerken met Google Assistant en vertel hem gewoon wat je wilt.



COMBOHOB MET HOB²HOOD EN WIFI

De afzuigunit van de ComboHob treedt vanzelf in werking als het kookgedeelte wordt ingeschakeld. Filter vervangen? Dankzij wifi ontvang je een melding op je smartphone als dit nodig is.



QUICKSELECT MET WIFI

QuickSelect maakte het instellen van de vaatwasser al een stuk eenvoudiger maar het nieuwste model met wifi maakt het helemaal makkelijk: waterhardheid instellen, starten op afstand etc. Je ontvangt zelfs meldingen als het tijd is voor een onderhoudsprogramma.



EXPERIENCE CENTER

Het **Experience Center** in Alphen a/d Rijn is hét adres voor iedereen die op zoek is naar de juiste keukenapparatuur. Want bij aanschaf daarvan ga je natuurlijk niet over één nacht ijs. Je wilt van te voren de producten kunnen zien, ze met elkaar kunnen vergelijken, ervaren hoe ze werken en weten wat de voordelen zijn. Zodat je zeker weet dat je de juiste keuze maakt.

In het inspirerende Experience Center maak je kennis met de nieuwste modellen die je vanzelfsprekend kunt proberen alsof je thuis bent. Van onze deskundige adviseurs krijg je vrijblijvend, dus zonder aankoopverplichting, advies op maat om je droomkeuken mogelijk te maken.

In het Experience Center bevinden zich de showroom van AEG, het Grand Café en de kookstudio.

Vennootsweg 1
2404 CG Alphen aan den Rijn

Je bent van harte welkom in ons Experience Center, ook zonder afspraak. Meer informatie en de openingstijden vind je op onze website: aeg.nl/showroom



STOOMCURSUS



Of je nu een groot kooktalent bezit of juist onzeker bent over je kookkunsten; voor wie van lekker én makkelijk koken houdt, is een AEG combi-stoomoven het ideale instrument. Met dit apparaat bereik je heel eenvoudig perfecte, culinaire resultaten, net zoals professionele chefs.

De AEG combi-stoomovens maken gebruik van hetelucht en stoom of een combinatie van beide voor de beste smaak, textuur en kleur bij het braden van vlees, stomen van groenten of vis en het bakken van cakes. Al deze functies zijn geïntegreerd in één apparaat dat net zo groot is als een gewone inbouwoven. Je hoeft dus geen extra ruimte in de keuken te creëren. En omdat ze beschikken over een eenvoudig te vullen waterreservoir, is een wateraansluiting ook niet nodig. Nieuwsgierig naar de vele mogelijkheden van de combi-stoomovens? Volg dan een kookworkshop bij de AEG Cooking Club. Deze wordt gegeven door professionals van formaat die je met veel plezier alle mogelijkheden laten zien.

Chef-kok Jurgen de Vries zwaait de garde in de kookstudio van het Experience Center in Alphen aan den Rijn. Op inspirerende wijze en met liefde voor het vak maken hij en zijn collega's je wegwijs in de wereld van de AEG combi-stoomovens. Na een korte uitleg, waarbij de verschillende mogelijkheden van deze

ovens aan bod komen, ga je zelf een voor- en hoofdgerecht bereiden. Na het koken geniet je samen met de andere deelnemers van de bereide gerechten. De workshop duurt 2 tot 2,5 uur en de kosten zijn afhankelijk van de locatie.* Ook op andere plaatsen in Nederland kun je een AEG Cooking Club workshop volgen. Kijk op onze website aeg.nl/cookingclub voor adressen, data en tijden. Woon je in het zuiden van het land? Dan kun je eventueel ook terecht bij één van de AEG Cooking Clubs in België. aeg.be/cooking-club

Meer inspiratie?

De culinaire experts van Cooking Club hebben de heerlijkste recepten samengesteld: aeg.nl/cookingclub/recepten Download ook zeker de My AEG Kitchen-app en registreer je nieuwe oven via aeg.nl



* Heb je binnen zes maanden voor of na de datum van de workshop een AEG combi-stoomoven gekocht? Dan kun je een restitutie van de kosten aanvragen (tot max. 2 personen). Kijk hiervoor op onze website aeg.nl/cookingclub

OVENS

Het hart van elke keuken is de oven die verse ingrediënten in smakelijke gerechten omdoopt. Om jezelf steeds weer te overtreffen en je kookkunsten te verfijnen, heb je een oven nodig die onbeperkte mogelijkheden biedt en uiterst precieze instellingen mogelijk maakt. Zoals een AEG MaxiKlasse™-oven die, naast de grootste binnenruimte én bakplaat in zijn klasse, beschikt over tal van functionaliteiten.



MattBlackLine

(Donker)grijs is op dit moment de meest populaire kleur voor keukens. Heel mooi hierbij is mat zwarte apparatuur. Mat zwarte oppervlakken werden van oudsher in de keuken gebruikt – van gietijzeren kookgerei tot geëmailleerde keramische artikelen. Het materiaal is van nature vlek vrij en dat maakt het zowel praktisch als stijlvol. Onze MattBlackLine biedt een brede selectie modellen die een mat zwarte afwerking combineren met andere premium materialen.



reddot winner 2020



ProBlackLine

Ook in een donkere keuken zorgt zwarte apparatuur voor een verrassend accent. Daarom introduceerden we een range hoogglanzende, zwarte apparaten: ProBlackLine. Het exterieur van zwart glas is gecombineerd met zwart geanodiseerde handgrepen, wat van deze modellen echte blikvangers maakt.



Roestvrij staal

Roestvrij staal heeft lang het keukeninterieur gedomineerd en is nog steeds populair. Met name bij liefhebbers van de industriële look. Het roestvrij staal is voorzien van een speciale coating waardoor vingerafdrukken geen kans krijgen en het materiaal er altijd spic en span uitziet.

BEDIENING

De duidelijke en gebruiksvriendelijke bedieningspanelen van de AEG-ovens bieden je een gemakkelijke controle over de vele functies. Wil je je nieuwe oven combineren met bijvoorbeeld een magnetron? Kies dan voor modellen uit dezelfde lijn en met dezelfde bediening. Dit zorgt voor een mooi geheel in je nieuwe keuken. Op pag. 18-19 vind je hiervan een overzicht.



EXCite+ TFT responsieve Shuttle

De geavanceerde gebruikersinterface EXCite+ TFT responsieve Shuttle combineert de Shuttle Control bediening met een groot kleuren TFT-display en connectivity. Alle instellingen worden duidelijk weergegeven op het display en, dankzij connectivity, ook op je mobiele apparaat. Ook kun je zo via de AEG-app de oven bedienen. Kies eenvoudig een gerecht en de juiste instellingen worden naar de oven gestuurd. De 60 cm ovens zijn daarnaast voorzien van de CookView® camera. Hiermee kun je het kookproces live volgen op je mobiel of tablet.

- Groot kleuren TFT-display
- Shuttle Control
- Connectivity
- Bediening met AEG-app
- Tot 255 kook- en bakassistent programma's
- Weergave tekst en symbolen



EXCite+ TFT swipe control

De EXCite+ TFT swipe control gebruikersinterface combineert een touchscreen met connectivity. Door eenvoudig te 'vegen' over het grote TFT-display, kies je de gewenste instelling. Dankzij connectivity worden de instellingen ook weergegeven op je mobiele apparaat en kun je de oven bedienen en recepten kiezen met behulp van de AEG-app.

- Groot kleuren TFT-dispay
- Touchscreen met 'swipe' mogelijkheid
- Connectivity
- Bediening met AEG-app
- Tot 255 kook- en bakassistent programma's
- Weergave tekst en symbolen



EXCite TFT touch

Op het EXCite TFT touch bedieningspaneel wordt het grote TFT-display gecombineerd met tiptoetsen.


- Groot TFT-display
- Touchscreen
- Tot 255 kook- en bakassistent programma's
- Weergave tekst en symbolen



EXPlore


Op het EXPlore bedieningspaneel wordt het twee kleuren led-display gecombineerd met tiptoetsen en verzinkbare bedieningsknoppen.

- Twee kleuren led-display met indicatie van het kook- en bakproces
- Tot 45 kook- en bakassistent programma's
- Weergave symbolen voor het eenvoudig en direct bedienen van de oven

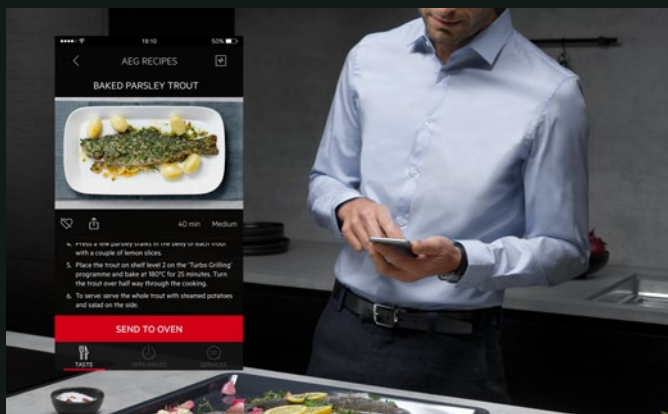

Smart Kitchen

De AEG connected ovens maken het bereiden van de lekkerste gerechten helemaal gemakkelijk. Kies eenvoudig een gerecht met behulp van de My AEG Kitchen-app en de juiste instellingen worden via wifi naar de oven gestuurd. Tijdens de bereiding kun je de instellingen via je smartphone of tablet altijd nog wijzigen. Nog makkelijker is het om de oven te gebruiken met Google Assistant, dan kun je hem gewoon vertellen de temperatuur aan te passen. Nog een belangrijke feature in de My AEG Kitchen-app is 'Assisted Cooking'. Assisted Cooking helpt je de meeste geschikte ovenfunctie en instellingen te kiezen op basis van het gerecht dat je wilt maken. Dit leidt niet alleen tot de lekkerste resultaten, het helpt je ook om altijd het beste uit je oven te halen.

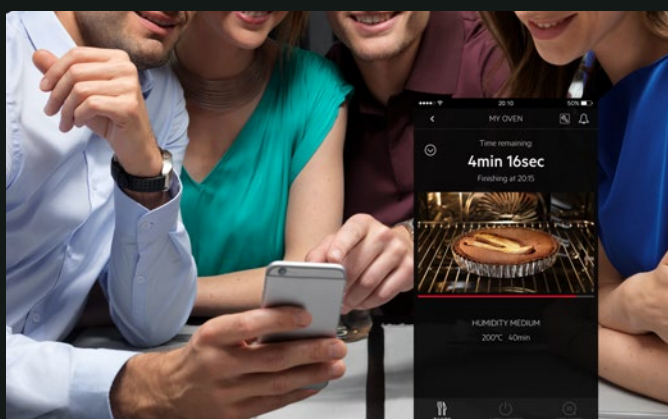


CookView® camera

Als je gasten hebt, wil je niet constant de keuken in hoeven lopen om in de oven te kijken of alles wel goed gaat. Dankzij de ingebouwde CookView® camera is dat ook niet nodig. Hiermee kun je namelijk het kookproces live op smartphone of tablet volgen en tijdig ingrijpen als iets niet naar wens gaat. Ook de temperatuur of de baktijd aanpassen gaat eenvoudig op afstand.



CamCook®: voor écht moeiteloos koken

CamCook® is een nieuwe functionaliteit van AEG waarbij gebruik wordt gemaakt van voedselherkennings software. Een gerecht, op een foto gemaakt met een smartphone, wordt dankzij CamCook® herkend zodat de juiste instellingen direct naar de oven kunnen worden gestuurd. Naast de standaard ingestelde gerechten is het ook mogelijk om je eigen favorieten op te slaan. CamCook® onthoudt de instellingen en zo zijn je favoriete gerechten zonder moeite elke keer on spot. CamCook® is beschikbaar op ovens met EXCite+ bediening.

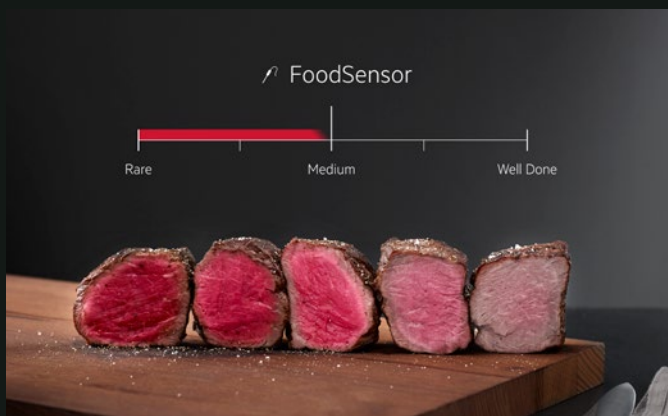

Rood. Medium. Doorbakken.

Maak kennis met de nieuwe souschef – hét hulpmiddel in je zoektocht naar het sappigste lamskroontje of de mooiste zalmfilet. Gebruik de kerntemperatuursensor om de oven te laten weten hoe het gerecht moet worden bereid met gebruikmaking van de woorden die in een restaurant gebruikelijk zijn – rood, medium, doorbakken. Vanaf nu kun je erop vertrouwen dat de oven begrijpt wat je bedoelt alleen maar door de woorden die je kiest. Zonder de ovendeur te hoeven openen wordt alles gecontroleerd en beheerst.



Stoom: het essentiële ingrediënt

AEG heeft verschillende ovens in het assortiment waarbij aan traditionele hetelucht stoom wordt toegevoegd. Bij de **SteamBake**-ovens wordt tijdens de eerste 10 minuten stoom toegevoegd. Dit is vooral geschikt voor het bakken van brood e.d.

De **SteamCrisp** ovens bieden de mogelijkheid om gedurende het bakproces stoom toe te voegen. Hierdoor blijven gerechten mals en sappig. Ideaal ook voor het regenereren van kliekjes.

De **SteamPro**-ovens beschikken over een 100% stoomfunctie en dat maakt ze ook geschikt voor het stomen van groenten en vis. In een SteamPro-oven kan daarnaast sous-vide worden gekookt. Bovendien beschikken ze over een uitneembare stoomlade en een vochtsensor voor een zeer precieze instelling van het stoomniveau.



Steamify®-functie

Door het toevoegen van stoom aan traditionele hetelucht worden gerechten nog lekkerder. Vochtige lucht voorkomt bovendien dat vocht verdamt en gerechten uitdrogen. En dankzij de voorzichtige en gelijkmatige verhitting gaat er niets kapot en blijven vitamines, smaak en textuur beter behouden. Hoeveel stoom er nodig is, wordt dankzij de Steamify®-functie automatisch bepaald. Je stelt de temperatuur zoals je normaal gesproken zou doen en activeert de Steamify®-functie. De oven zorgt dan voor de juiste hoeveelheid stoom.



Sous-vide

Sinds jaar en dag gebruiken professionele chefs de sous-vide techniek om gerechten te bereiden. Hierbij wordt gebruik gemaakt van vacuüm gesealde, speciale plastic zakken en waterbaden. Door het vacumeren worden vocht, aroma, smaak en voedingsstoffen van elk ingrediënt ingesloten voor een ultieme smaakbeleving. Dankzij de sous-vide-functie waarover de AEG SteamPro-ovens beschikken, wordt de constante lage temperatuur die hiervoor nodig is automatisch gehandhaafd.



Pyrolyse reiniging

Niemand reinigt graag de oven. Daarom doen AEG-ovens met pyrolyse-functie dat zelf. De oven warmt op tot 500°C en zelfs de meest hardnekkige resten worden weggebrand. Alles wat overblijft, is een klein beetje as dat je gemakkelijk kunt weghalen met een vochtige doek. Alle AEG ovens zijn ontworpen met veiligheid als een prioriteit. Daarom is de ovendeur tijdens het schoonmaken vergrendeld totdat de temperatuur tot een aanvaardbare waarde is gedaald. Ovens met stoomfunctie beschikken over een speciaal stoomreinigingsprogramma voor een grondige reiniging van de oven.

Verken je culinaire grenzen met een AEG-oven

Hoe je ook wilt koken en wat je favoriete gerechten ook zijn, een AEG-oven maakt het zonder problemen mogelijk. AEG-ovens zijn namelijk voorzien van intelligente technologieën die het makkelijk én leuk maken de lekkerste gerechten te bereiden.



ONZE SERIES

Hier zie je in één oogopslag welke serie het beste bij je behoeften past.



Sous-vide

De techniek waar professionele koks bij zweren voor het lekkerste, meest malse en perfect gegaarde gerecht.



Steamify®*

Stel de gewenste temperatuur in en de oven past het stoomniveau automatisch aan.



Stoomfuncties

De juiste combinatie van vochtigheid en warmte brengt de meest volle smaken en texturen naar voren.



Kerntemperatuursensor*

Altijd perfecte resultaten met de kerntemperatuursensor.



Pyrolyse reiniging*

De oven warmt op tot 500°C en alle restjes verbranden tot as die gemakkelijk kan worden weggeveegd.



My AEG Kitchen-app

Laat de My AEG Kitchen-app het ideale programma en de juiste tijd instellen, of gebruik de app om het zelf te doen.



6000
SurroundCook®



6000
SteamBake



7000
SteamCrisp



8000
Pyrolyse



9000
SteamPro




*De Steamify®-functie, kerntemperatuursensor en pyrolyse zijn beschikbaar op geselecteerde modellen.

*Stoom wordt aan het begin (SteamBake) of tijdens (SteamCrisp) het bakproces toegevoegd.

Wifi is beschikbaar op geselecteerde modellen. Werkt met Google Assistant en de My AEG Kitchen-app. Google is een handelsmerk van Google LLC. Google Assistant is niet beschikbaar in bepaalde talen en landen.

KIES DE IDEALE OVEN

Op de volgende pagina's bieden we je een handig overzicht van alle AEG-ovens, met focus op de kenmerken die de meeste impact hebben op het dagelijkse gebruik:



CookView® en de Smart Kitchen

Zoek het perfecte recept, ontdek nieuwe culinaire trends, volg het kookproces met behulp van de CookView® camera en pas instellingen aan via je smartphone. En voor wat hands-free hulp werken onze connected ovens samen met Google Assistant.



100% stoom en combinaties met hetelucht

In de SteamPro ovens kun je gerechten bereiden met 100% stoom en stoom gecombineerd met hetelucht waarbij stoominjectie zorgt voor optimale stoomverdeling. De SteamBake modellen bieden je beperkte stoomondersteuning tijdens het bakproces.



Steamify®-functie

Gerechten bereiden met stoom wordt nog gemakkelijker. Voer de temperatuur in die je normaal gesproken gebruikt en laat de Steamify®-functie automatisch de stoominstellingen voor je aanpassen.



CamCook®: voor echt moeiteloos koken

Met CamCook® wordt een gerecht van een foto herkend en de juiste instellingen meteen naar de oven gestuurd.



Recepten

Bij de geïntegreerde recepten worden meteen de ideale ovenfunctie en temperatuur voorgesteld. Afhankelijk van het model aan te passen op basis van gewicht en inclusief sous-vide recepten (SteamPro).



Ovenreiniging

De SteamPro ovens kun je reinigen met behulp van stoom. De meest comfortabele zelfreinigingsfunctie vind je bij de Pyrolyse ovens.



Uitneembare stoomlade en vochtsensor

Je hebt geen wateraansluiting nodig bij de AEG ovens met stoomfunctie. Bij de SteamPro ovens kan het ruime waterreservoir eruit genomen en onder de kraan gevuld worden. Bij SteamPro wordt het stoomniveau ook precies gestuurd via een vochtsensor.



Energie-efficiëntieklasse

Aanduiding van het energieverbruik in schaalwaarden.



SoftMotion™

Zacht, zelfsluitende deur zonder risico op dichtslaan.



Kerntempatuursensor

De oven schakelt vanzelf uit als de ingestelde kerntemperatuur is bereikt.



100% Stoom en stoomcombinaties

100% Stoom en combinaties van stoom met hetelucht: gerechten blijven lekker mals en vitamines en mineralen blijven beter behouden.



Combi-Quick

Een combinatie van hetelucht, magnetron en gill.



Magnetron-functie

Verwarmen en koken met behulp van magnetrongolven.



Grill

Grillen en gratineren van gerechten.

Daarnaast bieden alle AEG-ovens je bovendien:

- MaxiKlasse™
- SurroundCook®: gelijkmatige warmteverdeling
- IsoFront®: koele ovendeur
- Automatische uitschakeling
- Kinderbeveiliging (op elektronisch gestuurde modellen)
- Timer
- PerfectFit: naadloos inbouwen
- Vlek-vrij roestvrij staal

Gedetailleerde informatie over alle AEG-apparaten, met uitgebreid fotomateriaal, video's en handleidingen, vind je op aeg.nl




Bij plaatsing van één of meerdere ovens en bij combinaties van een oven met magnetron en/of koffieapparaat, is het mooi als de bedieningspanelen op elkaar zijn afgestemd. Dit zorgt voor een mooi geheel in de keuken. Om het je makkelijk te maken, zijn op deze pagina's de combinatiemogelijkheden per designline en soort bediening overzichtelijk weergegeven. Meer informatie over de verschillende soorten bediening vind je op pagina 13.

MattBlackLine	OVENS 60 cm	OVENS 45 cm	MAGNETRON	KOFFIE- APPARAAT	EXTRA'S
 EXCite+ TFT responsieve shuttle	SteamPro BSK999330T Pyrolyse BPK948330T	SteamPro KSK998230T	CombiQuick KMK968000T	KKK994500T	Wijnkoeler KWK884520T Vacumeerlade KDK911423T Warmhoudlade KDK911424T
 EXCite+ TFT swipe control	SteamPro BSK898330T Pyrolyse BPK848330T	SteamPro KSK898230T	CombiQuick KMK868000T		Wijnkoeler KWK884520T Vacumeerlade KDK911423T Warmhoudlade KDK911424T
 EXCite TFT touch	SteamPro BSK792280T Pyrolyse BPK742280T	SteamPro KSK792280T Pyrolyse KPK742280T	CombiQuick KMK761080T Magnetron met grill KMK721880T	KKA894500T	Wijnkoeler KWK884520T Vacumeerlade KDK911423T Warmhoudlade KDK911424T




ProBlackLine	OVENS 60 cm	OVENS 45 cm	MAGNETRON	KOFFIE- APPARAAT	EXTRA'S
 EXCite+ TFT responsieve shuttle	SteamPro BSK999330B	SteamPro KSK998290B	CombiQuick KMK968090B	KKK994500B	Wijnkoeler KWK884520B Vacumeerlade KDE911423B Warmhoudlade KDE911424B Lade KDE911420B
 EXCite TFT touch	SteamPro BSK792280B Pyrolyse BPK742380B	SteamPro KSK792280B Pyrolyse KPK742280B	CombiQuick KMK761080B Magnetron met grill KMK721880B	KKB894500B	Wijnkoeler KWK884520B Vacumeerlade KDE911423B Warmhoudlade KDE911424B Lade KDE911420B
 EXPLore	Pyrolyse BPK556260B		CombiQuick KMK565060B		Wijnkoeler KWK884520B Vacumeerlade KDE911423B Warmhoudlade KDE911424B Lade KDE911420B

Roestvrij staal design	OVENS 60 cm	OVENS 45 cm	MAGNETRON	KOFFIE- APPARAAT	EXTRA'S
 EXCite TFT touch	SteamPro BSK792280M Pyrolyse BPK742280M	SteamPro KSK792280M Pyrolyse KPK742280M	CombiQuick KMK761080M Magnetron met grill KMK721880M		Warmhoudlade KDK911424M Lade KDK911420M
 EXPLore	SteamBake BPK556360M		CombiQuick KMK565060M Magnetron met grill KMK525860M		Warmhoudlade KDK911424M Lade KDK911420M

MATTBLACKLINE

OVENS
60 CM

Serie	9000 SteamPro	9000 SteamPro	9000 SteamPro
Multifunctionele heteluchtoven	✓	✓	✓
100% stoom + combinaties hetelucht	✓ + Steamify®	✓ + Steamify®	✓ + Steamify®
Beperkte stoomondersteuning	-	-	-
Aantal verwarmingsfuncties	25, met sous-vide	25, met sous-vide	25, met sous-vide
Recepten / op gewicht / met sous-vide	255 "Assist" programma's (gewicht, sensor, stoom, sous-vide)	255 "Assist" programma's (gewicht, sensor, stoom, sous-vide)	255 "Assist" programma's (gewicht, sensor, stoom, sous-vide)
Display en bediening	EXCite+ TFT responsieve Shuttle	EXCite+ TFT swipe control	EXCite TFT touch
Ovenreiniging	stoom	stoom	stoom
Uitneembare stoomlade en vochtsensor	✓	✓	✓
Kinderveilige deur	✓	✓	✓
Inb.: rooster / bakplaat / braadplaat	1 / 1 / 1	1 / 1 / 1	1 / 1 / 1
Speciale toebehoren inbegrepen	stoomset	stoomset, telescopische geleider TR1LFSTV	stoomset
Kleur	mat zwart	mat zwart	mat zwart
Inbouwafmetingen (hxbxd)	590 x 560 x 550 mm	590 x 560 x 550 mm	590 x 560 x 550 mm
Bruto adviesprijs	€ 3.499,-	€ 3.399,-	€ 3.049,-



Serie	8000 Pyrolyse	8000 Pyrolyse	8000 Pyrolyse
Multifunctionele heteluchtoven	✓	✓	✓
100% stoom + combinaties hetelucht	-	-	-
Beperkte stoomondersteuning	-	-	-
Aantal verwarmingsfuncties	17	17	17
Recepten / op gewicht / met sous-vide	160 "Assist" programma's (gewicht, sensor)	160 "Assist" programma's (gewicht, sensor)	160 "Assist" programma's (gewicht, sensor)
Display en bediening	EXCite+ TFT responsieve Shuttle	EXCite+ TFT swipe control	EXCite TFT touch
Ovenreiniging	Pyroluxe® Plus, 3 cycli	Pyroluxe® Plus, 3 cycli	Pyroluxe® Plus, 3 cycli
Uitneembare stoomlade en vochtsensor	-	-	-
Kinderveilige deur	✓	✓	✓
Inb.: rooster / bakplaat / braadplaat	1 / 1 / 1	1 / 1 / 1	1 / 1 / 1
Speciale toebehoren inbegrepen	telescopische geleider TR1LV	telescopische geleider TR1LV	-
Kleur	mat zwart	mat zwart	mat zwart
Inbouwafmetingen (hxbxd)	590 x 560 x 550 mm	590 x 560 x 550 mm	590 x 560 x 550 mm
Bruto adviesprijs	€ 2.599,-	€ 2.599,-	€ 1.979,-

OVENS
45 CM

Nr. 1.03



STEAMPRO

KSK998230T

H



Nr. 1.03



STEAMPRO

KSK898230T

H



Serie	9000 SteamPro	9000 SteamPro
Multifunctionele heteluchtoven	✓	✓
100% stoom + combinaties hetelucht	✓ + Steamify®	✓ + Steamify®
Beperkte stoomondersteuning	-	-
Aantal verwarmingsfuncties	25, met sous-vide	25, met sous-vide
Recepten / op gewicht / met sous-vide	255 "Assist" programma's (gewicht, sensor, stoom, sous-vide)	255 "Assist" programma's (gewicht, sensor, stoom, sous-vide)
Display en bediening	EXCite+ TFT responsieve Shuttle	EXCite+ TFT swipe control
Ovenreiniging	stoom	stoom
Uitneembare stoomlade en vochtsensor	✓	✓
Kinderveilige deur	✓	✓
Inb.: rooster / bakplaat / braadplaat	1 / 1 / 1	1 / 1 / 1
Speciale toebehoren inbegrepen	stoomset	stoomset
Kleur	mat zwart	mat zwart
Inbouwfmetingen (hxbxd)	450 x 560 x 550 mm	450 x 560 x 550 mm
Bruto adviesprijs	€ 2.799,-	€ 2.799,-



Nr. 1.03

STEAMPRO

KSK792280T

H



Nr. 1.03

PYROLYSE

KPK742280T

H



Serie	9000 SteamPro	8000 Pyrolyse
Multifunctionele heteluchtoven	✓	✓
100% stoom + combinaties hetelucht	✓ + Steamify®	-
Beperkte stoomondersteuning	-	-
Aantal verwarmingsfuncties	25, met sous-vide	19
Recepten / op gewicht / met sous-vide	255 "Assist" programma's (gewicht, sensor, stoom, sous-vide)	160 "Assist" programma's (gewicht, sensor)
Display en bediening	EXCite TFT touch	EXCite TFT touch
Ovenreiniging	stoom	Pyrolyse® Plus, 3 cycli
Uitneembare stoomlade en vochtsensor	✓	-
Kinderveilige deur	✓	✓
Inb.: rooster / bakplaat / braadplaat	1 / 1 / 1	1 / 1 / 1
Speciale toebehoren inbegrepen	stoomset	-
Kleur	mat zwart	mat zwart
Inbouwfmetingen (hxbxd)	450 x 560 x 550 mm	450 x 560 x 550 mm
Bruto adviesprijs	€ 2.549,-	€ 1.749,-

MATTBLACKLINE

OVENS
45 CM

Nr. 1.03

COMBIQUICK

KMK968000T H

Nr. 1.03

COMBIQUICK

KMK868000T H

Nr. 1.03

COMBIQUICK

KMK761080T H

Multifunctionele heteluchtoven	✓	✓	✓
Combinaties met magnetron	hetelucht + grill	hetelucht + grill	hetelucht + grill
Vermogen magnetron	1000 W	1000 W	1000 W
Aantal verwarmingsfuncties	24	24	17
Recepten en automatische programma's	100 "Assist" programma's (gewicht)	100 "Assist" programma's (gewicht)	100 "Assist" programma's (gewicht)
Display en bediening	EXCite+ TFT responsieve Shuttle	EXCite+ TFT swipe control	EXCite TFT touch
Quick start magnetronfunctie	✓	✓	✓
Glazen draaiplateau	-	-	-
Kinderveilige deur	✓	✓	✓
Inb.: rooster / bakplaat / braadplaat	1 / 1 / 1	1 / 1 / 1	1 / 1 / 1
Kleur	mat zwart	mat zwart	mat zwart
Inbouwafmetingen (hxbxd)	450 x 560 x 550 mm	450 x 560 x 550 mm	450 x 560 x 550 mm
Bruto adviesprijs	€ 2.299,-	€ 2.299,-	€ 2.029,-

OVEN
45 CM

Nr. 1.03

MAGNETRON MET GRILL

KMK721880T H

Multifunctionele heteluchtoven	-
Combinaties met magnetron	grill
Vermogen magnetron	1000 W
Aantal verwarmingsfuncties	2
Recepten en automatische programma's	✓
Display en bediening	EXCite TFT touch
Quick start magnetronfunctie	✓
Glazen draaiplateau	356 mm
Kinderveilige deur	✓
Inb.: rooster / bakplaat / braadplaat	1 / - / -
Kleur	mat zwart
Inbouwafmetingen (hxbxd)	450 x 560 x 550 mm
Bruto adviesprijs	€ 1.799,-

WIJNKOELER
45 CM

Nr. 1.12

KWK884520T H

Bediening	elektronisch TouchControl
Capaciteit	18 flessen
Energieverbruik per jaar	83 kWh
Geluidsniveau	39 dB(A)
Temperatuurzones	1
DynamicAir-technologie	✓
Legplateaus	hout met RVS voorzijde
Temperatuurrange	5-20°C
UV-werend glas	✓
Deuropening	klapdeur
Kleur	mat zwart
Inbouwafmetingen (hxbxd)	450 x 560 x 550 mm
Bruto adviesprijs	€ 2.799,-

KOFFIEZET- APPARATEN 45 CM



Nr. 1.10



Nr. 1.10

KKK994500T H



KKA894500T H



Display en bediening	EXCite+ TFT responsieve Shuttle	EXCite TFT touch
Automatische functies	Ristretto, Espresso, Espresso lungo, Long Coffee, Americano, Espresso Macchiato, Macchiato, Cappuccino, Cappuccino Plus, Latte Macchiato, Flat White, Caffe Latte, warme melk, heet water, stoom, kan	Ristretto, Espresso, Espresso lungo, Long Coffee, Americano, Espresso Macchiato, Macchiato, Cappuccino, Cappuccino Plus, Latte Macchiato, Flat White, Caffe Latte, warme melk, heet water, stoom, kan
MultiCup-instelling	tot 6 koppen	tot 6 koppen
Functie 2 koppen in één keer	✓	✓
Capaciteit koffiemaalwerk	400 gram	400 gram
Geschikt voor bonen en gemalen koffie	✓	✓
AutoStart-functie	✓	✓
Capaciteit waterreservoir / pompdruk	2,4 liter / 15 bar	2,5 liter / 15 bar
Verlichting	led	led
In hoogte verstelbare koffie-uitloop	✓	✓
Cappuccinatore inbegrepen	✓	✓
Kleur	mat zwart	mat zwart
Inbouwfmetingen (hxbxd)	450 x 560 x 550 mm	450 x 560 x 550 mm
Bruto adviesprijs	€ 3.799,-	€ 3.699,-

In een verticale opstelling kan model KKA894500T eventueel ook worden gecombineerd met ovens met EXCite+ swipe control-bediening.



MATTBLACKLINE

VACUMEERLADE 14 CM



Nr. 1.13

KDK911423T H



Display en bediening	Digitaal / TouchControl
Pompvermogen	3 m ³ /h
Max. afmeting vacumeerzakken	250 x 350 mm
Starterskit inbegrepen	✓
Netto inhoud	8 liter
Luchtledig tot (professionele norm)	99,9%
Combineerbaar met	60 cm ovens / 45 cm compact range ovens
Kleur	mat zwart
Inbouwafmetingen (hxbxd)	141 x 560 x 550 mm
Bruto adviesprijs	€ 3.899,-



SOUS-VIDE ZAKKEN

A30S1



Vacuümzakken voor gebruik in de AEG ovens met sous-vide functie en in de vacumeerlades.

Aantal per verpakking (bxh):

25 groot (25x35 cm)

25 klein (20x30 cm)

Leverbaar via Distriparts


(shop.aeg.nl)

Onderdeelnummer: 9029797041

€ 39,-

Gebruik nu ook thuis de vacuümtechniek voor resultaten van restaurantkwaliteit, elke keer opnieuw, en laat de natuurlijke smaken maximaal tot hun recht komen. Dicht gewoon de gekozen ingrediënten vacuüm af voor een betere wisselwerking tussen de natuurlijke smaken en voedingsstoffen zonder dat er lucht bij komt.

WARMHOUDLADE 14 CM



Nr. 1.14

KDK911424T H



Anti-slip bekleding	✓
Gemakkelijke Push Pull opening	✓
Warme lucht-circulatiesysteem	✓
Instelbare temperaturen	30 - 80°C
Binnenmaten lade (hxbxd)	100 x 470 x 500 cm
Verwarming servies / gerecht warmhouden	✓ / ✓
Ontdooien / deeg rijzen	✓ / ✓
Max. capaciteit (afhankelijk van grootte)	6 borden
Combineerbaar met	60 cm ovens / 45 cm compact range ovens
Kleur	mat zwart
Inbouwafmetingen (hxbxd)	140 x 560 x 550 mm
Bruto adviesprijs	€ 1.049,-

VACUMEERMACHINE

Heb je in je keuken geen ruimte voor één van onze vacumeerlades? Kies dan voor deze compacte vacumeermachine die makkelijk in een keukenla past. Dankzij de automatische vacuümsysteemfunctie 'Vac & Seal' of de handmatige 'Pulse and Seal'-functie trek je alle soorten voedsel altijd perfect vacuüm. VS4-1-4AG zorgt voor een sterke en betrouwbare afdichting van de zakken zodat er geen lucht bij kan en de inhoud nog langer vers blijft. De vacumeermachine wordt geleverd inclusief 10 voorgesneden zakken.

Modelnummer	VS4-1-4AG
PNC	900923221
Afmetingen	384x97x57 mm
	€ 134,99



GOURMET VACUMEERMACHINE

Ontdek de echte smaak van voedsel dankzij deze vacumeermachine waardoor jouw etenswaren langer vers blijven en niet uitdrogen. De geïntegreerde handgreep zorgt voor een soepele bediening. Met de voorgeprogrammeerde instellingen vorm je de ideale vacumeerzak, zowel voor vochtig als voor droog voedsel. Je kan zelfs de afdichtingstijd aanpassen om een dubbele afdichting te creëren. Zo wordt de zak goed afgesloten en blijft je voedsel optimaal beschermd. De vacumeermachine wordt geleverd inclusief 1 rol vacumeerzakken (280 mm x 6 m). Deze rol is geïntegreerd in het toestel en kan je op maat afsnijden.

Modelnummer	A6-1-6AG
PNC	900923299
Afmetingen	460 x 210 x 130 mm
	€ 209,99



SOUS-VIDE ZAKKEN

Voor de vacumeermachines zijn twee soorten zakken leverbaar; voorgesneden of een rol zodat je de grootte kunt aanpassen aan de hoeveelheid die je wilt vacumeren. De zakken zijn BPA-vrij en geschikt voor temperaturen van -30 tot 110°C.

Modelnummer	AVSR1
PNC	900923231
Afmetingen	28x6 cm
Inhoud	2 rollen
	€ 23,99

Modelnummer	AVSB1
PNC	900923230
Afmetingen	22x30 cm, 500 ml
Inhoud	50 voorgesneden zakken
	€ 19,99



PROBLACKLINE

OVENS
60 CM

Nr. 1.01

STEAMPRO

BSK998230B

H



Nr. 1.01

STEAMPRO

BSK792280B

H



NEW

Nr. 1.01

STEAMCRISP PYROLYSE

BSK772281B

H



Serie	9000 SteamPro	9000 SteamPro	7000 SteamCrisp
Multifunctionele heteluchtoven	✓	✓	✓
100% stoom + combinaties hetelucht	✓ + Steamify®	✓ + Steamify®	-
Beperkte stoomondersteuning	-	-	bakken en braden
Aantal verwarmingsfuncties	25, met sous-vide	25, met sous-vide	19
Recepten / op gewicht / met sous-vide	255 "Assist" programma's (gewicht, sensor, stoom, sous-vide)	255 "Assist" programma's (gewicht, sensor, stoom, sous-vide)	154 "Assist" programma's (gewicht, sensor, stoom)
Display en bediening	EXCite+ TFT responsieve Shuttle	EXCite TFT touch	EXCite TFT touch
Ovenreiniging	stoom	stoom	Pyrolyse® Plus, 3 cycli
Uitneembare stoomlade en vochtsensor	✓	✓	-
Kinderveilige deur	✓	✓	✓
Inb.: rooster / bakplaat / braadplaat	1 / 1 / 1	1 / 1 / 1	1 / 1 / 1
Speciale toebehoren inbegrepen	stoomset	stoomset	Easy2Clean bakplaat
Kleur	zwart	zwart	zwart
Inbouwafmetingen (hxbxd)	590 x 560 x 550 mm	590 x 560 x 550 mm	590 x 560 x 550 mm
Bruto adviesprijs	€ 3.249,-	€ 2.849,-	€ 1.999,-

Leverbaar vanaf november 2023



Nr. 1.01

PYROLYSE

BPK742380B

H



Nr. 1.01

STEAMBAKE PYROLYSE

BPK556260B

H



Nr. 1.01

SURROUND-COOK®

BEK435060B

H



Serie	8000 Pyrolyse	6000 SteamBake	6000 SurroundCook®
Multifunctionele heteluchtoven	✓	✓	✓
100% stoom + combinaties hetelucht	-	-	-
Beperkte stoomondersteuning	-	bakken	-
Aantal verwarmingsfuncties	16	9	8
Recepten / op gewicht / met sous-vide	160 "Assist" programma's (gewicht, sensor)	45 "Assist" programma's (sensor)	-
Display en bediening	EXCite TFT touch	EXPLore led touch/knop	display met verzinkbare knoppen
Ovenreiniging	Pyrolyse® Plus, 3 cycli	Pyrolyse® Plus, 3 cycli	-
Uitneembare stoomlade en vochtsensor	-	-	-
Kinderveilige deur	✓	✓	✓
Inb.: rooster / bakplaat / braadplaat	1 / 1 / 1	1 / 1 / 1	1 / 1 / 1
Speciale toebehoren inbegrepen	telescopische geleider TRILV	-	-
Kleur	zwart	zwart	zwart
Inbouwafmetingen (hxbxd)	590 x 560 x 550 mm	590 x 560 x 550 mm	590 x 560 x 550 mm
Bruto adviesprijs	€ 1.829,-	€ 1.499,-	€ 1.249,-

OVENS
45 CM

Nr. 1.03
STEAMPRO



KSK998290B H



Nr. 1.03
STEAMPRO

KSK792280B H



Nr. 1.03
PYROLYSE

KPK742280B H



Serie	9000 SteamPro	9000 SteamPro	8000 Pyrolyse
Multifunctionele heteluchtoven	✓	✓	✓
100% stoom + combinaties hetelucht	✓ + Steamify®	✓ + Steamify®	-
Beperkte stoomondersteuning	-	-	-
Aantal verwarmingsfuncties	25, met sous-vide	25, met sous-vide	19
Recepten / op gewicht / met sous-vide	255 "Assist" programma's (gewicht, sensor, stoom, sous-vide)	255 "Assist" programma's (gewicht, sensor, stoom, sous-vide)	160 "Assist" programma's (gewicht, sensor)
Display en bediening	EXCite+ TFT responsieve Shuttle	EXCite TFT touch	EXCite TFT touch
Ovenreiniging	stoom	stoom	Pyroluxe® Plus, 3 cycli
Uitneembare stoomlade en vochtsensor	✓	✓	-
Kinderveilige deur	✓	✓	✓
Inb.: rooster / bakplaat / braadplaat	1 / 1 / 1	1 / 1 / 1	1 / 1 / 1
Speciale toebehoren inbegrepen	stoomset	stoomset	-
Kleur	zwart	zwart	zwart
Inbouwafmetingen (hxbxd)	450 x 560 x 550 mm	450 x 560 x 550 mm	450 x 560 x 550 mm
Bruto adviesprijs	€ 2.699,-	€ 2.449,-	€ 1.599,-



Nr. 1.03
COMBIQUICK



KMK968090B H



Nr. 1.03
COMBIQUICK

KMK761080B H



Nr. 1.03
COMBIQUICK

KMK565060B H



Multifunctionele heteluchtoven	✓	✓	✓
Combinaties met magnetron	hetelucht + grill	hetelucht + grill	hetelucht + grill
Vermogen magnetron	1000 W	1000 W	1000 W
Aantal verwarmingsfuncties	20	17	14
Recepten en automatische programma's	100 "Assist" programma's (gewicht)	100 "Assist" programma's (gewicht)	45 "Assist" programma's (gewicht)
Display en bediening	EXCite+ TFT responsieve Shuttle	EXCite TFT touch	EXPlore led touch/knop
Quick start magnetronfunctie	✓	✓	✓
Glazen draaiplateau	-	-	-
Kinderveilige deur	✓	✓	✓
Inb.: rooster / bakplaat / braadplaat	1 / 1 / 1	1 / 1 / 1	1 / 1 / glasplaat
Kleur	zwart	zwart	zwart
Inbouwafmetingen (hxbxd)	450 x 560 x 550 mm	450 x 560 x 550 mm	450 x 560 x 550 mm
Bruto adviesprijs	€ 2.199,-	€ 1.879,-	€ 1.599,-

PROBLACKLINE

OVEN
45 CM

Nr. 1.03

MAGNETRON MET GRILL

KMK721880B H



Multifunctionele heteluchtoven	-
Combinaties met magnetron	grill
Vermogen magnetron	1000 W
Aantal verwarmingsfuncties	2
Recepten en automatische programma's	✓
Display en bediening	EXCite TFT touch
Quick start magnetronfunctie	✓
Glazen draaiplateau	356 mm
Kinderveilige deur	✓
Inb.: rooster / bakplaat / braadplaat	1 / - / -
Kleur	zwart
Inbouwafmetingen (hxbxd)	450 x 560 x 550 mm
Bruto adviesprijs	€ 1.649,-

WIJNKOELER
45 CM

49 L



Nr. 1.12

KWK884520B H



Bediening	elektronisch TouchControl
Capaciteit	18 flessen
Energieverbruik per jaar	83 kWh
Geluidsniveau	39 dB(A)
Temperatuurzones	1
DynamicAir-technologie	✓
Legplateaus	hout met RVS voorzijde
Temperatuurrange	5-20°C
UV-werend glas	✓
Deuropening	klapdeur
Kleur	zwart
Inbouwafmetingen (hxbxd)	450 x 560 x 550 mm
Bruto adviesprijs	€ 2.699,-

KOFFIEZET-
APPARATEN
45 CM

Nr. 1.10

KKK994500B H



Nr. 1.10

KKB894500B H



Display en bediening	EXCite+ TFT responsieve Shuttle	EXCite TFT touch
Automatische functies	Ristretto, Espresso, Espresso Lungo, Long Coffee, Americano, Espresso Macchiato, Macchiato, Cappuccino, Cappuccino Plus, Latte Macchiato, Flat White, Caffe Latte, warme melk, heet water, stoom, kan	Ristretto, Espresso, Espresso lungo, Long Coffee, Americano, Espresso Macchiato, Macchiato, Cappuccino, Cappuccino Plus, Latte Macchiato, Flat White, Caffe Latte, warme melk, heet water, stoom, kan
MultiCup-instelling	tot 6 koppen	tot 6 koppen
Functie 2 koppen in één keer	✓	✓
Capaciteit koffiemaalwerk	400 gram	400 gram
Geschikt voor bonen en gemalen koffie	✓	✓
AutoStart-functie	✓	✓
Capaciteit waterreservoir / pompdruk	2,4 liter / 15 bar	2,5 liter / 15 bar
Verlichting	led	led
In hoogte verstelbare koffie-uitloop	✓	✓
Cappuccinatore / thermoskan inbegrepen	✓ / -	V
Kleur	zwart	zwart
Inbouwafmetingen (hxbxd)	450 x 560 x 550 mm	450 x 560 x 550 mm
Bruto adviesprijs	€ 3.699,-	€ 3.599,-

VACUMEERLADE 14 CM



Nr. 1.13

KDE911423B



Display en bediening	Digitaal / TouchControl
Pompvermogen	3 m³/h
Max. afmeting vacumeerzakken	250 x 350 mm
Starterskit inbegrepen	✓
Netto inhoud	8 L
Luchtledig tot (professionele norm)	99,9%
Combineerbaar met	60 cm ovens / 45 cm compact range ovens
Kleur	zwart
Inbouwafmetingen (hxbxd)	141 x 560 x 550 mm
Bruto adviesprijs	€ 3.899,-



SOUS-VIDE ZAKKEN

A30S1

Vacuümzakken voor gebruik in de AEG ovens met sous-vide functie en in de vacumeerlades.

Aantal per verpakking (bxh):

25 groot (25x35 cm)

25 klein (20x30 cm)

Leverbaar via Distriparts

(shop.aeg.nl)

Onderdeelnummer: 9029797041

€ 39,-



Gebruik nu ook thuis de vacuümtechniek voor resultaten van restaurantkwaliteit, elke keer opnieuw, en laat de natuurlijke smaken maximaal tot hun recht komen. Dicht gewoon de gekozen ingrediënten vacuüm af voor een betere wisselwerking tussen de natuurlijke smaken en voedingsstoffen zonder dat er lucht bij komt.

WARMHOUDLADE 14 CM




Nr. 1.15

KDE911424B H



Anti-slip bekleding	✓
Gemakkelijke Push Pull opening	✓
Warme lucht-circulatiesysteem	✓
Instelbare temperaturen	30 - 80°C
Binnenmaten lade (hxbxd)	100 x 470 x 500 cm
Verwarming servies / gerecht warmhouden	✓ / ✓
Ontdooien / deeg rijzen	✓ / ✓
Max. capaciteit (afhankelijk van grootte)	6 borden
Combineerbaar met	60 cm ovens / 45 cm compact range ovens
Kleur	zwart
Inbouwafmetingen (hxbxd)	140 x 560 x 550 mm
Bruto adviesprijs	€ 1.049,-

LADE 14 CM



Nr. 1.15

KDE911420B H



Anti-slip bekleding	✓
Gemakkelijke Push Pull opening	✓
Warme lucht-circulatiesysteem	-
Instelbare temperaturen	-
Binnenmaten lade (hxbxd)	-
Verwarming servies / gerecht warmhouden	-
Ontdooien / deeg rijzen	-
Max. capaciteit (afhankelijk van grootte)	-
Combineerbaar met	60 cm ovens / 45 cm compact range ovens
Kleur	zwart
Inbouwafmetingen (hxbxd)	140 x 560 x 550 mm
Bruto adviesprijs	€ 699,-

ROESTVRIJ STAAL DESIGN

OVENS
60 CM

Nr. 1.01

STEAMPRO

BSK792280M H



Nr. 1.01

PYROLYSE

BPK742280M H



Serie	9000 SteamPro	8000 Pyrolyse
Multifunctionele heteluchtoven	✓	✓
100% stoom + combinaties hetelucht	✓ + Steamify®	-
Beperkte stoomondersteuning	-	-
Aantal verwarmingsfuncties	24, met sous-vide	17
Recepten / op gewicht / met sous-vide	255 "Assist" programma's (gewicht, sensor, stoom, sous-vide)	160 "Assist" programma's (gewicht, sensor)
Display en bediening	EXCite TFT touch	EXCite TFT touch
Ovenreiniging	stoom	Pyroluxe® Plus, 3 cycli
Uitneembare stoomlade en vochtsensor	✓	-
Kinderveilige deur	✓	✓
Inb.: rooster / bakplaat / braadplaat	1 / 1 / 1	1 / 1 / 1
Speciale toebehoren inbegrepen	stoomset	-
Kleur	vlekvrij roestvrij staal	vlekvrij roestvrij staal
Inbouwafmetingen (hxbxd)	590 x 560 x 550 mm	590 x 560 x 550 mm
Bruto adviesprijs	€ 2.849,-	€ 1.829,-



Nr. 1.01

STEAMBAKE PYROLYSE

BPK556360M H



Nr. 1.01

SURROUND-COOK®

BEK435020M H



Serie	6000 SteamBake	6000 SurroundCook®
Multifunctionele heteluchtoven	✓	✓
100% stoom + combinaties hetelucht	-	-
Beperkte stoomondersteuning	bakken	-
Aantal verwarmingsfuncties	9	8
Recepten / op gewicht / met sous-vide	45 "Assist" programma's (sensor)	- / - / -
Display en bediening	EXPLore led touch/knop	display met verzinkbare knoppen
Ovenreiniging	Pyroluxe® Plus, 3 cycli	-
Uitneembare stoomlade en vochtsensor	-	-
Kinderveilige deur	✓	✓
Inb.: rooster / bakplaat / braadplaat	1 / 1 / 1	1 / 1 / 1
Speciale toebehoren inbegrepen	telescopische geleider	-
Kleur	vlekvrij roestvrij staal	vlekvrij roestvrij staal
Inbouwafmetingen (hxbxd)	590 x 560 x 550 mm	590 x 560 x 550 mm
Bruto adviesprijs	€ 1.499,-	€ 1.249,-

ROESTVRIJ STAAL DESIGN

OVEN
90 CM BREED

— Nr. 1.02

KEK452920M H



Serie	-
Multifunctionele heteluchtoven	✓
100% stoom + combinaties hetelucht	-
Beperkte stoomondersteuning	-
Aantal verwarmingsfuncties	9
Recepten / op gewicht / met sous-vide	-
Display en bediening	display met verzinkbare knoppen
Ovenreiniging	katalyse
Uitneembare stoomlade en vochtsensor	-
Kinderveilige deur	✓
Inb.: rooster / bakplaat / braadplaat	1/1/1
Speciale toebehoren inbegrepen	telescopische geleider
Kleur	vlekvrij roestvrij staal
Inbouwafmetingen (hxbxd)	469 x 860 x 560 mm
Bruto adviesprijs	€ 2.849,-

ROESTVRIJ STAAL DESIGN

OVENS
45 CM

Nr. 1.03

STEAMPRO

KSK792280M**H**

Nr. 1.03

PYROLYSE

KPK742280M**H**

Serie	9000 SteamPro	8000 Pyrolyse
Multifunctionele heteluchtoven	✓	✓
100% stoom + combinaties hetelucht	✓ + Steamify®	-
Beperkte stoomondersteuning	-	-
Aantal verwarmingsfuncties	25, met sous-vide	19
Recepten / op gewicht / met sous-vide	255 "Assist" programma's (gewicht, sensor, stoom, sous-vide)	160 "Assist" programma's (gewicht, sensor)
Display en bediening	EXCite TFT touch	EXCite TFT touch
Ovenreiniging	stoom	Pyroluxe® Plus, 3 cycli
Uitneembare stoomlade en vochtsensor	✓	-
Kinderveilige deur	✓	✓
Inb.: rooster / bakplaat / braadplaat	1 / 1 / 1	1 / 1 / 1
Speciale toebehoren inbegrepen	stoomset	-
Kleur	vlekvrij roestvrij staal	vlekvrij roestvrij staal
Inbouwafmetingen (hxbxd)	450 x 560 x 550 mm	450 x 560 x 550 mm
Bruto adviesprijs	€ 2.449,-	€ 1.599,-



Nr. 1.03

COMBIQUICK

KMK761080M**H**

Nr. 1.03

COMBIQUICK

KMK565060M**H**

Serie	KMK761080M	KMK565060M
Multifunctionele heteluchtoven	✓	✓
Combinaties met magnetron	hetelucht + grill	hetelucht + grill
Vermogen magnetron	1000 W	1000 W
Aantal verwarmingsfuncties	17	14
Recepten en automatische programma's	100 "Assist" programma's (gewicht)	45 "Assist" programma's (gewicht)
Display en bediening	EXCite TFT touch	EXPLore led touch/knop
Quick start magnetronfunctie	✓	✓
Glazen draaiplateau	-	-
Kinderveilige deur	✓	✓
Inb.: rooster / bakplaat / braadplaat	1 / 1 / 1	1 / 1 / glasplaat
Kleur	vlekvrij roestvrij staal	vlekvrij roestvrij staal
Inbouwafmetingen (hxbxd)	450 x 560 x 550 mm	450 x 560 x 550 mm
Bruto adviesprijs	€ 1.879,-	€ 1.599,-

ROESTVRIJ STAAL DESIGN

OVENS
45 CM

Nr. 1.03

MAGNETRON MET GRILL

KMK721880M

H



Nr. 1.03


MAGNETRON MET GRILL

KMK525860M

H



Multifunctionele heteluchtoven	-	-
Combinaties met magnetron	grill	grill
Vermogen magnetron	1000 W	1000 W
Aantal verwarmingsfuncties	2	9
Recepten en automatische programma's	✓	12 "Assist" programma's (gewicht)
Display en bediening	EXCite TFT touch	EXplore led touch/knop
Quick start magnetronfunctie	✓	✓
Glazen draaiplateau	356 mm	356 mm
Kinderveilige deur	✓	✓
Inb.: rooster / bakplaat / braadplaat	1 / - / -	1 / - / -
Kleur	vlekvrij roestvrij staal	vlekvrij roestvrij staal
Inbouwafmetingen (hxbxd)	450 x 560 x 550 mm	450 x 560 x 550 mm
Bruto adviesprijs	€ 1.649,-	€ 1.449,-

WARMHOUDLADE
14 CM


Nr. 1.15

KDK911424M

H



Anti-slip bekleding	✓
Gemakkelijke Push Pull opening	✓
Warme lucht-circulatiesysteem	✓
Instelbare temperaturen	30 - 80°C
Binnenmaten lade (hxbxd)	100 x 470 x 500 cm
Verwarming servies / gerecht warmhouden	✓ / ✓
Ontdooien / deeg rijzen	✓ / ✓
Max. capaciteit (afhankelijk van grootte)	6 borden
Combineerbaar met	60 cm ovens / 45 cm compact range ovens
Kleur	vlekvrij roestvrij staal
Inbouwafmetingen (hxbxd)	140 x 560 x 550 mm
Bruto adviesprijs	€ 1.049,-

LADE
14 CM

Nr. 1.15

KDK911420M

H



Anti-slip bekleding	✓
Gemakkelijke Push Pull opening	✓
Warme lucht-circulatiesysteem	-
Instelbare temperaturen	-
Binnenmaten lade (hxbxd)	-
Verwarming servies / gerecht warmhouden	-
Ontdooien / deeg rijzen	-
Max. capaciteit (afhankelijk van grootte)	-
Combineerbaar met	60 cm ovens / 45 cm compact range ovens
Kleur	vlekvrij roestvrij staal
Inbouwafmetingen (hxbxd)	140 x 560 x 550 mm
Bruto adviesprijs	€ 699,-

VERWARMINGSFUNCTIES OVENS

Verwarmingsfunctie	Omschrijving
 Sous-vide	Voor het garen van gevaccineerde gerechten met lage temperatuur stoom.
 Stomen	Voor groenten, vis, aardappelen, rijst, pasta of speciale bijgerechten.
 Steamify®	De Steamify® functie past automatisch de stoominstellingen aan voor gezonde, smakvolle en perfect gegaarde bereidingen.
 Combi stomen hoge vochtigheid	Hoog vochtgehalte voor de bereiding van delicate gerechten zoals pudding, flan, terrines en vis.
 Combi stomen medium vochtigheid	Middelmatig vochtigheidsniveau. Het combineert stoom en hete lucht en is geschikt voor het bereiden van stoofvlees en gesmoord vlees en ook voor brood en zoete gistdegen.
 Combi stomen lage vochtigheid	Laag vochtigheidsniveau door stoom en hete lucht te combineren. Het is geschikt voor vlees, gevogelte, ovengerechten en ovenschotels.
 Multi hetelucht (vochtig)	Voor het energiezuinig bakken en garen van overwegend droge gebaksoorten, maar ook van ovenschotels in vormen op één rekniveau.
 Regeneren met stoom	Het weer opwarmen van gerechten met stoom.
 Multi hetelucht Plus	PlusSteam functie om brood en taart te bakken
 Multi hetelucht	Voor het bakken op maximaal drie niveaus tegelijk. Stel de temperatuur van de oven 20 tot 40°C lager in dan bij boven-/onderwarmte.
 Pizzafunctie	Voor het bakken op één niveau van gerechten die een intensievere bruining en knapperigheid van de bodem nodig hebben. Stel de temperatuur van de oven 20 tot 40°C lager in dan bij boven-/onderwarmte.
 Lage temperatuur garen	Voor het bereiden van bijzonder mals en sappig braadvlees.
 Conventioneel (boven-/onderwarmte)	Voor het bakken en braden op één ovenniveau.
 Bevroren gerechten	Voor diepvriesmaaltijden, zoals ovenfrites, aardappelkroketten, loempia's.
 Circulatie grill	De hitte wordt gestuurd vanaf het bovinelement naar het gerecht terwijl de ventilator zorgt dat de hetelucht door de oven circuleert. Deze instelling staat borg voor het volmaakt authentieke effect van 'braden aan het spit' van vlees, gevogelte en het bakken van aardappelen.
 Grill	Gebruikt zowel de binnen- als de buitenzijde van het grillelement voor gelijkmatig grillen over de hele breedte. Ideaal voor grote porties.
 Warmhouden	De hitte van de boven- en onderelementen wordt gebruikt om een temperatuur van 80°C aan te houden. Ideaal voor het warm houden van gerechten zonder uitdrogen.
 Ontdooifunctie	Een hygiënische manier om voedsel te ontdooien. Zelfs geschikt voor delicate gerechten zoals roomtaarten, want de lucht circuleert met een lage temperatuur voorzichtig rond het gerecht. Het ontdooien gebeurt nu in de helft van de tijd.
 Onderwarmte	Hitte van alleen het onderelement. Perfect voor het opwarmen van taartjes en pastetjes omdat de knapperigheid behouden blijft. Ook geschikt voor het opwarmen van borden.
 Deegrijpsfunctie	Voor het beheerst laten rijzen van deeg voordat het wordt gebakken.
 Broodbakfunctie	Ideaal voor het bakken van brood.
 Braden, gratineren en bruinen	Voor het braden van grotere stukken vlees of gevogelte op één niveau. De functie is ook geschikt voor gratineren en kort bakken.
 Inmaken	Om groenten zoals bijvoorbeeld gemengde augurken in glas en vloeistof te bewaren.
 Drogen	Voor het drogen van gesneden fruit zoals appels, pruimen, perziken en groenten zoals tomaten, courgette of champignons.
 Borden verwarmen	Om borden voor het serveren op te warmen.
 Yoghurtfunctie	Deze functie kan gebruikt worden om yoghurt te bereiden. De verlichting wordt uitgeschakeld tijdens deze functie om de temperatuur laag te houden.
 Magnetronfunctie	Om groenten, aardappelen, rijst, vis en vlees te koken en op te warmen.



MAGNETRONS 45 CM



Nr. 120

COMBI MAGNETRON

MBS3423CM



Nr. 121

COMBI MAGNETRON

MSB2548C-M



Multifunctionele heteluchtoven	✓	✓
Combinaties met magnetron	hetelucht + grill	hetelucht + grill
Vermogen magnetron	1000 W - 10 niveaus	900 W - 10 niveaus
Vermogen grill	1100 W	1100 W
Oveninhoud	34 liter	25 liter
Automatische programma's met gewicht	koken / ontdooien	ontdooien
Display en bediening	led - druktoetsen	led - TouchControl
Quick start functie	✓	✓
Glazen draaiplateau	315 mm	315 mm
Inbouw in hoge of onderkast	✓	✓
Toebehoren inbegrepen	grillrooster	grillrooster
Kleur	vlekvrij roestvrij staal	vlekvrij roestvrij staal
Inbouwafmetingen (hxbxd)	450 x 560 x 550 mm	450 x 560 x 550 mm
Bruto adviesprijs	€ 1.249,-	€ 1.099,-

MAGNETRONS 45 - 36 CM



Nr. 1.22

SOLO MAGNETRON

MBE2658SEB



Nr. 1.22

SOLO MAGNETRON

MBE2658SEM



Multifunctionele heteluchtoven	-	-
Combinaties met magnetron	-	-
Vermogen magnetron	900 W - 5 niveaus	900 W - 5 niveaus
Vermogen grill	-	-
Oveninhoud	26 liter	26 liter
Automatische programma's met gewicht	koken / ontdooien	koken / ontdooien
Display en bediening	led - TouchControl	led - TouchControl
Quick start functie	✓	✓
Glazen draaiplateau	325 mm - herpositionering	325 mm - herpositionering
Inbouw in hoge of onderkast	✓	✓
Toebehoren inbegrepen	-	-
Kleur	zwart, PROBLACKLINE	vlekvrij roestvrij staal
Inbouwafmetingen (hxbxd)	450 x 562 x 500 mm	450 x 562 x 500 mm
Bruto adviesprijs	€ 1.049,-	€ 1.049,-



Nr. 1.23

MAGNETRON MET GRILL

MSB2547D-M



Nr. 1.25 / 1.26

MAGNETRON MET GRILL

MSB2057D-B



Nr. 1.24


MAGNETRON MET GRILL

MBB1756DEM



Multifunctionele heteluchtoven	-	-	-
Combinaties met magnetron	grill	grill	grill
Vermogen magnetron	900 W - 8 niveaus	800 W - 5 niveaus	800 W - 5 niveaus
Vermogen grill	1000 W	1000 W	800 W
Oveninhoud	25 liter	20 liter	17 liter
Automatische programma's met gewicht	ontdooien	koken / ontdooien	koken / ontdooien
Display en bediening	led - TouchControl	led - TouchControl/draaiknop	led - TouchControl
Quick start functie	✓	✓	✓
Glazen draaiplateau	315 mm	255 mm	272 mm - herpositionering
Inbouw in hoge of onderkast	✓	✓	✓
Toebehoren inbegrepen	grillrooster	grillrooster	-
Kleur	vlekvrij roestvrij staal	zwart, PROBLACKLINE	vlekvrij roestvrij staal
Inbouwafmetingen (hxbxd)	380 x 560 x 500 mm	380 x 560 x 300 mm	360 x 562 x 300 mm
Bruto adviesprijs	€ 929,-	€ 879,-	€ 1.149,-

ACCESSOIRES

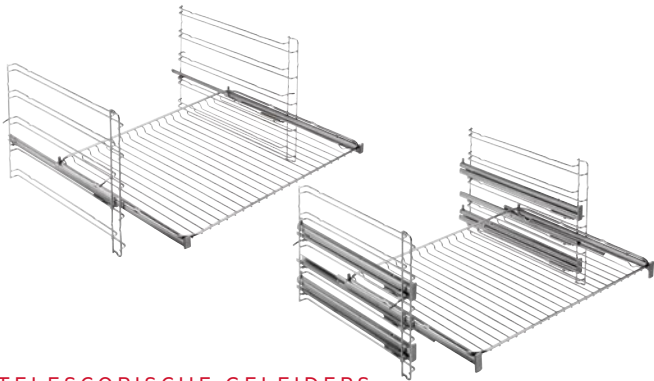

TELESCOPISCHE GELEIDERS

Extra accessoire waardoor bakplaten en roosters volledig kunnen worden uitgeschoven. Ze glijden moeiteloos met een soepele rolbeweging.

TR1LFV 944189352	1 telescopische geleider, volledig uittrekbaar (voor alle ovens van 60 en 45 cm, behalve voor SteamPro, SteamBoost, SteamCrisp en CombiQuick ovens)	€ 99,-
TR1LFSTV 944189355	1 telescopische geleider, volledig uittrekbaar (alleen voor 60 en 45 cm SteamPro, SteamBoost en SteamCrisp ovens)	€ 99,-
TR3LFV 944189358	3 telescopische geleiders, volledig uittrekbaar (voor alle ovens van 60 cm, behalve voor SteamPro, SteamBoost en SteamCrisp ovens)	€ 229,-
TR3LFSTV 944189360	3 telescopische geleiders, volledig uittrekbaar (alleen voor 60 cm SteamPro, SteamBoost en SteamCrisp ovens)	€ 229,-



GLASPLAAT

Geschikt voor alle Compact Range ovens en magnetrons.
46,6x38,5x2,8 cm
Bestelling via Distriparts.

GBS466 8092224016	€ 64,20
----------------------	----------------



STOOMSCHALENSET

7-delige stoomschalenet. Geschikt voor SteamPro-ovens.
1 geponste en 1 niet-geponste Gastro-pan (13 x 32 cm),
1 geponste en 1 niet-geponste Gastro-pan (16 x 17 cm),
1 geponste en 1 niet-geponste Gastro-pan (16 x 26 cm),
1 niet-geponste Gastro-pan (11 x 17 cm) met deksel.

A9OZS10 902979474	€ 249,-
----------------------	----------------



STOOMSCHALENSET

2-delige stoomschalenet. Geschikt voor SteamPro-ovens.
1 geponste en 1 niet-geponste Gastro-pan (32,5 x 34,4 cm).

A9OBGC23 902979553	€ 129,-
-----------------------	----------------



EASY2CLEAN BAKPLAAT

Dankzij de innovatieve keramische coating blijft vet noch vuil kleven. 46,5x38,5x2,5 cm.

A900AF11
902980259

€ 85,-



EASY2CLEAN BRAADSLEE

Dankzij de innovatieve keramische coating blijft vet noch vuil kleven. 46,5x38,5x4 cm.

M900EC01
902980314

€ 95,-



AIRFRY BAKPLAAT

Knapperige groenten en frieten dankzij de optimale luchtcirculatie. 46,5x38,5x2,5 cm

A900AF00
902980163

€ 69,-



PATISSERIEPLAAT

Ideaal voor het bakken van brood of voor het drogen van voedingsmiddelen. 46,6x38,5 cm

A90ZBT10
902979493

€ 69,-



PIZZASTEENSET

De set bestaat uit een steen, een houten schep en een pizzasnijder. (pizzasteen 33x38 cm, schep 29 cm)

A90ZPS1
902979797

€ 95,-



MONTAGESET

Zwarte afdekstrip voor plaatsing tussen meubelplaat en oven of tussen twee ovens.

M30MK100
902980408

€ 24,-

COMBOHOB

De ComboHob is een inductiekookplaat en afzuigunit ineen. En dankzij deze unieke combinatie kan hij overal in de keuken worden geplaatst – in een kookeiland en zelfs voor het raam. Dit geeft niet alleen meer vrijheid bij het realiseren van je droomkeuken, je hebt zo ook onbelemmerd zicht op je omgeving.



Gemakkelijke, interactieve bediening

De interactieve bediening is het toppunt van gebruiksgemak. Op het moment dat een pan op een kookveld wordt geplaatst, wordt hij automatisch gedetecteerd en lichten alleen de benodigde bedieningselementen op. Aanpassen gaat eenvoudig door het heen en weer bewegen van je wijsvinger. Het bedieningspaneel is gecentreerd onder de afzuigunit en zodoende blijft er per kookveld voldoende plaats voor je pan.



Zones: ruim, flexibel en met brugfunctie

Elke zone is voorzien van een timer en een PowerBoostfunctie. Daarnaast zorgen ze zelfs bij grote pannen voor een volledige en gelijkmatige verwarming. Voor gebruik van ander, groter kookgerei schakel je gewoon de brugfunctie in. Hierdoor worden eenvoudig twee zones verbonden tot één grote. Ideaal voor langwerpige pannen of een grillplaat.




FlexiBridge®: de ultieme brugfunctie

FlexiBridge® is de overtreffende trap van de brugfunctie. De FlexiBridge®-zone bestaat uit vier segmenten die naar keuze aan elkaar kunnen worden gekoppeld om bijvoorbeeld één hele grote zone, twee gelijke of één grotere en kleinere zone te creëren. Daarnaast beschikt deze zone over Powerslide®. Hiermee kun je de FlexiBridge®-zone in één keer omvormen in drie vooraf ingestelde temperatuurniveaus (hoog, medium, laag) zodat je je pannen alleen maar hoeft te verschuiven als je wilt bakken of juist warmhouden.



Gebruiksgemak dankzij connectivity

Model CCE8477SCB met wifi maakt het je makkelijk en geeft aan wanneer het tijd is om het filter te regenereren. Installeer de My AEG Kitchen-app en ontvang meldingen en duidelijke handleidingen rechtstreeks op je smartphone of tablet. Zo ben je er zeker van dat je ComboHob jaar na jaar goed blijft functioneren. Ontdek alle mogelijkheden op aeg.nl

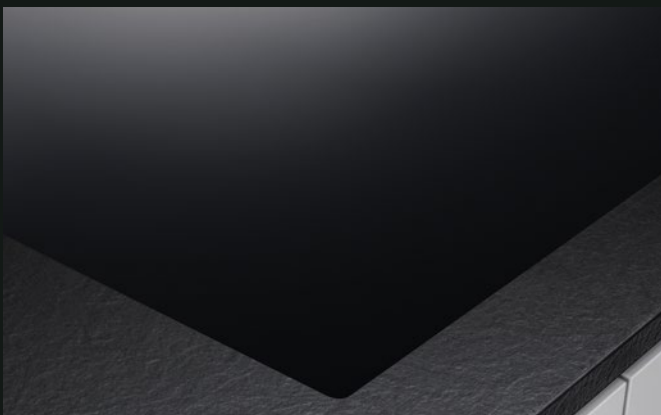

Verschillende randafwerkingen, ruime inbouwmogelijkheden

De modellen met afgeronde rand zijn zowel geschikt voor vlakbouw - vlak aansluitende inbouw in het werkblad - als standaard inbouw zonder dat hier extra accessoires voor nodig zijn. Kies je voor facetgeslepen zijkanalen dan is alleen standaard inbouw mogelijk. Voor het inbouwen van de ComboHob dient het werkblad minimaal 1,2 cm dik te zijn. Is het werkblad van versterkt roestvrij staal? Dan volstaat slechts 4 mm.



De AEG koolstoffilters: duurzaam en makkelijk

De ComboHob-modellen voor recirculatie met een afmeting van 80 en 83 cm (CCE) zijn voorzien van een speciaal 2-in-1 LongLife koolstoffilter. Dit filter vangt vetdeeltjes op en neutraliseert geurtjes op efficiënte wijze. Het regelmatig reinigen van dit filter is de sleutel tot een duurzaam gebruik en optimale prestaties. Het filter is makkelijk uitneembaar en reinigen kan eenvoudig onder de kraan of in de vaatwasser. Afwasmiddel is hierbij niet nodig. Van dit filter kun je bovendien lang gebruik maken want het is tot zeven keer regenererbaar. Dit verlengt de levensduur aanzienlijk (gebruiksduur ca. 800 uur) en is daarom duurzaam en zeer kostenbesparend. Een speciaal symbool op de kookplaat geeft aan wanneer het tijd is om het filter te regenereren. De ComboHobs voor recirculatie met een afmeting van 71 cm (NCH) zijn eveneens uitgerust met een regenererbaar koolstoffilter met een lange levensduur (gebruiksduur ca. 1200 uur).

Alle vrijheid voor je creativiteit bij het ontwerpen van je keuken én bij je manier van koken. Zonder je te laten beperken door de plaats van de afzuigkap of de afmetingen van je potten en pannen. Ervaar ultieme flexibiliteit met de AEG inductiekookplaten met geïntegreerde afzuigunit.

Jouw keuken, op jouw manier.



ONZE SERIES

Hier zie je in één oogopslag welke serie het beste bij je behoeften past.



Breeze en Auto Breeze

Dankzij deze functies worden geurtjes geruisloos verwijderd en blijft de keuken fris.



Inverter motor

De inverter motor heeft een lager geluidsniveau, een langere levensduur en levert betere resultaten.



Brugfunctie of FlexiBridge®

Combineer twee kookzones tot één grote dankzij de brugfunctie, en creëer drie verschillende combinaties met de FlexiBridge®-functie.



Hob²Hood®

Koppelt de kookplaat draadloos aan de afzuigkap, voor automatische afzuiging.



Inductie

Met inductie heb je elke kooktechniek sneller en veiliger onder de knie.

6000 Bridge	8000 Multi Bridge	8000 FlexiBridge®

KIES DE IDEALE COMBOHOB

Op de volgende pagina's bieden we je een handig overzicht van alle AEG-kookplaten met afzuiging, met focus op de kenmerken die het meeste impact hebben op het dagelijkse gebruik:



Gebruiksgemak dankzij wifi

Model CCE8477SCB is via wifi verbonden met de My AEG Kitchen-app. Zo ontvang je bijvoorbeeld rechtstreeks op je smartphone meldingen als het filter moet worden gereinigd.



FlexiBridge® met PowerSlide®

De FlexiBridge® zone bestaat uit vier segmenten met verschillende combinatiemogelijkheden. PowerSlide® activeert vooraf ingestelde temperatuurzones op deze zone zodat je gewoon met de pan kunt schuiven om te bakken of warm te houden.



Brugfunctie

Met de brugfunctie kun je twee zones combineren tot één grote.



Schuifbediening - interactief

Met de digitale schuifbediening selecteer je snel en precies de juiste instelling. De interactieve bediening licht automatisch op wanneer je een pan op de zone plaatst.



Boosterfunctie

De boosterfunctie zorgt voor extra vermogen om bijvoorbeeld snel een grote hoeveelheid water op te warmen.



Hob²Hood®

Door middel van sensoren in het bedieningspaneel wordt de afzuigunit automatisch bediend.



Breedte

Dit icoon geeft de totale breedte van de kookplaat aan.



Inverter motor met 10 jaar garantie

De inverter motor heeft een lager geluidsniveau, een langere levensduur en levert betere resultaten. Op deze motor geeft AEG 10 jaar garantie na registratie via aeg.nl.



Breeze-functie

Verwijdert geruisloos geurtjes en houdt de keuken fris.



Auto Breeze

Geurtjes worden na het koken automatisch verwijderd. Zo blijft de keuken fris.



Hob²Hood®

De afzuigunit treedt automatisch in werking en schakelt zichzelf na het koken weer uit.



Recirculatiemodus

De afzuigunit zuigt de kookdamp op, filtert deze via het koolstoffilter en blaast schone lucht de keuken in.




Afvoermodus

De kookdamp wordt opgezogen en naar buiten afgevoerd.

Daarnaast bieden alle AEG-kookplaten met afzuiging je bovendien:

- Automatische afzuigkrachtregeling op basis van het ingestelde vermogen op de kookplaat
- Restwarmte-indicatie
- Automatische panherkenning
- Automatische opwarmfunctie
- Pauze-functie voor korte onderbrekingen
- Timer
- Kinderbeveiliging
- Automatische uitschakeling
- Aansluiting luchtafvoer: 227 mm

Gedetailleerde informatie over alle AEG-apparaten, met uitgebreid fotomateriaal, video's en handleidingen, vind je op aeg.nl

RECIRCULATIE-
MODUS


 Nr. 2.02 / 2.01
COMBOHOB
CCE8477SCB **H**





 Nr. 2.02 / 2.01
COMBOHOB
CCE8475SCB **H**




Serie	8000 FlexiBridge®
Flexibele zones	2 FlexiBridge® zones met PowerSlide®
Bediening	schuifbediening
Zone linksvoor	2300 - 3200 W / 220 mm
Zone linksachter	2300 - 3200 W / 220 mm
Zone rechtsvoor	2300 - 3200 W / 220 mm
Zone rechtsachter	2300 - 3200 W / 220 mm
Afzuigkracht (int./max./min.)	630 / 500 / 270 m³/h
Geluidsniveau (max./min.)	64 / 49 dB(A)
Boosterfunctie	✓
Recirculatiekit* en koolstoffilter	inbegrepen
Verzadigingsaanduiding	vetfilter / koolstoffilter
Kleur / design	zwart / vlakbouw of standaard inbouw
Aansluitwaarde	7350 W - 2-fasen, 230 V
Inbouwafmetingen (hxbxd)	212 x 780 x 490 mm
Minimale werkbladdikte	1,2 cm (4 mm indien versterkt rvs)
Bruto adviesprijs	€ 4.599,-

Serie	8000 Multi Bridge
Flexibele zones	2 brugfuncties
Bediening	schuifbediening
Zone linksvoor	2300 - 3200 W / 210 mm
Zone linksachter	2300 - 3200 W / 210 mm
Zone rechtsvoor	2300 - 3200 W / 210 mm
Zone rechtsachter	2300 - 3200 W / 210 mm
Afzuigkracht (int./max./min.)	630 / 500 / 270 m³/h
Geluidsniveau (max./min.)	64 / 49 dB(A)
Boosterfunctie	✓
Recirculatiekit* en koolstoffilter	inbegrepen
Verzadigingsaanduiding	vetfilter / koolstoffilter
Kleur / design	zwart / vlakbouw of standaard inbouw
Aansluitwaarde	7350 W - 2-fasen, 230 V
Inbouwafmetingen (hxbxd)	212 x 780 x 490 mm
Minimale werkbladdikte	1,2 cm (4 mm indien versterkt rvs)
Bruto adviesprijs	€ 3.899,-



 Nr. 2.03 / 2.01
COMBOHOB
CCE8475SFB **H**






 Nr. 2.05 / 2.05a
COMBOHOB
CCE84543CB



Serie	8000 Multi Bridge
Flexibele zones	2 brugfuncties
Bediening	schuifbediening
Zone linksvoor	2300 - 3200 W / 210 mm
Zone linksachter	2300 - 3200 W / 210 mm
Zone rechtsvoor	2300 - 3200 W / 210 mm
Zone rechtsachter	2300 - 3200 W / 210 mm
Afzuigkracht (int./max./min.)	630 / 500 / 270 m³/h
Geluidsniveau (max./min.)	64 / 49 dB(A)
Boosterfunctie	✓
Recirculatiekit* en koolstoffilter	inbegrepen
Verzadigingsaanduiding	vetfilter / koolstoffilter
Kleur / design	zwart / standaard inbouw / facet geslepen zijanten
Aansluitwaarde	7350 W - 2-fasen, 230 V
Inbouwafmetingen (hxbxd)	212 x 780 x 490 mm
Minimale werkbladdikte	1,2 cm (4 mm indien versterkt rvs)
Bruto adviesprijs	€ 3.899,-

Serie	6000 Bridge
Flexibele zones	1 brugfunctie
Bediening	schuifbediening
Zone linksvoor	2300 - 3200 W / 210 mm
Zone linksachter	2300 - 3200 W / 210 mm
Zone rechtsvoor	1400 - 2500 W / 145 mm
Zone rechtsachter	1800 - 2800 W / 180 mm
Afzuigkracht (int./max./min.)	630 / 500 / 260 m³/h
Geluidsniveau (max./min.)	64 / 48 dB(A)
Boosterfunctie	✓
Recirculatiekit* en koolstoffilter	inbegrepen
Verzadigingsaanduiding	koolstoffilter
Kleur / design	zwart / vlakbouw of standaard inbouw
Aansluitwaarde	7350 W - 2-fasen 230 V
Inbouwafmetingen (hxbxd)	212 x 750 x 490 mm
Minimale werkbladdikte	1,2 cm (4 mm indien versterkt rvs)
Bruto adviesprijs	€ 3.399,-

RECIRCULATIE-MODUS

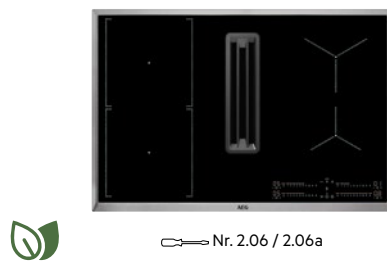

Nr. 2.06 / 2.06a

COMBOHOB

CCE84543XB

Serie	6000 Bridge
Flexibele zones	1 brugfunctie
Bediening	schuifbediening
Zone linksvoor	2300 - 3200 W / 210 mm
Zone linksachter	2300 - 3200 W / 210 mm
Zone rechtsvoor	1400 - 2500 W / 145 mm
Zone rechtsachter	1800 - 2800 W / 180 mm
Afzuigkracht (int./max./min.)	630 / 500 / 260 m³/h
Geluidsniveau (max./min.)	64 / 48 dB(A)
Boosterfunctie	✓
Recirculatiekit* en koolstoffilter	inbegrepen
Verzadigingsaanduiding	koolstoffilter
Kleur / design	zwart / standaard inbouw / rvs kader
Aansluitwaarde	7350 W - 2-fasen 230 V
Inbouwafmetingen (hxbxd)	212 x 750 x 490 mm
Minimale werkbladdikte	1,2 cm (4 mm indien versterkt rvs)
Bruto adviesprijs	€ 3.399,-



NEW

Nr. 2.04 / 2.07

COMBOHOB

NCH74B01FB**H**

Serie	6000 Bridge
Flexibele zones	1 brugfunctie
Bediening	schuifbediening
Zone linksvoor	2300 - 3200 W / 210 mm
Zone linksachter	2300 - 3200 W / 210 mm
Zone rechtsvoor	1400 - 2500 W / 145 mm
Zone rechtsachter	1800 - 2800 W / 180 mm
Afzuigkracht (int./max./min.)	650 / 550 / 270 m³/h
Geluidsniveau (max./min.)	66 / 50 dB(A)
Boosterfunctie	✓
Recirculatiekit* en koolstoffilter	inbegrepen
Verzadigingsaanduiding	vetfilter / koolstoffilter
Kleur / design	zwart / standaard inbouw / facet geslepen zijanten
Aansluitwaarde	7350 W - 2-fasen, 230 V
Inbouwafmetingen (hxbxd)	197 x 680 x 490 mm
Minimale werkbladdikte	1,2 cm (4 mm indien versterkt rvs)
Bruto adviesprijs	€ 3.299,-



NEW


Nr. 2.04 / 2.08

COMBOHOB

NCH74B01CB**H**

Serie	6000 Bridge
Flexibele zones	1 brugfunctie
Bediening	schuifbediening
Zone linksvoor	2300 - 3200 W / 210 mm
Zone linksachter	2300 - 3200 W / 210 mm
Zone rechtsvoor	1400 - 2500 W / 145 mm
Zone rechtsachter	1800 - 2800 W / 180 mm
Afzuigkracht (int./max./min.)	650 / 550 / 270 m³/h
Geluidsniveau (max./min.)	66 / 50 dB(A)
Boosterfunctie	✓
Recirculatiekit* en koolstoffilter	inbegrepen
Verzadigingsaanduiding	vetfilter / koolstoffilter
Kleur / design	zwart / vlakbouw of standaard inbouw
Aansluitwaarde	7350 W - 2-fasen, 230 V
Inbouwafmetingen (hxbxd)	197 x 680 x 490 mm
Minimale werkbladdikte	1,2 cm (4 mm indien versterkt rvs)
Bruto adviesprijs	€ 3.299,-

AFVOERMODUS

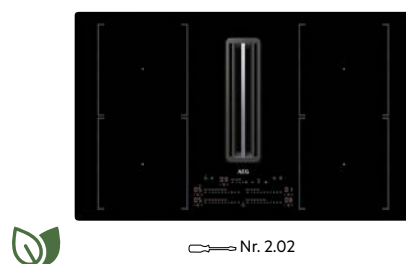


Nr. 2.02

COMBOHOB

CDE8475SCB

H



Nr. 2.05 / 2.05a

COMBOHOB

CDE84543CB



Serie	8000 Multi Bridge	6000 Bridge
Flexibele zones	2 brugfuncties	1 brugfunctie
Bediening	schuifbediening	schuifbediening
Zone linksvoor	2300 - 3200 W / 210 mm	2300 - 3200 W / 210 mm
Zone linksachter	2300 - 3200 W / 210 mm	2300 - 3200 W / 210 mm
Zone rechtsvoor	2300 - 3200 W / 210 mm	1400 - 2500 W / 145 mm
Zone rechtsachter	2300 - 3200 W / 210 mm	1800 - 2800 W / 180 mm
Afzuigkracht (int./max./min.)	630 / 500 / 270 m³/h	630 / 500 / 260 m³/h
Geluidsniveau (max./min.)	64 / 49 dB(A)	64 / 48 dB(A)
Boosterfunctie	✓	✓
Recirculatiekit* en koolstoffilter	-	-
Verzadigingsaanduiding	vetfilter	vetfilter
Kleur / design	zwart / vlakbouw of standaard inbouw	zwart / vlakbouw of standaard inbouw
Aansluitwaarde	7350 W - 2-fasen, 230 V	7350 W - 2-fasen 230 V
Inbouwafmetingen (hxbxd)	212 x 780 x 490 mm	212 x 750 x 490 mm
Minimale werkbladdikte	1,2 cm (4 mm indien versterkt rvs)	1,2 cm (4 mm indien versterkt rvs)
Bruto adviesprijs	€ 3.699,-	€ 3.249,-



NEW



Nr. 2.04 / 2.08

COMBOHOB

NDH74B02CB

H



Serie	6000 Bridge
Flexibele zones	1 brugfunctie
Bediening	schuifbediening
Zone linksvoor	2300 - 3200 W / 210 mm
Zone linksachter	2300 - 3200 W / 210 mm
Zone rechtsvoor	1400 - 2500 W / 145 mm
Zone rechtsachter	1800 - 2800 W / 180 mm
Afzuigkracht (int./max./min.)	650 / 550 / 270 m³/h
Geluidsniveau (max./min.)	66 / 50 dB(A)
Boosterfunctie	✓
Recirculatiekit* en koolstoffilter	-
Verzadigingsaanduiding	vetfilter
Kleur / design	zwart / vlakbouw of standaard inbouw
Aansluitwaarde	7350 W - 2-fasen, 230 V
Inbouwafmetingen (hxbxd)	197 x 680 x 490 mm
Minimale werkbladdikte	1,2 cm (4 mm indien versterkt rvs)
Bruto adviesprijs	€ 3.199,-

ACCESSOIRES



SET STOOMDEKSELS

Dankzij deze stoomdeksels wordt de stoom uit de pan direct naar de afzuigunit geleid. Set van 2 stuks: small (16-18 cm) en medium (20-24 cm).

A9HOSM
902980307

€ 99,-



STOOMDEKSEL

Dankzij dit stoomdeksel wordt de stoom uit de pan direct naar de afzuigunit geleid. Large (26-30 cm).

A9HOLID3
902980280

€ 69,-

KOOLSTOFFILTERS

Door dit handige filter worden vet én geurtjes op een efficiënte manier opgevangen en geneutraliseerd. En dankzij het compacte design is het filter makkelijk te verwijderen, te reinigen en terug te plaatsen. Bovendien is dit LongLife koolstoffilter tot 7 keer regenererebaar (gebruiksduur ca. 800 uur).

2-in-1 LongLife koolstoffilter

MCFB70 Modellen CCE8477SCB, CCE8475SFB,
902980273 CCE8475SCB, CCE84543CB en CCE84543XB

€ 219,-

LongLife koolstoffilter

MCFB88 Modellen NCH74B01FB, NCH74B01CB en
902980431 NDH74B02CB

€ 199,-



*BUIZENSET VOOR INSTALLATIE VAN DE COMBOHOBS


De AEG ComboHobs kunnen, voor gebruik in recirculatiemodus, worden ingebouwd zonder bijkomende luchtkanalen. In sommige gevallen kan het alsnog nodig zijn om het luchtkanaal aan te passen. In dat geval raden wij aan gebruik te maken van de AEG buizenset die hiervoor alle benodigde onderdelen bevat. Voor installatie van de kookplaten met afzuiging in afvoermodus raden wij aan om deze buizenset te gebruiken. Deze buizenset is niet inbegrepen.

M2CKCF01 Modellen CCE8477SCB, CCE8475SFB,
902980292 CCE8475SCB, CCE84543CB en CCE84543XB

€ 249,-

M2CKCF17 Modellen NCH74B01FB, NCH74B01CB en
902980432 NDH74B02CB

€ 249,-

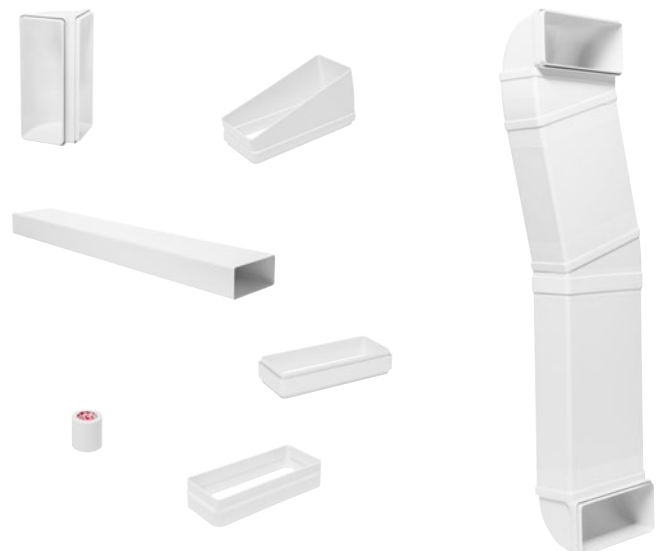

Zie voor meer accessoires het hoofdstuk 'accessoires afzuigkappen' (pag. 93).

KOOKPLATEN

Bij AEG vinden we dat een kookplaat moet overtuigen qua werking én design. Daarom zijn al onze kookplaten niet alleen ontworpen voor optimale kookresultaten, maar ook voor de nodige flexibiliteit bij het koken. En met een design dat perfect past in je keuken.



TotalFlex: de oneindig flexibele kookplaat

TotalFlex is de nieuwe, oneindig flexibele inductiekookplaat van AEG. Op deze kookplaat kan met kookgerei in allerlei vormen en maten worden gekookt. Na het inschakelen van de kookplaat en het neerzetten van een pan, wordt deze automatisch gedetecteerd en licht bij één van de bedieningselementen het display rood op. Zo is meteen duidelijk welk bedieningselement voor de betreffende pan moet worden gebruikt. Eenmaal in gebruik, dan is ook de timer makkelijk in te stellen. En omdat elk gerecht zo afzonderlijk en nauwkeurig wordt getimed, is absolute controle over het kookproces verzekerd.



SensePro® kookassistentie

De draadloze voedselsensor van de SensePro® inductiekookplaat meet de kerntemperatuur van een gerecht zodat het kookproces precies kan worden gecontroleerd. Kook aardappelen, laat saus sudderen, bak een biefstuk - of het nu rare, medium of well-done is. Het is zelfs mogelijk om op deze kookplaat sous-vide te koken. Op een SensePro® inductiekookplaat lukt elk gerecht even goed - het is de persoonlijke souschef van iedere thuiskok.

De SenseFry®-kookplaat beschikt over een speciale baksensor zodat een constante temperatuur wordt gehandhaafd. Resultaat altijd de beste smaak en textuur bij het bakken. Meer info op pag. 53.



SenseBoil®: water kookt niet meer over

De SenseBoil® inductiekookplaten beschikken over een speciale sensor onder het glas die detecteert wanneer het water in de pan het kookpunt bereikt. Vervolgens wordt de temperatuur automatisch verlaagd en de inhoud tegen de kook aangehouden.

Water kookt niet meer over - dus geen verspilling van voedsel én energie. Alle kookzones zijn voorzien van een overkooksensor, maar er kan er maar één tegelijk worden geactiveerd. Plaats een pan op de zone en houd het  icoon ingedrukt tot  in beeld verschijnt.



TFT display SensePro® en SenseFry®

Gebruik het handige TFT display van de SensePro® en SenseFry® inductie kookplaten om een gerecht en het gewenste resultaat te selecteren. De juiste temperatuur voor het beste bakresultaat blijft dan automatisch gehandhaafd.



FlexiBridge®

De FlexiBridge® kookzone bestaat uit 4 segmenten die naar keus aan elkaar kunnen worden gekoppeld om bijvoorbeeld één hele grote zone te creëren. De FlexiBridge® zone kan ook worden opgesplitst in 2 gelijke zones of één grotere en kleinere zone.



PowerSlide®

Met één druk op een knop wordt de FlexiBridge® zone omgevormd in drie vooraf ingestelde temperatuurniveaus (hoog, medium en laag) zodat je de pan gewoon kan verschuiven van bakken naar warmhouden. De PowerSlide®-zones op de Pure Black modellen worden aangegeven door de helder verlichte frames die de pan volgen als je ze naar achteren verschuift, waar de temperatuur lager is.



Brugfunctie

Door het brugfunctie icoon aan te raken verbind je de twee kookzones tot één grote zone om groter of langwerpig kookgerei te gebruiken. Ideaal voor bereidingen met een grillplaat of teppan yaki.



Hob²Hood®

Door middel van slimme sensoren in het bedieningspaneel van de kookplaat wordt de afzuigkap automatisch ingeschakeld en bediend.




Interactieve gebruikersinterface

Het moment dat je een pan op de kookplaat plaatst, wordt deze automatisch gedetecteerd en lichten alleen de bedieningselementen op die je nodig hebt. Eenmaal geselecteerd wordt de temperatuur in rood aangegeven terwijl de andere beschikbare opties wit blijven.



Pure Black

Omdat bij de AEG Pure Black kookplaten geen gebruik wordt gemaakt van gedrukte graphics, is in eerste instantie alleen het glanzend, zwarte oppervlak zichtbaar. Zodra de kookplaat wordt ingeschakeld, gaat de verlichting aan en worden de bedieningselementen en kookzone-aanduidingen pas zichtbaar.

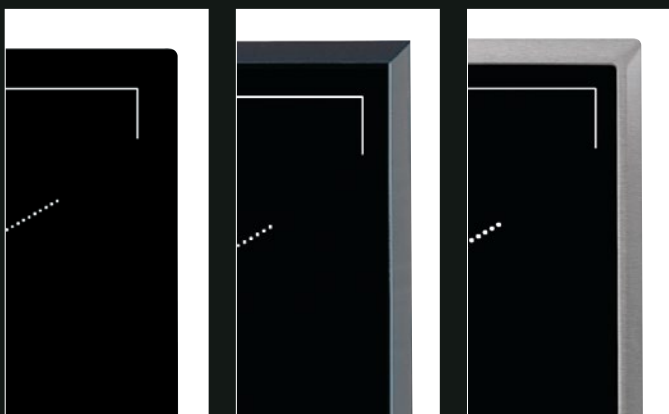

Afwerking van de kookplaat

Afhankelijk van het model zijn de inductiekookplaten in verschillende afwerkingen beschikbaar: 'vlakbouw' voor vlakaansluitende inbouw in het werkblad, met 'facet geslepen zijkanten' of met 'roestvrij staal kader' voor inbouw met de kookplaat rustend op het werkblad.



Minimale werkbladdikte inductiekookplaten

Voor de meeste AEG inductiekookplaten hoeft het werkblad maar 1,2 cm dik te zijn voor een correcte inbouw. En wanneer de kookplaat boven een oven wordt geplaatst volstaat een werkbladdikte van 2,8 cm. De precieze info hierover wordt vermeld bij de productinfo.



StepPower-bediening

Met de StepPower bediening kan een gaskookplaat net zo nauwkeurig worden ingesteld als een inductiekookplaat. Kies eenvoudig de gewenste stand – 1 t/m 9 – en de brander wordt precies afgesteld. Voor een nauwkeurige en gelijkmatige warmte.



Speed branders

De Speed branders richten de vlam direct op de onderzijde van de pan. Dit resulteert in 20% minder energieverbruik en 20% snellere opwarming. De branders zijn makkelijk schoon te maken, hebben een verbeterde verbranding, snellere reactiesnelheid en directere controle over de sterkte van de vlam.


Maak koken gemakkelijk met ons assortiment veelzijdige kookplaten. Bij AEG vinden we dat een kookplaat er net zo goed uit moet zien als hij presteert. Al onze kookplaten zijn dan ook niet alleen ontworpen om het beste uit je kookkunsten te halen, maar geven je ook alle flexibiliteit die je nodig hebt tijdens het koken.

En ze staan ook nog eens fantastisch in je keuken.



ONZE SERIES

Hier zie je in één oogopslag welke serie het beste bij je behoeften past.

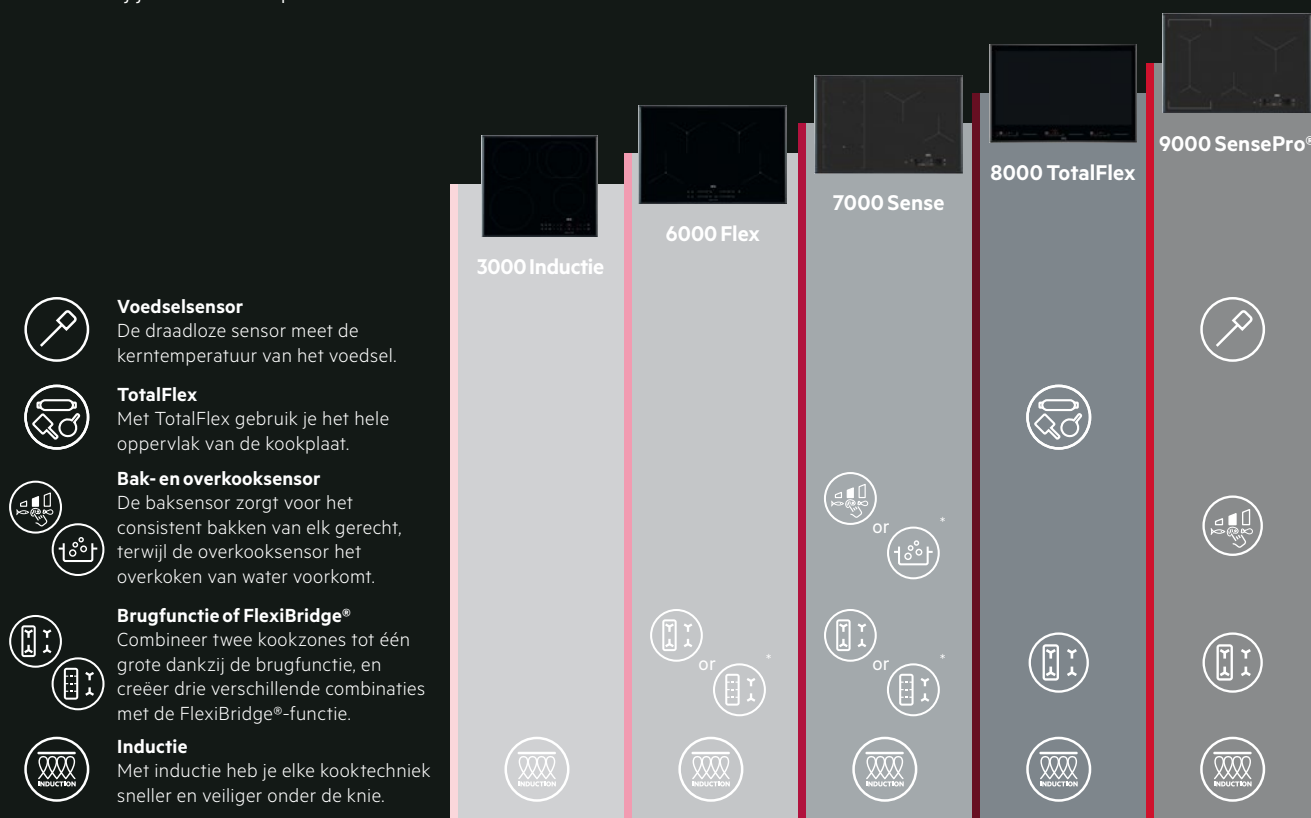

*Beschikbare functies zijn afhankelijk van het gekozen model

KIES DE IDEALE KOOKPLAAT

Op de volgende pagina's bieden we je een handig overzicht van alle AEG-inductiekookplaten, met focus op de kenmerken die het meeste impact hebben op het dagelijkse gebruik:



MaxiSense®

MaxiSense® biedt je maximale flexibiliteit. Zodra het kookgerei het centrum van de zone bedekt, wordt de zone geactiveerd en de bodem van de kookpan rechtstreeks opgewarmd.



Kookassistentie

SenseBoil® voorkomt overkoken, SenseFry® garandeert perfecte bakresultaten en met SensePro® controleer je met een sensor de temperatuur van het gerecht.



FlexiBridge® met PowerSlide®

De FlexiBridge® zone bestaat uit 4 segmenten met verschillende combinatiemogelijkheden. PowerSlide® activeert vooraf ingestelde temperatuurzones op deze zone waardoor je gewoon met de pan schuift om te bakken of warm te houden.



Brugfunctie

Met de brugfunctie kun je twee zones combineren tot één grote.



Schuifbediening - interactief

Met de digitale schuifbediening selecteer je snel en precies de juiste instelling. De interactieve bediening licht automatisch op wanneer je een pan op de zone plaatst.



TFT kleurendisplay

Kies een gerecht en het gewenste resultaat met het handige TFT display



Boosterfunctie

De boosterfunctie zorgt voor extra vermogen om bijvoorbeeld snel een grote hoeveelheid water op te warmen.



Breedte

Dit icoon geeft de totale breedte van de kookplaat aan



Hob²Hood®

Door middel van sensoren in het bedieningspaneel van de kookplaat wordt de afzuigkap automatisch bediend.



TotalFlex

Kook op het hele oppervlak van de kookplaat.



SensePro®

Met TFT display en draadloze voedselsensor.



SenseFry®

Met TFT display en baksensor.



SenseBoil®


Met overkooksensor.

Daarnaast bieden alle AEG-inductiekookplaten je bovendien:

- OptiHeat Control, drieschalige restwarmte indicatie
- Automatische panherkenning
- Automatische opwarmfunctie
- Pauzefunctie voor korte onderbrekingen
- Timer en EcoTimer
- Kinderbeveiliging
- Automatische uitschakeling
- Eenvoudige OptiFix™ installatie van de kookplaat voor maatwerk

Gedetailleerde informatie over alle AEG-apparaten, met uitgebreid fotomateriaal, video's en handleidingen, vind je op aeg.nl

INDUCTIE 91 CM

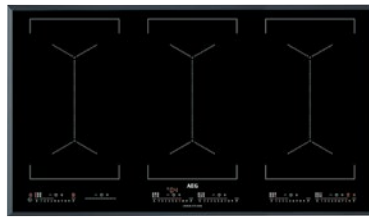


Nr. 2.12

MAXISENSE®

IKE96654FB

H



Serie	6000 Flex
Kookassistentie	-
Flexibele zones	3 brugfuncties
PowerSlide®	✓
Extra grote zone	-
Bediening	interactief
Zone linksvoor	2300 - 3200 W / 180 - 210 mm
Zone linksachter	2300 - 3200 W / 180 - 210 mm
Zone(s) midden	2x - 2300 - 3200 W / 180 - 210 mm
Zone rechtsvoor	2300 - 3200 W / 180 - 210 mm
Zone rechtsachter	2300 - 3200 W / 180 - 210 mm
Boosterfunctie	✓
Kleur / afwerking	zwart / facet geslepen zijanten
Aansluitwaarde	11000 W - 3-fasen, 230 V
Inbouwafmetingen (hxbxd)	44 x 880 x 490 mm
Minimale werkbladdikte	slechts 1,2 cm / 2,8 cm boven oven
Bruto adviesprijs	€ 2.749,-

vlakbouw model: IKE96654IB Nr. 2.13



Nr. 2.15

MAXISENSE®

IKE95474FB




Serie	6000 Flex
Kookassistentie	-
Flexibele zones	FlexiBridge®
PowerSlide®	✓
Extra grote zone	28 cm
Bediening	schuifbediening
Zone linksvoor	2300 - 3200 W / 220 mm
Zone linksachter	2300 - 3200 W / 220 mm
Zone(s) midden	1800 - 2800 - 3500 - 3700 W / 180 - 280 mm
Zone rechtsvoor	1400 - 2500 W / 145 mm
Zone rechtsachter	2300 - 3200 W / 210 mm
Boosterfunctie	✓
Kleur / afwerking	zwart / facet geslepen zijanten
Aansluitwaarde	11000 W - 3-fasen, 230 V
Inbouwafmetingen (hxbxd)	44 x 880 x 490 mm
Minimale werkbladdikte	slechts 1,2 cm / 2,8 cm boven oven
Bruto adviesprijs	€ 2.579,-



Nr. 2.15

MAXISENSE®

IKE9547SFB



Serie	6000 Flex
Kookassistentie	-
Flexibele zones	FlexiBridge®
PowerSlide®	✓
Extra grote zone	28 cm
Bediening	schuifbediening
Zone linksvoor	2300 - 3200 W / 220 mm
Zone linksachter	2300 - 3200 W / 220 mm
Zone(s) midden	1800 - 2800 - 3500 - 3700 W / 180 - 280 mm
Zone rechtsvoor	1400 - 2500 W / 145 mm
Zone rechtsachter	2300 - 3200 W / 210 mm
Boosterfunctie	✓
Kleur / afwerking	zwart / facet geslepen zijanten
Aansluitwaarde	7350 W - 2-fasen, 230 V, 5-aderig snoer
Inbouwafmetingen (hxbxd)	44 x 880 x 490 mm
Minimale werkbladdikte	slechts 1,2 cm / 2,8 cm boven oven
Bruto adviesprijs	€ 2.529,-

INDUCTIE 91 CM



Nr. 2.15

MAXISENSE®

IKE95454FB



Nr. 2.14

MAXISENSE®

IKE95454XB



Serie	6000 Flex	6000 Flex
Kookassistentie	-	-
Flexibele zones	2 brugfuncties	2 brugfuncties
PowerSlide®	-	-
Extra grote zone	28 cm	28 cm
Bediening	schuifbediening	schuifbediening
Zone linksvoor	2300 - 3200 W / 210 mm	2300 - 3200 W / 210 mm
Zone linksachter	2300 - 3200 W / 210 mm	2300 - 3200 W / 210 mm
Zone(s) midden	1800 - 2800 - 3500 - 3700 W / 180 - 280 mm	1800 - 2800 - 3500 - 3700 W / 180 - 280 mm
Zone rechtsvoor	2300 - 3200 W / 210 mm	2300 - 3200 W / 210 mm
Zone rechtsachter	2300 - 3200 W / 210 mm	2300 - 3200 W / 210 mm
Boosterfunctie	✓	✓
Kleur / afwerking	zwart / facet geslepen zijanten	zwart / rvs kader
Aansluitwaarde	11000 W - 3-fasen, 230 V	11000 W - 3-fasen, 230 V
Inbouwafmetingen (hxbxd)	44 x 880 x 490 mm	46 x 880 x 490 mm
Minimale werkbladdikte	slechts 1,2 cm / 2,8 cm boven oven	slechts 1,2 cm / 2,8 cm boven oven
Bruto adviesprijs	€ 2.529,-	€ 2.529,-

vlakbouw model: IKE95454IB ➡ Nr. 2.17

INDUCTIE / GAS 88 CM



Nr. 2.16

MAXISENSE®

HDB95623NB



Bediening	TouchControl / draaiknoppen
Bedieningsknoppen	Zwart - met StepPower
Restwarmte-indicatie	✓
Conversiekit voor butagas	✓
Zone linksvoor	1800 - 2800 W / 180 mm
Zone linksachter	1800 - 2800 W / 180 mm
Zone midden	3600 W / 280 mm
Brander rechtsvoor	1900 W / 78 mm, VerticalFlame: tot 20% zuiniger
Brander rechtsachter	2900 W / 124 mm, VerticalFlame: tot 20% zuiniger
Boosterfunctie	✓
Kleur / afwerking	zwart / afgeronde randen
Aansluitwaarde	7200 W
Totaal vermogen gas	4800 W
Inbouwafmetingen (hxbxd)	47 x 830 x 490 mm
Minimale werkbladdikte	afhankelijk van gas
Bruto adviesprijs	€ 2.449,-

Wil je de voordelen van gas en inductie combineren?
Dan is deze kookplaat met drie inductiezones en twee zuinige gasbranders een goede keus.

INDUCTIE
78 CM

Nr. 2.22

TOTALFLEX

IKK8668SFB

H




Serie	8000 TotalFlex
Flexibele zones	6
PowerSlide®	✓
Kookgerei	van 10 tot 35 cm
Bediening	intuïtieve schuifbediening
Zone linksvoor	2000 - 3200 W / 220 mm
Zone linksachter	2000 - 3200 W / 220 mm
Zone(s) midden	2000 - 3200 W / 220 mm
Zone rechtsvoor	2000 - 3200 W / 220 mm
Zone rechtsachter	2000 - 3200 W / 220 mm
Boosterfunctie	✓
Kleur / afwerking	zwart / facet geslepen zijanten
Aansluitwaarde	7350 W - 2 fasen, 230 V
Inbouwafmetingen (hxbxd)	44 x 750 x 490 mm
Minimale werkbladdikte	slechts 1,2 cm / 2,8 cm boven oven
Bruto adviesprijs	€ 3.999,-

TotalFlex is de oneindig flexibele inductiekookplaat van AEG waarop met kookgerei in allerlei vormen en maten (10 tot 35 cm) kan worden gekookt. Omdat het hele oppervlak van de kookplaat wordt benut, ben je niet gebonden aan vaste plekken voor je pannen. Daarnaast wordt elk gerecht afzonderlijk én nauwkeurig getimed. Absolute controle over het kookproces is dus verzekerd. Laat je culinaire fantasie gerust de vrije loop want deze kookplaat biedt ongekennde mogelijkheden.



Scan de code en
zie hoe het werkt.



Nr. 2.18

SENSEPRO® MAXISENSE®

IAE84881FB

H




Serie	9000 SensePro®
Kookassistentie	SensePro®+SenseFry®
Flexibele zones	1 brugfunctie
PowerSlide®	-
Extra grote zone	24 cm
Bediening	TFT kleurendisplay
Zone linksvoor	2300 - 3200 W / 210 mm
Zone linksachter	2300 - 3200 W / 210 mm
Zone(s) midden	1400 - 2500 W / 145 mm
Zone rechtsvoor	-
Zone rechtsachter	2300 - 3600 W / 240 mm
Boosterfunctie	✓
Kleur / afwerking	grijs / facet geslepen zijanten
Aansluitwaarde	7350 W - 2-fasen, 230 V
Inbouwafmetingen (hxbxd)	44 x 750 x 490 mm
Minimale werkbladdikte	slechts 1,2 cm / 2,8 cm boven oven
Bruto adviesprijs	€ 2.399,-

Geef je culinaire experimenten de vrije hand want op een SensePro® inductiekookplaat lukt elk gerecht even goed. De draadloze voedselsensor meet de kerntemperatuur zodat het kookproces precies kan worden gecontroleerd. Kook aardappelen, laat een saus sudderen, bak een biefstuk, zelfs sous-vide is mogelijk. SensePro® is je persoonlijke souschef voor restaurantmaaltijden thuis.

Voedselsensor inbegrepen bij deze kookplaat.

INDUCTIE 78 - 80 CM



Nr. 2.18

SENSEFRY® MAXISENSE®


IAE84851FB

H



Serie	7000 Sense
Kookassistentie	SenseFry®
Flexibele zones	FlexiBridge®
PowerSlide®	✓
Extra grote zone	-
Bediening	TFT kleurendisplay
Zone linksvoor	2300 - 3200 W / 220 mm
Zone linksachter	2300 - 3200 W / 220 mm
Zone(s) midden	2300 - 3200 W / 210 mm
Zone rechtsvoor	1800 - 2800 W / 180 mm
Zone rechtsachter	-
Boosterfunctie	✓
Kleur / afwerking	grijs / facet geslepen zijanten
Aansluitwaarde	7350 W - 2-fasen, 230 V
Inbouwafmetingen (hxbxd)	44 x 750 x 490 mm
Minimale werkbladdikte	slechts 1,2 cm / 2,8 cm boven oven
Bruto adviesprijs	€ 2.299,-

Altijd de beste smaak en textuur bij het bakken, zonder giswerk over de temperatuur van de olie of boter, is vanaf nu heel eenvoudig. Selecteer op het TFT display gewoon een gerecht en het gewenste resultaat. Een speciale sensor onder het glas regelt het vermogen van de zone zodat een constante pantemperatuur wordt gehandhaafd. Dit resulteert in perfecte bakresultaten - elke keer weer.




Nr. 2.20

MAXISENSE®

IKE8565SFB

H



Nr. 2.21

MAXISENSE®

IKE85651IB

H



Nr. 2.18

PURE BLACK MAXISENSE®

IPE8457SFB

H




Serie	6000 Flex	6000 Flex	6000 Flex
Kookassistentie	-	-	-
Flexibele zones	2 brugfuncties	2 brugfuncties	FlexiBridge®
PowerSlide®	-	-	✓
Extra grote zone	24 cm	24 cm	-
Bediening	interactief	interactief	schuifbediening
Zone linksvoor	2300 - 3200 W / 180 - 210 mm	2300 - 3200 W / 180 - 210 mm	2300 - 3200 W / 220 mm
Zone linksachter	2300 - 3200 W / 180 - 210 mm	2300 - 3200 W / 180 - 210 mm	2300 - 3200 W / 220 mm
Zone(s) midden	2300 - 3200 W / 240 mm	2300 - 3200 W / 240 mm	2300 - 3200 W / 210 mm
Zone rechtsvoor	2300 - 3200 W / 180 - 210 mm	2300 - 3200 W / 180 - 210 mm	1800 - 2800 W / 180 mm
Zone rechtsachter	2300 - 3200 W / 180 - 210 mm	2300 - 3200 W / 180 - 210 mm	-
Boosterfunctie	✓	✓	✓
Kleur / afwerking	zwart / facet geslepen zijanten	zwart / vlakbouw	zwart / facet geslepen zijanten
Aansluitwaarde	7350 W - 2-fasen, 230 V, 5-aderig snoer	7350 W - 2-fasen, 230 V	7350 W - 2-fasen, 230 V, 5-aderig snoer
Inbouwafmetingen (hxbxd)	44 x 780 x 490 mm	49 x 780 x 490 mm	44 x 750 x 490 mm
Minimale werkbladdikte	slechts 1,2 cm / 2,8 cm boven oven	slechts 1,2 cm / 2,8 cm boven oven	slechts 1,2 cm / 2,8 cm boven oven
Bruto adviesprijs	€ 2.349,-	€ 2.349,-	€ 2.299,-

INDUCTIE
78 - 77 CM

Nr. 2.18

PURE BLACK MAXISENSE®


IPE8453SFB H



Nr. 2.19

PURE BLACK MAXISENSE®

IPE84531IB H




Nr. 2.18

MAXISENSE®

IKE84475FB



Serie	3000 Inductie	3000 Inductie	6000 Flex
Kookassistentie	-	-	-
Flexibele zones	-	-	FlexiBridge®
PowerSlide®	-	-	✓
Extra grote zone	-	-	XL zone 32 cm
Bediening	schuifbediening	schuifbediening	schuifbediening
Zone linksvoor	2300 - 3200 W / 210 mm	2300 - 3200 W / 210 mm	2300 - 3200 W / 220 mm
Zone linksachter	2300 - 3200 W / 210 mm	2300 - 3200 W / 210 mm	2300 - 3200 W / 220 mm
Zone(s) midden	-	-	1400 - 2500 W / 145 mm
Zone rechtsvoor	2300 - 3200 W / 210 mm	2300 - 3200 W / 210 mm	-
Zone rechtsachter	2300 - 3200 W / 210 mm	2300 - 3200 W / 210 mm	2100 - 3600 W / 210 - 320 mm
Boosterfunctie	✓	✓	✓
Kleur / afwerking	zwart / facet geslepen zijanten	zwart / vlakbouw	zwart / facet geslepen zijanten
Aansluitwaarde	7350 W - 2-fasen, 230 V, 5-aderig snoer	7350 W - 2-fasen, 230 V	7350 W - 2-fasen, 230 V
Inbouwafmetingen (hxbxd)	44 x 750 x 490 mm	44 x 750 x 490 mm	44 x 750 x 490 mm
Minimale werkbladdikte	slechts 1,2 cm / 2,8 cm boven oven	slechts 1,2 cm / 2,8 cm boven oven	slechts 1,2 cm / 2,8 cm boven oven
Bruto adviesprijs	€ 2.199,-	€ 2.199,-	€ 2.199,-



Nr. 2.18

MAXISENSE®


IKE84471FB



Nr. 2.18

MAXISENSE®

IKE8543SFB



Nr. 2.18

MAXISENSE®

IKE84445FB




Serie	6000 Flex	3000 Inductie	6000 Flex
Kookassistentie	-	-	-
Flexibele zones	FlexiBridge®	-	1 brugfunctie
PowerSlide®	✓	-	-
Extra grote zone	-	-	XL zone 32 cm
Bediening	schuifbediening	schuifbediening	schuifbediening
Zone linksvoor	2300 - 3200 W / 220 mm	1400 - 2500 W / 145 mm	2300 - 3200 W / 210 mm
Zone linksachter	2300 - 3200 W / 220 mm	2300 - 3200 W / 210 mm	2300 - 3200 W / 210 mm
Zone(s) midden	2300 - 3200 W / 210 mm	2300 - 3200 W / 210 mm	1400 - 2500 W / 145 mm
Zone rechtsvoor	1800 - 2800 W / 180 mm	1400 - 2500 W / 145 mm	-
Zone rechtsachter	-	2300 - 3200 W / 210 mm	1600 - 3600 W / 180 - 320 mm
Boosterfunctie	✓	✓	✓
Kleur / afwerking	zwart / facet geslepen zijanten	zwart / facet geslepen zijanten	zwart / facet geslepen zijanten
Aansluitwaarde	7350 W - 2-fasen, 230 V	7350 W - 2-fasen, 230 V, 5-aderig snoer	7350 W - 2-fasen, 230 V
Inbouwafmetingen (hxbxd)	44 x 750 x 490 mm	44 x 750 x 490 mm	44 x 750 x 490 mm
Minimale werkbladdikte	slechts 1,2 cm / 2,8 cm boven oven	slechts 1,2 cm / 2,8 cm boven oven	slechts 1,2 cm / 2,8 cm boven oven
Bruto adviesprijs	€ 2.199,-	€ 2.199,-	€ 2.099,-

vlakbouw model: IKE84445IB

Nr. 2.19

Zie pagina 53 voor meer informatie over deze modellen.

INDUCTIE 78 CM



Nr. 2.18

SENSEBOIL® MAXISENSE®

IAE8442SFB

H

STANDAARD
KOOKPLAATSENSEBOIL®
KOOKPLAAT

SENSEBOIL®: WATER KOOKT NIET MEER OVER

De SenseBoil® inductiekookplaten beschikken over een speciale sensor onder het glas die detecteert wanneer het water in de pan het kookpunt bereikt. Vervolgens wordt de temperatuur automatisch verlaagd en de inhoud tegen het kookpunt aangehouden. Overkoken is hiermee verleden tijd.


Serie	7000 Sense
Kookassistentie	SenseBoil®: water kookt niet over
Flexibele zones	1 brugfunctie
PowerSlide®	-
Extra grote zone	24 cm
Bediening	schuifbediening
Zone linksvoor	2300 - 3200 W / 210 mm
Zone linksachter	2300 - 3200 W / 210 mm
Zone(s) midden	1400 - 2500 W / 145 mm
Zone rechtsvoor	-
Zone rechtsachter	2300 - 3600 W / 240 mm
Boosterfunctie	✓
Kleur / afwerking	zwart / facet geslepen zijanten
Aansluitwaarde	7350 W - 2-fasen, 230 V, 5-aderig snoer
Inbouwafmetingen (hxbxd)	44 x 750 x 490 mm
Minimale werkbladdikte	slechts 1,2 cm / 2,8 cm boven oven
Bruto adviesprijs	€ 2.079,-



Nr. 2.18

MAXISENSE®

IKB8443SFB



Nr. 2.24

MAXISENSE®

IKB84431IB



Nr. 2.18


MAXISENSE®

IKB8440SFB



Serie	3000 Inductie	3000 Inductie	3000 Inductie
Kookassistentie	-	-	-
Flexibele zones	-	-	-
PowerSlide®	-	-	-
Extra grote zone	-	-	-
Bediening	schuifbediening	schuifbediening	schuifbediening
Zone linksvoor	2300 - 3200 W / 210 mm	2300 - 3200 W / 210 mm	2300 - 3200 W / 210 mm
Zone linksachter	2300 - 3200 W / 210 mm	2300 - 3200 W / 210 mm	2300 - 3200 W / 210 mm
Zone(s) midden	-	-	-
Zone rechtsvoor	2300 - 3200 W / 210 mm	2300 - 3200 W / 210 mm	2300 - 3200 W / 210 mm
Zone rechtsachter	2300 - 3200 W / 210 mm	2300 - 3200 W / 210 mm	2300 - 3200 W / 210 mm
Boosterfunctie	✓	✓	✓
Kleur / afwerking	zwart / facet geslepen zijanten	zwart / vlakbouw	zwart / facet geslepen zijanten
Aansluitwaarde	7350 W - 2-fasen, 230 V, 5-aderig snoer	7350 W - 2-fasen, 230 V	7350 W - 2-fasen, 230 V, 5-aderig snoer
Inbouwafmetingen (hxbxd)	44 x 750 x 490 mm	49 x 750 x 490 mm	44 x 750 x 490 mm
Minimale werkbladdikte	slechts 1,2 cm / 2,8 cm boven oven	slechts 1,2 cm / 2,8 cm boven oven	slechts 1,2 cm / 2,8 cm boven oven
Bruto adviesprijs	€ 1.999,-	€ 1.999,-	€ 1.599,-




INDUCTIE
71 - 58 CM

Nr. 2.25

SENSEBOIL® MAXISENSE®


IAE7442SFB



Nr. 2.26

MAXISENSE®

IKS7440ACB



Nr. 2.27

SENSEBOIL® MAXISENSE®

IAE6442SFB H




Serie	7000 Sense	6000 Flex	7000 Sense
Kookassistentie	SenseBoil®: water kookt niet over	-	SenseBoil®: water kookt niet over
Flexibele zones	1 brugfunctie	1 brugfunctie	1 brugfunctie
PowerSlide®	-	-	-
Extra grote zone	24 cm	-	-
Bediening	schuifbediening	schuifbediening	schuifbediening
Zone linksvoor	2300 - 3200 W / 210 mm	2300 - 3200 W / 210 mm	2300 - 3200 W / 210 mm
Zone linksachter	2300 - 3200 W / 210 mm	2300 - 3200 W / 210 mm	2300 - 3200 W / 210 mm
Zone(s) midden	1400 - 2500 W / 145 mm	-	-
Zone rechtsvoor	-	1400 - 2500 W / 145 mm	1400 - 2500 W / 145 mm
Zone rechtsachter	2300 - 3600 W / 240 mm	1800 - 2800 W / 180 mm	1800 - 2800 W / 180 mm
Boosterfunctie	✓	✓	✓
Kleur / afwerking	zwart / facet geslepen zijanten	zwart / afgeronde zijanten	zwart / facet geslepen zijanten
Aansluitwaarde	7350 W - 2-fasen, 230 V, 5-aderig snoer	7350 W - 2-fasen, 230 V	7350 W - 2-fasen, 230 V, 5-aderig snoer
Inbouwafmetingen (hxbxd)	44 x 680 x 490 mm	44 x 560 x 490 mm	44 x 560 x 490 mm
Minimale werkbladdikte	slechts 1,2 cm / 2,8 cm boven oven	slechts 1,2 cm / 2,8 cm boven oven	slechts 1,2 cm / 2,8 cm boven oven
Bruto adviesprijs	€ 1.799,-	€ 1.599,-	€ 1.499,-



Nr. 2.28

MAXISENSE®

IKE64471XB



Nr. 2.29

MAXISENSE®

IKE6445SFB



Nr. 2.30

MAXISENSE®

IKE64450IB




Serie	6000 Flex	6000 Flex	6000 Flex
Kookassistentie	-	-	-
Flexibele zones	FlexiBridge®	2 brugfuncties	2 brugfuncties
PowerSlide®	✓	-	-
Extra grote zone	-	-	-
Bediening	schuifbediening	schuifbediening	schuifbediening
Zone linksvoor	2300 - 3200 W / 220 mm	2300 - 3200 W / 180 - 210 mm	2300 - 3200 W / 180 - 210 mm
Zone linksachter	2300 - 3200 W / 220 mm	2300 - 3200 W / 180 - 210 mm	2300 - 3200 W / 180 - 210 mm
Zone(s) midden	-	-	-
Zone rechtsvoor	1400 - 2500 W / 145 mm	2300 - 3200 W / 180 - 210 mm	2300 - 3200 W / 180 - 210 mm
Zone rechtsachter	1800 - 2800 W / 180 mm	2300 - 3200 W / 180 - 210 mm	2300 - 3200 W / 180 - 210 mm
Boosterfunctie	✓	✓	✓
Kleur / afwerking	zwart / rvs kader	zwart / facet geslepen zijanten	zwart / vlakbouw
Aansluitwaarde	7350 W - 2-fasen, 230 V	7350 W - 2-fasen, 230 V, 5-aderig snoer	7350 W - 2-fasen, 230 V
Inbouwafmetingen (hxbxd)	46 x 560 x 490 mm	44 x 560 x 490 mm	49 x 560 x 490 mm
Minimale werkbladdikte	slechts 1,2 cm / 2,8 cm boven oven	slechts 1,2 cm / 2,8 cm boven oven	slechts 1,2 cm / 2,8 cm boven oven
Bruto adviesprijs	€ 1.649,-	€ 1.599,-	€ 1.599,-

INDUCTIE 59 - 27 CM



Nr. 2.29




Nr. 2.31



Nr. 2.35

IKB6430SFB



IBE6420SCB




IKB32300CB



Serie	3000 Inductie	3000 Inductie	3000 Inductie
Kookassistentie	-	-	-
Flexibele zones	-	-	-
PowerSlide®	-	-	-
Extra grote zone	-	-	-
Bediening	TouchControl	TouchControl	TouchControl
Zone linksvoor	2300 - 3700 W / 210 mm	2200 - 2400 W / 210 mm	-
Zone linksachter	1800 - 2800 W / 180 mm	1400 - 1500 W / 145 mm	-
Zone(s) midden	-	-	1800 - 2500 W / 180 mm 1800 - 2500 W / 180 mm
Zone rechtsvoor	1400 - 2500 W / 145 mm	1400 - 1500 W / 145 mm	-
Zone rechtsachter	1800 - 2800 W / 180 mm	1700 - 1800 W / 180 mm	-
Boosterfunctie	✓	✓	✓
Kleur / afwerking	zwart / facet geslepen zijanten	zwart / afgeronde randen	zwart / afgeronde zijanten
Aansluitwaarde	7350 W - 2-fasen, 230 V, 5-aderig snoer	6900 W - 2-fasen, 230 V	3650 W - 1-fase, 230 V
Inbouwafmetingen (hxbxd)	44 x 560 x 490 mm	53 x 560 x 490 mm	44 x 270 x 490 mm
Minimale werkbladdikte	slechts 1,2 cm / 2,8 cm boven oven	1,2 cm	slechts 1,2 cm
Bruto adviesprijs	€ 1.279,-	€ 929,-	€ 849,-

INDUCTIE 1-FASE 78-59 CM



Nr. 2.18



Nr. 2.29

ILB84443CB



ILB64234CB



Serie	6000 Flex	3000 Inductie
Kookassistentie	-	-
Flexibele zones	1 brugfunctie	-
PowerSlide®	-	-
Extra grote zone	-	-
Bediening	schuifbediening	TouchControl
Zone linksvoor	2300 - 3200 W / 210 mm	2300 - 3200 W / 210 mm
Zone linksachter	2300 - 3200 W / 210 mm	1800 - 2800 W / 180 mm
Zone(s) midden	1400 - 2500 W / 145 mm	-
Zone rechtsvoor	-	1400 - 2500 W / 145 mm
Zone rechtsachter	2300 - 3400 W / 240 mm	1800 - 2800 W / 180 mm
Boosterfunctie	✓	✓
Kleur / afwerking	zwart / afgeronde zijanten	zwart / afgeronde zijanten
Aansluitwaarde	3500 W - 1 fase (FlexPower)	3650 W - met stekker
Inbouwafmetingen (hxbxd)	44 x 750 x 490 mm	44 x 560 x 490 mm
Minimale werkbladdikte	slechts 1,2 cm	slechts 1,2 cm
Bruto adviesprijs	€ 1.179,-	€ 979,-

KERAMISCH

78 - 59 CM



Nr. 2.33



Nr. 2.34

HK854870FB



HK634030FB



Supersnelle kookzones	✓	-
Restwarmte-indicatie	OptiHeat Control	✓
Auto heat & stop	✓	✓
Kinderbeveiliging	✓	✓
Uitbreidbare zone(s)	✓	✓
Bediening	schuifbediening	TouchControl
Zone linksvoor	2000 W / 180 mm	800 - 1600 - 2300 W / 120 - 175 - 210 mm
Zone linksachter	1600 W / 145 mm	1200 W / 145 mm
Zone(s) midden	1100 - 2300 - 3400 W / 145 - 210 - 270 mm	-
Zone rechtsvoor	1800 - 2800 W / 170 x 265 mm	1200 W / 145 mm
Zone rechtsachter	-	700 - 1700 W / 120 - 180 mm
Pauze-functie Stop&Go	✓	✓
Eenvoudige OptiFix™ installatie	✓	✓
Kleur / afwerking	zwart / facet geslepen zijanten	zwart / facet geslepen zijanten
Aansluitwaarde	7700 W - 2-fasen, 230 V	6400 W - 2-fasen, 230 V
Inbouwafmetingen (hxbxd)	38 x 750 x 490 mm	38 x 560 x 490 mm
Bruto adviesprijs	€ 1.599,-	€ 1.099,-



GASKOOKPLATEN

Op de volgende pagina's bieden we je een handig overzicht van alle AEG-gaskookplaten, met focus op de kenmerken die het meeste impact hebben op het dagelijkse gebruik:

Speed branders

Deze branders zijn tot 20% sneller dan traditionele branders en bovendien makkelijk schoon te maken.

VerticalFlame branders

Deze branders zijn gedeeltelijk in het kookvlak verzonken en tot 20% zuiniger dan klassieke branders.



Breedte

Dit icoon duidt de totale breedte van de kookplaat aan.



Hob²Hood®

Door middel van sensoren in het bedieningspaneel van de kookplaat wordt de afzuigkap automatisch bediend.



Wokbrander

Krachtige wokbrander voor maximale hitte en perfecte wokresultaten.



Stop&Go

Handige pauzefunctie voor korte onderbrekingen.

Daarnaast bieden alle AEG-gaskookplaten je bovendien:

- Thermokoppelbeveiliging
- Gietijzeren pannendragers
- Automatische vonkontsteking

Gedetailleerde informatie over alle AEG-apparaten, met uitgebreid fotomateriaal, video's en handleidingen, vind je op aeg.nl



Gaskookplaten met RVS design afwerking

De Slim-Line gaskookplaten zijn veel dunner dan klassieke kookplaten en zijn afgewerkt met een RVS facetrans. De Ultraflat kookplaten van hoogwaardig RVS zijn afgewerkt met een uiterst dun rechtopstaand randje voor een strakke integratie in het werkblad.

GASKOOKPLATEN 90 - 86 CM



Nr. 2.36

FLAMELIGHT

HKB95453NB

Nr. 2.40

ULTRAFLAT


HGB95522SM

Branders	VerticalFlame: tot 20% zuiniger	Speed branders: tot 20% sneller
Bediening	knoppen, StepPower 1-9	knoppen, StepPower 1-9
Afwerking bedieningsknoppen	zwart	met metalen afwerking
Timer	✓	-
Conversiekit voor butagas	✓	✓
Brander linksvoor	1900 W / 78 mm	wok 6000 W / 133 mm
Brander linksachter	1900 W / 78 mm	-
Brander(s) midden	wok 3600 W / 124 mm	voor 1000 W / 54 mm - achter 2000 W / 70 mm
Brander rechtsvoor	1000 W / 63 mm	2700 W / 100 mm
Brander rechtsachter	1900 W / 78 mm	2000 W / 70 mm
Kleur / design	zwart / gas-op-glas	rvs / ultraflat design
Totaal vermogen gas	10300 W	13700 W
Inbouwafmetingen (hxbxd)	40 x 830 x 480 mm	60 x 830 x 480 mm
Bruto adviesprijs	€ 1.549,-	€ 1.399,-



Nr. 2.38

GAS-OP-GLAS

HKB95820NB

Nr. 2.38

FLAMELIGHT

HKB95450NB**H**

Branders	Speed branders: tot 20% sneller	Speed branders: tot 20% sneller
Bediening	knoppen, StepPower 1-9	knoppen, StepPower 1-9
Afwerking bedieningsknoppen	met metalen afwerking	met zwart/metalen afwerking
Timer	-	✓
Conversiekit voor butagas	✓	✓
Brander linksvoor	wok 3800 W / 128 mm	2000 W / 80 mm
Brander linksachter	-	2000 W / 80 mm
Brander(s) midden	voor 1000 W / 65 mm - achter 2000 W / 80 mm	wok 3900 W / 128 mm
Brander rechtsvoor	2000 W / 80 mm	1000 W / 65 mm
Brander rechtsachter	2000 W / 80 mm	2000 W / 80 mm
Kleur / design	zwart / gas-op-glas	zwart / gas-op-glas
Totaal vermogen gas	10800 W	10900 W
Inbouwafmetingen (hxbxd)	40 x 830 x 480 mm	40 x 830 x 480 mm
Bruto adviesprijs	€ 1.329,-	€ 1.229,-

GASKOOKPLATEN
77 - 74 CM

Nr. 2.45

FLAMELIGHT

HKB75453NB

Nr. 2.42

GAS-OP-GLAS

HKB75820NB

Nr. 2.42

FLAMELIGHT

HKB75450NB H

Branders	VerticalFlame: tot 20% zuiniger	Speed branders: tot 20% sneller	Speed branders: tot 20% sneller
Bediening	knoppen, StepPower 1-9	knoppen, StepPower 1-9	knoppen, StepPower 1-9
Afwerking bedieningsknoppen	zwart	met metalen afwerking	met zwart/metalen afwerking
Timer	✓	-	✓
Conversiekit voor butagas	✓	✓	✓
Brander linksvoor	1900 W / 78 mm	wok 3900 W / 128 mm	1900 W / 80 mm
Brander linksachter	1900 W / 78 mm	-	1900 W / 80 mm
Brander(s) midden	wok 3800 W / 124 mm	voor 1000 W / 65 mm achter 2000 W / 80 mm	wok 3900 W / 128 mm
Brander rechtsvoor	1000 W / 63 mm	2000 W / 80 mm	1000 W / 65 mm
Brander rechtsachter	1900 W / 78 mm	2000 W / 80 mm	1900 W / 80 mm
Kleur / design	zwart / gas-op-glas	zwart / gas-op-glas	zwart / gas-op-glas
Totaal vermogen gas	10300 W	10900 W	10600 W
Inbouwafmetingen (hxbxd)	40 x 560 x 480 mm	43 x 560 x 480 mm	40 x 560 x 480 mm
Bruto adviesprijs	€ 1.299,-	€ 1.199,-	€ 1.179,-



Nr. 2.46

ULTRAFLAT

HGB75501UM

Nr. 2.47

SLIM-LINE

HGB75500SM

Branders	Speed branders: tot 20% sneller	Speed branders: tot 20% sneller
Bediening	knoppen, StepPower 1-9	knoppen
Afwerking bedieningsknoppen	met metalen afwerking	met metalen afwerking
Timer	-	-
Conversiekit voor butagas	✓	✓
Brander linksvoor	wok 5000 W / 128 mm	wok 4000 W / 128 mm
Brander linksachter	-	-
Brander(s) midden	voor 1000 W / 65 mm achter 2000 W / 80 mm	voor 2000 W / 70 mm achter 2000 W / 70 mm
Brander rechtsvoor	2000 W / 80 mm	1000 W / 54 mm
Brander rechtsachter	2000 W / 80 mm	2700 W / 100 mm
Kleur / design	rvs / ultraflat design	rvs / slim-line design
Totaal vermogen gas	12000 W	11700 W
Inbouwafmetingen (hxbxd)	41 x 560 x 480 mm	40 x 560 x 480
Bruto adviesprijs	€ 1.099,-	€ 779,-

GASKOOKPLATEN 74 - 59 CM



Nr. 2.49

FLAMELIGHT

HKB64453NB

Nr. 2.50

GAS-OP-GLAS

HKB64420NB

Nr. 2.51

ULTRAFLAT

HGB64301UM

Branders	VerticalFlame: tot 20% zuiniger	Speed branders: tot 20% sneller	Speed branders: tot 20% sneller
Bediening	knoppen, StepPower 1-9	knoppen, StepPower 1-9	knoppen, StepPower 1-9
Afwerking bedieningsknoppen	zwart	met metalen afwerking	met metalen afwerking
Timer	✓	-	-
Conversiekit voor butagas	✓	✓	✓
Brander linksvoor	wok 3800 W / 124 mm	wok 3800 W / 128 mm	wok 4000 W / 128 mm
Brander linksachter	1900 W / 78 mm	2000 W / 80 mm	2000 W / 80 mm
Brander(s) midden	-	-	-
Brander rechtsvoor	1000 W / 63 mm	1000 W / 65 mm	1000 W / 65 mm
Brander rechtsachter	1900 W / 78 mm	2000 W / 80 mm	2000 W / 80 mm
Kleur / design	zwart / gas-op-glas	zwart / gas-op-glas	rvs / ultraflat design
Totaal vermogen gas	8600 W	8800 W	9000 W
Inbouwafmetingen (hxbxd)	40 x 560 x 480 mm	40 x 560 x 480 mm	47 x 560 x 480 mm
Bruto adviesprijs	€ 1.079,-	€ 949,-	€ 829,-



Nr. 2.52

SLIM-LINE

HGB64420SM

Nr. 2.52

SLIM-LINE

HGB64200SM

Branders	Speed branders: tot 20% sneller	Speed branders: tot 20% sneller
Bediening	knoppen, StepPower 1-9	knoppen
Afwerking bedieningsknoppen	met metalen afwerking	met metalen afwerking
Timer	-	-
Conversiekit voor butagas	✓	✓
Brander linksvoor	wok 4000 W / 122 mm	2800 W / 100 mm
Brander linksachter	2000 W / 70 mm	2000 W / 70 mm
Brander(s) midden	-	-
Brander rechtsvoor	1000 W / 54 mm	1000 W / 54 mm
Brander rechtsachter	2000 W / 70 mm	2000 W / 70 mm
Kleur / design	rvs / slim-line design	rvs / slim-line design
Totaal vermogen gas	9000 W	7800 W
Inbouwafmetingen (hxbxd)	40 x 560 x 480	40 x 560 x 480
Bruto adviesprijs	€ 649,-	€ 529,-

MASTERY COLLECTION

Meer dan 25 jaar geleden lanceerde AEG als eerste de inductiekookplaat.

Om de kracht en nauwkeurigheid van de inductietechnologie ten volle te benutten, bieden we vandaag een uitgebreid assortiment van hoogwaardige accessoires.



Meerlagige constructie van verschillende materialen

wat zorgt voor een uitstekende warmtegeleiding en eenvoudig onderhoud.

Speciaal ontworpen voor AEG inductiekookplaten

maar ook geschikt voor alle andere kookplaten.

Vaatwasserbestendig

Alle Mastery Collection pannen kunnen gewoon in de vaatwasser.



PLANCHA BAKPLAAT
A9HL33 (902979707)

Tover je kookplaat in een handomdraai om tot een barbecue en geniet het hele jaar door van de perfecte grillsmaak met de Plancha bakplaat. De warmte wordt snel en gelijkmatig over de hele plaat verdeeld, zodat alle ingrediënten overal gelijkmatig worden gebakken. Dankzij de antiaanbaklaag hoeft je minder olie te gebruiken en kook je dus gezonder zonder verlies van smaak of textuur. Past perfect op je inductiekookplaat en kan ook op alle andere soorten kookplaten worden gebruikt.

Afmetingen* 22x43,2x1,8 cm

€ 299,-



FUSION-WOK
(944189320)

Sudder en roerbakken met alle voordelen van wokken, maar met de snelheid, energie-efficiëntie en temperatuurregeling van moderne inductietechnologie. De wokring maakt dezelfde ergonomische bewegingen mogelijk als een afgeronde wok en is ook ideaal voor op tafel. Alleen voor AEG MaxiSense® inductiekookplaten. Wokring inbegrepen.

Afmetingen* Ø 34 cm

€ 249,-



PANNENSET
A3SS (902979820)

Kookpan 2 liter - Ø 16 cm, kookpan 4 liter - Ø 20 cm - opgebouwd uit 3 lagen en koekenpan met antiaanbaklaag Ø 24 cm

€ 279,-



PANNENSET
A4SS (902979889)

Kookpan 4 liter - Ø 20 cm, kookpan 7 liter - Ø 24 cm - opgebouwd uit 3 lagen, pastavergiet en antiaanbakpan Ø 28 cm

€ 329,-

* De afmetingen zijn exclusief de handgrepen

AFZUIGKAPPEN

Onze keuken hoort fris, helder en rustig te zijn zodat de tijd die we er doorbrengen zo aangenaam mogelijk verloopt. Bij AEG maken wij dan ook gebruik van geavanceerde technologie die ervoor zorgt dat onze afzuigkappen je de optimale combinatie van een prachtig design en krachtige prestaties bieden.



MattBlackLine

De mat zwarte wandafzuigkappen zullen één van de blikvangers van de keuken zijn. Samen met de ovens geven ze een unieke uitstraling aan de rest van de keuken. Bij deze afzuigkappen wordt de schouw standaard meegeleverd maar ze kunnen ook zonder schouw worden geplaatst.



Slim Line motor

De extra lage motor zorgt voor meer mogelijkheden om deze plafondafzuigkappen in te bouwen. Zelfs met een beperkte inbouwhoogte kun je deze nieuwe modellen een plaats geven in de keuken.



Motor op afstand inbouwbaar

Bij de werkbladafzuigunit DDE5960B en plafondafzuigkappen DCE5260HM, DCE5960HM en DCK5970HM/HW/HR kan de motor worden losgekoppeld met een connectiekit (accessoire) elders worden geplaatst. Meer vrijheid om de afzuigkap te plaatsen waar je wilt.



Hob²Hood®

AEG afzuigkappen met Hob²Hood® zorgen automatisch voor een effectieve luchtreiniging. Wanneer je begint met koken en de kookplaat inschakelt, treedt de afzuigkap in werking en wordt tijdens het koken het afzuigvermogen automatisch afgestemd op de behoefte. Zo blijft je keuken vrij van onaangename etensluchtjes en heb je je handen vrij voor de voorbereiding en verfijning van je gerechten.



Breeze-functie

Activeer na het koken de speciale Breeze-functie en de keuken wordt zo geruisloos mogelijk verfrist en ontdaan van kookluchtjes. Ideaal voor moderne open keukens of eetkeukens want tijdens het tafelen wil je natuurlijk niet worden gestoord door de afzuigkap.



Vet- en koolstoffilters

Houd voor een frisse keuken de filters van je afzuigkap goed schoon. Vetfilters vangen vetdeeltjes op, waardoor de lucht en het keukenoppervlak schoon blijven, terwijl koolstoffilters geurtjes opnemen en verwijderen. Het gebruik van een koolstoffilter is noodzakelijk wanneer je voor recirculatie kiest. Gewone koolstoffilters moeten na een bepaalde tijd worden weggegooid. Er bestaan echter ook koolstoffilters die je kunt regenereren in de vaatwasser of oven waardoor je ze veel langer kunt gebruiken. Gedetailleerde informatie over de verschillende koolstoffilters, vind je op pagina 88.



Inverter motor met 10 jaar garantie

Een aantal AEG afzuigkappen is uitgerust met een inverter motor. Dit maakt ze niet alleen zeer efficiënt maar ook buitengewoon zuinig. Op de hoogste stand verbruiken ze maar liefst 40 % minder energie dan standaard afzuigkappen. En op de laagste stand nog minder dan een gloeilamp. Op deze motor geeft AEG maar liefst 10 jaar garantie.

Onze keukenomgeving houden we graag fris, helder en rustig, om er inspirerende momenten te kunnen beleven.

We zetten geavanceerde technologieën in, zodat het ontwerp en de constructie van onze afzuigkappen je de optimale combinatie bieden van topklasse design en krachtige werking.

ONZE SERIES

Hier zie je in één oogopslag welke serie het beste bij je behoeften past.



DESIGN TYPES

Afzuigunits & vlakscherm

Plafond

Werkblad

Eiland

Wand & schouw

•	•	•	•	
•	•	•	•	
•	•	•	•	
•	•	•	•	•
•	•	•	•	•

KIES DE IDEALE AFZUIGKAP

Op de volgende pagina's bieden we je een handig overzicht van alle AEG afzuigkappen, met focus op de kenmerken die het meeste impact hebben op het dagelijkse gebruik:



Afzuigkracht

Kies bij voorkeur voor een model met goede afzuigkracht zodat het koken een plezier wordt.



Motor op afstand inbouwbaar

Bij sommige modellen kan de motor worden losgekoppeld en met een connectiekit (accessoire) elders worden geplaatst. Meer vrijheid om de afzuigkap te plaatsen waar je wilt.



Bediening

Bediening: altijd intuïtief. Of het nu gaat om modellen met elektronische touch bediening, of met mechanische druktoetsen.




Afstandsbediening

Bij de plafonduigkappen wordt een afstandsbediening meegeleverd.



Afwasbaar vetfilter & koolstoffilter

Afzuigkappen beschikken altijd over een afwasbaar vetfilter aan de onderkant. Dit kan eventueel worden aangevuld met een koolstoffilter wanneer je voor recirculatie kiest.



Dimbare led-verlichting

Biedt de mogelijkheid om de intensiteit van het licht aan je behoefte aan te passen en zorgt zo voor een sfeervolle keuken.



Randafzuiging

Zorgt voor een lager energieverbruik en geluidsniveau.



Energie-efficiëntieklasse

Aanduiding van het energieverbruik in schaalwaarden.



Breedte

Breedte van de afzuigkap.



SilenceTech

Verwijdert kookdampen heel stil uit je keuken, zelfs op maximaal vermogen.



Breeze-functie

Verwijdert geurtjes en houdt de keuken fris.



Hob²Hood®

Koppelt de kookplaat draadloos aan de afzuigkap, voor automatische afzuiging.

Gedetailleerde informatie over alle AEG-apparaten, met uitgebreid fotomateriaal, video's en handleidingen, vind je op aeg.nl

WERKBLAD 90 CM



Nr. 3.01

DDE5960B**H**

Serie	8000 Breeze
Afzuigkracht luchtafvoer (int/max/min)	700 / 470 / 265 m³/h
Afzuigkracht recirculatie (int/max/min)	690 / 460 / 260 m³/h
Motor op afstand inbouwbaar	via kit M2CKRM01 (in optie)
Geluidsniveau (max/min)	59 / 48 dB(A)
Bediening	elektronisch - TouchControl
Standen	3 + 1 intensief
Afstandsbediening	-
Afwasbaar vetfilter	2 - aluminium
Led-verlichting	1 strip
Verzadigingsindicatie	vetfilter/koolstoffilter
Randafzuiging	✓
Kleur	zwart
Type Koolstoffilter	inbegrepen: LongLife MCFE52 in optie: Super Performing MECK25
Afvoerpijp	-
Afmetingen (h(min-max)xbxd)	755-1138 x 880 x 130 mm
Bruto adviesprijs	€ 2.859,-

PLAFOND 120 CM



Nr. 3.02

DCK5281HG**H**

Serie	7000 Hob²Hood®
Afzuigkracht luchtafvoer (int/max/min)	720 / 590 / 355 m³/h
Afzuigkracht recirculatie (int/max/min)	700 / 580 / 345 m³/h
Motor op afstand inbouwbaar	-
Geluidsniveau (max/min)	70 / 57 dB(A)
Bediening	elektronisch - druktoetsen
Standen	3 + 1 intensief
Afstandsbediening	MECH06 inbegrepen
Afwasbaar vetfilter	6 - aluminium
Led-verlichting	1 strip - dimbaar
Verzadigingsindicatie	vetfilter/koolstoffilter
Randafzuiging	✓
Kleur	wit/roestvrij staal
Type Koolstoffilter	inbegrepen: LongLife MCFB60 (6 stuks) in optie: Super Performing MCFB62
Afvoerpijp	-
Afmetingen (h(min-max)xbxd)	1 213-273 x 1200 x 700 mm
Bruto adviesprijs	€ 2.759,-



Nr. 3.03

DCE5260HM**H**

Serie	7000 Hob²Hood®
Afzuigkracht luchtafvoer (int/max/min)	710 / 590 / 315 m³/h
Afzuigkracht recirculatie (int/max/min)	690 / 580 / 300 m³/h
Motor op afstand inbouwbaar	via kit M2CKRM02 (in optie)
Geluidsniveau (max/min)	63 / 54 dB(A)
Bediening	elektronisch - druktoetsen
Standen	3 + 1 intensief
Afstandsbediening	MECH06 inbegrepen
Afwasbaar vetfilter	6 - aluminium
Led-verlichting	1 strip - dimbaar
Verzadigingsindicatie	vetfilter/koolstoffilter
Randafzuiging	✓
Kleur	roestvrij staal
Type Koolstoffilter	inbegrepen: LongLife MCFB60 (6 stuks) in optie: Super Performing MCFB62
Afvoerpijp	-
Afmetingen (h(min-max)xbxd)	1 382 x 1200 x 700 mm
Bruto adviesprijs	€ 2.399,-

PLAFOND
90 CM

Nr. 3.04

DCE5960HM**H****NEW**

Nr. 3.41

↓ 21 cm**DCK6980HR**

Serie	7000 Hob²Hood®	7000 Hob²Hood®
Afzuigkracht luchtvoer (int/max/min)	710 / 590 / 315 m³/h	730 / 600 / 350 m³/u
Afzuigkracht recirculatie (int/max/min)	690 / 580 / 300 m³/h	690 / 580 / 340 m³/u
Motor op afstand inbouwbaar	via kit M2CKRM02 (in optie)	-
Geluidsniveau (max/min)	63 / 54 dB(A)	69 / 57 dB(A)
Bediening	elektronisch - druktoetsen	elektronisch - druktoetsen
Standen	3 + 1 intensief	3 + 1 intensief
Afstandsbediening	MECH06 inbegrepen	MECH06 inbegrepen
Afwasbaar vetfilter	6 - aluminium	2 - aluminium
Led-verlichting	1 strip - dimbaar	2 LED strips - dimbaar
Verzadigingsindicatie	vetfilter/koolstofilter	vetfilter/koolstofilter
Randafzuiging	✓	✓
Kleur	roestvrij staal	mat zwart
Type Koolstofilter	inbegrepen: LongLife MCFB60 (4 stuks) in optie: Super Performing MCFB62	in optie: LongLife MCFB77, Super Performing MCFB62
Afvoerpijp	-	in optie: flexibele aansluiting M2CKCF16
Afmetingen (h(min-max)xboxd)	❶ 382 x 900 x 700 mm	210 x 899 x 499 mm
Bruto adviesprijs	€ 2.129,-	€ 2.289,-



Nr. 3.41

↓ 21 cm**DCK6980HM****NEW**

Nr. 3.41

↓ 21 cm**DCK6980HW**

Serie	7000 Hob²Hood®	7000 Hob²Hood®
Afzuigkracht luchtvoer (int/max/min)	730 / 600 / 350 m³/h	730 / 600 / 350 m³/u
Afzuigkracht recirculatie (int/max/min)	690 / 580 / 340 m³/u	690 / 580 / 340 m³/u
Motor op afstand inbouwbaar	-	-
Geluidsniveau (max/min)	69 / 57 dB(A)	69 / 57 dB(A)
Bediening	elektronisch - druktoetsen	elektronisch - druktoetsen
Standen	3 + 1 intensief	3 + 1 intensief
Afstandsbediening	MECH06 inbegrepen	MECH06 inbegrepen
Afwasbaar vetfilter	2 - aluminium	2 - aluminium
Led-verlichting	led strips - dimbaar	2 LED strips - dimbaar
Verzadigingsindicatie	vetfilter/koolstofilter	vetfilter/koolstofilter
Randafzuiging	✓	✓
Kleur	roestvrij staal	wit
Type Koolstofilter	in optie: LongLife MCFB77, Super Performing MCFB62	in optie: LongLife MCFB77, Super Performing MCFB62
Afvoerpijp	in optie: flexibele aansluiting M2CKCF16	in optie: flexibele aansluiting M2CKCF16
Afmetingen (h(min-max)xboxd)	210 x 899 x 499 mm	210 x 899 x 499 mm
Bruto adviesprijs	€ 2.289,-	€ 2.289,-

PLAFOND
90 CM

Nr. 3.05

DCK5970HR

H



Nr. 3.05

DCK5970HM

H



Serie	7000 Hob²Hood®
Afzuigkracht luchtafvoer (int/max/min)	710 / 580 / 320 m³/h
Afzuigkracht recirculatie (int/max/min)	700 / 600 / 305 m³/h
Motor op afstand inbouwbaar	via kit M2CKRM03 (in optie)
Geluidsniveau (max/min)	63 / 48 dB(A)
Bediening	elektronisch - druktoetsen
Standen	3 + 1 intensief
Afstandsbediening	MECH06 Inbegrepen
Afwasbaar vetfilter	2 professionele meerlagige aluminium filters
Led-verlichting	4 vierkante leds
Verzadigingsindicatie	vetfilter/koolstoffilter
Randafzuiging	✓
Kleur	mat zwart
Type Koolstoffilter	in optie: LongLife MCFB77 / Super Performing MCFB62
Afvoerpijp	-
Afmetingen (h(min-max)xboxd)	351,4 x 900 x 500 mm
Bruto adviesprijs	€ 1.999,-

Serie	7000 Hob²Hood®
Afzuigkracht luchtafvoer (int/max/min)	710 / 580 / 320 m³/h
Afzuigkracht recirculatie (int/max/min)	700 / 600 / 305 m³/h
Motor op afstand inbouwbaar	via kit M2CKRM03 (in optie)
Geluidsniveau (max/min)	63 / 48 dB(A)
Bediening	elektronisch - druktoetsen
Standen	3 + 1 intensief
Afstandsbediening	MECH06 Inbegrepen
Afwasbaar vetfilter	2 professionele meerlagige aluminium filters
Led-verlichting	4 vierkante leds
Verzadigingsindicatie	vetfilter/koolstoffilter
Randafzuiging	✓
Kleur	roestvrij staal
Type Koolstoffilter	in optie: LongLife MCFB77 / Super Performing MCFB62
Afvoerpijp	-
Afmetingen (h(min-max)xboxd)	351,4 x 900 x 500 mm
Bruto adviesprijs	€ 1.999,-



Nr. 3.05

DCK5970HW



Serie	7000 Hob²Hood®
Afzuigkracht luchtafvoer (int/max/min)	710 / 580 / 320 m³/h
Afzuigkracht recirculatie (int/max/min)	700 / 600 / 305 m³/h
Motor op afstand inbouwbaar	via kit M2CKRM03 (in optie)
Geluidsniveau (max/min)	63 / 48 dB(A)
Bediening	elektronisch - druktoetsen
Standen	3 + 1 intensief
Afstandsbediening	MECH06 inbegrepen
Afwasbaar vetfilter	2 professionele meerlagige aluminium filters
Led-verlichting	4 vierkante leds
Verzadigingsindicatie	vetfilter/koolstoffilter
Randafzuiging	✓
Kleur	wit (RAL9003 NCS S0502-B)
Type Koolstoffilter	in optie: LongLife MCFB77 / Super Performing MCFB62
Afvoerpijp	-
Afmetingen (h(min-max)xboxd)	351,4 x 900 x 500 mm
Bruto adviesprijs	€ 1.999,-

EILAND

100 - 90 CM



Nr. 3.10

DIK8190HG**H**

Nr. 3.10

DIK6180HG**H**

Serie	9000 SilenceTech
Afzuigkracht luchtafvoer (int/max/min)	800 / 500 / 295 m³/h
Afzuigkracht recirculatie (int/max/min)	590 / 380 / 230 m³/h
Motor op afstand inbouwbaar	-
Geluidsniveau (max/min)	54 / 43 dB(A)
Bediening	elektronisch - TouchControl
Standen	3 + 2 intensieve
Afstandsbediening	-
Afwasbaar vetfilter	3 - aluminium
Led-verlichting	2 strips - dimbaar
Verzadigingsindicatie	vetfilter/koolstofilter
Randafzuiging	✓
Kleur	roestvrij staal
Type Koolstofilter	inbegrepen: MCFB58 in optie: LongLife MCFB59 / Super Performing MCFB66
Afvoerpijp	-
Afmetingen (h(min-max)xbxd)	850-1150 x 1000 x 700 mm
Bruto adviesprijs	€ 2.959,-

Serie	9000 SilenceTech
Afzuigkracht luchtafvoer (int/max/min)	750 / 500 / 230 m³/h
Afzuigkracht recirculatie (int/max/min)	530 / 475 / 215 m³/h
Motor op afstand inbouwbaar	-
Geluidsniveau (max/min)	54 / 46 dB(A)
Bediening	elektronisch - TouchControl
Standen	3 + 2 intensieve
Afstandsbediening	-
Afwasbaar vetfilter	3 - aluminium
Led-verlichting	2 strips - dimbaar
Verzadigingsindicatie	vetfilter/koolstofilter
Randafzuiging	✓
Kleur	roestvrij staal
Type Koolstofilter	inbegrepen: MCFB58 in optie: LongLife MCFB59 / Super Performing MCFB66
Afvoerpijp	-
Afmetingen (h(min-max)xbxd)	850-1150 x 1000 x 700 mm
Bruto adviesprijs	€ 2.699,-



Nr. 3.11

DIE5961HG

Nr. 3.12

DIE5970M

Serie	9000 SilenceTech
Afzuigkracht luchtafvoer (int/max/min)	700 / 400 / 285 m³/h
Afzuigkracht recirculatie (int/max/min)	480 / 380 / 250 m³/h
Motor op afstand inbouwbaar	-
Geluidsniveau (max/min)	54 / 44 dB(A)
Bediening	elektronisch - TouchControl
Standen	3 + 1 intensief
Afstandsbediening	-
Afwasbaar vetfilter	3 - aluminium
Led-verlichting	4 spots
Verzadigingsindicatie	vetfilter/koolstofilter
Randafzuiging	-
Kleur	roestvrij staal
Type Koolstofilter	inbegrepen: MCFB58 in optie: LongLife MCFB59 / Super Performing MCFB66
Afvoerpijp	-
Afmetingen (h(min-max)xbxd)	758-1175 x 900 x 610 mm
Bruto adviesprijs	€ 2.129,-

Serie	6000 ExtractionTech
Afzuigkracht luchtafvoer (int/max/min)	700 / 570 / 285 m³/h
Afzuigkracht recirculatie (int/max/min)	505 / 480 / 305 m³/h
Motor op afstand inbouwbaar	-
Geluidsniveau (max/min)	66 / 51 dB(A)
Bediening	elektronisch - TouchControl
Standen	3 + 1 intensief
Afstandsbediening	-
Afwasbaar vetfilter	3 - aluminium
Led-verlichting	4 spots
Verzadigingsindicatie	-
Randafzuiging	-
Kleur	roestvrij staal
Type Koolstofilter	in optie: ECFB01 / LongLife ECFBLL02
Afvoerpijp	-
Afmetingen (h(min-max)xbxd)	730-1195 x 900 x 600 mm
Bruto adviesprijs	€ 1.499,-

WAND
90 CM

Nr. 3.06

MATBLACKLINE

DVK6981HR

H



Nr. 3.06

MATBLACKLINE

DVK6981HB

H



Serie	9000 SilenceTech
Afzuigkracht luchtafvoer (int/max/min)	750 / 500 / 270 m³/h
Afzuigkracht recirculatie (int/max/min)	720 / 550 / 230 m³/h
Motor op afstand inbouwbaar	-
Geluidsniveau (max/min)	54 / 43 dB(A)
Bediening	elektronisch - TouchControl
Standen	3 + 2 intensieve
Afstandsbediening	-
Afwasbaar vetfilter	2 - aluminium
Led-verlichting	1 strip - dimbaar
Verzadigingsindicatie	vetfilter/koolstoffilter
Randafzuiging	✓
Kleur	volledig mat zwart
Type Koolstoffilter	inbegrepen: MCFB63 in optie: LongLife MCFB64 / Super Performing MCFB65
Afvoerpijp	inbegrepen - mat zwart
Afmetingen (h(min-max)xboxd)	915-1260 x 896 x 456 mm
Bruto adviesprijs	€ 1.999,-

Serie	9000 SilenceTech
Afzuigkracht luchtafvoer (int/max/min)	750 / 500 / 270 m³/h
Afzuigkracht recirculatie (int/max/min)	720 / 550 / 230 m³/h
Motor op afstand inbouwbaar	-
Geluidsniveau (max/min)	54 / 43 dB(A)
Bediening	elektronisch - TouchControl
Standen	3 + 2 intensieve
Afstandsbediening	-
Afwasbaar vetfilter	2 - aluminium
Led-verlichting	1 strip - dimbaar
Verzadigingsindicatie	vetfilter/koolstoffilter
Randafzuiging	✓
Kleur	mat zwart / zwart
Type Koolstoffilter	inbegrepen: MCFB63 in optie: LongLife MCFB64 / Super Performing MCFB65
Afvoerpijp	inbegrepen - mat zwart
Afmetingen (h(min-max)xboxd)	915-1260 x 896 x 456 mm
Bruto adviesprijs	€ 1.999,-



Nr. 3.07

DVK5971HR



Nr. 3.07

DVE5971HG



Serie	9000 SilenceTech
Afzuigkracht luchtafvoer (int/max/min)	700 / 400 / 270 m³/h
Afzuigkracht recirculatie (int/max/min)	425 / 310 / 200 m³/h
Motor op afstand inbouwbaar	-
Geluidsniveau (max/min)	54 / 42 dB(A)
Bediening	elektronisch - TouchControl
Standen	3 + 1 intensief
Afstandsbediening	-
Afwasbaar vetfilter	2 - aluminium
Led-verlichting	2 spots
Verzadigingsindicatie	vetfilter/koolstoffilter
Randafzuiging	✓
Kleur	mat zwart
Type Koolstoffilter	inbegrepen: ECFB02 in opite: LongLife MCFB52 / Super Performing MCFB53
Afvoerpijp	inbegrepen - zwart
Afmetingen (h(min-max)xboxd)	915-1265 x 898 x 418 mm
Bruto adviesprijs	€ 1.719,-

Serie	9000 SilenceTech
Afzuigkracht luchtafvoer (int/max/min)	700 / 400 / 270 m³/h
Afzuigkracht recirculatie (int/max/min)	425 / 310 / 200 m³/h
Motor op afstand inbouwbaar	-
Geluidsniveau (max/min)	54 / 42 dB(A)
Bediening	elektronisch - TouchControl
Standen	3 + 1 intensief
Afstandsbediening	-
Afwasbaar vetfilter	2 - aluminium
Led-verlichting	2 spots
Verzadigingsindicatie	vetfilter/koolstoffilter
Randafzuiging	✓
Kleur	zwart / vlekvrij roestvrij staal
Type Koolstoffilter	inbegrepen: ECFB02 in optie: LongLife MCFB52 / Super Performing MCFB53
Afvoerpijp	inbegrepen - roestvrij staal
Afmetingen (h(min-max)xboxd)	915-1265 x 898 x 418 mm
Bruto adviesprijs	€ 1.599,-

WAND

90 - 60 CM



Nr. 3.07

DVE5971HB



Serie	9000 SilenceTech
Afzuigkracht luchtafvoer (int/max/min)	700 / 400 / 270 m³/h
Afzuigkracht recirculatie (int/max/min)	425 / 310 / 200 m³/h
Motor op afstand inbouwbaar	-
Geluidsniveau (max/min)	54 / 42 dB(A)
Bediening	elektronisch - TouchControl
Standen	3 + 1 intensief
Afstandsbediening	-
Afwasbaar vetfilter	2 - aluminium
Led-verlichting	2 spots
Verzadigingsindicatie	vetfilter/koolstoffilter
Randafzuiging	✓
Kleur	zwart
Type Koolstoffilter	inbegrepen: ECFB02 in optie: LongLife MCFB52 / Super Performing MCFB53
Afvoerpijp	inbegrepen - zwart
Afmetingen (h(min-max)xboxd)	915-1265 x 898 x 418 mm
Bruto adviesprijs	€ 1.599,-



Nr. 3.08

DVK5961HB

H



Serie	7000 Hob²Hood®
Afzuigkracht luchtafvoer (int/max/min)	710 / 575 / 320 m³/h
Afzuigkracht recirculatie (int/max/min)	520 / 500 / 330 m³/h
Motor op afstand inbouwbaar	-
Geluidsniveau (max/min)	66 / 52 dB(A)
Bediening	elektronisch - TouchControl
Standen	3 + 1 intensief
Afstandsbediening	-
Afwasbaar vetfilter	2 - aluminium
Led-verlichting	2 spots
Verzadigingsindicatie	vetfilter/koolstoffilter
Randafzuiging	✓
Kleur	zwart
Type Koolstoffilter	in optie: MCFB78, LongLife MCFB79
Afvoerpijp	inbegrepen - zwart
Afmetingen (h(min-max)xboxd)	953-543 x 898 x 396 mm
Bruto adviesprijs	€ 1.249,-



Nr. 3.09

DVK5661HB

H



Serie	7000 Hob²Hood®
Afzuigkracht luchtafvoer (int/max/min)	710 / 575 / 320 m³/h
Afzuigkracht recirculatie (int/max/min)	520 / 500 / 330 m³/h
Motor op afstand inbouwbaar	-
Geluidsniveau (max/min)	66 / 52 dB(A)
Bediening	elektronisch - TouchControl
Standen	3 + 1 intensief
Afstandsbediening	-
Afwasbaar vetfilter	2 - aluminium
Led-verlichting	2 spots
Verzadigingsindicatie	vetfilter/koolstoffilter
Randafzuiging	✓
Kleur	zwart
Type Koolstoffilter	in optie: MCFB78, LongLife MCFB79
Afvoerpijp	inbegrepen - zwart
Afmetingen (h(min-max)xboxd)	953-543 x 598 x 396 mm
Bruto adviesprijs	€ 1.199,-

SCHOUW
90 CM

Nr. 3.13

DBK8990HG

H



Serie	9000 SilenceTech
Afzuigkracht luchtafvoer (int/max/min)	800 / 500 / 295 m³/h
Afzuigkracht recirculatie (int/max/min)	590 / 380 / 230 m³/h
Motor op afstand inbouwbaar	-
Geluidsniveau (max/min)	54 / 43 dB(A)
Bediening	elektronisch - TouchControl
Standen	3 + 2 intensieve
Afstandsbediening	-
Afwasbaar vetfilter	3 - aluminium
Led-verlichting	1 strip - dimbaar
Verzadigingsindicatie	vetfilter/koolstoffilter
Randafzuiging	✓
Kleur	roestvrij staal
Type Koolstoffilter	inbegrepen: MCFB58 in optie: LongLife MCFB59 / Super Performing MCFB66
Afvoerpijp	-
Afmetingen (h(min-max)xbxd)	773-1218 x 899 x 455 mm
Bruto adviesprijs	€ 2.499,-



Nr. 3.13

DBK6980HG

H



Serie	9000 SilenceTech
Afzuigkracht luchtafvoer (int/max/min)	750 / 500 / 230 m³/h
Afzuigkracht recirculatie (int/max/min)	530 / 475 / 215 m³/h
Motor op afstand inbouwbaar	-
Geluidsniveau (max/min)	54 / 46 dB(A)
Bediening	elektronisch - TouchControl
Standen	3 + 2 intensieve
Afstandsbediening	-
Afwasbaar vetfilter	3 - aluminium
Led-verlichting	1 strip - dimbaar
Verzadigingsindicatie	vetfilter/koolstoffilter
Randafzuiging	✓
Kleur	roestvrij staal
Type Koolstoffilter	inbegrepen: MCFB58 in optie: LongLife MCFB59 / Super Performing MCFB66
Afvoerpijp	-
Afmetingen (h(min-max)xbxd)	773-1218 x 899 x 455 mm
Bruto adviesprijs	€ 2.129,-



Nr. 3.15

DBE5961HR

H



Serie	9000 SilenceTech
Afzuigkracht luchtafvoer (int/max/min)	700 / 400 / 285 m³/h
Afzuigkracht recirculatie (int/max/min)	480 / 380 / 250 m³/h
Motor op afstand inbouwbaar	-
Geluidsniveau (max/min)	54 / 44 dB(A)
Bediening	elektronisch - TouchControl
Standen	3 + 1 intensief
Afstandsbediening	-
Afwasbaar vetfilter	3 - aluminium
Led-verlichting	2 spots
Verzadigingsindicatie	vetfilter/koolstoffilter
Randafzuiging	-
Kleur	mat zwart/zwart
Type Koolstoffilter	inbegrepen: MCFB58 in optie: LongLife MCFB59 / Super Performing MCFB66
Afvoerpijp	-
Afmetingen (h(min-max)xbxd)	759-1204 x 898 x 450 mm
Bruto adviesprijs	€ 1.299,-



Nr. 3.15

DBE5961HG



Serie	9000 SilenceTech
Afzuigkracht luchtafvoer (int/max/min)	700 / 400 / 285 m³/h
Afzuigkracht recirculatie (int/max/min)	480 / 380 / 250 m³/h
Motor op afstand inbouwbaar	-
Geluidsniveau (max/min)	54 / 44 dB(A)
Bediening	elektronisch - TouchControl
Standen	3 + 1 intensief
Afstandsbediening	-
Afwasbaar vetfilter	3 - aluminium
Led-verlichting	2 spots
Verzadigingsindicatie	vetfilter/koolstoffilter
Randafzuiging	-
Kleur	roestvrij staal
Type Koolstoffilter	inbegrepen: MCFB58 in optie: LongLife MCFB59 / Super Performing MCFB66
Afvoerpijp	-
Afmetingen (h(min-max)xbxd)	759-1204 x 898 x 450 mm
Bruto adviesprijs	€ 1.299,-

SCHOUW
90 - 60 CM

Nr. 3.18

MATTBLACKLINE

DBE5970R



Nr. 3.19

DBE5970M




Serie	6000 ExtractionTech	6000 ExtractionTech
Afzuigkracht luchtafvoer (int/max/min)	700 / 570 / 285 m³/h	700 / 570 / 285 m³/h
Afzuigkracht recirculatie (int/max/min)	505 / 480 / 305 m³/h	505 / 480 / 305 m³/h
Motor op afstand inbouwbaar	-	-
Geluidsniveau (max/min)	68 / 53 dB(A)	68 / 53 dB(A)
Bediening	elektronisch - TouchControl	elektronisch - TouchControl
Standen	3 + 1 intensief	3 + 1 intensief
Afstandsbediening	-	-
Afwasbaar vetfilter	3 - aluminium	3 - aluminium
Led-verlichting	2 spots	2 spots
Verzadigingsindicatie	-	-
Randafzuiging	-	-
Kleur	mat zwart	roestvrij staal
Type Koolstoffilter	in optie: ECFB01 / LongLife ECFBLL02	in optie: ECFB01 / LongLife ECFBLL02
Afvoerpijp	-	-
Afmetingen (h(min-max)xbxd)	678-1180 x 900 x 450 mm	678-1180 x 897 x 450 mm
Bruto adviesprijs	€ 1.069,-	€ 1.039,-




Nr. 3.20

DBE5960HB



Nr. 3.21

DBE5660HB



Serie	8000 Breeze	8000 Breeze
Afzuigkracht luchtafvoer (int/max/min)	720 / 615 / 320 m³/h	720 / 615 / 320 m³/h
Afzuigkracht recirculatie (int/max/min)	505 / 480 / 305 m³/h	505 / 480 / 305 m³/h
Motor op afstand inbouwbaar	-	-
Geluidsniveau (max/min)	68 / 53 dB(A)	68 / 53 dB(A)
Bediening	elektronisch - TouchControl	elektronisch - TouchControl
Standen	3 + 1 intensief	3 + 1 intensief
Afstandsbediening	-	-
Afwasbaar vetfilter	3 - aluminium	2 - aluminium
Led-verlichting	2 spots	2 spots
Verzadigingsindicatie	✓	✓
Randafzuiging	-	-
Kleur	roestvrij staal	roestvrij staal
Type Koolstoffilter	in optie: ECFB01, LongLife MCFB46, Super Performing MCFB69	in optie: ECFB01, LongLife MCFB46, Super Performing MCFB69
Afvoerpijp	-	-
Afmetingen (h(min-max)xbxd)	678 x 898 x 454 mm	678 x 598 x 454 mm
Bruto adviesprijs	€ 1.169,-	€ 1.039,-

SCHOUW
90 - 60 CM

Nr. 3.22

DBE5670M

Nr. 3.22

MATTBLACKLINE

DBE5670R

Serie	6000 ExtractionTech	6000 ExtractionTech
Afzuigkracht luchtafvoer (int/max/min)	700 / 570 / 285 m³/h	700 / 570 / 285 m³/h
Afzuigkracht recirculatie (int/max/min)	505 / 480 / 305 m³/h	505 / 480 / 305 m³/h
Motor op afstand inbouwbaar	-	-
Geluidsniveau (max/min)	68 / 53 dB(A)	68 / 53 dB(A)
Bediening	elektronisch - TouchControl	elektronisch - TouchControl
Standen	3 + 1 intensief	3 + 1 intensief
Afstandsbediening	-	-
Afwasbaar vetfilter	2 - aluminium	2 - aluminium
Led-verlichting	2 spots	2 spots
Verzadigingsindicatie	-	-
Randafzuiging	-	-
Kleur	roestvrij staal	mat zwart
Type Koolstoffilter	in optie: ECFB01 / LongLife ECFBLL02	in optie: ECFB01 / LongLife ECFBLL02
Afvoerpijp	-	-
Afmetingen (h(min-max)xboxd)	765-1180 x 598 x 450 mm	765-1180 x 598 x 450 mm
Bruto adviesprijs	€ 859,-	€ 859,-



Nr. 3.23

DBB4651M

Nr. 3.24

DBB3951M

Serie	6000 ExtractionTech	6000 ExtractionTech
Afzuigkracht luchtafvoer (int/max/min)	600 / 200 295 m³/h	- / 600 / 295 m³/h
Afzuigkracht recirculatie (int/max/min)	470 / 165 m³/h	- / 415 / 250 m³/h
Motor op afstand inbouwbaar	-	-
Geluidsniveau (max/min)	70 / 46 dB(A)	68 / 51 dB(A)
Bediening	elektronisch - druktoetsen	elektronisch - druktoetsen
Standen	3	3
Afstandsbediening	-	-
Afwasbaar vetfilter	2 - aluminium	3 - aluminium
Led-verlichting	2 spots	2 spots
Verzadigingsindicatie	-	-
Randafzuiging	-	-
Kleur	roestvrij staal	roestvrij staal
Type Koolstoffilter	inbegrepen: ECFB01, LongLife MCFB46, Super Performing MCFB69	in optie: ECFB01 / LongLife MCFB46
Afvoerpijp	-	-
Afmetingen (h(min-max)xboxd)	678 x 600 x 450 mm	678-1180 x 898 x 450 mm
Bruto adviesprijs	€ 749,-	€ 829,-

AFZUIGUNITS 100 - 80 CM



Nr. 3.25

DGE5161HM



Nr. 3.26

DGE5861HM



Serie	7000 Hob²Hood®	7000 Hob²Hood®
Afzuigkracht luchtafvoer (int/max/min)	700 / 580 / 300 m³/h	700 / 580 / 300 m³/h
Afzuigkracht recirculatie (int/max/min)	435 / 430 / 295 m³/h	435 / 430 / 295 m³/h
Motor op afstand inbouwbaar	-	-
Geluidsniveau (max/min)	64 / 51 dB(A)	67 / 54 dB(A)
Bediening	elektronisch - druktoetsen	elektronisch - druktoetsen
Standen	3 + 1 intensief	3 + 1 intensief
Afstandsbediening	-	-
Afwasbaar vetfilter	3 - aluminium	2 - aluminium
Led-verlichting	4 spots	2 spots
Verzadigingsindicatie	vetfilter/koolstoffilter	vetfilter/koolstoffilter
Randafzuiging	✓	✓
Kleur	roestvrij staal	roestvrij staal
Type Koolstoffilter	in optie: ECFB01 / LongLife ECFBLL02	in optie: ECFB01 / LongLife ECFBLL02
Afvoerpijp	-	-
Afmetingen (h(min-max)xbxd)	333 x 990 x 300 mm	331 x 770 x 300 mm
Bruto adviesprijs	€ 1.349,-	€ 1.299,-



Nr. 3.26

MATTBLACKLINE

DGE5861HR



Nr. 3.26

DGE5861HW



Serie	7000 Hob²Hood®	7000 Hob²Hood®
Afzuigkracht luchtafvoer (int/max/min)	700 / 580 / 300 m³/h	700 / 580 / 300 m³/h
Afzuigkracht recirculatie (int/max/min)	435 / 430 / 295 m³/h	435 / 430 / 296 m³/h
Motor op afstand inbouwbaar	-	-
Geluidsniveau (max/min)	67 / 54 dB(A)	67 / 54 dB(A)
Bediening	elektronisch - druktoetsen	elektronisch - druktoetsen
Standen	3 + 1 intensief	3 + 1 intensief
Afstandsbediening	-	-
Afwasbaar vetfilter	2 - aluminium	2 - aluminium
Led-verlichting	2 spots	2 spots
Verzadigingsindicatie	vetfilter/koolstoffilter	vetfilter/koolstoffilter
Randafzuiging	✓	✓
Kleur	mat zwart	wit (RAL9003 NCS S0502 - B)
Type Koolstoffilter	in optie: ECFB01 / LongLife ECFBLL02	in optie: ECFB01 / LongLife ECFBLL02
Afvoerpijp	-	-
Afmetingen (hxbxd)	331 x 770 x 300 mm	331 x 770 x 300 mm
Bruto adviesprijs	€ 1.299,-	€ 1.299,-

AFZUIGUNITS 90 - 52 CM



Nr. 3.27

DGE5661HM



Serie	7000 Hob²Hood®
Afzuigkracht luchtafvoer (int/max/min)	700 / 580 / 300 m³/h
Afzuigkracht recirculatie (int/max/min)	435 / 430 / 295 m³/h
Motor op afstand inbouwbaar	-
Geluidsniveau (max/min)	67 / 54 dB(A)
Bediening	elektronisch - druktoetsen
Standen	3 + 1 intensief
Afstandsbediening	-
Afwasbaar vetfilter	1 - aluminium
Led-verlichting	2 spots
Verzadigingsindicatie	vetfilter/koolstoffilter
Randafzuiging	✓
Kleur	roestvrij staal
Type Koolstoffilter	in optie: ECFB01 / LongLife ECFBLL02
Afvoerpijp	-
Afmetingen (hxbxd)	331 x 540 x 300 mm
Bruto adviesprijs	€ 1.129,-



Nr. 3.28

DGB3850M




Serie	6000 ExtractionTech
Afzuigkracht luchtafvoer (int/max/min)	- / 600 / 295 m³/h
Afzuigkracht recirculatie (int/max/min)	- / 350 / 215 m³/h
Motor op afstand inbouwbaar	-
Geluidsniveau (max/min)	63 / 49 dB(A)
Bediening	elektronisch - druktoetsen
Standen	4 intensief
Afstandsbediening	-
Afwasbaar vetfilter	2 - roestvrij staal design
Led-verlichting	2 spots
Verzadigingsindicatie	vetfilter/koolstoffilter
Randafzuiging	-
Kleur	roestvrij staal
Type Koolstoffilter	inbegrepen: ECFB02 in optie: LongLife ECFBLL01
Afvoerpijp	-
Afmetingen (hxbxd)	245 x 700 x 285 mm
Bruto adviesprijs	€ 659,-



Nr. 3.29

DGB2531M



Serie	3000 LedLights
Afzuigkracht luchtafvoer (int/max/min)	- / 440 / 195 m³/h
Afzuigkracht recirculatie (int/max/min)	- / 255 / 105 m³/h
Motor op afstand inbouwbaar	-
Geluidsniveau (max/min)	67 / 51 dB(A)
Bediening	mechanisch - schuifregelaar
Standen	3
Afstandsbediening	-
Afwasbaar vetfilter	1 - aluminium
Led-verlichting	2 spots
Verzadigingsindicatie	-
Randafzuiging	-
Kleur	roestvrij staal
Type Koolstoffilter	in optie: ECFB02 / LongLife ECFBLL01
Afvoerpijp	-
Afmetingen (hxbxd)	245 x 520 x 285 mm
Bruto adviesprijs	€ 389,-

AFZUIGUNITS 90 CM



Nr. 3.30

GDE689HB



Nr. 3.30

GDE689HM



Serie	6000 ExtractionTech	6000 ExtractionTech
Afzuigkracht luchtafvoer (int/max/min)	750 / 445 / 260 m³/h	750 / 445 / 260 m³/h
Afzuigkracht recirculatie (int/max/min)	590 / 440 / 225 m³/h	590 / 440 / 225 m³/h
Motor op afstand inbouwbaar	-	-
Geluidsniveau (max/min)	57 / 45 dB(A)	57 / 45 dB(A)
Bediening	tiptoetsbediening	tiptoetsbediening
Standen	2 + 1 intensief	2 + 1 intensief
Afstandsbediening	-	-
Afwasbaar vetfilter	1 - black design	1 - roestvrij staal design
Led-verlichting	led-strip	led-strip
Verzadigingsindicatie	vetfilter/koolstoffilter	vetfilter/koolstoffilter
Randafzuiging	-	-
Kleur	zwart	roestvrij staal
Type Koolstoffilter	in optie: LongLife MCFB86	in optie: LongLife MCFB86
Afvoerpijp	-	-
Afmetingen (hxbxd)	330 x 900 x 308 mm	330 x 900 x 308 mm
Bruto adviesprijs	€ 1.459,-	€ 1.459,-

VLAKSCHERM 90 - 60 CM



— Nr. 3.31



— Nr. 3.32

DPE4941M



DPE4641M



Serie	6000 ExtractionTech	6000 ExtractionTech
Afzuigkracht luchtafvoer (int/max/min)	- / 600 / 250 m³/h	- / 600 / 250 m³/h
Afzuigkracht recirculatie (int/max/min)	- / 415 / 230 m³/h	- / 415 / 230 m³/h
Motor op afstand inbouwbaar	-	-
Geluidsniveau (max/min)	68 / 49 dB(A)	68 / 49 dB(A)
Bediening	mechanisch - druktoetsen	mechanisch - druktoetsen
Standen	3	3
Afstandsbediening	-	-
Afwasbaar vetfilter	✓	✓
Led-verlichting	2 spots	2 spots
Verzadigingsindicatie	-	-
Randafzuiging	-	-
Kleur	roestvrij staal	roestvrij staal
Type Koolstoffilter	in optie: ECFB02	in optie: ECFB02
Afvoerpijp	-	-
Afmetingen (hxbxd)	339 x 861 x 298 mm	339 x 561 x 298 mm
Bruto adviesprijs	€ 749,-	€ 619,-

VLAKSCHERM 90 CM



Nr. 3.34

DPK5960B



Nr. 3.34

DPE5960M



Serie	6000 ExtractionTech	6000 ExtractionTech
Afzuigkracht luchtafvoer (int/max/min)	660/440/230 m³/h	660/440/230 m³/h
Afzuigkracht recirculatie (int/max/min)	495/415/205 m³/h	495/415/205 m³/h
Motor op afstand inbouwbaar	-	-
Geluidsniveau (max/min)	60/46 dB(A)	60/46 dB(A)
Bediening	elektronisch - druktoetsen	elektronisch - druktoetsen
Standen	3 + 1 intensief	3 + 1 intensief
Afstandsbediening	-	-
Afwasbaar vetfilter	✓	✓
Led-verlichting	1 strip	1 strip
Verzadigingsindicatie	vetfilter/koolstoffilter	vetfilter/koolstoffilter
Randafzuiging	-	-
Kleur	zwart	grijs/RVS frontpaneel
Type Koolstoffilter	in optie: MCFB71 / LongLife MCFB73/ Super Performing MCFB75	in optie: MCFB71 / LongLife MCFB73/ Super Performing MCFB75
Afvoerpijp	-	-
Afmetingen (hxbxd)	395 x 898 x 300 mm	395 x 898 x 300 mm
Bruto adviesprijs	€ 919,-	€ 859,-



Nr. 3.35

DPE5950M



Nr. 3.35

DPB3940M



Serie	6000 ExtractionTech	3000 LedLights
Afzuigkracht luchtafvoer (int/max/min)	600/220 m³/h	440/170 m³/h
Afzuigkracht recirculatie (int/max/min)	550/210 m³/h	345/140 m³/h
Motor op afstand inbouwbaar	-	-
Geluidsniveau (max/min)	68/46 dB(A)	60/41 dB(A)
Bediening	druktoetsen	druktoetsen
Standen	3	3
Afstandsbediening	-	-
Afwasbaar vetfilter	✓	✓
Led-verlichting	1 strip	1 strip
Verzadigingsindicatie	-	-
Randafzuiging	-	-
Kleur	grijs/RVS frontpaneel	grijs/RVS frontpaneel
Type Koolstoffilter	in optie: MCFB71 / LongLife MCFB73/ Super Performing MCFB75	in optie: MCFB71 / LongLife MCFB73/ Super Performing MCFB75
Afvoerpijp	-	-
Afmetingen (hxbxd)	395 x 898 x 300 mm	395 x 898 x 300 mm
Bruto adviesprijs	€ 829,-	€ 749,-

VLAKSCHERM 60 CM



Nr. 3.36

DPK5660B



Nr. 3.36

DPE5660M



Serie	6000 ExtractionTech	6000 ExtractionTech
Afzuigkracht luchtafvoer (int/max/min)	660/440/230 m³/h	660/440/230 m³/h
Afzuigkracht recirculatie (int/max/min)	495/415/205 m³/h	495/415/205 m³/h
Motor op afstand inbouwbaar	-	-
Geluidsniveau (max/min)	60/46 dB(A)	60/46 dB(A)
Bediening	elektronisch - druktoetsen	elektronisch - druktoetsen
Standen	3 + 1 intensief	3 + 1 intensief
Afstandsbediening	-	-
Afwasbaar vetfilter	✓	✓
Led-verlichting	1 strip	1 strip
Verzadigingsindicatie	vetfilter/koolstoffilter	vetfilter/koolstoffilter
Randafzuiging	-	-
Kleur	zwart	grijs/RVS frontpaneel
Type Koolstoffilter	in optie: MCFB71 / LongLife MCFB73/ Super Performing MCFB75	in optie: MCFB71 / LongLife MCFB73/ Super Performing MCFB75
Afvoerpijp	-	-
Afmetingen (hxbxd)	395 x 598 x 300 mm	395 x 598 x 300 mm
Bruto adviesprijs	€ 649,-	€ 649,-



Nr. 3.37

DPE5650M



Nr. 3.37

DPB3640M



Serie	6000 ExtractionTech	3000 LedLights
Afzuigkracht luchtafvoer (int/max/min)	600/220 m³/h	440/170 m³/h
Afzuigkracht recirculatie (int/max/min)	550/210 m³/h	345/140 m³/h
Motor op afstand inbouwbaar	-	-
Geluidsniveau (max/min)	68/46 dB(A)	60/41 dB(A)
Bediening	druktoetsen	-
Standen	3	3
Afstandsbediening	-	-
Afwasbaar vetfilter	✓	✓
Led-verlichting	1 strip	1 lamp
Verzadigingsindicatie	-	-
Randafzuiging	-	-
Kleur	grijs/RVS frontpaneel	grijs/RVS frontpaneel
Type Koolstoffilter	in optie: MCFB71 / LongLife MCFB73/ Super Performing MCFB75	in optie: MCFB71 / LongLife MCFB73/ Super Performing MCFB75
Afvoerpijp	-	-
Afmetingen (hxbxd)	395 x 598 x 300 mm	395 x 598 x 300 mm
Bruto adviesprijs	€ 599,-	€ 479,-

MOTORLOOS 90 - 60 CM



Nr. 3.38

SCHOUWAFZUIGKAP

DBE0900M



Nr. 3.39

SCHOUWAFZUIGKAP

DBE0600M



Serie	3000 LedLights	3000 LedLights
Afzuigkracht luchtvoer (int/max/min)	-	-
Afzuigkracht recirculatie (int/max/min)	-	-
Motor op afstand inbouwbaar	-	-
Geluidsniveau (max/min)	-	-
Bediening	mechanisch - druktoetsen	mechanisch - druktoetsen
Standen	2	2
Afstandsbediening	-	-
Afwasbaar vetfilter	3 - aluminium	2 - aluminium
Led-verlichting	2 spots	2 spots
Verzadigingsindicatie	-	-
Randafzuiging	-	-
Kleur	roestvrij staal	roestvrij staal
Type Koolstoffilter	-	-
Afvoerpijp	-	-
Afmetingen (h(min-max)xbx d)	620-1152 x 898 x 450 mm	620-1152 x 598 x 450 mm
Bruto adviesprijs	€ 599,-	€ 549,-



Nr. 3.40

ONDERBOUW

DUE0600M



Serie	3000 LedLights
Afzuigkracht luchtvoer (int/max/min)	-
Afzuigkracht recirculatie (int/max/min)	-
Motor op afstand inbouwbaar	-
Geluidsniveau (max/min)	-
Bediening	mechanisch - schuifregelaar
Standen	2
Afstandsbediening	-
Afwasbaar vetfilter	1 - aluminium
Led-verlichting	2 lampen
Verzadigingsindicatie	-
Randafzuiging	-
Kleur	roestvrij staal
Type Koolstoffilter	-
Afvoerpijp	-
Afmetingen (hxbxd)	132 x 599 x 513 mm
Bruto adviesprijs	€ 229,-

KOOLSTOFFILTERS

Houd voor een frisse keuken de filters van je afzuigkap goed schoon. De vetfilters vangen vetdeeltjes op, waardoor de lucht en je keukenoppervlak schoon blijven, terwijl koolstoffilters geurtjes opnemen en verwijderen. Het gebruik van een koolstoffilter is noodzakelijk wanneer je voor recirculatie kiest.

TRADITIONELE KOOLSTOFFILTERS

Het traditionele koolstoffilter is een filter dat gemiddeld tot 45% luchtjes opneemt en bovendien vuurvast en niet-giftig is. Dit filter moet elke 3 tot 4 maanden worden vervangen om optimale prestaties te waarborgen.


LOGLIFE KOOLSTOFFILTERS

Anders dan bij de traditionele koolstoffilters, is dit filter afwasbaar in de vaatwasser en behoudt het gedurende 3 jaar het vermogen om geuren te absorberen, daarna moet het worden vervangen. Het is bovendien een filter dat tot 65% luchtjes opneemt.


SUPER PERFORMING KOOLSTOFFILTERS

Het Super Performing filter is een koolstoffilter dat tot 85% luchtjes opneemt. Wanneer de filterwerking niet meer optimaal is, kan het filter worden geregenereerd in de oven. Dit filter heeft een levensduur van 4 tot 5 jaar.



TRADITIONELE KOOLSTOFFILTERS



	Type	ECFB01
	PNC	902 979 876
	Prijs	€ 49,-
	Type	MCFB63
	PNC	902 980 212
	Prijs	€ 59,-
	Type	MCFB78
	PNC	902 980 319
	Prijs	€ 39,-

	Type	ECFB02
	PNC	902 979 877
	Prijs	€ 55,-
	Type	MCFB68
	PNC	902 980 244
	Prijs	€ 39,-

	Type	MCFB58
	PNC	902 980 200
	Prijs	€ 49,-
	Type	MCFB71
	PNC	902 980 281
	Prijs	€ 49,-

LOGLIFE KOOLSTOFFILTERS

	Type	MCFB46
	PNC	902 980 088
	Prijs	€ 55,-
	Type	MCFB79
	PNC	902 980 320
	Prijs	€ 199,-
	Type	MCFB64
	PNC	902 980 213
	Prijs	€ 275,-
	Type	ECFBLL02
	PNC	902 979 879
	Prijs	€ 119,-
FOTO NIET BESCHIKBAAR	Type	MCFB86
	PNC	902 980 426
	Prijs	€ 89,-

	Type	MCFB77
	PNC	902 980 316
	Prijs	€ 99,-
	Type	MCFB59
	PNC	902 980 201
	Prijs	€ 149,-
	Type	MCFB67
	PNC	902 980 245
	Prijs	€ 59,-
	Type	MCFB73
	PNC	902 980 283
	Prijs	€ 159,-

	Type	MCFB52
	PNC	902 980 095
	Prijs	€ 69,-
	Type	MCFB60*
	PNC	902 980 205
	Prijs	€ 55,-
	Type	ECFBLL01
	PNC	902 979 878
	Prijs	€ 199,-
	Type	MCFE52
	PNC	902 980 221
	Prijs	€ 65,-

SUPER PERFORMING KOOLSTOFFILTERS

	Type	MCFB53
	PNC	902 980 096
	Prijs	€ 175,-
	Type	MCFB66
	PNC	902 980 215
	Prijs	€ 359,-
	Type	MECK25
	PNC	902 980 026
	Prijs	€ 249,00

	Type	MCFB62
	PNC	902 980 207
	Prijs	€ 299,-
	Type	MCFB69
	PNC	902 980 266
	Prijs	€ 359,-

	Type	MCFB65
	PNC	902 980 214
	Prijs	€ 399,-
	Type	MCFB75
	PNC	902 980 302
	Prijs	€ 359,-

Dit filter kan gecombineerd worden met koppelstuk M2CKCF02 of M2CKCF03, zie p. 93

ACCESSOIRES



M8CKSL07



M8CKSL28



MECKCH18



EFB675X



M2CKRM01



M2CKRM03



M2CKRM02



M2CKCF16

SILENTIUM KIT

De binnenzijde van de Silentium Kit is van geluidsabsorberend materiaal. Meerdere kits kunnen boven elkaar worden geplaatst om het geluid nog meer te dempen. Voor de modellen GDE689HM en GDE689HB.

Type	Prijs
SILENTIUM KIT 70 mm	
M8CKSL07 (hxbxd): 70 x 150 x 150 mm 9029804128	€ 59,-
SILENTIUM KIT 280 mm	
M8CKSL28 (hxbxd): 280 x 150 x 150 mm 9029804136	€ 99,-

ADAPTER

Type	Prijs
MECKCH18 adapter voor Naber afvoerbuis 902 980 260	€ 39,-

SPATPLAAT

Om spatten op de tegels te voorkomen kan tussen de afzuigkap en kookplaat een roestvrij stalen achterwand worden geplaatst.

Type	Prijs
EFB675X (hxb): 750 x 600 mm	€ 119,-
EFB975X (hxb): 750 x 900 mm	€ 159,-

REMOTE MOTOR KIT

Kit voor motor op afstand

Type	Prijs
M2CKRM01 voor de werkbladafzuigkap DDE5960B 902 980 220	€ 229,-
M2CKRM02 voor de plafondafzuigkappen DCE5260HM en DCE5960HM 902 980 239	€ 149,-
M2CKRM03 voor de plafond afzuigkap DCK5970HM, DCK5970HW en DCK5970HR Nr. 3.44	€ 229,-

FLEXIBELE AANSLUITING

Voor DCK6980HM/HW/HR

Type	Prijs
M2CKCF16 902 980 407	€ 59,-

ONDERDELEN VOOR LUCHTAFVOER

Bestellingen via REX of Distriparts.

Code		Omschrijving	Type	Distriparts Code	BNP / PNB	Going
S2		Verloopstuk vlak kanaal (220 x 90 mm) naar rond kanaal van 150	M2CKCF02	9029802932	€ 30,58	€ 39,-
S3		Bocht 90° van rond kanaal van 150 naar vlak kanaal (220 x 90 mm)	M2CKCF03	9029802940	€ 27,27	€ 39,-
S4		Horizontale bocht 90° (220 x 90 mm)	M2CKCF04	9029802957	€ 31,40	€ 45,-
S5		Vlakke kanaalbuis (90 x 220 mm), lengte 100 cm	M2CKCF05	9029802965	€ 39,67	€ 55,-
S6		Buisverbinding vlak kanaal (220 x 90 mm)	M2CKCF06	9029802973	€ 18,10	€ 29,-
S7		Rond kanaal (ø 150 mm), lengte 100 cm	M2CKCF07	9029802981	€ 34,71	€ 55,-
S8		Buisverbinding rond kanaal (ø 150 mm)	M2CKCF08	9029802999	€ 18,10	€ 29,-
S9		Verticale bocht 90° (220 x 90 mm)	M2CKCF09	9029803005	€ 26,45	€ 39,-
S10		PVC-tape, 50 mm breed, lengte 10 m	M2CKCF10	9029803013	€ 11,49	€ 17,90
S11		Verloopstuk 220 x 90 mm naar 220 x 55 mm, voor luchtgeleiding in sokkel met sokkelhoogte < 100 mm	M2CKCF11	9029803047	€ 13,14	€ 19,90
S12		Verluchtingsrooster - Extern	M2CKCF12	9029803054	€ 22,23	€ 29,90
S13		Horizontale bocht 15° (220 x 90 mm)	M2CKCF13	9029803138	€ 23,06	€ 29,90

KOEL- EN DIEPVRIESKASTEN

De koel- en vriesapparaten van AEG zijn ontworpen om allerlei soorten levensmiddelen in perfecte conditie te houden. Om dat mogelijk te maken, maken wij gebruik van geavanceerde technologieën op het gebied van luchtcirculatie en -vochtigheid. En welke keuken je ook kiest; in het AEG-assortiment vind je altijd een model dat bij jouw wensen én in de beschikbare ruimte past.



TwinTech®

Koel-vrieskasten met TwinTech®-technologie beschikken over een dubbel koelsysteem waardoor voor het koelproces geen droge lucht uit de vriezer hoeft te worden gebruikt. Hierdoor blijft de ideale luchtvochtigheid behouden, drogen levensmiddelen niet uit en blijven ze maar liefst 60% sappiger dan in koel-vrieskasten met maar één verdamper. En met TwinTech® No Frost hoeft het vriesgedeelte nooit meer handmatig te worden ontdooid.

* Interne test op de TwinTech®-technologie met een interne testmethode die het hydratationiveau na 9 dagen opslag meet, vergeleken met een eigen product met één verdamper.



GreenZone / GreenZone+

Dankzij de ideale vochtigheidsgraad in de afgesloten GreenZone-lade drogen groenten en fruit niet uit maar worden ook niet te vochtig. Voortijdig bederf wordt zo voorkomen en tot 95% van de vitamines blijft na 11 dagen behouden*.

De GreenZone-lade dient handmatig te worden ingesteld. Bij de GreenZone+-lade gebeurt dit automatisch door middel van een speciaal membraan.

* De vitamineconserveringsgraad is gebaseerd op een externe test van vitamine C-behoud in blauwe bessen na 11 dagen in een GreenZone-lade.



Cooling 360°

De roestvrijstalen achterwand zorgt voor een premium look en houdt de koude beter vast. Dankzij de luchtgaten in de achterwand wordt koude lucht 360° gecirculeerd. Daardoor wordt het voedsel correct gekoeld, met een 30% betere temperatuurverdeling dan andere koelkasten.



MultiChill 0°C


MultiChill 0°C biedt flexibiliteit, helpt bij het bereiden van maaltijden en beschermt zorgvuldig de kwaliteit van de levensmiddelen. Het geavanceerde MultiChill 0°C compartiment past zich aan aan wat jij wil bewaren, onafhankelijk van de rest van de koelkast. Restanten van verse bereidingen kunnen tot vijf dagen lang worden bewaard op een lagere temperatuur dan in de rest van de koelkast en verse vis en vers vlees kunnen tot vijf dagen lang worden bewaard op ongeveer 0°C. Daarnaast kan dit compartiment worden ingesteld als extra groentelade. Deze koelkast past zich niet alleen aan aan wat jij wil bewaren maar ook aan je kookgewoontes.



Unieke koel-vrieskast met gerecycled plastic

Maak kennis met onze koel-vrieskast met een binnenbekleding van 70% gerecycled plastic. Plastic van afgedankte koelkasten wordt gebruikt om nieuwe koelkasten te maken: afvalreductie door circulariteit.

De betrokken modellen zijn: NSC7P751DS, NSC8M181DC, NSC8M191DS, NSC9V181CS.

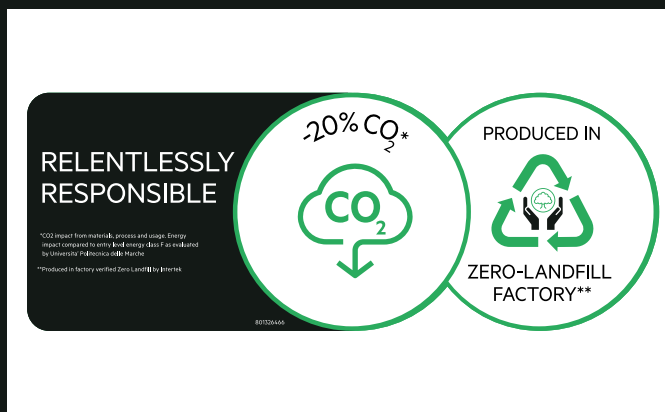

Zero-landfill fabriek: relentlessly responsible badge

De badge duidt op een bewustere keuze met minder impact op het milieu en is geldig voor meeste AEG koel-vrieskasten. De modellen worden geproduceerd in een fabriek waar geen afvalstorting plaatsvindt en waar de nadruk ligt op het verminderen van de CO₂-uitstoot. Dit houdt in dat er voortdurend wordt gezocht naar mogelijkheden om materialen te recycleren, de hoeveelheid verwijderd afval te verminderen en de CO₂-uitstoot te verkleinen: tot zelfs 20% minder CO₂ in vergelijking met vorige modellen.



Best-in-Class installatie


De nieuwe AEG koel-vrieskasten zijn nog makkelijker te installeren dankzij de groene templates en voorgeboorde gaten. Bij deur-op-deur montage is het aantal installatiestappen met 15% verminderd, bij sleepscharnieren werd dit aantal maar liefst gehalveerd.

Door gebruik te maken van geavanceerde technologieën beschermen onze koel-vrieskasten de kwaliteit van levensmiddelen, zodat vitamines bewaard blijven en voedselverspilling wordt vermeden.

Want we kunnen een groot verschil maken door wat we eten. Voor onszelf, en voor de planeet.

ONZE SERIES

Hier zie je in één oogopslag welke koel-vrieskast het beste bij je behoeften past.

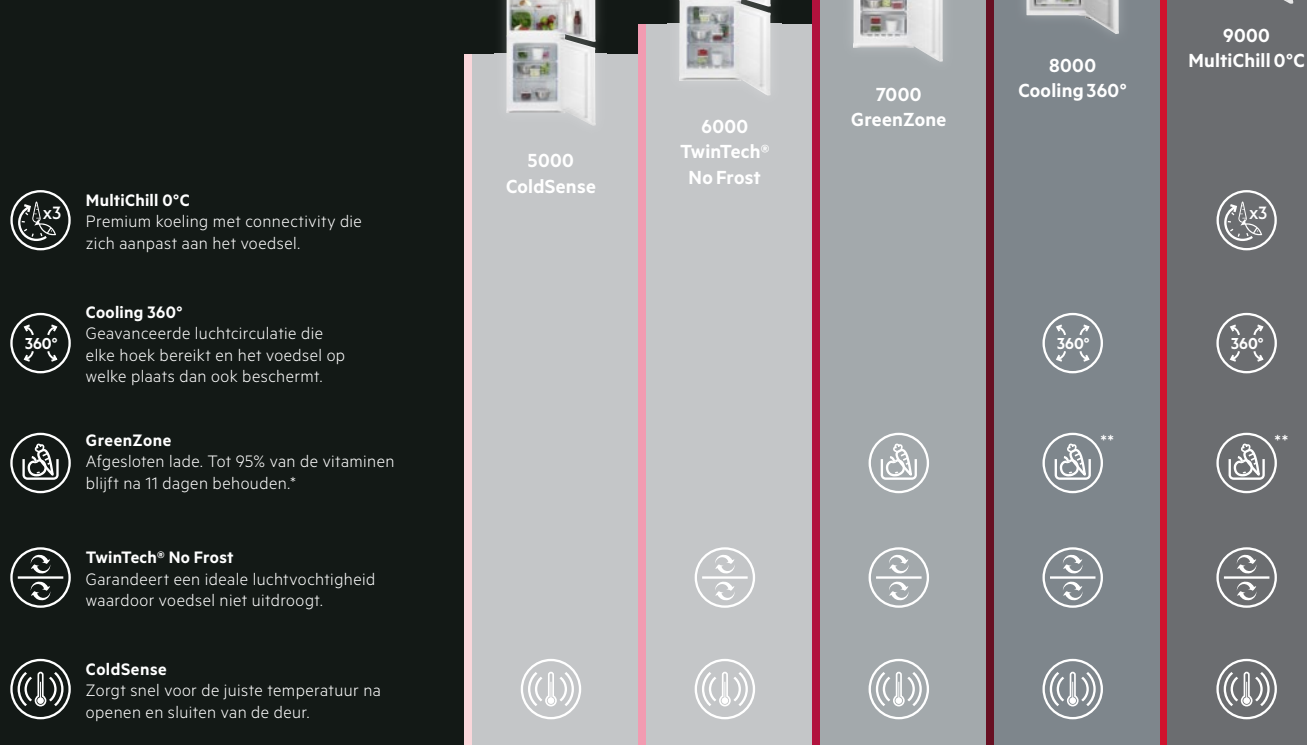

* Vitaminebehoud op basis van een externe test op het behoud van vitamine C in bosbessen na 11 dagen in het GreenZone-compartiment.

** GreenZone+ met automatische instellingen.

KIES DE IDEALE KOELKAST

Op de volgende pagina's bieden we je een handig overzicht van alle AEG-koelkasten, met focus op de kenmerken die de meeste impact hebben op het dagelijkse gebruik:



CustomFlex®

Richt de koelkastdeur eenvoudig naar smaak en behoefte in. Herschik snel en makkelijk de verschillende bakjes voor optimaal overzicht en gebruiksgemak.



Coolmatic en Frostmatic

Met Coolmatic worden grotere hoeveelheden verse producten snel tot de optimale bewaar-temperatuur gekoeld. En met Frostmatic worden levensmiddelen snel van +25°C naar -18°C gebracht.



Telescopische geleiders

Dankzij telescopische geleiders kan je op een comfortabele en zekere manier de lades in je koelkast openen. En dit moeiteloos en zonder veel kracht te moeten gebruiken. De groentelades zijn bovendien uitgerust met volledig uittrekbare telescopische geleiders.



GreenZone / GreenZone+

De GreenZone lade houdt de luchtvochtigheid op het optimale niveau van 80% waardoor alle extra condens wordt verwijderd en uitdroging wordt voorkomen. Zo blijven groente en fruit langer vers. De GreenZone-lade wordt handmatig ingesteld. Bij de GreenZone+-lade gebeurt dit automatisch door middel van een speciaal membraan.



SoftClosing: zacht zelfsluitende deur

Een deur met SoftClosing sluit automatisch bij een openingshoek kleiner dan 25-30°. Zonder risico op dichtslaan.



LCD

TouchControl display met duidelijke, witte tekst.



TouchControl met Ecometer

Hiermee kies je gemakkelijk de meeste energiezuinige instelling voor je koelkast terwijl de koeling optimaal blijft.



Energie-efficiëntieklasse

Aanduiding van het energieverbruik in schaalwaarden, volgens de 'New Energy Legislation' van de EU geldig sinds maart 2021. Zie pagina 6 voor meer informatie hierover.



Nishoogte

Hoogte (in cm) van de nis waar de koel- of vrieskast moet worden geplaatst.



No Frost

Apparaten met No Frost hoeven nooit meer handmatig te worden ontdooid.



LowFrost

80% minder rijp- en ijsvorming dus veel minder vaak handmatig ontdooid.



10 jaar garantie

Op de compressor in deze koelkast krijg je 10 jaar garantie na registratie van het apparaat via aeg.nl

Daarnaast bieden alle AEG-koelkasten je bovendien:

- Led-verlichting
- Automatische ontdooiing van de koelruimte
- Legplateaus van veiligheidsglas
- Omkeerbare deurdraairichting

Gedetailleerde informatie over alle AEG-apparaten, met uitgebreid fotomateriaal, video's en handleidingen, vind je op aeg.nl

KOEL-VRIESKASTEN 190 CM MAXISPACE



287 L

89 L

NEW

Nr. 4.31

MAXISPACE

NSC7P751DS H

(D) (190 CM) (NO FROST) (10)



287 L

89 L

Nr. 4.31

MAXISPACE

NSC7G751ES H

(E) (190 CM) (NO FROST) (10)

Serie	7000 GreenZone+	7000 GreenZone
Bediening	TouchControl met Ecometer	TouchControl met Ecometer
Energieverbruik per jaar	197	247 kWh
Geluidsniveau	35	35 dB(A)
TwinTech / DynamicAir	✓ / ✓	✓ / ✓
Alarm deur	akoestisch / visueel	akoestisch / visueel
Alarm temperatuur	akoestisch / visueel	akoestisch / visueel
Snelkoel / snelvries functie	Coolmatic / Frostmatic	Coolmatic / Frostmatic
Invriescapaciteit / bewaartijd	11,5 kg per 24 u / 15 u sleepscharnier	10,5 kg per 24 u / 15 u sleepscharnier
Installatie	Best In Class installatie	Best-in-Class installatie
Meegeleverde accessoires	bottle stop, CleanAir+ filter	bottle stop
Inbouwafmetingen (hxbxd)	1894 x 710 x 561 mm	1894 x 710 x 560 mm
Bruto adviesprijs	€ 2.949,-	€ 2.699,-

KOEL-VRIESKASTEN 190 CM



207 L

62 L

NEW

Nr. 4.35

CUSTOMFLEX® MULTISPACE

NSC8M191DS H

(D) (190 CM) (NO FROST) (10)



208 L

61 L

Nr. 4.00

CUSTOMFLEX® MULTISPACE

SCE819E5TS H

(E) (190 CM) (NO FROST) (10)

Flexibele zone:
diepvries- of
koelgedeelte

Serie	8000 Cooling 360°	6000 TwinTech® No Frost
Bediening	TouchControl met Ecometer	LCD / TouchControl
Energieverbruik per jaar	172	214 kWh
Geluidsniveau	35	36 dB(A)
TwinTech / DynamicAir	✓ / ✓	✓ / ✓
Alarm deur	akoestisch / visueel	akoestisch / visueel
Alarm temperatuur	akoestisch / visueel	akoestisch / visueel
Snelkoel / snelvries functie	Coolmatic / Frostmatic	Coolmatic / Frostmatic
Invriescapaciteit / bewaartijd	8 kg per 24 u / 11,5 u sleepscharnier	5 kg per 24 u / 9,5 u sleepscharnier
Installatie	Best In Class installatie	Best-in-Class installatie
Meegeleverde accessoires	CleanAir+ filter	telescopische geleiders
Inbouwafmetingen (hxbxd)	1894 x 560 x 550 mm	1894 x 560 x 550 mm
Bruto adviesprijs	€ 2.549,-	€ 2.249,-

KOEL-VRIESKASTEN 178 CM



NSC9V181CS H				NSC8M181DC H				NSC7G181DS			
											

Serie	9000 MultiChill 0°C	8000 Cooling 360°	7000 GreenZone
Bediening	TouchControl met Ecometer	TouchControl met Ecometer	TouchControl met Ecometer
Energieverbruik per jaar	154	173	172
Geluidsniveau	35	35	35
TwinTech / DynamicAir	✓ / ✓	✓ / ✓	✓ / ✓
Alarm deur	akoestisch / visueel	akoestisch / visueel	akoestisch / visueel
Alarm temperatuur	akoestisch / visueel	akoestisch / visueel	akoestisch / visueel
Snelkoel / snelvries functie	Coolmatic / Frostmatic	Coolmatic / Frostmatic	Coolmatic / Frostmatic
Invriescapaciteit / bewaartijd	8 kg per 24 u / 11,5 u	7,3 kg per 24 u / 11 u	7 kg per 24 u / 9,5 u
Installatie	sleepscharnier Best In Class installatie	deur-op-deur met SoftClosing	sleepscharnier Best In Class installatie
Meegeleverde accessoires	CleanAir+ filter	CleanAir+ filter	CleanAir+ filter
Inbouwafmetingen (hxbxd)	1780 x 560 x 550 mm	1780 x 560 x 551 mm	1780 x 560 x 552 mm
Bruto adviesprijs	€ 2.849,-	€ 2.599,-	€ 2.199,-

Leverbaar vanaf november 2023



OSC7G181ES				H	NSC6N181ES					NSC5S181EF				H
														

Serie	7000 GreenZone	6000 TwinTech® No Frost	5000 ColdSense
Bediening	TouchControl met Ecometer	elektronisch / TouchControl	elektronisch / TouchControl
Energieverbruik per jaar	216 kWh	216 kWh	219 kWh
Geluidsniveau	36 dB(A)	35 dB(A)	34 dB(A)
TwinTech / DynamicAir	✓ / ✓	✓ / ✓	- / -
Alarm deur	akoestisch / visueel	akoestisch	akoestisch
Alarm temperatuur	akoestisch / visueel	akoestisch / visueel	-
Snelkoel / snelvries functie	Coolmatic / Frostmatic	- / Frostmatic	- / Frostmatic
Invriescapaciteit / bewaartijd	7 kg per 24 u / 9,5 u	4,5 kg per 24 u / 9,5 u	4,5 kg per 24 u / 11,5 u
Installatie	sleepscharnier Best-in-Class installatie	sleepscharnier Best-in-Class installatie	deur-op-deur Best In Class installatie
Meegeleverde accessoires	bottle stop, CleanAir+ filter	-	-
Inbouwafmetingen (hxbxd)	1780 x 560 x 550 mm	1780 x 560 x 550 mm	1780 x 560 x 555 mm
Bruto adviesprijs	€ 1.999,-	€ 1.799,-	€ 1.699,-

Leverbaar vanaf november 2023,
dit model vervangt SCB618F3LF

KOEL-VRIESKASTEN 178 - 145 CM



Nr. 4.32

NSC5S181ES

H



Nr. 4.02

SCE618F3LS

H



Nr. 4.06

SDB414F1AS



Serie	5000 ColdSense	5000 ColdSense	5000 ColdSense
Bediening	elektronisch / TouchControl	elektronisch / TouchControl	elektronisch / TouchControl
Energieverbruik per jaar	219 kWh	272 kWh	223 kWh
Geluidsniveau	34 dB(A)	35 dB(A)	35 dB(A)
TwinTech / DynamicAir	- / -	- / -	- / -
Alarm deur	akoestisch	akoestisch	akoestisch
Alarm temperatuur	-	-	-
Snelkoel / snelvries functie	- / Frostmatic	- / Frostmatic	- / Frostmatic
Invriescapaciteit / bewaartijd	3,3 kg per 24 u / 11 u	3,9 kg per 24 u / 11,5 u	3,7 kg per 24 u / 13,7 u
Installatie	sleepscharnier Best-in-Class installatie	sleepscharnier	sleepscharnier
Meegeleverde accessoires	-	-	-
Inbouwafmetingen (hxbxd)	1780 x 560 x 550 mm	1780 x 560 x 550 mm	1446 x 560 x 550 mm
Bruto adviesprijs	€ 1.649,-	€ 1.579,-	€ 1.599,-

Leverbaar tot eind december, wordt
opgevolgd door NSC5S181ES

KOELKASTEN 178 CM



Nr. 4.07

LONGFRESH

SFE818E9ZC



Nr. 4.07

LONGFRESH

SKE818E9ZC



Nr. 4.08

SKE818D1DS



Bediening	LCD / TouchControl	LCD / TouchControl	LCD / TouchControl
Energieverbruik per jaar	190 kWh	148 kWh	91 kWh
Geluidsniveau	35 dB(A)	37 dB(A)	34 dB(A)
DynamicAir	✓	✓	✓
Alarm deur	akoestisch / visueel	akoestisch / visueel	akoestisch / visueel
Snelkoel / snelvries functie	Coolmatic / Frostmatic	Coolmatic / -	Coolmatic / -
Invriescapaciteit / bewaartijd	4,3 kg per 24 u / 18,1 u	n.v.t.	n.v.t.
Installatie	deur-op-deur, SoftClosing	deur-op-deur, SoftClosing	sleepscharnier
Meegeleverde accessoires	telescopische geleiders	telescopische geleiders	telescopische geleiders
Inbouwafmetingen (hxbxd)	1780 x 560 x 550 mm	1780 x 560 x 550 mm	1780 x 560 x 550 mm
Bruto adviesprijs	€ 2.499,-	€ 2.349,-	€ 2.149,-

KOELKASTEN 178 - 140 CM



SFE818E1DS



SFE818F1DS



SKE818E1DC H



Bediening	LCD / TouchControl	LCD / TouchControl	LCD / TouchControl
Energieverbruik per jaar	165 kWh	206 kWh	114 kWh
Geluidsniveau	32 dB(A)	32 dB(A)	35 dB(A)
DynamicAir	✓	✓	✓
Alarm deur	akoestisch / visueel	akoestisch / visueel	akoestisch / visueel
Snelkoel / snelvries functie	Coolmatic / Frostmatic	Coolmatic / Frostmatic	Coolmatic / -
Invriescapaciteit / bewaartijd	5,7 kg per 24 u / 14 u	5,7 kg per 24 u / 14 u	n.v.t.
Installatie	sleepscharnier	sleepscharnier	deur-op-deur, SoftClosing
Meegeleverde accessoires	telescopische geleiders	telescopische geleiders	telescopische geleiders
Inbouwafmetingen (hxbxd)	1780 x 560 x 55 mm	1780 x 560 x 550 mm	1780 x 560 x 550 mm
Bruto adviesprijs	€ 2.079,-	€ 1.999,-	€ 1.949,-

Leverbaar tot eind december, wordt
opgevolgd door NSF6D181ES

Leverbaar tot eind december, wordt
opgevolgd door NSF6D181ES



SPINVIEW®

SKE818E7DS H



SKE818E1DS



LONGFRESH

SFE814D9ZC



Bediening	LCD / TouchControl	LCD / TouchControl	LCD / TouchControl
Energieverbruik per jaar	114 kWh	114 kWh	141 kWh
Geluidsniveau	34 dB(A)	34 dB(A)	37 dB(A)
DynamicAir	✓	✓	✓
Alarm deur	akoestisch / visueel	akoestisch / visueel	akoestisch / visueel
Snelkoel / snelvries functie	Coolmatic / -	Coolmatic / -	Coolmatic / Frostmatic
Invriescapaciteit / bewaartijd	n.v.t.	n.v.t.	3,9 kg per 24 u / 11,3 u
Installatie	sleepscharnier	sleepscharnier	deur-op-deur, SoftClosing
Meegeleverde accessoires	telescopische geleiders, SpinView®	telescopische geleiders	telescopische geleiders
Inbouwafmetingen (hxbxd)	1780 x 560 x 550 mm	1780 x 560 x 550 mm	1400 x 560 x 550 mm
Bruto adviesprijs	€ 1.949,-	€ 1.899,-	€ 2.299,-

KOELKASTEN
140 - 122 CM



LONGFRESH

SKE814D9ZC H



NSF50122DC



NSK50122DC



Bediening	LCD / TouchControl	LCD / TouchControl	LCD / TouchControl
Energieverbruik per jaar	111 kWh	116 kWh	81 kWh
Geluidsniveau	38 dB(A)	33 dB(A)	35 dB(A)
DynamicAir	✓	-	-
Alarm deur	akoestisch / visueel	akoestisch / visueel	akoestisch / visueel
Snelkoel / snelvries functie	Coolmatic / -	Coolmatic / Frostmatic	Coolmatic / -
Invriescapaciteit / bewaartijd	n.v.t.	3,1 kg per 24 u / 9,8 u	n.v.t.
Installatie	deur-op-deur, SoftClosing	deur-op-deur, SoftClosing	deur-op-deur, SoftClosing
Meegeleverde accessoires	telescopische geleiders	-	-
Inbouwafmetingen (hxbxd)	1400 x 560 x 550 mm	1225 x 560 x 560 mm	1225 x 560 x 561 mm
Bruto adviesprijs	€ 2.099,-	€ 1.549,-	€ 1.549,-

Leverbaar vanaf 20/11/2023

Leverbaar vanaf 20/11/2023, dit model
vervangt SKE812D1AC



NSF5012EF



NSK5012EF H



NSF50121ES



Bediening	LCD / TouchControl	LCD / TouchControl	elektronisch / TouchControl
Energieverbruik per jaar	146 kWh	101 kWh	146 kWh
Geluidsniveau	35 dB(A)	34 dB(A)	35 dB(A)
DynamicAir	-	-	-
Alarm deur	akoestisch / visueel	akoestisch / visueel	- / -
Snelkoel / snelvries functie	Coolmatic / Frostmatic	Coolmatic / -	Coolmatic / -
Invriescapaciteit / bewaartijd	2,6 kg per 24 u / 9,8 u	n.v.t.	2,7 kg per 24 u / 8 u
Installatie	deur-op-deur	deur-op-deur	sleepscharnier
Meegeleverde accessoires	-	-	-
Inbouwafmetingen (hxbxd)	1225 x 560 x 562 mm	1225 x 560 x 564 mm	1225 x 560 x 565 mm
Bruto adviesprijs	€ 1.399,-	€ 1.299,-	€ 1.279,-

Leverbaar vanaf 20/11/2023, dit model
vervangt SFE812E1AC

Leverbaar vanaf 20/11/2023, dit model
vervangt SKB812F1AC en SKE812F1AF

Leverbaar vanaf 13/11/2023, dit model
vervangt SFB612F1DS en SFB412F1AS

KOELKASTEN 122 - 88 CM




NSK50121ES H



SFB410F2AS



SKB510F2AS



Bediening	mechanisch	mechanisch	mechanisch
Energieverbruik per jaar	101 kWh	185 kWh	123 kWh
Geluidsniveau	34 dB(A)	36 dB(A)	35 dB(A)
DynamicAir	-	-	-
Alarm deur	-	-	-
Snelkoel / snelvries functie	- / -	- / -	- / -
Invriescapaciteit / bewaartijd	n.v.t.	2,6 kg per 24 u / 7,9 u	n.v.t.
Installatie	sleepscharnier	sleepscharnier	sleepscharnier
Meegeleverde accessoires	-	-	-
Inbouwafmetingen (hxbxd)	1225 x 560 x 550 mm	1030 x 560 x 550 mm	1030 x 560 x 550 mm
Bruto adviesprijs	€ 1.199,-	€ 1.129,-	€ 1.129,-

Leverbaar vanaf 06/11/2023, dit model vervangt SKE512E2AS en SKB312F1AS

Leverbaar tot eind december, wordt opgevolgd door E label NSF50101ES

Leverbaar tot eind december, wordt opgevolgd door E label NSK50101ES



SKB410F2AS



NSF50881DF



NSK50881DF



Bediening	mechanisch	LCD / TouchControl	LCD / TouchControl
Energieverbruik per jaar	123 kWh	114 kWh	74 kWh
Geluidsniveau	35 dB(A)	35 dB(A)	33 dB(A)
DynamicAir	-	-	-
Alarm deur	-	akoestisch / visueel	akoestisch / visueel
Snelkoel / snelvries functie	- / -	Coolmatic / Frostmatic	Coolmatic / -
Invriescapaciteit / bewaartijd	n.v.t.	2,6 kg per 24 u / 9 u	n.v.t.
Installatie	sleepscharnier	deur-op-deur	deur-op-deur
Meegeleverde accessoires	-	-	-
Inbouwafmetingen (hxbxd)	1030 x 560 x 550 mm	880 x 560 x 560 mm	880 x 560 x 561 mm
Bruto adviesprijs	€ 1.079,-	€ 1.329,-	€ 1.299,-

Leverbaar tot eind december, wordt opgevolgd door E label NSK50101ES

Leverbaar vanaf 30/10/2023

Leverbaar vanaf 23/10/2023, dit model vervangt SKB888E1AC

KOELKASTEN

88 - 82 CM



OSK5088EF



NSK50882DS



NSK50881ES



Bediening	LCD / TouchControl	mechanisch	mechanisch
Energieverbruik per jaar	93 kWh	75 kWh	93 kWh
Geluidsniveau	34 dB(A)	33 dB(A)	36 dB(A)
DynamicAir	-	-	-
Alarm deur	akoestisch / visueel	-	-
Snelkoel / snelvries functie	Coolmatic / -	- / -	- / -
Invriescapaciteit / bewaartijd	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
Installatie	deur-op-deur	sleepscharnier	sleepscharnier
Meegeleverde accessoires	-	-	-
Inbouwafmetingen (hxbxd)	880 x 560 x 563 mm	880 x 560 x 562 mm	880 x 560 x 550 mm
Bruto adviesprijs	€ 1.149,-	€ 1.179,-	€ 1.049,-
Leverbaar vanaf 23/10/2023, dit model vervangt SKB888EXAF		Leverbaar vanaf 02/10/2023, dit model vervangt SKB588D1AS	
		Leverbaar vanaf 02/10/2023, dit model vervangt SKB588E1AS	



SFK688F1AS



OSF6I82EF



OSK6I82EF



Bediening	elektronisch / TouchControl	elektronisch / TouchControl	mechanisch
Energieverbruik per jaar	178 kWh	148 kWh	92 kWh
Geluidsniveau	37 dB(A)	38 dB(A)	38 dB(A)
DynamicAir	-	-	-
Alarm deur	-	-	-
Snelkoel / snelvries functie	Coolmatic / Frostmatic	Coolmatic / -	- / -
Invriescapaciteit / bewaartijd	8,5 kg per 24 u / 2,6 u	3,1 kg per 24 u / 8,2 u	n.v.t.
Installatie	sleepscharnier	deur-op-deur	deur-op-deur
Meegeleverde accessoires	-	-	-
Inbouwafmetingen (hxbxd)	880 x 560 x 550 mm	820 x 600 x 550 mm	820 x 600 x 550 mm
Bruto adviesprijs	€ 1.079,-	€ 1.279,-	€ 1.149,-
Leverbaar tot eind december, opvolger NSF50881ES vanaf januari 2024		Leverbaar vanaf 11/12/2023, dit model vervangt SFB682E1AF	
		Leverbaar vanaf 01/12/2023, dit model vervangt SKB582F1AF	

DIEPVRIESKASTEN 178 - 82 CM

**NEW**

Nr. 4.07

**NEW**

Nr. 4.08

**NEW**

Nr. 4.41

ABK818E6NC H**ABE818E6NS****NAB7N12EC**

Bediening	LCD / TouchControl	LCD / TouchControl	LCD / TouchControl
Energieverbruik per jaar	233 kWh	233 kWh	203 kWh
Geluidsniveau	39 dB(A)	39 dB(A)	40 dB(A)
Alarm deur	akoestisch / visueel	akoestisch / visueel	akoestisch / visueel
Alarm temperatuur	akoestisch / visueel	akoestisch / visueel	akoestisch / visueel
Snelvriesfunctie	Frostmatic	Frostmatic	Frostmatic
Invriescapaciteit / bewaartijd	16,5 kg per 24 u / 8,5 u	15,7 kg per 24 u / 9 u	11,5 kg per 24 u / 10,9 u
Installatie	deur-op-deur, SoftClosing	sleepscharnier	deur-op-deur, SoftClosing
MaxiBox	✓	-	-
Glazen legplateaus	✓	✓	✓
Side-by-side combineerbaar	✓	✓	✓
Inbouwafmetingen (hxbxd)	1780 x 560 x 550 mm	1780 x 560 x 550 mm	1225 x 560 x 550 mm
Bruto adviesprijs	€ 1.999,-	€ 1.979,-	€ 1.649,-

Leverbaar vanaf 04/12/2023, dit model
vervangt ABE812E6NC en ABE812E6NF

**NEW**

Nr. 4.57

**NEW**

Nr. 4.58

**NEW**

Nr. 4.53

NAB6L88EF H**NAB6L88ES****OAB6I82EF**

Bediening	LCD / TouchControl	elektronisch	elektronisch
Energieverbruik per jaar	177 kWh	177 kWh	176 kWh
Geluidsniveau	34 dB(A)	34 dB(A)	40 dB(A)
Alarm deur	akoestisch / visueel	-	akoestisch / visueel
Alarm temperatuur	akoestisch / visueel	akoestisch / visueel	akoestisch / visueel
Snelvriesfunctie	Frostmatic	Frostmatic	Frostmatic
Invriescapaciteit / bewaartijd	4,5 kg per 24 u / 13,5 u	4,5 kg per 24 u / 12,7 u	7,1 kg per 24 u / 13,5 u
Installatie	deur-op-deur	sleepscharnier	deur-op-deur
MaxiBox	-	-	-
Glazen legplateaus	✓	✓	-
Side-by-side combineerbaar	✓	✓	✓
Inbouwafmetingen (hxbxd)	880 x 560 x 550 mm	880 x 560 x 551 mm	820 x 600 x 550 mm
Bruto adviesprijs	€ 1.329,-	€ 1.279,-	€ 1.399,-

Leverbaar vanaf 06/11/2023, dit model
vervangt ABE888E1LF

Leverbaar vanaf 23/10/2023, dit model
vervangt ABB688E1LS

Leverbaar vanaf 18/12/2023, dit model
vervangt ABB682F1AF

KOEL-
VRIESKASTEN
VRIJSTAAND
186 CM



266 L

101 L

Nr. n.v.t.



359 L

0°C-compartiment
16 L

179 L

diepvriesgedeelte 81 L

Nr. n.v.t.

Flexibele zone:
diepvries- of
koelgedeelte
82 L

COOLING 360°

RCB736D7MG



MULTISWITCH+

RMB952D6VU



Bediening	elektronisch / TouchControl
Energieverbruik per jaar	200 kWh
Geluidsniveau	37 dB(A)
TwinTech / DynamicAir	✓ / ✓
Alarm deur	akoestisch
Alarm temperatuur	-
Snelkoel / snelvries functie	Coolmatic / Frostmatic
Invriescapaciteit / bewaartijd	9,7 kg per 24 u / 10 u
Water- en ijsdispenser	-
Toevoer water- en ijsdispenser	-
QuickChill / Homebar	-
Kleur	zwart mat glas
Afmetingen (hxbxd)	2010 x 595 x 660 mm
	€ 1.539,-

Bediening	LCD / TouchControl op de deur
Energieverbruik per jaar	256 kWh
Geluidsniveau	39 dB(A)
TwinTech / DynamicAir	✓ / ✓
Alarm deur	akoestisch
Alarm temperatuur	visueel
Snelkoel / snelvries functie	- / Frostmatic
Invriescapaciteit / bewaartijd	7 kg per 24 u / 11 u
Water- en ijsdispenser	-
Toevoer water- en ijsdispenser	✓
QuickChill / Homebar	✓
Kleur	roestvrij staal-look
Afmetingen (hxbxd)	1900 x 905 x 673 mm
	€ 2.339,-

ACCESSOIRES



UITSCHUIFBAAR LEGPLATEAU MET UITNEEMBAAR DIENBLAD

Dankzij het uitschuifbare legplateau zijn levensmiddelen achterin de koelkast ook makkelijk bereikbaar. Het uitneembare dienblad zorgt voor nog meer flexibiliteit. Geschikt voor alle koel-vriescombinaties en voor alle koelkasten, behalve onderbouwmodellen en modellen met 103 cm inbouwhoogte.

Type	Prijs
A6RHES31 9029798916	€ 119,-

Bestellingen via Procorner of Distriparts.



BOTTLE STOP

250 mm, in aluminium
Universele bottle stop om flessen rolvast op de legplateaus te plaatsen.

Type	Prijs
140205279015	€ 11,10

Bestellingen via Procorner of Distriparts.

WIJNKASTEN

Wil je op elk moment van een heerlijk wijntje kunnen genieten? Goed bewaard en geserveerd op de ideale temperatuur? De AEG wijnkasten maken het mogelijk, en passen bovendien perfect in je keuken. Een **wijnkoeler** is geschikt als je één soort wijn op de juiste drinktemperatuur voor een kortere periode op voorraad wilt houden. In een **wijnklimaatkast** kun je, dankzij de optimale condities, één of meerdere soorten wijn voor een langere periode op de perfecte temperatuur bewaren.



Single-Zone

Ideaal voor het bewaren van alle wijnsoorten voor korte of lange termijn. De wijnkast met één zone kan worden ingesteld op elke temperatuur tussen 5° en 20°C. Hierdoor is het mogelijk om specifieke temperaturen in te stellen voor het serveren of juist voor het bewaren op 12°-14°C: de perfecte temperatuur voor het langer bewaren van wijn.



Premium houten legrekken

Pak snel die ene fles die je nodig hebt, dankzij de elegante uittrekbare houten legrekken.

EXTRA VOORDELEN VAN DE WIJNKLIMAATKASTEN



Double-Zone

Ideaal om zowel rode als witte wijnen op perfecte drinktemperaturen te houden. Stel een gedeelte in op 6-12°C voor wit en champagne en een gedeelte op 14-20°C voor rood. Als alternatief kan voor het bewaren een compartiment op 12-14°C worden ingesteld. Elke combinatie is mogelijk.



Perfect Shelving

De AEG wijnklimaatkasten zijn voorzien van Perfect Shelving: hoogwaardige uitschuifbare legplateaus met telescopische geleiders, uitgevoerd met brede houten latten. In tegenstelling tot de meeste wijnkasten, is Perfect Shelving ontworpen met de ideale afstand tussen de rekken onderling om plaats te bieden aan alle soorten flessen van 750 ml - zelfs aan je favoriete champagne - zonder de etiketten te beschadigen.



Cellaring Pro 5 Fundamentals

De wijnkwaliteit wordt optimaal beschermd dankzij vijf belangrijke basisprincipes voor bewaring: temperatuurstabiliteit, automatische vochtigheid boven 50%, donkere opslagruimte, trillingsvrije omgeving en hoogwaardige luchtstroom.



Praktische led-verlichting

Creëer en regel de ideale verlichting voor je collectie met volledig zicht op elk legplateau.

WIJNKLIMAAT-
KASTEN
82 CM

met horizontale handgreep



Nr. 7.26
ONDERBOUW

AWUD040B8B

H

G

60 cm

38 dB



Nr. 7.26
ONDERBOUW

AWUS040B8B

H

F

60 cm

38 dB



Nr. 7.27
ONDERBOUW

AWUS018B7B

H

G

30 cm

38 dB

Bediening	elektronisch	elektronisch	elektronisch
Capaciteit	40 flessen	40 flessen	18 flessen
Energieverbruik per jaar	146 kWh	108 kWh	139 kWh
Geluidsniveau	38 dB(A)	38 dB(A)	38 dB(A)
Temperatuurzones	2	1	1
Legplateaus	3, beukenhout	5, beukenhout	5, beukenhout
Temperatuurrange	5-20°C	5-20°C	5-20°C
UV-werend glas	✓	✓	✓
Deuropening	rechts en omkeerbaar	rechts en omkeerbaar	rechts en omkeerbaar
Inbouwafmetingen (hxbxd)	820 x 600 x 560 mm	820 x 600 x 560 mm	820 x 300 x 560 mm
Kleur	zwart + mat zwarte handgreep	zwart + mat zwarte handgreep	zwart + zwarte handgreep
Bruto adviesprijs	€ 3.499,-	€ 3.299,-	€ 2.499,-

WIJNKOELERS
82 CM



Nr. 7.17
ONDERBOUW

AWUS052B5B

G

60 cm

42 dB



Nr. 7.31
ONDERBOUW

AWUS020B5B

G

30 cm

42 dB

Bediening	elektronisch	elektronisch
Capaciteit	52 flessen	20 flessen
Energieverbruik per jaar	148 kWh	137 kWh
Geluidsniveau	42 dB(A)	42 dB(A)
Temperatuurzones	1	1
Legplateaus	6, berkenhout	6, berkenhout
Temperatuurrange	5-18°C	5-18°C
UV-werend glas	✓	✓
Deuropening	rechts en omkeerbaar	rechts & omkeerbaar
Inbouwafmetingen (hxbxd)	822 x 600 x 550 mm	822 x 300 x 550 mm
Kleur	zwart + zwart metalen handgreep	zwart + zwart metalen handgreep
Bruto adviesprijs	€ 2.099,-	€ 1.799,-

met verticale handgreep





AEG

16 08

VAATWASSERS

Het draait niet alleen om het eten. Ook het bestek en de borden dragen bij tot een mooie smaakervaring. Zo komt een dessert met donkere chocolade beter tot zijn recht op een vierkant of rechthoekig bord en een cheesecake op een rond. Goed onderhoud van je servies is dan ook essentieel.



ComfortLift®

De AEG ComfortLift® vaatwasser is de eerste vaatwasser waarbij de onderste korf - met belading - bij het uitrijden vanzelf omhoog komt. Zo kun je, zonder te bukken, efficiënter uitladen en doeltreffender inladen. Maximum belading tot 18 kg.



QuickSelect

Afwassen op maat met QuickSelect. Met één vinger selecteer je de optimale instellingen voor elke afwascyclus. Kies de cyclustijd via de digitale schuifregelaar en selecteer eventuele opties. Alles in slechts een paar klikjes, waarbij de ECO-meter onmiddellijk feedback geeft over het energieverbruik. De vaatwasser doet verder het nodige, zodat je kunt rekenen op een onberispelijk schone vaat op het moment dat dit je het beste uitkomt.




QuickSelect met wifi

Regelmatig onderhoud van de vaatwasser is de sleutel tot een duurzaam gebruik met optimale prestaties. De QuickSelect vaatwassers met wifi maken het je makkelijk en geven aan wanneer je het onderhoudsprogramma moet uitvoeren en hoe je dit moeiteloos kunt doen. Installeer de My AEG Kitchen-app en ontvang meldingen en duidelijke stap-voor-stap-handleidingen rechtstreeks op je smartphone. Zo kun je er zeker van zijn dat de vaatwasser jaar na jaar goed blijft functioneren. Connectiviteit maakt het jou gemakkelijk: waterhardheid instellen, starten op afstand en nog veel meer. Ontdek alle mogelijkheden op aeg.nl




Grondige reiniging tot 70°C

Wanneer je kiest voor het Eco-programma of voor programma's met een tijdsduur van 90 of 160 minuten, dan kun je dit combineren met de optie XtraPower. De temperatuur zal dan stijgen tot 70°C voor een grondige reiniging van de vaat.

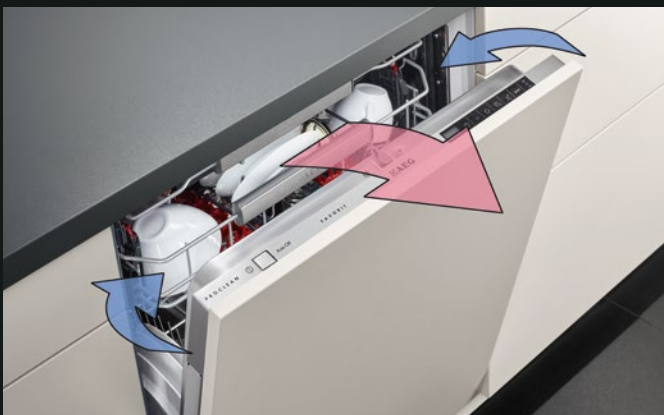

AirDry-technologie

Gebruikt de natuurlijke luchtstroom om de droogcyclus af te ronden. Door de deur automatisch 10 cm te openen tijdens het laatste deel van de cyclus wordt de vaat optimaal gedroogd bij een zo laag mogelijk energieverbruik.

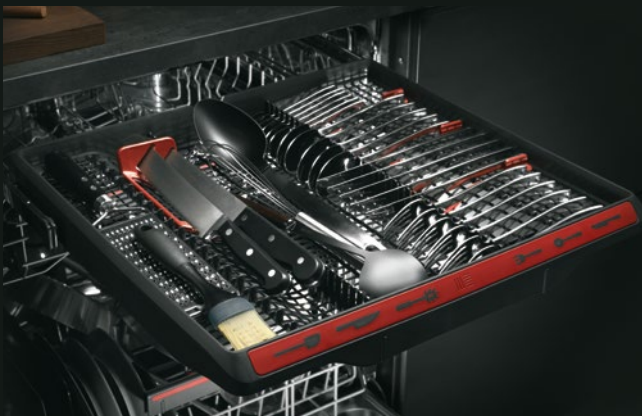

MaxiFlex besteklade

De MaxiFlex besteklade is aan de voorzijde voorzien van iconen zodat in één oogopslag duidelijk is wat waar hoort. Verder is de lade onderverdeeld in een ruimte voor messen, vorken en lepels. Daarnaast is er voldoende ruimte voorzien voor speciaal keukengerei zoals koksmessen, spatels, gardes en opscheplepels en voor een speciale messenhouder voor scherpe messen. MaxiFlex biedt ruimte voor maar liefst 14 of 15 couverts, afhankelijk van het model.



Satellietsproeiarm

De veelzijdige dubbele rotatie van de satellietsproeiarm werkt vanuit voortdurend veranderende hoeken zodat vaat en kookgerei perfect worden gereinigd.



Bereik van een gewone sproeiarm

versus




Bereik van een satellietsproeiarm



SprayZone

Met de optie SprayZone wordt een specifieke zone - speciaal bedoeld voor vuil servies met hardnekkige etensresten - geactiveerd. Binnen deze zone wordt extra intensief gereinigd zodat vooraf spoelen of onderdompelen niet meer nodig is voor een glanzend schoon resultaat.

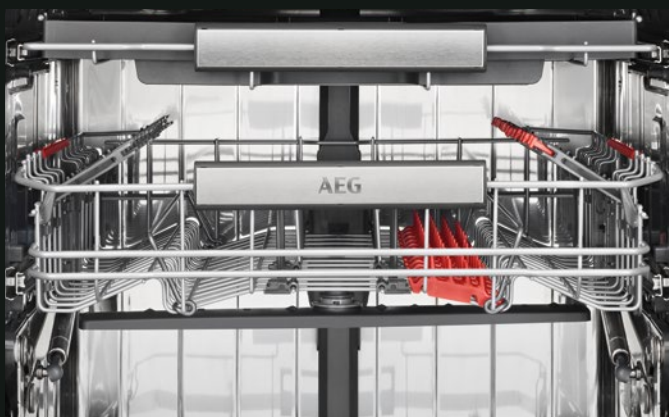

Machine Care programma

Specifiek programma van 60 min op 70°C om de vaatwasser grondig te reinigen in combinatie met de AEG ontvetter. (meer info over de AEG onderhoudsproducten op de pagina's 'Onderhoud en reiniging')




ProClean™ met XXL capaciteit

De ProClean™-vaatwassers van AEG zijn extreem stil en optimaliseren het water- en en energieverbruik. Ze bieden ook een uitzonderlijk grote 'XXL' binnenruimte in vergelijking met traditionele vaatwassers.



ComfortRails

Altijd vlot in- en uitladen, schuif de korf zachtjes op zijn plaats.

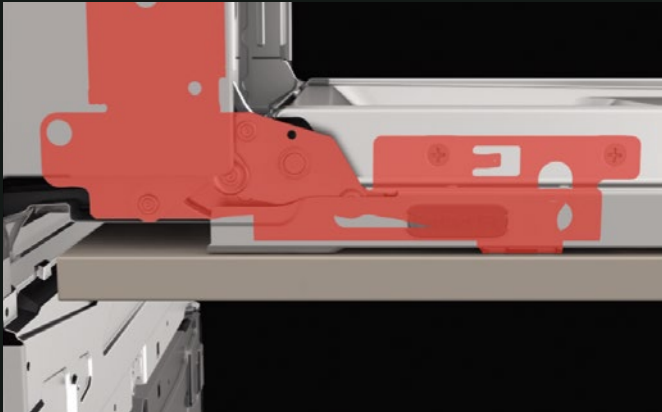

Schuifscharnieren


Maken het mogelijk om de vaatwasser te installeren met welke deurlengte dan ook zonder dat de plint van de keuken hoeft te worden aangepast. Zo past de vaatwasser in elke nis met een hoogte van 82 tot 90 cm. Installatie op grotere hoogte is mogelijk met de FITS-ALL verlengingsvoet, verkrijgbaar als accessoire, zie pagina met vaatwasser accessoires.



AEG premium schuifscharnieren

In premium keukens wordt steeds vaker afgeweken van de standaard installatietechnieken om creatieve ideeën en oplossingen op maat te realiseren. Fronten zonder handgreep, hogere werkbladen, of met extra frontpaneel in 2 delen zijn al lang geen uitzonderingen meer. Het gewicht van de deurpanelen bij deze realisaties stelt bijzondere eisen aan de deurscharnieren. Specifiek voor deze installaties heeft AEG vaatwassers ontwikkeld met premium schuifscharnieren met een maximale draagkracht tot 15 kg*.

* Draagkracht varieert afhankelijk van de verschillende installatietechnieken. Raadpleeg altijd de betreffende installatiehandleiding.

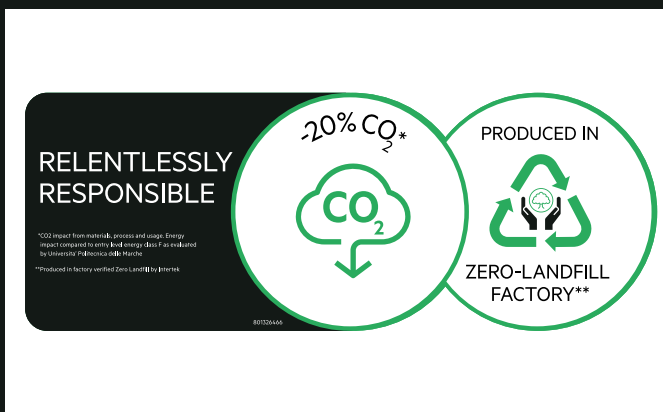

Zero-landfill fabriek: relentlessly responsible badge





De badge duidt op een bewustere keuze met minder impact op het milieu.

De vaatwassers worden geproduceerd in een fabriek waar geen afvalstorting plaatsvindt en waar de nadruk ligt op het verminderen van de CO₂-uitstoot. Dit houdt in dat er voortdurend wordt gezocht naar mogelijkheden om materialen te recycleren, de hoeveelheid verwijderd afval te verminderen en de CO₂-uitstoot te verkleinen: tot zelfs 20% minder CO₂ in vergelijking met vorige modellen.

Met een AEG vaatwasser is je vaat na elke cyclus weer onberispelijk en klaar om uit te laden. Voorwassen met de hand of vooraf afspoelen is niet nodig. Je vaat en delicate glazen komen er telkens weer vlekkeloos uit.

Hier zie je in één oogopslag welke serie het beste bij je behoeften past.

9000
ComfortLift®



KIES DE IDEALE VAATWASSER

Op de volgende pagina's bieden we je een handig overzicht van alle AEG-vaatwassers, met focus op de kenmerken die het meeste impact hebben op het dagelijkse gebruik:



QuickSelect

Afwassen op maat met QuickSelect. Kies de cyclustijd via de digitale schuifregelaar en selecteer extra opties.



Satellietsproeiarm

De veelzijdige dubbele rotatie van de satellietsproeiarm werkt vanuit voortdurend veranderende hoeken zodat je vaat en kookgerei perfect gereinigd worden.



MaxiFlex besteklade

Maximaal comfort bij het schikken van je bestek. De MaxiFlex besteklade is geschikt voor verschillende soorten kookgerei. Van meerdere besteksets tot kookgerei van groot formaat.



Vloeraanduiding

TimeBeam projecteert de resterende tijd op de vloer. Bij BeamOnFloor merk je aan de kleuraanduiding op de vloer wanneer de vaat klaar is.



ComfortRails

Schuif de korf zachtjes op zijn plaats. Altijd vlot in- en uitladen.



SoftGrips en SoftSpikes

De SoftSpikes vormen een stabiele basis voor je glazen en de SoftGrips klemmen ze stevig en behoedzaam vast.



Neerklapbare items en glazenhouder

Neerklapbare elementen in de boven- en de onderkorf geven je meer flexibiliteit bij het inladen. Sommige modellen beschikken over glazenhouders in de onderkorf. De perfecte oplossing voor extra hoge wijnglazen.



Energie-efficiëntieklasse

Aanduiding van het energieverbruik in schaalwaarden volgens de 'New Energy Legislation' van de EU geldig sinds maart 2021.



Led-verlichting

Deze vaatwassers zijn uitgerust met interne, spaarzame led-verlichting.



Geluidsniveau

Stil, stiller, stilst. Dit icoontje toont je hoe stil de AEG-vaatwassers zijn.



Inverter motor met 10 jaar garantie

Deze vaatwassers zijn uitgerust met een inverter motor die zorgt voor een lager geluidsniveau en nog betere resultaten. Op de inverter motor krijg je 10 jaar garantie na registratie van het apparaat via aeg.nl

Daarnaast bieden alle AEG-vaatwassers je bovendien:

- In hoogte verstelbare bovenkorf, ook bij volle lading
- startuitstel 1-24u (behalve Model FSB42607Z: startuitstel 3u)
- AutoOff functie
- Warmwataansluiting tot 60°C
- AquaControl
- Inverter motor
- AirDry technologie met AutoDoor system
- In de hoogte verstelbaar met verlengingsvoet FITS-ALL II

Gedetailleerde informatie over alle AEG-apparaten, met uitgebreid fotomateriaal, video's en handleidingen, vind je op aeg.nl

PREMIUM SCHARNIEREN

VOLLEDIG
GEÏNTEGREERD
60 CM



NEW

Nr. 5.06

PREMIUM SCHARNIEREN

FHK74707P



NEW

Nr. 5.06

PREMIUM SCHARNIEREN

FHK74607P



Serie	7000 GlassCare	7000 GlassCare
ComfortLift®	-	-
QuickSelect bediening met ECO-meter	✓	✓
ProClean™ met XXL capaciteit	✓	✓
Satellietsproeiarm	✓	✓
Extra opties	Extra Silent - ClassCare - XtraPower	Extra Silent - ClassCare - XtraPower
Aantal programma's/temperaturen	7 / 4	7 / 4
Extra programma's via de app	-	-
Waterverbruik	11 liter	10,5 liter
Vloerindicatie	BeamOnFloor	BeamOnFloor
Bestek	MaxiFlex lade	mand
ComfortRails in bovenkorf	✓ + voor besteklade	✓
SoftGrips / SoftSpikes® voor	6 glazen / 6 glazen	12 glazen / 12 glazen
Neerklapbare items boven/onderkorf	2 / 4	2 / 4
Inbouwfmetingen (h(min.-max.)xbxd)	820-900x600x550	820-900x600x550
Max. gewicht deurpaneel	tot 15 kg *	tot 15 kg *
Bruto adviesprijs	€ 1.849,-	€ 1.749,-

* De draagkracht varieert afhankelijk van de verschillende installatietechnieken.
Raadpleeg altijd de betreffende installatiehandleiding.

AEG PREMIUM SCHUIFSCHARNIEREN

De oplossing voor bijzondere installatietechnieken



Verlengd deurpaneel (825 mm)

Het verlengde deurpaneel voor grotere keukens creëert een uitsprong bovenaan.



Dubbele deur met frontpanelen

Creëert een unieke look in de keukens, perfect afgestemd op de andere meubelfronten.



Gebruik van zware materialen

Zware materialen zoals steen, keramiek en glas zorgen voor een uniek en premium design in de keukens.

VOLLEDIG
GEÏNTEGREERD
60 CM
MET BESTEKLADE



Serie	9000 ComfortLift®	9000 ComfortLift®	9000 ComfortLift®
ComfortLift®	✓	✓	✓
QuickSelect bediening met ECO-meter	✓	✓	✓
ProClean™ met XXL capaciteit	✓	✓	✓
Satellietproeiarms	✓	✓	✓
Extra opties	Extra Silent - ClassCare - XtraPower	Extra Silent - ClassCare - XtraPower	Extra Silent - ClassCare - XtraPower
Aantal programma's/temperaturen	7 / 4	7 / 4	7 / 4
Extra programma's via de app	voorspoelen - ExtraHygiene	-	voorspoelen - ExtraHygiene
Waterverbruik	11 liter	11 liter	11 liter
Vloerindicatie	TimeBeam®	TimeBeam®	BeamOnFloor
Bestek	MaxiFlex lade	MaxiFlex lade	MaxiFlex lade
ComfortRails in bovenkorf	✓	-	-
SoftGrips / SoftSpikes® voor	6 glazen / 6 glazen	6 glazen / 6 glazen	6 glazen / 6 glazen
Neerklapbare items boven/onderkorf	2 / 4	2 / 4	2 / 4
Inbouwafmetingen (h(min.-max.)xbxd)	820-900x600x560 mm	820-900 x 600 x 560 mm	820-900 x 600 x 550 mm
Max. gewicht deurpaneel	10 kg	10 kg	10 kg
Bruto adviesprijs	€ 2.499,-	€ 2.399,-	€ 2.179,-



VOLLEDIG
GEÏNTEGREERD
60 CM
MET BESTEKLADE



Serie	7000 GlassCare	7000 GlassCare	7000 GlassCare
ComfortLift®	-	-	-
QuickSelect bediening met ECO-meter	✓	✓	✓
ProClean™ met XXL capaciteit	✓	✓	✓
Satellietsproeiarm	✓	✓	✓
Extra opties	Extra Silent, XtraPower, GlassCare	Extra Silent, XtraPower, GlassCare	Extra Silent - GlassCare - XtraPower
Aantal programma's/temperaturen	7 / 4	7 / 4	7 / 4
Extra programma's via de app	voorspoelen - ExtraHygiene	voorspoelen - ExtraHygiene	voorspoelen - ExtraHygiene
Waterverbruik	10,9 liter	9,9 liter	11 liter
Vloerindicatie	TimeBeam®	TimeBeam®	BeamOnFloor
Bestek	MaxiFlex lade	MaxiFlex lade	MaxiFlex lade
ComfortRails in bovenkorf	✓	-	-
SoftGrips / SoftSpikes® voor	6 glazen / 6 glazen	6 glazen / 6 glazen	6 glazen / 6 glazen
Neerklapbare items boven/onderkorf	2 / 4	2 / 4	2 / 4
Inbouwafmetingen (h(min.-max.)xbxd)	820-900 x 600 x 550 mm	820-900 x 600 x 560 mm	820-900 x 600 x 550 mm
Max. gewicht deurpaneel	10 kg	10 kg	10 kg
Bruto adviesprijs	€ 2.249,-	€ 2.049,-	€ 1.799,-



Serie	7000 GlassCare	7000 GlassCare	7000 GlassCare
ComfortLift®	-	-	-
QuickSelect bediening met ECO-meter	✓	✓	✓
ProClean™ met XXL capaciteit	✓	✓	✓
Satellietsproeiarm	✓	✓	✓
Extra opties	Extra Silent - GlassCare - XtraPower	Extra Silent - GlassCare - XtraPower	Extra Silent - GlassCare - XtraPower
Aantal programma's/temperaturen	7 / 4	7 / 4	7 / 4
Extra programma's via de app	voorspoelen - ExtraHygiene	voorspoelen - ExtraHygiene	-
Waterverbruik	11 liter	11 liter	11 liter
Vloerindicatie	TimeBeam®	TimeBeam®	BeamOnFloor
Bestek	MaxiFlex lade	MaxiFlex lade	MaxiFlex lade
ComfortRails in bovenkorf	✓	-	-
SoftGrips / SoftSpikes® voor	6 glazen / 6 glazen	6 glazen / 6 glazen	6 glazen / 6 glazen
Neerklapbare items boven/onderkorf	2 / 4	2 / 4	2 / 2
Inbouwafmetingen (h(min.-max.)xbxd)	820-900 x 600 x 550 mm	820-900 x 600 x 550 mm	820-900 x 600 x 550 mm
Max. gewicht deurpaneel	10 kg	10 kg	10 kg
Bruto adviesprijs	€ 1.939,-	€ 1.819,-	€ 1.559,-

VOLLEDIG
GEÏNTEGREERD
60 CM
MET BESTEKLADE



Nr. 5.02

FSK64907Z H



Serie	6000 SatelliteClean
ComfortLift®	-
QuickSelect bediening met ECO-meter	✓
ProClean™ met XXL capaciteit	-
Satellietsproeiarm	✓
Extra opties	GlassCare - XtraPower
Aantal programma's/temperaturen	7 / 4
Extra programma's via de app	-
WATERVERBRUIK	10,5 liter
Vloerindicatie	BeamOnFloor
Bestek	MaxiFlex lade
ComfortRails in bovenkorf	-
SoftGrips / SoftSpikes® voor	- / 6 glazen
Neerklapbare items boven/onderkorf	- / 4
Inbouwafmetingen (h(min.-max.)xbxd)	820-900 x 600 x 550 mm
Max. gewicht deurpaneel	10 kg
Bruto adviesprijs	€ 1.399,-

VOLLEDIG
GEÏNTEGREERD
60 CM
MET BESTEKMAND



Nr. 5.01

FSE74617P



Serie	7000 GlassCare
ComfortLift®	-
QuickSelect bediening met ECO-meter	✓
ProClean™ met XXL capaciteit	✓
Satellietsproeiarm	✓
Extra opties	Extra Silent - GlassCare - XtraPower
Aantal programma's/temperaturen	7 / 4
Extra programma's via de app	-
WATERVERBRUIK	10,5 liter
Vloerindicatie	BeamOnFloor
Bestek	mand
ComfortRails in bovenkorf	-
SoftGrips / SoftSpikes® voor	12 glazen / 12 glazen
Neerklapbare items boven/onderkorf	2 / 4
Inbouwafmetingen (h(min.-max.)xbxd)	820-900 x 600 x 550 mm
Max. gewicht deurpaneel	10 kg
Bruto adviesprijs	€ 1.729,-

VOLLEDIG
GEÏNTEGREERD
60 CM
MET BESTEKMAND



Nr. 5.01

FSK63627P H



Serie	7000 GlassCare
ComfortLift®	-
QuickSelect bediening met ECO-meter	✓
ProClean™ met XXL capaciteit	✓
Satellietsproeiarm	✓
Extra opties	Extra Silent - GlassCare - XtraPower
Aantal programma's/temperaturen	7 / 4
Extra programma's via de app	-
WATERVERBRUIK	10,5 liter
Vloerindicatie	BeamOnFloor
Bestek	mand
ComfortRails in bovenkorf	✓
SoftGrips / SoftSpikes® voor	6 glazen / 6 glazen
Neerklapbare items boven/onderkorf	2 / 4
Inbouwafmetingen (h(min.-max.)xbxd)	820-900 x 600 x 550 mm
Max. gewicht deurpaneel	10 kg
Bruto adviesprijs	€ 1.659,-



Nr. 5.01

FSK63607P H



Serie	8000 SprayZone
ComfortLift®	-
QuickSelect bediening met ECO-meter	✓
ProClean™ met XXL capaciteit	✓
Satellietsproeiarm	✓ + SprayZone
Extra opties	GlassCare - XtraPower
Aantal programma's/temperaturen	7 / 4
Extra programma's via de app	-
WATERVERBRUIK	10,5 liter
Vloerindicatie	BeamOnFloor
Bestek	mand
ComfortRails in bovenkorf	-
SoftGrips / SoftSpikes® voor	6 glazen / 6 glazen
Neerklapbare items boven/onderkorf	2 / 4
Inbouwafmetingen (h(min.-max.)xbxd)	820-900 x 600 x 550 mm
Max. gewicht deurpaneel	10 kg
Bruto adviesprijs	€ 1.499,-



Nr. 5.01

FSE52607P



Serie	7000 GlassCare
ComfortLift®	-
QuickSelect bediening met ECO-meter	✓
ProClean™ met XXL capaciteit	✓
Satellietsproeiarm	✓
Extra opties	Extra Silent - GlassCare - XtraPower
Aantal programma's/temperaturen	7 / 4
Extra programma's via de app	-
WATERVERBRUIK	10,5 liter
Vloerindicatie	BeamOnFloor
Bestek	mand
ComfortRails in bovenkorf	-
SoftGrips / SoftSpikes® voor	6 glazen / 6 glazen
Neerklapbare items boven/onderkorf	2 / 2
Inbouwafmetingen (h(min.-max.)xbxd)	820-900 x 600 x 550 mm
Max. gewicht deurpaneel	10 kg
Bruto adviesprijs	€ 1.389,-

VOLLEDIG GEÏNTEGREERD 60 CM MET BESTEKMAND



Nr. 5.01



Nr. 5.02



Nr. 5.02

FSB53637P



FSK73607Z H



FSB42607Z



Serie	7000 GlassCare	7000 GlassCare	3000 AirDry
ComfortLift®	-	-	-
QuickSelect bediening met ECO-meter	✓	✓	✓
ProClean™ met XXL capaciteit	✓	✓	-
Satellietsproeiarm	-	-	-
Extra opties	GlassCare - XtraPower	GlassCare - XtraPower	XtraPower
Aantal programma's/temperaturen	7 / 4	7 / 4	5 / 2
Extra programma's via de app	-	-	-
Waterverbruik	10,5 liter	9,9 liter	9,9 liter
Vloerindicatie	BeamOnFloor	BeamOnFloor	-
Bestek	mand	mand	mand
ComfortRails in bovenkorf	-	-	-
SoftGrips / SoftSpikes® voor	- / 6 glazen	- / -	- / -
Neerklapbare items boven/onderkorf	2 / 2 + glazenhouder	- / 2 + glazenhouder	- / -
Inbouwafmetingen (h(min.-max.)xbxd)	820 - 900 x 600 x 550 mm	820 - 900 x 600 x 550 mm	820-900 x 600 x 550 mm
Max. gewicht deurpaneel	10 kg	10 kg	10 kg
Bruto adviesprijs	€ 1.399,-	€ 1.299,-	€ 1.139,-

VOLLEDIG GEÏNTEGREERD 55 CM MET BESTEKMAND



Nr. 5.03

FSE63307P



Serie	6000 SatelliteClean
ComfortLift®	-
QuickSelect bediening met ECO-meter	✓
ProClean™ met XXL capaciteit	✓
Satellietsproeiarm	✓
Extra opties	GlassCare - XtraPower
Aantal programma's/temperaturen	7 / 4
Extra programma's via de app	-
Waterverbruik	9,9 liter
Vloerindicatie	-
Bestek	mand
ComfortRails in bovenkorf	-
SoftGrips / SoftSpikes® voor	6 glazen / 6 glazen
Neerklapbare items boven/onderkorf	- / 4
Inbouwafmetingen (h(min.-max.)xbxd)	762-765 x 550 x 580 mm
Max. gewicht deurpaneel	10 kg
Bruto adviesprijs	€ 2.079,-

Geschikt om in te bouwen in kolomkast.



Inbouw in kolomkast

VOLLEDIG
GEÏNTEGREERD
45 CM
MET BESTEKLADE



Nr. 5.04

FSE72507P



Serie	6000 SatelliteClean
ComfortLift®	-
QuickSelect bediening met ECO-meter	✓
ProClean™ met XXL capaciteit	✓
Satellietsproeiarm	✓
Extra opties	GlassCare - XtraPower
Aantal programma's/temperaturen	7 / 4
Extra programma's via de app	-
WATERVERBRUIK	9,9 liter
Vloerindicatie	BeamOnFloor
Bestek	MaxiFlex lade
ComfortRails in bovenkorf	-
SoftGrips / SoftSpikes® voor	- / 6 glazen
Neerklapbare items boven/onderkorf	- / 2
Inbouwafmetingen (h(min.-max.)xbxd)	820-900 x 450 x 550 mm
Max. gewicht deurpaneel	6 kg
Bruto adviesprijs	€ 1.379,-

VOLLEDIG
GEÏNTEGREERD
45 CM
MET BESTEKMAND




Nr. 5.04

FSE62417P



Serie	6000 SatelliteClean
ComfortLift®	-
QuickSelect bediening met ECO-meter	✓
ProClean™ met XXL capaciteit	✓
Satellietsproeiarm	✓
Extra opties	GlassCare - XtraPower
Aantal programma's/temperaturen	7 / 4
Extra programma's via de app	-
WATERVERBRUIK	9,9 liter
Vloerindicatie	BeamOnFloor
Bestek	mand
ComfortRails in bovenkorf	-
SoftGrips / SoftSpikes® voor	- / 6 glazen
Neerklapbare items boven/onderkorf	- / 2
Inbouwafmetingen (h(min.-max.)xbxd)	820-900 x 450 x 550 mm
Max. gewicht deurpaneel	6 kg
Bruto adviesprijs	€ 1.299,-

GEÏNTEGREERD
60 CM
MET BESTEKMAND



Nr. 5.05

FEE63606PM



Serie	7000 GlassCare
ComfortLift®	-
QuickSelect bediening met ECO-meter	-
ProClean™ met XXL capaciteit	✓
Satellietsproeiarm	✓
Extra opties	Extra Silent - ExtraHygiene - GlassCare - XtraPower
Aantal programma's/temperaturen	9 / 4
Extra programma's via de app	-
WATERVERBRUIK	10,5 liter
Vloerindicatie	-
Bestek	mand
ComfortRails in bovenkorf	-
SoftGrips / SoftSpikes® voor	12 glazen / 12 glazen
Neerklapbare items boven/onderkorf	2 / 2
Inbouwafmetingen (h(min.-max.)xbxd)	820-900 x 600 x 570 mm
Max. gewicht deurpaneel	8 kg
Bruto adviesprijs	€ 1.499,-

ACCESSOIRES

GLAZENREK | A9SZGB01

BESCHERM UW GLAZEN

Een uiterst handig accessoire dat in alle vaatwassers van 60 en 45 cm breed kan worden geplaatst om glazen met extra lange stelen veilig te kunnen reinigen. In het rek passen maximaal 8 glazen van verschillende afmetingen. Zijn er 4 of minder glazen af te wassen? Dan kan het rek eenvoudig aan één kant worden ingeklapt zodat het niet meer plaats dan nodig in de vaatwasser inneemt. Wanneer het glazenrek niet wordt gebruikt kan het helemaal worden ingeklapt tot een compact geheel dat gemakkelijk in een lade kan worden opbergen.

- Universele montage voor alle vaatwassers van 45 en 60 cm
- Gebruiksvriendelijk
- Plat opvouwbaar voor gemakkelijk opbergen

€ 44,50

Afmetingen hxbxd (cm):

33x26x21,6

PNC 902979555

BESTEKMANDJE

Bestekmandje voor ComfortLift® vaatwassers.

Bestelling via Distriparts, onderdeelnummer 140001732-03/5.

VERLENGINGSVOETEN

Voor installatie van ProClean™ vaatwassers op grotere hoogte (tot 940 mm)

Type	Prijs
FITS-ALLII	€ 49,-

Plat opvouwbaar voor gemakkelijk opbergen



INSTALLATIEKIT VOOR LADEFONTEN

Kit voor installatie van ladefronten op vaatwassers - geschikt voor volledig geïntegreerde vaatwassers van 45 cm en 60 cm breed.

Type	Prijs
M2DK2	€ 35,-

SCHUIFSCHARNIERKIT

Kit met schuifscharnieren rechts - links voor deurpanelen van 7 to 15 kg. Geschikt voor alle 60 cm modellen.

Bestelling via Distriparts, onderdeelnummer 4055379764.



WAS-DROOGCOMBINATIE

Deze inbouw was-droogcombinatie met ProSteam®-technologie is een 3-in-1 apparaat met was-, droog- én stoomprogramma's. Stoom gebruikt 96% minder water*, en is zachter dan wassen, zodat kleding er langer mooi blijft uitzien.

Fris kleding op met stoom**

Steam Refresh neutraliseert geurtjes** en vermindert kreuk in slechts 25 minuten, ook in fijne was. En als je van een extra boost frisheid houdt, voeg je gewoon onze aromatische stoomgeur AEG Steam Fragrance toe. Dat geeft kleding die net gewassen frisheid.



ProSense® past de cyclustijd aan en bespaart energie en water

Of je veel of weinig was hebt, de ProSense®-technologie past de was- en droogtijden automatisch aan de grootte van de lading aan en bespaart zo energie en water. Voor efficiëntere verzorging van kleding.



Quick 20' Wash & Dry 60' — als je haast hebt

Met Quick 20 min Wash & Dry 60 min, was en droog je in één keer 1 kg gemengd wasgoed binnen slechts één uur. Wil je alleen wassen, dan heb je binnen 20 minuten schone kleding. Snelle en gemakkelijke verzorging voor als het snel moet gaan.



* Interne test met een lading van 1 kg met het stoomprogramma vergeleken met het fijnwasprogramma.

** Uit externe tests blijkt dat de geur van sigarettenrook in een Steam Refresh-cyclus wordt geneutraliseerd.

WAS-DROOGCOMBINATIE



Nr. 6.00

VOLLEDIG GEÏNTEGREERD

LWR7786BI

**Centrifugeertoerental**

Dankzij het hoge centrifugeertoerental van 1600 tpm wordt het droogproces sterk verkort.

**Vulgewicht**

Een vulgewicht van 8 kg is ruim voldoende voor een gemiddelde hoeveelheid wasgoed. Voor de was-droogcombinatie geldt dat tot 4 kg in één cyclus kan worden gewassen en gedroogd.

**EcolInverter motor met 10 jaar garantie**

De EcolInverter motor heeft een lager geluids-niveau, een langere levensduur en levert betere resultaten. De motor functioneert zonder de gebruikelijke, aan slijtage onderhevige koolborstels wat leidt tot een langere levensduur. AEG geeft 10 jaar garantie op deze EcolInverter motor.



Het wolprogramma is goedgekeurd door 'The Woolmark Company' voor het veilig wassen en drogen van zelfs handwasbare wol.

ProSteam® technologie - wassen, drogen & stomen

EcolInverter motor

Groot display

Droogstelsysteem: condensatie

Startuitlet

Steam Refresh stoomprogramma

Handwas- en wolprogramma

Speciale programma's: Sport, Outdoor, Hygiene

NonStop 60-minuten-programma

Automatisch drogen

Mogelijkheid tot tijdgestuurd drogen

Onbalans-correctiesysteem

Anti-schuim spoelsysteem

Kinderbeveiliging

Overloopbeveiliging met AquaControl

4 verstelbare voetjes

Incl. Franse en Duitse programma vertaling

Inbouwafmetingen (hxbxd): 820 x 600 x 560 mm

Aansluitwaarde: 2100 W

Bruto adviesprijs: € 2.199,-

Leverbaar vanaf november 2023

**INBOUWSOKKEL**

Inbuwsokkel voor nog gemakkelijkere installatie en betere ergonomie. Verhoogt de inbouwhoogte van de was-droogcombinatie van 819 mm naar 880 mm. Geschikt voor inbouwmeubels tot 900 mm hoogte.

Type	Prijs
M6WHBP01 902980371	€ 199,-

**SOFT CLOSE SCHARNIEREN**

De Soft Close scharnieren garanderen zacht openen en sluiten van de meubeldeur.

Type	Prijs
M6WHS01 902980372	€ 10,90

ONDERHOUD & REINIGING



ROESTVRIJ STAAL REINIGINGSSPRAY

Een superieure spray die zacht reinigt en polijst, en tegelijkertijd een beschermende laag achterlaat. Deze antivingerafdrukformule reinigt zonder strepen en hoeft niet te worden afgespoeld. Geschikt voor alle roestvrijstalen oppervlakken, inclusief afzuigkappen, ovendeuren en gootstenen.



ROESTVRIJ STAAL REINIGINGSCRÈME

Een hoogwaardige reinigingscrème die alle roestvrijstalen oppervlakken voorzichtig schoonmaakt en polijst en bovendien een beschermende laag achterlaat die het schoonmaken in de toekomst gemakkelijker maakt. Antivingerafdrukformule voor het eenvoudig schoonmaken van alle roestvrijstalen oppervlakken, inclusief afzuigkappen, ovendeuren en gootstenen zonder strepen achter te laten. Naspoelen is niet nodig.

Inhoud	500 ml
Modelnummer	M3SCS300
PNC	902980387
	€ 11,90

Inhoud	300 ml
Modelnummer	M3SCC200
PNC	902979952
	€ 11,90



UNIVERSELE ONTKALKER

Deze universele ontkalker verwijdert kalkaanslag waardoor apparaten weer als nieuw kunnen werken. Dit is vooral effectief in regio's met hard water. Geschikt voor wasmachines en vaatwassers.



STOOMOVEN PREMIUM ONTKALKER

De ontkalker voor stoomovens verwijdert voorzichtig hardnekkige vlekken en kalkaanslag uit holtes en stoomsystemen zonder resten achter te laten. Regelmatig gebruik zorgt voor een efficiënte werking van je stoomoven.

Inhoud	1 l
Modelnummer	M3KCD201
PNC	902980339
	€ 11,90

Inhoud	250 ml
Modelnummer	M3OCD300
PNC	902980344
	€ 9,90



OVEN & MAGNETRON REINIGINGSSPRAY

De makkelijkste en eenvoudigste manier om zelfs de meest hardnekkige vetvlekken te verwijderen. Spuit het erop en het vet of de ingebrande resten lossen vanzelf op. De makkelijkste manier om de binnenkant van je oven, je bakplaten, elektrische grills en magnetron er weer als nieuw te laten uitzien. Het verwijdert op doeltreffende wijze bacteriën, schimmels en hinderlijke geurtjes, en is toch milieuvriendelijk en niet-giftig.

Inhoud	500 ml
Modelnummer	M3OCS300
PNC	902980345
	€ 11,90



KOFFIEMACHINE WATERFILTER

Een filter die de smaak, het aroma en de kwaliteit van het water verbetert door kalkaanslag te verminderen. Dit filter verbetert de prestaties en efficiëntie van het toestel.

Inhoud	1 stuk
Modelnummer	M3BICF200
PNC	902979872
	€ 22,90



INBOUW KOFFIEMACHINE ONTKALKER

De ontkalker voor inbouw koffiemachines verwijdert kalkaanslag zodat de smaak van koffie behouden blijft. Het bevat oppervlakte-actieve stoffen die volledig biologisch afbreekbaar zijn.

Inhoud	2 zakjes van 100 g
Modelnummer	M3BICD200
PNC	902979871
	€ 22,90



KOOKPLAAT VITRO CARE REINIGINGSCRÈME

Deze hoogwaardige reiniger geeft je kookplaat een perfecte, gelijkmatige glans. Hij laat een beschermende laag achter die het schoonmaken in de toekomst gemakkelijker maakt. Schuurt niet zodat je bij het schoonmaken niet bang hoeft te zijn dat je krassen achterlaat op het oppervlak. Verwijdert ingebrande etensresten. Polijst je keramische, inductie- en glazen kookplaat.

Inhoud	300 ml
Modelnummer	M3HCC300
PNC	902980343
	€ 11,90

ONDERHOUD & REINIGING



KOELKAST REINIGINGSSPRAY

Spuit deze reinigingsspray op de binnen- en buitenkant van je koelkast om geurtjes te neutraliseren, vlekken te verwijderen en het oppervlak te laten glanzen. Veeg na met een vochtige doek, spoel af en geniet optimaal van je schone koelkast.



VAATWASSER SUPER CLEAN ONTVETTER

Deze hoogwaardige ontvetter verwijdt onaangename geurtjes en etensresten, houdt je vaatwasser vetvrij en zorgt dat deze uitstekende prestaties blijft leveren. Voorkomt vieze geurtjes en vetophoping. Gebruiksvriendelijk.

Inhoud	500 ml
Modelnummer	M3RCS300
PNC	902980385
	€ 11,90

Inhoud	2 zakjes
Modelnummer	M2DCP050
PNC	902980447
	€ 11,90



VAATWASSER GLANSSPOELMIDDEL

Dit extra geconcentreerde product levert een sprankelend servies op. Het bestrijdt watervlekken op alles van wijnglazen tot messen. Zelfs met een zeer lage dosering levert het goede prestaties. Veilig voor je glazen, servies, bestek, enz.



VAATWASSER & WASMACHINE CLEAN & CARE ONTKALKER, ONTVETTER & HYGIËNISCHE REINIGER

Wanneer je iedere maand Clean & Care van AEG gebruikt, houd je je apparaat vrij van kalkaanslag en aangekoekt vuil. Zo blijven apparaten optimaal werken. Omdat het geen fosfor of oppervlakreactieve stoffen bevat, is het een ideaal middel voor gebieden met hard water. Geen kalkafzetting in de machine.

Inhoud	300 ml
Modelnummer	M3DCR300
PNC	902980342
	€ 9,90

Inhoud	6 zakjes
Modelnummer	M2GCP600
PNC	902980382
	€ 14,90



VAATWASSER & WASMACHINE CLEAN & CARE ONTKALKER, ONTVETTER & HYGIËNISCHE REINIGER

Wanneer je iedere maand Clean & Care van AEG gebruikt, houd je je apparaat vrij van kalkaanslag en aangekoekt vuil. Zo blijven apparaten optimaal werken. Omdat het geen fosfor of oppervlakteactieve stoffen bevat, is het een ideaal middel voor gebieden met hard water. Geen kalkafzetting in de machine.

Inhoud	12 zakjes
Modelnummer	M2GCP120
PNC	902980384
	€ 24,90



VAATWASSER & WASMACHINE SUPER CARE ONTKALKER

Deze hoogwaardige, duurzame oplossing voor vaatwassers en wasmachines verwijdert en voorkomt kalkaanslag en vieze geurtjes. De ontkalker reinigt de leidingen voor een optimaal resultaat. Een schone machine verbruikt bovendien minder energie.

Inhoud	2 zakjes
Modelnummer	M2GCP100
PNC	902980442
	€ 12,90



VAATWASSER & WASMACHINE REGENEREEERZOUT

Zout voor vaatwassers voorkomt kalkaanslag en garandeert maximale prestaties met minimaal verbruik van energie en (af-)wasmiddelen. Bovendien krijgen je servies en bestek hun glans terug.

Inhoud	1 kg
Modelnummer	M3GCS200
PNC	902979927
	€ 2,90



WASMACHINE SUPER CLEAN ONTVETTER

Grondige reiniger voor wasmachines. Dankzij onze wasmachine-reiniger blijft uw wasmachine in topconditie. Deze diepreinigende behandeling verwijdert restjes van deurpakkingen, leidingen en trommel die zich na verloop van tijd hebben opgehoopt in uw wasmachine en zo ongewenste geuren veroorzaken en uw wasgoed kunnen bevuilden. Gebruik om de 6 maanden.

Inhoud	2 zakjes
Modelnummer	M2WCP050
PNC	902980444
	€ 12,90

OVENS



Model	BSK999330T	BSK898330T	BSK792280T	BPK948330T
Type oven	multi-hetelucht met stoom	multi-hetelucht met stoom	multi-hetelucht met stoom	multi-hetelucht
Serie	9000 SteamPro	9000 SteamPro	9000 SteamPro	8000 Pyrolyse
Energie-efficiëntieklasse	A++	A++	A++	A++
Energie-efficiëntie-index	61,9	61,9	61,9	61,2
Energieverbruik hetelucht (kWh/cyclus)*	0,52	0,52	0,52	0,52
Energieverbruik conventioneel (kWh/cyclus)*	0,99	0,99	0,99	1,09
Ovenenergie	elektrisch	elektrisch	elektrisch	elektrisch
Aantal ovenruimten	1	1	1	1
Netto ovenvolume (liter)	70	70	70	71
Geluidsniveau (dB(A))	53	53	53	48
Energieverbruik in stand-by (W)	0,99	0,99	0,99	0,99
Grootte van grootste bakplaat (cm²)	1424	1424	1424	1424
Aansluitwaarde (W)	3500	3500	3500	3500
Netspanning (V)	230	230	230	230
Inbouwafmetingen hxbxd (mm)	590x560x550	590x560x550	590x560x550	590x560x550
Buitenmaten hxbxd (mm)	594x595x567	594x595x567	594x595x567	594x595x567
Binnenmaten ovenruimte hxbxd (mm)	356x478x414	356x478x414	356x478x414	356x479x415
Koelventilator	•	•	•	•
Display en bediening	EXCite+ TFT responsieve Shuttle	EXCite+ TFT swipe control	EXCite TFT touch	EXCite+ TFT responsieve Shuttle
Verlichting	halogeen	halogeen	halogeen	halogeen
Temperatuur instelbaar van - tot - °C	30°C - 230°C	30°C - 230°C	30°C - 230°C	30°C - 300°C
Pyrolyse, aantal cycli	-	-	-	3
Capaciteit waterreservoir	950 ml	950 ml	950 ml	-
CookView® Camera	•	-	-	-
Connectiviteit	• / OTA	•	-	• / OTA
Automatische programma's	•	•	•	•
Automatische uitschakeling	•	•	•	•
Kerntemperatuursensor	•	•	•	•
Restwarmteaanduiding	•	•	•	•
Kinderbeveiliging	•	•	•	•
SoftMotion™ deursluiting	•	•	•	•
Draaiplateau	-	-	-	-
Aantal bakplaatniveaus	5	5	5	5
Aantal bakniveaus tegelijkertijd	3	3	3	3
TOEBEHOREN				
- Ovenroosters	1	1	1	1
- Bakplaten	2	1	1	1
- Braadslede	1	1	1	1
- Stoomschalenset	1	1	1	-
- Telescopische geleiders	1	1	-	1
- Draaiplateau	-	-	-	-
Kleur	mat zwart	mat zwart	mat zwart	mat zwart
PNC	944 188 332	944 188 736	944 188 653	944 188 467
EAN	7332543717804	7332543846597	7332543839797	7332543766246

* Waarde volgens norm EN50304. Bij deze norm wordt geen rekening gehouden met het bakresultaat.

OVENS



BPK848330T	BPK742280T	BSK998230B	BSK792280B	BSK772281B
multi-hetelucht	multi-hetelucht	multi-hetelucht met stoom	multi-hetelucht met stoom	Stoomoven
8000 Pyrolyse	8000 Pyrolyse	9000 SteamPro	9000 SteamPro	7000 SteamCrisp
A++	A++	A++	A++	A+
61,2	61,2	61,9	61,9	81,2
0,52	0,52	0,52	0,52	0,69
1,09	1,09	0,99	0,99	0,93
elektrisch	elektrisch	elektrisch	elektrisch	elektrisch
1	1	1	1	1
71	71	70	70	72
48	48	53	53	48
0,99	0,99	0,99	0,99	0,99
1424	1424	1424	1424	1424
3500	3500	3500	3500	3390
230	230	230	230	230
590x560x550	590x560x550	590x560x550	590x560x550	590x560x550
594x595x567	594x595x567	594x595x567	594x595x567	594x595x567
356x479x415	356x479x415	356x478x414	356x478x414	361x480x415
•	•	•	•	•
EXCite+ TFT swipe control	EXCite TFT touch	EXCite+ TFT responsieve Shuttle	EXCite TFT touch	EXCite TFT touch
halogeen	halogeen	halogeen	halogeen	halogeen
30°C - 300°C	30°C - 300°C	30°C - 230°C	30°C - 230°C	30°C - 300°C
3	3	-	-	3
-	-	950 ml	950 ml	950 ml
-	-	-	-	-
•	-	• / OTA	-	-
•	•	•	•	-
•	•	•	•	•
•	•	•	•	•
•	•	•	•	•
•	•	•	-	•
-	-	-	-	-
5	5	5	5	5
3	3	3	3	3
1	1	1	1	1
1	1	1	1	1, Easy2Clean
1	1	1	1	1
-	-	1	1	-
1	-	-	-	-
-	-	-	-	-
mat zwart	mat zwart	zwart	zwart	zwart
944 188 737	944 188 539	944 188 492	944 188 641	949 494 880
7332543846603	7332543839773	7332543775040	7332543839582	7333394038919

OVENS



Model	BPK742380B	BPK556260B	BEK435060B	BSK792280M
Type oven	multi-hetelucht	multi-hetelucht met stoom	multi-hetelucht	multi-hetelucht met stoom
Serie	8000 Pyrolyse	6000 SteamBake	6000 SurroundCook®	9000 SteamPro
Energie-efficiëntieklasse	A++	A+	A+	A++
Energie-efficiëntie-index	61,2	81,2	81,2	61,9
Energieverbruik hetelucht (kWh/cyclus)*	0,52	0,69	0,69	0,52
Energieverbruik conventioneel (kWh/cyclus)*	1,09	1,09	0,99	0,99
Ovenenergie	elektrisch	elektrisch	elektrisch	elektrisch
Aantal ovenruimten	1	1	1	1
Netto ovenvolume (liter)	71	71	71	70
Geluidsniveau (dB(A))	48	48	47	53
Energieverbruik in stand-by (W)	0,99	0,99	0,99	0,99
Grootte van grootste bakplaat (cm²)	1424	1424	1424	1424
Aansluitwaarde (W)	3500	3500	3500	3500
Netspanning (V)	230	230	230	230
Inbouwafmetingen hxbxd (mm)	590x560x550	590x560x550	590x560x550	590x560x550
Buitenmaten hxbxd (mm)	594x595x567	594x595x567	594x595x567	594x595x567
Binnenmaten ovenruimte hxbxd (mm)	356x479x414	356x480x414	356x480x415	356x478x414
Koelventilator	•	•	•	•
Display en bediening	EXCite TFT touch	EXPlore led touch/knop	display met verzinkbare knoppen	EXCite TFT touch
Verlichting	halogeen	halogeen	halogeen	halogeen
Temperatuur instelbaar van - tot - °C	30°C - 300°C	30°C - 300°C	50°C - 275°C	30°C - 230°C
Pyrolyse, aantal cycli	3	3	-	-
Capaciteit waterreservoir	-	-	-	950 ml
CookView® Camera	-	-	-	-
Connectiviteit	-	-	-	-
Automatische programma's	•	•	-	•
Automatische uitschakeling	•	•	-	•
Kerntemperatuursensor	•	•	-	•
Restwarmteaanduiding	•	•	-	•
Kinderbeveiliging	•	•	-	•
SoftMotion™ deursluiting	•	•	-	-
Draaiplateau	-	-	-	-
Aantal bakplaatniveaus	5	5	5	5
Aantal bakniveaus tegelijkertijd	3	3	3	3
TOEBEHOREN				
- Ovenroosters	1	1	1	1
- Bakplaten	-	1	1	1
- Braadslede	1	1	1	1
- Stoomschalenset	1	-	-	1
- Telescopische geleiders	1	1	-	-
- Draaiplateau	-	-	-	-
Kleur	zwart	zwart	zwart	vlekvrij roestvrij staal
PNC	944 188 672	944 188 594	944 188 828	944 188 639
EAN	7332543842407	7332543814602	7332394011240	7332543839568

* Waarde volgens norm EN50304. Bij deze norm wordt geen rekening gehouden met het bakresultaat.

OVENS



BPK742280M	BPK556360M	BEK435020M	KEK452920M	KSK998230T
multi-hetelucht	multi-hetelucht met stoom	multi-hetelucht	multi-hetelucht	multi-hetelucht met stoom
8000 Pyrolyse	6000 SteamBake	6000 SurroundCook®	-	9000 SteamPro
A++	A+	A+	A+	A++
61,2	81,2	81,2	81,3	61,6
0,52	0,69	0,69	0,74	0,45
1,09	1,09	0,99	1,19	0,89
elektrisch	elektrisch	elektrisch	elektrisch	elektrisch
1	1	1	1	1
71	71	71	85	43
48	48	47	52	52
0,99	0,99	0,99	0,76	0,99
1424	1444	1424	1800	1424
3500	3500	3500	3100	3000
230	230	230	220-240	230
590x560x550	590x560x550	590x560x550	469x860x560	450x560x550
594x595x567	594x595x567	594x595x567	475x896x577	455x595x567
356x479x415	356x480x414	356x480x415	281x724x418	216x478x416
•	•	•	•	•
EXCite TFT touch	EXPlore led touch/knop	display met verzinkbare knoppen	display met verzinkbare knoppen	EXCite+ TFT responsieve Shuttle
halogeen	halogeen	halogeen	halogeen	halogeen
30°C - 300°C	30°C - 300°C	50°C - 275°C	30°C - 260°C	30°C - 230°C
3	3	-	-	-
-	-	-	-	950 ml
-	-	-	-	-
-	-	-	-	• / OTA
•	•	-	-	•
•	•	-	•	•
•	•	-	•	•
•	•	-	-	•
•	•	-	-	•
•	•	-	-	•
-	-	-	-	-
5	5	5	4	4
3	3	3	2	2
1	1	1	1	1
1	1	1	1	1
1	1	1	1	1
-	-	-	-	1
-	-	-	1	-
-	-	-	-	-
vlekvrij roestvrij staal	vlekvrij roestvrij staal	vlekvrij roestvrij staal	vlekvrij roestvrij staal	roestvrij staal
944 188 640	944 188 665	944 188 087	947 727 363	944 066 778
7332543839575	7332543841318	7332543564064	7332543742189	7332543718344

OVENS



Model	KSK898230T	KSK792280T	KPK742280T	KMK968000T
Type oven	multi-hetelucht met stoom	multi-hetelucht met stoom	multi-hetelucht	multi-hetelucht met magnetron
Serie	9000 SteamPro	9000 SteamPro	8000 Pyrolyse	-
Energie-efficiëntieklasse	A++	A++	A++	-
Energie-efficiëntie-index	61,6	61,6	61,6	-
Energieverbruik hetelucht (kWh/cyclus)*	0,45	0,45	0,45	-
Energieverbruik conventioneel (kWh/cyclus)*	0,89	0,89	0,89	-
Ovenenergie	elektrisch	elektrisch	elektrisch	elektrisch
Aantal ovenruimten	1	1	1	1
Netto ovenvolume (liter)	43	43	43	43
Geluidsniveau (dB(A))	52	52	48	52
Energieverbruik in stand-by (W)	0,99	0,99	0,99	0,99
Grootte van grootste bakplaat (cm²)	1424	1424	1424	1424
Aansluitwaarde (W)	3000	3000	3000	3000
Netspanning (V)	220-240	220-240	230	230
Inbouwafmetingen hxbxd (mm)	450x560x550	450x560x550	450x560x550	450x560x550
Buitenmaten hxbxd (mm)	455x595x567	455x595x567	455x595x567	455x595x567
Binnenmaten ovenruimte hxbxd (mm)	216x478x416	216x478x416	216x478x416	217x480x411
Koelventilator	•	•	•	•
Display en bediening	EXCite+ TFT swipe control	EXCite TFT touch	EXCite TFT touch	EXCite+ TFT responsieve Shuttle
Verlichting	halogeen	halogeen	halogeen	halogeen
Temperatuur instelbaar van - tot - °C	30°C - 230°C	30°C - 230°C	30°C - 300°C	30°C - 230°C
Pyrolyse, aantal cycli	-	-	3	-
Capaciteit waterreservoir	950 ml	950 ml	-	-
CookView® Camera	-	-	-	-
Connectiviteit	•	-	-	• / OTA
Automatische programma's	•	•	-	•
Automatische uitschakeling	•	•	•	-
Kerntemperatuursensor	•	•	•	-
Restwarmteaanduiding	•	•	•	•
Kinderbeveiliging	•	•	•	•
SoftMotion™ deursluiting	•	•	•	-
Draaiplateau	-	-	-	-
Aantal bakplaatniveaus	4	4	4	4
Aantal bakniveaus tegelijkertijd	2	2	2	2
TOEBEHOREN				
- Ovenroosters	1	1		1
- Bakplaten	1	1		2
- Braadslede	1	1		1
- Stoomschalenset	1	1		-
- Telescopische geleiders	-	-		-
- Draaiplateau	-	-		-
Kleur	mat zwart	mat zwart		mat zwart
PNC	944 004 965	944 004 909		944 066 696
EAN	7332543875634	7332543840014		7332543718320

* Waarde volgens norm EN50304. Bij deze norm wordt geen rekening gehouden met het bakresultaat.

OVENS



KMK868000T	KMK761080T	KMK721880T	KSK998290B	KSK792280B	KPK742280B
multi-hetelucht met magnetron	multi-hetelucht met magnetron	magnetron met grill	multi-hetelucht met stoom	multi-hetelucht met stoom	multi-hetelucht
-	-	-	9000 SteamPro	9000 SteamPro	8000 Pyrolyse
-	-	-	A+	A++	A++
-	-	-	61,6	61,6	61,6
-	-	-	0,45	0,45	0,45
-	-	-	0,89	0,89	0,89
elektrisch	elektrisch	elektrisch	elektrisch	elektrisch	elektrisch
1	1	1	1	1	1
43	43	42	43	43	43
52	52	52	52	52	48
0,99	0,99	0,99	0,99	0,99	0,99
1424	1424	1424	1424	1424	1424
3000	3000	2100	3000	3000	3000
220-240	230	230	220-240	220-240	230
450x560x550	450x560x550	450x560x550	450x560x550	450x560x550	450x560x550
455x595x567	455x595x567	455x595x567	455x595x567	455x595x567	455x595x567
217x480x411	217x480x411	199x480x442	216x478x416	216x478x416	216x478x416
•	•	•	•	•	•
EXCite+ TFT swipe control	EXCite TFT touch	EXCite TFT touch	EXCite+ TFT responsieve Shuttle	EXCite TFT touch	EXCite TFT touch
halogeen	halogeen	halogeen	halogeen	halogeen	halogeen
30°C - 230°C	30°C - 230°C	-	30°C - 230°C	30°C - 230°C	30°C - 300°C
-	-	-	-	-	3
-	-	-	950 ml	950 ml	-
-	-	-	-	-	-
•	-	-	• / OTA	-	-
•	•	-	•	•	-
•	•	-	•	•	•
-	-	-	•	•	•
•	•	-	•	•	•
•	•	•	•	•	•
-	-	-	•	•	•
-	-	-	-	-	-
4	4	2	4	4	4
2	2	1	2	2	2
1	1	grillrooster set	1	1	1
1	1	-	1	1	1
1	1	-	1	1	1
-	-	-	1	1	-
-	-	-	-	-	-
-	-	•	-	-	-
mat zwart	mat zwart	mat zwart	zwart	zwart	zwart
944 004 964	944 004 910	944 005 025	944 066 842	944 004 908	944 005 023
7332543873982	7332543840021	7333394010397	7332543773961	7332543840007	7333394010373

OVENS



Model	KMK968090B	KMK761080B	KMK565060B	KMK721880B
Type oven	multi-hetelucht met magnetron	multi-hetelucht met magnetron	multi-hetelucht met magnetron	magnetron met grill
Serie	-	-	-	-
Energie-efficiëntieklasse	-	-	-	-
Energie-efficiëntie-index	-	-	-	-
Energieverbruik hetelucht (kWh/cyclus)*	-	-	-	-
Energieverbruik conventioneel (kWh/cyclus)*	-	-	-	-
Ovenenergie	elektrisch	elektrisch	elektrisch	elektrisch
Aantal ovenruimten	1	1	1	1
Netto ovenvolume (liter)	43	43	43	42
Geluidsniveau (dB(A))	53	52	52	52
Energieverbruik in stand-by (W)	0,99	0,99	0,99	0,99
Grootte van grootste bakplaat (cm²)	1424	1424	1630	1424
Aansluitwaarde (W)	3000	3000	3000	2100
Netspanning (V)	220-240	230	220-240	220-240
Inbouwafmetingen hxbxd (mm)	450x560x550	450x560x550	450x560x550	450x560x550
Buitenmaten hxbxd (mm)	455x595x567	455x595x567	455x595x567	455x595x567
Binnenmaten ovenruimte hxbxd (mm)	217x480x411	212x473x413	217x480x411	199x480x442
Koelventilator	•	•	•	•
Display en bediening	EXCite+ TFT responsieve Shuttle	EXCite TFT touch	display met verzinkbare knoppen	EXCite TFT touch
Verlichting	halogeen	halogeen	halogeen	halogeen
Temperatuur instelbaar van - tot - °C	30°C - 230°C	30°C - 230°C	30°C - 230°C	30°C - 230°C
Pyrolyse, aantal cycli	-	-	-	-
Capaciteit waterreservoir	-	-	-	-
CookView® Camera	-	-	-	-
Connectiviteit	• / OTA	-	-	-
Automatische programma's	•	•	•	•
Automatische uitschakeling	-	•	-	-
Kerntempatuursensor	-	-	-	-
Restwarmteaanduiding	•	•	•	-
Kinderbeveiliging	•	•	•	-
SoftMotion™ deursluiting	-	-	-	-
Draaiplateau	-	-	-	•
Aantal bakplaatniveaus	4	4	4	2
Aantal bakniveaus regelmatigertijd	2	2	2	1
TOEBEHOREN				
- Ovenroosters	1	1	1	grillrooster set
- Bakplaten	1	1	1	-
- Braadslede	1	1	-	-
- Stoomschalenset	-	-	-	-
- Telescopische geleiders	-	-	-	-
- Draaiplateau	-	-	-	•
Kleur	zwart	zwart	zwart	zwart
PNC	944 066 843	944 004 914	944 066 951	944 004 921
EAN	7332543773978	7332543842100	7332543832637	7332543841745

* Waarde volgens norm EN50304. Bij deze norm wordt geen rekening gehouden met het bakresultaat.

OVENS




KSK792280M	KPK742280M	KMK761080M	KMK565060M	KMK721880M	KMK525860M
multi-hetelucht met stoom	multi-hetelucht	multi-hetelucht met magnetron	multi-hetelucht met magnetron	magnetron met grill	magnetron met grill
9000 SteamPro	8000 Pyrolyse	-	-	-	-
A++	A++	-	-	-	-
61,6	61,6	-	-	-	-
0,45	0,45	-	-	-	-
0,89	0,89	-	-	-	-
elektrisch	elektrisch	elektrisch	elektrisch	elektrisch	elektrisch
1	1	1	1	1	1
43	43	43	43	42	42
52	48	52	52	52	52
0,99	0,99	0,99	0,99	0,99	0,99
1424	1424	1424	1630		
3000	3000	3000	3000	2100	2100
220-240	220-240	230	220-240	220-240	230
450x560x550	450x560x550	450x560x550	450x560x550	450x560x550	450x560x550
455x595x567	455x595x567	455x595x567	455x595x567	455x595x567	455x595x567
216x478x416	216x478x416	212x473x413	217x480x411	199x480x442	199x480x442
•	•	•	•	•	•
EXCite TFT touch	EXCite TFT touch	EXCite TFT touch	display met verzinkbare knoppen	EXCite TFT touch	display met verzinkbare knoppen
halogeen	halogeen	halogeen	halogeen	halogeen	halogeen
30°C - 230°C	30°C - 300°C	30°C - 230°C	30°C - 230°C	30°C - 230°C	-
-	3	-	-	-	-
950 ml	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
•	•	•	•	•	-
•	•	•	-	-	•
•	•	-	-	-	-
•	•	•	-	-	-
•	•	•	-	-	•
•	•	-	-	-	-
-	-	-	-	•	•
4	4	4	4	4	2
2	2	2	2	1	1
1	1	1	1	grillrooster set	grillrooster set
1	1	1	1	-	-
1	1	1	-	-	-
1	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	•	•
vlekvrij roestvrij staal	vlekvrij roestvrij staal	vlekvrij roestvrij staal	vlekvrij roestvrij staal	vlekvrij roestvrij staal	vlekvrij roestvrij staal
944 004 907	944 004 923	944 004 912	944 066 916	944 004 911	944 066 918
7332543839995	7332543842131	7332543840045	7332543808755	7332543840038	7332543808779

MAGNETRONS



Model	MBS3423CM	MSB2548C-M
Type oven	combi magnetron	combi magnetron
Ovenvolume (liter)	34	23
Type bediening	elektronisch	elektronisch
Geluidsniveau (dB(A))	na	-
Energieverbruik in stand-by (kWh)	1	1
Max. magnetronvermogen (W)	1000	900
Vermogen grill (W)	1100	1100
Aansluitwaarde (W)	1550	1450
Netspanning (V)	230	230-240
Inbouwafmetingen (hxbxd) in mm	450x560x550	450x560x550
Buitenmaten (hxbxd) in mm	460x595x467,5	460x595x471
Binnenmaten ovenruimte (hxbxd) in mm	230x340x350	226x328x346
Easy-to-use electronics	•	•
Aantal vermogenstanden magnetron	10	10
KOOKFUNCTIES		
- magnetron	•	•
- grill	•	•
- hetelucht	•	•
- magnetron + grill	•	•
- magnetron + hetelucht	•	•
Automatische kookprogramma's	•	-
Automatische ontdooiprogramma's	•	•
QuickStart	-	•
Kinderbeveiliging	-	•
Draaiplateau	niet-geïntegreerd	niet-geïntegreerd
Diameter draaiplateau (mm)	315	315
Binnenverlichting	•	•
TOEBEHOREN INCLUSIEF		
- bakplaat	•	-
- rooster	•	•
Kleur	vlekvrij roestvrij staal	vlekvrij roestvrij staal
PNC	947 607 482	947 607 445
EAN	7332543705917	7332543511242

MAGNETRONS



MBE2658SEM	MBE2658SEB	MSB2547D-M	MSB2057D-B	MBB1756DEM
magnetron	magnetron	magnetron met grill	magnetron met grill	magnetron met grill
25,37	25,37	23		16,8
elektronisch	elektronisch	elektronisch	elektronisch	elektronisch
60	60	-	-	60
0,41	0,41	1	1	0,41
900	900	900	800	800
-	-	1000	1000	800
1400	1400	1450	1270	1250
230	230	230-240	230	230-240
450x562x500	450x562x500	380x560x500	380x560x300	360x562x300
459x596x404	459x596x404	388x595x400	382x594x318	371x594x316
192x348x370	192x348x370	206x328x368	208x308x298	190x305x290
•	•	•	•	•
5	5	8	5	5
•	•	•	•	•
-	-	•	•	•
-	-	-	-	-
-	-	•	•	•
-	-	-	-	-
•	•	-	•	•
•	•	•	•	•
•	•	•	•	•
•	•	•	-	•
geïntegreerd	geïntegreerd	niet-geïntegreerd	niet-geïntegreerd	geïntegreerd
325	325	315	255	272
•	•	•	•	•
-	-	-	-	-
-	-	•	•	-
zwart / rvs	zwart	vlekvrij roestvrij staal	zwart	vlekvrij roestvrij staal
947 608 720	947 608 723	947 607 444	947 607 492	947 608 668
7332543631568	7332543631599	7332543511235	7332543976997	7332543496716

KOOKPLATEN MET AFZUIGING



Model	CCE8477SCB	CCE8475SCB	CCE8475SFB	CCE84543CB	CCE84543XB
Type kookplaat	inductie met afzuigunit	inductie met afzuigunit	inductie met afzuigunit	inductie met afzuigunit	inductie met afzuigunit
Afvoer of recirculatie	recirculatie	recirculatie	recirculatie	recirculatie	recirculatie
Serie	8000 FlexiBridge®	8000 Multi Bridge	8000 Multi Bridge	6000 Bridge	6000 Bridge
Breedte, buitenmaat (mm)	830	830	830	770	766
Type kader	vlakbouw of standaard inbouw	vlakbouw of standaard inbouw	standaard inbouw	vlakbouw of standaard inbouw	RVS
Aansluitwaarde (W)	7350	7350	7350	7350	7350
Netspanning (V)	230/2-fasen	230/2-fasen	230/2-fasen	230/2-fasen	230/2-fasen
Afmetingen (bxh) in mm	830x515	830x515	830x515		
Inbouwafmetingen (hxbxd) in mm	212x780x490	212x780x490	212x780x490	212x750x490	212x750x490
KOOKVELD					
Booster	•	•	•	•	•
Automatische opwarmfunctie	•	•	•	•	•
Restwarmte indicatie	•	•	•	•	•
Bediening	DirekTouch	DirekTouch	DirekTouch	DirekTouch	DirekTouch
Hob²Hood	•	•	•	•	•
CountUp Timer	•	•	•	-	-
EcoTimer	•	•	•	•	•
Timer op alle zones	•	•	•	•	•
Pauze-functie	•	•	•	•	•
Kinderbeveiliging	•	•	•	•	•
Akoestisch signaal met SoundOff optie	•	•	•	•	•
Veiligheid kookplaat	automatische uitschakeling	automatische uitschakeling	automatische uitschakeling	automatische uitschakeling	automatische uitschakeling
Zone linksvoor	inductie	inductie	inductie	inductie	inductie
Vermogen / Diameter zone linksvoor	2300-3200 W/220 mm	2300-3200 W/210 mm	2300-3200 W/210 mm	2300-3200 W/210 mm	2300-3200 W/210 mm
Zone linksachter	inductie	inductie	inductie	inductie	inductie
Vermogen / Diameter zone linksachter	2300-3200 W/220 mm	2300-3200 W/210 mm	2300-3200 W/210 mm	2300-3200 W/210 mm	2300-3200 W/210 mm
Zone rechtsvoor	inductie	inductie	inductie	inductie	inductie
Vermogen / Diameter zone rechtsvoor	2300-3200 W/220 mm	2300-3200 W/210 mm	2300-3200 W/210 mm	1400-2500 W/145 mm	1400-2500 W/145 mm
Zone rechtsachter	inductie	inductie	inductie	inductie	inductie
Vermogen / Diameter zone rechtsachter	2300-3200 W/220 mm	2300-3200 W/210 mm	2300-3200 W/210 mm	1800-2800 W/180 mm	1800-2800 W/180 mm
AFZUIGUNIT					
Energie-efficiëntieklasse	-	-	-	A+	A+
Hydrodynamische-efficiëntieklasse	A	A	A	A	A
Verfilteringsefficiëntieklasse	B	B	B	B	B
Afzuigkracht, intensief (m³/h)	630	630	630	630	630
Afzuigkracht, max. (m³/h)	500	500	500	500	500
Afzuigkracht, min. (m³/h)	270	270	270	260	260
Geluidsniveau, max. (dB)	64	64	64	64	64
Geluidsniveau, min. (dB)	49	49	49	48	48
Type vetfilter	aluminium, 2-in-1	aluminium, 2-in-1	aluminium, 2-in-1	aluminium, 2-in-1	aluminium, 2-in-1
Aantal snelheden	0-3, Auto, Boost, Breeze	0-3, Auto, Boost, Breeze	0-3, Auto, Boost, Breeze	3 + Intensief	3 + Intensief
Aantal motoren	1	1	1	1	1
Inverter motor	•	•	•	•	•
Indicatie bij verzadigde filters	•	•	•	•	•
Geschikt voor recirculatie	•	•	•	•	•
Type koolstoffilter inbegrepen	MCFB70	MCFB70	MCFB70	MCFB70	MCFB70
Type koolstoffilter optioneel	-	-	-	-	-
LongLife filter	MCFB70	MCFB70	MCFB70	MCFB70	MCFB70
Kleur	zwart	zwart	zwart	zwart	zwart
PNC	949 597 879	949 597 955	949 597 956	949 597 893	949 597 897
EAN	7332543815791	7332543838806	7332543838813	7332543819454	7332543819492



Model	NCH74B01FB	NCH74B01CB	CDE8475SCB	CDE84543CB	NDH74B02CB
Type kookplaat	inductie met afzuigunit	inductie met afzuigunit	inductie met afzuigunit	inductie met afzuigunit	inductie met afzuigunit
Afvoer of recirculatie	recirculatie	recirculatie	afvoer	afvoer	afvoer
Serie	6000 Bridge	6000 Bridge	8000 Multi Bridge	6000 Bridge	6000 Bridge
Breedte, buitenmaat (mm)	710	710	830	770	710
Type kader	standaard inbouw	vlakbouw of standaard inbouw	vlakbouw of standaard inbouw	vlakbouw of standaard inbouw	vlakbouw of standaard inbouw
Aansluitwaarde (W)	7350	7350	7350	7350	7350
Netspanning (V)	230/2-fasen	230/2-fasen	230/2-fasen	230/2-fasen	230/2-fasen
Afmetingen (bxh) in mm	710x520	700x510	830x515		700x510
Inbouwafmetingen (hxbxd) in mm	197x680x490	197x680x490	212x780x490	212x750x490	197x680x490
KOOKVELD					
Booster	•	•	•	•	•
Automatische opwarmfunctie	•	•	•	•	•
Restwarmte indicatie	•	•	•	•	•
Bediening	DirekTouch	DirekTouch	DirekTouch	DirekTouch	DirekTouch
Hob²Hood	•	•	•	•	•
CountUp Timer	•	•	•	-	•
EcoTimer	•	•	•	•	•
Timer op alle zones	•	•	•	•	•
Pauze-functie	•	•	•	•	•
Kinderbeveiliging	•	•	•	•	•
Akoestisch signaal met SoundOff optie	•	•	•	•	•
Veiligheid kookplaat	automatische uitschakeling	automatische uitschakeling	automatische uitschakeling	automatische uitschakeling	automatische uitschakeling
Zone linksvoor	inductie	inductie	inductie	inductie	inductie
Vermogen / Diameter zone linksvoor	2300-3200 W/210 mm	2300-3200 W/210 mm	2300-3200 W/210 mm	2300-3200 W/210 mm	2300-3200 W/210 mm
Zone linksachter	inductie	inductie	inductie	inductie	inductie
Vermogen / Diameter zone linksachter	2300-3200 W/210 mm	2300-3200 W/210 mm	2300-3200 W/210 mm	2300-3200 W/210 mm	2300-3200 W/210 mm
Zone rechtsvoor	inductie	inductie	inductie	inductie	inductie
Vermogen / Diameter zone rechtsvoor	1400-2500 W/145 mm	1400-2500 W/145 mm	2300-3200 W/210 mm	1400-2500 W/145 mm	1400-2500 W/145 mm
Zone rechtsachter	inductie	inductie	inductie	inductie	inductie
Vermogen / Diameter zone rechtsachter	1800-2800 W/180 mm	1800-2800 W/180 mm	2300-3200 W/210 mm	1800-2800 W/180 mm	1800-2800 W/180 mm
AFZUIGUNIT					
Energie-efficiëntieklasse	A+	A+	A+	A+	A+
Hydrodynamische-efficiëntieklasse	A	A	A	A	A
Verfilteringsefficiëntieklasse	B	B	B	B	B
Afzuigkracht, intensief (m³/h)	650	650	630	630	650
Afzuigkracht, max. (m³/h)	550	550	500	500	550
Afzuigkracht, min. (m³/h)	270	270	270	260	270
Geluidsniveau, max. (dB)	66	66	64	64	66
Geluidsniveau, min. (dB)	50	50	49	48	50
Type vetfilter	aluminium	aluminium	aluminium	aluminium	aluminium
Aantal snelheden	3 + intensief	3 + intensief	0-3, Auto, Boost, Breeze	3 + Intensief	3 + intensief
Aantal motoren	1	1	1	1	1
Inverter motor	•	•	•	•	•
Indicatie bij verzadigde filters	•	•	•	•	•
Geschikt voor recirculatie	•	•	-	-	-
Type koolstoffilter inbegrepen	MCFB88	MCFB88	-	-	-
Type koolstoffilter optioneel	-	-	-	-	-
LongLife filter	MCFB88	MCFB88	-	-	-
Kleur	zwart	zwart	zwart	zwart	zwart
PNC	949 598 065	949 598 068	949 597 954	949 597 892	949 598 067
EAN	7333394013756	7333394009872	7332543838790	7332543819447	7333394009865

KOOKPLATEN



Model	IKE96654FB	IKE96654IB	IKE95474FB	IKE9547SFB
Type kookplaat	inductie	inductie	inductie	inductie
Serie	6000 Flex	6000 Flex	6000 Flex	6000 Flex
Breedte (mm)	910	900	910	910
Type kader	facet 4 zijden	vlakbouw	facet 4 zijden	facet 4 zijden
Aantal zones/branders	6	6	5	5
Aansluitwaarde (W)	11000	11000	11000	7350
Totaal vermogen gas (W)	-	-	-	-
Netspanning (V)	230/3-fasen	230/3-fasen	230/3-fasen	230/2-fasen
Afgesteld op aardgas	-	-	-	-
Inspuitstukken butaangas bijgeleverd	-	-	-	-
Afmetingen bxd (mm)	910x520	900x510	910x520	910x520
Inbouwafmetingen hxbxd (mm)	44x880x490	49x880x490	44x880x490	44x880x490
Booster	•	•	•	•
Automatische opwarmfunctie	-	-	•	•
Restwarmte indicatie	•	•	•	•
Bediening	DirekTouch	DirekTouch	DirekTouch	DirekTouch
Hob²Hood	•	•	•	•
SensePro® met voedselsensor	-	-	-	-
SenseFry® met braadsensor	-	-	-	-
SenseBoil® met kooksensor	-	-	-	-
CountUp timer	•	•	•	•
EcoTimer	•	•	•	•
Timer op alle zones	•	•	•	•
Stop&Go / Pauze	-	-	-	-
Kinderbeveiling	•	•	•	•
Akoestisch signaal met SoundOff optie	•	•	•	•
Veiligheid kookplaat	automatische uitschakeling	automatische uitschakeling	automatische uitschakeling	automatische uitschakeling
Geïntegreerde vonkontsteking	-	-	-	-
Pannendragers	-	-	-	-
ZONES				
Linksvoor	inductie	inductie	inductie	inductie
Vermogen/diameter linksvoor	2300-3200 W/180x210 mm	2300-3200 W/180x210 mm	2300-3200 W/220 mm	2300-3200 W/220 mm
Linksachter	inductie	inductie	inductie	inductie
Vermogen/diameter linksachter	2300-3200 W/180x210 mm	2300-3200 W/180x210 mm	2300-3200 W/220 mm	2300-3200 W/220 mm
Middenvoor	inductie	inductie	inductie	inductie
Vermogen/diameter middenvoor	2300-3200 W/180x210 mm	2300-3200 W/180x210 mm	1800-2800-3500-3700 W/180-280 mm	1800-2800-3500-3700 W/180-280 mm
Middenachter	inductie	inductie	-	-
Vermogen/diameter middenachter	2300-3200 W/180x210 mm	2300-3200 W/180x210 mm	-	-
Rechtsvoor	inductie	inductie	inductie	inductie
Vermogen/diameter rechtsvoor	2300-3200 W/180x210 mm	2300-3200 W/180x210 mm	1400-2500 W/145 mm	1400-2500 W/145 mm
Rechtsachter	inductie	inductie	inductie	inductie
Vermogen/diameter rechtsachter	2300-3200 W/180x210 mm	2300-3200 W/180x210 mm	2300-3200 W/210 mm	2300-3200 W/210 mm
ProBox - Bodembescherming	-	-	-	-
Kleur	zwart	zwart	zwart	zwart
PNC	949 597 354	949 597 321	949 597 358	949 597 737
EAN	7332543587025	7332543576395	7332543592142	7332543730780

KOOKPLATEN



IKE95454FB	IKE95454IB	IKE95454XB	HDB95623NB	IKK8668SFB	IAE84881FB
inductie	inductie	inductie	inductie en gas	inductie	inductie
6000 Flex	6000 Flex	6000 Flex	-	8000 TotalFlex	9000 SensePro®
910	900	896	880	780	780
facet 4 zijden	vlakbouw	RVS	afgeronde randen	facet 4 zijden	facet 4 zijden
5	5	5	5	6	4
11000	11000	11000	7200	7350	7350
-	-	-	4800	-	-
230/3-fasen	230/3-fasen	230/3-fasen	230/2-fasen	230/2-fasen	230/2-fasen
-	-	-	•	-	-
-	-	-	•	-	-
910x520	900x510	896x516	880x520	780x520	780x520
44x880x490	49x880x490	46x880x490	47x830x490	44x750x490	44x750x490
•	•	•	•	•	•
•	•	•	-	-	-
•	•	•	•	•	•
DirekTouch	DirekTouch	DirekTouch	TouchControl/knoppen	DirekTouch	TFT
•	•	•	-	•	•
-	-	-	-	-	•
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
•	•	•	-	•	•
•	•	•	-	•	•
•	•	•	Op Inductie: •	•	•
-	-	-	•	•	-
•	•	•	•	•	•
•	•	•	-	•	•
automatische uitschakeling	automatische uitschakeling	automatische uitschakeling	-	automatische uitschakeling	automatische uitschakeling
-	-	-	•	-	-
-	-	-	2, gietijzer	-	-
inductie	inductie	inductie	inductie	inductie	inductie
2300-3200 W/210 mm	2300-3200 W/210 mm	2300-3200 W/210 mm	1800 W/2800 W/180 mm	2000-3200 W/180x220 mm	2300-3200 W/210 mm
inductie	inductie	inductie	inductie	inductie	inductie
2300-3200 W/210 mm	2300-3200 W/210 mm	2300-3200 W/210 mm	1800-2800 W/180 mm	2000-3200 W/180x220 mm	2300-3200 W/210 mm
inductie	inductie	inductie	inductie	inductie	inductie
1800-2800-3500-3700 W/ 180-280 mm	1800-2800-3500-3700 W/ 180-280 mm	1800-2800-3500-3700 W/ 180-280 mm	3600 W/280 mm	2000-3200 W/180x220 mm	1400-2500 W/145 mm
-	-	-	-	inductie	-
-	-	-	-	2000-3200 W/180x220 mm	-
inductie	inductie	inductie	normaalbrander, VerticalFlame	inductie	-
2300-3200 W/210 mm	2300-3200 W/210 mm	2300-3200 W/210 mm	1900 W/78 mm	2000-3200 W/180x220 mm	-
inductie	inductie	inductie	wokbrander, VerticalFlame	inductie	inductie
2300-3200 W/210 mm	2300-3200 W/210 mm	2300-3200 W/210 mm	2600 W/124 mm	2000-3200 W/180x220 mm	2300-3600 W/240 mm
-	-	-	-	-	-
zwart	zwart	zwart	zwart	zwart	donkergrijs
949 597 364	949 597 265	949 597 230	949 751 008	949 597 839	949 597 485
7332543592203	7332543564576	7332543576029	7332543891887	7332543797486	7332543643004

KOOKPLATEN



Model	IAE84851FB	IKE8565SFB	IKE85651IB	IPE8457SFB
Type kookplaat	inductie	inductie	inductie	inductie
Serie	7000 Sense	6000 Flex	6000 Flex	6000 Flex
Breedte (mm)	780	810	800	780
Type kader	facet 4 zijden	facet 4 zijden	vlakbouw	facet 4 zijden
Aantal zones/branders	4	5	5	4
Aansluitwaarde (W)	7350	7350	7350	7350
Totaal vermogen gas (W)	-	-	-	-
Netspanning (V)	230/2-fasen	230/2-fasen	230/2-fasen	230/2-fasen
Afgesteld op aardgas	-	-	-	-
Inspuitstukken butaangas bijgeleverd	-	-	-	-
Afmetingen bxd (mm)	780x520	810x520	800x510	780x520
Inbouwafmetingen hxbxd (mm)	44x750x490	44x780x490	49x780x490	44x750x490
Booster	•	•	•	•
Automatische opwarmfunctie	-	-	-	-
Restwarmte indicatie	•	•	•	•
Bediening	TFT	DirekTouch	DirekTouch	DirekTouch
Hob²Hood	•	•	•	•
SensePro® met voedselsensor	-	-	-	-
SenseFry® met braadsensor	•	-	-	-
SenseBoil® met kooksensor	-	-	-	-
CountUp timer	•	•	•	•
EcoTimer	•	•	•	•
Timer op alle zones	•	•	•	•
Stop&Go / Pauze	-	-	-	-
Kinderbeveiling	•	•	•	•
Akoestisch signaal met SoundOff optie	•	•	•	•
Veiligheid kookplaat	automatische uitschakeling	automatische uitschakeling	automatische uitschakeling	automatische uitschakeling
Geïntegreerde vonkontsteking	-	-	-	-
Pannendragers	-	-	-	-
ZONES				
Linksvoor	inductie	inductie	inductie	inductie
Vermogen/diameter linksvoor	2300-3200 W/220 mm	2300-3200 W/180x210 mm	2300-3200 W/180-210 mm	2300-3200 W/220 mm
Linksachter	inductie	inductie	inductie	inductie
Vermogen/diameter linksachter	2300-3200 W/220 mm	2300-3200 W/180x210 mm	2300-3200 W/180-210 mm	2300-3200 W/220 mm
Middenvoor	-	inductie	inductie	-
Vermogen/diameter middenvoor	-	2300-3200 W/240 mm	2300-3600 W/240 mm	-
Middenachter	inductie	-	-	inductie
Vermogen/diameter middenachter	2300-3200 W/210 mm	-	-	2300-3200 W/210 mm
Rechtsvoor	inductie	inductie	inductie	inductie
Vermogen/diameter rechtsvoor	1800-2800 W/180 mm	2300-3200 W/180x210 mm	2300-3200 W/180-210 mm	1800-2800 W/180 mm
Rechtsachter	-	inductie	inductie	-
Vermogen/diameter rechtsachter	-	2300-3200 W/180x210 mm	2300-3200 W/180-210 mm	-
ProBox - Bodembescherming	-	-	-	-
Kleur	donkergrijs	zwart	zwart	zwart
PNC	949 597 550	949 597 721	949 597 352	949 597 724
EAN	7332543677498	7332543719785	7332543587001	7332543719808

KOOKPLATEN



IPE8453SFB	IPE84531IB	IKE84475FB	IKE84471FB	IKE8543SFB
inductie	inductie	inductie	inductie	inductie
3000 Inductie	3000 Inductie	6000 Flex	6000 Flex	3000 Inductie
780	770	780	780	780
facet 4 zijden	vlakbouw	facet 4 zijden	facet 4 zijden	facet 4 zijden
4	4	4	4	5
7350	7350	7350	7350	7350
-	-	-	-	-
230/2-fasen	230/2-fasen	230/2-fasen	230/2-fasen	230/2-fasen
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
780x520	770x510	780x520	780x520	780x520
44x750x490	49x750x490	44x750x490	44x750x490	44x750x490
•	•	•	•	•
-	-	•	•	•
•	•	•	•	•
DirekTouch	DirekTouch	DirekTouch	DirekTouch	DirekTouch
•	•	•	•	•
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
•	•	•	•	•
•	•	•	•	•
•	•	•	•	•
-	-	-	-	-
•	•	•	•	•
•	•	•	•	•
automatische uitschakeling	automatische uitschakeling	automatische uitschakeling	automatische uitschakeling	automatische uitschakeling
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
inductie	inductie	inductie	inductie	inductie
2300-3200 W/210 mm	2300-3200 W/210 mm	2300-3200 W/220 mm	2300-3200 W/220 mm	1400-2500 W/145 mm
inductie	inductie	inductie	inductie	inductie
2300-3200 W/210 mm	2300-3200 W/210 mm	2300-3200 W/220 mm	2300-3200 W/220 mm	2300-3200 W/210 mm
-	-	inductie	-	inductie
-	-	1400-2500 W/145 mm	-	2300-3200 W/210 mm
-	-	-	inductie	-
-	-	-	2300-3200 W/210 mm	-
inductie	inductie	-	inductie	inductie
2300-3200 W/210 mm	2300-3200 W/210 mm	-	1800-2800 W/180 mm	1400-2500 W/145 mm
inductie	inductie	inductie	-	inductie
2300-3200 W/210 mm	2300-3200 W/210 mm	1600-3600 W/180-320 mm	-	2300-3200 W/210 mm
PBOX-7IR8I-944 189 314	-	-	-	-
zwart	zwart	zwart	zwart	zwart
949 597 717	949 597 490	949 597 362	949 597 360	949 597 722
7332543719761	7332543668489	7332543592180	7332543592166	7332543719792

KOOKPLATEN



Model	IKE84445FB	IKE84445IB	IAE8442SFB	IKB8443SFB	IKB84431IB
Type kookplaat	inductie	inductie	inductie	inductie	inductie
Serie	6000 Flex	6000 Flex	7000 Sense	3000 Inductie	3000 Inductie
Breedte (mm)	780	770	780	780	770
Type kader	facet 4 zijden	vlakbouw	facet 4 zijden	facet 4 zijden	vlakbouw
Aantal zones/branders	4	4	4	4	4
Aansluitwaarde (W)	7350	7350	7350	7350	7350
Totaal vermogen gas (W)	-	-	-	-	-
Netspanning (V)	230/2-fasen	230/2-fasen	230/2-fasen	230/2-fasen	230/2-fasen
Afgesteld op aardgas	-	-	-	-	-
Inspuitstukken butaangas bijgeleverd	-	-	-	-	-
Afmetingen bxd (mm)	780x520	770x510	780x520	780x520	770x510
Inbouwafmetingen hxbxd (mm)	44x750x490	49x750x490	44x750x490	44x750x490	49x750x490
Booster	•	•	•	•	•
Automatische opwarmfunctie	•	•	•	•	•
Restwarmte indicatie	•	•	•	•	•
Bediening	DirekTouch	DirekTouch	DirekTouch	DirekTouch	DirekTouch
Hob [®] Hood	•	•	•	•	•
SensePro [®] met voedselsensor	-	-	-	-	-
SenseFry [®] met braadsensor	-	-	-	-	-
SenseBoil [®] met kooksensor	-	-	•	-	-
CountUp timer	•	•	•	•	•
EcoTimer	•	•	•	•	•
Timer op alle zones	•	•	•	•	•
Stop&Go / Pauze	-	-	-	-	-
Kinderbeveiling	•	•	•	•	•
Akoestisch signaal met SoundOff optie	•	•	•	•	•
Veiligheid kookplaat	automatische uitschakeling	automatische uitschakeling	automatische uitschakeling	automatische uitschakeling	automatische uitschakeling
Geïntegreerde vonkontsteking	-	-	-	-	-
Pannendragers	-	-	-	-	-
ZONES					
Linksvoor	inductie	inductie	inductie	inductie	inductie
Vermogen/diameter linksvoor	2300-3200 W/210 mm	2300-3200 W/210 mm	2300-3200 W/210 mm	2300-3200 W/210 mm	2300-3200 W/210 mm
Linksachter	inductie	inductie	inductie	inductie	inductie
Vermogen/diameter linksachter	2300-3200 W/210 mm	2300-3200 W/210 mm	2300-3200 W/210 mm	2300-3200 W/210 mm	2300-3200 W/210 mm
Middenvoor	inductie	inductie	-	-	-
Vermogen/diameter middenvoor	1400-2500 W/145 mm	1400-2500 W/145 mm	-	-	-
Middenachter	-	-	-	-	-
Vermogen/diameter middenachter	-	-	-	-	-
Rechtsvoor	-	-	inductie	inductie	inductie
Vermogen/diameter rechtsvoor	-	-	1400-2500 W/145 mm	2300-3200 W/210 mm	2300-3200 W/210 mm
Rechtsachter	inductie	inductie	inductie	inductie	inductie
Vermogen/diameter rechtsachter	1600-3600 W/180-320	1600-3600 W/180-320	2300-3600 W/240 mm	2300-3200 W/210 mm	2300-3200 W/210 mm
ProBox - Bodembescherming	-	-	-	-	-
Kleur	zwart	zwart	zwart	zwart	zwart
PNC	949 597 361	949 597 273	949 597 733	949 597 716	949 597 282
EAN	7332543592173	7332543576371	7332543719839	7332543719754	7332543575114

KOOKPLATEN



IKB8440SFB	IAE7442SFB	IKS7440ACB	IKE64471XB	IKE6445SFB
inductie	inductie	inductie	inductie	inductie
3000 Inductie	7000 Sense	6000 Flex	6000 Flex	6000 Flex
780	710	710	576	590
facet 4 zijden	facet 4 zijden	afgeronde randen	RVS	facet 4 zijden
4	4	4	4	4
7350	7350	7350	7350	7350
-	-	-	-	-
230/2-fasen	230/2-fasen	230/2-fasen	230/2-fasen	230/2-fasen
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
780x520	710x520	710x520	576x516	590x520
44x750x490	44x680x490	44x560x490	46x560x490	44x560x490
•	•	•	•	•
•	•	•	•	•
•	•	•	•	•
DirekTouch	DirekTouch	DirekTouch	DirekTouch	DirekTouch
•	•	•	•	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	•	-	-	-
•	•	•	•	•
•	•	•	•	•
•	•	•	•	•
-	-	-	-	-
•	•	•	•	•
•	•	•	•	•
automatische uitschakeling	automatische uitschakeling	automatische uitschakeling	automatische uitschakeling	automatische uitschakeling
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
inductie	inductie	inductie	inductie	inductie
2300-3200 W/210 mm	2300-3200 W/210 mm	2300-3200 W/210 mm	2300-3200 W/220 mm	2300-3200 W/180x210 mm
inductie	2300-3200 W/210 mm	inductie	inductie	inductie
2300-3200 W/210 mm	inductie	2300-3200 W/210 mm	2300-3200 W/220 mm	2300-3200 W/180x210 mm
-	1400-2500 W/145 mm	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
inductie	-	inductie	inductie	inductie
2300-3200 W/210 mm	inductie	1400-2500 W/145 mm	1400-2500 W/145 mm	2300-3200 W/180x210 mm
inductie	2300-3600 W/240 mm	inductie	inductie	inductie
2300-3200 W/210 mm	-	1800-2800 W/180 mm	1800-2800 W/180 mm	2300-3200 W/180x210 mm
-	-	-	-	-
zwart	zwart	zwart	zwart	zwart
IKB8440SFB	949 597 913	949 597 975	949 597 226	949 597 739
7332543719778	7332543825479	7332543979882	7332543564460	7332543730803

KOOKPLATEN



Model	IKE64450IB	IAE6442SFB	IKB6430SFB	IBE6420SCB
Type kookplaat	inductie	inductie	inductie	inductie
Serie	6000 Flex	7000 Sense	3000 Inductie	3000 Inductie
Breedte (mm)	580	590	590	590
Type kader	vlakbouw	facet 4 zijden	facet 4 zijden	afgeronde randen
Aantal zones/branders	4	4	4	4
Aansluitwaarde (W)	7350	7350	7350	6900
Totaal vermogen gas (W)	-	-	-	-
Netspanning (V)	230/2-fasen	230/2-fasen	230/2-fasen	230/2-fasen
Afgesteld op aardgas	-	-	-	-
Inspuitstukken butaangas bijgeleverd	-	-	-	-
Afmetingen bxd (mm)	580x510	590x520	590x520	590x520
Inbouwafmetingen hxbxd (mm)	49x560x490	44x560x490	44x560x490	53x560x490
Booster	•	•	•	•
Automatische opwarmfunctie	•	•	•	-
Restwarmte indicatie	•	•	•	•
Bediening	DirekTouch	DirekTouch	TouchControl	TouchControl
Hob²Hood	-	•	•	-
SensePro® met voedselsensor	-	-	-	-
SenseFry® met braadsensor	-	-	-	-
SenseBoil® met kooksensor	-	•	-	-
CountUp timer	•	•	-	-
EcoTimer	•	•	-	-
Timer op alle zones	•	•	•	-
Stop&Go / Pauze	-	-	-	-
Kinderbeveiling	•	•	•	•
Akoestisch signaal met SoundOff optie	•	•	•	•
Veiligheid kookplaat	automatische uitschakeling	automatische uitschakeling	automatische uitschakeling	automatische uitschakeling
Geïntegreerde vonkontsteking	-	-	-	-
Pannendragers	-	-	-	-
ZONES				
Linksvoor	inductie	inductie	inductie	inductie
Vermogen/diameter linksvoor	2300-3200 W/180x210 mm	2300-3700 W/210 mm	2300-3700 W/210 mm	2200/2400 W/210 mm
Linksachter	inductie	inductie	inductie	inductie
Vermogen/diameter linksachter	2300-3200 W/180x210 mm	1800-2800 W/180 mm	1800-2800 W/180 mm	1400-1500 W/145 mm
Middenvoor	-	-	-	-
Vermogen/diameter middenvoor	-	-	-	-
Middenachter	-	-	-	-
Vermogen/diameter middenachter	-	-	-	-
Rechtsvoor	inductie	inductie	inductie	inductie
Vermogen/diameter rechtsvoor	2300-3200 W/180x210 mm	1400-2500 W/145 mm	1400-2500 W/145 mm	1400-1500 W/145 mm
Rechtsachter	inductie	inductie	inductie	inductie
Vermogen/diameter rechtsachter	2300-3200 W/180x210 mm	1800-2800 W/180 mm	1800-2800 W/180 mm	1700-1800 W/180 mm
ProBox - Bodembescherming	-	-	-	-
Kleur	zwart	zwart	zwart	zwart
PNC	949 597 269	949 597 732	949 492 686	949 492 534
EAN	7332543575763	7332543719822	7333394025025	7332543824274

KOOKPLATEN



ILB84443CB	ILB64234CB	IKB32300CB	HK854870FB	HK634030FB
inductie	inductie	inductie	keramisch	keramisch
6000 Flex	3000 Inductie	3000 Inductie	-	-
780	590	290	780	590
afgeronde randen	afgeronde randen	afgeronde randen	facet 4 zijden	facet 4 zijden
4	4	2	4	4
FlexPowerMngt tot 4600	3650	3650	7700	6400
-	-	-	-	-
230/1-fase	230/1-fase	230/1-fase	230/2-fasen	230/2-fasen
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
780x520	590x520	290x520	780x520	590x520
44x750x490	44x560x490	44x270x490	38x750x490	38x560x490
•	•	•	-	-
•	•	-	•	•
•	•	•	•	•
DirekTouch	TouchControl	TouchControl	DirekTouch	TouchControl
•	-	-	•	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
•	-	-	•	-
•	-	-	•	-
•	-	•	•	•
-	-	-	•	•
•	•	•	•	•
•	•	•	•	-
Automatische uitschakeling	Automatische uitschakeling	Automatische uitschakeling	automatische uitschakeling	automatische uitschakeling
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
inductie	inductie	-	high speed	3-kingszone, highlight
2300-3200 W/210 mm	2300-3200 W/210 mm	-	2000 W/180 mm	800-1600-2300 W/120-175-210 mm
inductie	inductie	-	high speed	highlight
2300-3200 W/210 mm	1800-2800 W/180 mm	-	1600 W/145 mm	1200 W/145 mm
inductie	-	inductie	high speed	-
1400-2500 W/145 mm	-	1800-2500 W/180 mm	1100-2300-3400 W/145-210-270 mm	-
-	-	inductie	-	-
-	-	1800-2500 W/180 mm	-	-
-	inductie	-	high speed	highlight
-	1400-2500 W/145 mm	-	1800-2800 W/170x265 mm	1200 W/145 mm
inductie	inductie	-	-	highlight
2300-3400 W/240 mm	1800-2800 W/180 mm	-	-	1800 W/180 mm
-	-	-	-	PBOX-6IR
zwart	zwart	zwart	zwart	zwart
949 597 806	949 597 804	949 492 550	949 597 124	949 492 125
7332543765850	7332543765836	7332543737444	7332543451326	7332543484348

KOOKPLATEN



Model	HKB95453NB	HGB95522SM	HKB95820NB
Type kookplaat	gas-op-glas	gas	gas-op-glas
Serie	-	-	-
Breedte (mm)	880	857	880
Type kader	-	-	-
Aantal gasbranders	5	5	5
Aansluitwaarde (W)	-	-	-
Totaal vermogen gas (W)	10300	13700	10800
Netspanning (V)	220-240	230	230
Afgesteld op aardgas	•	•	•
Inspuitstukken butaangas bijgeleverd	•	•	•
Afmetingen bxd (mm)	880x510	857x520	880x510
Inbouwafmetingen hxbxd (mm)	40x830x480	60x830x480	40x830x480
Booster	-	-	-
Automatische opwarmfunctie	-	-	-
Restwarmte indicatie	-	-	-
Bediening	knoppen	knoppen	knoppen
Hob²Hood	•	-	•
SensePro® met voedselsensor	-	-	-
SenseFry® met braadsensor	-	-	-
SenseBoil® met kooksensor	-	-	-
CountUp timer	-	-	-
EcoTimer	-	-	-
Timer op alle zones	•	-	-
Stop&Go/pauze	•	-	-
Kinderbeveiliging	-	-	-
Akoestisch signaal met SoundOff optie	-	-	-
Veiligheid kookplaat	thermokoppel	thermokoppel	thermokoppel
Geïntegreerde vonkontsteking	•	-	-
Pannendragers	5, gietijzer	3, gietijzer	3, gietijzer
ZONES			
Linksvoor	normaalbrander, VerticalFlame	speed wokbrander	speed wokbrander
Vermogen/diameter linksvoor	1900 W/78 mm	6000 W/133 mm	3800 W/128 mm
Linksachter	normaalbrander, VerticalFlame	-	-
Vermogen/diameter linksachter	1900 W/78 mm	-	-
Middenvoor	wokbrander, VerticalFlame	speed sudderbrander	speed sudderbrander
Vermogen/diameter middenvoor	3600 W/124 mm	1000 W/54 mm	1000 W/65 mm
Middenachter	-	speed normaalbrander	speed normaalbrander
Vermogen/diameter middenachter	-	2000 W/70 mm	2000 W/80 mm
Rechtsvoor	sudderbrander, VerticalFlame	speed sterkbrander	speed normaalbrander
Vermogen/diameter rechtsvoor	1000 W/63 mm	2700 W/100 mm	2000 W/80 mm
Rechtsachter	normaalbrander, VerticalFlame	speed normaalbrander	speed normaalbrander
Vermogen/diameter rechtsachter	1900 W/78 mm	2000 W/70 mm	2000 W/80 mm
ProBox - Bodembescherming	-	-	-
Kleur	zwart	roestvrij staal	zwart
PNC	949 750 991	949 750 967	949 750 971
EAN	7332543816873	7332543744978	7332543753543

KOOKPLATEN




HKB95450NB	HKB75453NB	HKB75820NB	HKB75450NB
gas-op-glas	gas-op-glas	gas-op-glas	gas-op-glas
-	-	-	-
880	740	740	740
-	-	-	-
5	5	5	5
-	-	-	-
10900	10300	10900	10600
230	220-240	230	230
•	•	•	•
•	•	•	•
880x510	740x510	740x510	740x510
40x830x480	40x560x480	43x560x480	40x560x480
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
knoppen	knoppen	knoppen	knoppen
•	•	-	•
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	•	-	-
-	•	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
thermokoppel	thermokoppel	thermokoppel	thermokoppel
-	•	-	-
3, gietijzer	5, gietijzer	3, gietijzer	3, gietijzer
speed normaalbrander	normaalbrander, VerticalFlame	speed wokbrander	speed normaalbrander
2000 W/80 mm	1900 W/78 mm	3900 W/128 mm	1900 W/80 mm
speed normaalbrander	normaalbrander, VerticalFlame	-	speed normaalbrander
2000 W/80 mm	1900 W/78 mm	-	1900 W/80 mm
speed wokbrander	wokbrander, VerticalFlame	speed sudderbrander	speed wokbrander
3900 W/128 mm	3600 W/124 mm	1000 W/65 mm	3900 W/128 mm
-	-	speed normaalbrander	-
-	-	2000 W/80 mm	-
speed sudderbrander	sudderbrander, VerticalFlame	speed normaalbrander	speed sudderbrander
1000 W/65 mm	1000 W/63 mm	2000 W/80 mm	1000 W/65 mm
speed normaalbrander	normaalbrander, VerticalFlame	speed normaalbrander	speed normaalbrander
2000 W/80 mm	1900 W/78 mm	2000 W/80 mm	1900 W/80 mm
-	-	-	-
zwart	zwart	zwart	zwart
949 750 976	949 630 956	949 630 913	949 630 916
7332543753567	7332543816804	7332543749737	7332543753529

KOOKPLATEN



Model	HGB75501UM	HGB75500SM	HKB64453NB
Type kookplaat	gas	gas	gas-op-glas
Serie	-	-	-
Breedte (mm)	745	745	590
Type kader	-	-	-
Aantal gasbranders	4	5	4
Aansluitwaarde (W)	-	-	-
Totaal vermogen gas (W)	12000	11700	8600
Netspanning (V)	230	230	220-240
Afgesteld op aardgas	•	•	•
Inspuitstukken butaangas bijgeleverd	•	•	•
Afmetingen bxd (mm)	745x515	745x510	590x520
Inbouwafmetingen hxbxd (mm)	41x560x480	40x560x480	40x560x480
Booster	-	-	-
Automatische opwarmfunctie	-	-	-
Restwarmte indicatie	-	-	-
Bediening	knoppen	knoppen	knoppen
Hob2Hood	-	-	•
SensePro® met voedselsensor	-	-	-
SenseFry® met braadsensor	-	-	-
SenseBoil® met kooksensor	-	-	-
CountUp timer	-	-	-
EcoTimer	-	-	-
Timer op alle zones	-	-	•
Stop&Go/pauze	-	-	•
Kinderbeveiliging	-	-	-
Akoestisch signaal met SoundOff optie	-	-	-
Veiligheid kookplaat	thermokoppel	thermokoppel	thermokoppel
Geïntegreerde vonkontsteking	•	•	•
Pannendragers	3, gietijzer	2, gietijzer	4, gietijzer
ZONES			
Linksvoor	wokbrander	-	wokbrander, VerticalFlame
Vermogen/diameter linksvoor	5000 W/128 mm	-	3600 W/124 mm
Linksachter	-	wokbrander	normaalbrander, VerticalFlame
Vermogen/diameter linksachter	-	4000 W/122 mm	1900 W/78 mm
Middenvoor	sudderbrander	brugfunctie, normaalbrander	-
Vermogen/diameter middenvoor	1000 W/65 mm	2000 W/70 mm	-
Middenachter	normaalbrander	brugfunctie, normaalbrander	-
Vermogen/diameter middenachter	2000 W/80 mm	2000 W/70 mm	-
Rechtsvoor	normaalbrander	sudderbrander	sudderbrander, VerticalFlame
Vermogen/diameter rechtsvoor	2000 W/80 mm	1000 W/54 mm	1000 W/63 mm
Rechtsachter	normaalbrander	sterkbrander	normaalbrander, VerticalFlame
Vermogen/diameter rechtsachter	2000 W/80 mm	2700 W/100 mm	1900 W/78 mm
ProBox - Bodembescherming	-	-	-
Kleur	roestvrij staal	roestvrij staal	zwart
PNC	949 630 862	949 630 991	949 640 929
EAN	7332543659180	7332543735907	7332543816835

KOOKPLATEN



HKB64420NB	HGB64301UM	HGB64420SM	HGB64200SM
gas-op-glas	gas	gas	gas
-	-	-	-
590	595	595	595
-	-	-	-
4	4	4	4
-	-	-	-
8000	8800	9000	7800
230	230	230	230
•	•	•	•
•	•	•	•
590x520	595x525	595x510	595x510
40x560x480	47x560x480	40x560x480	40x560x480
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
knoppen	knoppen	knoppen	knoppen
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
thermokoppel	thermokoppel	thermokoppel	thermokoppel
-	•	•	•
2, gietijzer	2, gietijzer	2, gietijzer	2, gietijzer
speed wokbrander	speed wokbrander	speed wokbrander	speed sterkbrander
3800 W/128 mm	4000 W/128 mm	4000 W/122 mm	2800 W/100 mm
speed normaalbrander	speed normaalbrander	speed normaalbrander	high efficiency normaalbrander
2000 W/80 mm	1900 W/80 mm	2000 W/70 mm	2000 W/70 mm
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
speed sudderbrander	speed sudderbrander	speed sudderbrander	speed sudderbrander
1000 W/65 mm	1000 W/65 mm	1000 W/54 mm	1000 W/54 mm
speed normaalbrander	speed normaalbrander	speed normaalbrander	speed normaalbrander
2000 W/80 mm	1900 W/80 mm	2000 W/70 mm	2000 W/70 mm
-	-	-	-
zwart	roestvrij staal	roestvrij staal	roestvrij staal
949 640 870	949 640 728	949 640 842	949 640 839
7332543749768	7332543658473	7332543735761	7332543735730

AFZUIGKAPPEN



Model	DDE5960B	DCK5281HG	DCE5260HM	DCE5960HM	DCK6980HR
Installatie	werkbladafzuigunit	plafondafzuigkap	plafondafzuigkap	plafondafzuigkap	plafondafzuigkap
Serie	8000 Breeze	7000 Hob2Hood®	7000 Hob2Hood®	7000 Hob2Hood®	7000 Hob2Hood®
Buitenmaten h(min-max)xbx d (mm)	755-1155x880x130	213x1200x700	382x1200x700	382x900x700	210x899x499
Afvoerdiameter (mm)	150	rechthoekig 89,6x219,6	150	150	rechthoekig 89,6x219,6
Energie-efficiëntieklasse	A	A+	A	A	A+
Hydrodynamische-efficiëntieklasse	A	A	A	A	A
Vetfilteringsefficiëntieklasse	F	D	D	D	D
Verlichtingsefficiëntieklasse	A	A	A	A	A
Afzuigkracht, intensief (m³/h)*	700	720	710	710	730
Afzuigkracht, max. (m³/h)*	470	590	590	590	600
Afzuigkracht, min. (m³/h)*	265	355	315	315	350
Geluidsniveau, max. (dB(A))	59	70	63	63	69
Geluidsniveau, min. (dB(A))	48	57	54	54	57
Type vetfilter	aluminium	aluminium	aluminium	aluminium	aluminium
Type led-verlichting	strip	dimbare strip	dimbare strip	dimbare strip	dimbare strips
Led Kelvinwaarde (K)	3000	3000	3000	3000	3000
Aantal lampen	1	1	1	1	2
Netspanning (V)	230-240	230-240	230-240	230-240	230-240
Aantal snelheden	3 + 1 intensief	3 + 1 intensief	3 + 1 intensief	3 + 1 intensief	3 + 1 intensief
Breeze-functie	-	-	-	-	-
Aantal motoren	1	1	1	1	1
Inverter motor	-	•	-	-	•
Motor op afstand inbouwbaar	•	-	•	•	-
TYPE BEDIENING					
- Elektronische druktoetsen	-	•	•	•	•
- TouchControl	•	-	-	-	-
- Mechanische druktoetsen	-	-	-	-	-
- Schuifregelaar	-	-	-	-	-
Hob2Hood®	-	•	•	•	•
Afstandsbediening	-	inbegrepen	inbegrepen	inbegrepen	•
Model afstandsbediening	-	MECH06	MECH06	MECH06	MECH06
Indicatie bij verzadigde filters	•	•	•	•	•
Geschikt voor recirculatie	•	•	•	•	•
Afzuigkracht bij recirculatie, intensief (m³/h)	690	700	690	690	690
Afzuigkracht bij recirculatie, max. (m³/h)	460	580	580	580	580
Afzuigkracht bij recirculatie, min. (m³/h)	260	345	300	300	340
Type koolstoffilter inbegrepen	LongLife MCFE52	LongLife MCFB60	LongLife MCFB60	LongLife MCFB60	-
Type koolstoffilter optioneel	-	-	-	-	LongLife MCFB77
Super Performing koolstoffilter	MECK25	MCFB62	MCFB62	MCFB62	MCFB62
Kleur	zwart	wit	roestvrij staal	roestvrij staal	mat zwart
Afvoerpijp, inbegrepen	-	-	-	-	-
Afvoerpijp, optioneel (type)	-	-	-	-	M2CKCF16
Aansluitwaarde (W)	249	228	283	283	223
PNC	942 051 322	942 051 319	942 051 320	942 051 321	942 051 487
EAN	7332543712106	7332543712076	7332543712083	7332543712090	7333394027463

* Waarden bepaald volgens norm IEC61591/EN60704-3

AFZUIGKAPPEN



DCK6980HM	DCK6980HW	DCK5970HR	DCK5970HW	DCK5970HM	DIK8190HG
plafondafzuigkap	plafondafzuigkap	plafondafzuigkap	plafondafzuigkap	plafondafzuigkap	eilandafzuigkap
7000 Hob²Hood®	7000 Hob²Hood®	7000 Hob²Hood®	7000 Hob²Hood®	7000 Hob²Hood®	9000 SilenceTech
210x899x499	210x899x499	351,4x900x500	351,4x900x500	351,4x900x500	850-1150x1000x700
rechthoekig 89,6x219,6	rechthoekig 89,6x219,6	150	/	150	150
A+	A+	A	A	A	A+++
A	A	A	A	A	A
D	D	D	D	D	C
A	A	A	A	A	A
730	730	710	710	710	800
600	600	560	580	580	500
350	350	290	320	320	295
69	69	63	63	63	54
57	57	48	48	48	43
aluminium	aluminium	aluminium	aluminium	aluminium	aluminium
dimbare strips	dimbare strips	spots	spots	spots	dimbare strips
3000	3000	3000	3000	3000	3000
2	2	4	4	4	2
230-240	230-240	230-240	230-240	230-240	230-240
3 + 1 intensief	3 + 1 intensief	3 + 1 intensief	3 + 1 intensief	3 + 1 intensief	3 + 2 intensieve
-	-	-	-	-	•
1	1	1	1	1	1
•	•	-	-	-	•
-	-	via kit M2CKRM03 (in optie)	via kit M2CKRM03 (in optie)	via kit M2CKRM03 (in optie)	-
•	•	•	•	•	-
-	-	-	-	-	•
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
•	•	•	•	•	•
•	•	inbegrepen	inbegrepen	inbegrepen	-
MECH06	MECH06	MECH06	MECH06	MECH06	-
•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•
690	690	700	700	700	590
580	580	600	600	600	380
340	340	305	305	305	230
-	-	-	-	-	MCFB58
LongLife MCFB77	LongLife MCFB77	Longlife MCFB77	Longlife MCFB77	Longlife MCFB77	LongLife MCFB59
MCFB62	MCFB62	MCFB62	MCFB62	MCFB62	MCFB66
inox	wit	mat zwart	wit (RAL9003 NCS S0502-B)	roestvrij staal	roestvrij staal
-	-	-	-	-	-
M2CKCF16	M2CKCF16	-	-	-	-
223	223	265	265	265	245
942 051 472	942 051 488	942 492 946	942 051 475	942 492 946	942 051 310
7332543985647	7333394027470	7332543520428	7332543995271	7332543520428	7332543711987


AFZUIGKAPPEN



Model	DIK6180HG	DIE5961HG	DIE5970M	DVK6981HR	DVK6981HB
Installatie	eilandafzuigkap	eilandafzuigkap	eilandafzuigkap	wandafzuigkap	wandafzuigkap
Serie	9000 SilenceTech	9000 SilenceTech	6000 ExtractionTech	9000 SilenceTech	9000 SilenceTech
Buitenmaten h(min-max)xbx d (mm)	850-1150x1000x700	758-1175x900x610	730-1195x900x600	915-1260x896x456	915-1260x896x456
Afvoerdiameter (mm)	150	150	150	150	150
Energie-efficiëntieklasse	A+	A	A	A+	A+
Hydrodynamische-efficiëntieklasse	A	A	A	A	A
Vetfilteringsefficiëntieklasse	C	B	E	D	D
Verlichtingsefficiëntieklasse	A	A	A	A	A
Afzuigkracht, intensief (m³/h)*	750	700	700	750	750
Afzuigkracht, max. (m³/h)*	500	400	570	500	500
Afzuigkracht, min. (m³/h)*	230	285	285	270	270
Geluidsniveau, max. (dB(A))	54	54	66	54	54
Geluidsniveau, min. (dB(A))	46	44	51	43	42
Type vetfilter	aluminium	aluminium	aluminium	aluminium	aluminium
Type led-verlichting	dimbare strips	spots	spots	dimbare strip	dimbare strip
Led Kelvinwaarde (K)	3000	3000	3000	3000	3000
Aantal lampen	2	4	4	2	2
Netspanning (V)	230-240	220-240	220-240	230-240	230-240
Aantal snelheden	3 + 2 intensieve	3 + 1 intensief	3 + 1 intensief	3 + 2 intensieve	3 + 2 intensieve
Breeze-functie	•	•	-	•	•
Aantal motoren	1	1	1	1	1
Inverter motor	-	-	-	-	-
Motor op afstand inbouwbaar	-	-	-	-	-
TYPE BEDIENING					
- Elektronische druktoetsen	-	-	-	-	-
- TouchControl	•	•	•	•	•
- Mechanische druktoetsen	-	-	-	-	-
- Schuifregelaar	-	-	-	-	-
Hob²Hood®	•	•	-	•	•
Afstandsbediening	-	-	-	-	-
Model afstandsbediening	-	-	-	-	-
Indicatie bij verzadigde filters	•	•	•	•	•
Geschikt voor recirculatie	•	•	•	•	•
Afzuigkracht bij recirculatie, intensief (m³/h)	530	480	505	720	720
Afzuigkracht bij recirculatie, max. (m³/h)	475	380	480	550	550
Afzuigkracht bij recirculatie, min. (m³/h)	215	250	305	230	230
Type koolstoffilter inbegrepen	MCFB58	MCFB58	-	MCFB63	MCFB63
Type koolstoffilter optioneel	LongLife MCFB59	LongLife MCFB59	ECFB01, LongLife ECFBLL02	LongLife MCFB64	LongLife MCFB64
Super Performing koolstoffilter	MCFB66	MCFB66	-	MCFB65	MCFB65
Kleur	roestvrij staal	roestvrij staal	roestvrij staal	mat zwart	mat zwart
Afvoerpijp, inbegrepen	-	-	-	•	•
Afvoerpijp, optioneel (type)	-	-	-	-	-
Aansluitwaarde (W)	270	270	260	266	266
PNC	942 051 311	942 051 314	942 051 392	942 051 304	942 051 305
EAN	7332543711994	7332543712021	7332543756254	7332543711925	7332543711932

* Waarden bepaald volgens norm IEC61591/EN60704-3

AFZUIGKAPPEN

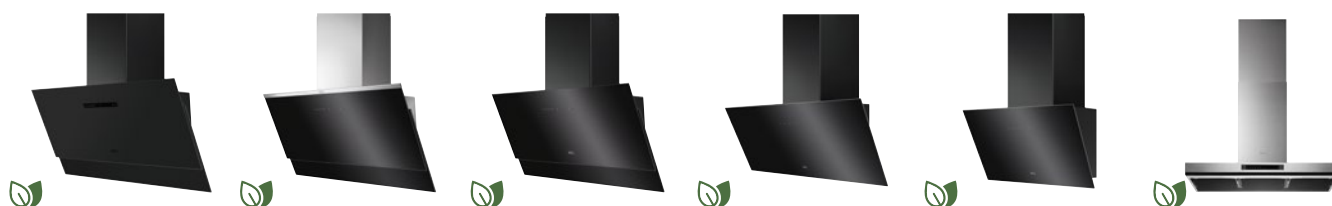

DVK5971HR	DVE5971HG	DVE5971HB	DVK5961HB	DVK5661HB	DBK8990HG
wandafzuigkap	wandafzuigkap	wandafzuigkap	wandafzuigkap	wandafzuigkap	schouwafzuigkap
9000 SilenceTech	9000 SilenceTech	9000 SilenceTech	7000 HobbitHood®	7000 HobbitHood®	9000 SilenceTech
915-1265x898x418	915-1265x898x418	915-1265x898x418	953-543 x 898 x 396	953-543 x 598 x 396	773-1218x899x455
150	150	150	150	150	150
A	A	A	A	A	A+++
A	A	A	A	A	A
D	D	D	E	E	C
A	A	A	A	A	A
700	700	700	710	710	800
400	400	400	575	575	500
270	270	270	320	320	295
54	54	54	66	66	54
42	42	42	52	52	43
aluminium	aluminium	aluminium	aluminium	aluminium	aluminium
spots	spots	spots	spots	spots	dimbare strip
3000	3000	3000	3000	3000	3000
2	2	2	2	2	1
220-240	220-240	220-240	230-240	230-240	230-240
3 + 1 intensief	3 + 1 intensief	3 + 1 intensief	3 + 1 intensief	3 + 1 intensief	3 + 2 intensieve
•	•	•	-	-	•
1	1	1	1	1	1
-	-	-	-	-	•
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
•	•	•	•	•	•
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
•	•	•	•	•	•
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•
425	425	425	520	520	590
310	310	310	500	500	380
200	200	200	330	330	230
ECFB02	ECFB02	ECFB02	-	-	MCFB58
LongLife MCFB52	LongLife MCFB52	LongLife MCFB52	MCFB78, LongLife MCFB79	MCFB78, LongLife MCFB79	LongLife MCFB59
MCFB53	MCFB53	MCFB53	-	-	MCFB66
mat zwart	zwart / roestvrij staal	zwart	zwart	zwart	roestvrij staal
• (mat zwart)	•	•	•	•	-
-	-	-	-	-	-
260	260	260	260	260	240
942 051 478	942 051 307	942 051 308	942 051 463	942 051 464	942 051 312
7332543996186	7332543711956	7332543711963	7332543975310	7332543975365	7332543712007

AFZUIGKAPPEN



Model	DBK6980HG	DBE5961HR	DBE5961HG	DBE5970R	DBE5970M
Installatie	schouwafzuigkap	schouwafzuigkap	schouwafzuigkap	schouwafzuigkap	schouwafzuigkap
Serie	9000 SilenceTech	9000 SilenceTech	9000 SilenceTech	6000 ExtractionTech	6000 ExtractionTech
Buitenmaten h(min-max)xbx d (mm)	773-1218x899x455	759-1204x898x450	759-1204x898x450	678-1180x897x452	678-1180x897x450
Afvoerdiameter (mm)	150	150	150	150	150
Energie-efficiëntieklasse	A+	A	A	A	A
Hydrodynamische-efficiëntieklasse	A	A	A	A	A
Vetfilteringsefficiëntieklasse	C	B	B	D	D
Verlichtingsefficiëntieklasse	A	A	A	A	A
Afzuigkracht, intensief (m³/h)*	750	700	700	700	700
Afzuigkracht, max. (m³/h)*	500	400	400	570	570
Afzuigkracht, min. (m³/h)*	230	285	285	285	285
Geluidsniveau, max. (dB(A))	54	54	54	68	68
Geluidsniveau, min. (dB(A))	46	44	44	53	53
Type vetfilter	aluminium	aluminium	aluminium	metaal	aluminium
Type led-verlichting	dimbare strip	spots	spots	spots	spots
Led Kelvinwaarde (K)	3000	3000	3000	3000	3000
Aantal lampen	1	2	2	2	2
Netspanning (V)	230-240	220-240	220-240	230-240	230-240
Aantal snelheden	3 + 2 intensieve	3 + 1 intensief	3 + 1 intensief	3 + 1 intensief	3 + 1 intensief
Breeze-functie	•	•	•	-	-
Aantal motoren	1	1	1	1	1
Inverter motor	-	-	-	-	-
Motor op afstand inbouwbaar	-	-	-	-	-
TYPE BEDIENING					
- Elektronische druktoetsen	-	-	-	•	-
- TouchControl	•	•	•	-	•
- Mechanische druktoetsen	-	-	-	-	-
- Schuifregelaar	-	-	-	-	-
Hob²Hood®	•	•	•	-	-
Afstandsbediening	-	-	-	-	-
Model afstandsbediening	-	-	-	-	-
Indicatie bij verzadigde filters	•	-	-	•	-
Geschikt voor recirculatie	•	•	•	•	•
Afzuigkracht bij recirculatie, intensief (m³/h)	530	480	480	505	505
Afzuigkracht bij recirculatie, max. (m³/h)	475	380	380	480	480
Afzuigkracht bij recirculatie, min. (m³/h)	215	250	250	305	305
Type koolstoffilter inbegrepen	MCFB58	MCFB58	MCFB58	-	-
Type koolstoffilter optioneel	LongLife MCFB59	LongLife MCFB59	LongLife MCFB59	-	ECFB01, LongLife ECFBLL02
Super Performing koolstoffilter	MCFB66	MCFB66	MCFB66	ECFB01, LongLife ECFBLL02	-
Kleur	roestvrij staal	mat zwart/zwart	roestvrij staal	mat zwart	roestvrij staal
Afvoerpijp, inbegrepen	-	-	-	-	-
Afvoerpijp, optioneel (type)	-	-	-	-	-
Aansluitwaarde (W)	265	265	265	255	255
PNC	942 051 313	942 051 315	942 051 315	942 022 519	942 022 540
EAN	7332543712014	7332543712038	7332543712038	7332543747320	7332543756261

* Waarden bepaald volgens norm IEC61591/EN60704-3

AFZUIGKAPPEN



DBE5960HB	DBE5660HB	DBE5670M	DBE5670R	DBB4651M	DBB3951M
schouwafzuigkap	schouwafzuigkap	schouwafzuigkap	schouwafzuigkap	schouwafzuigkap	schouwafzuigkap
8000 Breeze	8000 Breeze	6000 ExtractionTech	6000 ExtractionTech	6000 ExtractionTech	6000 ExtractionTech
678x898x454	678x598x454	765-1180x598x450	765-1180x598x450	678x600x450	678-1180x898x450
150	150	150	150	150	150
A	A	A	A	B	C
A	A	A	A		D
D	D	D	D		C
A	A	A	A		A
720	720	700	700		-
615	615	570	570	600	600
320	320	285	285	200	295
68	68	68	68	70	68
53	53	53	53	46	51
aluminium	aluminium	aluminium	aluminium	aluminium	aluminium
spots	spots	spots	spots	spots	spots
3000	3000	3000	3000	3000	3000
3	2	2	2	2	2
220-240	220-240	230-240	230-240	220-240	220-240
3 + 1 intensief	3 + 1 intensief	3 + 1 intensief	3 + 1 intensief	3	3
•	•	-	-	-	-
1	1	1	1	1	1
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	•	-
•	•	•	•	-	-
-	-	-	-	-	•
-	-	-	-	-	-
•	•	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
•	•	-	-	-	-
•	•	•	•	•	•
505	505	505	505	-	-
480	480	480	480	470	415
305	305	305	305	165	250
-	-	-	-	ECFB01, LongLife MCFB46	-
ECFB01, LongLife MCFB46	ECFB01, LongLife MCFB46	ECFB01, LongLife ECFBLL02	ECFB01, LongLife ECFBLL02	-	ECFB01, LongLife MCFB46
MCFB69	MCFB69	-	-	MCFB69	-
roestvrij staal	roestvrij staal	roestvrij staal	mat zwart	roestvrij staal	roestvrij staal
•	•	-	-	•	-
-	-	-	-	-	-
255	255	255	255	201	210
942 022 706	942 022 707	942 022 544	942 022 545	942 022 710	942 022 490
7332543979509	7332543979516	7332543771554	7332543771561	7332543981847	7332543714360

AFZUIGKAPPEN



Model	DGE5161HM	DGE5861HM	DGE5861HR	DGE5861HW	DGE5661HM
Installatie	schouwafzuigunit	schouwafzuigunit	schouwafzuigunit	schouwafzuigunit	schouwafzuigunit
Serie	7000 Hob²Hood®	7000 Hob²Hood®	7000 Hob²Hood®	7000 Hob²Hood®	7000 Hob²Hood®
Buitenmaten hxbxd (mm)	333x990x300	331x770x300	331x770x300	331x770x300	331x540x300
Afvoerdiameter (mm)	150	150	150	150	150
Energie-efficiëntieklasse	A	A	A	A	A
Hydrodynamische-efficiëntieklasse	A	A	A	A	A
Vetfilteringsefficiëntieklasse	D	D	D	D	D
Verlichtingsefficiëntieklasse	A	A	A	A	A
Afzuigkracht, intensief (m³/h)*	700	700	700	700	700
Afzuigkracht, max. (m³/h)*	580	580	580	580	580
Afzuigkracht, min. (m³/h)*	300	300	300	300	300
Geluidsniveau, max. (dB(A))	64	67	67	67	67
Geluidsniveau, min. (dB(A))	51	54	54	54	54
Type vetfilter	aluminium	aluminium	aluminium	aluminium	aluminium
Type led-verlichting	spots	spots	spots	spots	spots
Led Kelvinwaarde (K)	3000	3000	3000	3000	3000
Aantal lampen	4	2	2	2	2
Netspanning (V)	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240
Aantal snelheden	3 + 1 intensief	3 + 1 intensief	3 + 1 intensief	3 + 1 intensief	3 + 1 intensief
Breeze-functie	-	-	-	-	-
Aantal motoren	1	1	1	1	1
Inverter motor	-	-	-	-	-
Motor op afstand inbouwbaar	-	-	-	-	-
TYPE BEDIENING					
- Elektronische druktoetsen	•	•	•	•	•
- TouchControl	-	-	-	-	-
- Mechanische druktoetsen	-	-	-	-	-
- Schuifregelaar	-	-	-	-	-
Hob²Hood®	•	•	•	•	•
Afstandsbediening	-	-	-	-	-
Model afstandsbediening	-	-	-	-	-
Indicatie bij verzadigde filters	•	•	•	•	•
Geschikt voor recirculatie	•	•	•	•	•
Afzuigkracht bij recirculatie, intensief (m³/h)	435	435	435	435	435
Afzuigkracht bij recirculatie, max. (m³/h)	430	430	430	430	430
Afzuigkracht bij recirculatie, min. (m³/h)	295	295	295	295	295
Type koolstoffilter inbegrepen	-	-	-	-	-
Type koolstoffilter optioneel	ECFB01, LongLife ECFBLL02	ECFB01, LongLife ECFBLL02	ECFB01, LongLife ECFBLL02	ECFB01, LongLife ECFBLL02	ECFB01, LongLife ECFBLL02
Super Performing koolstoffilter	-	-	-	-	-
Kleur	roestvrij staal	roestvrij staal	mat zwart	wit (RAL9003 NCS S0502-B)	roestvrij staal
Afvoerpijp, inbegrepen	-	-	-	-	-
Afvoerpijp, optioneel (type)	-	-	-	-	-
Aansluitwaarde (W)	250	250	250	250	250
PNC	942 051 008	942 051 010	942 022 610	942 022 720	942 051 012
EAN	7332543659845	7332543654390	7332543800094	7332543995288	7332543659876

* Waarden bepaald volgens norm IEC61591/EN60704-3

AFZUIGKAPPEN



DGB3850M	DGB2531M	GDE689HB	GDE689HM	DPE4941M	DPE4641M
schouwafzuigunit	schouwafzuigunit	afzuigunit	afzuigunit	vlak scherm geïntegreerd	vlak scherm geïntegreerd
6000 ExtractionTech	3000 LedLights	6000 ExtractionTech	6000 ExtractionTech	6000 ExtractionTech	6000 ExtractionTech
245x700x285	245x520x285	330x900x308	330x900x308	339x861x298	339x561x298
150	150	150	150	150	150
C	D	A	A	C	C
D	E	A	A	C	C
C	E	B	B	D	D
A	A	A	A	A	A
-	-	750	750	-	-
600	440	445	445	600	600
295	195	260	260	250	250
63	67	57	57	68	68
49	51	45	45	49	49
RVS design	aluminium	zwart	roestvrij staal	aluminium	aluminium
spots	spots	strip	strip	spots	spots
3000	3000	3000	3000	3000	3000
2	2	1	1	2	2
220-240	220-240	230-240	230-240	220-240	220-240
4	3	3 + 1 intensief	3 + 1 intensief	3	3
-	-	-	-	-	-
1	1	1	1	1	1
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
•	-	-	-	-	-
-	-	•	•	-	-
-	-	-	-	•	•
-	•	-	-	-	-
-	-	•	•	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
•	-	•	•	-	-
•	•	•	•	•	•
-	-	590	590	-	-
350	255	440	440	415	415
215	105	225	225	230	230
ECFB02	-	-	-	-	-
LongLife ECFBLL01	ECFB02, LongLife ECFBLL01	LongLife MCFB68	LongLife MCFB68	ECFB02	ECFB02
-	-	-	-	-	-
roestvrij staal	roestvrij staal	zwart	roestvrij staal	roestvrij staal	roestvrij staal
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
215	160	275	275	215	215
942 022 065	942 022 066	942 051 485	942 051 481	942 022 113	942 022 112
7332543611676	7332543611683	7333394019727	7333394017457	7332543656660	7332543656653

AFZUIGKAPPEN



Model	DPK5960B	DPE5960M	DPE5950M	DPB3940M	DPK5660B
Installatie	telescoop afzuigkap	telescoop afzuigkap	telescoop afzuigkap	telescoop afzuigkap	telescoop afzuigkap
Serie	6000 ExtractionTech	6000 ExtractionTech	6000 ExtractionTech	3000 LedLights	6000 ExtractionTech
Buitenmaten h(min-max)xbxd (mm)	395x898x300	395x898x300	395x898x300	395x898x300	395x598x300
Afvoerdiameter (mm)	150	150	150	150	150
Energie-efficiëntieklasse	A	A	A	C	A
Hydrodynamische-efficiëntieklasse	A	A	A	C	A
Vetfilteringsefficiëntieklasse	C	C	C	C	C
Verlichtingsefficiëntieklasse	A	A	A	A	A
Afzuigkracht, intensief (m³/h)*	660	660	-	-	660
Afzuigkracht, max. (m³/h)*	440	440	600	440	440
Afzuigkracht, min. (m³/h)*	230	230	220	170	230
Geluidsniveau, max. (dB(A))	60	60	68	60	60
Geluidsniveau, min. (dB(A))	46	46	46	41	46
Type vetfilter	aluminium	aluminium	aluminium	aluminium	aluminium
Type led-verlichting	strip	strip	strip	strip	strip
Led Kelvinwaarde (K)	3000	3000	3000	3000	3000
Aantal lampen	1	1	1	1	1
Netspanning (V)	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240
Aantal snelheden	3 + 1 intensief	3 + 1 intensief	3	3	3 + 1 intensief
Breeze-functie	-	-	-	-	-
Aantal motoren	1	1	1	1	1
Inverter motor	-	-	-	-	-
Motor op afstand inbouwbaar	-	-	-	-	-
TYPE BEDIENING					
- Elektronische druktoetsen	•	•	-	-	•
- TouchControl	-	-	-	-	-
- Mechanische druktoetsen	-	-	•	•	-
- Schuifregelaar	-	-	-	-	-
Hob²Hood®	-	-	-	-	-
Afstandsbediening	-	-	-	-	-
Model afstandsbediening	-	-	-	-	-
Indicatie bij verzadigde filters	•	•	-	-	•
Geschikt voor recirculatie	•	•	•	•	•
Afzuigkracht bij recirculatie, intensief (m³/h)	495	495	-	-	495
Afzuigkracht bij recirculatie, max. (m³/h)	415	415	550	345	415
Afzuigkracht bij recirculatie, min. (m³/h)	205	205	210	140	205
Type koolstoffilter inbegrepen	-	-	-	-	-
Type koolstoffilter optioneel	MCFB71, LongLife MCFB73	MCFB71, LongLife MCFB73	MCFB71, LongLife MCFB73	MCFB71, LongLife MCFB73	MCFB71, LongLife MCFB73
Super Performing koolstoffilter	MCFB75	MCFB75	MCFB75	MCFB75	MCFB75
Kleur	zwart	grijs/RVS frontpaneel	grijs/RVS frontpaneel	grijs/RVS frontpaneel	zwart
Afvoerpijp, inbegrepen	-	-	-	-	-
Afvoerpijp, optioneel (type)	-	-	-	-	-
Aansluitwaarde (W)	236	236	234	126	236
PNC	942 022 598	942 022 598	942022618	942 022 600	942 022 596
EAN	7332543805778	7332543805778	7332543810208	7332543805792	7332543805761

* Waarden bepaald volgens norm IEC61591/EN60704-3

AFZUIGKAPPEN



DPE5660M	DPE5650M	DPB3640M	DBE0900M	DBE0600M	DUE0600M
telescoop afzuigkap	telescoop afzuigkap	telescoop afzuigkap	schouwafzuigkap	schouwafzuigkap	onderbouwafzuigkap
6000 ExtractionTech	6000 ExtractionTech	3000 LedLights	3000 LedLights	3000 LedLights	3000 LedLights
395x598x300	395x598x300	395x598x300	620-1152x898x450	620-1152x598x450	132x599x510
150	150	150	120	120	120
A	A	C	-	-	-
A	A	C	-	-	-
C	C	C	-	-	-
A	A	A	-	-	-
660	-	-	-	-	-
440	600	440	-	-	-
230	220	170	-	-	-
60	68	60	-	-	-
46	46	41	-	-	-
aluminium	aluminium	aluminium	aluminium	aluminium	aluminium
strip	strip	strip	spots	spots	lampen
3000	3000	3000	3000	3000	3000
1	1	1	2	2	2
220-240	220-240	220-240	-	-	-
3 + 1 intensief	3	3	2	2	2
-	-	-	-	-	-
1	1	1	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
•	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	•	•	•	•	-
-	-	-	-	-	•
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
•	-	-	-	-	-
•	•	•	-	-	-
495	-	-	-	-	-
415	550	345	-	-	-
205	210	140	-	-	-
-	-	-	-	-	-
MCFB71, LongLife	MCFB71, LongLife	MCFB71, LongLife	-	-	-
MCFB73	MCFB73	MCFB73	-	-	-
MCFB75	MCFB75	MCFB75	-	-	-
grijs/RVS frontpaneel	grijs/RVS frontpaneel	grijs/RVS frontpaneel	roestvrij staal	roestvrij staal	roestvrij staal
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
236	234	126	-	-	-
942 022 596	942022627	942 022 599	942 150 642	942 150 641	942 150 644
7332543805761	7332543810307	7332543805785	7332543551750	7332543551743	7332543551774

KOEL-VRIESKASTEN



Model	NSC7P751DS	NSC7G751ES	NSC8M191DS	SCE819E5TS
Serie	7000 GreenZone+	7000 GreenZone	8000 Cooling 360°	6000 TwinTech® No Frost
Energie-efficiëntieklasse	D	E	D	E
Energieverbruik per jaar (kWh)*	197	247	172	214
Netto inhoud koelruimte (liter)	287	287	207	208
Netto inhoud MultiChill 0°C zone (liter)	-	-	-	-
Netto inhoud vriesruimte (liter)	89	89	62	61
Vriestecnologie	NoFrost	No Frost	NoFrost	No Frost
Maximale bewaartijd bij stroomuitval (u)	15	15	11,5	9,5
Invriescapaciteit (kg / 24 u)	11,5	10,5 kg	10	5
Klimaatklasse**	SN-N-ST-T	SN-N-ST-T	SN-N-ST-T	SN-N-ST-T
Klasse geluidsniveau E20	B	B	B	C
Geluidsniveau (dB(A))	35	35	35	36
Installatie	inbouw	inbouw	inbouw	inbouw
Inbouwafmetingen hxbxd (mm)	1894x710x560	1894x710x560	1894x560x550	1894x560x550
Totale afmetingen hxbxd (mm)	1884x696x549	1884x696x549	1884x546x549	1884x548x549
Aansluitwaarde (W)	120	120	120	140
Netspanning (V)	230-240	230-240	230-240	230-240
Aantal deuren	2	2	2	2
Deur-op-deur montage	-	-	-	-
Sleepdeur montage	•	•	•	•
Best-in-Class installatie	•	•	•	•
SoftClosing	-	-	-	-
Automatische ontdooiing koelruimte	•	•	•	•
Automatische ontdooiing vriesruimte	•	•	•	•
TYPE BEDIENING				
- elektronisch / TouchControl	•	•	•	•
- elektronisch	-	-	-	-
- mechanisch	-	-	-	-
Temperatuuraanduiding	digitaal	digitaal	digitaal	digitaal
DynamicAir technologie	•	•	•	•
MultiFlow	-	-	•	-
TwinTech® technologie	•	•	•	•
Coolmatic	•	•	•	•
Frostmatic	•	•	•	•
ColdSense	•	•	•	•
INDICATIE DEUR OPEN				
- akoestisch	•	•	•	•
- visueel	•	•	•	•
INDICATIE STORING TEMPERATUUR				
- akoestisch	•	•	•	•
- visueel	•	•	•	•
Kinderbeveiliging	-	-	-	•
Aantal legplateaus koelruimte	3 + 1 Flexi	4	3 + 1 Flexi	3 + 1 Flexi
Legplateaus koelruimte van veiligheidsglas	•	•	•	•
CustomFlex® deur	-	-	•	•
Extra ruimte	MaxiSpace	MaxiSpace	MultiSpace	MultiSpace
SpinView® 360° legplateau	-	-	-	-
Groentelade op telescopische geleiders	•	•	•	•, volledig uittrekbaar
Aantal vriesladen	3	3	3	3
Legplateaus vriesruimte	-	-	2	2
Legplateaus vriesruimte van veiligheidsglas	-	-	•	•
Verlichting koelkast	led	led	led	led
Deurdraairichting omkeerbaar	•	•	•	•
Binnen-bekleding van 70% gerecycled plastic	•	-	•	-
Kleur	wit	wit	wit	wit
PNC	925 975 003	925 975 007	925 956 012	925 561 323
EAN	7332543832101	7332543845798	7332543978762	7332543748426

* Gebaseerd op de standaardtest voor het gebruik per 24 uur. Het werkelijke verbruik hangt af van het gebruik van het apparaat.

** Omgevingstemperaturen:

SN: 10-32°C / N: 16-32°C / ST: 16-38°C / T: 16-43°C

SN-N-ST-T betekent dan dat het apparaat geschikt is voor omgevingstemperaturen van 10 tot 43°C.

KOEL-VRIESKASTEN



NSC9V181CS	NSC8M181DC	NSC7G181DS	OSC7G181ES	NSC6N181ES	NSC5S181EF
9000 MultiChill 0°C	8000 Cooling 360°	7000 GreenZone	7000 GreenZone	6000 TwinTech® No Frost	5000 ColdSense
C	D	D	E	E	E
154	173	172	216	216	219
118	182	194	194	195	189
46	-	-	-	-	-
62	62	62	62	62	73
NoFrost	NoFrost	NoFrost	No Frost	No Frost	LowFrost
11,5	11	9,5	9,5 u	9,5	11,5
8	7,3	7	7 kg	5	4,5
SN-N-ST-T	SN-N-ST-T	SN-N-ST-T	SN-N-ST-T	SN-N-ST-T	SN-N-ST-T
B	B	B	C	B	B
35	35	35	36	35	34
inbouw	inbouw	inbouw	inbouw	inbouw	inbouw
1780x560x550	1780x560x550	1780x560x550	1780x560x550	1780x560x550	1780x560x550
1772x546x549	1769x557x549	1772x546x549	1772x546x549	1772x546x549	1769x557x549
120	120	120	120	120	120
230-240	230-240	230-240	230-240	230-240	230-240
2	2	2	2	2	2
-	•	-	-	-	•
•	-	•	•	•	-
•	•	•	•	•	•
-	•	-	-	-	-
•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	-
•	•	•	•	•	•
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
digitaal	digitaal	digitaal	digitaal	led	led
•	•	•	•	-	-
•	•	•	-	-	-
•	•	•	•	•	-
•	•	•	•	•	-
•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	-	-
•	•	•	•	•	-
•	•	•	•	•	-
-	-	-	•	-	-
2 + 1 Flexi	2 + 1 Flexi	3 + 1 Flexi	3 + 1 Flexi	4	4
•	•	•	•	•	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
•	•	•	•	-	-
3	3	3	3	3	3
2	2	2	2	2	2
•	•	•	•	•	•
led	led	led	led	led	led
•	•	•	•	•	•
•	•	-	-	-	-
wit	wit	wit	wit	wit	wit
925 576 006	925 553 023	925 501 337	925 501 341	925 505 305	925 524 005
7333394009414	7333394009322	7332543973668	7332543978571	7332543973781	7332543978632

* Gebaseerd op de standaardtest voor het gebruik per 24 uur. Het werkelijke verbruik hangt af van het gebruik van het apparaat.

** Omgevingstemperaturen:

SN: 10-32°C / N: 16-32°C / ST: 16-38°C / T: 16-43°C

SN-N-ST-T betekent dan dat het apparaat geschikt is voor omgevingstemperaturen van 10 tot 43°C.

KOEL-VRIESKASTEN



Model	NSC55181ES	SCE618F3LS	SDB414F1AS
Serie	5000 ColdSense	5000 ColdSense	5000 ColdSense
Energie-efficiëntieklasse	E	F	F
Energieverbruik per jaar (kWh)*	219	272	223
Netto inhoud koelruimte (liter)	198	196	180
Netto inhoud MultiChill 0°C zone (liter)	-	-	-
Netto inhoud vriesruimte (liter)	73	72	38
Vriestechnologie	LowFrost	LowFrost	statisch
Maximale bewaartijd bij stroomuitval (u)	11,5	11,5	13,7
Invriescapaciteit (kg / 24 u)	3,3	3,9	3,7
Klimaatklasse**	SN-N-ST-T	SN-N-ST-T	SN-N-ST-T
Klasse geluidsniveau E20	B	B	B
Geluidsniveau (dB(A))	34	35	35
Installatie	inbouw	inbouw	inbouw
Inbouwafmetingen hxbxd (mm)	1780x560x550	1780x560x550	1446x560x550
Totale afmetingen hxbxd (mm)	1772x546x549	1772x548x549	1441x548x549
Aansluitwaarde (W)	100	140	140
Netspanning (V)	230-240	230-240	230-240
Aantal deuren	2	2	2
Deur-op-deur montage	-	-	-
Sleepdeur montage	•	•	•
Best-in-Class installatie	•	-	-
SoftClosing	-	-	-
Automatische ontdooiing koelruimte	•	•	•
Automatische ontdooiing vriesruimte	-	-	-
TYPE BEDIENING			
- elektronisch / TouchControl	•	•	•
- elektronisch	-	-	-
- mechanisch	-	-	-
Temperatuuraanduiding	led	led	led
DynamicAir technologie	-	-	-
MultiFlow	-	-	-
TwinTech® technologie	-	-	-
Coolmatic	-	-	-
Frostmatic	•	•	•
ColdSense	•	•	•
INDICATIE DEUR OPEN			
- akoestisch	•	•	•
- visueel	-	-	-
INDICATIE STORING TEMPERATUUR			
- akoestisch	-	-	-
- visueel	-	-	-
Kinderbeveiliging	-	-	-
Aantal legplateaus koelruimte	4	4	3
Legplateaus koelruimte van veiligheidsglas	•	•	-
CustomFlex® deur	-	-	-
Extra ruimte	-	-	-
SpinView® 360° legplateau	-	-	-
Groentelade op telescopische geleiders	-	-	-
Aantal vriesladen	3	3	-
Legplateaus vriesruimte	2	2	1
Legplateaus vriesruimte van veiligheidsglas	•	•	-
Verlichting koelkast	led	led	led
Deurdraairichting omkeerbaar	•	•	•
Binnen-bekleding van 70% gerecycled plastic	-	-	-
Kleur	wit	wit	wit
PNC	925 503 303	925 503 172	925 542 790
EAN	7332543846771	7332543735792	7332543760008

* Gebaseerd op de standaardtest voor het gebruik per 24 uur. Het werkelijke verbruik hangt af van het gebruik van het apparaat.

** Omgevingstemperaturen:

SN: 10-32°C / N: 16-32°C / ST: 16-38°C / T: 16-43°C

SN-N-ST-T betekent dan dat het apparaat geschikt is voor omgevingstemperaturen van 10 tot 43°C.

KOELKASTEN



Model	SFE818E9ZC	SKE818E9ZC	SKE818D1DS	SFE818E1DS
Energie-efficiëntieklasse	E	E	D	E
Energieverbruik per jaar (kWh)*	190	148	91	165
Netto inhoud koelruimte (liter)	156	201	311	260
Netto inhoud LongFresh 0°C zone (liter)	75	75	-	-
Netto inhoud vriesruimte (liter)	22	-	-	22
Vriestechnologie vriesruimte	statisch	-	-	statisch
Maximale bewaartijd bij stroomuitval (u)	18,1	-	-	14
Invriescapaciteit (kg / 24 u)	4,3	-	-	5,7
Klimaatklasse**	SN-N-ST	SN-N-ST	SN-N-ST-T	SN-N-ST-T
Klasse geluidsniveau E20	C	C	B	B
Geluidsniveau (dB(A))	36	37	34	32
Installatie	inbouw	inbouw	inbouw	inbouw
Inbouwmaten hxbxd (mm)	1780x560x550	1780x560x550	1780x560x550	1780x560x550
Totale buitenmaten hxbxd (mm)	1769x556x549	1769x556x549	1772x548x549	1772x548x549
Aansluitwaarde (W)	120	120	100	130
Netspanning (V)	230-240	230-240	230-240	230-240
Aantal deuren	1	1	1	1
Deur-op-deur montage	•	•	-	-
Sleepdeur montage	-	-	•	•
SoftClosing	•	•	-	-
Automatische ontdooiing koelruimte	•	•	•	•
Automatische ontdooiing vriesruimte	-	-	-	-
TYPE BEDIENING				
- elektronisch / TouchControl	•	•	•	•
- elektronisch	-	-	-	-
- mechanisch	-	-	-	-
Temperatuuraanduiding	digitaal	digitaal	digitaal	digitaal
Steraanduiding vriesruimte	4	-	-	4
DynamicAir Technology	•	•	•	•
Coolmatic	•	•	•	•
Frostmatic	•	-	-	•
OPEN DEURALARM				
- akoestisch	•	•	-	•
- visueel	•	•	-	•
Kinderbeveiliging	•	•	•	•
Eierrekjes	2 voor 6 eieren	2 voor 6 eieren	2 voor 6 eieren	2 voor 6 eieren
Boter- en kaasvak	•	•	•	•
Aantal legplateaus	2 + 1 Flexi	3 + 1 Flexi	4 + 1 Flexi	3 + 1 Flexi
Type legplateaus	veiligheidsglas	veiligheidsglas	veiligheidsglas	veiligheidsglas
SPECIALE LADES				
- telescopische geleiders	•	•	•, volledig uittrekbaar	•, volledig uittrekbaar
- LongFresh	•	•	-	-
SpinView® 360° legplateau	-	-	-	-
Verlichting koelkast	led	led	led	led
Deurdraairichting omkeerbaar	•	•	•	•
Kleur	wit	wit	wit	wit
PNC	923 587 021	923 586 024	923 581 073	923 583 051
EAN	7332543766574	7332543720415	7332543742684	7332543759354

* Gebaseerd op de standaardtest voor het gebruik per 24 uur. Het werkelijke verbruik hangt af van het gebruik van het apparaat.

** Omgevingstemperaturen:

SN: 10-32°C / N: 16-32°C / ST: 16-38°C / T: 16-43°C

SN-N-ST-T betekent dan dat het apparaat geschikt is voor omgevingstemperaturen van 10 tot 43°C.

KOELKASTEN



Model	SFE818F1DS	SKE818E1DC	SKE818E7DS	SKE818E1DS
Energie-efficiëntieklasse	F	E	E	E
Energieverbruik per jaar (kWh)*	206	114	114	114
Netto inhoud koelruimte (liter)	260	311	311	311
Netto inhoud LongFresh 0°C zone (liter)	-	-	-	-
Netto inhoud vriesruimte (liter)	22	-	-	-
Vriestechnologie vriesruimte	statisch	-	-	-
Maximale bewaartijd bij stroomuitval (u)	14	-	-	-
Invriescapaciteit (kg / 24 u)	5,7	-	-	-
Klimaatklasse**	SN-N-ST-T	SN-N-ST-T	SN-N-ST	SN-N-ST
Klasse geluidsniveau E20	B	B	B	B
Geluidsniveau (dB(A))	32	35	34	34
Installatie	inbouw	inbouw	inbouw	inbouw
Inbouwmaten hxbxd (mm)	1780x560x550	1780x560x550	1780x560x550	1780x560x550
Totale buitenmaten hxbxd (mm)	1772x548x549	1769x556x549	1772x548x549	1772x548x549
Aansluitwaarde (W)	130	100	100	100
Netspanning (V)	230-240	230-240	230-240	230-240
Aantal deuren	1	1	1	1
Deur-op-deur montage	-	•	-	-
Sleepdeur montage	•	-	•	•
SoftClosing	-	•	-	-
Automatische ontdooiing koelruimte	•	•	•	•
Automatische ontdooiing vriesruimte	-	-	-	-
TYPE BEDIENING				
- elektronisch / TouchControl	•	•	•	•
- elektronisch	-	-	-	-
- mechanisch	-	-	-	-
Temperatuuraanduiding	digitaal	digitaal	digitaal	digitaal
Steraanduiding vriesruimte	4	-	-	-
DynamicAir Technology	•	•	-	•
Coolmatic	•	•	•	•
Frostmatic	•	-	-	-
OPEN DEURALARM				
- akoestisch	•	•	•	•
- visueel	•	•	-	•
Kinderbeveiliging	•	•	•	•
Eierrekjes	2 voor 6 eieren	2 voor 6 eieren	2 voor 6 eieren	2 voor 6 eieren
Boter- en kaasvak	•	•	•	•
Aantal legplateaus	3 + 1 Flexi	4 + 1 Flexi	4 + 1 Flexi	4 + 1 Flexi
Type legplateaus	veiligheidsglas	veiligheidsglas	veiligheidsglas	veiligheidsglas
SPECIALE LADES				
- telescopische geleiders	•, volledig uittrekbaar	•, volledig uittrekbaar	•, volledig uittrekbaar	•, volledig uittrekbaar
- LongFresh	-	-	-	-
SpinView® 360° legplateau	-	-	-	-
Verlichting koelkast	led	led	led	led
Deurdraairichting omkeerbaar	•	•	•	•
Kleur	wit	wit	wit	wit
PNC	923 583 048	923 584 054	923 581 065	923 581 064
EAN	7332543758425	7332543737192	7332543730407	7332543730391

* Gebaseerd op de standaardtest voor het gebruik per 24 uur. Het werkelijke verbruik hangt af van het gebruik van het apparaat.

** Omgevingstemperaturen:

SN: 10-32°C / N: 16-32°C / ST: 16-38°C / T: 16-43°C

SN-N-ST-T betekent dan dat het apparaat geschikt is voor omgevingstemperaturen van 10 tot 43°C.

KOELKASTEN



SFE814D9ZC	SKE814D9ZC	NSF50122DC	NSK50122DC	NSF5012EF	NSK5012EF
D	D	D	D	E	E
141	111	116	81	146	101
114	150	167	203	167	203
58	58	-	-	-	-
14	-	14	-	14	-
statisch	-	statisch	-	statisch	-
11,3	-	9,8	-	9,8	-
3,9	-	3,1	-	2,6	-
SN-N-ST	SN-N-ST	SN-N-ST-T	SN-N-ST-T	SN-N-ST-T	SN-N-ST-T
C	C	B	B	B	B
37	38	33	35	35	34
inbouw	inbouw	inbouw	inbouw	inbouw	inbouw
1400x560x550	1400x560x550	1225x560x550	1225x560x550	1225x560x550	1225x560x550
1398x556x549	1398x556x549	1224x556x549	1224x556x549	1224x556x549	1219x556x550
80	80	130	130	130	130
230-240	230-240	230-240	230-240	230-240	230-240
1	1	1	1	1	1
•	•	•	•	•	•
-	-	-	-	-	-
•	•	•	•	-	-
•	•	•	•	•	•
-	-	-	-	-	-
•	•	•	•	•	•
-	-	-	-	-	-
digitaal	digitaal	digitaal	digitaal	digitaal	digitaal
4	-	4	-	4	-
•	•	-	-	-	-
•	•	•	•	•	•
•	-	•	-	•	-
•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•
2 voor 6 eieren	2 voor 6 eieren	2 voor 6 eieren	2 voor 6 eieren	2 voor 6 eieren	2 voor 6 eieren
•	•	•	•	-	-
1 + 1 Flexi	3 + 1 Flexi	2 + 1 flexi	3 + 1 flexi	3	4
veiligheidsglas	veiligheidsglas	veiligheidsglas	veiligheidsglas	veiligheidsglas	veiligheidsglas
•	•	-	-	-	-
•	•	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
led	led	led	led	led	led
•	•	•	•	•	•
wit	wit	wit	wit	wit	wit
923 795 020	923 794 016	933 033 365	933 033 258	933 033 360	933 033 253
7332543766338	7332543760831	7333394027166	7333394026626	7333394027456	7333394026572

* Gebaseerd op de standaardtest voor het gebruik per 24 uur. Het werkelijke verbruik hangt af van het gebruik van het apparaat.

** Omgevingstemperaturen:

SN: 10-32°C / N: 16-32°C / ST: 16-38°C / T: 16-43°C

SN-N-ST-T betekent dan dat het apparaat geschikt is voor omgevingstemperaturen van 10 tot 43°C.

KOELKASTEN



Model	NSF50121ES	NSK50121ES	SFB410F2AS	SKB510F2AS
Energie-efficiëntieklasse	E	E	F	F
Energieverbruik per jaar (kWh)*	146	101	186	123
Netto inhoud koelruimte (liter)	14	208	148	182
Netto inhoud LongFresh 0°C zone (liter)	-	-	-	-
Netto inhoud vriesruimte (liter)	173	-	17	-
Vriestechnologie vriesruimte	statisch	-	statisch	-
Maximale bewaartijd bij stroomuitval (u)	8	-	79	-
Invriescapaciteit (kg / 24 u)	2,7	-	2,6	-
Klimaatklasse**	SN-N-ST-T	SN-N-ST-T	N-ST	SN-N-ST
Klasse geluidsniveau E20	B	B	C	B
Geluidsniveau (dB(A))	35	34	36	35
Installatie	inbouw	inbouw	inbouw	inbouw
Inbouwmaten hxbxd (mm)	1225x560x550	1225x560x550	1030x560x550	1030x560x550
Totale buitenmaten hxbxd (mm)	1218x548x549	1218x548x549	1021x548x549	1021x548x549
Aansluitwaarde (W)	130	130	100	70
Netspanning (V)	230-240	230-240	230-240	230-240
Aantal deuren	1	1	1	1
Deur-op-deur montage	-	-	-	-
Sleepdeur montage	•	•	•	•
SoftClosing	-	-	-	-
Automatische ontdooiing koelruimte	•	•	•	•
Automatische ontdooiing vriesruimte	-	-	-	-
TYPE BEDIENING				
- elektronisch / TouchControl	•	-	-	-
- elektronisch	-	-	-	-
- mechanisch	-	•	•	•
Temperatuuraanduiding	led	-	-	-
Steraanduiding vriesruimte	4	-	3	-
DynamicAir Technology	-	-	-	-
Coolmatic	•	-	-	-
Frostmatic	-	-	-	-
OPEN DEURALARM				
- akoestisch	-	-	-	-
- visueel	-	-	-	-
Kinderbeveiliging	-	-	-	-
Eierrekjes	2 voor 6 eieren	2 voor 6 eieren	2 voor 6 eieren	2 voor 6 eieren
Boter- en kaasvak	•	•	•	•
Aantal legplateaus	3	4	2	3
Type legplateaus	veiligheidsglas	veiligheidsglas	veiligheidsglas	veiligheidsglas
SPECIALE LADES				
- telescopische geleiders	-	-	-	-
- LongFresh	-	-	-	-
SpinView® 360° legplateau	-	-	-	-
Verlichting koelkast	led	led	led	led
Deurdraairichting omkeerbaar	•	•	•	•
Kleur	wit	wit	wit	wit
PNC	933 033 195	933 033 080	933 035 904	933 035 943
EAN	7333394025643	7333394026091	7332543980598	7332543980277

* Gebaseerd op de standaardtest voor het gebruik per 24 uur. Het werkelijke verbruik hangt af van het gebruik van het apparaat.

** Omgevingstemperaturen:

SN: 10-32°C / N: 16-32°C / ST: 16-38°C / T: 16-43°C

SN-N-ST-T betekent dat het apparaat geschikt is voor omgevingstemperaturen van 10 tot 43°C.

KOELKASTEN



SKB410F2AS	NSF50881DF	NSK50881DF	OSK5088EF	NSK50882DS	NSK50881ES
F	D	D	E	D	E
123	114	74	93	75	93
182	104	137	137	142	142
-	-	-	-	-	-
-	14	-	-	-	-
-	statisch	-	-	-	-
-	9	-	-	-	-
-	2,6	-	-	-	-
SN-N-ST	SN-N-ST-T	SN-N-ST-T	SN-N-ST-T	SN-N-ST-T	SN-N-ST-T
B	B	B	B	B	C
35	35	33	34	33	36
inbouw	inbouw	inbouw	inbouw	inbouw	inbouw
1030x560x550	880x560x550	880x560x561	880x560x563	880x560x562	880x560x550
1021x548x549	873x556x549	873x556x549	873x556x549	873x548x549	873x548x549
70	100	100	80	100	100
230-240	230-240	230-240	230-240	230-240	230-240
1	1	1	1	1	1
-	•	•	•	-	-
•	-	-	-	•	•
-	-	-	-	-	-
•	•	•	•	•	•
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	•	•	•	-	-
-	-	-	-	-	-
•	-	-	-	•	•
-	digitaal	digitaal	digitaal	-	-
-	4	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	•	•	•	-	-
-	•	-	-	-	-
-	•	•	•	-	-
-	•	•	•	-	-
2 voor 6 eieren	2 voor 6 eieren	2 voor 6 eieren	2 voor 6 eieren	2 voor 6 eieren	2 voor 6 eieren
•	•	•	•	•	•
3	1 + 1 flexi	2 + 1 flexi	3	3	3
veiligheidsglas	veiligheidsglas	veiligheidsglas	veiligheidsglas	veiligheidsglas	veiligheidsglas
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
led	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•
wit	wit	wit	wit	wit	wit
933 035 942	933 020 580	933 019 589	933 019 585	933 035 228	933 035 226
7332543979837	7333394027005	7333394027104	7333394027067	7333394026244	7333394026220

* Gebaseerd op de standaardtest voor het gebruik per 24 uur. Het werkelijke verbruik hangt af van het gebruik van het apparaat.

** Omgevingstemperaturen:

SN: 10-32°C / N: 16-32°C / ST: 16-38°C / T: 16-43°C

SN-N-ST-T betekent dan dat het apparaat geschikt is voor omgevingstemperaturen van 10 tot 43°C.

KOELKASTEN



Model	SFK688F1AS	OSF6I82EF	OSK6I82EF
Energie-efficiëntieklasse	F	E	E
Energieverbruik per jaar (kWh)*	178	148	92
Netto inhoud koelruimte (liter)	110	94	134
Netto inhoud LongFresh 0°C zone (liter)	-	-	-
Netto inhoud vriesruimte (liter)	14	16	-
Vriestecnologie vriesruimte	statisch	statisch	-
Maximale bewaartijd bij stroomuitval (u)	8,5	8,2	-
Invriescapaciteit (kg / 24 u)	2,6	3,1	-
Klimaatklasse**	SN-N-ST	SN-N-ST-T	SN-N-ST-T
Klasse geluidsniveau E20	C	C	C
Geluidsniveau (dB(A))	37	38	38
Installatie	inbouw	inbouw	inbouw
Inbouwmaten hxbxd (mm)	880x560x550	820x600x550	820x600x550
Totale buitenmaten hxbxd (mm)	873x548x549	819x596x547	819x596x547
Aansluitwaarde (W)	100	110	110
Netspanning (V)	230-240	230-240	230-240
Aantal deuren	1	1	1
Deur-op-deur montage	-	•	•
Sleepdeur montage	•	-	-
SoftClosing	-	-	-
Automatische ontdooiing koelruimte	•	•	•
Automatische ontdooiing vriesruimte	-	-	-
TYPE BEDIENING			
- elektronisch / TouchControl	•	•	-
- elektronisch	-	-	-
- mechanisch	-	-	•
Temperatuuraanduiding	led	led	-
Steraanduiding vriesruimte	4	4	-
DynamicAir Technology	-	-	-
Coolmatic	•	•	-
Frostmatic	-	-	-
OPEN DEURALARM			
- akoestisch	-	-	-
- visueel	-	-	-
Kinderbeveiliging	-	-	-
Eierrekjes	2 voor 6 eieren	1 voor 6 eieren	1 voor 6 eieren
Boter- en kaasvak	•	•	•
Aantal legplateaus	2	2	3
Type legplateaus	veiligheidsglas	veiligheidsglas	veiligheidsglas
SPECIALE LADES			
- telescopische geleiders	-	-	-
- LongFresh	-	-	-
SpinView® 360° legplateau	-	-	-
Verlichting koelkast	led	led	led
Deurdraairichting omkeerbaar	•	•	•
Kleur	wit	wit	wit
PNC	933 016 163	933 025 106	933 035 513
EAN	7332543750504	7333394025568	7333394025674

* Gebaseerd op de standaardtest voor het gebruik per 24 uur. Het werkelijke verbruik hangt af van het gebruik van het apparaat.

** Omgevingstemperaturen:

SN: 10-32°C / N: 16-32°C / ST: 16-38°C / T: 16-43°C

SN-N-ST-T betekent dat het apparaat geschikt is voor omgevingstemperaturen van 10 tot 43°C.

DIEPVRIESKASTEN



Model	ABK818E6NC	ABE818E6NS	NAB7N12EC	NAB6L88EF
Energieklasse	E	E	E	E
Energieverbruik per jaar (kWh)*	233	233	203	177
Netto inhoud vriesruimte (L)	204	204	122	98
Vriestechnologie	NoFrost	NoFrost	NoFrost	LowFrost
Maximale bewaartijd bij stroomuitval (u)	8,5	9	10,9	13,5
Invriescapaciteit (kg / 24 u)	16,5	15,7	11,5	4,5
Klimaatklasse**	SN-N-ST-T	SN-N-ST-T	SN-N-ST-T	SN-N-ST-T
Klasse geluidsniveau E20	C	C	C	B
Geluidsniveau (dB)	39	39	40	34
Installatie	inbouw	inbouw	inbouw	inbouw
Inbouwafmetingen hxbxd (mm)	1780x560x550	1780x560x550	1225x560x550	880x560x550
Totale afmetingen hxbxd (mm)	1769x556x549	1772x548x549	1224x556x549	873x556x549
Aansluitwaarde (W)	140	140	120	100
Netspanning (V)	230-240	230-240	230-240	230-240
Aantal deuren	1	1	1	1
Deur-op-deur montage	•	-	•	•
Sleepdeur montage	-	•	-	-
SoftClosing	•	-	•	-
Automatische ontdooiing	•	•	•	-
TYPE BEDIENING				
- elektronisch / TouchControl	•	•	•	•
- elektronisch	-	-	-	-
Temperatuuraanduiding	digitaal	digitaal	digitaal	digitaal
Frostmatic	•	•	•	•
INDICATIE DEUR OPEN				
- akoestisch	•	•	•	•
- visueel	•	•	•	•
INDICATIE STORING TEMPERATUUR				
- akoestisch	•	•	•	•
- visueel	•	•	•	•
Kinderbeveiliging	•	•	•	•
Vriesvak met klep (aantal)	2	2	1	-
Vriesladen (aantal)	5	5	4	4
Transparante vriesladen	•	•	•	•
Legplateaus vriesruimte	•	•	•	•
Verlichting	-	-	-	-
Deurdraairichting omkeerbaar	•	•	•	•
Kleur	wit	wit	wit	wit
PNC	922 784 061	922 782 049	933 033 425	933 033 620
EAN	7333394014678	7333394014616	7333394026640	7333394027043

* Gebaseerd op de standaardtest voor het gebruik per 24 uur. Het werkelijke verbruik hangt af van het gebruik van het apparaat.

** Omgevingstemperaturen:

SN: 10-32°C / N: 16-32°C / ST: 16-38°C / T: 16-43°C

SN-N-ST-T betekent dan dat het apparaat geschikt is voor omgevingstemperaturen van 10 tot 43°C.

DIEPVRIESKASTEN



Model	NAB6L88ES	OAB6I82EF
Energieklasse	E	E
Energieverbruik per jaar (kWh)*	177	176
Netto inhoud vriesruimte (L)	98	95
Vriestecnologie	LowFrost	statisch
Maximale bewaartijd bij stroomuitval (u)	12,7	13,5
Invriescapaciteit (kg / 24 u)	4,5	7,1
Klimaatklasse**	SN-N-ST-T	SN-N-ST-T
Klasse geluidsniveau E20	B	C
Geluidsniveau (dB)	34	40
Installatie	inbouw	onderbouw
Inbouwafmetingen hxbxd (mm)	880x560x551	820x600x550
Totale afmetingen hxbxd (mm)	873x548x549	819x596x547
Aansluitwaarde (W)	100	120
Netspanning (V)	230-240	230-240
Aantal deuren	1	1
Deur-op-deur montage	-	•
Sleepdeur montage	•	-
SoftClosing	-	-
Automatische ontdooiing	-	-
TYPE BEDIENING		
- elektronisch / TouchControl	-	-
- elektronisch	•	•
Temperatuuraanduiding	-	-
Frostmatic	•	•
INDICATIE DEUR OPEN		
- akoestisch	-	•
- visueel	-	•
INDICATIE STORING TEMPERATUUR		
- akoestisch	•	•
- visueel	•	•
Kinderbeveiliging	-	-
Vriesvak met klep (aantal)	-	-
Vriesladen (aantal)	4	3
Transparante vriesladen	•	•
Legplateaus vriesruimte	•	-
Verlichting	-	-
Deurdraairichting omkeerbaar	•	•
Kleur	wit	wit
PNC	933 033 751	933 027 104
EAN	7333394025667	7333394025575

* Gebaseerd op de standaardtest voor het gebruik per 24 uur. Het werkelijke verbruik hangt af van het gebruik van het apparaat.

** Omgevingstemperaturen:

SN: 10-32°C / N: 16-32°C / ST: 16-38°C / T: 16-43°C

SN-N-ST-T betekent dan dat het apparaat geschikt is voor omgevingstemperaturen van 10 tot 43°C.

KOEL-VRIESKASTEN



Model	RCB736D7MG	RMB952D6VU
Energie-efficiëntieklasse	D	D
Energieverbruik per jaar (kWh)*	200	256
Netto inhoud koelruimte (liter)	266	343
Netto inhoud LongFresh 0°C zone (liter)	-	16
Netto inhoud vriesruimte (liter)	101	179
Vriest technologie	No Frost	No Frost
Maximale bewaartijd bij stroomuitval (u)	10 u	11 u
Invriescapaciteit (kg / 24 u)	10 kg	7 kg
Klimaatklasse**	SN-N-ST-T	SN-N-ST-T
Klasse geluidsniveau E20	C	C
Geluidsniveau (dB(A))	37	39
Installatie	vrijstaand	vrijstaand
Inbouwmaten hxbxd (mm)	n.v.t.	n.v.t.
Totale buitenmaten hxbxd (mm)	2010x595x660	1900x909x690
Aansluitwaarde (W)	162	180
Netspanning (V)	220-240	220-240
Aantal deuren	2	4
Deur-op-deur montage	-	-
Sleepdeur montage	-	-
Best-in-Class installatie	-	-
SoftClosing	-	-
Automatische ontdooiing koelruimte	•	•
Automatische ontdooiing vriesruimte	•	•
TYPE BEDIENING		
- elektronisch / TouchControl	•	•
- elektronisch	-	-
- mechanisch	-	-
Temperatuuraanduiding	led	digitaal, op de deur
MultiFlow technologie	•	•
TwinTech® technologie	•	•
Coolmatic	•	-
Frostmatic	•	•
ColdSense	-	-
INDICATIE DEUR OPEN		
- akoestisch	•	•
- visueel	-	-
INDICATIE STORING TEMPERATUUR		
- akoestisch	-	-
- visueel	-	•
Kinderbeveiliging	•	•
Aantal legplateaus koelruimte	3	2
Legplateaus koelruimte van veiligheidsglas	•	•
CustomFlex® deur	-	-
MultiSpace - extra ruimte	-	-
Groentelade op telescopische geleiders	•	-
Aantal vriesladen	2 + 1/2	4
Legplateaus vriesruimte	-	-
Legplateaus vriesruimte van veiligheidsglas	-	-
Verlichting koelkast	led	led
Deurdraairichting omkeerbaar	•	-
Kleur	zwart	roestvrij staal look
PNC	925 993 563	925 993 460
EAN	7332543996773	7332543831944

* Gebaseerd op de standaardtest voor het gebruik per 24 uur. Het werkelijke verbruik hangt af van het gebruik van het apparaat.

** Omgevingstemperaturen:

SN: 10-32°C / N: 16-32°C / ST: 16-38°C / T: 16-43°C

SN-N-ST-T betekent dan dat het apparaat geschikt is voor omgevingstemperaturen van 10 tot 43°C.

WIJNKLIMAATKASTEN



Model	AWUD040B8B	AWUS040B8B	AWUS018B7B
Energie-efficiëntieklasse	G	F	G
Energieverbruik per jaar (kWh)*	146	108	139
Inhoud (liter)	122	134	56
Aantal flessen	40	40	18
Aantal zones	2	1	1
Temperatuurrange	5°-20°C	5°-20°C	5°-20°C
Klimaatklasse**	SN-N-ST	SN-N-ST	SN-N-ST
Geluidsniveau (dB(A))	38	38	38
Klasse geluidsniveau	C	C	C
Installatie	onderbouw	onderbouw	onderbouw
Inbouwafmetingen hxbxd (mm)	820 x 600 x 560	820 x 600 x 560	820 x 300 x 560
Totale afmetingen hxbxd (mm)	818 x 595 x 577	818 x 595 x 577	818 x 295 x 573
Aansluitwaarde (W)	60	60	60
Netspanning (V)	220-240	220-240	220-240
Aantal deuren	1	1	1
TYPE BEDIENING			
elektronisch / TouchControl	TouchControl	TouchControl	TouchControl
Temperatuuraanduiding	digitaal	digitaal	digitaal
Aantal Legplateaus	3	5	5
Type legplateaus	eikenhout	eikenhout	eikenhout
Legplateaus met telescopische geleiders	3	5	4
Koolstoffilter	•	•	-
Inverter compressor	•	•	-
Verlichting koelkast	LED, verticaal	LED, verticaal	LED, verticaal
Deurdraairichting omkeerbaar	•	•	•
Kleur	matzwart	matzwart	zwart
PNC	923 421 263	923 421 261	923 421 257
EAN	7332543813414	7332543813391	7332543813070

* Gebaseerd op de standaardtest voor het gebruik per 24 uur. Het werkelijke verbruik hangt af van het gebruik van het apparaat.

** Omgevingstemperaturen:

SN: 10-32°C / N: 16-32°C / ST: 16-38°C / T: 16-43°C

SN-N-ST-T betekent dan dat het apparaat geschikt is voor omgevingstemperaturen van 10 tot 43°C.

WIJNKOELERS



Model	AWUS052B5B	AWUS020B5B
Energie-efficiëntieklasse	G	G
Energieverbruik per jaar (kWh)*	148	137
Inhoud (liter)	145	58
Aantal flessen	52	20
Aantal zones	1	1
Temperatuurrange	5°-18°C	5°-18°C
Klimaatklasse**	N-ST	N-ST
Geluidsniveau (dB(A))	42	42
Klasse geluidsniveau	D	D
Installatie	onderbouw	onderbouw
Inbouwafmetingen hxbxd (mm)	822x600x550	822x300x550
Totale afmetingen hxbxd (mm)	820x595x565	820x295x571
Aansluitwaarde (W)	60	60
Netspanning (V)	220-240	220-240
Aantal deuren	1	1
TYPE BEDIENING		
elektronisch / TouchControl	elektronisch	elektronisch
Temperatuuraanduiding	digitaal	digitaal
Aantal Legplateaus	6	6
Type legplateaus	berkenhout	berkenhout
Legplateaus met telescopische geleiders	-	-
Koolstoffilter	-	-
Inverter compressor	-	-
Verlichting koelkast	LED, horizontaal	LED, horizontaal
Deurdraairichting omkeerbaar	•	•
Kleur	zwart	zwart
PNC	923 421 304	923 421 302
EAN	7332543818945	7332543818921

* Gebaseerd op de standaardtest voor het gebruik per 24 uur. Het werkelijke verbruik hangt af van het gebruik van het apparaat.

** Omgevingstemperaturen:

SN: 10-32°C / N: 16-32°C / ST: 16-38°C / T: 16-43°C

SN-N-ST-T betekent dan dat het apparaat geschikt is voor omgevingstemperaturen van 10 tot 43°C.

VAATWASSERS



Model	FHK74707P	FHK74607P	FSK94858P	FSK94847P	FSK83828P
Serie	7000 GlassCare	7000 GlassCare	9000 ComfortLift®	9000 ComfortLift®	9000 ComfortLift®
Klasse geluidsniveau	B	B	B	B	B
Geluidsniveau (dB(A)) / ExtraSilent (dB(A))	42 / 40	42 / 40	39 / 37	42 / 40	44 / 42
Standaardcouverts	15	13	14	14	14
Energie-efficiëntieklasse	C	C	C	C	D
Energieverbruik 100 cycli (kWh)	76	74	75	75	85
Waterverbruik (liter) per cyclus	11	10,5	11	11	11
Gedeclareerd programma	Eco 50°C	Eco 50°C	Eco 50°C	Eco 50°C	Eco 50°C
Duur standaardprogramma (min)	240	240	240	240	240
Inbouwmaten h(min./max.)xbxd (mm)	820-900x600x550	820-900x600x550	820-900x600x560	820-900x600x560	820-900x600x550
Buitenmaten hxbxd (mm)	818x596x550	818x596x550	818x596x560	818x596x560	818x596x550
Type installatie	volledig geïntegreerd	volledig geïntegreerd	volledig geïntegreerd	volledig geïntegreerd	volledig geïntegreerd
Aansluitwaarde (W)	1550-2200	1550-2200	1550-2200	1550-2200	1550-2200
Netspanning (V)	200-240	200-240	200-240	220-240	220-240
Inverter motor	•	•	•	•	•
ProClean™ satellietproeiarm	•	•	•	•	•
3° sproeiarm bovenaan	•	•	•	•	•
Aantal programma's	7	7	7	7	7
Aantal temperaturen	4	4	4	4	4
PROGRAMMA'S EN OPTIES					
QuickSelect bediening	•	•	•	•	•
160/90/60 minuten	•	•	•	•	•
Quick 30 minuten	•	•	•	•	•
AutoSense	•	•	•	•	•
Eco	•	•	•	•	•
Machine Care	•	•	•	•	•
SprayZone	-	-	-	-	-
ExtraSilent	•	•	•	•	•
GlassCare	•	•	•	•	•
XtraPower	•	•	•	•	•
Spoelen	-	-	• (via app)	-	• (via app)
ExtraHygiene	-	-	• (via app)	-	• (via app)
Startuitlet	1u-24u	1u-24u	1u-24u	1u-24u	1u-24u
OVERIGE INDICATIES EN OPTIES					
ComfortLift®	-	-	•	•	•
Connectiviteit	-	-	•	-	•
Controlelampje spoelmiddel/zout	•	•	•	•/•	•/•
BeamOnFloor	2 kleuren	2 kleuren	TimeBeam®	TimeBeam®	BeamOnFloor
Binnenverlichting	-	-	•	•	-
Bovenkorf in hoogte verstelbaar, zelfs volgeladen	•	•	•	•	•
ComfortRails	•	•	•	-	-
Besteklade	MaxiFlex	-	MaxiFlex	MaxiFlex	MaxiFlex
SoftSpikes®/SoftGrips	2/6	4/12	2/6	2/6	2/6
AutoOff-functie	•	•	•	•	•
Watertoevoer koud of warm tot 60°C	•	•	•	•	•
AquaControl/overloopbeveiliging	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•
Premium schuifscharnieren	•	•	-	-	-
PNC	911 434 889	911 434 890	911 438 491	911 438 461	911 434 654
EAN	7333394029375	7333394029382	7333394028095	7332543986705	7332543760947

VAATWASSERS



FSK76748P	FSK75778P	FSK74718P	FSK73778P	FSK73768P	FSK73727P	FSK64907Z
7000 GlassCare	7000 GlassCare	7000 GlassCare	7000 GlassCare	7000 GlassCare	7000 GlassCare	6000 SatelliteClean
B	B	B	B	B	B	B
43 / 41	42 / 40	42 / 40	39 / 37	39 / 37	44 / 42	44 / -
14	14	15	15	15	15	14
A	B	C	D	D	D	C
54	64	76	86	86	86	75
10,9	9,9	11	11	11	11	10,5
Eco 50°C	Eco 50°C	Eco 50°C	Eco 50°C	Eco 50°C	Eco 50°C	Eco 50°C
270	240	240	240	240	240	240
820-900x600x560	820-900x600x560	820-900x600x550	820-900x600x550	820-900x600x550	820-900x600x570	820-900x600x550
818x596x560	818x596x560	818x596x550	818x596x550	818x596x550	818x596x550	818x596x550
volledig geïntegreerd	volledig geïntegreerd	volledig geïntegreerd	volledig geïntegreerd	volledig geïntegreerd	volledig geïntegreerd	volledig geïntegreerd
1550-2200	1550-2200	1550-2200	1550-2200	1550-2200	1950	1950
220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240
•	•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•	•
7	7	7	7	7	7	7
4	4	4	4	4	4	4
•	•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•	•
-	-	-	-	-	-	-
•	•	•	•	•	•	-
•	•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•	•
• (via app)	• (via app)	• (via app)	• (via app)	• (via app)	-	-
• (via app)	• (via app)	• (via app)	• (via app)	• (via app)	-	-
1u-24u	1u-24u	1u-24u	1u-24u	1u-24u	1u-24u	1u-24u
-	-	-	-	-	-	-
•	•	•	•	•	•	•
•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•
TimeBeam®	TimeBeam®	BeamOnFloor	TimeBeam®	TimeBeam®	2 kleuren	2 kleuren
•	•	•	•	•	-	-
•	•	•	•	•	•	•
•	-	-	•	-	-	-
MaxiFlex	MaxiFlex	MaxiFlex	MaxiFlex	MaxiFlex	MaxiFlex	MaxiFlex
2/6	2/6	2/6	2/6	2/6	2/6	2/-
•	•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•	•
•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•
-	-	-	-	-	-	-
911 434 828	911 438 462	911 434 726	911 438 392	911 438 398	911 434 667	911 536 565
7332543986682	7332543986798	7332543780198	7332543759187	7332543759248	7332543761111	7332543975037

VAATWASSERS



Model	FSE74617P	FSK63627P	FSK63607P	FSE52607P
Serie	7000 GlassCare	7000 GlassCare	8000 SprayZone	7000 GlassCare
Klasse geluidsniveau	B	B	B	C
Geluidsniveau (dB(A)) / ExtraSilent (dB(A))	42 / 40	44 / 42	44 / -	46 / 44
Standaardcouverts	13	13	13	13
Energie-efficiëntieklasse	C	D	D	E
Energieverbruik 100 cycli (kWh)	74	84	84	94
Waterverbruik (liter) per cyclus	10,5	10,5	10,5	10,5
Gedeclareerd programma	Eco 50°C	Eco 50°C	Eco 50°C	Eco 50°C
Duur standaardprogramma (min)	240	240	240	240
Inbouwmaten h(min./max.)xbxd (mm)	820-900x600x570	820-900x600x570	820-900x600x570	820-900x600x570
Buitenmaten hxbxd (mm)	818x596x550	818x596x550	818x596x550	818x596x550
Type installatie	volledig integreerbaar	volledig geïntegreerd	volledig geïntegreerd	volledig geïntegreerd
Aansluitwaarde (W)	1550-2200	1950	1550-2200	1950
Netspanning (V)	220-240	220-240	200-240	220-240
Inverter motor	•	•	•	•
ProClean™ satellietproeiarm	•	•	•	•
3° sproeiarm bovenaan	•	•	•	•
Aantal programma's	7	7	7	7
Aantal temperaturen	4	4	4	4
PROGRAMMA'S EN OPTIES				
QuickSelect bediening	•	•	•	•
160/90/60 minuten	•	•	•	•
Quick 30 minuten	•	•	•	•
AutoSense	•	•	•	•
Eco	•	•	•	•
Machine Care	•	•	•	•
SprayZone	-	-	•	-
ExtraSilent	•	•	-	•
GlassCare	•	•	•	•
XtraPower	•	•	•	•
Spoelen	-	-	-	-
ExtraHygiene	-	-	-	-
Startuutstel	1u-24u	1-24 uur	1-24 uur	1-24 uur
OVERIGE INDICATIES EN OPTIES				
ComfortLift®	-	-	-	-
Connectiviteit	-	-	-	-
Controlelampje spoelmiddel/zout	•/•	•/•	•/•	•/•
BeamOnFloor	2 kleuren	2 kleuren	2 kleuren	2 kleuren
Binnenverlichting	-	•	-	-
Bovenkorf in hoogte verstelbaar, zelfs volgeladen	•	•	•	•
ComfortRails	-	•	-	-
Besteklade	-	-	-	-
SoftSpikes®/SoftGrips	4/12	2/6	2/6	2/6
AutoOff-functie	•	•	•	•
Watertoevoer koud of warm tot 60°C	•	•	•	•
AquaControl/overloopbeveiliging	•/•	•/•	•/•	•/•
Premium schuifscharnieren	-	-	-	-
PNC	911 434 805	911 434 617	911 434 550	911 434 591
EAN	7332543840502	7332543715466	7332543671915	7332543677702

VAATWASSERS



FSB53637P	FSK73607Z	FSB42607Z	FSE63307P	FSE72507P	FSE62417P	FEE63606PM
7000 GlassCare	7000 GlassCare	3000 AirDry	6000 SatelliteClean	6000 SatelliteClean	6000 SatelliteClean	7000 GlassCare
B	A	C	B	B	B	B
44 / -	42 / -	46 / -	42 / 40	44 / -	44 / -	46 / 42
13	13	13	12	10	9	13
D	D	E	D	E	E	D
84	84	94	82	75	70	84
10,5	9,9	9,9	9,9	9,9	9,9	10,5 l
Eco 50°C	Eco 50°C	Eco 50°C	Eco 50°C	Eco 50°C	Eco 50°C	Eco 50°C
240	240	240	240	240	240	240
820-900x600x550	820-900x600x550	820-900x600x550	762-765x550x580	820-900x450x550	820-900x450x550	820-900x600x570
818x596x550	818x596x550	818x596x550	759x546x550	818x446x550	818x446x550	818x596x575
volledig geïntegreerd	volledig geïntegreerd	volledig geïntegreerd	volledig geïntegreerd	volledig geïntegreerd	volledig geïntegreerd	semi-geïntegreerd
1950	1950	1950	1950	1950	1950	1950
220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240
•	•	•	•	•	•	•
-	-	-	•	•	•	•
•	-	-	-	-	-	•
7	7	5	7	7	7	9
4	4	2	4	4	4	4
•	•	•	-	-	-	-
•	•	90 min	•	•	•	-
•	•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•	•
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	•	-	-	•
•	•	-	•	•	•	-
•	•	•	•	•	•	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	•
1-24 uur	1-24 uur	3 uur	1-24 uur	1-24 uur	1-24 uur	1-24 uur
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	-/-
2 kleuren	2 kleuren	-	-	2 kleuren	2 kleuren	-
-	-	-	-	-	-	-
•	•	•	•	•	•	•
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	MaxiFlex	-	-
2/-	-/-	-/-	2/6	2/-	2/-	4/12
•	•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•	•
•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/-
-	-	-	-	-	-	-
911 436 390	911 536 571	911 535 220	911 384 151	911 074 063	911 074 065	911 424 487
7332543749386	7332543985685	7332543677689	7332543742547	7332543736898	7332543735549	7332543813872

WAS-DROOGCOMBINATIE



Model	LWR7786BI
Energie-efficiëntieklasse wassen	B
Energie-efficiëntieklasse wassen en drogen	D
ENERGIEVERBRUIK VOOR 100 CYCLI	
- wassen (kWh)	54
- wassen en drogen (kWh)	217
Restvochtpercentage na het centrifugeren	52,9
MAXIMUM VULGEWICHT	
- wassen (kg)	8
- wassen en drogen (kg)	4
WATERVERBRUIK PER CYCLUS	
- wassen (liter)	45
- wassen en drogen (liter)	60
PROGRAMMADUUR ECO PROGRAMMA	
- wassen (min)	200
- wassen en drogen (min)	340
GELUIDSNIVEAU	
Klasse geluidsniveau	A
- centrifugeren (dB)	70
OVERIGE SPECIFICATIES	
Inbouwmaten (mm)	820x600x560
Massa (gewicht) netto (kg)	72,5
Aansluitwaarde (kW)	2,1
Centrifugetoerental reduceerbaar (tpm)	1600-1400-1200-1000-800-600-400-niet centrifugeren-spoelstop
Temperatuurregeling: geïntegreerd (G), instelbaar (I)	G
Eco-programma	•
ProSteam	•
ProSense®	•
Kort-programma's	•
Handwas-programma	•
Elektronisch droogprogramma	•
Elektrische veiligheid	VDE
CE-norm	•
AquaControl met alarm	•
Kinderslot	•
Deurscharnieren: links (L), rechts (R), verwisselbaar (V)	L
Lengte aansluitsnoer (cm)	170
Lengte watertoevoerslang (cm)	150
Lengte waterafvoerslang (cm)	140
Trommel roestvrij edelstaal	•
Kuip Hi-Carboran®	•




BEST-IN-CLASS INSTALLATIE

Dankzij voortdurende innovaties maken we de installatie van onze apparaten zo eenvoudig mogelijk.

De unieke PerfectFit installatiemethode vereenvoudigt en versnelt het inbouwproces, waardoor tot 25% minder stappen hoeven worden te doorlopen in vergelijking met standaardprocedures.

De PerfectFit installatie methode en de handige Installer-app bieden de juiste én snelste manier om AEG-inbouwapparaten te installeren. De app bevat praktische instructies, technische specificaties en videotutorials. De instructies en video's zijn ook beschikbaar op onze speciale website: installerapp.electrolux.com

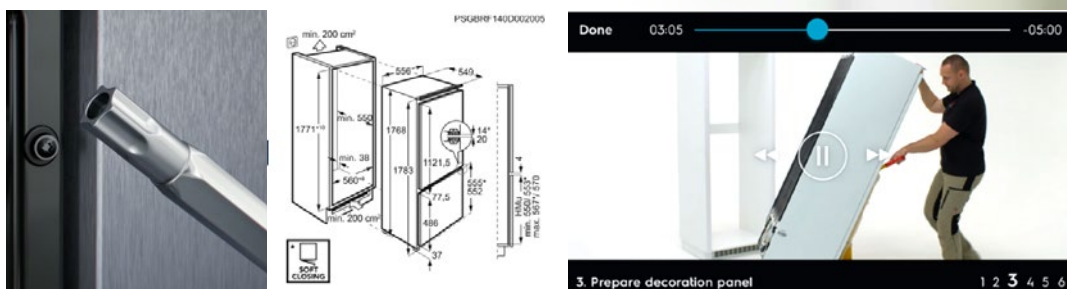

▲ Installatie met slechts één stuk gereedschap en ondersteuning van de Installer app.



Scan de QR-code
en download de Installer-app.




▲ **Vaatwassers:** de flexibele schuifscharnieren zijn ontworpen om zich aan elke deur of plint aan te passen, waardoor dure meubelaanpassingen niet nodig zijn.




▲ Dankzij het ontwerp van de scharnieren roteren de deuren van onze ovens zachtjes in de nis.

▲ Met slechts 20 mm vereisen de AEG ovens de smalste ventilatieopening op de markt.


20mm

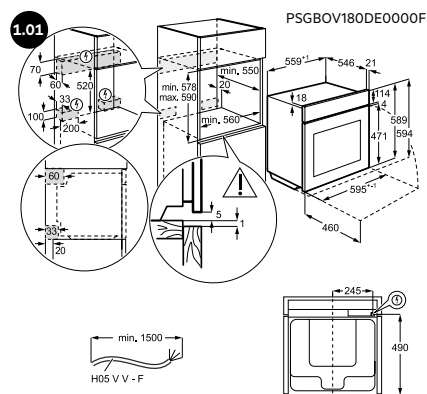


BSK999330T, BSK898330T, BSK792280T, BPK948330T, BPK848330T, BPK742280T, BSK998230B, BSK792280B, BSK772281B, BPK742380B, BPK556260B, BEK435060B, BSK792280M, BPK742280M, BPK556360M, BEK435020M

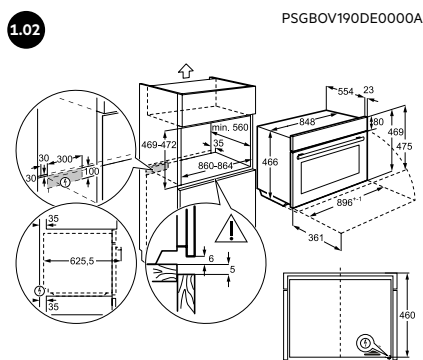


KEK452920M

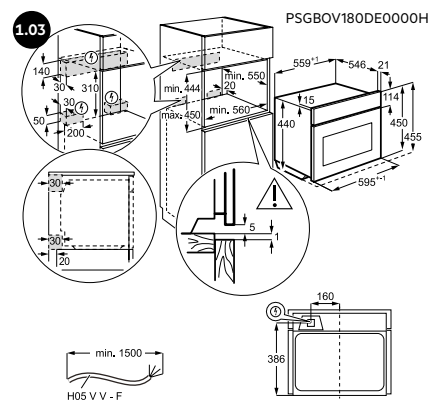


KSK998230T, KSK898230T, KSK792280T, KPK742280T, KMK968000T, KMK868000T, KMK761080T, KMK721880T, KSK998290B, KSK792280B, KPK742280B, KMK968090B, KMK761080B, KMK721880B, KMK565060B, KSK792280M, KPK742280M, KMK761080M, KMK565060M, KMK721880M, KMK525860M

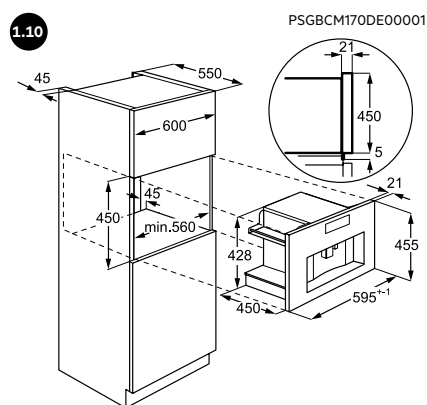


KKK994500T, KKA894500T, KKK994500B, KKB894500B

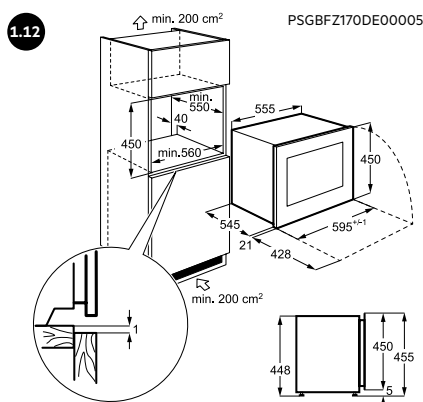


KWK884520T, KWK884520B

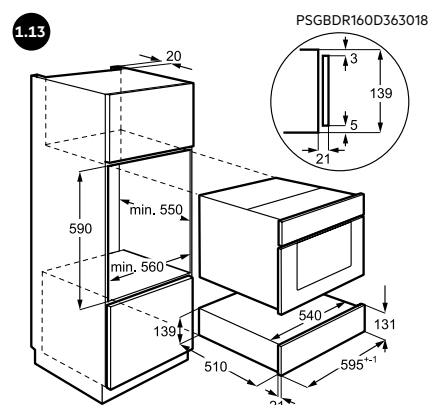


KDK911423T, KDE911423B

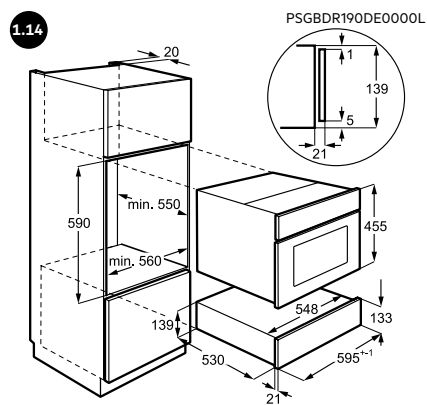


KDK911424T

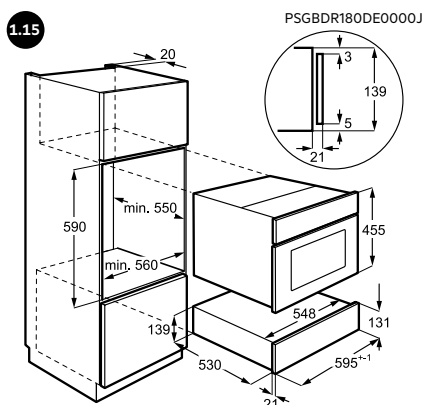

KDE911424B, KDK911424M, KDE911420B, KDK911420M

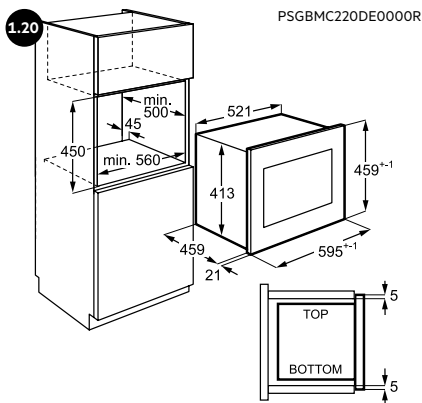


MBS3423CM

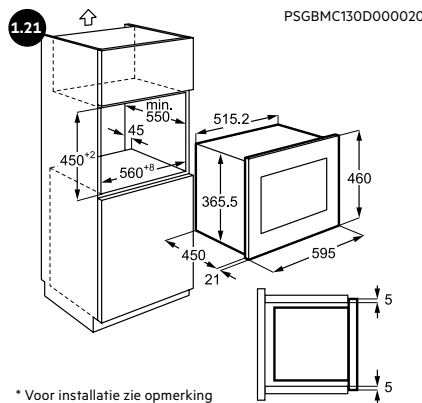


MSB2548C-M

* MSB2548C-M


1. De luchtventilatie van dit apparaat komt aan de voorzijde, via de onderkant van de deur naar buiten.
2. Raadpleeg de installatie handleiding voordat je dit apparaat installeert.
3. Houd bij het installeren van dit apparaat, rekening met de instructies van andere apparaten die naast het apparaat zijn of nog worden geïnstalleerd.

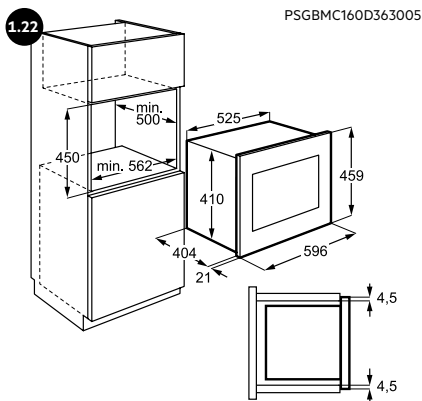


MBE2658SEM, MBE2658SEB

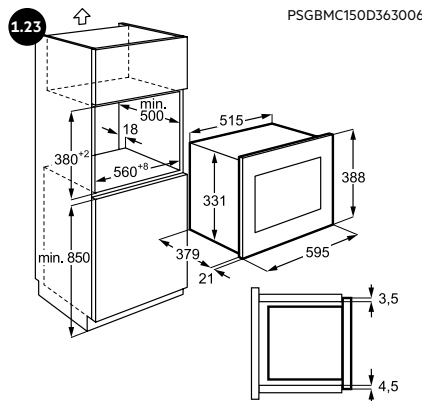


MSB2547D-M

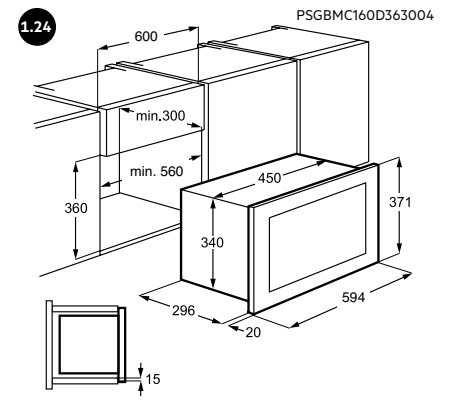


MBB1756DEM

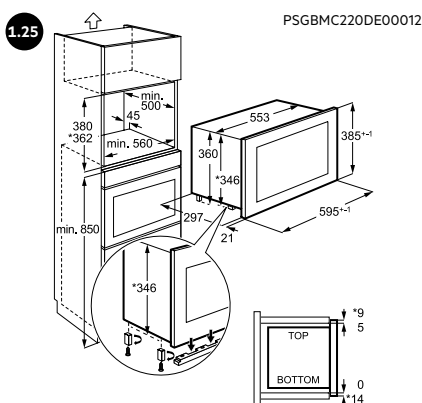



MSB2057D-B

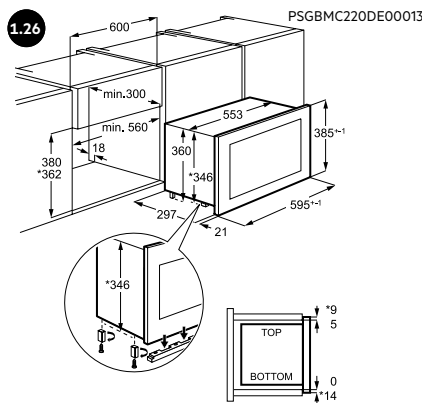

MSB2057D-B, inbouw in bovenkast

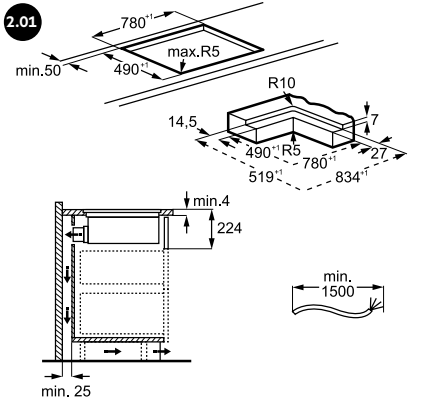

PSGBHO230DE0000M

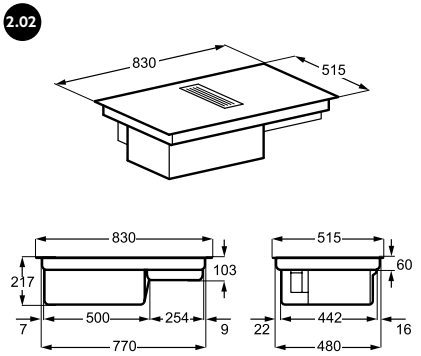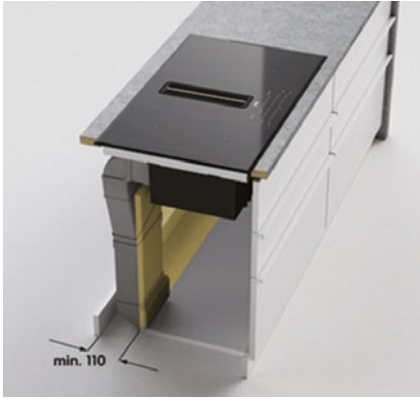


PSGBHO210DE00009


Ductless. Voor alle 83 cm modellen met recirculatie

Installatie met buizenset voor alle 83 cm modellen


CCE8477SCB, CCE8475SCB, CDE8475SCB

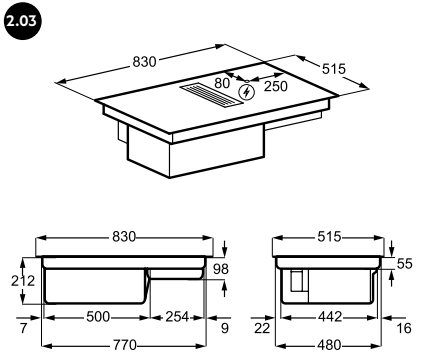

PSGBHO210DE0000B

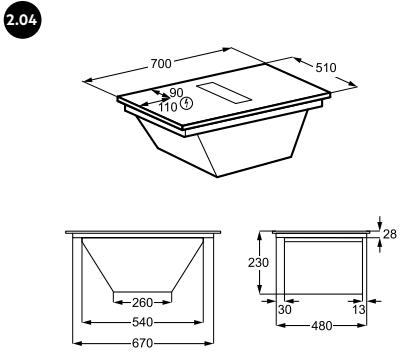

PSGBHH230DE0000A

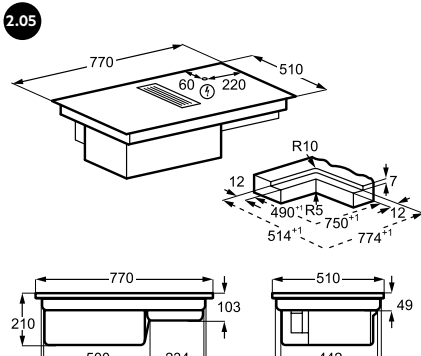


PSGBHH220DE00007


CCE8475SFB

NCH74B01FB, NCH74B01CB, NDH74B02CB


CCE84543CB, CDE84543CB (VLAKBOUW)

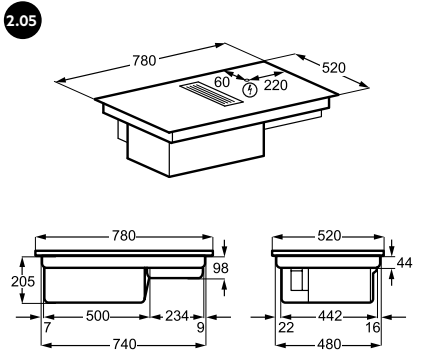

PSGBHH220DE00008

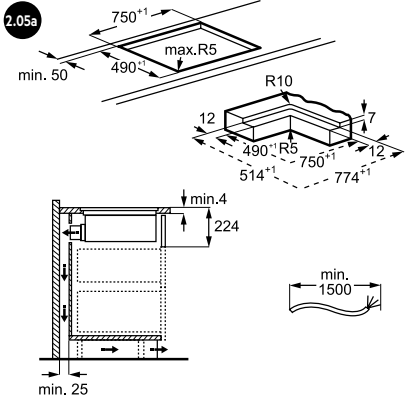

PSGBHO230DE0000J


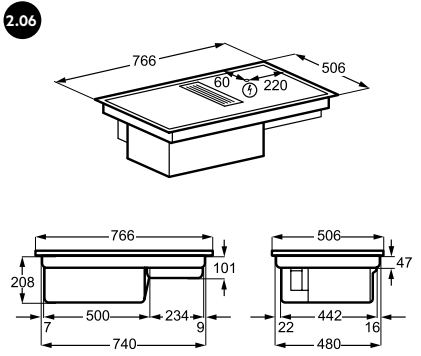


PSGBHH220DE00009

CCE84543CB, CDE84543CB (STANDAARD INBOUW)



CCE84543CB, CDE84543CB

CCE84543XB

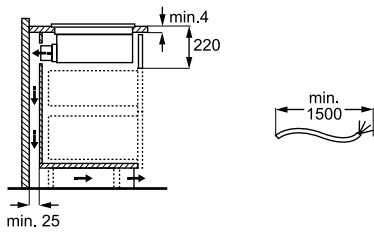



PSGBHO230DE0000I

CCE84543XB

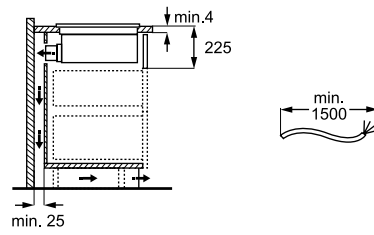


PSGBHO230DE0000N

NCH74B01FB

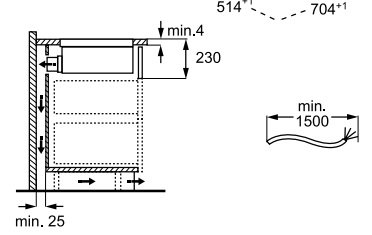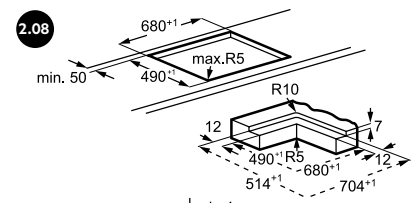


PSGBHO230DE0000O


NCH74B01CB, NCH74B02CB

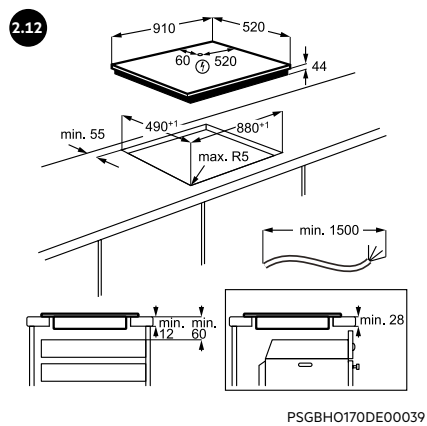


IKE96654FB

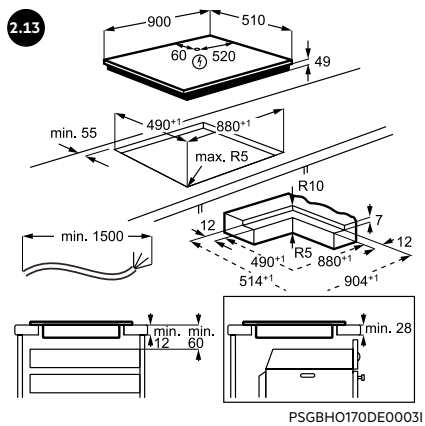


IKE96654IB

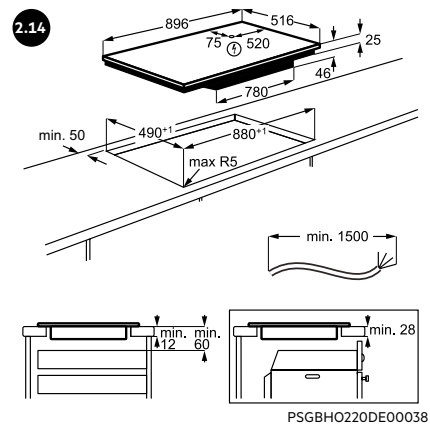


IKE95454XB

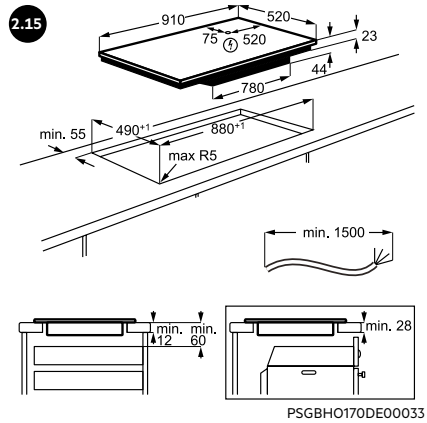


IKE95474FB, IKE9547SFB, IKE95454FB

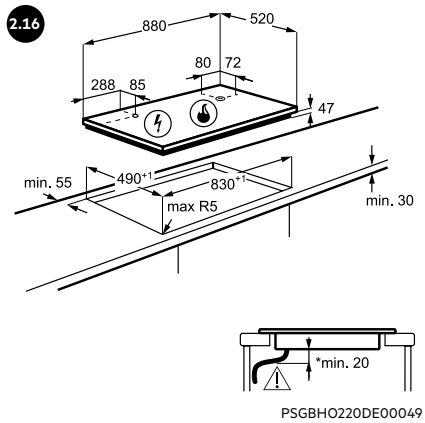


HDB95623NB

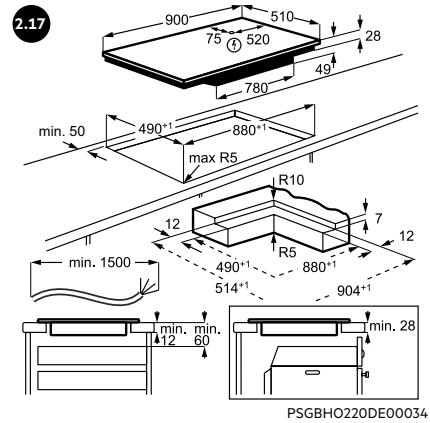


IKE95454IB

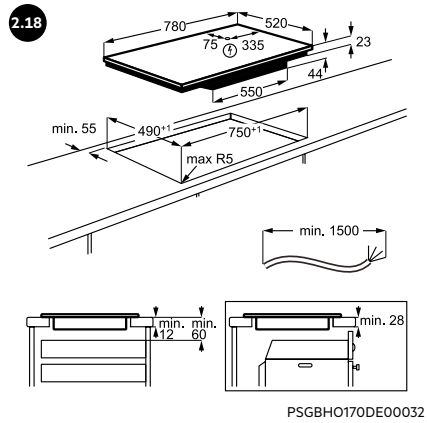


IPE8457SFB, IPE8453SFB, IAE84881FB,
IAE84851FB, IAE8442SFB, IKE84475FB,
IKE84471FB, IKE8543SFB, IKE84445FB,
IKB8443SFB, IKB8440SFB, ILB84443CB

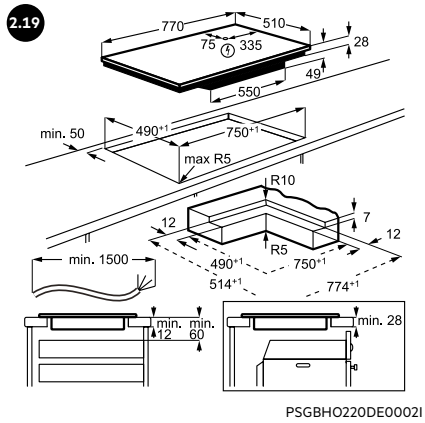


IPE84531IB, IKE84445IB

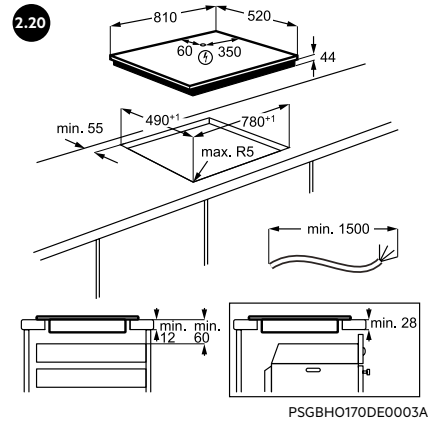


IKE8565SFB

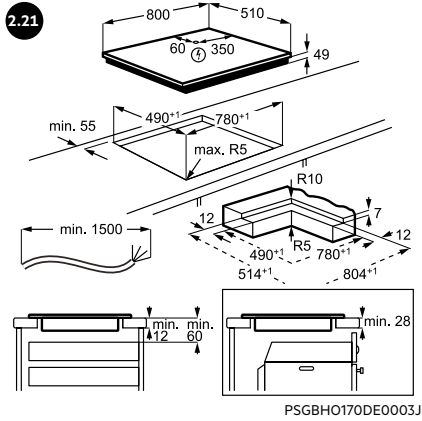


IKE85651IB

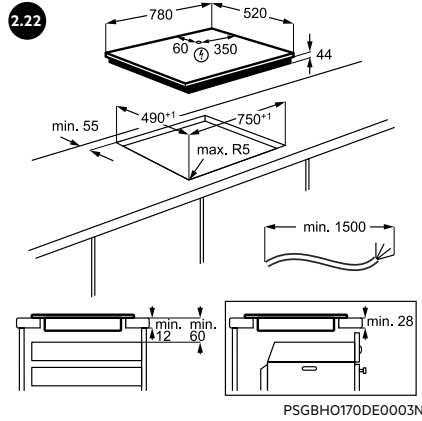


IKK8668SFB

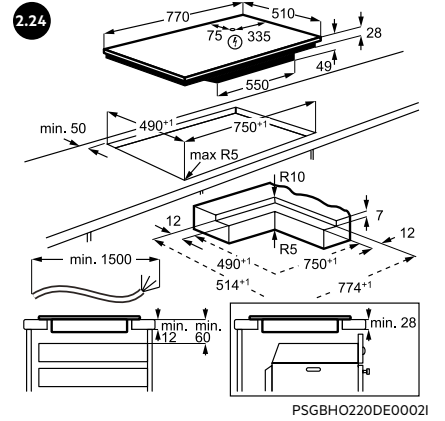


IKB84431IB

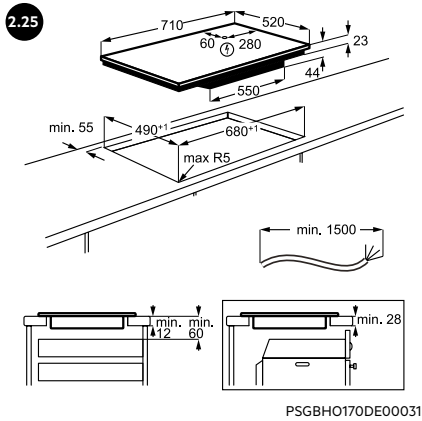


IAE7442SFB

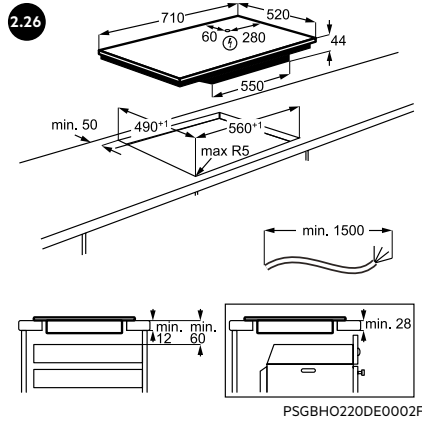



IKS7440ACB

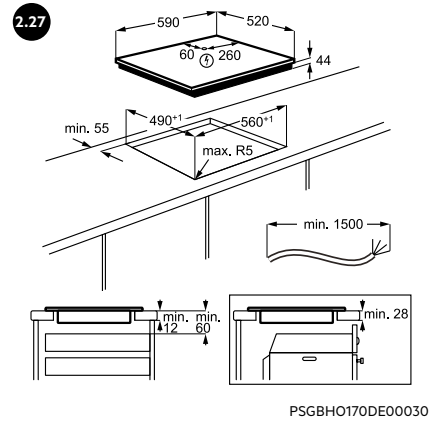


IAE6442SFB

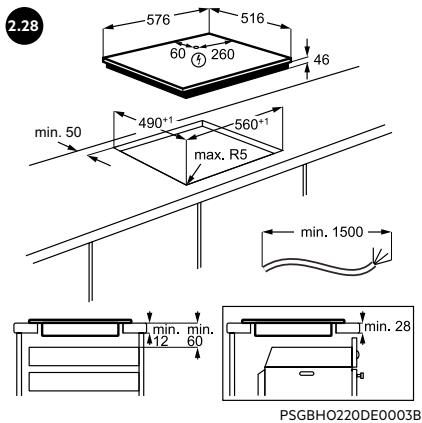


IKE64471XB

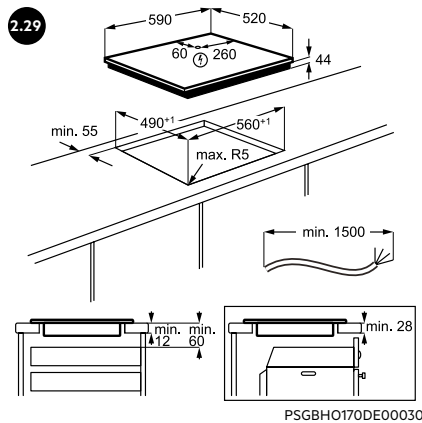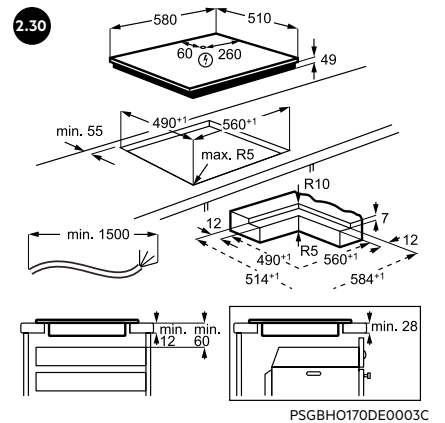
IAE6442SFB, IKE6445SFB, IKB6430SFB,
ILB64234CB


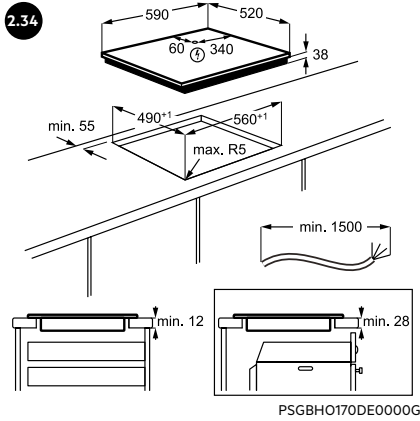
IKE64450IB

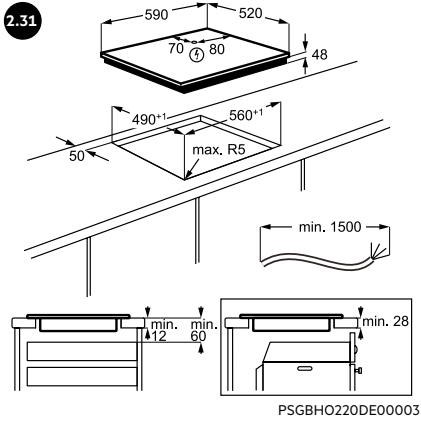


IBE6420SCB

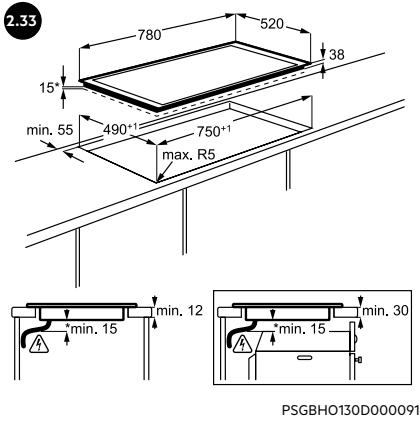


HK854870FB




HK634030FB

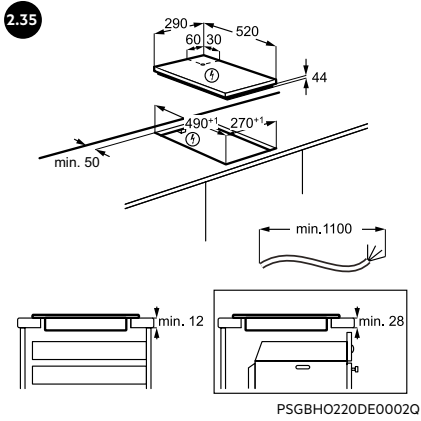


IKB32300CB

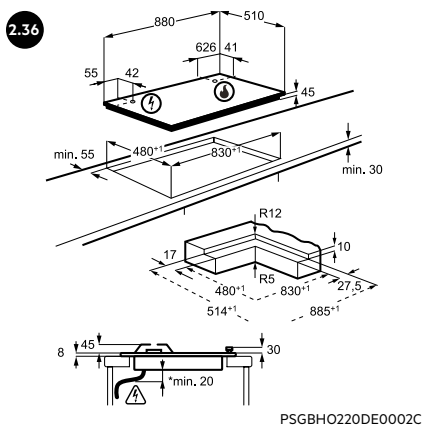


HKB95453NB

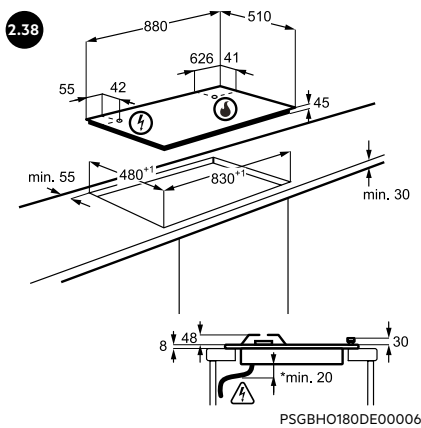


HKB95820NB, HKB95450NB

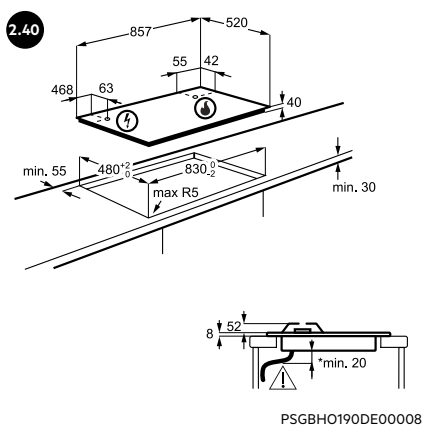


HGB95522SM

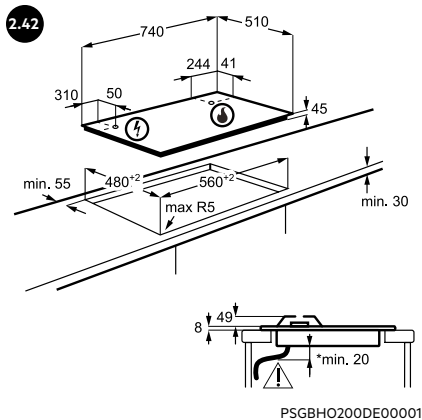


HKB75820NB, HKB75450NB

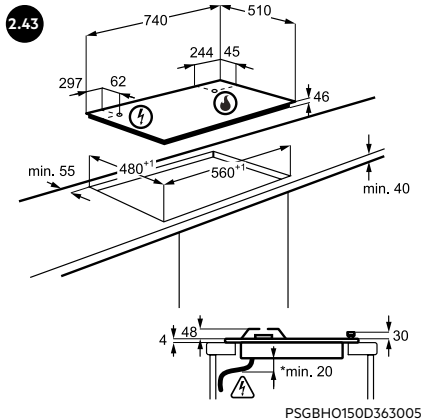


HG775450VB

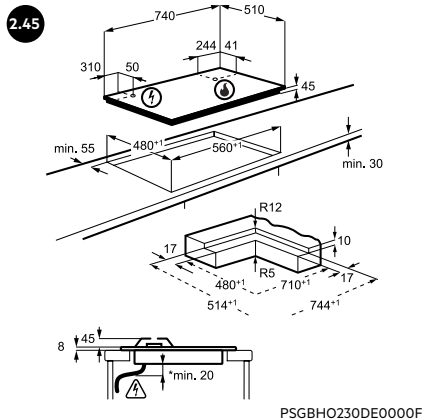


HKB75453NB

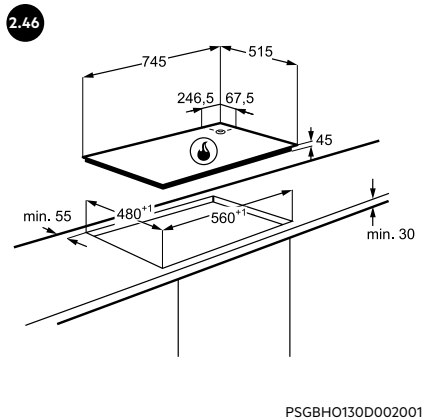


HGB75501UM

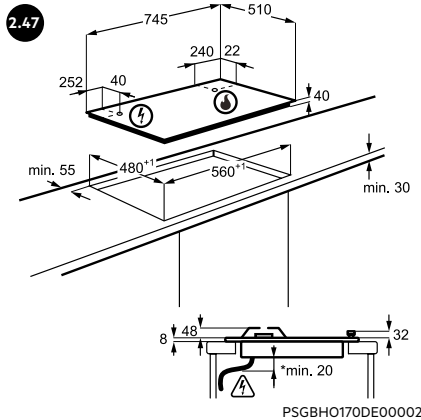


HGB75500SM

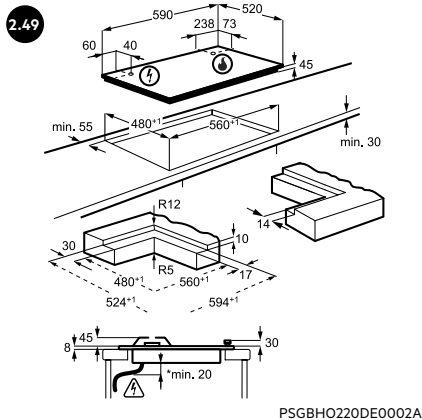


HKB64453NB

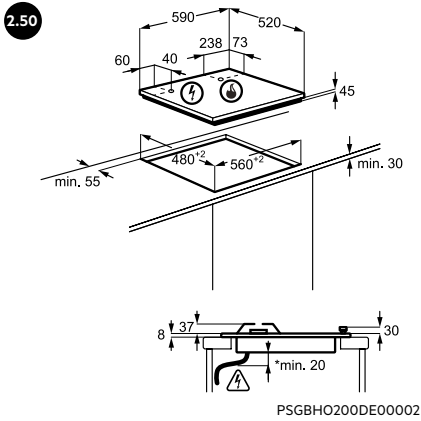


HKB64420NB

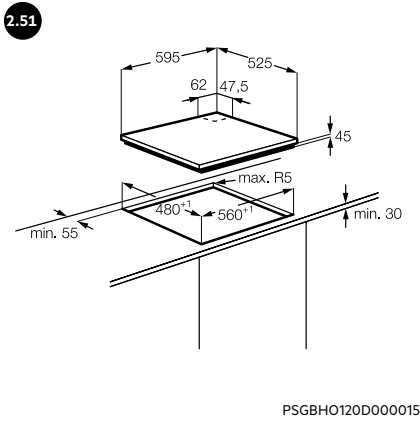


HGB64301UM

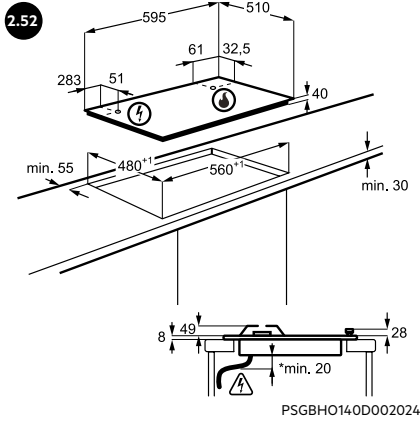


HGB64420SM, HGB64200SM

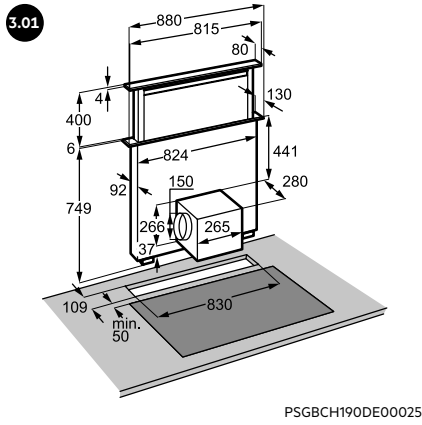


DDE5960B

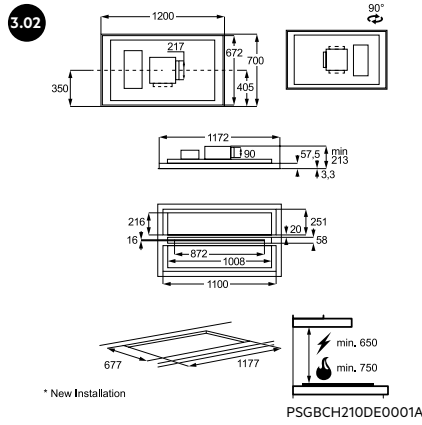


DCK5281HG

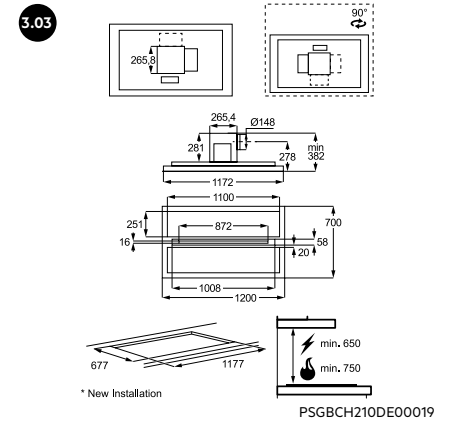


DCE5260HM

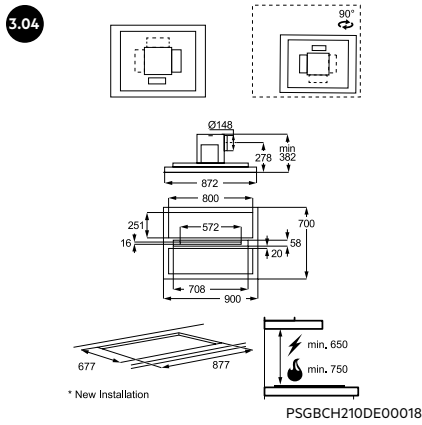


DCE5960HM

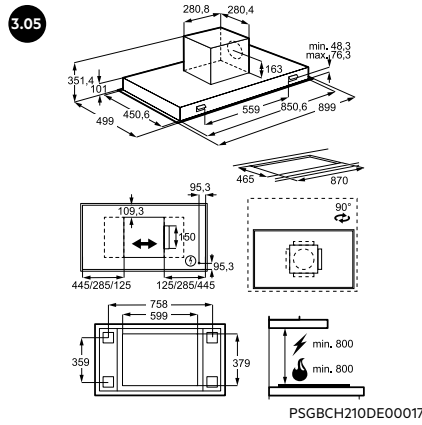


DCK570HM, DCK5970HR, DCK5970HW

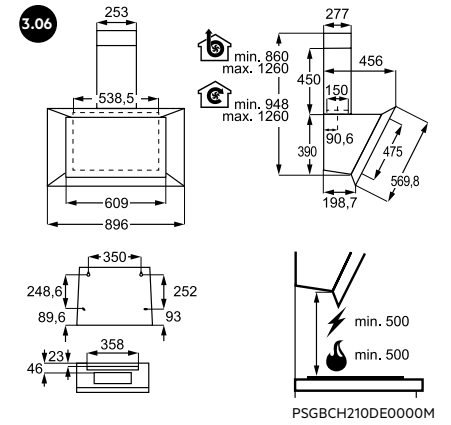


DVK6981HR, DVK6981HB

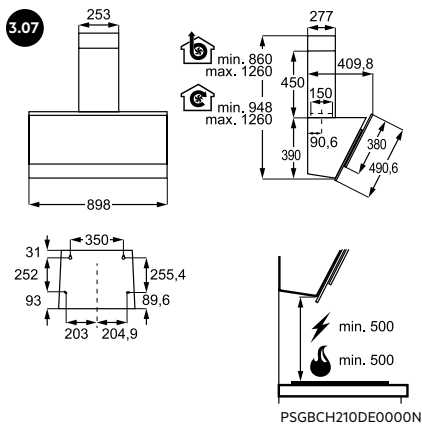


DVE5971HB

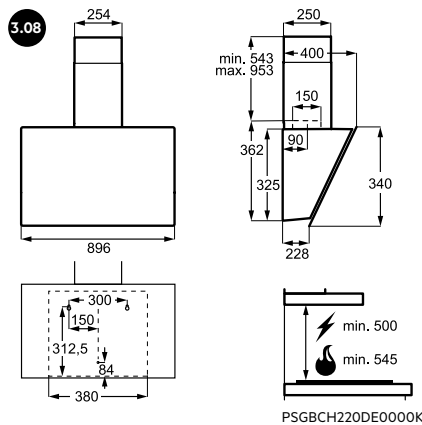


DVK5961HB

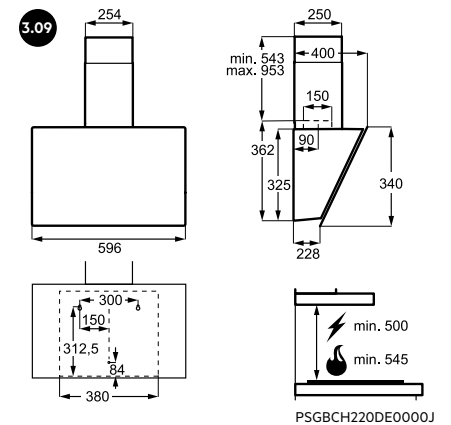


DVK5661HB

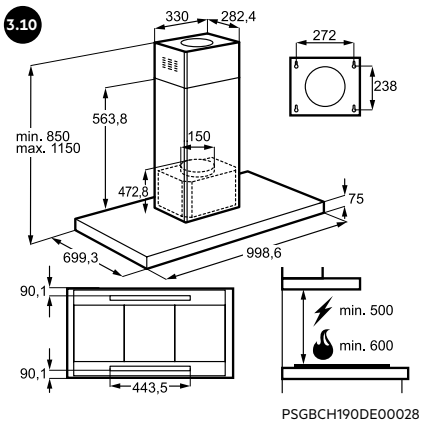


DIK8190HG, DIK6180HG

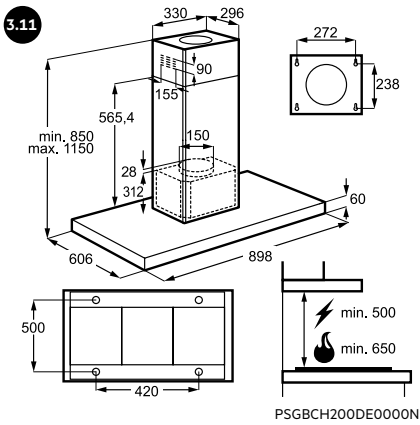


DIE5961HG

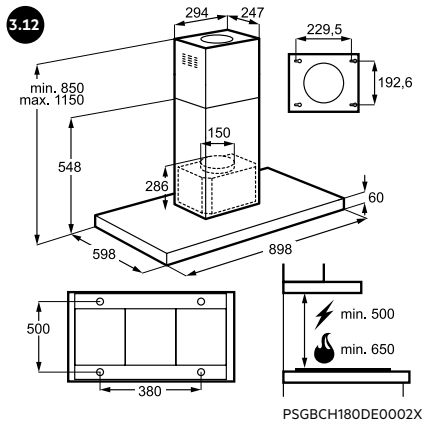


DIE5970M

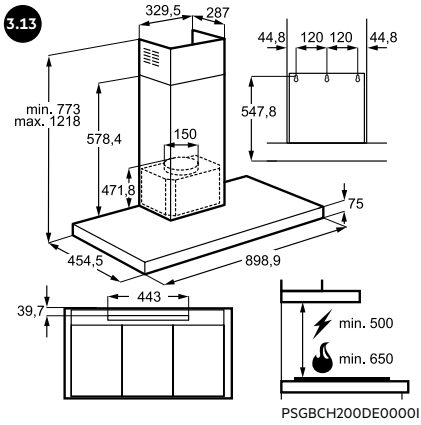


DBK8990HG, DBK6980HG

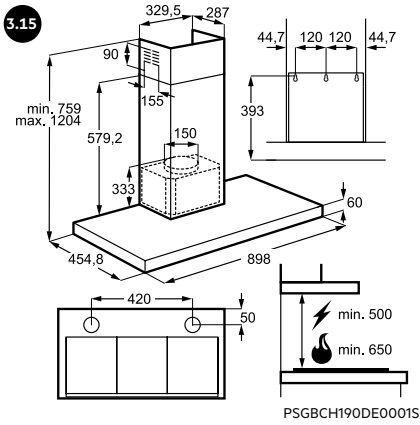


DBE5961HG, DBE5961HR

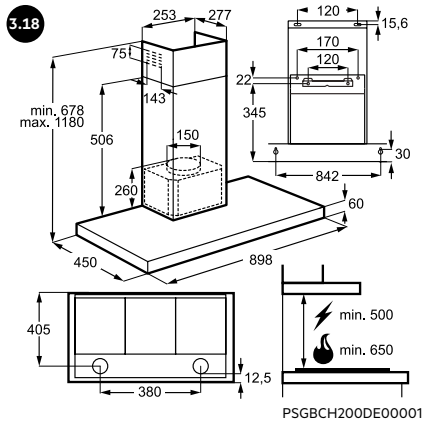


DBE5970R

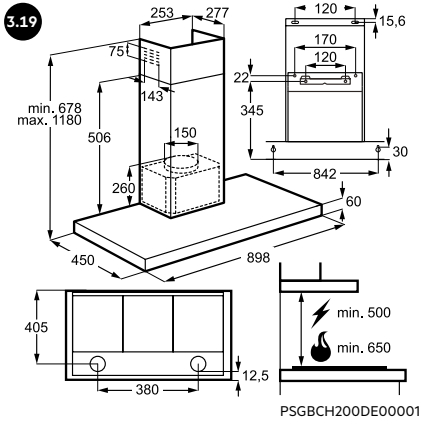


DBE5970M

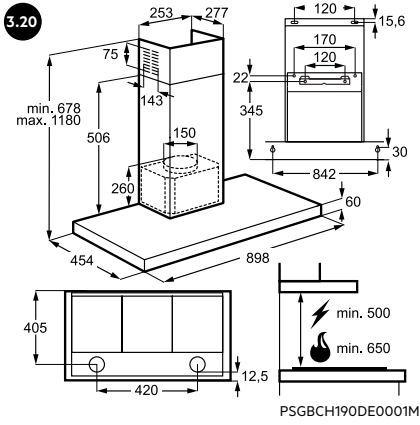


DBE5960HB

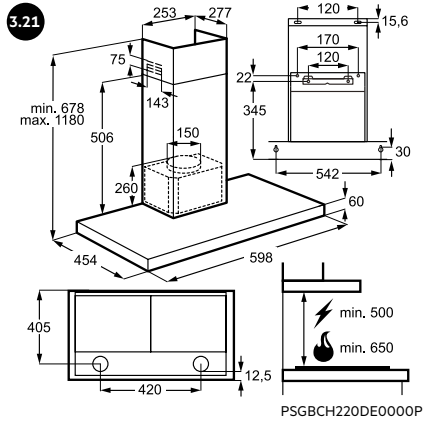


DBE5660HB

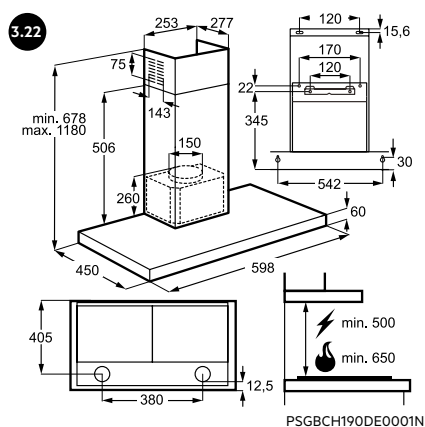


DBE5670M, DBE5670R

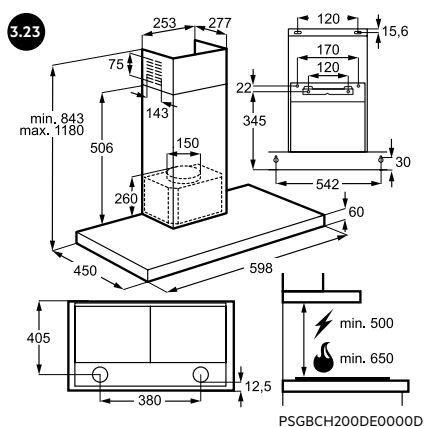


DBB4651M

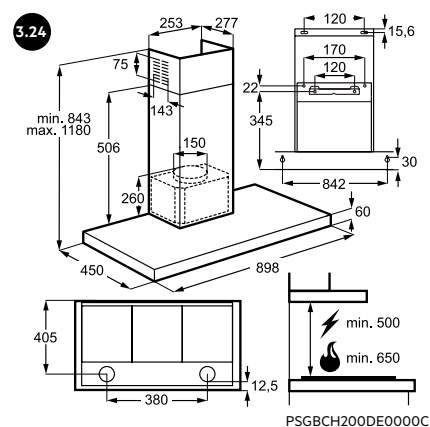


DBB3951M

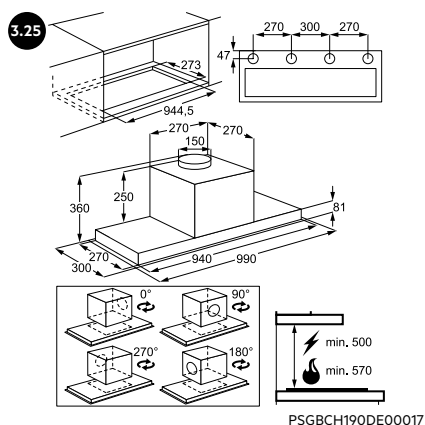


DGE5161HM

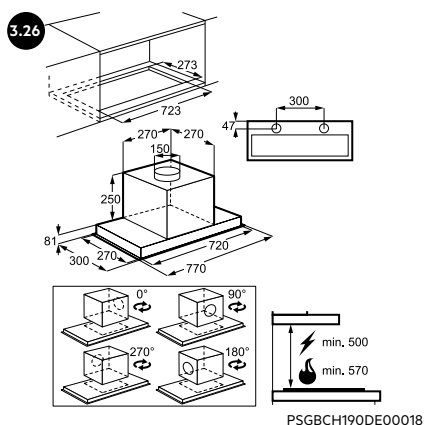


DGE5861HM, DGE5861HR, DGE5861HW

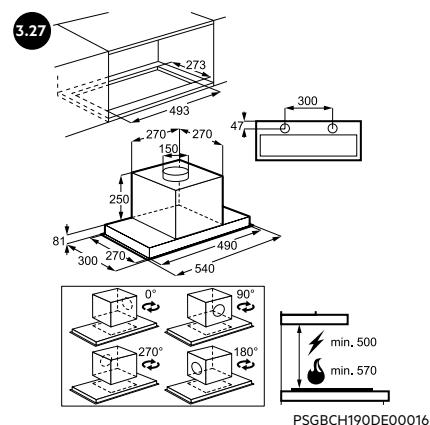


DGE5661HM

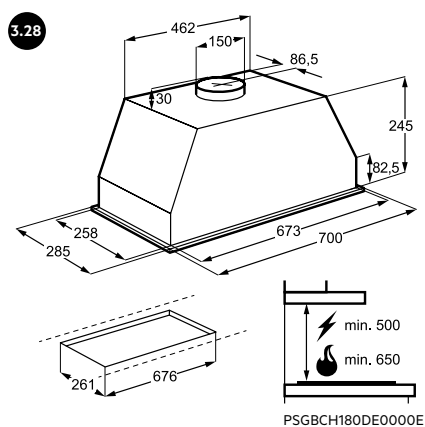


DGB3850M

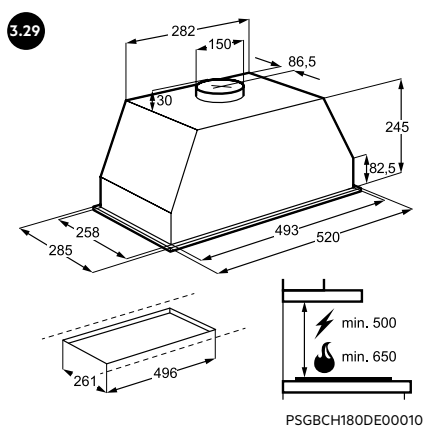


DGB2531M

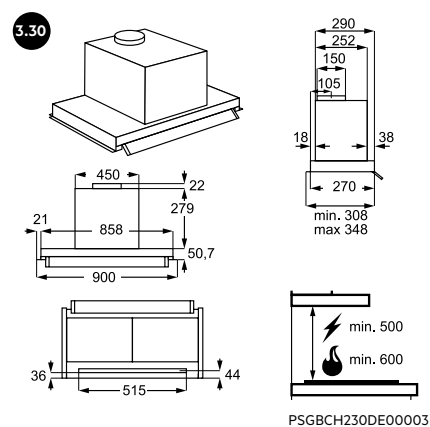


GDE689HB, GDE689HM

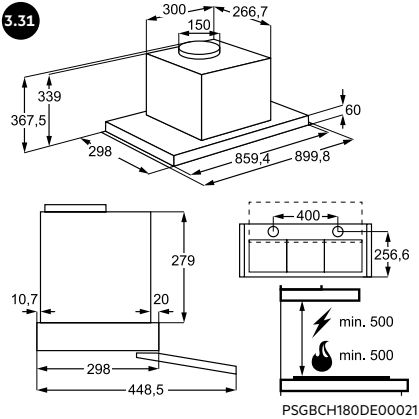


DPE4941M

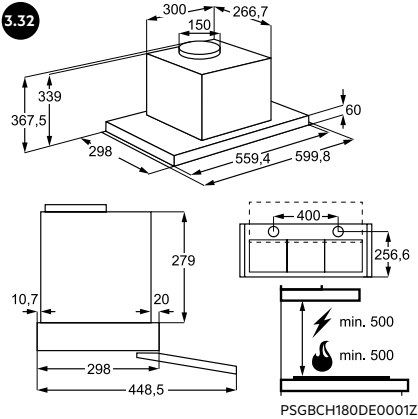


DPE4641M

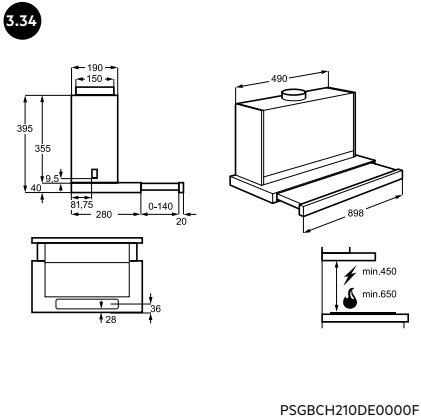


DPE5960M, DPK5960B

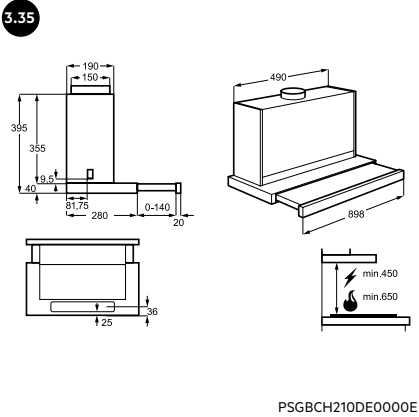


DPE5950M, DPB3940M

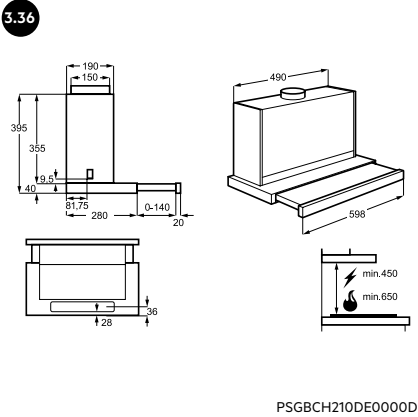


DPE5660M, DPK5660B

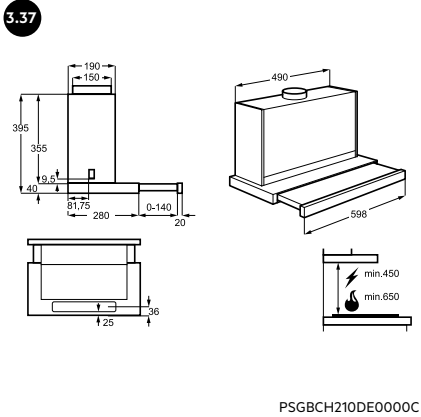


DPE5650M, DPB3640M

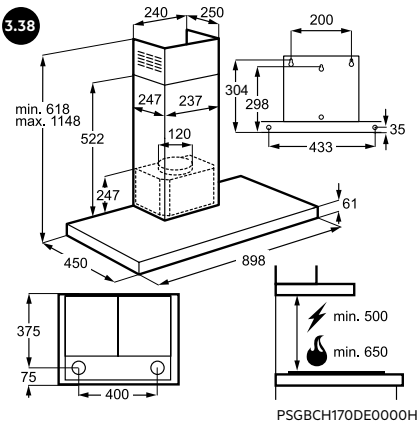

DBE0900M

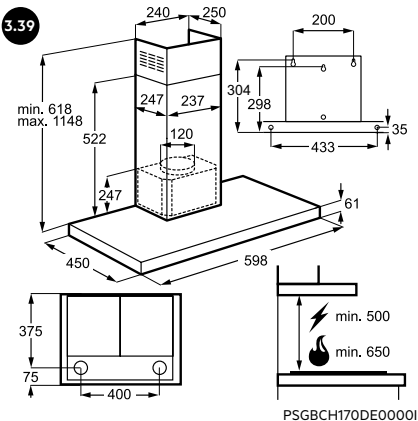


DBE0600M

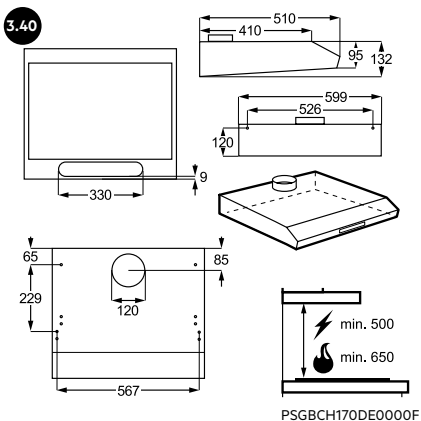


DUE0600M

3.41

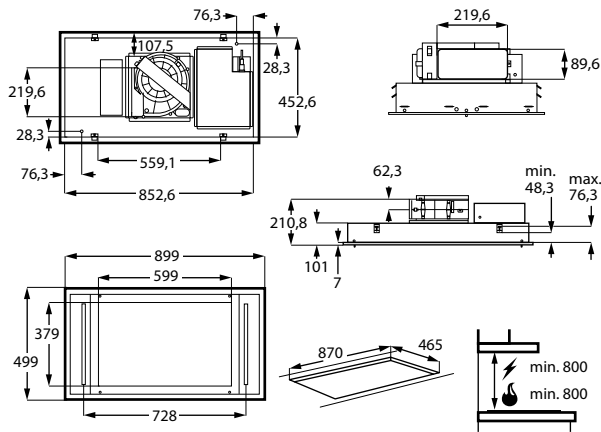


DCK6980HM, DCK6980HW, DCK6980HR


3.44

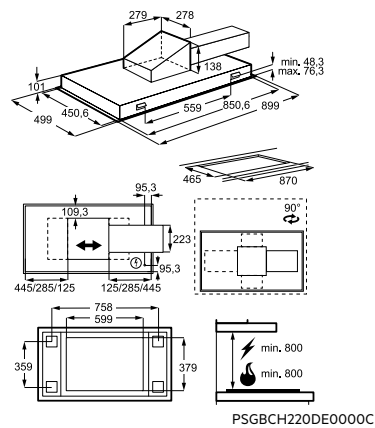


M2CKRM03 remote motor kit voor
DCK5970HM / DCK5970HR / DCK5970HW

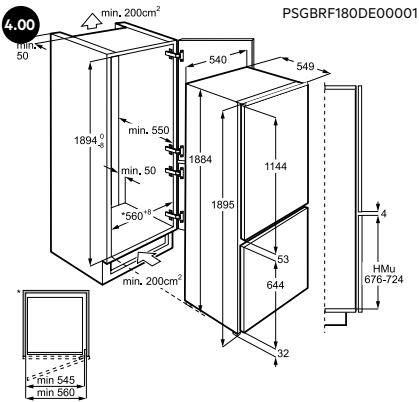


SCE819E5TS

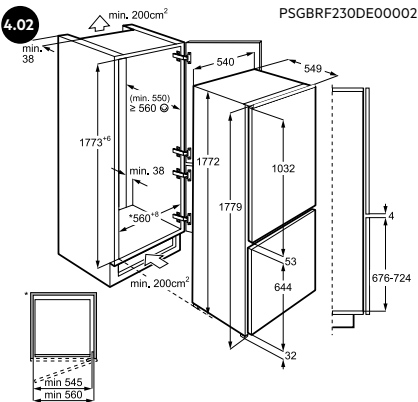


SCE618F3LS

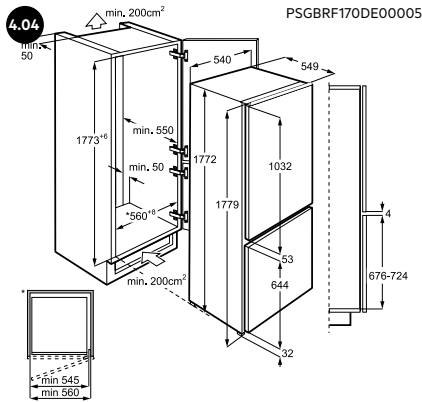


NSC6N181ES

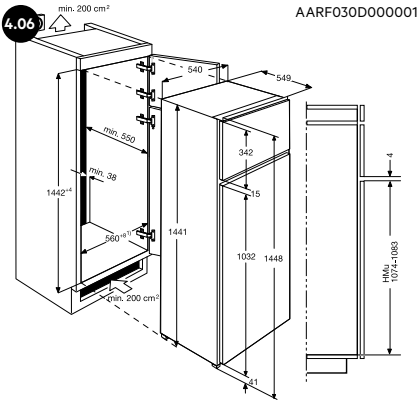


SDB414F1AS

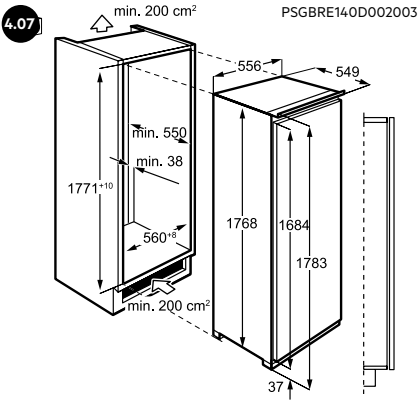


SFE818E9ZC, SKE818E9ZC, SKE818E1DC, ABK818E6NC

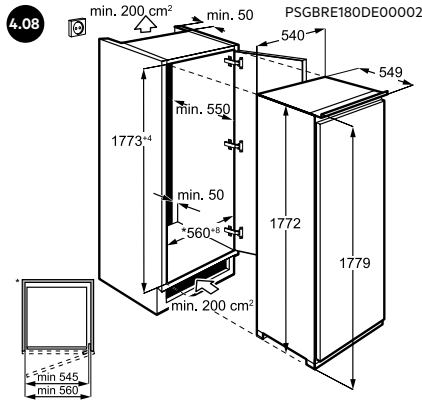


SFE818E1DS, SKE818D1DS, SFE818F1DS, SKE818E7DS, SKE818E1DS, ABE818E6NS

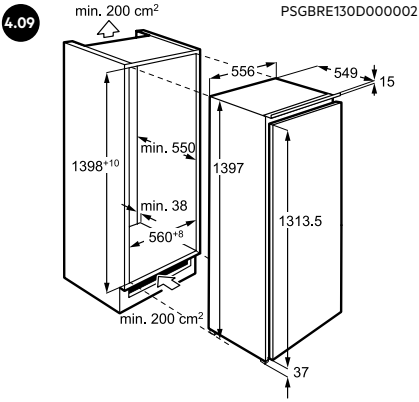


SFE814D9ZC, SKE814D9ZC

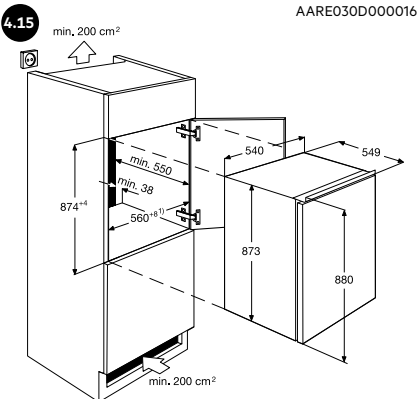


SFK688F1AS

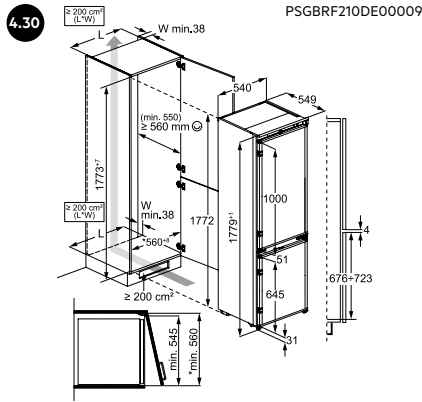


OSC7G181ES, NSC9V181CS, NSC7G181DS

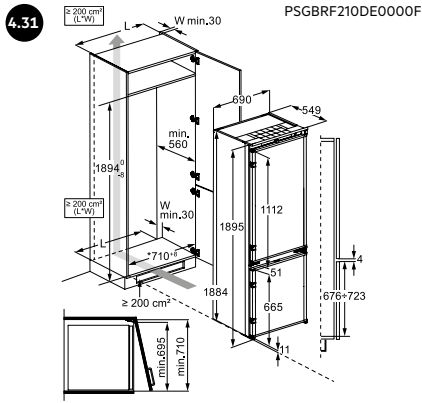


NSC7G751ES, NSC7P751DS

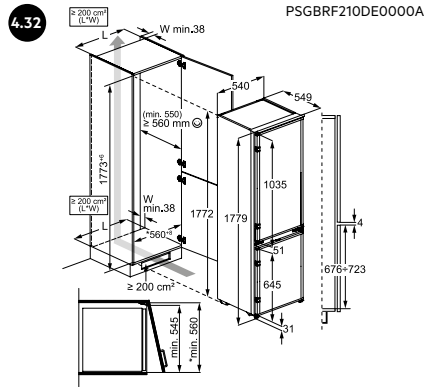


NSC5S181ES

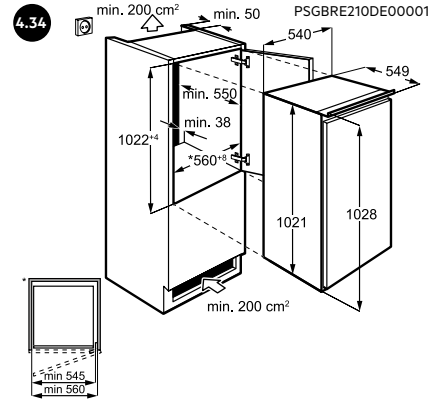


SFB410F2AS, SKB410F2AS, SKB510F2AS

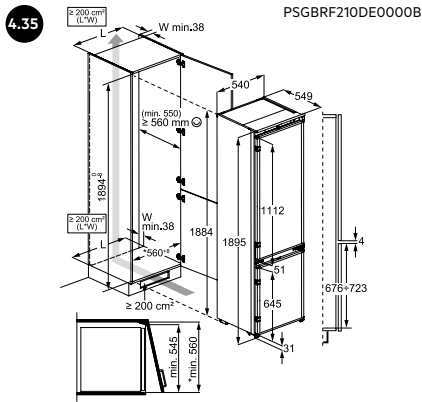


NSC8M191DS

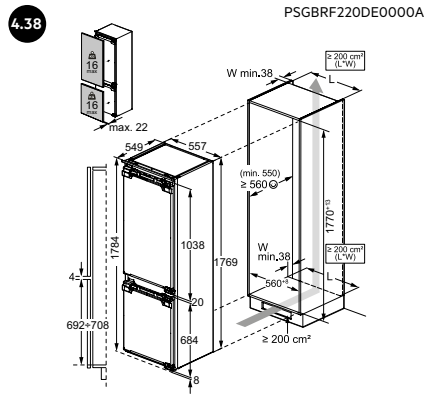


NSC8M181DC, NSC5S181EF

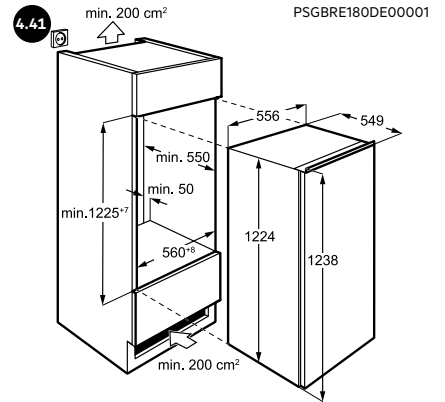


NSF50122DC, NSK50122DC, NSF5012EF, NSK5012EF, NAB7N12EC

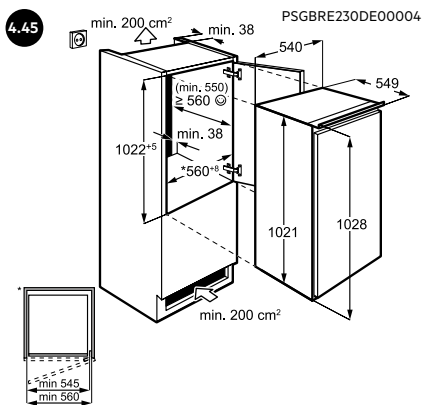




NSF50121ES, NSK50121ES

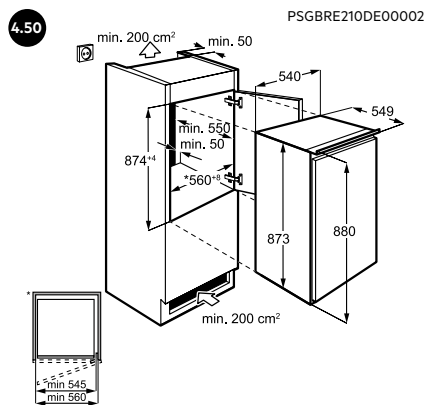


NSK50882DS, NSK50881ES

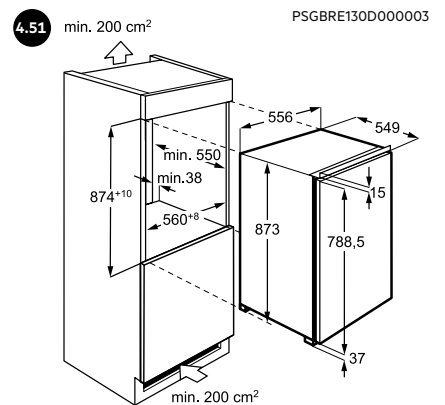


OSK5088EF, NSF50881DF, NSK50881DF




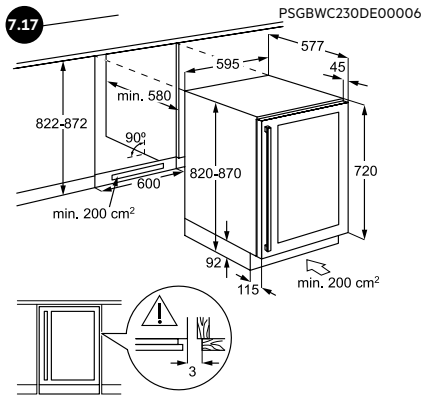


AWUS052B5B

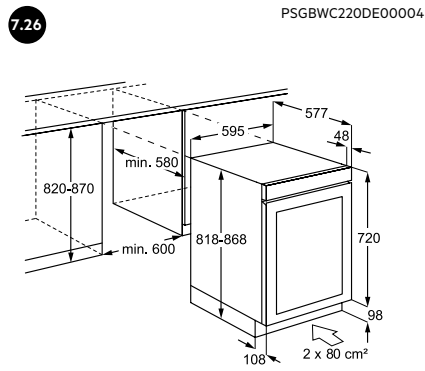




AWUS040B8B, AWUD040B8B

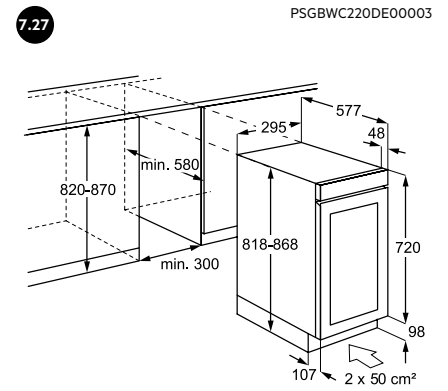

AWUS018B7B

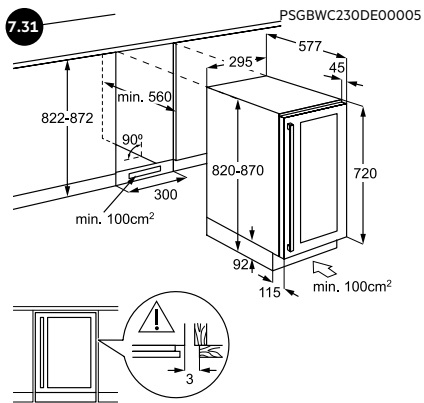




AWUS020B5B

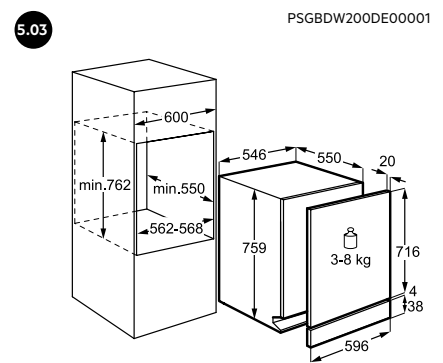

FSK73778P, FSK83828P, FSK73768P,
FSK74718P, FSK73727P, FSE74617P,
FSK63627P, FSK63607P, FSB53637P,
FSE52607P

FSK64907Z, FSB42607Z, FSK73607Z


FSE63307P

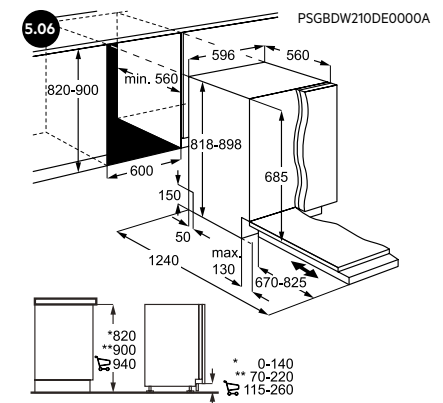

FSE72507P, FSE62417P

FEE63606PM

FSK75778P, FSK76748P, FSK94847P,
FHK74707P, FHK74607P, FSK94858P

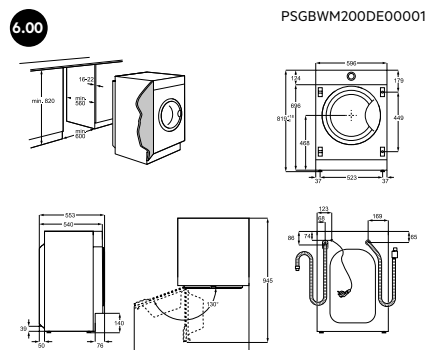

LWR7786BI

NOTES



NOTES



PERFECTE ZORG

Wij willen dat onze klanten volkomen tevreden blijven met hun AEG apparatuur en doen daar ook ons uiterste best voor. Mocht er na aanschaf toch een probleem met een AEG apparaat ontstaan, dan zorgt onze service-organisatie voor een snelle en vakkundige oplossing.



Registreer voor 5 jaar garantie

Koop je minimaal vier AEG inbouwapparaten*, dan hoef je 5 jaar lang geen arbeidsloon en materiaalkosten te betalen indien er onverhoopt een storing optreedt. Meer weten? Kijk dan op

mijnapparaten.nl Na registratie ontvang je per e-mail het 5 jaar garantiecertificaat. Bewaar dit goed want onze technicus vraagt ernaar bij een eventueel servicebezoek. Per servicebezoek worden vanaf het derde jaar € 25,- aan administratiekosten in rekening gebracht.

*De ComboHob geldt als 2 apparaten.

Registreer voor extra voordelen

Bij sommige producten krijg je extra garantie op bepaalde onderdelen, korting op accessoires en/of reinigingsmiddelen of leuke cadeaus. Je hoeft hiervoor je nieuwe aanwinst alleen maar te registreren via **aeg.nl** Registratie biedt daarnaast nog meer voordelen. Zo heb je snel toegang tot alle diensten en downloads (zoals gebruiksaanwijzingen) en sturen wij je tips & tricks om je nieuwe product beter te gebruiken.

Onderdelen en accessoires

Behalve de speciale Care Sets en andere reinigings- en onderhoudsmiddelen, leveren wij ook onderdelen en allerlei handige en leuke accessoires. Deze artikelen zijn online te koop via **shop.aeg.nl**

Reparaties

Vraag je reparatie online aan via **aeg.nl/reparatie**

AEG. Part of the Electrolux Group

Electrolux maakt het leven voor miljoenen mensen mooier, plezieriger en duurzamer op het gebied van smaak, zorg en welzijn. Als toonaangevende leverancier van huishoudelijke apparaten plaatsen we de consument centraal bij alles wat we doen. Via onze merken, waaronder AEG, Electrolux en Zanussi, verkopen we jaarlijks ruim 60 miljoen producten in meer dan 120 markten. In 2022 had de Electrolux Group een omzet van 135 miljard SEK en had 51.000 mensen in dienst.

electroluxgroup.com

ONS ASSORTIMENT

In deze brochure is slechts een gedeelte van ons assortiment huishoudelijke apparatuur opgenomen. Ga naar **aeg.nl** voor meer informatie over andere AEG-producten zoals was- en droogautomaten en stofzuigers. Of breng een bezoek aan de AEG-showroom in het Experience Center in Alphen aan den Rijn.

Eventuele dtp-fouten, prijs- en modelwijzigingen zijn te allen tijde voorbehouden.

Prijzen inclusief 21% btw.

AEG



Scan de code voor een uitgebreid overzicht
van het complete assortiment.

AEG

Vennootsweg 1
2404 CG Alphen aan den Rijn
Telefoon (0172) 468 468

Consumer Care

Boek een reparatie online via aeg.nl/reparatie

Bezoek onze showroom

Experience Center
Vennootsweg 1
2404 CG Alphen aan den Rijn
Meer info en openingstijden: aeg.nl/showroom

AEG.NL

 facebook.com/aeg.nl

 youtube.com/AEGNederlandBV

 instagram.com/aeg_nl