

AEG

DE PERFECTE KEUKEN

INBOUWAPPARATEN 2023-1

KEUKENVAKHANDEL



INHOUD

Wij zijn AEG	04
Een betere toekomst creëren	06
Een voorproefje van de toekomst	07
De smart kitchen van AEG	08
Het Experience Center	10
Stoomcursus	11



04

Wij zijn AEG

We zijn er om verwachtingen van huishoudelijke apparaten opnieuw te definiëren.



08

Smart Kitchen

Een beetje hulp in de keuken is nooit weg. Daarom vind je bij AEG een groot aantal connected apparaten.

KOKEN

Ovens en specials	12
MattBlackLine	
Ovens 60 cm	18
Ovens 45 cm	19
Wijnkoeler	20
Koffiezetapparaat	21
Warmhoudlade	22
Vacumeerlade	22
Vacumeermachines	23
ProBlackLine	
Ovens 60 cm	24
Ovens 45 cm	25
Koffiezetapparaat	26
Wijnkoeler	26
Warmhoudlade	27
Lade	27
Vacumeerlade	27
Roestvrij staal design	
Ovens 60 cm	28
Oven 90 cm	29
Ovens 45 cm	29
Koffiezetapparaat	31
Wijnkoeler	31
Warmhoudlade	31
Lade	31
Tabel verwarmingsfuncties ovens	32
Magnetrons	34
Accessoires	36
Kookplaten met afzuiging	40
Kookplaten met afzuiging recirculatie	44
Kookplaten met afzuiging afvoer	45
Accessoires	46
Kookplaten	48
Inductiekookplaten	54
1-fase inductiekookplaten	62
Keramische kookplaten	63
Gaskookplaten	64
Mastery Collection	68

KOKEN

Afzuigkappen	70
Werkbladafzuigunit	74
Plafondafzuigkappen	74
Wandafzuigkappen	76
Eilandafzuigkappen	78
Schouwafzuigkappen	79
Schouwafzuigunits	82
Vlakschermafzuigkappen	84
Motorloze afzuigkappen	87
Koolstoffilters	88
Accessoires	90
Onderdelen voor luchtafvoer	91

KOELEN & VRIEZEN

Koelen	92
Koel-vrieskasten	
Nis 190 - 178 cm	96
Nis 145 cm	98
Koelkasten	
Nis 178 cm	99
Nis 140 cm	100
Nis 122 cm	101
Nis 103 cm	102
Nis 88 cm	103
Nis 82 cm	104
Accessoires	105
Diepvrieskasten	
Nis 178 cm	106
Nis 122 cm	106
Nis 88 cm	107
Nis 82 cm	107
Koel-vrieskasten vrijstaand 186 cm	108

WIJNKASTEN

Wijnkasten	110
Wijnklimaatkasten	112
Wijnkoelers	112

REINIGEN

Vaatwassers	114
Volledig geïntegreerd	120
Semi-geïntegreerd	124
Accessoires	125
Was-droogcombinatie	126
Onderhoud & reiniging	128

ALGEMEEN

Standaard Product Informatie	132
Best-in-Class installatie	188
Inbouwschema's	190
Garantie en service	209

WIJ ZIJN AEG

We zijn er om verwachtingen van huishoudelijke apparaten opnieuw te definiëren. En wij zijn er voor degenen die geloven dat innovatie hun vooruitgang zal ondersteunen. Voor degenen die geloven in verantwoord handelen. Nu. En morgen.

Sinds onze start in Berlijn in 1883 hebben we nooit genoeg genomen met goed genoeg, en we vinden dat jij dat ook niet zou hoeven doen. Daarom sluiten we nooit compromissen als het gaat om duurzame innovaties voor in huis. Jij kunt je leven dus inrichten zoals jij wilt, met respect voor het milieu. Zo hoef je je minder zorgen te maken, behalve over wat echt belangrijk is.

CHALLENGE THE EXPECTED



De premium apparaten uit de HorizonLine geven een nieuwe keuken een extra luxe uitstraling.

PRIMEURS VAN AEG

1910

Eerste elektrische
fornuis

1912

Eerste elektrisch
aangedreven koelkast

1950

Eerste wasmachine

1952

Eerste inbouw
huishoud koelkast

1959

Eerste koel-
vriescombinatie

1964

Eerste droogautomaat

**1987**

Eerste
inductiekookplaat

1997

Eerste droogautomaat
met warmtepomp

2012

Eerste range van
meest energiezuinige
warmtepompdrogers

2013

Eerste grote
sous-vide oven

2016

Eerste vaatwasser met
ComfortLift® en eerste
wasmachine met
SoftWater-technologie

2020

Eerste oven met een
camera en introductie
MattBlackLine

EEN BETERE TOEKOMST CREËREN

Als het om duurzaamheid gaat, geloven we dat daden meer zeggen dan woorden. Daarom zijn onze doelstellingen meer dan alleen maar getallen, het zijn belangrijke mijlpalen om ervoor te zorgen dat we altijd vooruitgaan en ons steentje bijdragen aan de wereld waarin we leven. Wij geloven in verantwoorde innovaties die niet alleen vandaag opvallen, maar die ook helpen bouwen aan een betere toekomst.



ONZE BELANGRIJKSTE MIJLPALLEN SINDS 2015

50 %

van ons totale
energieverbruik
komt nu uit
duurzame
bronnen.

71 %

vermindering van
onze operationele
CO₂-uitstoot.

24 %

vermindering
van de CO₂-
uitstoot van het
primaire vervoer.

DE NOODZAAK VOOR ACTIE

Door de hoeveelheid hoogwaardige gerecycleerde materialen in onze producten te verhogen, kunnen we een belangrijke bijdrage leveren aan het bestrijden van klimaatverandering. Door staafval als grondstof te gebruiken, kunnen we onze CO₂-voetafdruk voor materialen aanzienlijk verminderen. Uitstoot kan ook worden gereduceerd door de levensduur van onze producten te verlengen.

Dit kan worden bereikt door meer circulaire bedrijfsmodellen te promoten of door naverkoopdiensten aan te bieden, waardoor bronnen uiteindelijk veel beter worden gebruikt.

Wij hebben ook onze eerste 100% groene route in Italië opgezet, waarbij wij onze producten via e-trucks rechtstreeks aan onze klanten in de omgeving van Milaan leveren. Met meer dan 34.000 km gereden, hebben we al meer dan 21 ton CO₂ bespaard.



EEN VOORPROEFJE VAN DE TOEKOMST

We verruimen de wereld van de smaak met innovaties die de manier waarop je kookt opnieuw definiëren, zodat je jouw normen kunt verhogen en elke keer perfecte resultaten kunt bereiken, op een gezonde en verantwoorde manier.

ETEN VERS HOUDEN

Bescherm voedsel met precisie. Onze koelkasten zijn ontwikkeld om de voedselkwaliteit te beschermen, dankzij een geavanceerde temperatuur- en vochtigheidsregeling en compartimenten die speciaal voor jouw soort voedsel bestemd zijn. Zo kun je vitamines en sappigheid behouden en voedselverspilling tot een minimum beperken, en zo een positieve invloed uitoefenen door wat wij eten.



SCHUIF NAAR DUURZAAM

Met de intuïtief te bedienen schuif regel je de lengte – en de duurzaamheid – van elke vaatwascyclus. Dit betekent dat wanneer je meer tijd hebt, je de schuif naar een duurzamere stand kunt verschuiven.

Nu kun je dus tegelijkertijd zorg dragen voor het milieu en je afwascycli op maat afstellen.



DE LEKKERSTE GROENTEN

Onze stoomovens geven precies de juiste hoeveelheid stoom af om smaak en vocht in het voedsel op te nemen en vitamines en voedingsstoffen te behouden. Door te koken met stoom blijven ook de texturen en vezels behouden. Zo krijg je sappige groenten, en oud brood kun je weer helemaal vers maken. Als je met stoom kookt, dringt de hitte dieper en sneller door in het eten. Dit kan de kooktijd verminderen met wel 30%. Dat betekent minder impact op de planeet.



SMART KITCHEN

DE INTELLIGENTE KEUKEN MET CONNECTIVITY

Een beetje hulp in de keuken is nooit weg. Daarom heeft AEG een aantal connected apparaten in het assortiment. Samen met de My AEG Kitchen-app nemen zij je werk én zorgen uit handen. Daarnaast is een groot aantal apparaten voorzien van slimme technologieën die het koken makkelijker en plezieriger maken en die er bovendien voor zorgen dat je gerechten niet kunnen mislukken.

OVENS MET CONNECTIVITY

De nieuwe connected ovens van AEG maken het bereiden van de lekkerste gerechten nu helemaal gemakkelijk. Via de My AEG Kitchen-app kies je een gerecht en de app stuurt vervolgens de juiste instelling naar de oven. Is je nieuwe oven daarnaast voorzien van een CookView®-camera? Dan kun je het kookproces ook op je smartphone of tablet volgen. Wil je het nog gemakkelijker? Laat de oven dan samenwerken met Google Assistant en vertel hem gewoon wat je wilt.



COMBOHOB MET HOB²HOOD EN WIFI

De afzuigunit van de ComboHob treedt vanzelf in werking als het kookgedeelte wordt ingeschakeld. Filter vervangen? Dankzij wifi ontvang je een melding op je smartphone als dit nodig is.



EXPERIENCE CENTER

Het **Experience Center** in Alphen a/d Rijn is hét adres voor iedereen die op zoek is naar de juiste keukenapparatuur. Want bij aanschaf daarvan ga je natuurlijk niet over één nacht ijs. Je wilt van te voren de producten kunnen zien, ze met elkaar kunnen vergelijken, ervaren hoe ze werken en weten wat de voordelen zijn. Zodat je zeker weet dat je de juiste keuze maakt.

In het inspirerende Experience Center maak je kennis met de nieuwste modellen die je vanzelfsprekend kunt proberen alsof je thuis bent. Van onze deskundige adviseurs krijg je vrijblijvend, dus zonder aankoopverplichting, advies op maat om je droomkeuken mogelijk te maken.

In het Experience Center bevinden zich de showroom van AEG, het Grand Café en de kookstudio.

Vennootsweg 1
2404 CG Alphen aan den Rijn

Je bent van harte welkom in ons Experience Center, ook zonder afspraak. Meer informatie en de openingstijden vind je op onze website: aeg.nl/showroom



STOOMCURSUS



Of je nu een groot kooktalent bezit of juist onzeker bent over je kookkunsten; voor wie van lekker én makkelijk koken houdt, is een AEG combi-stoomoven het ideale instrument. Met dit apparaat bereik je heel eenvoudig perfecte, culinaire resultaten, net zoals professionele chefs.

De AEG combi-stoomovens maken gebruik van hetelucht en stoom of een combinatie van beide voor de beste smaak, textuur en kleur bij het braden van vlees, stomen van groenten of vis en het bakken van cakes. Al deze functies zijn geïntegreerd in één apparaat dat net zo groot is als een gewone inbouwoven. Je hoeft dus geen extra ruimte in de keuken te creëren. En omdat ze beschikken over een eenvoudig te vullen waterreservoir, is een wateraansluiting ook niet nodig. Nieuwsgierig naar de vele mogelijkheden van de combi-stoomovens? Volg dan een kookworkshop bij de AEG Cooking Club. Deze wordt gegeven door professionals van formaat die je met veel plezier alle mogelijkheden laten zien.

Chef-kok Jurgen de Vries zwaait de garde in de kookstudio van het Experience Center in Alphen aan den Rijn. Op inspirerende wijze en met liefde voor het vak maken hij en zijn collega's je wegwijs in de wereld van de AEG combi-stoomovens. Na een korte uitleg, waarbij de verschillende mogelijkheden van deze

ovens aan bod komen, ga je zelf een voor- en hoofdgerecht bereiden. Na het koken geniet je samen met de andere deelnemers van de bereide gerechten. De workshop duurt 2 tot 2,5 uur en de kosten zijn afhankelijk van de locatie.* Ook op andere plaatsen in Nederland kun je een AEG Cooking Club workshop volgen. Kijk op onze website aeg.nl/cookingclub voor adressen, data en tijden. Woon je in het zuiden van het land? Dan kun je eventueel ook terecht bij één van de AEG Cooking Clubs in België. aeg.be/cooking-club

Meer inspiratie?

De culinaire experts van Cooking Club hebben de heerlijkste recepten samengesteld: aeg.nl/cookingclub/recepten Download ook zeker de My AEG Kitchen-app en registreer je nieuwe oven via aeg.nl



* Heb je binnen zes maanden voor of na de datum van de workshop een AEG combi-stoomoven gekocht? Dan kun je een restitutie van de kosten aanvragen (tot max. 2 personen). Kijk hiervoor op onze website aeg.nl/cookingclub

OVENS

Het hart van elke keuken is de oven die verse ingrediënten in smakelijke gerechten omtovert. Om jezelf steeds weer te overtreffen en je kookkunsten te verfijnen, heb je een oven nodig die onbeperkte mogelijkheden biedt en uiterst precieze instellingen mogelijk maakt. Zoals een AEG MaxiKlasse™-oven die, naast de grootste binnenruimte én bakplaat in zijn klasse, beschikt over tal van functionaliteiten.



MattBlackLine

(Donker)grijs is op dit moment de meest populaire kleur voor keukens. Heel mooi hierbij is mat zwarte apparatuur. Mat zwarte oppervlakken werden van oudsher in de keuken gebruikt – van gietijzeren kookgerei tot geëmailleerde keramische artikelen. Het materiaal is van nature vlek vrij en dat maakt het zowel praktisch als stijlvol. Onze MattBlackLine biedt een brede selectie modellen die een mat zwarte afwerking combineren met andere premium materialen.



reddot winner 2020



ProBlackLine

Ook in een donkere keuken zorgt zwarte apparatuur voor een verrassend accent. Daarom introduceerden we een range hoogglanzende, zwarte apparaten: ProBlackLine. Het exterieur van zwart glas is gecombineerd met zwart geanodiseerde handgrepen, wat van deze modellen echte blikvangers maakt.



Roestvrij staal

Roestvrij staal heeft lang het keukeninterieur gedomineerd en is nog steeds populair. Met name bij liefhebbers van de industriële look. Het roestvrij staal is voorzien van een speciale coating waardoor vingerafdrukken geen kans krijgen en het materiaal er altijd spic en span uitziet.

BEDIENING

De duidelijke en gebruiksvriendelijke bedieningspanelen van de AEG-ovens bieden je een gemakkelijke controle over de vele functies.



EXCite+ TFT responsieve Shuttle

De geavanceerde gebruikersinterface EXCite+ TFT responsieve Shuttle combineert de Shuttle Control bediening met een groot kleuren TFT-display en connectivity. Alle instellingen worden duidelijk weergegeven op het display en, dankzij connectivity, ook op je mobiele apparaat. Ook kun je zo via de AEG-app de oven bedienen. Kies eenvoudig een gerecht en de juiste instellingen worden naar de oven gestuurd. De 60 cm ovens zijn daarnaast voorzien van de CookView® camera. Hiermee kun je het kookproces live volgen op je mobiel of tablet.

- Groot kleuren TFT-display
- Shuttle Control
- Connectivity
- Bediening met AEG-app
- Tot 255 kook- en bakassistent programma's
- Weergave tekst en symbolen



EXCite TFT touch

Op het EXCite TFT touch bedieningspaneel wordt het grote TFT-display gecombineerd met tiptoetsen.

- Groot TFT-display
- Touchscreen
- Tot 255 kook- en bakassistent programma's
- Weergave tekst en symbolen



EXCite+ TFT swipe control

De EXCite+ TFT swipe control gebruikersinterface combineert een touchscreen met connectivity. Door eenvoudig te 'vegen' over het grote TFT-display, kies je de gewenste instelling. Dankzij connectivity worden de instellingen ook weergegeven op je mobiele apparaat en kun je de oven bedienen en recepten kiezen met behulp van de AEG-app.


- Groot kleuren TFT-dispay
- Touchscreen met 'swipe' mogelijkheid
- Connectivity
- Bediening met AEG-app
- Tot 255 kook- en bakassistent programma's
- Weergave tekst en symbolen



EXPlore


Op het EXPlore bedieningspaneel wordt het twee kleuren led-display gecombineerd met tiptoetsen en verzinkbare bedieningsknoppen.

- Twee kleuren led-display met indicatie van het kook- en bakproces
- Tot 45 kook- en bakassistent programma's
- Weergave symbolen voor het eenvoudig en direct bedienen van de oven

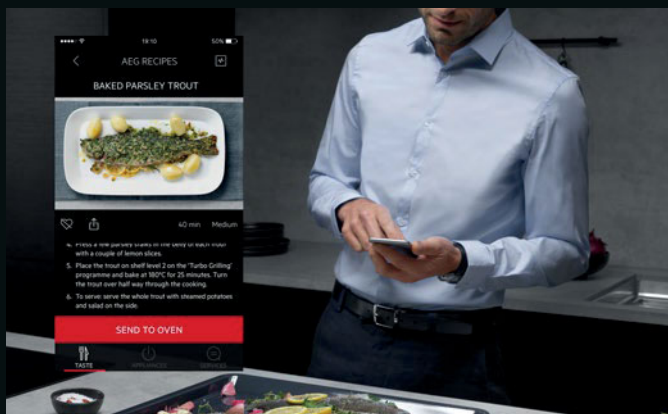

Smart Kitchen

De AEG connected ovens maken het bereiden van de lekkerste gerechten helemaal gemakkelijk. Kies eenvoudig een gerecht met behulp van de My AEG Kitchen-app en de juiste instellingen worden via wifi naar de oven gestuurd. Tijdens de bereiding kun je de instellingen via je smartphone of tablet altijd nog wijzigen. Nog makkelijker is het om de oven te gebruiken met Google Assistant, dan kun je hem gewoon vertellen de temperatuur aan te passen. Nog een belangrijke feature in de My AEG Kitchen-app is 'Assisted Cooking'. Assisted Cooking helpt je de meeste geschikte ovenfunctie en instellingen te kiezen op basis van het gerecht dat je wilt maken. Dit leidt niet alleen tot de lekkerste resultaten, het helpt je ook om altijd het beste uit je oven te halen.

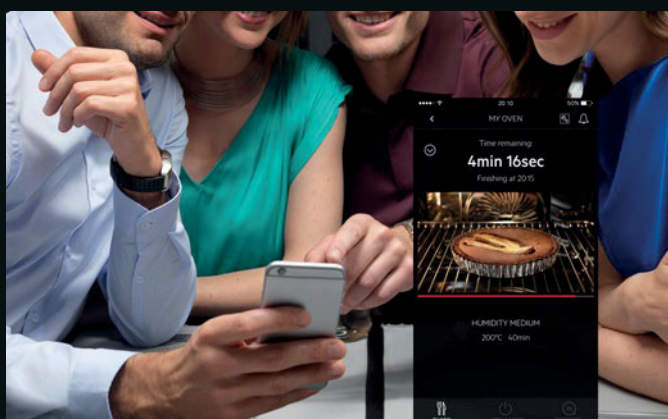


CookView® camera

Als je gasten hebt, wil je niet constant de keuken in hoeven lopen om in de oven te kijken of alles wel goed gaat. Dankzij de ingebouwde CookView® camera is dat ook niet nodig. Hiermee kun je namelijk het kookproces live op smartphone of tablet volgen en tijdig ingrijpen als iets niet naar wens gaat. Ook de temperatuur of de baktijd aanpassen gaat eenvoudig op afstand.



CamCook®: voor écht moeiteloos koken

CamCook® is een nieuwe functionaliteit van AEG waarbij gebruik wordt gemaakt van voedselherkennings software. Een gerecht, op een foto gemaakt met een smartphone, wordt dankzij CamCook® herkend zodat de juiste instellingen direct naar de oven kunnen worden gestuurd. Naast de standaard ingestelde gerechten is het ook mogelijk om je eigen favorieten op te slaan. CamCook® onthoudt de instellingen en zo zijn je favoriete gerechten zonder moeite elke keer on spot. CamCook® is beschikbaar op ovens met EXCite+ bediening.

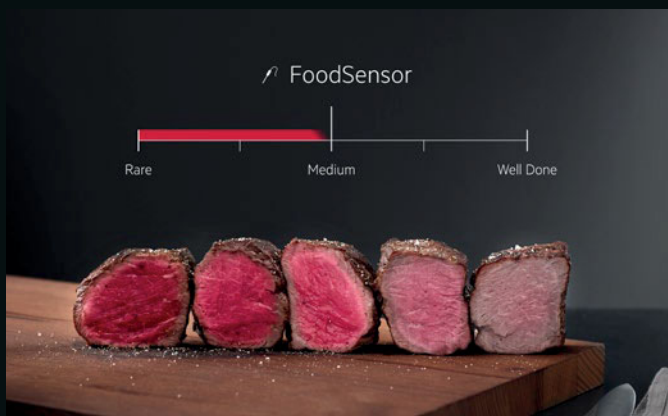

Rood. Medium. Doorbakken.

Maak kennis met de nieuwe souschef – hét hulpmiddel in je zoektocht naar het sappigste lamskroontje of de mooiste zalmfilet. Gebruik de kerntemperatuursensor om de oven te laten weten hoe het gerecht moet worden bereid met gebruikmaking van de woorden die in een restaurant gebruikelijk zijn – rood, medium, doorbakken. Vanaf nu kun je erop vertrouwen dat de oven begrijpt wat je bedoelt alleen maar door de woorden die je kiest. Zonder de ovendeur te hoeven openen wordt alles gecontroleerd en beheerst.



Stoom: het essentiële ingrediënt

AEG heeft verschillende ovens in het assortiment waarbij aan traditionele hetelucht stoom wordt toegevoegd. Bij de **SteamBake**-ovens wordt tijdens de eerste 10 minuten stoom toegevoegd. Dit is vooral geschikt voor het bakken van brood e.d.

De **SteamPro**-ovens beschikken over een 100% stoomfunctie en dat maakt ze ook geschikt voor het stomen van groenten en vis. In een SteamPro-oven kan daarnaast sous-vide worden gekookt. Bovendien beschikken ze over een uitneembare stoomlade en een vochtsensor voor een zeer precieze instelling van het stoomniveau.



Steamify®-functie

Door het toevoegen van stoom aan traditionele hetelucht worden gerechten nog lekkerder. Vochtige lucht voorkomt bovendien dat vocht verdampst en gerechten uitdrogen. En dankzij de voorzichtige en gelijkmatige verhitting gaat er niets kapot en blijven vitamines, smaak en textuur beter behouden. Hoeveel stoom er nodig is, wordt dankzij de Steamify®-functie automatisch bepaald. Je stelt de temperatuur is zoals je normaal gesproken zou doen en activeert de Steamify®-functie. De oven zorgt dan voor de juiste hoeveelheid stoom.



Sous-vide

Sinds jaar en dag gebruiken professionele chefs de sous-vide techniek om gerechten te bereiden. Hierbij wordt gebruik gemaakt van vacuüm gesealde, speciale plastic zakken en waterbaden. Door het vacumeren worden vocht, aroma, smaak en voedingsstoffen van elk ingrediënt ingesloten voor een ultieme smaakbeleving. Dankzij de sous-vide-functie waarover de AEG SteamPro-ovens beschikken, wordt de constante lage temperatuur die hiervoor nodig is automatisch gehandhaafd.



Pyrolyse reiniging

Niemand reinigt graag de oven. Daarom doen AEG-ovens met pyrolyse-functie dat zelf. De oven warmt op tot 500°C en zelfs de meest hardnekkige resten worden weggebrand. Alles wat overblijft, is een klein beetje as dat je gemakkelijk kunt weghalen met een vochtige doek. Alle AEG ovens zijn ontworpen met veiligheid als een prioriteit. Daarom is de ovendeur tijdens het schoonmaken vergrendeld totdat de temperatuur tot een aanvaardbare waarde is gedaald. Ovens met stoomfunctie beschikken over een speciaal stoomreinigingsprogramma voor een grondige reiniging van de oven.



Verken je culinaire grenzen met een AEG-oven

Hoe je ook wilt koken en wat je favoriete gerechten ook zijn, een AEG-oven maakt het zonder problemen mogelijk. AEG-ovens zijn namelijk voorzien van intelligente technologieën die het makkelijk én leuk maken de lekkerste gerechten te bereiden.

ONZE SERIES

Hier zie je in één oogopslag welke serie het beste bij je behoeften past.



Sous-vide

De techniek waar professionele koks bij zweren voor het lekkerste, meest malse en perfect gegaarde gerecht.



Steamify®*

Stel de gewenste temperatuur in en de oven past het stoomniveau automatisch aan.



Stoomfuncties

De juiste combinatie van vochtigheid en warmte brengt de meest volle smaken en texturen naar voren.



Kerntemperatuursensor*

Altijd perfecte resultaten met de kerntemperatuursensor.



Pyrolyse reiniging*

De oven warmt op tot 500°C en alle restjes verbranden tot as die gemakkelijk kan worden weggeveegd.



My AEG Kitchen-app

Laat de My AEG Kitchen-app het ideale programma en de juiste tijd instellen, of gebruik de app om het zelf te doen.




6000
SurroundCook®



6000
SteamBake



8000
Pyrolyse



9000
SteamPro




*De Steamify®-functie, kerntemperatuursensor en pyrolyse zijn beschikbaar op geselecteerde modellen.

*Stoom wordt aan het begin van het bakproces toegevoegd.

Wifi is beschikbaar op geselecteerde modellen. Werkt met Google Assistant en de My AEG Kitchen-app. Google is een handelsmerk van Google LLC. Google Assistant is niet beschikbaar in bepaalde talen en landen.


KIES DE IDEALE OVEN

Op de volgende pagina's bieden we je een handig overzicht van alle AEG-ovens, met focus op de kenmerken die de meeste impact hebben op het dagelijkse gebruik:



CookView® en de Smart Kitchen

Zoek het perfecte recept, ontdek nieuwe culinaire trends, volg het kookproces met behulp van de CookView® camera en pas instellingen aan via je smartphone. En voor wat hands-free hulp werken onze connected ovens samen met Google Assistant.



100% stoom en combinaties met hetelucht

In de SteamPro ovens kun je gerechten bereiden met 100% stoom en stoom gecombineerd met hetelucht waarbij stoominjectie zorgt voor optimale stoomverdeling. De SteamBake modellen bieden je beperkte stoomondersteuning tijdens het bakproces.



Steamify®-functie

Gerechten bereiden met stoom wordt nog gemakkelijker. Voer de temperatuur in die je normaal gesproken gebruikt en laat de Steamify®-functie automatisch de stoominstellingen voor je aanpassen.



CamCook®: voor echt moeiteloos koken

Met CamCook® wordt een gerecht van een foto herkend en de juiste instellingen meteen naar de oven gestuurd.



Recepten

Bij de geïntegreerde recepten worden meteen de ideale ovenfunctie en temperatuur voorgesteld. Afhankelijk van het model aan te passen op basis van gewicht en inclusief sous-vide recepten (SteamPro).



Ovenreiniging

De SteamPro ovens kun je reinigen met behulp van stoom. De meest comfortabele zelfreinigingsfunctie vind je bij de Pyrolyse ovens.



Uitneembare stoomlade en vochtsensor

Je hebt geen wateraansluiting nodig bij de AEG ovens met stoomfunctie. Bij de SteamPro ovens kan het ruime waterreservoir eruit genomen en onder de kraan gevuld worden. Bij SteamPro wordt het stoomniveau ook precies gestuurd via een vochtsensor.



Energie-efficiëntieklasse

Aanduiding van het energieverbruik in schaalwaarden.



SoftMotion™

Zacht, zelfsluitende deur zonder risico op dichtslaan.



Kerntemperatuursensor

De oven schakelt vanzelf uit als de ingestelde kerntemperatuur is bereikt.



100% Stoom en stoomcombinaties

100% Stoom en combinaties van stoom met hetelucht: gerechten blijven lekker mals en vitamines en mineralen blijven beter behouden.



Combi-Quick

Een combinatie van hetelucht, magnetron en gill.



Magnetron-functie

Verwarmen en koken met behulp van magnetrongolven.



Grill

Grillen en gratineren van gerechten.

Daarnaast bieden alle AEG-ovens je bovendien:

- MaxiKlasse™
- SurroundCook®: gelijkmatige warmteverdeling
- IsoFront®: koele ovendeur
- Automatische uitschakeling
- Kinderbeveiliging (op elektronisch gestuurde modellen)
- Timer
- PerfectFit: naadloos inbouwen
- Vlek vrij roestvrij staal

Gedetailleerde informatie over alle AEG-apparaten, met uitgebreid fotomateriaal, video's en handleidingen, vind je op aeg.nl

MATTBLACKLINE

OVENS 60 CM



Nr. 1.01

COOKVIEW® STEAMPRO

BSK999330T

H



Nr. 1.01

STEAMPRO

BSK898330T

H



Nr. 1.01

STEAMPRO

BSK792280T

H



Serie	9000 SteamPro	9000 SteamPro	9000 SteamPro
Multifunctionele heteluchtoven	✓	✓	✓
100% stoom + combinaties hetelucht	✓ + Steamify®	✓ + Steamify®	✓ + Steamify®
Beperkte stoomondersteuning	-	-	-
Aantal verwarmingsfuncties	25, met sous-vide	25, met sous-vide	25, met sous-vide
Recepten / op gewicht / met sous-vide	255 "Assist" programma's (gewicht, sensor, stoom, sous-vide)	255 "Assist" programma's (gewicht, sensor, stoom, sous-vide)	255 "Assist" programma's (gewicht, sensor, stoom, sous-vide)
Display en bediening	EXCite+ TFT responsieve Shuttle	EXCite+ TFT swipe control	EXCite TFT touch
Ovenreiniging	stoom	stoom	stoom
Uitneembare stoomlade en vochtsensor	✓	✓	✓
Kinderveilige deur	✓	✓	✓
Inb.: rooster / bakplaat / braadplaat	1 / 1 / 1	1 / 1 / 1	1 / 1 / 1
Speciale toebehoren inbegrepen	stoomset	stoomset, telescopische geleider TR1LFSTV	stoomset
Kleur	mat zwart	mat zwart	mat zwart
Inbouwafmetingen (hxbxd)	590 x 560 x 550 mm	590 x 560 x 550 mm	590 x 560 x 550 mm
Bruto adviesprijs	€ 3.499,-	€ 3.399,-	€ 3.049,-



Nr. 1.01

PYROLYSE

BPK948330T

H



Nr. 1.01

PYROLYSE

BPK848330T

H



Nr. 1.01

PYROLYSE

BPK742280T

H



Serie	8000 Pyrolyse	8000 Pyrolyse	8000 Pyrolyse
Multifunctionele heteluchtoven	✓	✓	✓
100% stoom + combinaties hetelucht	-	-	-
Beperkte stoomondersteuning	-	-	-
Aantal verwarmingsfuncties	17	17	17
Recepten / op gewicht / met sous-vide	160 "Assist" programma's (gewicht, sensor)	160 "Assist" programma's (gewicht, sensor)	160 "Assist" programma's (gewicht, sensor)
Display en bediening	EXCite+ TFT responsieve Shuttle	EXCite+ TFT swipe control	EXCite TFT touch
Ovenreiniging	Pyroluxe® Plus, 3 cycli	Pyroluxe® Plus, 3 cycli	Pyroluxe® Plus, 3 cycli
Uitneembare stoomlade en vochtsensor	-	-	-
Kinderveilige deur	✓	✓	✓
Inb.: rooster / bakplaat / braadplaat	1 / 1 / 1	1 / 1 / 1	1 / 1 / 1
Speciale toebehoren inbegrepen	telescopische geleider TR1LV	telescopische geleider TR1LV	-
Kleur	mat zwart	mat zwart	mat zwart
Inbouwafmetingen (hxbxd)	590 x 560 x 550 mm	590 x 560 x 550 mm	590 x 560 x 550 mm
Bruto adviesprijs	€ 2.599,-	€ 2.599,-	€ 1.979,-

OVENS
45 CM

Nr. 1.03

STEAMPRO

KSK998230T



H



Nr. 1.03

STEAMPRO

KSK898230T



H



Serie	9000 SteamPro	9000 SteamPro
Multifunctionele heteluchtoven	✓	✓
100% stoom + combinaties hetelucht	✓ + Steamify®	✓ + Steamify®
Beperkte stoomondersteuning	-	-
Aantal verwarmingsfuncties	25, met sous-vide	25, met sous-vide
Recepten / op gewicht / met sous-vide	255 "Assist" programma's (gewicht, sensor, stoom, sous-vide)	255 "Assist" programma's (gewicht, sensor, stoom, sous-vide)
Display en bediening	EXCite+ TFT responsieve Shuttle	EXCite+ TFT swipe control
Ovenreiniging	stoom	stoom
Uitneembare stoomlade en vochtsensor	✓	✓
Kinderveilige deur	✓	✓
Inb.: rooster / bakplaat / braadplaat	1 / 1 / 1	1 / 1 / 1
Speciale toebehoren inbegrepen	stoomset	stoomset
Kleur	mat zwart	mat zwart
Inbouwafmetingen (hxbxd)	450 x 560 x 550 mm	450 x 560 x 550 mm
Bruto adviesprijs	€ 2.799,-	€ 2.799,-



Nr. 1.03

STEAMPRO

KSK792280T

H



NEW

Nr. 1.03

PYROLYSE

KPK742280T

H



Serie	9000 SteamPro	8000 Pyrolyse
Multifunctionele heteluchtoven	✓	✓
100% stoom + combinaties hetelucht	✓ + Steamify®	-
Beperkte stoomondersteuning	-	-
Aantal verwarmingsfuncties	25, met sous-vide	19
Recepten / op gewicht / met sous-vide	255 "Assist" programma's (gewicht, sensor, stoom, sous-vide)	160 "Assist" programma's (gewicht, sensor)
Display en bediening	EXCite TFT touch	EXCite TFT touch
Ovenreiniging	stoom	Pyroluxe® Plus, 3 cycli
Uitneembare stoomlade en vochtsensor	✓	-
Kinderveilige deur	✓	✓
Inb.: rooster / bakplaat / braadplaat	1 / 1 / 1	1 / 1 / 1
Speciale toebehoren inbegrepen	stoomset	-
Kleur	mat zwart	mat zwart
Inbouwafmetingen (hxbxd)	450 x 560 x 550 mm	450 x 560 x 550 mm
Bruto adviesprijs	€ 2.549,-	€ 1.749,-

leverbaar vanaf april 2023

MATTBLACKLINE

OVENS
45 CM

Nr. 1.03

COMBIQUICK

KMK968000T H

Nr. 1.03

COMBIQUICK

KMK868000T H

Nr. 1.03

COMBIQUICK

KMK761080T H

Multifunctionele heteluchtoven	✓	✓	✓
Combinaties met magnetron	hetelucht + grill	hetelucht + grill	hetelucht + grill
Vermogen magnetron	1000 W	1000 W	1000 W
Aantal verwarmingsfuncties	24	24	17
Recepten en automatische programma's	100 "Assist" programma's (gewicht)	100 "Assist" programma's (gewicht)	100 "Assist" programma's (gewicht)
Display en bediening	EXCite+ TFT responsieve Shuttle	EXCite+ TFT swipe control	EXCite TFT touch
Quick start magnetronfunctie	✓	✓	✓
Glazen draaiplateau	-	-	-
Kinderveilige deur	✓	✓	✓
Inb.: rooster / bakplaat / braadplaat	1 / 1 / 1	1 / 1 / 1	1 / 1 / 1
Kleur	mat zwart	mat zwart	mat zwart
Inbouwafmetingen (hxbxd)	450 x 560 x 550 mm	450 x 560 x 550 mm	450 x 560 x 550 mm
Bruto adviesprijs	€ 2.299,-	€ 2.299,-	€ 2.029,-

OVEN
45 CM

NEW


Nr. 1.03

MAGNETRON MET GRILL

KMK721880T

Multifunctionele heteluchtoven	-
Combinaties met magnetron	grill
Vermogen magnetron	1000 W
Aantal verwarmingsfuncties	2
Recepten en automatische programma's	✓
Display en bediening	EXCite TFT touch
Quick start magnetronfunctie	✓
Glazen draaiplateau	356 mm
Kinderveilige deur	✓
Inb.: rooster / bakplaat / braadplaat	1 / - / -
Kleur	mat zwart
Inbouwafmetingen (hxbxd)	450 x 560 x 550 mm
Bruto adviesprijs	€ 1.799,-

leverbaar vanaf mei 2023

WIJNKOELER
45 CM

49 L

Nr. 1.12

KWK884520T H

Bediening	elektronisch TouchControl
Capaciteit	18 flessen
Energieverbruik per jaar	83 kWh
Geluidsniveau	39 dB(A)
Temperatuurzones	1
DynamicAir-technologie	✓
Legplateaus	hout met RVS voorzijde
Temperatuurrange	5-20°C
UV-werend glas	✓
Deuropening	klapdeur
Kleur	mat zwart
Inbouwafmetingen (hxbxd)	450 x 560 x 550 mm
Bruto adviesprijs	€ 2.799,-

KOFFIEZET- APPARATEN 45 CM



Nr. 1.10



Nr. 1.10

KKK994500T H



KKA894500T H



Display en bediening	TEXCite+FT responsieve Shuttle	EXCite TFT touch
Automatische functies	Ristretto, Espresso, Espresso lungo, Long Coffee, Americano, Espresso Macchiato, Macchiato, Cappuccino, Cappuccino Plus, Latte Macchiato, Flat White, Caffè Latte, warme melk, heet water, stoom, kan	Ristretto, Espresso, Espresso lungo, Long Coffee, Americano, Espresso Macchiato, Macchiato, Cappuccino, Cappuccino Plus, Latte Macchiato, Flat White, Caffè Latte, warme melk, heet water, stoom, kan
MultiCup-instelling	tot 6 koppen	tot 6 koppen
Functie 2 koppen in één keer	✓	✓
Capaciteit koffiemaalwerk	400 gram	400 gram
Geschikt voor bonen en gemalen koffie	✓	✓
AutoStart-functie	✓	✓
Capaciteit waterreservoir / pompdruk	2,4 liter / 15 bar	2,5 liter / 15 bar
Verlichting	led	led
In hoogte verstelbare koffie-uitloop	✓	✓
Cappuccinatore inbegrepen	✓	✓
Kleur	mat zwart	mat zwart
Inbouwfmetingen (hxbxd)	450 x 560 x 550 mm	450 x 560 x 550 mm
Bruto adviesprijs	€ 3.799,-	€ 3.699,-

In een verticale opstelling kan model KKA894500T eventueel ook worden gecombineerd met ovens met EXCite+ swipe control-bediening.



MATTBLACKLINE

VACUMEERLADE 14 CM



Nr. 1.13

KDK911423T H



Display en bediening	Digitaal / TouchControl
Pompvermogen	3 m³/h
Max. afmeting vacumeerzakken	250 x 350 mm
Starterskit inbegrepen	✓
Netto inhoud	8 liter
Luchtledig tot (professionele norm)	99,9%
Combineerbaar met	60 cm ovens / 45 cm compact range ovens
Kleur	mat zwart
Inbouwafmetingen (hxbxd)	141 x 560 x 550 mm
Bruto adviesprijs	€ 3.899,-



SOUS-VIDE ZAKKEN

A30S1



Vacuümszakken voor gebruik in de AEG ovens met sous-vide functie en in de vacumeerlades.

Aantal per verpakking (bxh):

25 groot (25x35 cm)

25 klein (20x30 cm)

Leverbaar via Distriparts

(shop.aeg.nl)

Onderdeelnummer: 9029797041

€ 39,-

Gebruik nu ook thuis de vacuümtechniek voor resultaten van restaurantkwaliteit, elke keer opnieuw, en laat de natuurlijke smaken maximaal tot hun recht komen. Dicht gewoon de gekozen ingrediënten vacuüm af voor een betere wisselwerking tussen de natuurlijke smaken en voedingsstoffen zonder dat er lucht bij komt.

WARMHOUDLADE 14 CM



Nr. 1.14

KDK911424T H



Anti-slip bekleding	✓
Gemakkelijke Push Pull opening	✓
Warme lucht-circulatiesysteem	✓
Instelbare temperaturen	30 - 80°C
Binnenmaten lade (hxbxd)	100 x 470 x 500 cm
Verwarming servies / gerecht warmhouden	✓ / ✓
Ontdooien / deeg rijzen	✓ / ✓
Max. capaciteit (afhankelijk van grootte)	6 borden
Combineerbaar met	60 cm ovens / 45 cm compact range ovens
Kleur	mat zwart
Inbouwafmetingen (hxbxd)	140 x 560 x 550 mm
Bruto adviesprijs	€ 1.049,-

VACUMEERMACHINE

Heb je in je keuken geen ruimte voor één van onze vacumeerlades? Kies dan voor deze compacte vacumeermachine die makkelijk in een keukenla past. Dankzij de automatische vacuümsysteemfunctie 'Vac & Seal' of de handmatige 'Pulse and Seal'-functie trek je alle soorten voedsel altijd perfect vacuüm. VS4-1-4AG zorgt voor een sterke en betrouwbare afdichting van de zakken zodat er geen lucht bij kan en de inhoud nog langer vers blijft. De vacumeermachine wordt geleverd inclusief 10 voorgesneden zakken.

Modelnummer	VS4-1-4AG
PNC	900923221
Afmetingen	384x97x57 mm
	€ 129,99



GOURMET VACUMEERMACHINE

Ontdek de echte smaak van voedsel dankzij deze vacumeermachine waardoor jouw etenswaren langer vers blijven en niet uitdrogen. De geïntegreerde handgreep zorgt voor een soepele bediening. Met de voorgeprogrammeerde instellingen vorm je de ideale vacumeerzak, zowel voor vochtig als voor droog voedsel. Je kan zelfs de afdichtingstijd aanpassen om een dubbele afdichting te creëren. Zo wordt de zak goed afgesloten en blijft je voedsel optimaal beschermd. De vacumeermachine wordt geleverd inclusief 1 rol vacumeerzakken (280 mm x 6 m). Deze rol is geïntegreerd in het toestel en kan je op maat afsnijden.

Modelnummer	A6-1-6AG
PNC	900923299
Afmetingen	460 x 210 x 130 mm
	€ 199,99



SOUS-VIDE ZAKKEN

Voor de vacumeermachines zijn twee soorten zakken leverbaar; voorgesneden of een rol zodat je de grootte kunt aanpassen aan de hoeveelheid die je wilt vacumeren. De zakken zijn BPA-vrij en geschikt voor temperaturen van -30 tot 110°C.

Modelnummer	AVSR1
PNC	900923231
Afmetingen	28x6 cm
Inhoud	2 rollen
	€ 23,99

Modelnummer	AVSB1
PNC	900923230
Afmetingen	22x30 cm, 500 ml
Inhoud	50 voorgesneden zakken
	€ 19,99



PROBLACKLINE

OVENS
60 CM

Nr. 1.01

STEAMPRO

BSK998230B



H



Nr. 1.01

STEAMPRO

BSK792280B

H



Nr. 1.01

PYROLYSE

BPK742380B

H



Serie	9000 SteamPro	9000 SteamPro	8000 Pyrolyse
Multifunctionele heteluchtoven	✓	✓	✓
100% stoom + combinaties hetelucht	✓ + Steamify®	✓ + Steamify®	-
Beperkte stoomondersteuning	-	-	-
Aantal verwarmingsfuncties	25, met sous-vide	25, met sous-vide	16
Recepten / op gewicht / met sous-vide	255 "Assist" programma's (gewicht, sensor, stoom, sous-vide)	255 "Assist" programma's (gewicht, sensor, stoom, sous-vide)	160 "Assist" programma's (gewicht, sensor)
Display en bediening	EXCite+ TFT responsieve Shuttle	EXCite TFT touch	EXCite TFT touch
Ovenreiniging	stoom	stoom	Pyroluxe® Plus, 3 cycli
Uitneembare stoomlade en vochtsensor	✓	✓	-
Kinderveilige deur	✓	✓	✓
Inb.: rooster / bakplaat / braadplaat	1 / 1 / 1	1 / 1 / 1	1 / 1 / 1
Speciale toebehoren inbegrepen	stoomset	stoomset	telescopische geleider TR1LV
Kleur	zwart	zwart	zwart
Inbouwafmetingen (hxbxd)	590 x 560 x 550 mm	590 x 560 x 550 mm	590 x 560 x 550 mm
Bruto adviesprijs	€ 3.249,-	€ 2.849,-	€ 1.829,-



Nr. 1.01

STEAMBAKE PYROLYSE

BPK556260B

H



NEW

Nr. 1.01

SURROUND-COOK®

BEK435060B

H



Serie	6000 SteamBake	6000 SurroundCook®
Multifunctionele heteluchtoven	✓	✓
100% stoom + combinaties hetelucht	-	-
Beperkte stoomondersteuning	bakken	-
Aantal verwarmingsfuncties	9	8
Recepten / op gewicht / met sous-vide	45 "Assist" programma's (sensor)	-
Display en bediening	EXPLore led touch/knop	display met verzinkbare knoppen
Ovenreiniging	Pyroluxe® Plus, 3 cycli	-
Uitneembare stoomlade en vochtsensor	-	-
Kinderveilige deur	✓	✓
Inb.: rooster / bakplaat / braadplaat	1 / 1 / 1	1 / 1 / 1
Speciale toebehoren inbegrepen	-	-
Kleur	zwart	zwart
Inbouwafmetingen (hxbxd)	590 x 560 x 550 mm	590 x 560 x 550 mm
Bruto adviesprijs	€ 1.499,-	€ 1.249,-

leverbaar vanaf mei 2023

OVENS
45 CM

Nr. 1.03

STEAMPRO

KSK998290B

H



Nr. 1.03

STEAMPRO

KSK792280B

H



NEW

Nr. 1.03

PYROLYSE

KPK742280B

H



Serie	9000 SteamPro	9000 SteamPro	8000 Pyrolyse
Multifunctionele heteluchtoven	✓	✓	✓
100% stoom + combinaties hetelucht	✓ + Steamify®	✓ + Steamify®	-
Beperkte stoomondersteuning	-	-	-
Aantal verwarmingsfuncties	25, met sous-vide	25, met sous-vide	19
Recepten / op gewicht / met sous-vide	255 "Assist" programma's (gewicht, sensor, stoom, sous-vide)	255 "Assist" programma's (gewicht, sensor, stoom, sous-vide)	160 "Assist" programma's (gewicht, sensor)
Display en bediening	EXCite+ TFT responsieve Shuttle	EXCite TFT touch	EXCite TFT touch
Ovenreiniging	stoom	stoom	Pyroluxe® Plus, 3 cycli
Uitneembare stoomlade en vochtsensor	✓	✓	-
Kinderveilige deur	✓	✓	✓
Inb.: rooster / bakplaat / braadplaat	1 / 1 / 1	1 / 1 / 1	1 / 1 / 1
Speciale toebehoren inbegrepen	stoomset	stoomset	-
Kleur	zwart	zwart	zwart
Inbouwafmetingen (hxbxd)	450 x 560 x 550 mm	450 x 560 x 550 mm	450 x 560 x 550 mm
Bruto adviesprijs	€ 2.699,-	€ 2.449,-	€ 1.599,-

leverbaar vanaf april 2023



Nr. 1.03

COMBIQUICK

KMK968090B

H



Nr. 1.03

COMBIQUICK

KMK761080B

H



Nr. 1.03

COMBIQUICK

KMK565060B

H



Multifunctionele heteluchtoven	✓	✓	✓
Combinaties met magnetron	hetelucht + grill	hetelucht + grill	hetelucht + grill
Vermogen magnetron	1000 W	1000 W	1000 W
Aantal verwarmingsfuncties	20	17	14
Recepten en automatische programma's	100 "Assist" programma's (gewicht)	100 "Assist" programma's (gewicht)	45 "Assist" programma's (gewicht)
Display en bediening	EXCite+ TFT responsieve Shuttle	EXCite TFT touch	EXPlore led touch/knop
Quick start magnetronfunctie	✓	✓	✓
Glazen draaiplateau	-	-	-
Kinderveilige deur	✓	✓	✓
Inb.: rooster / bakplaat / braadplaat	1 / 1 / 1	1 / 1 / 1	1 / 1 / glasplaat
Kleur	zwart	zwart	zwart
Inbouwafmetingen (hxbxd)	450 x 560 x 550 mm	450 x 560 x 550 mm	450 x 560 x 550 mm
Bruto adviesprijs	€ 2.199,-	€ 1.879,-	€ 1.599,-

PROBLACKLINE

OVEN
45 CM

Nr. 1.03

MAGNETRON MET GRILL


KMK721880B H



Multifunctionele heteluchtoven	-
Combinaties met magnetron	grill
Vermogen magnetron	1000 W
Aantal verwarmingsfuncties	2
Recepten en automatische programma's	✓
Display en bediening	EXCite TFT touch
Quick start magnetronfunctie	✓
Glazen draaiplateau	356 mm
Kinderveilige deur	✓
Inb.: rooster / bakplaat / braadplaat	1 / - / -
Kleur	zwart
Inbouwafmetingen (hxbxd)	450 x 560 x 550 mm
Bruto adviesprijs	€ 1.649,-

WIJNKOELER
45 CM

49 L



Nr. 1.12

KWK884520B H



Bediening	elektronisch TouchControl
Capaciteit	18 flessen
Energieverbruik per jaar	83 kWh
Geluidsniveau	39 dB(A)
Temperatuurzones	1
DynamicAir-technologie	✓
Legplateaus	hout met RVS voorzijde
Temperatuurrange	5-20°C
UV-werend glas	✓
Deuropening	klapdeur
Kleur	zwart
Inbouwafmetingen (hxbxd)	450 x 560 x 550 mm
Bruto adviesprijs	€ 2.699,-

KOFFIEZET-
APPARATEN
45 CM

Nr. 1.10

KKK994500B H



Nr. 1.10

KKB894500B H



Display en bediening	EXCite+ TFT responsieve Shuttle	EXCite TFT touch
Automatische functies	Ristretto, Espresso, Espresso Lungo, Long Coffee, Americano, Espresso Macchiato, Macchiato, Cappuccino, Cappuccino Plus, Latte Macchiato, Flat White, Caffe Latte, warme melk, heet water, stoom, kan	Ristretto, Espresso, Espresso lungo, Long Coffee, Americano, Espresso Macchiato, Macchiato, Cappuccino, Cappuccino Plus, Latte Macchiato, Flat White, Caffe Latte, warme melk, heet water, stoom, kan
MultiCup-instelling	tot 6 koppen	tot 6 koppen
Functie 2 koppen in één keer	✓	✓
Capaciteit koffiemaalwerk	400 gram	400 gram
Geschikt voor bonen en gemalen koffie	✓	✓
AutoStart-functie	✓	✓
Capaciteit waterreservoir / pompdruk	2,4 liter / 15 bar	2,5 liter / 15 bar
Verlichting	led	led
In hoogte verstelbare koffie-uitloop	✓	✓
Cappuccinatore / thermoskan inbegrepen	✓ / -	V
Kleur	zwart	zwart
Inbouwafmetingen (hxbxd)	450 x 560 x 550 mm	450 x 560 x 550 mm
Bruto adviesprijs	€ 3.699,-	€ 3.599,-

VACUMEERLADE 14 CM



Nr. 1.13

KDE911423B



Display en bediening	Digitaal / TouchControl
Pompvermogen	3 m³/h
Max. afmeting vacumeerzakken	250 x 350 mm
Starterskit inbegrepen	✓
Netto inhoud	8 L
Luchtledig tot (professionele norm)	99,9%
Combineerbaar met	60 cm ovens / 45 cm compact range ovens
Kleur	zwart
Inbouwafmetingen (hxbxd)	141 x 560 x 550 mm
Bruto adviesprijs	€ 3.899,-



SOUS-VIDE ZAKKEN

A30S1

Vacuümzakken voor gebruik in de AEG ovens met sous-vide functie en in de vacumeerlades.

Aantal per verpakking (bxh):

25 groot (25x35 cm)

25 klein (20x30 cm)

Leverbaar via Distriparts

(shop.aeg.nl)

Onderdeelnummer: 9029797041

€ 39,-



Gebruik nu ook thuis de vacuümtechniek voor resultaten van restaurantkwaliteit, elke keer opnieuw, en laat de natuurlijke smaken maximaal tot hun recht komen. Dicht gewoon de gekozen ingrediënten vacuüm af voor een betere wisselwerking tussen de natuurlijke smaken en voedingsstoffen zonder dat er lucht bij komt.

WARMHOUDLADE 14 CM



Nr. 1.15

KDE911424B H



Anti-slip bekleding	✓
Gemakkelijke Push Pull opening	✓
Warme lucht-circulatiesysteem	✓
Instelbare temperaturen	30 - 80°C
Binnenmaten lade (hxbxd)	100 x 470 x 500 cm
Verwarming servies / gerecht warmhouden	✓ / ✓
Ontdooien / deeg rijzen	✓ / ✓
Max. capaciteit (afhankelijk van grootte)	6 borden
Combineerbaar met	60 cm ovens / 45 cm compact range ovens
Kleur	zwart
Inbouwafmetingen (hxbxd)	140 x 560 x 550 mm
Bruto adviesprijs	€ 1.049,-

LADE 14 CM



Nr. 1.15

KDE911420B H



Anti-slip bekleding	✓
Gemakkelijke Push Pull opening	✓
Warme lucht-circulatiesysteem	-
Instelbare temperaturen	-
Binnenmaten lade (hxbxd)	-
Verwarming servies / gerecht warmhouden	-
Ontdooien / deeg rijzen	-
Max. capaciteit (afhankelijk van grootte)	-
Combineerbaar met	60 cm ovens / 45 cm compact range ovens
Kleur	zwart
Inbouwafmetingen (hxbxd)	140 x 560 x 550 mm
Bruto adviesprijs	€ 699,-

OVENS
60 CM

Nr. 1.01



COOKVIEW® STEAMPRO

BSK999330M

H



Nr. 1.01

STEAMPRO

BSK792280M

H



Nr. 1.01



PYROLYSE

BPK948230M

H



Serie	9000 SteamPro	9000 SteamPro	8000 Pyrolyse
Multifunctionele heteluchtoven	✓	✓	✓
100% stoom + combinaties hetelucht	✓ + Steamify®	✓ + Steamify®	-
Beperkte stoomondersteuning	-	-	-
Aantal verwarmingsfuncties	25, met sous-vide	24, met sous-vide	17
Recepten / op gewicht / met sous-vide	255 "Assist" programma's (gewicht, sensor, stoom, sous-vide)	255 "Assist" programma's (gewicht, sensor, stoom, sous-vide)	160 "Assist" programma's (gewicht, sensor)
Display en bediening	EXCite+ TFT responsieve Shuttle	EXCite TFT touch	EXCite+ TFT responsieve Shuttle
Ovenreiniging	stoom	stoom	Pyroluxe® Plus, 3 cycli
Uitneembare stoomlade en vochtsensor	✓	✓	-
Kinderveilige deur	✓	✓	✓
Inb.: rooster / bakplaat / braadplaat	1/1/1	1/1/1	1/1/1
Speciale toebehoren inbegrepen	stoomset	stoomset	-
Kleur	vlekvrij roestvrij staal	vlekvrij roestvrij staal	vlekvrij roestvrij staal
Inbouwafmetingen (hxbxd)	590 x 560 x 550 mm	590 x 560 x 550 mm	590 x 560 x 550 mm
Bruto adviesprijs	€ 3.449,-	€ 2.849,-	€ 2.449,-



Nr. 1.01

PYROLYSE

BPK742280M

H



Nr. 1.01

STEAMBAKE PYROLYSE

BPK556360M

H



Nr. 1.01

SURROUND COOK®

BEK435020M

H



Serie	8000 Pyrolyse	6000 SteamBake	6000 SurroundCook®
Multifunctionele heteluchtoven	✓	✓	✓
100% stoom + combinaties hetelucht	-	-	-
Beperkte stoomondersteuning	-	bakken	-
Aantal verwarmingsfuncties	17	9	8
Recepten / op gewicht / met sous-vide	160 "Assist" programma's (gewicht, sensor)	45 "Assist" programma's (sensor)	- / - / -
Display en bediening	EXCite TFT touch	EXPLore led touch/knop	display met verzinkbare knoppen
Ovenreiniging	Pyroluxe® Plus, 3 cycli	Pyroluxe® Plus, 3 cycli	-
Uitneembare stoomlade en vochtsensor	-	-	-
Kinderveilige deur	✓	✓	✓
Inb.: rooster / bakplaat / braadplaat	1/1/1	1/1/1	1/1/1
Speciale toebehoren inbegrepen	-	telescopische geleider	-
Kleur	vlekvrij roestvrij staal	vlekvrij roestvrij staal	vlekvrij roestvrij staal
Inbouwafmetingen (hxbxd)	590 x 560 x 550 mm	590 x 560 x 550 mm	590 x 560 x 550 mm
Bruto adviesprijs	€ 1.829,-	€ 1.499,-	€ 1.249,-

OVEN 90 CM



Nr. 1.02

KEK452920M H

Multifunctionele heteluchtoven	✓
100% stoom + combinaties hetelucht	-
Beperkte stoomondersteuning	-
Aantal verwarmingsfuncties	9
Recepten / op gewicht / met sous-vide	-
Display en bediening	display met verzinkbare knoppen
Ovenreiniging	katalyse
Uitneembare stoomlade en vochtsensor	-
Kinderveilige deur	✓
Inb.: rooster / bakplaat / braadplaat	1/1/1
Speciale toebehoren inbegrepen	telescopische geleider
Kleur	vlekvrij roestvrij staal
Inbouwafmetingen (hxbxd)	469 x 860 x 560 mm
Bruto adviesprijs	€ 2.849,-

OVENS
45 CM

Nr. 1.03

STEAMPRO

KSK998290M H

Nr. 1.03

STEAMPRO

KSK792280M H

Nr. 1.03

PYROLYSE

KPK742280M H

Serie	9000 SteamPro	9000 SteamPro	8000 Pyrolyse
Multifunctionele heteluchtoven	✓	✓	✓
100% stoom + combinaties hetelucht	✓ + Steamify®	✓ + Steamify®	-
Beperkte stoomondersteuning	-	-	-
Aantal verwarmingsfuncties	25, met sous-vide	25, met sous-vide	19
Recepten / op gewicht / met sous-vide	255 "Assist" programma's (gewicht, sensor, stoom, sous-vide)	255 "Assist" programma's (gewicht, sensor, stoom, sous-vide)	160 "Assist" programma's (gewicht, sensor)
Display en bediening	EXCite+ TFT responsieve Shuttle	EXCite TFT touch	EXCite TFT touch
Ovenreiniging	stoom	stoom	Pyroluxe® Plus, 3 cycli
Uitneembare stoomlade en vochtsensor	✓	✓	-
Kinderveilige deur	✓	✓	✓
Inb.: rooster / bakplaat / braadplaat	1 / 1 / 1	1 / 1 / 1	1 / 1 / 1
Speciale toebehoren inbegrepen	stoomset	stoomset	-
Kleur	vlekvrij roestvrij staal	vlekvrij roestvrij staal	vlekvrij roestvrij staal
Inbouwafmetingen (hxbxd)	450 x 560 x 550 mm	450 x 560 x 550 mm	450 x 560 x 550 mm
Bruto adviesprijs	€ 2.699,-	€ 2.449,-	€ 1.599,-

OVENS
45 CM

Nr. 1.03

COMBIQUICK

KMK968000M H

Nr. 1.03

COMBIQUICK

KMK761080M H

Nr. 1.03

COMBIQUICK

KMK565060M H

Multifunctionele heteluchtoven	✓	✓	✓
Combinaties met magnetron	hetelucht + grill	hetelucht + grill	hetelucht + grill
Vermogen magnetron	1000 W	1000 W	1000 W
Aantal verwarmingsfuncties	24	17	14
Recepten en automatische programma's	100 "Assist" programma's (gewicht)	100 "Assist" programma's (gewicht)	45 "Assist" programma's (gewicht)
Display en bediening	EXCite+ TFT responsieve Shuttle	EXCite TFT touch	EXPlore led touch/knop
Quick start magnetronfunctie	✓	✓	✓
Glazen draaiplateau	-	-	-
Kinderveilige deur	✓	✓	✓
Inb.: rooster / bakplaat / braadplaat	1 / 1 / 1	1 / 1 / 1	1 / 1 / glasplaat
Kleur	vlekvrij roestvrij staal	vlekvrij roestvrij staal	vlekvrij roestvrij staal
Inbouwafmetingen (hxbxd)	450 x 560 x 550 mm	450 x 560 x 550 mm	450 x 560 x 550 mm
Bruto adviesprijs	€ 2.199,-	€ 1.879,-	€ 1.599,-



Nr. 1.03

MAGNETRON MET GRILL

KMK721880M H

Nr. 1.03

MAGNETRON MET GRILL

KMK525860M H

Multifunctionele heteluchtoven	-	-
Combinaties met magnetron	grill	grill
Vermogen magnetron	1000 W	1000 W
Aantal verwarmingsfuncties	2	9
Recepten en automatische programma's	✓	12 "Assist" programma's (gewicht)
Display en bediening	EXCite TFT touch	EXPlore led touch/knop
Quick start magnetronfunctie	✓	✓
Glazen draaiplateau	356 mm	356 mm
Kinderveilige deur	✓	✓
Inb.: rooster / bakplaat / braadplaat	1 / - / -	1 / - / -
Kleur	vlekvrij roestvrij staal	vlekvrij roestvrij staal
Inbouwafmetingen (hxbxd)	450 x 560 x 550 mm	450 x 560 x 550 mm
Bruto adviesprijs	€ 1.649,-	€ 1.449,-

KOFFIEZET- APPARAAT 45 CM



Nr. 1.10

KKK994500M H



Display en bediening	EXCite+ TFT responsieve Shuttle
Automatische functies	Ristretto, Espresso, Espresso lungo, Long Coffee, Americano, Espresso Macchiato, Macchiato, Cappuccino, Cappuccino Plus, Latte Macchiato, Flat White, Caffè Latte, warme melk, heet water, stoom, kan
MultiCup-instelling	tot 6 koppen
Functie 2 koppen in één keer	✓
Capaciteit koffiemaalwerk	400 gram
Geschikt voor bonen en gemalen koffie	✓
AutoStart-functie	✓
Capaciteit waterreservoir / pompdruk	2,4 liter / 15 bar
Verlichting	led
In hoogte verstelbare koffie-uitloop	✓
Cappuccinatore / thermoskan inbegrepen	✓ / -
Kleur	vlekvrij roestvrij staal
Inbouwafmetingen (hxbxd)	450 x 560 x 550 mm
Bruto adviesprijs	€ 3.699,-

WIJNKOELER 45 CM




Nr. 1.12

KWK884520M H



Bediening	elektronisch TouchControl
Capaciteit	18 flessen
Energieverbruik per jaar	83 kWh
Geluidsniveau	39 dB(A)
Temperatuurzones	1
DynamicAir-technologie	✓
Legplateaus	hout met RVS voorzijde
Temperatuurrange	5-20°C
UV-werend glas	✓
Deuropening	klapdeur
Kleur	vlekvrij roestvrij staal
Inbouwafmetingen (hxbxd)	450 x 560 x 550 mm
Bruto adviesprijs	€ 2.699,-

WARMHOUDLADE 14 CM




Nr. 1.15

KDK911424M H



Anti-slip bekleding	✓
Gemakkelijke Push Pull opening	✓
Warme lucht-circulatiesysteem	✓
Instelbare temperaturen	30 - 80°C
Binnenmaten lade (hxbxd)	100 x 470 x 500 cm
Verwarming servies / gerecht warmhouden	✓ / ✓
Ontdooien / deeg rijzen	✓ / ✓
Max. capaciteit (afhankelijk van grootte)	6 borden
Combineerbaar met	60 cm ovens / 45 cm compact range ovens
Kleur	vlekvrij roestvrij staal
Inbouwafmetingen (hxbxd)	140 x 560 x 550 mm
Bruto adviesprijs	€ 1.049,-

LADE 14 CM



Nr. 1.15

KDK911420M H



Anti-slip bekleding	✓
Gemakkelijke Push Pull opening	✓
Warme lucht-circulatiesysteem	-
Instelbare temperaturen	-
Binnenmaten lade (hxbxd)	-
Verwarming servies / gerecht warmhouden	-
Ontdooien / deeg rijzen	-
Max. capaciteit (afhankelijk van grootte)	-
Combineerbaar met	60 cm ovens / 45 cm compact range ovens
Kleur	vlekvrij roestvrij staal
Inbouwafmetingen (hxbxd)	140 x 560 x 550 mm
Bruto adviesprijs	€ 699,-

VERWARMINGSFUNCTIES OVENS

Verwarmingsfunctie	Omschrijving
 Sous-vide	Voor het garen van gevaccineerde gerechten met lage temperatuur stoom.
 Stomen	Voor groenten, vis, aardappelen, rijst, pasta of speciale bijgerechten.
 Steamify®	De Steamify® functie past automatisch de stoominstellingen aan voor gezonde, smakvolle en perfect gegaarde bereidingen.
 Combi stomen hoge vochtigheid	Hoog vochtgehalte voor de bereiding van delicate gerechten zoals pudding, flan, terrines en vis.
 Combi stomen medium vochtigheid	Middelmatig vochtigheidsniveau. Het combineert stoom en hete lucht en is geschikt voor het bereiden van stoofvlees en gesmoord vlees en ook voor brood en zoete gisteden.
 Combi stomen lage vochtigheid	Laag vochtigheidsniveau door stoom en hete lucht te combineren. Het is geschikt voor vlees, gevogelte, ovengerechten en ovenschotels.
 Multi hetelucht (vochtig)	Voor het energiezuinig bakken en garen van overwegend droge gebaksoorten, maar ook van ovenschotels in vormen op één rekniveau.
 Regeneren met stoom	Het weer opwarmen van gerechten met stoom.
 Multi hetelucht Plus	PlusSteam functie om brood en taart te bakken
 Multi hetelucht	Voor het bakken op maximaal drie niveaus tegelijk. Stel de temperatuur van de oven 20 tot 40°C lager in dan bij boven-/onderwarmte.
 Pizzafunctie	Voor het bakken op één niveau van gerechten die een intensievere bruining en knapperigheid van de bodem nodig hebben. Stel de temperatuur van de oven 20 tot 40°C lager in dan bij boven-/onderwarmte.
 Lage temperatuur garen	Voor het bereiden van bijzonder mals en sappig braadvlees.
 Conventioneel (boven-/onderwarmte)	Voor het bakken en braden op één ovenniveau.
 Bevroren gerechten	Voor diepvriesmaaltijden, zoals ovenfrites, aardappelkroketten, loempia's.
 Circulatie grill	De hitte wordt gestuurd vanaf het bovenelement naar het gerecht terwijl de ventilator zorgt dat de hetelucht door de oven circuleert. Deze instelling staat borg voor het volmaakte authentieke effect van 'braden aan het spit' van vlees, gevogelte en het bakken van aardappelen.
 Grill	Gebruikt zowel de binnen- als de buitenzijde van het grillelement voor gelijkmatig grillen over de hele breedte. Ideaal voor grote porties.
 Warmhouden	De hitte van de boven- en onderelementen wordt gebruikt om een temperatuur van 80°C aan te houden. Ideaal voor het warm houden van gerechten zonder uitdrogen.
 Ontdooifunctie	Een hygiënische manier om voedsel te ontdooien. Zelfs geschikt voor delicate gerechten zoals roomtaarten, want de lucht circuleert met een lage temperatuur voorzichtig rond het gerecht. Het ontdooien gebeurt nu in de helft van de tijd.
 Onderwarmte	Hitte van alleen het onderelement. Perfect voor het opwarmen van taartjes en pastetjes omdat de knapperigheid behouden blijft. Ook geschikt voor het opwarmen van borden.
 Deegrijpsfunctie	Voor het beheerst laten rijzen van deeg voordat het wordt gebakken.
 Broodbakfunctie	Ideaal voor het bakken van brood.
 Braden, gratineren en bruinen	Voor het braden van grotere stukken vlees of gevogelte op één niveau. De functie is ook geschikt voor gratineren en kort bakken.
 Inmaken	Om groenten zoals bijvoorbeeld gemengde augurken in glas en vloeistof te bewaren.
 Drogen	Voor het drogen van gesneden fruit zoals appels, pruimen, perziken en groenten zoals tomaten, courgette of champignons.
 Borden verwarmen	Om borden voor het serveren op te warmen.
 Yoghurtfunctie	Deze functie kan gebruikt worden om yoghurt te bereiden. De verlichting wordt uitgeschakeld tijdens deze functie om de temperatuur laag te houden.
 Magnetronfunctie	Om groenten, aardappelen, rijst, vis en vlees te koken en op te warmen.



MAGNETRONS 45 CM



Nr. 120

COMBI MAGNETRON

MBS3423CM



Nr. 121

COMBI MAGNETRON

MSB2548C-M



Multifunctionele heteluchtoven	✓	✓
Combinaties met magnetron	hetelucht + grill	hetelucht + grill
Vermogen magnetron	1000 W - 10 niveaus	900 W - 10 niveaus
Vermogen grill	1100 W	1100 W
Oveninhoud	34 liter	25 liter
Automatische programma's met gewicht	koken / ontdooien	ontdooien
Display en bediening	led - druktoetsen	led - TouchControl
Quick start functie	✓	✓
Glazen draaiplateau	315 mm	315 mm
Inbouw in hoge of onderkast	✓	✓
Toebehoren inbegrepen	grillrooster	grillrooster
Kleur	vlekvrij roestvrij staal	vlekvrij roestvrij staal
Inbouwafmetingen (hxbxd)	450 x 560 x 550 mm	450 x 560 x 550 mm
Bruto adviesprijs	€ 1.249,-	€ 1.099,-

MAGNETRONS 45 - 36 CM



Nr. 1.22

SOLO MAGNETRON

MBE2658SEB



Nr. 1.22

SOLO MAGNETRON

MBE2658SEM



Multifunctionele heteluchtoven	-	-
Combinaties met magnetron	-	-
Vermogen magnetron	900 W - 5 niveaus	900 W - 5 niveaus
Vermogen grill	-	-
Oveninhoud	26 liter	26 liter
Automatische programma's met gewicht	koken / ontdooien	koken / ontdooien
Display en bediening	led - TouchControl	led - TouchControl
Quick start functie	✓	✓
Glazen draaiplateau	325 mm - herpositionering	325 mm - herpositionering
Inbouw in hoge of onderkast	✓	✓
Toebehoren inbegrepen	-	-
Kleur	zwart, PROBLACKLINE	vlekvrij roestvrij staal
Inbouwafmetingen (hxbxd)	450 x 562 x 500 mm	450 x 562 x 500 mm
Bruto adviesprijs	€ 1.049,-	€ 1.049,-



Nr. 1.23

MAGNETRON MET GRILL

MSB2547D-M



Nr. 1.25 / 1.26

MAGNETRON MET GRILL

MSB2057D-B



Nr. 1.24

MAGNETRON MET GRILL

MBB1756DEM



Multifunctionele heteluchtoven	-	-	-
Combinaties met magnetron	grill	grill	grill
Vermogen magnetron	900 W - 8 niveaus	800 W - 5 niveaus	800 W - 5 niveaus
Vermogen grill	1000 W	1000 W	800 W
Oveninhoud	25 liter	20 liter	17 liter
Automatische programma's met gewicht	ontdooien	koken / ontdooien	koken / ontdooien
Display en bediening	led - TouchControl	led - TouchControl/draaiknop	led - TouchControl
Quick start functie	✓	✓	✓
Glazen draaiplateau	315 mm	255 mm	272 mm - herpositionering
Inbouw in hoge of onderkast	✓	✓	✓
Toebehoren inbegrepen	grillrooster	grillrooster	-
Kleur	vlekvrij roestvrij staal	zwart, PROBLACKLINE	vlekvrij roestvrij staal
Inbouwafmetingen (hxbxd)	380 x 560 x 500 mm	380 x 462 x 460 mm	360 x 562 x 300 mm
Bruto adviesprijs	€ 929,-	€ 879,-	€ 1.149,-

ACCESSOIRES

Met deze handige accessoires haal je nog meer uit je nieuwe AEG-oven.



STOOMSCHALENSET

7-delige stoomschalenset. Geschikt voor stoomoven.
1 geponste en 1 niet-geponste Gastro-pan (13 x 32 cm),
1 geponste en 1 niet-geponste Gastro-pan (16 x 17 cm),
1 geponste en 1 niet-geponste Gastro-pan (16 x 26 cm),
1 niet-geponste Gastro-pan (11 x 17 cm) met deksel.

A9OZS10
902979474

€ 249,-




STOOMSCHALENSET

Deze hoogwaardige, roestvrijstalen schalenset bestaat uit twee stuks die je apart of samen kunt gebruiken. Bij gecombineerd gebruik kan de stoom door de kleine gaatjes rond het voedsel circuleren terwijl dit gescheiden blijft van overtollig water. Kan worden gebruikt voor allerlei soorten ingrediënten, van vis en vlees tot rijst en groenten. Geschikt voor stoomoven en vaatwasmachinebestendig 2 stuks (1 met en 1 zonder gaatjes)
32,5 x 34,4 cm

A9OBGC23
902979553

€ 129,-

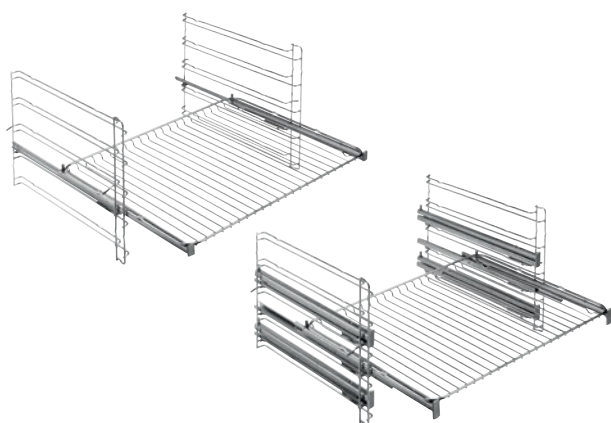

TELESCOPISCHE GELEIDERS

Extra accessoire waardoor bakplaten en roosters volledig kunnen worden uitgeschoven. Ze glijden moeiteloos met een soepele rolbeweging.

TR1LFV 944189352	1 telescopische geleider, volledig uittrekbaar (voor alle ovens van 60 en 45 cm, behalve voor SteamPro, SteamBoost, SteamCrisp en CombiQuick ovens)	€ 99,-
TR1LFSTV 944189355	1 telescopische geleider, volledig uittrekbaar (alleen voor 60 en 45 cm SteamPro, SteamBoost en SteamCrisp ovens)	€ 99,-
TR3LFV 944189358	3 telescopische geleiders, volledig uittrekbaar (voor alle ovens van 60 cm, behalve voor SteamPro, SteamBoost en SteamCrisp ovens)	€ 229,-
TR3LFSTV 944189360	3 telescopische geleiders, volledig uittrekbaar (alleen voor 60 cm SteamPro, SteamBoost en SteamCrisp ovens)	€ 229,-



PATISSERIEPLAAT

Door de gaatjes in de aluminium plaat kunnen hitte en stoom rond het deeg circuleren voor een knapperige textuur en een zachte en vochtige binnenkant. Ook ideaal voor het drogen van voedingsmiddelen zoals appelringen of groenten. Geschikt voor alle ovens. 46,6x38,5 cm

A9OZBT10 902979493	€ 69,-
-----------------------	---------------



AIRFRY BAKPLAAT

Met behulp van de speciale AirFry bakplaat tover je ook uit de oven knapperige groenten en frieten. Dankzij de nauwkeurig geplaatste perforatie is de luchtcirculatie optimaal zodat je kunt rekenen op een gelijkmatige garing. 46,5x38,5x2,5 cm

A9O0AF00 902980163	€ 69,-
-----------------------	---------------

ACCESSOIRES OVENS



EASY2CLEAN BAKPLAAT

Dankzij de innovatieve keramische coating blijft er vet noch vuil aan de Easy2Clean bakplaat kleven en heb je tijdens het gebruik geen olie of bakpapier meer nodig. Deze bakplaat is bovendien makkelijk te reinigen; warm water, een vochtige doek en wat afwasmiddel volstaan om de bakplaat weer helemaal schoon te krijgen. Geschikt voor alle ovens. 46,5x38,5x2,5 cm.

A90OAF11
902980259

€ 85,-



EASY2CLEAN BRAADSLEE

Diepe veelzijdige braadslee. Perfect om te braden, gratineren, pocheren en bakken. Dankzij de innovatieve keramische coating is de braadslee eenvoudig schoon te maken en kun je hem zonder bakpapier of olie gebruiken. Ook prima inzetbaar als lekbak in combinatie met een rooster. Geschikt voor alle ovens. 46,5x38,5x4 cm.

M90OEC01
902980314

€ 95,-



STANDAARD

EASY2CLEAN



PIZZASTEENSET

Met zijn snelle verhitting en uitstekende warmtebehoud geeft deze ovensteen jou de knapperigheid die je meestal alleen in een professionele pizzaoven krijgt. Ook perfecte bakresultaten voor focaccia, gebak en andere broodsoorten. Kan voor alle soorten ovens worden gebruikt. De set bestaat uit een steen, een houten schep en een pizzasnijder.
(pizzasteen 33x38 cm, schep 29 cm)

A9OZPS1
902979797

€ 95,-



GLASPLAAT

Geschikt voor alle Compact Range ovens en magnetrons.
46,6x38,5x2,8 cm
Bestelling via Distriparts.

GBS466
8092224016

€ 64,20



MONTAGESET


Zwarte afdekstrip voor plaatsing tussen meubelplaat en oven of tussen twee ovens.

M3OMK100
902980408

€ 24,-

COMBOHOB

De ComboHob is een inductiekookplaat en afzuigunit in één. En dankzij deze unieke combinatie kan hij overal in de keuken worden geplaatst – in een kookeiland en zelfs voor het raam. Dit geeft meer vrijheid bij het realiseren van een droomkeuken.

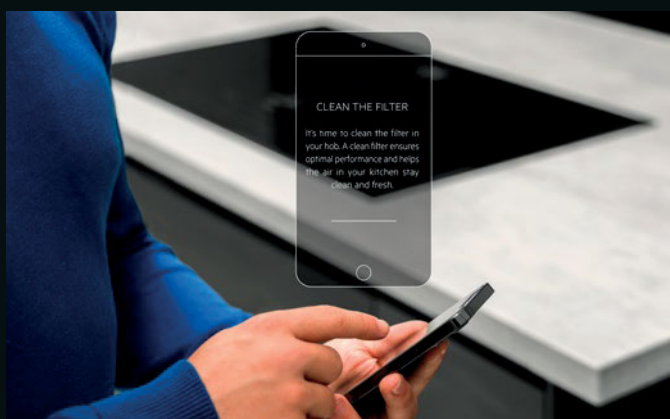

ComboHob met wifi

Het regelmatig reinigen van het filter van de ComboHob is de sleutel tot een duurzaam gebruik en optimale prestaties. Model CCE8477SCB met wifi maakt het je makkelijk en geeft aan wanneer dit nodig is. Installeer de My AEG Kitchen-app en ontvang meldingen en duidelijke handleidingen rechtstreeks op je smartphone. Zo ben je er zeker van dat de ComboHob jaar na jaar goed blijft functioneren. Ontdek alle mogelijkheden op aeg.nl



Interactieve gebruikersinterface

Het moment dat je een pan op de kookplaat plaatst, wordt hij automatisch gedetecteerd en lichten alleen de bedieningselementen op die je nodig hebt. Eenmaal geselecteerd wordt de temperatuur in rood aangegeven terwijl de andere beschikbare opties wit blijven.



FlexiBridge® en PowerSlide®

De FlexiBridge® kookzone bestaat uit vier segmenten die naar keus aan elkaar kunnen worden gekoppeld om bijvoorbeeld één hele grote zone te creëren. De FlexiBridge® zone kan ook worden opgesplitst in twee gelijke zones of één grotere en kleinere zone. Met één druk op de toets wordt de FlexiBridge® zone omgevormd in drie vooraf ingestelde temperaturniveaus (hoog, medium, laag) zodat je je pannen alleen maar hoeft te verschuiven als je wilt bakken of juist warmhouden.



Brugfunctie

Door het brugfunctie icoon aan te raken verbind je de twee kookzones tot één grote zone om groter of langwerpig kookgerei te gebruiken. Ideaal voor bereidingen met een grillplaat of de AEG Himalaya zoutsteen.




Hob²Hood

De Hob²Hood-functie zorgt automatisch voor een effectieve luchtreiniging. Wanneer je begint met koken en het kookgedeelte inschakelt, treedt de afzuigunit in werking en wordt tijdens het koken het afzuigvermogen automatisch afgestemd op de behoefte. Zo blijft je keuken vrij van onaangename etensluchtjes en heb je je handen vrij voor de voorbereiding en verfijning van je gerechten.



Breeze-functie

Dankzij de Breeze-functie wordt de keuken zo geruisloos mogelijk verfrist en ontdaan van kookluchtjes. Ideaal voor moderne open keukens of eetkeukens want tijdens het tafelen wil je natuurlijk niet worden gestoord door de afzuigunit.

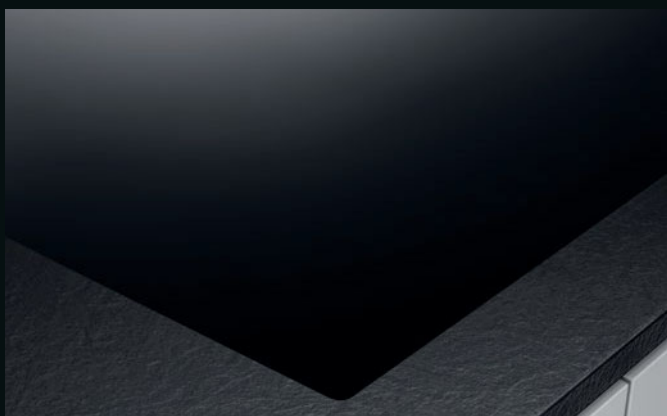

Afwerking en minimale werkbladdikte

Afhankelijk van het model zijn de kookplaten met afzuiging geschikt voor 'vlakbouw' – vlak aansluitende inbouw in het werkblad – of voor standaard inbouw. De minimale werkbladdikte is 1,2 cm. Is het werkblad van versterkt roestvrij staal? Dan volstaat een dikte van slechts 4 mm.

Alle vrijheid voor je creativiteit bij het ontwerpen van je keuken én bij je manier van koken. Zonder je te laten beperken door de plaats van de afzuigkap of de afmetingen van je potten en pannen. Ervaar ultieme flexibiliteit met de AEG inductiekookplaten met geïntegreerde afzuigunit.

Jouw keuken, op jouw manier.



ONZE SERIES

Hier zie je in één oogopslag welke serie het beste bij je behoeften past.



Breeze en Auto Breeze

Dankzij deze functies worden geurtjes geruisloos verwijderd en blijft de keuken fris.



Inverter motor

De inverter motor heeft een lager geluidsniveau, een langere levensduur en levert betere resultaten.



Brugfunctie of FlexiBridge®

Combineer twee kookzones tot één grote dankzij de brugfunctie, en creëer drie verschillende combinaties met de FlexiBridge®-functie.



Hob²Hood®

Koppelt de kookplaat draadloos aan de afzuigkap, voor automatische afzuiging.




Inductie

Met inductie heb je elke kooktechniek sneller en veiliger onder de knie.

6000 Bridge	8000 Multi Bridge	8000 FlexiBridge®

KIES DE IDEALE COMBOHOB

Op de volgende pagina's bieden we je een handig overzicht van alle AEG-kookplaten met afzuiging, met focus op de kenmerken die het meeste impact hebben op het dagelijkse gebruik:



Gebruiksgemak dankzij wifi

Model CCE8477SCB is via wifi verbonden met de My AEG Kitchen-app. Zo ontvang je bijvoorbeeld rechtstreeks op je smartphone meldingen als het filter moet worden gereinigd.



FlexiBridge® met PowerSlide®

De FlexiBridge® zone bestaat uit vier segmenten met verschillende combinatiemogelijkheden. PowerSlide® activeert vooraf ingestelde temperatuurzones op deze zone zodat je gewoon met de pan kunt schuiven om te bakken of warm te houden.



Brugfunctie

Met de brugfunctie kun je twee zones combineren tot één grote.



Schuifbediening - interactief

Met de digitale schuifbediening selecteer je snel en precies de juiste instelling. De interactieve bediening licht automatisch op wanneer je een pan op de zone plaatst.



Boosterfunctie

De boosterfunctie zorgt voor extra vermogen om bijvoorbeeld snel een grote hoeveelheid water op te warmen.



Hob²Hood®

Door middel van sensoren in het bedieningspaneel wordt de afzuigunit automatisch bediend.



Breedte

Dit icoon geeft de totale breedte van de kookplaat aan.



Inverter motor met 10 jaar garantie

De inverter motor heeft een lager geluidsniveau, een langere levensduur en levert betere resultaten. Op deze motor geeft AEG 10 jaar garantie na registratie via aeg.nl.



Breeze-functie

Verwijdert geruisloos geurtjes en houdt de keuken fris.



Auto Breeze

Geurtjes worden na het koken automatisch verwijderd. Zo blijft de keuken fris.



Hob²Hood®

De afzuigunit treedt automatisch in werking en schakelt zichzelf na het koken weer uit.



Recirculatiemodus

De afzuigunit zuigt de kookdamp op, filtert deze via het koolstoffilter en blaast schone lucht de keuken in.



Afvoermodus

De kookdamp wordt opgezogen en naar buiten afgevoerd.

Daarnaast bieden alle AEG-kookplaten met afzuiging je bovendien:

- Automatische afzuigkrachtregeling op basis van het ingestelde vermogen op de kookplaat
- Restwarmte-indicatie
- Automatische panherkenning
- Automatische opwarmfunctie
- Pauze-functie (80 en 83 cm modellen) en Stop&Go-functie (72 cm model) voor korte onderbrekingen
- Timer
- Kinderbeveiliging
- Automatische uitschakeling
- Aansluiting luchtafvoer: 227 mm

Gedetailleerde informatie over alle AEG-apparaten, met uitgebreid fotomateriaal, video's en handleidingen, vind je op aeg.nl

KOOKPLATEN MET AFZUIGING RECIRCULATIE- MODUS



Nr. 2.02 / 2.01

FLEXIBRIDGE®

CCE8477SCB

H



Nr. 2.02 / 2.01


MULTI BRIDGE

CCE8475SCB

H



Serie	8000 FlexiBridge®	8000 Multi Bridge
Flexibele zones	2 FlexiBridge® zones met PowerSlide®	2 brugfuncties
Bediening	schuifbediening	schuifbediening
Zone linksvoor	2300 - 3200 W / 220 mm	2300 - 3200 W / 210 mm
Zone linksachter	2300 - 3200 W / 220 mm	2300 - 3200 W / 210 mm
Zone rechtsvoor	2300 - 3200 W / 220 mm	2300 - 3200 W / 210 mm
Zone rechtsachter	2300 - 3200 W / 220 mm	2300 - 3200 W / 210 mm
Afzuigkracht (int./max./min.)	585 / 465 / 250 m³/h	585 / 465 / 250 m³/h
Geluidsniveau (max./min.)	70 / 54 dB(A)	70 / 54 dB(A)
Boosterfunctie	✓	✓
Recirculatiekit* en koolstoffilter	inbegrepen	inbegrepen
Verzadigingsaanduiding	vetfilter / koolstoffilter	vetfilter / koolstoffilter
Kleur / design	zwart / vlakbouw of standaard inbouw	zwart / vlakbouw of standaard inbouw
Aansluitwaarde	7350 W - 2-fasen, 230 V	7350 W - 2-fasen, 230 V
Inbouwafmetingen (hxbxd)	212 x 780 x 490 mm	212 x 780 x 490 mm
Minimale werkbladdikte	1,2 cm (4 mm indien versterkt rvs)	1,2 cm (4 mm indien versterkt rvs)
Bruto adviesprijs	€ 4.599,-	€ 3.899,-




Nr. 2.03 / 2.01

MULTI BRIDGE

CCE8475SFB

H



Nr. 2.05 / 2.05a


BRIDGE

CCE84543CB



Serie	8000 Multi Bridge	6000 Bridge
Flexibele zones	2 brugfuncties	1 brugfunctie
Bediening	schuifbediening	schuifbediening
Zone linksvoor	2300 - 3200 W / 210 mm	2300 - 3200 W / 210 mm
Zone linksachter	2300 - 3200 W / 210 mm	2300 - 3200 W / 210 mm
Zone rechtsvoor	2300 - 3200 W / 210 mm	1400 - 2500 W / 145 mm
Zone rechtsachter	2300 - 3200 W / 210 mm	1800 - 2800 W / 180 mm
Afzuigkracht (int./max./min.)	585 / 465 / 250 m³/h	575 / 465 / 250 m³/h
Geluidsniveau (max./min.)	70 / 54 dB(A)	67 / 52 dB(A)
Boosterfunctie	✓	✓
Recirculatiekit* en koolstoffilter	inbegrepen	inbegrepen
Verzadigingsaanduiding	vetfilter / koolstoffilter	koolstoffilter
Kleur / design	zwart / standaard inbouw / facet geslepen zijanten	zwart / vlakbouw of standaard inbouw
Aansluitwaarde	7350 W - 2-fasen, 230 V	7350 W - 2-fasen 230 V
Inbouwafmetingen (hxbxd)	212 x 780 x 490 mm	212 x 750 x 490 mm
Minimale werkbladdikte	1,2 cm (4 mm indien versterkt rvs)	1,2 cm (4 mm indien versterkt rvs)
Bruto adviesprijs	€ 3.899,-	€ 3.399,-


KOOKPLATEN MET AFZUIGING RECIRCULATIE- MODUS



Nr. 2.06 / 2.06a

BRIDGE

CCE84543XB



Nr. 2.04

IDE74243IB

H



Serie	6000 Bridge	-
Flexibele zones	1 brugfunctie	1 brugfunctie
Bediening	schuifbediening	tiptoets
Zone linksvoor	2300 - 3200 W / 210 mm	2100 - 3000 W / 191 x 210 mm
Zone linksachter	2300 - 3200 W / 210 mm	1600 - 1850 W / 191 x 210 mm
Zone rechtsvoor	1400 - 2500 W / 145 mm	1200 - 1400 W / 160 mm
Zone rechtsachter	1800 - 2800 W / 180 mm	2300 - 3000 W / 200 mm
Afzuigkracht (int./max./min.)	575 / 465 / 250 m³/h	515 / 375 / 150 m³/h
Geluidsniveau (max./min.)	67 / 52 dB(A)	65 / 45 dB(A)
Boosterfunctie	✓	✓
Recirculatiekit* en koolstoffilter	inbegrepen	inbegrepen
Verzadigingsaanduiding	koolstoffilter	vetfilter / koolstoffilter
Kleur / design	zwart / standaard inbouw / rvs kader	zwart / vlakbouw of standaard inbouw
Aansluitwaarde	7350 W - 2-fasen 230 V	7400 W (2- of 3-fasenaansluiting, 230 V)
Inbouwafmetingen (hxbxd)	212 x 750 x 490 mm	246,2 x 560 x 490 mm
Minimale werkbladdikte	1,2 cm (4 mm indien versterkt rvs)	2 cm
Bruto adviesprijs	€ 3.399,-	€ 3.299,-

KOOKPLATEN MET AFZUIGING AFVOERMODUS




Nr. 2.02

MULTI BRIDGE

CDE8475SCB

H



Nr. 2.05 / 2.05a

BRIDGE

CDE84543CB



Serie	8000 Multi Bridge	6000 Bridge
Flexibele zones	2 brugfuncties	1 brugfunctie
Bediening	schuifbediening	schuifbediening
Zone linksvoor	2300 - 3200 W / 210 mm	2300 - 3200 W / 210 mm
Zone linksachter	2300 - 3200 W / 210 mm	2300 - 3200 W / 210 mm
Zone rechtsvoor	2300 - 3200 W / 210 mm	1400 - 2500 W / 145 mm
Zone rechtsachter	2300 - 3200 W / 210 mm	1800 - 2800 W / 180 mm
Afzuigkracht (int./max./min.)	630 / 500 / 270 m³/h	630 / 500 / 260 m³/h
Geluidsniveau (max./min.)	64 / 49 dB(A)	64 / 48 dB(A)
Boosterfunctie	✓	✓
Recirculatiekit* en koolstoffilter	-	-
Verzadigingsaanduiding	vetfilter	vetfilter
Kleur / design	zwart / vlakbouw of standaard inbouw	zwart / vlakbouw of standaard inbouw
Aansluitwaarde	7350 W - 2-fasen, 230 V	7350 W - 2-fasen 230 V
Inbouwafmetingen (hxbxd)	212 x 780 x 490 mm	212 x 750 x 490 mm
Minimale werkbladdikte	1,2 cm (4 mm indien versterkt rvs)	1,2 cm (4 mm indien versterkt rvs)
Bruto adviesprijs	€ 3.699,-	€ 3.249,-

ACCESSOIRES



SET STOOMDEKSELS

Dankzij deze stoomdeksels wordt de stoom uit de pan direct naar de afzuigunit geleid. Set van 2 stuks: small (16-18 cm) en medium (20-24 cm).

A9HOSM
902980307

€ 99,-



STOOMDEKSEL

Dankzij dit stoomdeksel wordt de stoom uit de pan direct naar de afzuigunit geleid. Large (26-30 cm).

A9HOLID3
902980280

€ 69,-

2-IN-1 LONGLIFE KOOLSTOFFILTER

Door dit handige filter worden vet én geurtjes op een efficiënte manier opgevangen en geneutraliseerd. En dankzij het compacte design is het filter makkelijk te verwijderen, te reinigen en terug te plaatsen. Bovendien is dit LongLife koolstoffilter tot 7 keer regenererbaar (gebruiksduur ca. 800 uur).

Het filter is geschikt voor de modellen CCE8477SCB, CCE8475SFB, CCE8475SCB, CCE84543CB en CCE84543XB.

MCFB70
902980273

€ 219,-




*BUIZENSET VOOR INSTALLATIE 83 CM KOOKPLATEN MET AFZUIGING

De AEG kookplaten met afzuiging van 80 en 83 cm breed kunnen, voor gebruik in recirculatiemodus, worden ingebouwd zonder bijkomende luchtkanalen. In sommige gevallen kan het alsnog nodig zijn om het luchtkanaal aan te passen. In dat geval raden wij aan gebruik te maken van de AEG buizenet die hiervoor alle benodigde onderdelen bevat. Voor installatie van de kookplaten met afzuiging in afvoermodus raden wij aan om deze buizenet te gebruiken.

M2CKCF01
902980292

€ 249,-

Zie voor meer accessoires het hoofdstuk 'accessoires afzuigkappen' (pag. 91).

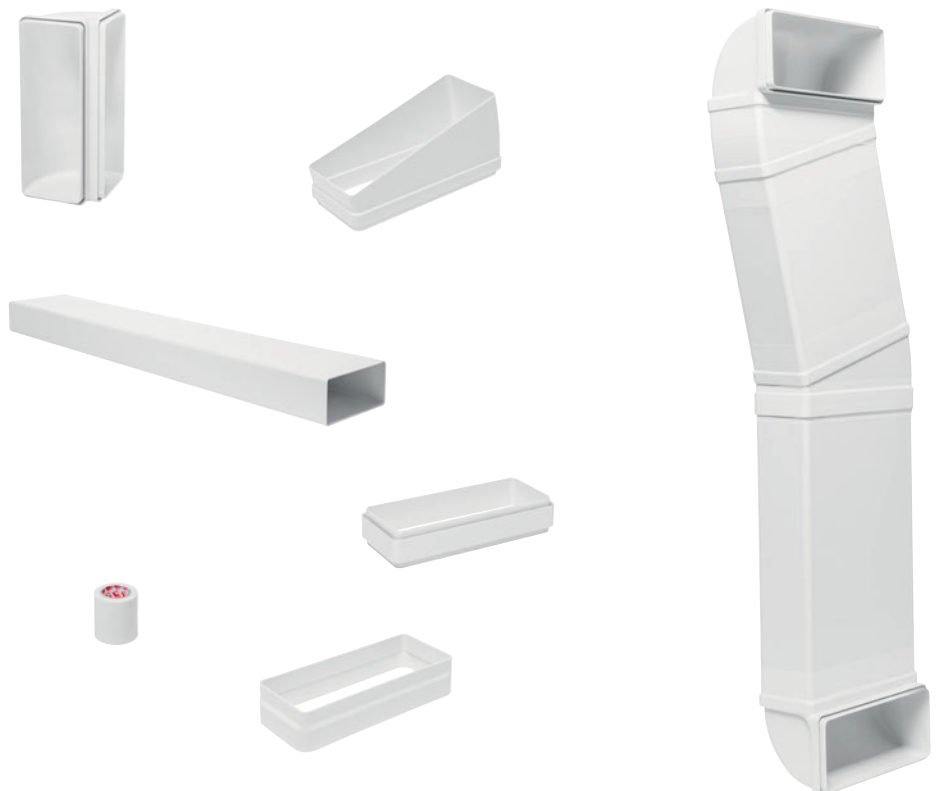

KOOKPLATEN

Bij AEG vinden we dat een kookplaat moet overtuigen qua werking én design. Daarom zijn al onze kookplaten niet alleen ontworpen voor optimale kookresultaten, maar ook voor de nodige flexibiliteit bij het koken. En met een design dat perfect past in je keuken.



TotalFlex: de oneindig flexibele kookplaat

TotalFlex is de nieuwe, oneindig flexibele inductiekookplaat van AEG. Op deze kookplaat kan met kookgerei in allerlei vormen en maten worden gekookt. Na het inschakelen van de kookplaat en het neerzetten van een pan, wordt deze automatisch gedetecteerd en licht bij één van de bedieningselementen het display rood op. Zo is meteen duidelijk welk bedieningselement voor de betreffende pan moet worden gebruikt. Eenmaal in gebruik, dan is ook de timer makkelijk in te stellen. En omdat elk gerecht zo afzonderlijk en nauwkeurig wordt getimed, is absolute controle over het kookproces verzekerd.



SensePro® kookassistentie

De draadloze voedselsensor van de SensePro® inductiekookplaat meet de kerntemperatuur van een gerecht zodat het kookproces precies kan worden gecontroleerd. Kook aardappelen, laat saus sudderen, bak een biefstuk - of het nu rare, medium of well-done is. Het is zelfs mogelijk om op deze kookplaat sous-vide te koken. Op een SensePro® inductiekookplaat lukt elk gerecht even goed - het is de persoonlijke souschef van iedere thuiskok.

De SenseFry®-kookplaat beschikt over een speciale baksensor zodat een constante temperatuur wordt gehandhaafd. Resultaat altijd de beste smaak en textuur bij het bakken. Meer info op pag. 53.



SenseBoil®: water kookt niet meer over

De SenseBoil® inductiekookplaten beschikken over een speciale sensor onder het glas die detecteert wanneer het water in de pan het kookpunt bereikt. Vervolgens wordt de temperatuur automatisch verlaagd en de inhoud tegen de kook aangehouden.

Water kookt niet meer over - dus geen verspilling van voedsel én energie. Alle kookzones zijn voorzien van een overkooksensor, maar er kan er maar één tegelijk worden geactiveerd. Plaats een pan op de zone en houd het  icoon ingedrukt tot  in beeld verschijnt.





TFT display SensePro® en SenseFry®

Gebruik het handige TFT display van de SensePro® en SenseFry® inductie kookplaten om een gerecht en het gewenste resultaat te selecteren. De juiste temperatuur voor het beste bakresultaat blijft dan automatisch gehandhaafd.



FlexiBridge®

De FlexiBridge® kookzone bestaat uit 4 segmenten die naar keus aan elkaar kunnen worden gekoppeld om bijvoorbeeld één hele grote zone te creëren. De FlexiBridge® zone kan ook worden opgesplitst in 2 gelijke zones of één grotere en kleinere zone.



PowerSlide®

Met één druk op een knop wordt de FlexiBridge® zone omgevormd in drie vooraf ingestelde temperatuurniveaus (hoog, medium en laag) zodat je de pan gewoon kan verschuiven van bakken naar warmhouden. De PowerSlide®-zones op de Pure Black modellen worden aangegeven door de helder verlichte frames die de pan volgen als je ze naar achteren verschuift, waar de temperatuur lager is.



Brugfunctie

Door het brugfunctie icoon aan te raken verbind je de twee kookzones tot één grote zone om groter of langwerpig kookgerei te gebruiken. Ideaal voor bereidingen met een grillplaat of tepan yaki.



Hob²Hood

Door middel van slimme sensoren in het bedieningspaneel van de kookplaat wordt de afzuigkap automatisch ingeschakeld en bediend.




Interactieve gebruikersinterface

Het moment dat je een pan op de kookplaat plaatst, wordt deze automatisch gedetecteerd en lichten alleen de bedieningselementen op die je nodig hebt. Eenmaal geselecteerd wordt de temperatuur in rood aangegeven terwijl de andere beschikbare opties wit blijven.



Pure Black

Omdat bij de AEG Pure Black kookplaten geen gebruik wordt gemaakt van gedrukte graphics, is in eerste instantie alleen het glanzend, zwarte oppervlak zichtbaar. Zodra de kookplaat wordt ingeschakeld, gaat de verlichting aan en worden de bedieningselementen en kookzone-aanduidingen pas zichtbaar.

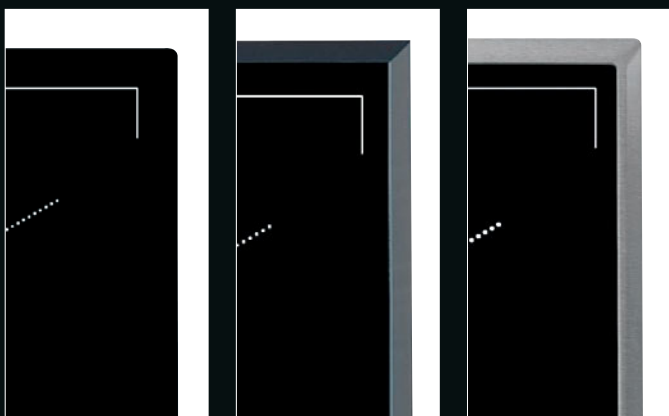

Afwerking van de kookplaat

Afhankelijk van het model zijn de inductiekookplaten in verschillende afwerkingen beschikbaar: 'vlakbouw' voor vlakaansluitende inbouw in het werkblad, met 'facet geslepen zijkanten' of met 'roestvrij staal kader' voor inbouw met de kookplaat rustend op het werkblad.



Minimale werkbladdikte inductiekookplaten

Voor de meeste AEG inductiekookplaten hoeft het werkblad maar 1,2 cm dik te zijn voor een correcte inbouw. En wanneer de kookplaat boven een oven wordt geplaatst volstaat een werkbladdikte van 2,8 cm. De precieze info hierover wordt vermeld bij de productinfo.



StepPower-bediening

Met de StepPower bediening kan een gaskookplaat net zo nauwkeurig worden ingesteld als een inductiekookplaat. Kies eenvoudig de gewenste stand – 1 t/m 9 – en de brander wordt precies afgesteld. Voor een nauwkeurige en gelijkmatige warmte.



Speed branders

De Speed branders richten de vlam direct op de onderzijde van de pan. Dit resulteert in 20% minder energieverbruik en 20% snellere opwarming. De branders zijn makkelijk schoon te maken, hebben een verbeterde verbranding, snellere reactiesnelheid en directere controle over de sterkte van de vlam.


Maak koken gemakkelijk met ons assortiment veelzijdige kookplaten. Bij AEG vinden we dat een kookplaat er net zo goed uit moet zien als hij presteert. Al onze kookplaten zijn dan ook niet alleen ontworpen om het beste uit je kookkunsten te halen, maar geven je ook alle flexibiliteit die je nodig hebt tijdens het koken.

En ze staan ook nog eens fantastisch in je keuken.



ONZE SERIES

Hier zie je in één oogopslag welke serie het beste bij je behoeften past.

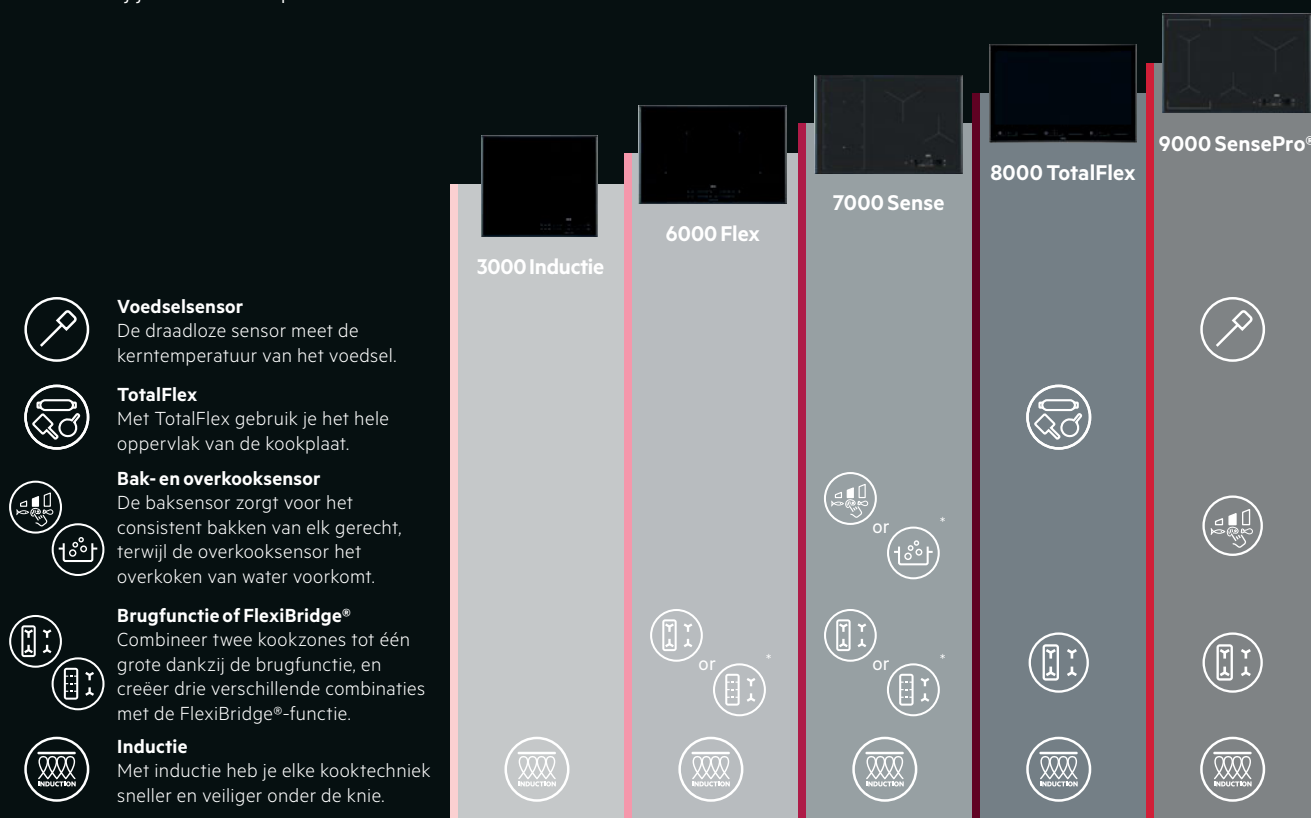

*Beschikbare functies zijn afhankelijk van het gekozen model

KIES DE IDEALE KOOKPLAAT

Op de volgende pagina's bieden we je een handig overzicht van alle AEG-inductiekookplaten, met focus op de kenmerken die het meeste impact hebben op het dagelijkse gebruik:



MaxiSense®

MaxiSense® biedt je maximale flexibiliteit. Zodra het kookgerei het centrum van de zone bedekt, wordt de zone geactiveerd en de bodem van de kookpan rechtstreeks opgewarmd.



Kookassistentie

SenseBoil® voorkomt overkoken, SenseFry® garandeert perfecte bakresultaten en met SensePro® controleer je met een sensor de temperatuur van het gerecht.



FlexiBridge® met PowerSlide®

De FlexiBridge® zone bestaat uit 4 segmenten met verschillende combinatiemogelijkheden. PowerSlide® activeert vooraf ingestelde temperatuurzones op deze zone waardoor je gewoon met de pan schuift om te bakken of warm te houden.



Brugfunctie

Met de brugfunctie kun je twee zones combineren tot één grote.



Schuifbediening - interactief

Met de digitale schuifbediening selecteer je snel en precies de juiste instelling. De interactieve bediening licht automatisch op wanneer je een pan op de zone plaatst.



TFT kleurendisplay

Kies een gerecht en het gewenste resultaat met het handige TFT display



Boosterfunctie

De boosterfunctie zorgt voor extra vermogen om bijvoorbeeld snel een grote hoeveelheid water op te warmen.



Breedte

Dit icoon geeft de totale breedte van de kookplaat aan



Hob²Hood®

Door middel van sensoren in het bedieningspaneel van de kookplaat wordt de afzuigkap automatisch bediend.



TotalFlex

Kook op het hele oppervlak van de kookplaat.



SensePro®

Met TFT display en draadloze voedselsensor.



SenseFry®

Met TFT display en baksensor.



SenseBoil®


Met overkooksensor.

Daarnaast bieden alle AEG-inductiekookplaten je bovendien:

- OptiHeat Control, drieschalige restwarmte indicatie
- Automatische panherkenning
- Automatische opwarmfunctie
- Pauzefunctie voor korte onderbrekingen
- Timer en EcoTimer
- Kinderbeveiliging
- Automatische uitschakeling
- Eenvoudige OptiFix™ installatie van de kookplaat voor maatwerk

Gedetailleerde informatie over alle AEG-apparaten, met uitgebreid fotomateriaal, video's en handleidingen, vind je op aeg.nl

INDUCTIE 91 CM

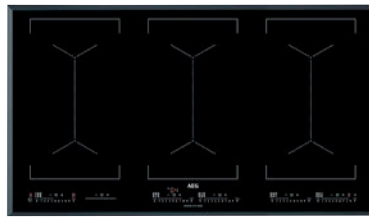

Nr. 2.12

MAXISENSE®

IKE96654FB

H



Serie	6000 Flex
Kookassistentie	-
Flexibele zones	3 brugfuncties
PowerSlide®	✓
Extra grote zone	-
Bediening	interactief
Zone linksvoor	2300 - 3200 W / 180 - 210 mm
Zone linksachter	2300 - 3200 W / 180 - 210 mm
Zone(s) midden	2x - 2300 - 3200 W / 180 - 210 mm
Zone rechtsvoor	2300 - 3200 W / 180 - 210 mm
Zone rechtsachter	2300 - 3200 W / 180 - 210 mm
Boosterfunctie	✓
Kleur / afwerking	zwart / facet geslepen zijanten
Aansluitwaarde	11000 W - 3-fasen, 230 V
Inbouwafmetingen (hxbxd)	44 x 880 x 490 mm
Minimale werkbladdikte	slechts 1,2 cm / 2,8 cm boven oven
Bruto adviesprijs	€ 2.749,-

IKE96654/B vlakbouw ➡ Nr. 2.13



Nr. 2.15

MAXISENSE®

IKE95474FB



Serie	6000 Flex
Kookassistentie	-
Flexibele zones	FlexiBridge®
PowerSlide®	✓
Extra grote zone	28 cm
Bediening	schuifbediening
Zone linksvoor	2300 - 3200 W / 220 mm
Zone linksachter	2300 - 3200 W / 220 mm
Zone(s) midden	1800 - 2800 - 3500 - 3700 W / 180 - 280 mm
Zone rechtsvoor	1400 - 2500 W / 145 mm
Zone rechtsachter	2300 - 3200 W / 210 mm
Boosterfunctie	✓
Kleur / afwerking	zwart / facet geslepen zijanten
Aansluitwaarde	11000 W - 3-fasen, 230 V
Inbouwafmetingen (hxbxd)	44 x 880 x 490 mm
Minimale werkbladdikte	slechts 1,2 cm / 2,8 cm boven oven
Bruto adviesprijs	€ 2.579,-



Nr. 2.15

MAXISENSE®

IKE9547SFB



Serie	6000 Flex
Kookassistentie	-
Flexibele zones	FlexiBridge®
PowerSlide®	✓
Extra grote zone	28 cm
Bediening	schuifbediening
Zone linksvoor	2300 - 3200 W / 220 mm
Zone linksachter	2300 - 3200 W / 220 mm
Zone(s) midden	1800 - 2800 - 3500 - 3700 W / 180 - 280 mm
Zone rechtsvoor	1400 - 2500 W / 145 mm
Zone rechtsachter	2300 - 3200 W / 210 mm
Boosterfunctie	✓
Kleur / afwerking	zwart / facet geslepen zijanten
Aansluitwaarde	7350 W - 2-fasen, 230 V, 5-aderig snoer
Inbouwafmetingen (hxbxd)	44 x 880 x 490 mm
Minimale werkbladdikte	slechts 1,2 cm / 2,8 cm boven oven
Bruto adviesprijs	€ 2.529,-

INDUCTIE 91 CM



Nr. 2.15

MAXISENSE®

IKE95454FB



Nr. 2.14

MAXISENSE®

IKE95454XB



Serie	6000 Flex	6000 Flex
Kookassistentie	-	-
Flexibele zones	2 brugfuncties	2 brugfuncties
PowerSlide®	-	-
Extra grote zone	28 cm	28 cm
Bediening	schuifbediening	schuifbediening
Zone linksvoor	2300 - 3200 W / 210 mm	2300 - 3200 W / 210 mm
Zone linksachter	2300 - 3200 W / 210 mm	2300 - 3200 W / 210 mm
Zone(s) midden	1800 - 2800 - 3500 - 3700 W / 180 - 280 mm	1800 - 2800 - 3500 - 3700 W / 180 - 280 mm
Zone rechtsvoor	2300 - 3200 W / 210 mm	2300 - 3200 W / 210 mm
Zone rechtsachter	2300 - 3200 W / 210 mm	2300 - 3200 W / 210 mm
Boosterfunctie	✓	✓
Kleur / afwerking	zwart / facet geslepen zijanten	zwart / rvs kader
Aansluitwaarde	11000 W - 3-fasen, 230 V	11000 W - 3-fasen, 230 V
Inbouwafmetingen (hxbxd)	44 x 880 x 490 mm	46 x 880 x 490 mm
Minimale werkbladdikte	slechts 1,2 cm / 2,8 cm boven oven	slechts 1,2 cm / 2,8 cm boven oven
Bruto adviesprijs	€ 2.529,-	€ 2.529,-

IKE954541B vlakbouw Nr. 2.17

INDUCTIE / GAS 88 CM



Nr. 2.16

MAXISENSE®

HDB95623NB



Bediening	TouchControl / draaiknoppen
Bedieningsknoppen	Zwart - met StepPower
Restwarmte-indicatie	✓
Conversiekit voor butagas	✓
Zone linksvoor	1800 - 2800 W / 180 mm
Zone linksachter	1800 - 2800 W / 180 mm
Zone midden	3600 W / 280 mm
Brander rechtsvoor	1900 W / 78 mm, VerticalFlame: tot 20% zuiniger
Brander rechtsachter	2900 W / 124 mm, VerticalFlame: tot 20% zuiniger
Boosterfunctie	✓
Kleur / afwerking	zwart / afgeronde randen
Aansluitwaarde	7200 W
Totaal vermogen gas	4800 W
Inbouwafmetingen (hxbxd)	47 x 830 x 490 mm
Minimale werkbladdikte	afhankelijk van gas
Bruto adviesprijs	€ 2.449,-

Wil je de voordelen van gas en inductie combineren?
Dan is deze kookplaat met drie inductiezones en twee zuinige gasbranders een goede keus.

INDUCTIE
78 CM

Nr. 2.22

TOTALFLEX


IKK8668SFB

H



Serie	8000 TotalFlex
Flexibele zones	6
PowerSlide®	✓
Kookgerei	van 10 tot 35 cm
Bediening	intuïtieve schuifbediening
Zone linksvoor	2000 - 3200 W / 220 mm
Zone linksachter	2000 - 3200 W / 220 mm
Zone(s) midden	2000 - 3200 W / 220 mm
Zone rechtsvoor	2000 - 3200 W / 220 mm
Zone rechtsachter	2000 - 3200 W / 220 mm
Boosterfunctie	✓
Kleur / afwerking	zwart / facet geslepen zijanten
Aansluitwaarde	7350 W - 2 fasen, 230 V
Inbouwafmetingen (hxbxd)	44 x 750 x 490 mm
Minimale werkbladdikte	slechts 1,2 cm / 2,8 cm boven oven
Bruto adviesprijs	€ 3.999,-

TotalFlex is de oneindig flexibele inductiekookplaat van AEG waarop met kookgerei in allerlei vormen en maten (10 tot 35 cm) kan worden gekookt. Omdat het hele oppervlak van de kookplaat wordt benut, ben je niet gebonden aan vaste plekken voor je pannen. Daarnaast wordt elk gerecht afzonderlijk én nauwkeurig getimed. Absolute controle over het kookproces is dus verzekerd. Laat je culinaire fantasie gerust de vrije loop want deze kookplaat biedt ongekennde mogelijkheden.



Nr. 2.18

SENSEPRO® MAXISENSE®

IAE84881FB

H




Serie	9000 SensePro®
Kookassistentie	SensePro®+SenseFry®
Flexibele zones	1 brugfunctie
PowerSlide®	-
Extra grote zone	24 cm
Bediening	TFT kleurendisplay
Zone linksvoor	2300 - 3200 W / 210 mm
Zone linksachter	2300 - 3200 W / 210 mm
Zone(s) midden	1400 - 2500 W / 145 mm
Zone rechtsvoor	-
Zone rechtsachter	2300 - 3600 W / 240 mm
Boosterfunctie	✓
Kleur / afwerking	grijs / facet geslepen zijanten
Aansluitwaarde	7350 W - 2-fasen, 230 V
Inbouwafmetingen (hxbxd)	44 x 750 x 490 mm
Minimale werkbladdikte	slechts 1,2 cm / 2,8 cm boven oven
Bruto adviesprijs	€ 2.399,-

Geef je culinaire experimenten de vrije hand want op een SensePro® inductiekookplaat lukt elk gerecht even goed. De draadloze voedselsensor meet de kerntemperatuur zodat het kookproces precies kan worden gecontroleerd. Kook aardappelen, laat een saus sudderen, bak een biefstuk, zelfs sous-vide is mogelijk. SensePro® is je persoonlijke souschef voor restaurantmaaltijden thuis.

Voedselsensor inbegrepen bij deze kookplaat.

INDUCTIE 78 - 80 CM



Nr. 2.18

SENSEFRY® MAXISENSE®


IAE84851FB

H



Serie	7000 Sense
Kookassistentie	SenseFry®
Flexibele zones	FlexiBridge®
PowerSlide®	✓
Extra grote zone	-
Bediening	TFT kleurendisplay
Zone linksvoor	2300 - 3200 W / 220 mm
Zone linksachter	2300 - 3200 W / 220 mm
Zone(s) midden	2300 - 3200 W / 210 mm
Zone rechtsvoor	1800 - 2800 W / 180 mm
Zone rechtsachter	-
Boosterfunctie	✓
Kleur / afwerking	grijs / facet geslepen zijanten
Aansluitwaarde	7350 W - 2-fasen, 230 V
Inbouwafmetingen (hxbxd)	44 x 750 x 490 mm
Minimale werkbladdikte	slechts 1,2 cm / 2,8 cm boven oven
Bruto adviesprijs	€ 2.299,-

Altijd de beste smaak en textuur bij het bakken, zonder giswerk over de temperatuur van de olie of boter, is vanaf nu heel eenvoudig. Selecteer op het TFT display gewoon een gerecht en het gewenste resultaat. Een speciale sensor onder het glas regelt het vermogen van de zone zodat een constante pantemperatuur wordt gehandhaafd. Dit resulteert in perfecte bakresultaten - elke keer weer.




Nr. 2.20

MAXISENSE®

IKE8565SFB

H



Nr. 2.21

MAXISENSE®

IKE85651IB

H



Nr. 2.18

PURE BLACK MAXISENSE®


IPE8457SFB

H



Serie	6000 Flex	6000 Flex	6000 Flex
Kookassistentie	-	-	-
Flexibele zones	2 brugfuncties	2 brugfuncties	FlexiBridge®
PowerSlide®	-	-	✓
Extra grote zone	24 cm	24 cm	-
Bediening	interactief	interactief	schuifbediening
Zone linksvoor	2300 - 3200 W / 180 - 210 mm	2300 - 3200 W / 180 - 210 mm	2300 - 3200 W / 220 mm
Zone linksachter	2300 - 3200 W / 180 - 210 mm	2300 - 3200 W / 180 - 210 mm	2300 - 3200 W / 220 mm
Zone(s) midden	2300 - 3200 W / 240 mm	2300 - 3200 W / 240 mm	2300 - 3200 W / 210 mm
Zone rechtsvoor	2300 - 3200 W / 180 - 210 mm	2300 - 3200 W / 180 - 210 mm	1800 - 2800 W / 180 mm
Zone rechtsachter	2300 - 3200 W / 180 - 210 mm	2300 - 3200 W / 180 - 210 mm	-
Boosterfunctie	✓	✓	✓
Kleur / afwerking	zwart / facet geslepen zijanten	zwart / vlakbouw	zwart / facet geslepen zijanten
Aansluitwaarde	7350 W - 2-fasen, 230 V, 5-aderig snoer	7350 W - 2-fasen, 230 V	7350 W - 2-fasen, 230 V, 5-aderig snoer
Inbouwafmetingen (hxbxd)	44 x 780 x 490 mm	49 x 780 x 490 mm	44 x 750 x 490 mm
Minimale werkbladdikte	slechts 1,2 cm / 2,8 cm boven oven	slechts 1,2 cm / 2,8 cm boven oven	slechts 1,2 cm / 2,8 cm boven oven
Bruto adviesprijs	€ 2.349,-	€ 2.349,-	€ 2.299,-


INDUCTIE 78 - 77 CM



Nr. 2.18

PURE BLACK MAXISENSE®


IPE8453SFB H




Nr. 2.19

PURE BLACK MAXISENSE®

IPE84531IB H




Serie	3000 Inductie	3000 Inductie
Kookassistentie	-	-
Flexibele zones	-	-
PowerSlide®	-	-
Extra grote zone	-	-
Bediening	schuifbediening	schuifbediening
Zone linksvoor	2300 - 3200 W / 210 mm	2300 - 3200 W / 210 mm
Zone linksachter	2300 - 3200 W / 210 mm	2300 - 3200 W / 210 mm
Zone(s) midden	-	-
Zone rechtsvoor	2300 - 3200 W / 210 mm	2300 - 3200 W / 210 mm
Zone rechtsachter	2300 - 3200 W / 210 mm	2300 - 3200 W / 210 mm
Boosterfunctie	✓	✓
Kleur / afwerking	zwart / facet geslepen zijanten	zwart / vlakbouw
Aansluitwaarde	7350 W - 2-fasen, 230 V, 5-aderig snoer	7350 W - 2-fasen, 230 V
Inbouwafmetingen (hxbxd)	44 x 750 x 490 mm	44 x 750 x 490 mm
Minimale werkbladdikte	slechts 1,2 cm / 2,8 cm boven oven	slechts 1,2 cm / 2,8 cm boven oven
Bruto adviesprijs	€ 2.199,-	€ 2.199,-



Nr. 2.23

MAXISENSE®

IKE85471XB H



Nr. 2.18

MAXISENSE®

IKE84471FB



Nr. 2.18


MAXISENSE®

IKE8543SFB



Serie	6000 Flex	6000 Flex	3000 Inductie
Kookassistentie	-	-	-
Flexibele zones	FlexiBridge®	FlexiBridge®	-
PowerSlide®	✓	✓	-
Extra grote zone	-	-	-
Bediening	schuifbediening	schuifbediening	schuifbediening
Zone linksvoor	2300 - 3200 W / 220 mm	2300 - 3200 W / 220 mm	1400 - 2500 W / 145 mm
Zone linksachter	2300 - 3200 W / 220 mm	2300 - 3200 W / 220 mm	2300 - 3200 W / 210 mm
Zone(s) midden	2300 - 3200 W / 210 mm	2300 - 3200 W / 210 mm	2300 - 3200 W / 210 mm
Zone rechtsvoor	1400 - 2500 W / 145 mm	1800 - 2800 W / 180 mm	1400 - 2500 W / 145 mm
Zone rechtsachter	1800 - 2800 W / 180 mm	-	2300 - 3200 W / 210 mm
Boosterfunctie	✓	✓	✓
Kleur / afwerking	zwart / rvs kader	zwart / facet geslepen zijanten	zwart / facet geslepen zijanten
Aansluitwaarde	7350 W - 2-fasen, 230 V	7350 W - 2-fasen, 230 V	7350 W - 2-fasen, 230 V, 5-aderig snoer
Inbouwafmetingen (hxbxd)	46 x 750 x 490 mm	44 x 750 x 490 mm	44 x 750 x 490 mm
Minimale werkbladdikte	slechts 1,2 cm / 2,8 cm boven oven	slechts 1,2 cm / 2,8 cm boven oven	slechts 1,2 cm / 2,8 cm boven oven
Bruto adviesprijs	€ 2.279,-	€ 2.199,-	€ 2.199,-

INDUCTIE 78 CM



Nr. 2.18

SENSEBOIL® MAXISENSE®

IAE8442SFB

H



SENSEBOIL®: WATER KOOKT NIET MEER OVER

De SenseBoil® inductiekookplaten beschikken over een speciale sensor onder het glas die detecteert wanneer het water in de pan het kookpunt bereikt. Vervolgens wordt de temperatuur automatisch verlaagd en de inhoud tegen het kookpunt aangehouden. Overkoken is hiermee verleden tijd.


Serie	7000 Sense
Kookassistentie	SenseBoil®: water kookt niet over
Flexibele zones	1 brugfunctie
PowerSlide®	-
Extra grote zone	24 cm
Bediening	schuifbediening
Zone linksvoor	2300 - 3200 W / 210 mm
Zone linksachter	2300 - 3200 W / 210 mm
Zone(s) midden	1400 - 2500 W / 145 mm
Zone rechtsvoor	-
Zone rechtsachter	2300 - 3600 W / 240 mm
Boosterfunctie	✓
Kleur / afwerking	zwart / facet geslepen zijanten
Aansluitwaarde	7350 W - 2-fasen, 230 V, 5-aderig snoer
Inbouwafmetingen (hxbxd)	44 x 750 x 490 mm
Minimale werkbladdikte	slechts 1,2 cm / 2,8 cm boven oven
Bruto adviesprijs	€ 2.079,-



Nr. 2.18

MAXISENSE®

IKB8443SFB



Nr. 2.24

MAXISENSE®

IKB84431IB



Nr. 2.23

MAXISENSE®

IKB8443SXB




Serie	3000 Inductie	3000 Inductie	3000 Inductie
Kookassistentie	-	-	-
Flexibele zones	-	-	-
PowerSlide®	-	-	-
Extra grote zone	-	-	-
Bediening	schuifbediening	schuifbediening	schuifbediening
Zone linksvoor	2300 - 3200 W / 210 mm	2300 - 3200 W / 210 mm	2300 - 3200 W / 210 mm
Zone linksachter	2300 - 3200 W / 210 mm	2300 - 3200 W / 210 mm	2300 - 3200 W / 210 mm
Zone(s) midden	-	-	-
Zone rechtsvoor	2300 - 3200 W / 210 mm	2300 - 3200 W / 210 mm	2300 - 3200 W / 210 mm
Zone rechtsachter	2300 - 3200 W / 210 mm	2300 - 3200 W / 210 mm	2300 - 3200 W / 210 mm
Boosterfunctie	✓	✓	✓
Kleur / afwerking	zwart / facet geslepen zijanten	zwart / vlakbouw	zwart / rvs kader
Aansluitwaarde	7350 W - 2-fasen, 230 V, 5-aderig snoer	7350 W - 2-fasen, 230 V	7350 W - 2-fasen, 230 V, 5-aderig snoer
Inbouwafmetingen (hxbxd)	44 x 750 x 490 mm	49 x 750 x 490 mm	46 x 750 x 490 mm
Minimale werkbladdikte	slechts 1,2 cm / 2,8 cm boven oven	slechts 1,2 cm / 2,8 cm boven oven	slechts 1,2 cm / 2,8 cm boven oven
Bruto adviesprijs	€ 1.999,-	€ 1.999,-	€ 1.999,-

INDUCTIE
78 - 59 CM

Nr. 2.18


IKB8440SFB



Nr. 2.25

PURE BLACK MAXISENSE®

IPE74571FB H




Nr. 2.25

PURE BLACK MAXISENSE®

IPE7454SFB H



Serie	3000 Inductie	6000 Flex	6000 Flex
Kookassistentie	-	-	-
Flexibele zones	-	FlexiBridge®	1 brugfunctie
PowerSlide®	-	✓	-
Extra grote zone	-	24 cm	24 cm
Bediening	schuifbediening	schuifbediening	schuifbediening
Zone linksvoor	2300 - 3200 W / 210 mm	2300 - 3200 W / 220 mm	2300 - 3200 W / 210 mm
Zone linksachter	2300 - 3200 W / 210 mm	2300 - 3200 W / 220 mm	2300 - 3200 W / 210 mm
Zone(s) midden	-	2300 - 3600 W / 240 mm	-
Zone rechtsvoor	2300 - 3200 W / 210 mm	1400 - 2500 W / 145 mm	1400 - 2500 W / 145 mm
Zone rechtsachter	2300 - 3200 W / 210 mm	-	2300 - 3600 W / 240 mm
Boosterfunctie	✓	✓	✓
Kleur / afwerking	zwart / facet geslepen zijanten	zwart / facet geslepen zijanten	zwart / facet geslepen zijanten
Aansluitwaarde	7350 W - 2-fasen, 230 V, 5-aderig snoer	7350 W - 2-fasen, 230 V	7350 W - 2-fasen, 230 V, 5-aderig snoer
Inbouwafmetingen (hxbxd)	44 x 750 x 490 mm	44 x 680 x 490 mm	44 x 680 x 490 mm
Minimale werkbladdikte	slechts 1,2 cm / 2,8 cm boven oven	slechts 1,2 cm / 2,8 cm boven oven	slechts 1,2 cm / 2,8 cm boven oven
Bruto adviesprijs	€ 1.599,-	€ 2.099,-	€ 1.999,-



Nr. 2.25

SENSEBOIL® MAXISENSE®


IAE7442SFB



Nr. 2.26

MAXISENSE®

IKS7440ACB



Nr. 2.27

PURE BLACK MAXISENSE®

IPE6455SFB H




Serie	7000 Sense	6000 Flex	6000 Flex
Kookassistentie	SenseBoil®: water kookt niet over	-	-
Flexibele zones	1 brugfunctie	1 brugfunctie	2 brugfuncties
PowerSlide®	-	-	-
Extra grote zone	24 cm	-	-
Bediening	schuifbediening	schuifbediening	schuifbediening
Zone linksvoor	2300 - 3200 W / 210 mm	2300 - 3200 W / 210 mm	2300 - 3200 W / 180 - 210 mm
Zone linksachter	2300 - 3200 W / 210 mm	2300 - 3200 W / 210 mm	2300 - 3200 W / 180 - 210 mm
Zone(s) midden	1400 - 2500 W / 145 mm	-	-
Zone rechtsvoor	-	1400 - 2500 W / 145 mm	2300 - 3200 W / 180 - 210 mm
Zone rechtsachter	2300 - 3600 W / 240 mm	1800 - 2800 W / 180 mm	2300 - 3200 W / 180 - 210 mm
Boosterfunctie	✓	✓	✓
Kleur / afwerking	zwart / facet geslepen zijanten	zwart / afgeronde zijanten	zwart / facet geslepen zijanten
Aansluitwaarde	7350 W - 2-fasen, 230 V, 5-aderig snoer	7350 W - 2-fasen, 230 V	7350 W - 2-fasen, 230 V, 5-aderig snoer
Inbouwafmetingen (hxbxd)	44 x 680 x 490 mm	44 x 560 x 490 mm	44 x 560 x 490 mm
Minimale werkbladdikte	slechts 1,2 cm / 2,8 cm boven oven	slechts 1,2 cm / 2,8 cm boven oven	slechts 1,2 cm / 2,8 cm boven oven
Bruto adviesprijs	€ 1.799,-	€ 1.599,-	€ 1.749,-

INDUCTIE 59 - 58 CM




Nr. 2.28
MAXISENSE®

IKE64471XB



Nr. 2.29
MAXISENSE®

IKE6445SFB




Nr. 2.30
MAXISENSE®

IKE64450IB




Serie	6000 Flex	6000 Flex	6000 Flex
Kookassistentie	-	-	-
Flexibele zones	FlexiBridge®	2 brugfuncties	2 brugfuncties
PowerSlide®	✓	-	-
Extra grote zone	-	-	-
Bediening	schuifbediening	schuifbediening	schuifbediening
Zone linksvoor	2300 - 3200 W / 220 mm	2300 - 3200 W / 180 - 210 mm	2300 - 3200 W / 180 - 210 mm
Zone linksachter	2300 - 3200 W / 220 mm	2300 - 3200 W / 180 - 210 mm	2300 - 3200 W / 180 - 210 mm
Zone(s) midden	-	-	-
Zone rechtsvoor	1400 - 2500 W / 145 mm	2300 - 3200 W / 180 - 210 mm	2300 - 3200 W / 180 - 210 mm
Zone rechtsachter	1800 - 2800 W / 180 mm	2300 - 3200 W / 180 - 210 mm	2300 - 3200 W / 180 - 210 mm
Boosterfunctie	✓	✓	✓
Kleur / afwerking	zwart / rvs kader	zwart / facet geslepen zijkanalen	zwart / vlakbouw
Aansluitwaarde	7350 W - 2-fasen, 230 V	7350 W - 2-fasen, 230 V, 5-aderig snoer	7350 W - 2-fasen, 230 V
Inbouwafmetingen (hxbxd)	46 x 560 x 490 mm	44 x 560 x 490 mm	49 x 560 x 490 mm
Minimale werkbladdikte	slechts 1,2 cm / 2,8 cm boven oven	slechts 1,2 cm / 2,8 cm boven oven	slechts 1,2 cm / 2,8 cm boven oven
Bruto adviesprijs	€ 1.649,-	€ 1.599,-	€ 1.599,-




Nr. 2.27
SENSEBOIL® MAXISENSE®

IAE6442SFB H



Nr. 2.29

IKB6430SFB




Nr. 2.31

IBE6420SCB




Serie	7000 Sense	3000 Inductie	3000 Inductie
Kookassistentie	SenseBoil®: water kookt niet over	-	-
Flexibele zones	1 brugfunctie	-	-
PowerSlide®	-	-	-
Extra grote zone	-	-	-
Bediening	schuifbediening	TouchControl	TouchControl
Zone linksvoor	2300 - 3200 W / 210 mm	2300 - 3700 W / 210 mm	2200 - 2400 W / 210 mm
Zone linksachter	2300 - 3200 W / 210 mm	1800 - 2800 W / 180 mm	1400 - 1500 W / 145 mm
Zone(s) midden	-	-	-
Zone rechtsvoor	1400 - 2500 W / 145 mm	1400 - 2500 W / 145 mm	1400 - 1500 W / 145 mm
Zone rechtsachter	1800 - 2800 W / 180 mm	1800 - 2800 W / 180 mm	1700 - 1800 W / 180 mm
Boosterfunctie	✓	✓	✓
Kleur / afwerking	zwart / facet geslepen zijkanalen	zwart / facet geslepen zijkanalen	zwart / afgeronde randen
Aansluitwaarde	7350 W - 2-fasen, 230 V, 5-aderig snoer	7350 W - 2-fasen, 230 V, 5-aderig snoer	6900 W - 2-fasen, 230 V
Inbouwafmetingen (hxbxd)	44 x 560 x 490 mm	44 x 560 x 490 mm	53 x 560 x 490 mm
Minimale werkbladdikte	slechts 1,2 cm / 2,8 cm boven oven	slechts 1,2 cm / 2,8 cm boven oven	1,2 cm
Bruto adviesprijs	€ 1.549,-	€ 1.279,-	€ 929,-

INDUCTIE 1-FASE 78-59 CM



Nr. 2.18

ILB84443CB



Nr. 2.29

ILB64443FB



Nr. 2.29

ILB64234CB



Serie	6000 Flex	6000 Flex	3000 Inductie
Kookassistentie	-	-	-
Flexibele zones	1 brugfunctie	1 brugfunctie	-
PowerSlide®	-	-	-
Extra grote zone	-	-	-
Bediening	schuifbediening	schuifbediening	TouchControl
Zone linksvoor	2300 - 3200 W / 210 mm	2300 - 3200 W / 210 mm	2300 - 3200 W / 210 mm
Zone linksachter	2300 - 3200 W / 210 mm	2300 - 3200 W / 210 mm	1800 - 2800 W / 180 mm
Zone(s) midden	1400 - 2500 W / 145 mm	-	-
Zone rechtsvoor	-	1400 - 2500 W / 145 mm	1400 - 2500 W / 145 mm
Zone rechtsachter	2300 - 3400 W / 240 mm	1800 - 2800 W / 180 mm	1800 - 2800 W / 180 mm
Boosterfunctie	✓	✓	✓
Kleur / afwerking	zwart / afgeronde zijkanen	zwart / facet geslepen zijkanen	zwart / afgeronde zijkanen
Aansluitwaarde	3500 W - 1 fase (FlexPower)	3500 W - 1 fase (FlexPower)	3650 W - met stekker
Inbouwafmetingen (hxbxd)	44 x 750 x 490 mm	44 x 560 x 490 mm	44 x 560 x 490 mm
Minimale werkbladdikte	slechts 1,2 cm	slechts 1,2 cm	slechts 1,2 cm
Bruto adviesprijs	€ 1.179,-	€ 1.079,-	€ 979,-

INDUCTIE 27 CM



Nr. 2.35

IKB32300CB



Serie	3000 Inductie
Kookassistentie	-
Flexibele zones	-
PowerSlide®	-
Extra grote zone	-
Bediening	TouchControl
Zone linksvoor	-
Zone linksachter	-
Zone(s) midden	1800 - 2500 W / 180 mm 1800 - 2500 W / 180 mm
Zone rechtsvoor	-
Zone rechtsachter	-
Boosterfunctie	✓
Kleur / afwerking	zwart / afgeronde zijkanen
Aansluitwaarde	3650 W - 1-fase, 230 V
Inbouwafmetingen (hxbxd)	44 x 270 x 490 mm
Minimale werkbladdikte	slechts 1,2 cm
Bruto adviesprijs	€ 849,-

KERAMISCH 78 - 59 CM



Nr. 2.33



Nr. 2.34

HK854870FB



HK634030FB



Supersnelle kookzones	✓	-
Restwarmte-indicatie	OptiHeat Control	✓
Auto heat & stop	✓	✓
Kinderbeveiliging	✓	✓
Uitbreidbare zone(s)	✓	✓
Bediening	schuifbediening	TouchControl
Zone linksvoor	2000 W / 180 mm	800 - 1600 - 2300 W / 120 - 175 - 210 mm
Zone linksachter	1600 W / 145 mm	1200 W / 145 mm
Zone(s) midden	1100 - 2300 - 3400 W / 145 - 210 - 270 mm	-
Zone rechtsvoor	1800 - 2800 W / 170 x 265 mm	1200 W / 145 mm
Zone rechtsachter	-	700 - 1700 W / 120 - 180 mm
Pauze-functie Stop&Go	✓	✓
Eenvoudige OptiFix™ installatie	✓	✓
Kleur / afwerking	zwart / facet geslepen zijanten	zwart / facet geslepen zijanten
Aansluitwaarde	7700 W - 2-fasen, 230 V	6400 W - 2-fasen, 230 V
Inbouwafmetingen (hxbxd)	38 x 750 x 490 mm	38 x 560 x 490 mm
Bruto adviesprijs	€ 1.599,-	€ 1.099,-



GASKOOKPLATEN

Op de volgende pagina's bieden we je een handig overzicht van alle AEG-gaskookplaten, met focus op de kenmerken die het meeste impact hebben op het dagelijkse gebruik:

Speed branders

Deze branders zijn tot 20% sneller dan traditionele branders en bovendien makkelijk schoon te maken.

VerticalFlame branders

Deze branders zijn gedeeltelijk in het kookvlak verzonken en tot 20% zuiniger dan klassieke branders.



Breedte

Dit icoon duidt de totale breedte van de kookplaat aan.



Hob²Hood

Door middel van sensoren in het bedieningspaneel van de kookplaat wordt de afzuigkap automatisch bediend.



Wokbrander

Krachtige wokbrander voor maximale hitte en perfecte wokresultaten.



Stop&Go

Handige pauzefunctie voor korte onderbrekingen.

Daarnaast bieden alle AEG-gaskookplaten je bovendien:

- Thermokoppelbeveiliging
- Gietijzeren pannendragers
- Automatische vonkontsteking

Gedetailleerde informatie over alle AEG-apparaten, met uitgebreid fotomateriaal, video's en handleidingen, vind je op aeg.nl



Gaskookplaten met RVS design afwerking

De Slim-Line gaskookplaten zijn veel dunner dan klassieke kookplaten en zijn afgewerkt met een RVS facetrand. De Ultraflat kookplaten van hoogwaardig RVS zijn afgewerkt met een uiterst dun rechtopstaand randje voor een strakke integratie in het werkblad.

GASKOOKPLATEN 90 - 86 CM

NEW

Nr. 2.36

FLAMELIGHT

HKB95453NB

Nr. 2.40

ULTRAFLAT

HGB95522SM

Branders	VerticalFlame: tot 20% zuiniger	Speed branders: tot 20% sneller
Bediening	knoppen, StepPower 1-9	knoppen, StepPower 1-9
Afwerking bedieningsknoppen	zwart	met metalen afwerking
Timer	-	-
Conversiekit voor butagas	✓	✓
Brander linksvoor	1900 W / 78 mm	wok 6000 W / 133 mm
Brander linksachter	1900 W / 78 mm	-
Brander(s) midden	wok 3600 W / 124 mm	voor 1000 W / 54 mm - achter 2000 W / 70 mm
Brander rechtsvoor	1000 W / 63 mm	2700 W / 100 mm
Brander rechtsachter	1900 W / 78 mm	2000 W / 70 mm
Kleur / design	zwart / gas-op-glas	rvs / ultraflat design
Totaal vermogen gas	10300 W	13700 W
Inbouwafmetingen (hxbxd)	40 x 830 x 480 mm	60 x 830 x 480 mm
Bruto adviesprijs	€ 1.549,-	€ 1.399,-



Nr. 2.38

GAS-OP-GLAS


HKB95820NB

Nr. 2.38

FLAMELIGHT

HKB95450NB**H**

Branders	Speed branders: tot 20% sneller	Speed branders: tot 20% sneller
Bediening	knoppen, StepPower 1-9	knoppen, StepPower 1-9
Afwerking bedieningsknoppen	met metalen afwerking	met zwart/metalen afwerking
Timer	-	-
Conversiekit voor butagas	✓	✓
Brander linksvoor	wok 3800 W / 128 mm	2000 W / 80 mm
Brander linksachter	-	2000 W / 80 mm
Brander(s) midden	voor 1000 W / 65 mm - achter 2000 W / 80 mm	wok 3900 W / 128 mm
Brander rechtsvoor	2000 W / 80 mm	1000 W / 65 mm
Brander rechtsachter	2000 W / 80 mm	2000 W / 80 mm
Kleur / design	zwart / gas-op-glas	zwart / gas-op-glas
Totaal vermogen gas	10800 W	10900 W
Inbouwafmetingen (hxbxd)	40 x 830 x 480 mm	40 x 830 x 480 mm
Bruto adviesprijs	€ 1.329,-	€ 1.229,-

GASKOOKPLATEN
77 - 74 CM

Nr. 2.45

FLAMELIGHT

HKB75453NB



Nr. 2.42

GAS-OP-GLAS

HKB75820NB



Nr. 2.42

FLAMELIGHT

HKB75450NB H



Branders	VerticalFlame: tot 20% zuiniger	Speed branders: tot 20% sneller	Speed branders: tot 20% sneller
Bediening	knoppen, StepPower 1-9	knoppen, StepPower 1-9	knoppen, StepPower 1-9
Afwerking bedieningsknoppen	zwart	met metalen afwerking	met zwart/metalen afwerking
Timer	-	-	-
Conversiekit voor butagas	✓	✓	✓
Brander linksvoor	1900 W / 78 mm	wok 3900 W / 128 mm	1900 W / 80 mm
Brander linksachter	1900 W / 78 mm	-	1900 W / 80 mm
Brander(s) midden	wok 3800 W / 124 mm	voor 1000 W / 65 mm achter 2000 W / 80 mm	wok 3900 W / 128 mm
Brander rechtsvoor	1000 W / 63 mm	2000 W / 80 mm	1000 W / 65 mm
Brander rechtsachter	1900 W / 78 mm	2000 W / 80 mm	1900 W / 80 mm
Kleur / design	zwart / gas-op-glas	zwart / gas-op-glas	zwart / gas-op-glas
Totaal vermogen gas	10300 W	10900 W	10600 W
Inbouwafmetingen (hxbxd)	40 x 560 x 480 mm	43 x 560 x 480 mm	40 x 560 x 480 mm
Bruto adviesprijs	€ 1.299,-	€ 1.199,-	€ 1.179,-



Nr. 2.46

ULTRAFLAT

HGB75501UM



Nr. 2.47

SLIM-LINE

HGB75500SM



Branders	Speed branders: tot 20% sneller	Speed branders: tot 20% sneller
Bediening	knoppen, StepPower 1-9	knoppen
Afwerking bedieningsknoppen	met metalen afwerking	met metalen afwerking
Timer	-	-
Conversiekit voor butagas	✓	✓
Brander linksvoor	wok 5000 W / 128 mm	wok 4000 W / 128 mm
Brander linksachter	-	-
Brander(s) midden	voor 1000 W / 65 mm achter 2000 W / 80 mm	voor 2000 W / 70 mm achter 2000 W / 70 mm
Brander rechtsvoor	2000 W / 80 mm	1000 W / 54 mm
Brander rechtsachter	2000 W / 80 mm	2700 W / 100 mm
Kleur / design	rvs / ultraflat design	rvs / slim-line design
Totaal vermogen gas	12000 W	11700 W
Inbouwafmetingen (hxbxd)	41 x 560 x 480 mm	40 x 560 x 480
Bruto adviesprijs	€ 1.099,-	€ 779,-

GASKOOKPLATEN 74 - 59 CM



NEW

Nr. 2.49

FLAMELIGHT

HKB64453NB



Nr. 2.50

GAS-OP-GLAS

HKB64420NB



Nr. 2.51

ULTRAFLAT

HGB64301UM



Branders	VerticalFlame: tot 20% zuiniger	Speed branders: tot 20% sneller	Speed branders: tot 20% sneller
Bediening	knoppen, StepPower 1-9	knoppen, StepPower 1-9	knoppen, StepPower 1-9
Afwerking bedieningsknoppen	zwart	met metalen afwerking	met metalen afwerking
Timer	-	-	-
Conversiekit voor butagas	*	✓	✓
Brander linksvoor	wok 3800 W / 124 mm	wok 3800 W / 128 mm	wok 4000 W / 128 mm
Brander linksachter	1900 W / 78 mm	2000 W / 80 mm	2000 W / 80 mm
Brander(s) midden	-	-	-
Brander rechtsvoor	1000 W / 63 mm	1000 W / 65 mm	1000 W / 65 mm
Brander rechtsachter	1900 W / 78 mm	2000 W / 80 mm	2000 W / 80 mm
Kleur / design	zwart / gas-op-glas	zwart / gas-op-glas	rvs / ultraflat design
Totaal vermogen gas	8600 W	8800 W	9000 W
Inbouwafmetingen (hxbxd)	40 x 560 x 480 mm	40 x 560 x 480 mm	47 x 560 x 480 mm
Bruto adviesprijs	€ 1.079,-	€ 949,-	€ 829,-



Nr. 2.52

SLIM-LINE

HGB64420SM



Nr. 2.52

SLIM-LINE

HGB64200SM



Branders	Speed branders: tot 20% sneller	Speed branders: tot 20% sneller
Bediening	knoppen, StepPower 1-9	knoppen
Afwerking bedieningsknoppen	met metalen afwerking	met metalen afwerking
Timer	-	-
Conversiekit voor butagas	✓	✓
Brander linksvoor	wok 4000 W / 122 mm	2800 W / 100 mm
Brander linksachter	2000 W / 70 mm	2000 W / 70 mm
Brander(s) midden	-	-
Brander rechtsvoor	1000 W / 54 mm	1000 W / 54 mm
Brander rechtsachter	2000 W / 70 mm	2000 W / 70 mm
Kleur / design	rvs / slim-line design	rvs / slim-line design
Totaal vermogen gas	9000 W	7800 W
Inbouwafmetingen (hxbxd)	40 x 560 x 480	40 x 560 x 480
Bruto adviesprijs	€ 649,-	€ 529,-

MASTERY COLLECTION

Meer dan 25 jaar geleden lanceerde AEG als eerste de inductiekookplaat.

Om de kracht en nauwkeurigheid van de inductietechnologie ten volle te benutten, bieden we vandaag een uitgebreid assortiment van hoogwaardige accessoires.



Meerlagige constructie van verschillende materialen

wat zorgt voor een uitstekende warmtegeleiding en eenvoudig onderhoud.

Speciaal ontworpen voor AEG inductiekookplaten

maar ook geschikt voor alle andere kookplaten.

Vaatwasserbestendig

Alle Mastery Collection pannen kunnen gewoon in de vaatwasser.



PLANCHA BAKPLAAT
A9HL33 (902979707)

Tover je kookplaat in een handomdraai om tot een barbecue en geniet het hele jaar door van de perfecte grillsmaak met de Plancha bakplaat. De warmte wordt snel en gelijkmatig over de hele plaat verdeeld, zodat alle ingrediënten overal gelijkmatig worden gebakken. Dankzij de antiaanbaklaag hoeft je minder olie te gebruiken en kook je dus gezonder zonder verlies van smaak of textuur. Past perfect op je inductiekookplaat en kan ook op alle andere soorten kookplaten worden gebruikt.

Afmetingen* 22x43,2x1,8 cm

€ 299,-



FUSION-WOK
(944189320)

Sudder en roerbakken met alle voordelen van wokken, maar met de snelheid, energie-efficiëntie en temperatuurregeling van moderne inductietechnologie. De wokring maakt dezelfde ergonomische bewegingen mogelijk als een afgeronde wok en is ook ideaal voor op tafel. Alleen voor AEG MaxiSense® inductiekookplaten. Wokring inbegrepen.

Afmetingen* Ø 34 cm

€ 249,-



PANNENSET
A3SS (902979820)

Kookpan 2 liter - Ø 16 cm, kookpan 4 liter - Ø 20 cm - opgebouwd uit 3 lagen en koekenpan met antiaanbaklaag Ø 24 cm

€ 279,-



PANNENSET
A4SS (902979889)

Kookpan 4 liter - Ø 20 cm, kookpan 7 liter - Ø 24 cm - opgebouwd uit 3 lagen, pastavergiet en antiaanbakpan Ø 28 cm

€ 329,-

* De afmetingen zijn exclusief de handgrepen

AFZUIGKAPPEN

Onze keuken hoort fris, helder en rustig te zijn zodat de tijd die we er doorbrengen zo aangenaam mogelijk verloopt. Bij AEG maken wij dan ook gebruik van geavanceerde technologie die ervoor zorgt dat onze afzuigkappen je de optimale combinatie van een prachtig design en krachtige prestaties bieden.



MattBlackLine

De mat zwarte wandafzuigkappen zullen één van de blikvangers van de keuken zijn. Samen met de ovens geven ze een unieke uitstraling aan de rest van de keuken. Bij deze afzuigkappen wordt de schouw standaard meegeleverd maar ze kunnen ook zonder schouw worden geplaatst.



Slim Line motor

De extra lage motor zorgt voor meer mogelijkheden om deze plafondafzuigkappen in te bouwen. Zelfs met een beperkte inbouwhoogte kun je deze nieuwe modellen een plaats geven in de keuken.



Motor op afstand inbouwbaar

Bij de werkbladafzuigunit DDE5960B en plafondafzuigkappen DCE5260HM, DCE5960HM en DCK5970HM kan de motor worden losgekoppeld met een connectiekit (accessoire) elders worden geplaatst. Meer vrijheid om de afzuigkap te plaatsen waar je wilt.



Hob²Hood®

AEG afzuigkappen met Hob²Hood® zorgen automatisch voor een effectieve luchtreiniging. Wanneer je begint met koken en de kookplaat inschakelt, treedt de afzuigkap in werking en wordt tijdens het koken het afzuigvermogen automatisch afgestemd op de behoefte. Zo blijft je keuken vrij van onaangename etensluchtjes en heb je je handen vrij voor de voorbereiding en verfijning van je gerechten.



Breeze-functie

Activeer na het koken de speciale Breeze-functie en de keuken wordt zo geruisloos mogelijk verfrist en ontdaan van kookluchtjes. Ideaal voor moderne open keukens of eetkeukens want tijdens het tafelen wil je natuurlijk niet worden gestoord door de afzuigkap.



Vet- en koolstoffilters

Houd voor een frisse keuken de filters van je afzuigkap goed schoon. Vetfilters vangen vetdeeltjes op, waardoor de lucht en het keukenoppervlak schoon blijven, terwijl koolstoffilters geurtjes opnemen en verwijderen. Het gebruik van een koolstoffilter is noodzakelijk wanneer je voor recirculatie kiest. Gewone koolstoffilters moeten na een bepaalde tijd worden weggegooid. Er bestaan echter ook koolstoffilters die je kunt regenereren in de vaatwasser of oven waardoor je ze veel langer kunt gebruiken. Gedetailleerde informatie over de verschillende koolstoffilters, vind je op pagina 88.



Inverter motor met 10 jaar garantie


Een aantal AEG afzuigkappen is uitgerust met een inverter motor. Dit maakt ze niet alleen zeer efficiënt maar ook buitengewoon zuinig. Op de hoogste stand verbruiken ze maar liefst 40 % minder energie dan standaard afzuigkappen. En op de laagste stand nog minder dan een gloeilamp. Op deze motor geeft AEG maar liefst 10 jaar garantie.

Onze keukenomgeving houden we graag fris, helder en rustig, om er inspirerende momenten te kunnen beleven.

We zetten geavanceerde technologieën in, zodat het ontwerp en de constructie van onze afzuigkappen je de optimale combinatie bieden van topklasse design en krachtige werking.

ONZE SERIES

Hier zie je in één oogopslag welke serie het beste bij je behoeften past.

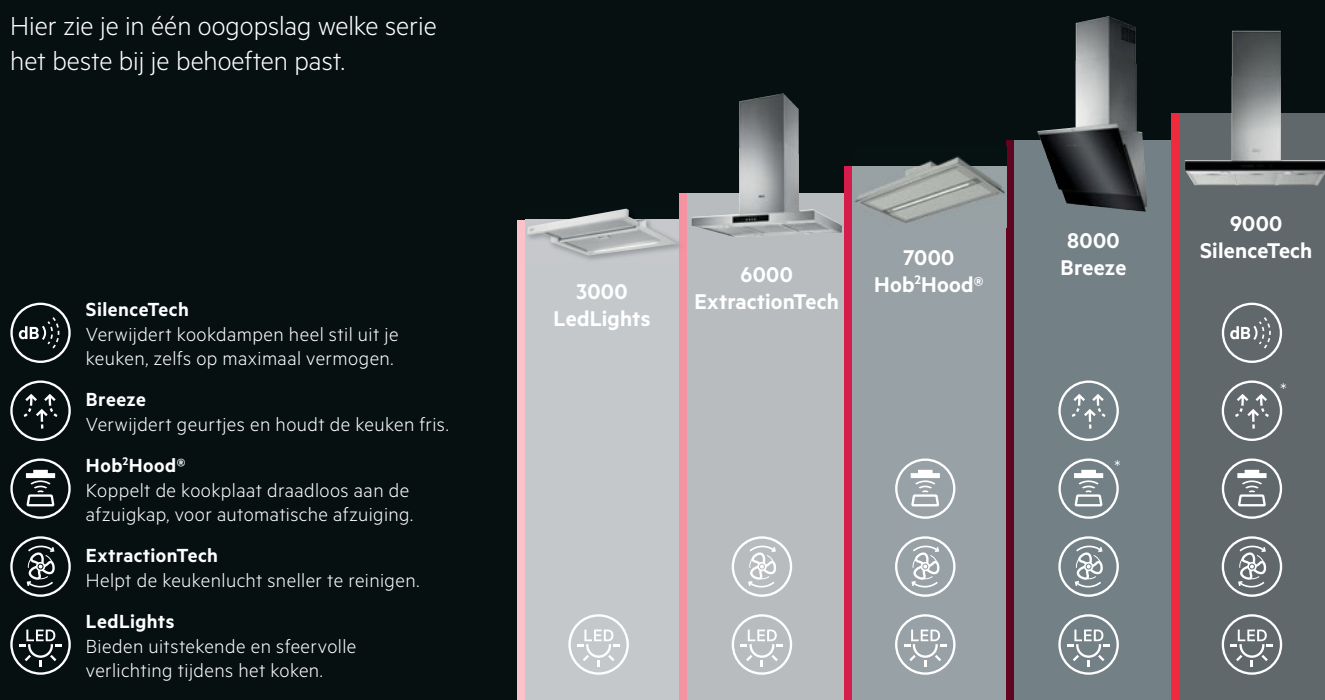

DESIGN TYPES

Afzuigunits & vlakscherm

Plafond

Werkblad

Eiland

Wand & schouw

•	•	•	•	
•	•	•	•	
•	•	•	•	
•	•	•	•	•
•	•	•	•	•

KIES DE IDEALE AFZUIGKAP

Op de volgende pagina's bieden we je een handig overzicht van alle AEG afzuigkappen, met focus op de kenmerken die het meeste impact hebben op het dagelijkse gebruik:



Afzuigkracht

Kies bij voorkeur voor een model met goede afzuigkracht zodat het koken een plezier wordt.



Motor op afstand inbouwbaar

Bij sommige modellen kan de motor worden losgekoppeld en met een connectiekit (accessoire) elders worden geplaatst. Meer vrijheid om de afzuigkap te plaatsen waar je wilt.



Bediening

Bediening: altijd intuïtief. Of het nu gaat om modellen met elektronische touch bediening, of met mechanische druktoetsen.



Afstandsbediening

Bij de plafondafzuigkappen wordt een afstandsbediening meegeleverd.



Afwasbaar vetfilter & koolstoffilter

Afzuigkappen beschikken altijd over een afwasbaar vetfilter aan de onderkant. Dit kan eventueel worden aangevuld met een koolstoffilter wanneer je voor recirculatie kiest.



Dimbare led-verlichting

Biedt de mogelijkheid om de intensiteit van het licht aan je behoefte aan te passen en zorgt zo voor een sfeervolle keuken.



Randafzuiging

Zorgt voor een lager energieverbruik en geluidsniveau.



Energie-efficiëntieklasse

Aanduiding van het energieverbruik in schaalwaarden.



Breedte

Breedte van de afzuigkap.



SilenceTech

Verwijdert kookdampen heel stil uit je keuken, zelfs op maximaal vermogen.



Breeze-functie

Verwijdert geurtjes en houdt de keuken fris.



Hob²Hood®

Koppelt de kookplaat draadloos aan de afzuigkap, voor automatische afzuiging.

Gedetailleerde informatie over alle AEG-apparaten, met uitgebreid fotomateriaal, video's en handleidingen, vind je op aeg.nl

WERKBLAD 90 CM



Nr. 3.01

DDE5960B

H



Serie	8000 Breeze
Afzuigkracht luchtafvoer (int/max/min)	700 / 470 / 265 m³/h
Afzuigkracht recirculatie (int/max/min)	690 / 460 / 260 m³/h
Motor op afstand inbouwbaar	via kit M2CKRM01 (in optie)
Geluidsniveau (max/min)	59 / 48 dB(A)
Bediening	elektronisch - TouchControl
Standen	3 + 1 intensief
Afstandsbediening	-
Afwasbaar vetfilter	2 - aluminium
Led-verlichting	1 strip
Verzadigingsindicatie	vetfilter/koolstoffilter
Randafzuiging	✓
Kleur	zwart
Type Koolstoffilter	inbegrepen: LongLife MCFE52 in optie: Super Performing MECK25
Afvoerpijp	-
Afmetingen (h(min-max)xbxd)	755-1138 x 880 x 130 mm
Bruto adviesprijs	€ 2.859,-

PLAFOND 120 CM



Nr. 3.02

DCK5281HG

H



Serie	7000 Hob²Hood®
Afzuigkracht luchtafvoer (int/max/min)	720 / 590 / 355 m³/h
Afzuigkracht recirculatie (int/max/min)	700 / 580 / 345 m³/h
Motor op afstand inbouwbaar	-
Geluidsniveau (max/min)	70 / 57 dB(A)
Bediening	elektronisch - druktoetsen
Standen	3 + 1 intensief
Afstandsbediening	MECH06 inbegrepen
Afwasbaar vetfilter	6 - aluminium
Led-verlichting	1 strip - dimbaar
Verzadigingsindicatie	vetfilter/koolstoffilter
Randafzuiging	✓
Kleur	wit/roestvrij staal
Type Koolstoffilter	inbegrepen: LongLife MCFB60 (6 stuks) in optie: Super Performing MCFB62
Afvoerpijp	-
Afmetingen (h(min-max)xbxd)	1 213-273 x 1200 x 700 mm
Bruto adviesprijs	€ 2.759,-



Nr. 3.03

DCE5260HM

H



Serie	7000 Hob²Hood®
Afzuigkracht luchtafvoer (int/max/min)	710 / 590 / 315 m³/h
Afzuigkracht recirculatie (int/max/min)	690 / 580 / 300 m³/h
Motor op afstand inbouwbaar	via kit M2CKRM02 (in optie)
Geluidsniveau (max/min)	63 / 54 dB(A)
Bediening	elektronisch - druktoetsen
Standen	3 + 1 intensief
Afstandsbediening	MECH06 inbegrepen
Afwasbaar vetfilter	6 - aluminium
Led-verlichting	1 strip - dimbaar
Verzadigingsindicatie	vetfilter/koolstoffilter
Randafzuiging	✓
Kleur	roestvrij staal
Type Koolstoffilter	inbegrepen: LongLife MCFB60 (6 stuks) in optie: Super Performing MCFB62
Afvoerpijp	-
Afmetingen (h(min-max)xbxd)	1 382 x 1200 x 700 mm
Bruto adviesprijs	€ 2.399,-

PLAFOND
90 CM

Nr. 3.04



NEW

↓ 21 cm

Nr. 3.41

DCE5960HM

H



DCK6980HM



Serie	7000 Hob²Hood®	7000 Hob²Hood®
Afzuigkracht luchtafvoer (int/max/min)	710 / 590 / 315 m³/h	730 / 600 / 350 m³/h
Afzuigkracht recirculatie (int/max/min)	690 / 580 / 300 m³/h	-
Motor op afstand inbouwbaar	via kit M2CKRM02 (in optie)	-
Geluidsniveau (max/min)	63 / 54 dB(A)	69 / 57 dB(A)
Bediening	elektronisch - druktoetsen	elektronisch - druktoetsen
Standen	3 + 1 intensief	3 + 1 intensief
Afstandsbediening	MECH06 inbegrepen	✓
Afwasbaar vetfilter	6 - aluminium	2 - aluminium
Led-verlichting	1 strip - dimbaar	led strips - dimbaar
Verzadigingsindicatie	vetfilter/koolstoffilter	✓
Randafzuiging	✓	✓
Kleur	roestvrij staal	roestvrij staal
Type Koolstoffilter	inbegrepen: LongLife MCFB60 (4 stuks) in optie: Super Performing MCFB62	in optie: LongLife MCFB77, Super Performing MCFB62
Afvoerpijp	-	-
Afmetingen (h(min-max)xbxd)	❶ 382 x 900 x 700 mm	210 x 899 x 499 mm
Bruto adviesprijs	€ 2.129,-	€ 2.289,-



Nr. 3.05



NEW

Nr. 3.05

DCK5970HR

H



DCK5970HW



Serie	7000 Hob²Hood®	7000 Hob²Hood®
Afzuigkracht luchtafvoer (int/max/min)	710 / 580 / 320 m³/h	710 / 580 / 320 m³/h
Afzuigkracht recirculatie (int/max/min)	700 / 600 / 305 m³/h	700 / 600 / 305 m³/h
Motor op afstand inbouwbaar	via kit M2CKRM03 (in optie)	via kit M2CKRM03 (in optie)
Geluidsniveau (max/min)	63 / 48 dB(A)	63 / 48 dB(A)
Bediening	elektronisch - druktoetsen	elektronisch - druktoetsen
Standen	3 + 1 intensief	3 + 1 intensief
Afstandsbediening	MECH06 inbegrepen	MECH06 inbegrepen
Afwasbaar vetfilter	2 professionele meerlagige aluminium filters	2 professionele meerlagige aluminium filters
Led-verlichting	4 vierkante leds	4 vierkante leds
Verzadigingsindicatie	vetfilter/koolstoffilter	MECH06 inbegrepen
Randafzuiging	✓	✓
Kleur	mat zwart	wit (RAL9003 NCS S0502-B)
Type Koolstoffilter	inbegrepen: Longlife MCFB77 in optie: Super Performing MCFB62	inbegrepen: LongLife MCFB77 in optie: Super Performing MCFB62
Afvoerpijp	-	-
Afmetingen (h(min-max)xbxd)	351,4 x 900 x 500 mm	351,4 x 900 x 500 mm
Bruto adviesprijs	€ 1.999,-	€ 1.999,-

PLAFOND 90 CM



Nr. 3.05

DCK5970HM

H



Serie	7000 Hob²Hood®
Afzuigkracht luchtafvoer (int/max/min)	710 / 580 / 320 m³/h
Afzuigkracht recirculatie (int/max/min)	700 / 600 / 305 m³/h
Motor op afstand inbouwbaar	via kit M2CKRM03 (in optie)
Geluidsniveau (max/min)	63 / 48 dB(A)
Bediening	elektronisch - druktoetsen
Standen	3 + 1 intensief
Afstandsbediening	MECH06 Inbegrepen
Afwasbaar vetfilter	2 professionele meerlagige aluminium filters
Led-verlichting	4 vierkante leds
Verzadigingsindicatie	vetfilter/koolstoffilter
Randafzuiging	✓
Kleur	roestvrij staal
Type Koolstoffilter	inbegrepen: Longlife MCFB77 in optie: Super Performing MCFB62
Afvoerpijp	-
Afmetingen (h(min-max)xbxd)	351,4 x 900 x 500 mm
Bruto adviesprijs	€ 1.999,-

WAND 90 CM



Nr. 3.06

MATTBLACKLINE

DVK6981HR

H



Serie	9000 SilenceTech
Afzuigkracht luchtafvoer (int/max/min)	750 / 500 / 270 m³/h
Afzuigkracht recirculatie (int/max/min)	720 / 550 / 230 m³/h
Motor op afstand inbouwbaar	-
Geluidsniveau (max/min)	54 / 43 dB(A)
Bediening	elektronisch - TouchControl
Standen	3 + 2 intensieve
Afstandsbediening	-
Afwasbaar vetfilter	2 - aluminium
Led-verlichting	1 strip - dimbaar
Verzadigingsindicatie	vetfilter/koolstoffilter
Randafzuiging	✓
Kleur	volledig mat zwart
Type Koolstoffilter	inbegrepen: MCFB63 in optie: LongLife MCFB64 / Super Performing MCFB65
Afvoerpijp	inbegrepen - mat zwart
Afmetingen (h(min-max)xbxd)	915-1260 x 896 x 456 mm
Bruto adviesprijs	€ 1.999,-



Nr. 3.06

MATTBLACKLINE

DVK6981HB

H



Serie	9000 SilenceTech
Afzuigkracht luchtafvoer (int/max/min)	750 / 500 / 270 m³/h
Afzuigkracht recirculatie (int/max/min)	720 / 550 / 230 m³/h
Motor op afstand inbouwbaar	-
Geluidsniveau (max/min)	54 / 43 dB(A)
Bediening	elektronisch - TouchControl
Standen	3 + 2 intensieve
Afstandsbediening	-
Afwasbaar vetfilter	2 - aluminium
Led-verlichting	1 strip - dimbaar
Verzadigingsindicatie	vetfilter/koolstoffilter
Randafzuiging	✓
Kleur	mat zwart / zwart
Type Koolstoffilter	inbegrepen: MCFB63 in optie: LongLife MCFB64 / Super Performing MCFB65
Afvoerpijp	inbegrepen - mat zwart
Afmetingen (h(min-max)xbxd)	915-1260 x 896 x 456 mm
Bruto adviesprijs	€ 1.999,-

WAND
90 CM**NEW**

Nr. 3.43

DVK5971HR

Serie	9000 SilenceTech
Afzuigkracht luchtafvoer (int/max/min)	700 / 400 / 270 m³/h
Afzuigkracht recirculatie (int/max/min)	425 / 310 / 200 m³/h
Motor op afstand inbouwbaar	-
Geluidsniveau (max/min)	54 / 42 dB(A)
Bediening	elektronisch - TouchControl
Standen	3 + 1 intensief
Afstandsbediening	-
Afwasbaar vetfilter	2 - aluminium
Led-verlichting	2 spots
Verzadigingsindicatie	vetfilter/koolstofilter
Randafzuiging	✓
Kleur	mat zwart
Type Koolstofilter	inbegrepen: ECFB02 in optie: LongLife MCFB52 / Super Performing MCFB53
Afvoerpijp	inbegrepen - zwart
Afmetingen (h(min-max)xbxd)	915-1265 x 898 x 418 mm
Bruto adviesprijs	€ 1.719,-



Nr. 3.07

DVE5971HG

Serie	9000 SilenceTech
Afzuigkracht luchtafvoer (int/max/min)	700 / 400 / 270 m³/h
Afzuigkracht recirculatie (int/max/min)	425 / 310 / 200 m³/h
Motor op afstand inbouwbaar	-
Geluidsniveau (max/min)	54 / 42 dB(A)
Bediening	elektronisch - TouchControl
Standen	3 + 1 intensief
Afstandsbediening	-
Afwasbaar vetfilter	2 - aluminium
Led-verlichting	2 spots
Verzadigingsindicatie	vetfilter/koolstofilter
Randafzuiging	✓
Kleur	zwart / vlekvrj roestvrij staal
Type Koolstofilter	inbegrepen: ECFB02 in optie: LongLife MCFB52 / Super Performing MCFB53
Afvoerpijp	inbegrepen - roestvrij staal
Afmetingen (h(min-max)xbxd)	915-1265 x 898 x 418 mm
Bruto adviesprijs	€ 1.599,-



Nr. 3.07

DVE5971HB

Serie	9000 SilenceTech
Afzuigkracht luchtafvoer (int/max/min)	700 / 400 / 270 m³/h
Afzuigkracht recirculatie (int/max/min)	425 / 310 / 200 m³/h
Motor op afstand inbouwbaar	-
Geluidsniveau (max/min)	54 / 42 dB(A)
Bediening	elektronisch - TouchControl
Standen	3 + 1 intensief
Afstandsbediening	-
Afwasbaar vetfilter	2 - aluminium
Led-verlichting	2 spots
Verzadigingsindicatie	vetfilter/koolstofilter
Randafzuiging	✓
Kleur	zwart
Type Koolstofilter	inbegrepen: ECFB02 in optie: LongLife MCFB52 / Super Performing MCFB53
Afvoerpijp	inbegrepen - zwart
Afmetingen (h(min-max)xbxd)	915-1265 x 898 x 418 mm
Bruto adviesprijs	€ 1.599,-



Nr. 3.08

DVK5961HB**H**

Serie	7000 Hob²Hood®
Afzuigkracht luchtafvoer (int/max/min)	710 / 575 / 320 m³/h
Afzuigkracht recirculatie (int/max/min)	520 / 500 / 330 m³/h
Motor op afstand inbouwbaar	-
Geluidsniveau (max/min)	66 / 52 dB(A)
Bediening	elektronisch - TouchControl
Standen	3 + 1 intensief
Afstandsbediening	-
Afwasbaar vetfilter	2 - aluminium
Led-verlichting	2 spots
Verzadigingsindicatie	vetfilter/koolstofilter
Randafzuiging	✓
Kleur	zwart
Type Koolstofilter	in optie: MCFB78, LongLife MCFB79
Afvoerpijp	inbegrepen - zwart
Afmetingen (h(min-max)xbxd)	953-543 x 898 x 396 mm
Bruto adviesprijs	€ 1.249,-

WAND
60 CM

Nr. 3.09

DVK5661HB

H



Serie	7000 Hob²Hood®
Afzuigkracht luchtafvoer (int/max/min)	710 / 575 / 320 m³/h
Afzuigkracht recirculatie (int/max/min)	520 / 500 / 330 m³/h
Motor op afstand inbouwbaar	-
Geluidsniveau (max/min)	66 / 52 dB(A)
Bediening	elektronisch - TouchControl
Standen	3 + 1 intensief
Afstandsbediening	-
Afwasbaar vetfilter	2 - aluminium
Led-verlichting	2 spots
Verzadigingsindicatie	vetfilter/koolstoffilter
Randafzuiging	✓
Kleur	zwart
Type Koolstoffilter	in optie: MCFB78, LongLife MCFB79
Afvoerpijp	inbegrepen - zwart
Afmetingen (h(min-max)xbxd)	953-543 x 598 x 396 mm
Bruto adviesprijs	€ 1.199,-

EILAND
100 CM

Nr. 3.10

DIK8190HG

H



Serie	9000 SilenceTech
Afzuigkracht luchtafvoer (int/max/min)	800 / 500 / 295 m³/h
Afzuigkracht recirculatie (int/max/min)	590 / 380 / 230 m³/h
Motor op afstand inbouwbaar	-
Geluidsniveau (max/min)	54 / 43 dB(A)
Bediening	elektronisch - TouchControl
Standen	3 + 2 intensieve
Afstandsbediening	-
Afwasbaar vetfilter	3 - aluminium
Led-verlichting	2 strips - dimbaar
Verzadigingsindicatie	vetfilter/koolstoffilter
Randafzuiging	✓
Kleur	roestvrij staal
Type Koolstoffilter	inbegrepen: MCFB58 in optie: LongLife MCFB59 / Super Performing MCFB66
Afvoerpijp	-
Afmetingen (h(min-max)xbxd)	850-1150 x 1000 x 700 mm
Bruto adviesprijs	€ 2.959,-



Nr. 3.10

DIK6180HG

H



Serie	9000 SilenceTech
Afzuigkracht luchtafvoer (int/max/min)	750 / 500 / 230 m³/h
Afzuigkracht recirculatie (int/max/min)	530 / 475 / 215 m³/h
Motor op afstand inbouwbaar	-
Geluidsniveau (max/min)	54 / 46 dB(A)
Bediening	elektronisch - TouchControl
Standen	3 + 2 intensieve
Afstandsbediening	-
Afwasbaar vetfilter	3 - aluminium
Led-verlichting	2 strips - dimbaar
Verzadigingsindicatie	vetfilter/koolstoffilter
Randafzuiging	✓
Kleur	roestvrij staal
Type Koolstoffilter	inbegrepen: MCFB58 in optie: LongLife MCFB59 / Super Performing MCFB66
Afvoerpijp	-
Afmetingen (h(min-max)xbxd)	850-1150 x 1000 x 700 mm
Bruto adviesprijs	€ 2.699,-

EILAND 90 CM



Nr. 3.11

DIE5961HG



Serie	9000 SilenceTech
Afzuigkracht luchtafvoer (int/max/min)	700 / 400 / 285 m³/h
Afzuigkracht recirculatie (int/max/min)	480 / 380 / 250 m³/h
Motor op afstand inbouwbaar	-
Geluidsniveau (max/min)	54 / 44 dB(A)
Bediening	elektronisch - TouchControl
Standen	3 + 1 intensief
Afstandsbediening	-
Afwasbaar vetfilter	3 - aluminium
Led-verlichting	4 spots
Verzadigingsindicatie	vetfilter/koolstofilter
Randafzuiging	-
Kleur	roestvrij staal
Type Koolstofilter	inbegrepen: MCFB58 in optie: LongLife MCFB59 / Super Performing MCFB66
Afvoerpijp	-
Afmetingen (h(min-max)xbxd)	758-1175 x 900 x 610 mm
Bruto adviesprijs	€ 2.129,-



Nr. 3.12

DIE5970M



Serie	6000 ExtractionTech
Afzuigkracht luchtafvoer (int/max/min)	700 / 570 / 285 m³/h
Afzuigkracht recirculatie (int/max/min)	505 / 480 / 305 m³/h
Motor op afstand inbouwbaar	-
Geluidsniveau (max/min)	66 / 51 dB(A)
Bediening	elektronisch - TouchControl
Standen	3 + 1 intensief
Afstandsbediening	-
Afwasbaar vetfilter	3 - aluminium
Led-verlichting	4 spots
Verzadigingsindicatie	-
Randafzuiging	-
Kleur	roestvrij staal
Type Koolstofilter	in optie: ECFB01 / LongLife ECFBLL02
Afvoerpijp	-
Afmetingen (h(min-max)xbxd)	730-1195 x 900 x 600 mm
Bruto adviesprijs	€ 1.499,-

SCHOUW 90 CM



Nr. 3.13

DBK8990HG

H



Serie	9000 SilenceTech
Afzuigkracht luchtafvoer (int/max/min)	800 / 500 / 295 m³/h
Afzuigkracht recirculatie (int/max/min)	590 / 380 / 230 m³/h
Motor op afstand inbouwbaar	-
Geluidsniveau (max/min)	54 / 43 dB(A)
Bediening	elektronisch - TouchControl
Standen	3 + 2 intensieve
Afstandsbediening	-
Afwasbaar vetfilter	3 - aluminium
Led-verlichting	1 strip - dimbaar
Verzadigingsindicatie	vetfilter/koolstofilter
Randafzuiging	✓
Kleur	roestvrij staal
Type Koolstofilter	inbegrepen: MCFB58 in optie: LongLife MCFB59 / Super Performing MCFB66
Afvoerpijp	-
Afmetingen (h(min-max)xbxd)	773-1218 x 899 x 455 mm
Bruto adviesprijs	€ 2.499,-



Nr. 3.13

DBK6980HG

H



Serie	9000 SilenceTech
Afzuigkracht luchtafvoer (int/max/min)	750 / 500 / 230 m³/h
Afzuigkracht recirculatie (int/max/min)	530 / 475 / 215 m³/h
Motor op afstand inbouwbaar	-
Geluidsniveau (max/min)	54 / 46 dB(A)
Bediening	elektronisch - TouchControl
Standen	3 + 2 intensieve
Afstandsbediening	-
Afwasbaar vetfilter	3 - aluminium
Led-verlichting	1 strip - dimbaar
Verzadigingsindicatie	vetfilter/koolstofilter
Randafzuiging	✓
Kleur	roestvrij staal
Type Koolstofilter	inbegrepen: MCFB58 in optie: LongLife MCFB59 / Super Performing MCFB66
Afvoerpijp	-
Afmetingen (h(min-max)xbxd)	773-1218 x 899 x 455 mm
Bruto adviesprijs	€ 2.129,-

SCHOUW
90 - 60 CM

Nr. 3.15

DBE5961HR

H



Serie	9000 SilenceTech
Afzuigkracht luchtafvoer (int/max/min)	700 / 400 / 285 m³/h
Afzuigkracht recirculatie (int/max/min)	480 / 380 / 250 m³/h
Motor op afstand inbouwbaar	-
Geluidsniveau (max/min)	54 / 44 dB(A)
Bediening	elektronisch - TouchControl
Standen	3 + 1 intensief
Afstandsbediening	-
Afwasbaar vetfilter	3 - aluminium
Led-verlichting	2 spots
Verzadigingsindicatie	vetfilter/koolstoffilter
Randafzuiging	-
Kleur	mat zwart/zwart
Type Koolstoffilter	inbegrepen: MCFB58 in optie: LongLife MCFB59 / Super Performing MCFB66
Afvoerpijp	-
Afmetingen (h(min-max)xbxd)	759-1204 x 898 x 450 mm
Bruto adviesprijs	€ 1.299,-



Nr. 3.15

DBE5961HG



Serie	9000 SilenceTech
Afzuigkracht luchtafvoer (int/max/min)	700 / 400 / 285 m³/h
Afzuigkracht recirculatie (int/max/min)	480 / 380 / 250 m³/h
Motor op afstand inbouwbaar	-
Geluidsniveau (max/min)	54 / 44 dB(A)
Bediening	elektronisch - TouchControl
Standen	3 + 1 intensief
Afstandsbediening	-
Afwasbaar vetfilter	3 - aluminium
Led-verlichting	2 spots
Verzadigingsindicatie	vetfilter/koolstoffilter
Randafzuiging	-
Kleur	roestvrij staal
Type Koolstoffilter	inbegrepen: MCFB58 in optie: LongLife MCFB59 / Super Performing MCFB66
Afvoerpijp	-
Afmetingen (h(min-max)xbxd)	759-1204 x 898 x 450 mm
Bruto adviesprijs	€ 1.299,-



Nr. 3.18

MATTBLACKLINE

DBE5970R



Serie	6000 ExtractionTech
Afzuigkracht luchtafvoer (int/max/min)	700 / 570 / 285 m³/h
Afzuigkracht recirculatie (int/max/min)	505 / 480 / 305 m³/h
Motor op afstand inbouwbaar	-
Geluidsniveau (max/min)	68 / 53 dB(A)
Bediening	elektronisch - TouchControl
Standen	3 + 1 intensief
Afstandsbediening	-
Afwasbaar vetfilter	3 - aluminium
Led-verlichting	2 spots
Verzadigingsindicatie	-
Randafzuiging	-
Kleur	mat zwart
Type Koolstoffilter	in optie: ECFB01 / LongLife ECFBLL02
Afvoerpijp	-
Afmetingen (h(min-max)xbxd)	678-1180 x 900 x 450 mm
Bruto adviesprijs	€ 1.069,-



Nr. 3.19

DBE5970M



Serie	6000 ExtractionTech
Afzuigkracht luchtafvoer (int/max/min)	700 / 570 / 285 m³/h
Afzuigkracht recirculatie (int/max/min)	505 / 480 / 305 m³/h
Motor op afstand inbouwbaar	-
Geluidsniveau (max/min)	68 / 53 dB(A)
Bediening	elektronisch - TouchControl
Standen	3 + 1 intensief
Afstandsbediening	-
Afwasbaar vetfilter	3 - aluminium
Led-verlichting	2 spots
Verzadigingsindicatie	-
Randafzuiging	-
Kleur	roestvrij staal
Type Koolstoffilter	in optie: ECFB01 / LongLife ECFBLL02
Afvoerpijp	-
Afmetingen (h(min-max)xbxd)	678-1180 x 897 x 450 mm
Bruto adviesprijs	€ 1.039,-

SCHOUW

90 - 60 CM



Nr. 3.20

DBE5960HB



Nr. 3.21

DBE5660HB



Serie	8000 Breeze	8000 Breeze
Afzuigkracht luchtafvoer (int/max/min)	720 / 615 / 320 m³/h	720 / 615 / 320 m³/h
Afzuigkracht recirculatie (int/max/min)	505 / 480 / 305 m³/h	505 / 480 / 305 m³/h
Motor op afstand inbouwbaar	-	-
Geluidsniveau (max/min)	68 / 53 dB(A)	68 / 53 dB(A)
Bediening	elektronisch - TouchControl	elektronisch - TouchControl
Standen	3 + 1 intensief	3 + 1 intensief
Afstandsbediening	-	-
Afwasbaar vetfilter	3 - aluminium	2 - aluminium
Led-verlichting	2 spots	2 spots
Verzadigingsindicatie	✓	✓
Randafzuiging	-	-
Kleur	roestvrij staal	roestvrij staal
Type Koolstoffilter	in optie: ECFB01, LongLife MCFB46, Super Performing MCFB69	in optie: ECFB01, LongLife MCFB46, Super Performing MCFB69
Afvoerpijp	-	-
Afmetingen (h(min-max)xbxdd)	678 x 898 x 454 mm	678 x 598 x 454 mm
Bruto adviesprijs	€ 1.169,-	€ 1.039,-



Nr. 3.22

DBE5670M



Nr. 3.22

MATTBLACKLINE

DBE5670R



Serie	6000 ExtractionTech	6000 ExtractionTech
Afzuigkracht luchtafvoer (int/max/min)	700 / 570 / 285 m³/h	700 / 570 / 285 m³/h
Afzuigkracht recirculatie (int/max/min)	505 / 480 / 305 m³/h	505 / 480 / 305 m³/h
Motor op afstand inbouwbaar	-	-
Geluidsniveau (max/min)	68 / 53 dB(A)	68 / 53 dB(A)
Bediening	elektronisch - TouchControl	elektronisch - TouchControl
Standen	3 + 1 intensief	3 + 1 intensief
Afstandsbediening	-	-
Afwasbaar vetfilter	2 - aluminium	2 - aluminium
Led-verlichting	2 spots	2 spots
Verzadigingsindicatie	-	-
Randafzuiging	-	-
Kleur	roestvrij staal	mat zwart
Type Koolstoffilter	in optie: ECFB01 / LongLife ECFBLL02	in optie: ECFB01 / LongLife ECFBLL02
Afvoerpijp	-	-
Afmetingen (h(min-max)xbxdd)	765-1180 x 598 x 450 mm	765-1180 x 598 x 450 mm
Bruto adviesprijs	€ 859,-	€ 859,-

SCHOUW 90 - 60 CM



Nr. 3.23

DBB4651M



Serie	6000 ExtractionTech
Afzuigkracht luchtafvoer (int/max/min)	600 / 200 295 m³/h
Afzuigkracht recirculatie (int/max/min)	470 / 165 m³/h
Motor op afstand inbouwbaar	-
Geluidsniveau (max/min)	70 / 46 dB(A)
Bediening	elektronisch - druktoetsen
Standen	3
Afstandsbediening	-
Afwasbaar vetfilter	2 - aluminium
Led-verlichting	2 spots
Verzadigingsindicatie	-
Randafzuiging	-
Kleur	roestvrij staal
Type Koolstoffilter	inbegrepen: ECFB01, LongLife MCFB46, Super Performing MCFB69
Afvoerpijp	-
Afmetingen (h(min-max)xboxd)	678 x 600 x 450 mm
Bruto adviesprijs	€ 749,-



Nr. 3.24

DBB3951M



Serie	6000 ExtractionTech
Afzuigkracht luchtafvoer (int/max/min)	- / 600 / 295 m³/h
Afzuigkracht recirculatie (int/max/min)	- / 415 / 250 m³/h
Motor op afstand inbouwbaar	-
Geluidsniveau (max/min)	68 / 51 dB(A)
Bediening	elektronisch - druktoetsen
Standen	3
Afstandsbediening	-
Afwasbaar vetfilter	3 - aluminium
Led-verlichting	2 spots
Verzadigingsindicatie	-
Randafzuiging	-
Kleur	roestvrij staal
Type Koolstoffilter	in optie: ECFB01 / LongLife MCFB46
Afvoerpijp	-
Afmetingen (h(min-max)xboxd)	678-1180 x 898 x 450 mm
Bruto adviesprijs	€ 829,-

AFZUIGUNITS 100 - 54 CM



Nr. 3.25

DGE5161HM



Serie	7000 Hob²Hood®
Afzuigkracht luchtafvoer (int/max/min)	700 / 580 / 300 m³/h
Afzuigkracht recirculatie (int/max/min)	435 / 430 / 295 m³/h
Motor op afstand inbouwbaar	-
Geluidsniveau (max/min)	64 / 51 dB(A)
Bediening	elektronisch - druktoetsen
Standen	3 + 1 intensief
Afstandsbediening	-
Afwasbaar vetfilter	3 - aluminium
Led-verlichting	4 spots
Verzadigingsindicatie	vetfilter/koolstoffilter
Randafzuiging	✓
Kleur	roestvrij staal
Type Koolstoffilter	in optie: ECFB01 / LongLife ECFBL02
Afvoerpijp	-
Afmetingen (h(min-max)xboxd)	333 x 990 x 300 mm
Bruto adviesprijs	€ 1.349,-



Nr. 3.26

DGE5861HM



Serie	7000 Hob²Hood®
Afzuigkracht luchtafvoer (int/max/min)	700 / 580 / 300 m³/h
Afzuigkracht recirculatie (int/max/min)	435 / 430 / 295 m³/h
Motor op afstand inbouwbaar	-
Geluidsniveau (max/min)	67 / 54 dB(A)
Bediening	elektronisch - druktoetsen
Standen	3 + 1 intensief
Afstandsbediening	-
Afwasbaar vetfilter	2 - aluminium
Led-verlichting	2 spots
Verzadigingsindicatie	vetfilter/koolstoffilter
Randafzuiging	✓
Kleur	roestvrij staal
Type Koolstoffilter	in optie: ECFB01 / LongLife ECFBL02
Afvoerpijp	-
Afmetingen (h(min-max)xboxd)	331 x 770 x 300 mm
Bruto adviesprijs	€ 1.299,-

AFZUIGUNITS 77 - 54 CM



Nr. 3.26

MATTBLACKLINE

DGE5861HR



NEW

Nr. 3.26

DGE5861HW



Serie	7000 Hob²Hood®	7000 Hob²Hood®
Afzuigkracht luchtafvoer (int/max/min)	700 / 580 / 300 m³/h	700 / 580 / 300 m³/h
Afzuigkracht recirculatie (int/max/min)	435 / 430 / 295 m³/h	435 / 430 / 296 m³/h
Motor op afstand inbouwbaar	-	-
Geluidsniveau (max/min)	67 / 54 dB(A)	67 / 54 dB(A)
Bediening	elektronisch - druktoetsen	elektronisch - druktoetsen
Standen	3 + 1 intensief	3 + 1 intensief
Afstandsbediening	-	-
Afwasbaar vetfilter	2 - aluminium	2 - aluminium
Led-verlichting	2 spots	2 spots
Verzadigingsindicatie	vetfilter/koolstofilter	vetfilter/koolstofilter
Randafzuiging	✓	✓
Kleur	mat zwart	wit (RAL9003 NCS S0502 - B)
Type Koolstofilter	in optie: ECFB01 / LongLife ECFBLL02	in optie: ECFB01 / LongLife ECFBLL02
Afvoerpijp	-	-
Afmetingen (hxbxd)	331 x 770 x 300 mm	331 x 770 x 300 mm
Bruto adviesprijs	€ 1.299,-	€ 1.299,-



Nr. 3.27

DGE5661HM



Nr. 3.28

DGB3850M



Serie	7000 Hob²Hood®	6000 ExtractionTech
Afzuigkracht luchtafvoer (int/max/min)	700 / 580 / 300 m³/h	- / 600 / 295 m³/h
Afzuigkracht recirculatie (int/max/min)	435 / 430 / 295 m³/h	- / 350 / 215 m³/h
Motor op afstand inbouwbaar	-	-
Geluidsniveau (max/min)	67 / 54 dB(A)	63 / 49 dB(A)
Bediening	elektronisch - druktoetsen	elektronisch - druktoetsen
Standen	3 + 1 intensief	4 intensief
Afstandsbediening	-	-
Afwasbaar vetfilter	1 - aluminium	2 - roestvrij staal design
Led-verlichting	2 spots	2 spots
Verzadigingsindicatie	vetfilter/koolstofilter	vetfilter/koolstofilter
Randafzuiging	✓	-
Kleur	roestvrij staal	roestvrij staal
Type Koolstofilter	in optie: ECFB01 / LongLife ECFBLL02	inbegrepen: ECFB02 in optie: LongLife ECFBLL01
Afvoerpijp	-	-
Afmetingen (hxbxd)	331 x 540 x 300 mm	245 x 700 x 285 mm
Bruto adviesprijs	€ 1.129,-	€ 659,-

AFZUIGUNITS 90 - 52 CM



Nr. 3.29



Nr. 3.30

DGB2531M



DGK6981HM

H



Serie	3000 LedLights	7000 Hob²Hood®
Afzuigkracht luchtafvoer (int/max/min)	- / 440 / 195 m³/h	760 / 455 / 265 m³/h
Afzuigkracht recirculatie (int/max/min)	- / 255 / 105 m³/h	690 / 440 / 230 m³/h
Motor op afstand inbouwbaar	-	-
Geluidsniveau (max/min)	67 / 51 dB(A)	57 / 45 dB(A)
Bediening	mechanisch - schuifregelaar	tiptoetsen
Standen	3	3 + 1 intensief
Afstandsbediening	-	-
Afwasbaar vetfilter	1 - aluminium	RVS design filter
Led-verlichting	2 spots	LED strip
Verzadigingsindicatie	-	vetfilter/koolstoffilter
Randafzuiging	-	-
Kleur	roestvrij staal	roestvrij staal
Type Koolstoffilter	in optie: ECFB02 / LongLife ECFBL01	in optie: MCFB68 / Longlife MCFB67
Afvoerpijp	-	-
Afmetingen (hxbxd)	245 x 520 x 285 mm	625-900 x 900 x 328 mm
Bruto adviesprijs	€ 389,-	€ 1.459,-

VLAKSCHERM 90 - 60 CM



Nr. 3.31



Nr. 3.32

DPE4941M



DPE4641M



Serie	6000 ExtractionTech	6000 ExtractionTech
Afzuigkracht luchtafvoer (int/max/min)	- / 600 / 250 m³/h	- / 600 / 250 m³/h
Afzuigkracht recirculatie (int/max/min)	- / 415 / 230 m³/h	- / 415 / 230 m³/h
Motor op afstand inbouwbaar	-	-
Geluidsniveau (max/min)	68 / 49 dB(A)	68 / 49 dB(A)
Bediening	mechanisch - druktoetsen	mechanisch - druktoetsen
Standen	3	3
Afstandsbediening	-	-
Afwasbaar vetfilter	3 - aluminium	2 - aluminium
Led-verlichting	2 spots	2 spots
Verzadigingsindicatie	-	-
Randafzuiging	-	-
Kleur	roestvrij staal	roestvrij staal
Type Koolstoffilter	in optie: ECFB02	in optie: ECFB02
Afvoerpijp	-	-
Afmetingen (hxbxd)	339 x 861 x 298 mm	339 x 561 x 298 mm
Bruto adviesprijs	€ 749,-	€ 619,-

VLAKSCHERM 90 CM


NEW

Nr. 3.34

DPK5960B


Nr. 3.34

DPE5960M


Serie	6000 ExtractionTech	6000 ExtractionTech
Afzuigkracht luchtafvoer (int/max/min)	660/440/230 m³/h	660/440/230 m³/h
Afzuigkracht recirculatie (int/max/min)	495/415/205 m³/h	495/415/205 m³/h
Motor op afstand inbouwbaar	-	-
Geluidsniveau (max/min)	60/46 dB(A)	60/46 dB(A)
Bediening	elektronisch - druktoetsen	elektronisch - druktoetsen
Standen	3 + 1 intensief	3 + 1 intensief
Afstandsbediening	-	-
Afwasbaar vetfilter	✓	✓
Led-verlichting	1 strip	1 strip
Verzadigingsindicatie	✓	✓
Randafzuiging	-	-
Kleur	zwart	grijs/RVS frontpaneel
Type Koolstoffilter	in optie: MCFB71 / LongLife MCFB73/ Super Performing MCFB75	in optie: MCFB71 / LongLife MCFB73/ Super Performing MCFB75
Afvoerpijp	-	-
Afmetingen (hxbxd)	395 x 898 x 300 mm	395 x 898 x 300 mm
Bruto adviesprijs	€ 919,-	€ 859,-



Nr. 3.35

DPE5950M


Nr. 3.35

DPB3940M


Serie	6000 ExtractionTech	3000 LedLights
Afzuigkracht luchtafvoer (int/max/min)	600/220 m³/h	440/170 m³/h
Afzuigkracht recirculatie (int/max/min)	550/210 m³/h	345/140 m³/h
Motor op afstand inbouwbaar	-	-
Geluidsniveau (max/min)	68/46 dB(A)	60/41 dB(A)
Bediening	druktoetsen	druktoetsen
Standen	3	3
Afstandsbediening	-	-
Afwasbaar vetfilter	✓	✓
Led-verlichting	1 strip	1 strip
Verzadigingsindicatie	-	-
Randafzuiging	-	-
Kleur	grijs/RVS frontpaneel	grijs/RVS frontpaneel
Type Koolstoffilter	in optie: MCFB71 / LongLife MCFB73/ Super Performing MCFB75	in optie: MCFB71 / LongLife MCFB73/ Super Performing MCFB75
Afvoerpijp	-	-
Afmetingen (hxbxd)	395 x 898 x 300 mm	395 x 898 x 300 mm
Bruto adviesprijs	€ 829,-	€ 749,-

VLAKSCHERM
60 CM

NEW

Nr. 3.36

DPK5660B



Nr. 3.36

DPE5660M



Serie	6000 ExtractionTech	6000 ExtractionTech
Afzuigkracht luchtafvoer (int/max/min)	660/440/230 m³/h	660/440/230 m³/h
Afzuigkracht recirculatie (int/max/min)	495/415/205 m³/h	495/415/205 m³/h
Motor op afstand inbouwbaar	-	-
Geluidsniveau (max/min)	60/46 dB(A)	60/46 dB(A)
Bediening	elektronisch - druktoetsen	elektronisch - druktoetsen
Standen	3 + 1 intensief	3 + 1 intensief
Afstandsbediening	-	-
Afwasbaar vetfilter	✓	✓
Led-verlichting	1 strip	1 strip
Verzadigingsindicatie	✓	✓
Randafzuiging	-	-
Kleur	zwart	grijs/RVS frontpaneel
Type Koolstoffilter	in optie: MCFB71 / LongLife MCFB73/ Super Performing MCFB75	in optie: MCFB71 / LongLife MCFB73/ Super Performing MCFB75
Afvoerpijp	-	-
Afmetingen (hxbxd)	395 x 598 x 300 mm	395 x 598 x 300 mm
Bruto adviesprijs	€ 649,-	€ 649,-



Nr. 3.37

DPE5650M



Nr. 3.37

DPB3640M



Serie	6000 ExtractionTech	3000 LedLights
Afzuigkracht luchtafvoer (int/max/min)	600/220 m³/h	440/170 m³/h
Afzuigkracht recirculatie (int/max/min)	550/210 m³/h	345/140 m³/h
Motor op afstand inbouwbaar	-	-
Geluidsniveau (max/min)	68/46 dB(A)	60/41 dB(A)
Bediening	druktoetsen	-
Standen	3	3
Afstandsbediening	-	-
Afwasbaar vetfilter	✓	✓
Led-verlichting	1 strip	1 lamp
Verzadigingsindicatie	-	-
Randafzuiging	-	-
Kleur	grijs/RVS frontpaneel	grijs/RVS frontpaneel
Type Koolstoffilter	in optie: MCFB71 / LongLife MCFB73/ Super Performing MCFB75	in optie: MCFB71 / LongLife MCFB73/ Super Performing MCFB75
Afvoerpijp	-	-
Afmetingen (hxbxd)	395 x 598 x 300 mm	395 x 598 x 300 mm
Bruto adviesprijs	€ 599,-	€ 479,-

MOTORLOOS 90 - 60 CM



Nr. 3.38

SCHOUWAFZUIGKAP

DBE0900M


Nr. 3.39

SCHOUWAFZUIGKAP

DBE0600M


Serie	3000 LedLights	3000 LedLights
Afzuigkracht luchtvoer (int/max/min)	-	-
Afzuigkracht recirculatie (int/max/min)	-	-
Motor op afstand inbouwbaar	-	-
Geluidsniveau (max/min)	-	-
Bediening	mechanisch - druktoetsen	mechanisch - druktoetsen
Standen	2	2
Afstandsbediening	-	-
Afwasbaar vetfilter	3 - aluminium	2 - aluminium
Led-verlichting	2 spots	2 spots
Verzadigingsindicatie	-	-
Randafzuiging	-	-
Kleur	roestvrij staal	roestvrij staal
Type Koolstoffilter	-	-
Afvoerpijp	-	-
Afmetingen (h(min-max)xbxdd)	620-1152 x 898 x 450 mm	620-1152 x 598 x 450 mm
Bruto adviesprijs	€ 599,-	€ 549,-



Nr. 3.40

ONDERBOUW

DUE0600M


Serie	3000 LedLights
Afzuigkracht luchtvoer (int/max/min)	-
Afzuigkracht recirculatie (int/max/min)	-
Motor op afstand inbouwbaar	-
Geluidsniveau (max/min)	-
Bediening	mechanisch - schuifregelaar
Standen	2
Afstandsbediening	-
Afwasbaar vetfilter	1 - aluminium
Led-verlichting	2 lampen
Verzadigingsindicatie	-
Randafzuiging	-
Kleur	roestvrij staal
Type Koolstoffilter	-
Afvoerpijp	-
Afmetingen (hxbxd)	132 x 599 x 513 mm
Bruto adviesprijs	€ 229,-

KOOLSTOFFILTERS

Houd voor een frisse keuken de filters van je afzuigkap goed schoon. De vetfilters vangen vetdeeltjes op, waardoor de lucht en je keukenoppervlak schoon blijven, terwijl koolstoffilters geurtjes opnemen en verwijderen. De koolstoffilters zijn noodzakelijk wanneer je voor recirculatie kiest.

TRADITIONELE KOOLSTOFFILTERS

De traditionele koolstoffilter is een filter die gemiddeld tot 45% luchtjes opneemt en die bovendien vuurvast en niet-giftig is. Deze filter moet elke 3 tot 4 maanden vervangen worden om optimale prestaties te waarborgen.


LOGLIFE KOOLSTOFFILTERS

Anders dan bij de traditionele koolstoffilter, is deze filter afwasbaar in de vaatwasser en behoudt het gedurende 3 jaar het vermogen om geuren te absorberen, daarna moet het vervangen worden. Het is bovendien een filter die tot 65% luchtjes opneemt.


SUPER PERFORMING KOOLSTOFFILTERS

De Super Performing filter is een koolstoffilter die tot 85% luchtjes opneemt. Wanneer de filterwerking niet meer optimaal is, kan de filter worden geregenereerd in de oven. Deze filter heeft een levensduur van 4 tot 5 jaar.

TRADITIONELE KOOLSTOFFILTERS

	Type	ECFB01
	PNC	902 979 876
	Prijs	€ 49,-
	Type	MCFB63
	PNC	902 980 212
	Prijs	€ 59,-
	Type	MCFB78
	PNC	902 980 319
	Prijs	€ 39,-

	Type	ECFB02
	PNC	902 979 877
	Prijs	€ 55,-
	Type	MCFB68
	PNC	902 980 244
	Prijs	€ 39,-


	Type	MCFB58
	PNC	902 980 200
	Prijs	€ 49,-
	Type	MCFB71
	PNC	902 980 281
	Prijs	€ 49,-


LOGLIFE KOOLSTOFFILTERS

	Type	MCFB46
	PNC	902 980 088
	Prijs	€ 55,-

	Type	MCFB79
	PNC	902 980 320
	Prijs	€ 199,-

	Type	MCFB64
	PNC	902 980 213
	Prijs	€ 275,-

	Type	ECFBLL02
	PNC	902 979 879
	Prijs	€ 119,-

	Type	MCFB77
	PNC	902 980 316
	Prijs	€ 99,-

	Type	MCFB59
	PNC	902 980 201
	Prijs	€ 149,-

	Type	MCFB67
	PNC	902 980 245
	Prijs	€ 59,-

	Type	MCFB73
	PNC	902 980 283
	Prijs	€ 159,-

	Type	MCFB52
	PNC	902 980 095
	Prijs	€ 69,-

	Type	MCFB60*
	PNC	902 980 205
	Prijs	€ 55,-

	Type	ECFBLL01
	PNC	902 979 878
	Prijs	€ 199,-

SUPER PERFORMING KOOLSTOFFILTERS

	Type	MCFB53
	PNC	902 980 096
	Prijs	€ 175,-

<i>afbeelding nog niet beschikbaar</i>	Type	MCFB66
	PNC	902 980 215
	Prijs	€ 359,-

	Type	MECK25
	PNC	902 980 026
	Prijs	€ 249,00

	Type	MCFB62
	PNC	902 980 207
	Prijs	€ 299,-

<i>afbeelding nog niet beschikbaar</i>	Type	MCFB69
	PNC	902 980 266
	Prijs	€ 359,-

	Type	MCFB65
	PNC	902 980 214
	Prijs	€ 399,-

	Type	MCFB75
	PNC	902 980 302
	Prijs	€ 359,-

ACCESSOIRES



MECK50



MECK51



MECK52



MECKCH18



EFB675X



M2CKRM01



M2CKRM02



M2CKRM03

SCHOUWKIT

geschikt voor modellen met smalle schouw (bx: 197,3 x 178,8 mm)

Type	Prijs		
MECK50 902 980 270	(hxbxd): 535-880 x 250 x 275 mm	RVS	€ 149,-
MECK51 902 980 271	(hxbxd): 535-880 x 250 x 275 mm	zwart	€ 149,-
MECK52 902 980 272	(hxbxd): 535-880 x 250 x 275 mm	mat zwart	€ 149,-

CONNECTIEKIT

voor afvoerbuizen voor o.a. DCK5281HG en DCK5280HG

Type	Prijs
MECKCH18 902 980 260	€ 39,-

SPATPLAAT

Om spatting op de tegels te voorkomen kan tussen de afzuigkap en kookplaat een roestvrij stalen achterwand worden geplaatst.

Type	Prijs
EFB675X (hxb): 750 x 600 mm	€ 119,-
EFB975X (hxb): 750 x 900 mm	€ 159,-

REMOTE MOTOR KIT

kit voor motor op afstand

Type	Prijs
M2CKRM01 902980220	voor de werkbladafzuigkap DDE5960B € 229,-
M2CKRM02 902980239	voor de plafondafzuigkappen DCE5260HM en DCE5960HM € 149,-
M2CKRM03 Nr. 3.44	voor de plafond afzuigkap DCK5970HM, DCK5970HW en DCK5970HR € 229,-

ONDERDELEN VOOR LUCHTAFVOER

Bestellingen via REX of Distriparts.

Code		Omschrijving	Type	Distriparts Code	BNP / PNB	Going
S2		Verloopstuk vlak kanaal (220 x 90 mm) naar rond kanaal van 150	M2CKCF02	9029802932	€ 30,58	€ 39,-
S3		Bocht 90° van rond kanaal van 150 naar vlak kanaal (220 x 90 mm)	M2CKCF03	9029802940	€ 27,27	€ 39,-
S4		Horizontale bocht 90° (220 x 90 mm)	M2CKCF04	9029802957	€ 31,40	€ 45,-
S5		Vlakke kanaalbuis (90 x 220 mm), lengte 100 cm	M2CKCF05	9029802965	€ 39,67	€ 55,-
S6		Buisverbinding vlak kanaal (220 x 90 mm)	M2CKCF06	9029802973	€ 18,10	€ 29,-
S7		Rond kanaal (ø 150 mm), lengte 100 cm	M2CKCF07	9029802981	€ 34,71	€ 55,-
S8		Buisverbinding rond kanaal (ø 150 mm)	M2CKCF08	9029802999	€ 18,10	€ 29,-
S9		Verticale bocht 90° (220 x 90 mm)	M2CKCF09	9029803005	€ 26,45	€ 39,-
S10		PVC-tape, 50 mm breed, lengte 10 m	M2CKCF10	9029803013	€ 11,49	€ 17,90
S11		Verloopstuk 220 x 90 mm naar 220 x 55 mm, voor luchtgeleiding in sokkel met sokkelhoogte < 100 mm	M2CKCF11	9029803047	€ 13,14	€ 19,90
S12		Verluchtingsrooster - Extern	M2CKCF12	9029803054	€ 22,23	€ 29,90
S13		Horizontale bocht 15° (220 x 90 mm)	M2CKCF13	9029803138	€ 23,06	€ 29,90

KOEL- EN DIEPVRIESKASTEN

De koel- en vriesapparaten van AEG zijn ontworpen om allerlei soorten levensmiddelen in perfecte conditie te houden. Om dat mogelijk te maken, maken wij gebruik van geavanceerde technologieën op het gebied van luchtcirculatie en -vochtigheid. En welke keuken je ook kiest; in het AEG-assortiment vind je altijd een model dat bij jouw wensen én in de beschikbare ruimte past.



ColdSense: optimale temperatuurregeling

Koudesensoren bewaken de temperatuur in de koelkast en in de omgeving en reageren onmiddellijk om de temperatuur nauwkeurig aan te passen: 40% snellere afkoeling en minder temperatuurschommelingen voor je voedingsmiddelen. De producten worden optimaal bewaard, knapperig, fruitig en boordevol aroma.



Twintech® NoFrost

AEG-modellen met TwinTech® en NoFrost beschikken over twee afzonderlijke koelcircuits. Dit resulteert in een ideale luchtvochtigheid en zorgt ervoor dat levensmiddelen in het koelgedeelte niet uitdrogen en dat het diepvriesgedeelte ijsvrij blijft. Producten zijn niet onderhevig aan wisselende omstandigheden die hen sneller kunnen doen bederven. Levensmiddelen worden optimaal gekoeld - fruit en groenten behouden hun stevigheid en smaak, vlees en vis blijven vers - van het moment van aankoop tot het moment van bereiding.



GreenZone

Dankzij de ideale vochtigheidsgraad in de afgesloten GreenZone-lade drogen groenten en fruit niet uit maar worden ook niet te vochtig. Voortijdig bederf wordt zo voorkomen en tot 95% van de vitaminen blijft na 11 dagen behouden*.

* De vitamineconserveringsgraad is gebaseerd op een externe test van vitamine C-behoud in blauwe bessen na 11 dagen in een GreenZone-lade.



Cooling 360°

De roestvrij stalen achterwand zorgt voor een premium look en houdt de koude beter vast. Dankzij de luchtgaten in de achterwand wordt koude lucht 360° gecirculeerd. Daardoor wordt het voedsel correct gekoeld, met een 30% betere temperatuurverdeling dan andere koelkasten.



LongFresh

Zorgvuldig geselecteerde ingrediënten hebben precieze omstandigheden nodig om hun geweldige smaak te behouden. De LongFresh-lades kunnen afzonderlijk worden ingesteld om omstandigheden te creëren die ideaal zijn voor de inhoud ervan. Alle levensmiddelen worden bij optimale temperatuur en luchtvochtigheid bewaard en blijven tot drie maal langer vers dan in een gewone lade. En omdat alles langer vers blijft, hoeft je veel minder vaak iets weg te gooien.



Zero-landfill fabriek: relentlessly responsible badge

De badge duidt op een bewustere keuze met minder impact op het milieu.

De koelkasten worden geproduceerd in een fabriek waar geen afvalstorting plaatsvindt en waar de nadruk ligt op het verminderen van de CO₂-uitstoot. Dit houdt in dat er voortdurend wordt gezocht naar mogelijkheden om materialen te recycleren, de hoeveelheid verwijderd afval te verminderen en de CO₂-uitstoot te verkleinen: tot zelfs 20% minder CO₂ in vergelijking met vorige modellen.



Best-in-Class installatie

De nieuwe AEG koel-vrieskasten zijn nog makkelijker te installeren dankzij de groene templates en voorgeboorde gaten. Bij deur-op-deur montage is het aantal installatiestappen met 15% verminderd, bij sleepscharnieren werd dit aantal maar liefst gehalveerd.

Door gebruik te maken van geavanceerde technologieën beschermen onze koel-vrieskasten de kwaliteit van levensmiddelen, zodat vitamines bewaard blijven en voedselverspilling wordt vermeden.

Want we kunnen een groot verschil maken door wat we eten. Voor onszelf, en voor de planeet.



ONZE SERIES

Hier zie je in één oogopslag welke koel-vrieskast het beste bij je behoeften past.

	5000 ColdSense	6000 TwinTech® No Frost	7000 GreenZone	8000 Cooling 360°	9000 LongFresh
LongFresh Afgesloten compartiment bij 0°C, ideaal voor het bewaren van de kwaliteit van delicate ingrediënten.					
Cooling 360° Geavanceerde luchtcirculatie die elke hoek bereikt en het voedsel op welke plaats dan ook beschermt.					
GreenZone Afgesloten lade. Tot 95% van de vitamines blijft na 11 dagen behouden.*					
TwinTech® No Frost Garandeert een ideale luchtvochtigheid waardoor voedsel niet uitdroogt.					
ColdSense Zorgt snel voor de juiste temperatuur na openen en sluiten van de deur. Tot 20% minder voedselverspilling.					

*Vitaminebehoud op basis van een externe test op het behoud van vitamine C in bosbessen na 11 dagen in het GreenZone-compartiment.

*Gebaseerd op een interne testmethode waarbij de kwaliteit van het voedsel na 6 dagen bewaren wordt gemeten ten opzichte van een concurrerend product met vergelijkbare elektronische controle.

KIES DE IDEALE KOELKAST

Op de volgende pagina's bieden we je een handig overzicht van alle AEG-koelkasten, met focus op de kenmerken die de meeste impact hebben op het dagelijkse gebruik:



CustomFlex®

Richt de koelkastdeur eenvoudig naar smaak en behoefte in. Herschik snel en makkelijk de verschillende bakjes voor optimaal overzicht en gebruiksgemak.



Coolmatic en Frostmatic

Met Coolmatic worden grotere hoeveelheden verse producten snel tot de optimale bewaar-temperatuur gekoeld. En met Frostmatic worden levensmiddelen snel van +25°C naar -18°C gebracht.



Telescopische geleiders

Dankzij telescopische geleiders kan je op een comfortabele en zekere manier de lades in je koelkast openen. En dit moeiteloos en zonder veel kracht te moeten gebruiken. De groentenlades zijn bovendien uitgerust met volledig uittrekbare telescopische geleiders.



SpinView®

Een uniek legplateau dat 360 graden kan draaien zodat spullen achterin makkelijk toegankelijk zijn.



GreenZone

De GreenZone lade houdt de luchtvochtigheid op het optimale niveau van 80% waardoor alle extra condens wordt verwijderd en uitdroging wordt voorkomen. Zo worden groente en fruit langer vers en gezond gehouden.



SoftClosing: zacht zelfsluitende deur

Een deur met SoftClosing sluit automatisch bij een openingshoek kleiner dan 25 a 30 graden. Zonder risico op dichtslaan.



LCD

TouchControl display met duidelijke, witte tekst.



Energie-efficiëntieklasse

Aanduiding van het energieverbruik in schaalwaarden, volgens de 'New Energy Legislation' van de EU geldig sinds maart 2021. Zie pagina 6 voor meer informatie hierover.



Nishoogte

Hoogte (in cm) van de nis waar de koel- of vrieskast moet worden geplaatst.



NoFrost

Apparaten met NoFrost hoeven nooit meer handmatig te worden ontdooid.



LowFrost

80% minder rijp- en ijsvorming dus veel minder vaak handmatig ontdoien.



10 jaar garantie

Op de compressor in deze koelkast krijg je 10 jaar garantie na registratie van het apparaat via aeg.nl



Zero-Landfill

Producten die gemaakt worden in een fabriek waar geen afvalstorting plaatsvindt en waar de nadruk ligt op het verminderen van de CO₂-uitstoot (tot 20% minder CO₂-uitstoot dan vorige producten)

Daarnaast bieden alle AEG-koelkasten je bovendien:

- Led-verlichting
- Automatische ontdooiing van de koelruimte
- Legplateaus van veiligheidsglas
- Omkeerbare deurdraairichting

Gedetailleerde informatie over alle AEG-apparaten, met uitgebreid fotomateriaal, video's en handleidingen, vind je op aeg.nl

KOEL-VRIESKASTEN 190 - 178 CM



CUSTOMFLEX® MULTISPACE
SCE819E5TS H
E 190 CM NO FROST 10



MULTISPACE
SCB819F8FS H
F 190 CM LOW FROST 10




MAXISPACE
NSC7G751ES H
E 190 CM NO FROST 10

Serie	6000 TwinTech® No Frost	5000 ColdSense	7000 GreenZone
Bediening	LCD / TouchControl	LCD / TouchControl	LCD / TouchControl
Energieverbruik per jaar	214 kWh	272 kWh	247 kWh
Geluidsniveau	36 dB(A)	35 dB(A)	35 dB(A)
TwinTech® / DynamicAir	✓ / ✓	- / ✓	✓ / ✓
Alarm deur	akoestisch / visueel	akoestisch / visueel	akoestisch / visueel
Alarm temperatuur	akoestisch / visueel	akoestisch / visueel	akoestisch / visueel
Snelkoel / snelvries functie	Coolmatic / Frostmatic	Coolmatic / Frostmatic	Coolmatic / Frostmatic
Invriescapaciteit / bewaartijd	5 kg per 24 u / 9,5 u	4,5 kg per 24 u / 11,5 u	10,5 kg per 24 u / 15 u
Installatie	Best-in-Class installatie	Best-in-Class installatie	Best-in-Class installatie
Meegeleverde accessoires	telescopische geleiders	telescopische geleiders	bottle stop
Inbouwafmetingen (hxbxd)	1894 x 560 x 550 mm	1894 x 560 x 550 mm	1894 x 710 x 560 mm
Bruto adviesprijs	€ 2.249,-	€ 1.999,-	€ 2.799,-



CUSTOMFLEX®
SCE818C5TC
C 178 CM NO FROST 10



SCE818D6TS H
D 178 CM NO FROST 10



SCE818D3FS
D 178 CM LOW FROST 10

Serie	6000 TwinTech® No Frost	6000 TwinTech® No Frost	5000 ColdSense
Bediening	LCD / TouchControl	LCD / TouchControl	LCD / TouchControl
Energieverbruik per jaar	137 kWh	171 kWh	175 kWh
Geluidsniveau	35 dB(A)	35 dB(A)	35 dB(A)
TwinTech® / DynamicAir	✓ / ✓	✓ / ✓	- / ✓
Alarm deur	akoestisch / visueel	akoestisch / visueel	akoestisch / visueel
Alarm temperatuur	akoestisch / visueel	akoestisch / visueel	akoestisch / visueel
Snelkoel / snelvries functie	Coolmatic / Frostmatic	Coolmatic / Frostmatic	Coolmatic / Frostmatic
Invriescapaciteit / bewaartijd	4,5 kg per 24 u / 11 u	5 kg per 24 u / 9,5 u	4,5 kg per 24 u / 11,5 u
Installatie	deur-op-deur, SoftClosing	sleepscharnier	sleepscharnier
Meegeleverde accessoires	-	-	-
Inbouwafmetingen (hxbxd)	1780 x 560 x 550 mm	1780 x 560 x 550 mm	1780 x 560 x 550 mm
Bruto adviesprijs	€ 2.549,-	€ 2.349,-	€ 2.249,-

KOEL-VRIESKASTEN 178 CM



	SCE818E9ZC	SCE818E8MF	SCE818E8TS
Serie	9000 LongFresh	8000 Cooling 360°	7000 GreenZone
Bediening	LCD / TouchControl	LCD / TouchControl	LCD / TouchControl
Energieverbruik per jaar	225 kWh	216 kWh	216 kWh
Geluidsniveau	38 dB(A)	36 dB(A)	34 dB(A)
TwinTech® / DynamicAir	- / ✓	✓ / ✓	✓ / ✓
Alarm deur	akoestisch / visueel	akoestisch / visueel	akoestisch / visueel
Alarm temperatuur	akoestisch / visueel	akoestisch / visueel	akoestisch / visueel
Snelkoel / snelvries functie	Coolmatic / Frostmatic	Coolmatic / Frostmatic	Coolmatic / Frostmatic
Invriescapaciteit / bewaartijd	3,2 kg per 24 u / 13,1 u	7 kg per 24 u / 9,5 u	7 kg per 24 u / 9,5 u
Installatie	deur-op-deur, SoftClosing	deur-op-deur	sleepscharnier Best-in-Class installatie
Meegeleverde accessoires	-	-	-
Inbouwafmetingen (hxbxd)	1780 x 560 x 550 mm	1780 x 560 x 550 mm	1780 x 560 x 550 mm
Bruto adviesprijs	€ 2.449,-	€ 2.249,-	€ 2.149,-



	OSC7G181ES H	SCE818E5TC	NSC6N181ES
Serie	7000 GreenZone	6000 TwinTech® No Frost	6000 TwinTech® No Frost
Bediening	LCD / TouchControl	LCD / TouchControl	elektronisch / TouchControl
Energieverbruik per jaar	216 kWh	215 kWh	214 kWh
Geluidsniveau	36 dB(A)	37 dB(A)	35 dB(A)
TwinTech® / DynamicAir	✓ / ✓	✓ / -	✓ / ✓
Alarm deur	akoestisch / visueel	akoestisch / visueel	akoestisch
Alarm temperatuur	akoestisch / visueel	akoestisch / visueel	akoestisch / visueel
Snelkoel / snelvries functie	Coolmatic / Frostmatic	Coolmatic / Frostmatic	- / Frostmatic
Invriescapaciteit / bewaartijd	7 kg per 24 u / 9,5 u	4,5 kg per 24 u / 11 u	4,5 kg per 24 u / 9,5 u
Installatie	sleepscharnier Best-in-Class installatie	deur-op-deur, SoftClosing	sleepscharnier Best-in-Class installatie
Meegeleverde accessoires	bottle stop	-	-
Inbouwafmetingen (hxbxd)	1780 x 560 x 550 mm	1780 x 560 x 550 mm	1780 x 560 x 550 mm
Bruto adviesprijs	€ 2.149,-	€ 2.299,-	€ 1.999,-

leverbaar vanaf mei 2023

KOEL-VRIESKASTEN 178 - 145 CM

**SCB618F3LF****SCE618F3LS****NSC5S181ES**

Serie	5000 ColdSense	5000 ColdSense	5000 ColdSense
Bediening	elektronisch / TouchControl	elektronisch / TouchControl	elektronisch / TouchControl
Energieverbruik per jaar	273 kWh	272 kWh	219 kWh
Geluidsniveau	36 dB(A)	35 dB(A)	34 dB(A)
TwinTech® / DynamicAir	- / -	- / -	- / -
Alarm deur	akoestisch	akoestisch	akoestisch
Alarm temperatuur	-	-	-
Snelkoel / snelvries functie	- / Frostmatic	- / Frostmatic	- / Frostmatic
Invriescapaciteit / bewaartijd	3,9 kg per 24 u / 13,7 u	3,9 kg per 24 u / 11,5 u	3,3 kg per 24 u / 11 u
Installatie	deur-op-deur	sleepscharnier	sleepscharnier
Meegeleverde accessoires	-	-	Best-in-Class installatie
Inbouwafmetingen (hxbxd)	1780 x 560 x 550 mm	1780 x 560 x 550 mm	1780 x 560 x 550 mm
Bruto adviesprijs	€ 1.619,-	€ 1.579,-	€ 1.649,-

**SDB414F1AS**

Serie	5000 ColdSense
Bediening	elektronisch / TouchControl
Energieverbruik per jaar	223 kWh
Geluidsniveau	35 dB(A)
TwinTech® / DynamicAir	- / -
Alarm deur	akoestisch
Alarm temperatuur	-
Snelkoel / snelvries functie	- / Frostmatic
Invriescapaciteit / bewaartijd	3,7 kg per 24 u / 13,7 u
Installatie	sleepscharnier
Meegeleverde accessoires	-
Inbouwafmetingen (hxbxd)	1446 x 560 x 550 mm
Bruto adviesprijs	€ 1.599,-

KOELKASTEN 178 CM



LONGFRESH

SFE818E9ZC



LONGFRESH

SKE818E9ZC



SFE818E1DS



Bediening	LCD / TouchControl	LCD / TouchControl	LCD / TouchControl
Energieverbruik per jaar	190 kWh	148 kWh	165 kWh
Geluidsniveau	38 dB(A)	37 dB(A)	32 dB(A)
DynamicAir	✓	✓	✓
Alarm deur	-	akoestisch / visueel	akoestisch / visueel
Snelkoel / snelvries functie	Coolmatic / Frostmatic	Coolmatic / -	Coolmatic / Frostmatic
Invriescapaciteit / bewaartijd	4,3 kg per 24 u / 18,1 u	n.v.t.	5,7 kg per 24 u / 14 u
Installatie	deur-op-deur, SoftClosing	deur-op-deur, SoftClosing	sleepscharnier
Meegeleverde accessoires	telescopische geleiders	telescopische geleiders	telescopische geleiders
Inbouwafmetingen (hxbxd)	1780 x 560 x 550 mm	1780 x 560 x 550 mm	1780 x 560 x 55 mm
Bruto adviesprijs	€ 2.499,-	€ 2.349,-	€ 2.079,-



SKE818D1DS



SFE818F1DS



SKE818E1DC H



Bediening	LCD / TouchControl	LCD / TouchControl	LCD / TouchControl
Energieverbruik per jaar	91 kWh	206 kWh	114 kWh
Geluidsniveau	34 dB(A)	32 dB(A)	35 dB(A)
DynamicAir	✓	✓	✓
Alarm deur	akoestisch / visueel	akoestisch / visueel	akoestisch / visueel
Snelkoel / snelvries functie	Coolmatic / -	Coolmatic / Frostmatic	Coolmatic / -
Invriescapaciteit / bewaartijd	n.v.t.	5,7 kg per 24 u / 14 u	n.v.t.
Installatie	sleepscharnier	sleepscharnier	deur-op-deur, SoftClosing
Meegeleverde accessoires	telescopische geleiders	telescopische geleiders	telescopische geleiders
Inbouwafmetingen (hxbxd)	1780 x 560 x 550 mm	1780 x 560 x 550 mm	1780 x 560 x 550 mm
Bruto adviesprijs	€ 2.149,-	€ 1.999,-	€ 1.949,-

KOELKASTEN 178 - 140 CM



SPINVIEW®

SKE818E7DS H



SKE818E1DS



SKE818F1DC



Bediening	LCD / TouchControl	LCD / TouchControl	LCD / TouchControl
Energieverbruik per jaar	114 kWh	114 kWh	143 kWh
Geluidsniveau	34 dB(A)	34 dB(A)	35 dB(A)
DynamicAir	✓	✓	✓
Alarm deur	akoestisch / visueel	akoestisch / visueel	akoestisch / visueel
Snelkoel / snelvries functie	Coolmatic / -	Coolmatic / -	Coolmatic / -
Invriescapaciteit / bewaartijd	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
Installatie	sleepscharnier	sleepscharnier	deur-op-deur, SoftClosing
Meegeleverde accessoires	telescopische geleiders, SpinView®	telescopische geleiders	telescopische geleiders
Inbouwafmetingen (hxbxd)	1780 x 560 x 550 mm	1780 x 560 x 550 mm	1780 x 560 x 550 mm
Bruto adviesprijs	€ 1.949,-	€ 1.899,-	€ 1.849,-



SKE818F1DS



LONGFRESH

SFE814D9ZC



LONGFRESH

SKE814D9ZC H



Bediening	LCD / TouchControl	LCD / TouchControl	LCD / TouchControl
Energieverbruik per jaar	143 kWh	141 kWh	111 kWh
Geluidsniveau	34 dB(A)	37 dB(A)	38 dB(A)
DynamicAir	✓	✓	✓
Alarm deur	akoestisch / visueel	akoestisch / visueel	akoestisch / visueel
Snelkoel / snelvries functie	Coolmatic / -	Coolmatic / Frostmatic	Coolmatic / -
Invriescapaciteit / bewaartijd	n.v.t.	3,9 kg per 24 u / 11,3 u	n.v.t.
Installatie	sleepscharnier	deur-op-deur, SoftClosing	deur-op-deur, SoftClosing
Meegeleverde accessoires	telescopische geleiders	telescopische geleiders	telescopische geleiders
Inbouwafmetingen (hxbxd)	1780 x 560 x 550 mm	1400 x 560 x 550 mm	1400 x 560 x 550 mm
Bruto adviesprijs	€ 1.749,-	€ 2.299,-	€ 2.099,-

KOELKASTEN 122 CM



SKE812D1AC



SFE812E1AC



SKB812F1AC



Bediening	LCD / TouchControl	LCD / TouchControl	LCD / TouchControl
Energieverbruik per jaar	81 kWh	146 kWh	126 kWh
Geluidsniveau	35 dB(A)	35 dB(A)	36 dB(A)
DynamicAir	-	-	-
Alarm deur	akoestisch / visueel	akoestisch / visueel	akoestisch / visueel
Snelkoel / snelvries functie	Coolmatic / -	Coolmatic / Frostmatic	Coolmatic / -
Invriescapaciteit / bewaartijd	n.v.t.	2,6 kg per 24 u / 9,8 u	n.v.t.
Installatie	deur-op-deur, SoftClosing	deur-op-deur, SoftClosing	deur-op-deur, SoftClosing
Meegeleverde accessoires	-	-	-
Inbouwafmetingen (hxbxd)	1225 x 560 x 550 mm	1225 x 560 x 550 mm	1225 x 560 x 550 mm
Bruto adviesprijs	€ 1.699,-	€ 1.499,-	€ 1.349,-



SKE812F1AF



SFB612F1DS



SKE512E2AS H



Bediening	LCD / TouchControl	elektronisch / TouchControl	mechanisch
Energieverbruik per jaar	126 kWh	182 kWh	101 kWh
Geluidsniveau	36 dB(A)	35 dB(A)	35 dB(A)
DynamicAir	-	✓	-
Alarm deur	akoestisch / visueel	-	-
Snelkoel / snelvries functie	Coolmatic / -	Coolmatic / Frostmatic	- / -
Invriescapaciteit / bewaartijd	n.v.t.	2,7 kg per 24 u / 8 u	n.v.t.
Installatie	deur-op-deur	sleepscharnier	sleepscharnier
Meegeleverde accessoires	-	-	-
Inbouwafmetingen (hxbxd)	1225 x 560 x 550 mm	1225 x 560 x 550 mm	1225 x 560 x 550 mm
Bruto adviesprijs	€ 1.329,-	€ 1.279,-	€ 1.249,-

KOELKASTEN

122 - 103 CM



SFB412F1AS



SKB312F1AS



SKB510F2AS



Bediening	elektronisch	mechanisch	mechanisch
Energieverbruik per jaar	182 kWh	127 kWh	123 kWh
Geluidsniveau	35 dB(A)	35 dB(A)	35 dB(A)
DynamicAir	-	-	-
Alarm deur	-	-	-
Snelkoel / snelvries functie	Coolmatic / -	- / -	- / -
Invriescapaciteit / bewaartijd	2,7 kg per 24 u / 8 u	n.v.t.	n.v.t.
Installatie	sleepscharnier	sleepscharnier	sleepscharnier
Meegeleverde accessoires	-	-	-
Inbouwafmetingen (hxbxd)	1225 x 560 x 550 mm	1225 x 560 x 550 mm	1030 x 560 x 550 mm
Bruto adviesprijs	€ 1.199,-	€ 1.099,-	€ 1.129,-



SFB410F2AS



SKB410F2AS



Bediening	mechanisch	mechanisch
Energieverbruik per jaar	185 kWh	123 kWh
Geluidsniveau	36 dB(A)	35 dB(A)
DynamicAir	-	-
Alarm deur	-	-
Snelkoel / snelvries functie	- / -	- / -
Invriescapaciteit / bewaartijd	2,6 kg per 24 u / 7,9 u	n.v.t.
Installatie	sleepscharnier	sleepscharnier
Meegeleverde accessoires	-	-
Inbouwafmetingen (hxbxd)	1030 x 560 x 550 mm	1030 x 560 x 550 mm
Bruto adviesprijs	€ 1.129,-	€ 1.079,-

KOELKASTEN 88 CM



SKB588D1AS



SKB888E1AC



SKB888EXAF



Bediening	mechanisch	LCD / TouchControl	LCD / TouchControl
Energieverbruik per jaar	75 kWh	93 kWh	93 kWh
Geluidsniveau	33 dB(A)	34 dB(A)	34 dB(A)
DynamicAir	-	-	-
Alarm deur	-	akoestisch / visueel	akoestisch / visueel
Snelkoel / snelvries functie	- / -	Coolmatic / -	Coolmatic / -
Invriescapaciteit / bewaartijd	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
Installatie	sleepscharnier	deur-op-deur, SoftClosing	deur-op-deur
Meegeleverde accessoires	-	-	-
Inbouwafmetingen (hxbxd)	880 x 560 x 550 mm	880 x 560 x 550 mm	880 x 560 x 550 mm
Bruto adviesprijs	€ 1.179,-	€ 1.229,-	€ 1.179,-



SFK688F1AS



SKB588E1AS H



Bediening	elektronisch / TouchControl	mechanisch
Energieverbruik per jaar	178 kWh	93
Geluidsniveau	37 dB(A)	36 dB(A)
DynamicAir	-	-
Alarm deur	-	-
Snelkoel / snelvries functie	Coolmatic / Frostmatic	- / -
Invriescapaciteit / bewaartijd	8,5 kg per 24 u / 2,6 u	n.v.t.
Installatie	sleepscharnier	sleepscharnier
Meegeleverde accessoires	-	-
Inbouwafmetingen (hxbxd)	880 x 560 x 550 mm	880 x 560 x 550 mm
Bruto adviesprijs	€ 1.079,-	€ 1.079,-

KOELKASTEN
82 CM



ONDERBOUW
SFB682E1AF



ONDERBOUW
SKB582F1AF



	elektronisch	mechanisch
Bediening	elektronisch	mechanisch
Energieverbruik per jaar	148 kWh	116 kWh
Geluidsniveau	38 dB(A)	37 dB(A)
DynamicAir	-	-
Alarm deur	-	-
Snelkoel / snelvries functie	- / Frostmatic	- / -
Invriescapaciteit / bewaartijd	3,1 kg per 24 u / 8,2 u	n.v.t.
Installatie	deur-op-deur	deur-op-deur
Meegeleverde accessoires	-	-
Inbouwafmetingen (hxbxd)	820 x 600 x 550 mm	820 x 600 x 550 mm
Bruto adviesprijs	€ 1.279,-	€ 1.099,-

ACCESSOIRES



UITSCHUIFBAAR LEGPLATEAU MET UITNEEMBAAR DIENBLAD

Dankzij het uitschuifbare legplateau zijn levensmiddelen achterin de koelkast ook makkelijk bereikbaar. Het uitneembare dienblad zorgt voor nog meer flexibiliteit. Geschikt voor alle koel-vriescombinaties en voor alle koelkasten, behalve onderbouwmodellen en modellen met 103 cm inbouwhoogte.

Type	Prijs
A6RHES31 902979891	€ 119,-



BOTTLE STOP

250 mm, in aluminium
Universele bottle stop om flessen rolvast op de legplateaus te plaatsen.

Type	Prijs
140205279015	€ 11,10

Bestellingen via REX of via de dienst Spareparts.

DIEPVRIESKASTEN
178 - 122 CM

	ABE818E6NC H	ABE818F6NC	ABE818F6NS
Bediening	LCD / TouchControl	LCD / TouchControl	LCD / TouchControl
Energieverbruik per jaar	233 kWh	292 kWh	292 kWh
Geluidsniveau	39 dB(A)	39 dB(A)	39 dB(A)
Alarm deur	akoestisch / visueel	akoestisch / visueel	akoestisch / visueel
Alarm temperatuur	akoestisch / visueel	akoestisch / visueel	akoestisch / visueel
Snelvriesfunctie	Frostmatic	Frostmatic	Frostmatic
Invriescapaciteit / bewaartijd	16,5 kg per 24 u / 11,4 u	16,5 kg per 24 u / 8,6 u	16,5 kg per 24 u / 7,9 u
Installatie	deur-op-deur, SoftClosing	deur-op-deur, SoftClosing	sleepscharnier
MaxiBox	✓	✓	✓
Glazen legplateaus	✓	✓	✓
Side-by-side combineerbaar	✓	✓	✓
Inbouwafmetingen (hxbxd)	1780 x 560 x 550 mm	1780 x 560 x 550 mm	1780 x 560 x 550 mm
Bruto adviesprijs	€ 1.999,-	€ 1.929,-	€ 1.879,-



	ABE812E6NC	ABE812E6NF
Bediening	LCD / TouchControl	LCD / TouchControl
Energieverbruik per jaar	203 kWh	203 kWh
Geluidsniveau	40 dB(A)	40 dB(A)
Alarm deur	akoestisch / visueel	akoestisch / visueel
Alarm temperatuur	akoestisch / visueel	akoestisch / visueel
Snelvriesfunctie	Frostmatic	Frostmatic
Invriescapaciteit / bewaartijd	11,5 kg per 24 u / 10,9 u	11,5 kg per 24 u / 10,9 u
Installatie	deur-op-deur, SoftClosing	deur-op-deur
MaxiBox	-	-
Glazen legplateaus	✓	✓
Side-by-side combineerbaar	✓	✓
Inbouwafmetingen (hxbxd)	1225 x 556 x 550 mm	1225 x 560 x 550 mm
Bruto adviesprijs	€ 1.649,-	€ 1.599,-

DIEPVRIESKASTEN

88 - 82 CM



ABE888E1LF



ABB688E1LS



ONDERBOUW

ABB682F1AF



	LCD / TouchControl	elektronisch	elektronisch
Bediening	LCD / TouchControl	elektronisch	elektronisch
Energieverbruik per jaar	177 kWh	177 kWh	220 kWh
Geluidsniveau	34 dB(A)	34 dB(A)	39 dB(A)
Alarm deur	akoestisch / visueel	-	akoestisch / visueel
Alarm temperatuur	akoestisch / visueel	akoestisch / visueel	akoestisch / visueel
Snelvriesfunctie	Frostmatic	Frostmatic	Frostmatic
Invriescapaciteit / bewaartijd	4,5 kg per 24 u / 13,5 u	4,5 kg per 24 u / 12,7 u	7,1 kg per 24 u / 13,5 u
Installatie	deur-op-deur	sleepscharnier	deur-op-deur
MaxiBox	-	-	-
Glazen legplateaus	✓	✓	-
Side-by-side combineerbaar	✓	✓	✓
Inbouwafmetingen (hxbxd)	880 x 560 x 550 mm	880 x 560 x 550 mm	820 x 600 x 550 mm
Bruto adviesprijs	€ 1.329,-	€ 1.299,-	€ 1.279,-

KOEL-
VRIESKASTEN
VRIJSTAAND
186 CM



266 L

* 101 L

NEW

Nr. n.v.t.



359 L

0°C-compartiment
16 L

* 179 L

NEW

diepvriesgedeelte
81 L

Nr. n.v.t.

Flexibele zone:
diepvries- of
koelgedeelte
82 L

COOLING 360°

RCB736D7MG



MULTISWITCH+

RMB952D6VU



Bediening	elektronisch / TouchControl	LCD / TouchControl op de deur
Energieverbruik per jaar	200 kWh	256 kWh
Geluidsniveau	37 dB(A)	39 dB(A)
TwinTech® / DynamicAir	✓ / ✓	✓ / ✓
Alarm deur	akoestisch	akoestisch
Alarm temperatuur	-	visueel
Snelkoel / snelvries functie	Coolmatic / Frostmatic	- / Frostmatic
Invriescapaciteit / bewaartijd	9,7 kg per 24 u / 10 u	7 kg per 24 u / 11 u
Water- en ijsdispenser	-	-
Toevoer water- en ijsdispenser	-	✓
QuickChill / Homebar	-	✓
Kleur	zwart mat glas	roestvrij staal-look
Afmetingen (hxbxd)	2010 x 595 x 660	1900 x 905 x 673
	€ 1.539,-	€ 2.339,-

leverbaar vanaf mei 2023



WIJNKASTEN

Wil je op elk moment van een heerlijk wijntje kunnen genieten? Goed bewaard en geserveerd op de ideale temperatuur? De AEG wijnkasten maken het mogelijk, en passen bovendien perfect in je keuken. Een **wijnkoeler** is geschikt als je één soort wijn op de juiste drinktemperatuur voor een kortere periode op voorraad wilt houden. In een **wijnklimaatkast** kun je, dankzij de optimale condities, één of meerdere soorten wijn voor een langere periode op de perfecte temperatuur bewaren.



Single-Zone

Ideaal voor het bewaren van alle wijnsoorten voor korte of lange termijn. De wijnkast met één zone kan worden ingesteld op elke temperatuur tussen 5° en 20°C. Hierdoor is het mogelijk om specifieke temperaturen in te stellen voor het serveren of juist voor het bewaren op 12°-14°C: de perfecte temperatuur voor het langer bewaren van wijn.



Premium houten legrekken

Pak snel die ene fles die je nodig hebt, dankzij de elegante uittrekbare houten legrekken.

EXTRA VOORDELEN VAN DE WIJNKLIMAATKASTEN



Double-Zone

Ideaal om zowel rode als witte wijnen op perfecte drinktemperaturen te houden. Stel een gedeelte in op 6-12°C voor wit en champagne en een gedeelte op 14-20°C voor rood. Als alternatief kan voor het bewaren een compartiment op 12-14°C worden ingesteld. Elke combinatie is mogelijk.



Perfect Shelving

De AEG wijnklimaatkasten zijn voorzien van Perfect Shelving: hoogwaardige uitschuifbare legplateaus met telescopische geleiders, uitgevoerd met brede houten latten. In tegenstelling tot de meeste wijnkasten, is Perfect Shelving ontworpen met de ideale afstand tussen de rekken onderling om plaats te bieden aan alle soorten flessen van 750 ml - zelfs aan je favoriete champagne - zonder de etiketten te beschadigen.



Cellaring Pro 5 Fundamentals

De wijnkwaliteit wordt optimaal beschermd dankzij vijf belangrijke basisprincipes voor bewaring: temperatuurstabiliteit, automatische vochtigheid boven 50%, donkere opslagruimte, trillingsvrije omgeving en hoogwaardige luchtstroom.



Praktische led-verlichting

Creëer en regel de ideale verlichting voor je collectie met volledig zicht op elk legplateau.

WIJNKLIMAAT-
KASTEN
82 CM

			
	Nr. 7.26	Nr. 7.26	Nr. 7.27
	ONDERBOUW	ONDERBOUW	ONDERBOUW
	AWUD040B8B H	AWUS040B8B H	AWUS018B7B H
	   	   	   
Bediening	elektronisch	elektronisch	elektronisch
Capaciteit	40 flessen	40 flessen	18 flessen
Energieverbruik per jaar	146 kWh	108 kWh	139 kWh
Geluidsniveau	38 dB(A)	38 dB(A)	38 dB(A)
Temperatuurzones	2	1	1
Legplateaus	3, beukenhout	5, beukenhout	5, beukenhout
Temperatuurrange	5-20°C	5-20°C	5-20°C
UV-werend glas	✓	✓	✓
Deuropening	rechts en omkeerbaar	rechts en omkeerbaar	rechts en omkeerbaar
Inbouwafmetingen (hxbxd)	820 x 600 x 560 mm	820 x 600 x 560 mm	820 x 300 x 560 mm
Kleur	mat zwart	mat zwart	zwart
Bruto adviesprijs	€ 3.499,-	€ 3.299,-	€ 2.499,-

WIJNKOELERS
82 CM

		
	Nr. 7.17	Nr. 7.31
	ONDERBOUW	ONDERBOUW
	AWUS052B5B	AWUS020B5B
	   	   
Bediening	elektronisch	elektronisch
Capaciteit	52 flessen	20 flessen
Energieverbruik per jaar	148 kWh	137 kWh
Geluidsniveau	42 dB(A)	42 dB(A)
Temperatuurzones	1	1
Legplateaus	6, berkenhout	6, berkenhout
Temperatuurrange	5-18°C	5-18°C
UV-werend glas	✓	✓
Deuropening	rechts en omkeerbaar	rechts & omkeerbaar
Inbouwafmetingen (hxbxd)	822 x 600 x 550 mm	822 x 300 x 550 mm
Kleur	zwart	zwart
Bruto adviesprijs	€ 2.099,-	€ 1.799,-



VAATWASSERS

Het draait niet alleen om het eten. Ook het bestek en de borden dragen bij tot een mooie smaakervaring. Zo komt een dessert met donkere chocolade beter tot zijn recht op een vierkant of rechthoekig bord en een kaastaart op een rond. Goed onderhoud van je servies is dan ook essentieel.



ComfortLift®

De AEG ComfortLift® vaatwasser is de eerste vaatwasser waarbij de onderste korf - met belading - bij het uitrijden vanzelf omhoog komt. Zo kan je, zonder te bukken, efficiënter uitladen en doeltreffender inladen. Maximum belading tot 18kg.



QuickSelect


Afwassen op maat met QuickSelect. Met één vinger selecteer je de optimale instellingen voor elke afwascyclus. Kies de cyclustijd via de digitale schuifregelaar en selecteer eventuele opties. Alles in slechts een paar klikjes, waarbij de ECO-meter onmiddellijk feedback geeft over het energieverbruik. De vaatwasser doet verder het nodige, zodat je kan rekenen op een onberispelijk schone vaat op het moment dat dit je het beste uitkomt.





Grondige reiniging tot 70°C

Wanneer je kiest voor het Eco programma of voor de programma's met een tijdsduur van 90 of 160 minuten, dan kan je dit combineren met de optie XtraPower. De temperatuur zal dan stijgen tot 70°C voor een grondige reiniging van de vaat.

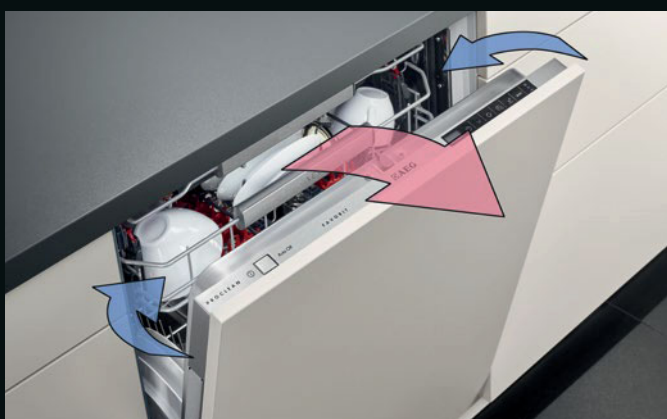


AirDry-technologie

Gebruikt de natuurlijke luchtstroom om de droogcyclus af te ronden. Door de deur automatisch 10 cm te openen tijdens het laatste deel van de cyclus wordt de vaat optimaal gedroogd bij een zo laag mogelijk energieverbruik.



MaxiFlex besteklade

De MaxiFlex besteklade is aan de voorzijde voorzien van iconen zodat in één oogopslag duidelijk is wat waar hoort. Verder is de lade onderverdeeld in een ruimte voor messen, vorken en lepels. Daarnaast is er voldoende ruimte voorzien voor speciaal keukengereedschap zoals koksmessen, spatels, gardes en opscheplepels, met ook een speciale messenhouder voor scherpe messen. MaxiFlex biedt ruimte voor maar liefst 14 of 15 couverts, afhankelijk van het model.

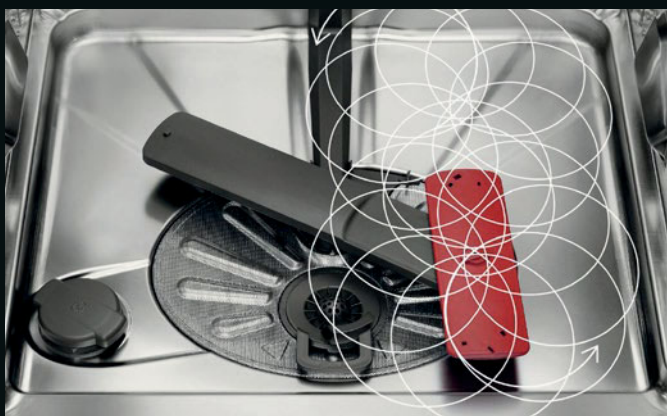

Satellietsproeiarm

De veelzijdige dubbele rotatie van de satellietsproeiarm werkt vanuit voortdurend veranderende hoeken zodat vaat en kookgerei perfect gereinigd worden.



Bereik van een gewone sproeiarm

versus



Bereik van een satellietsproeiarm



SprayZone

Met de optie SprayZone wordt een specifieke zone - speciaal bedoeld voor vuil servies met hardnekkige etensresten - geactiveerd. Binnen deze zone wordt extra intensief gereinigd zodat vooraf spoelen of onderdompelen niet meer nodig is voor een glanzend schoon resultaat.



Machine Care programma

Specifiek programma van 60 min op 70°C om de vaatwasser grondig te reinigen in combinatie met de AEG ontvetter. (meer info over de AEG onderhoudsproducten op de pagina's 'Onderhoud en reiniging')




ProClean™ met XXL capaciteit

De ProClean™-vaatwassers van AEG zijn extreem stil en optimaliseren het water- en en energieverbruik. Ze bieden ook een uitzonderlijk grote 'XXL' binnenruimte in vergelijking met traditionele vaatwassers.



ComfortRails

Altijd vlot in- en uitladen, schuif de korf zachtjes op zijn plaats.

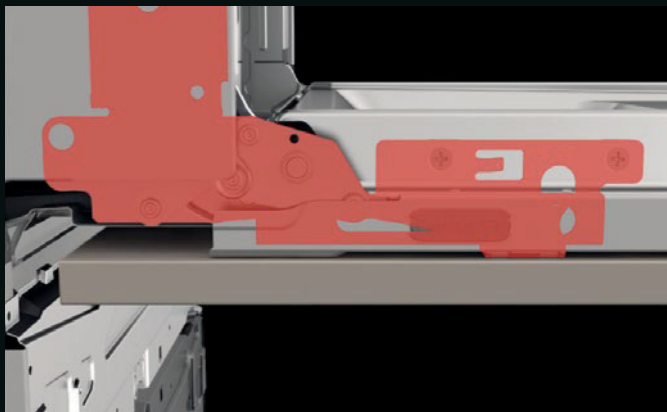

Schuifscharnieren

Maken het mogelijk om de vaatwasser te installeren met welke deurlengte dan ook zonder dat de plint van de keuken hoeft te worden aangepast. Zo past de vaatwasser in elke nis met een hoogte van 82 tot 90 cm. Installatie op grotere hoogte is mogelijk met de FITS-ALL verlengingsvoet, verkrijgbaar als accessoire, zie pagina met vaatwasser accessoires.



AEG vaatwassers denken echt aan alles. Ze zitten vol functies en programma's, zodat je kan inladen, aanzetten en weer doorgaan.

Met een AEG vaatwasser is je vaat na elke cyclus weer onberispelijk en klaar om uit te laden. Voorwassen met de hand of vooraf afspoelen is niet nodig. Je vaat en delicate glazen komen er telkens weer vlekkeloos uit.

ONZE SERIES

Hier zie je in één oogopslag welke serie het beste bij je behoeften past.



ComfortLift®

ComfortLift voor moeiteloos in- en uitladen, waarbij de onderkorf naar boven komt.



SprayZone

Diepreinigende behandeling voor je vaat.



GlassCare

Biedt speciale bescherming en reiniging voor al je glaswerk.



SatelliteClean®

De dubbel roterende sproeiarm levert tot 3 keer betere dekking zonder extra water.



AirDry

Onze slimme AirDry-technologie zorgt voor natuurlijk drogen met frisse lucht.



3000 AirDry



6000
SatelliteClean®



7000 GlassCare



8000 SprayZone



9000 ComfortLift



KIES DE IDEALE VAATWASSER

Op de volgende pagina's bieden we je een handig overzicht van alle AEG-vaatwassers, met focus op de kenmerken die het meeste impact hebben op het dagelijkse gebruik:



QuickSelect

Afwassen op maat met QuickSelect. Kies de cyclustijd via de digitale schuifregelaar en selecteer extra opties.



Satellietsproeiarm

De veelzijdige dubbele rotatie van de satellietsproeiarm werkt vanuit voortdurend veranderende hoeken zodat je vaat en kookgerei perfect gereinigd worden.




MaxiFlex besteklade

Maximaal comfort bij het schikken van je bestek. De MaxiFlex besteklade is geschikt voor verschillende soorten kookgerei. Van meerdere besteksets tot kookgerei van groot formaat.



Vloeraanduiding

TimeBeam projecteert de resterende tijd op de vloer. Bij BeamOnFloor merk je aan de kleuraanduiding op de vloer wanneer de vaat klaar is.



ComfortRails

Schuif de korf zachtjes op zijn plaats. Altijd vlot in- en uitladen.



SoftGrips en SoftSpikes

De SoftSpikes vormen een stabiele basis voor je glazen en de SoftGrips klemmen ze stevig en behoedzaam vast.



Neerklapbare items en glazenhouder

Neerklapbare elementen in de boven- en de onderkorf geven je meer flexibiliteit bij het inladen. Sommige modellen beschikken over glazenhouders in de onderkorf. De perfecte oplossing voor extra hoge wijnglazen.



Energie-efficiëntieklasse

Aanduiding van het energieverbruik in schaalwaarden volgens de 'New Energy Legislation' van de EU geldig sinds maart 2021.



Led-verlichting

Deze vaatwassers zijn uitgerust met interne, spaarzame led-verlichting.



Geluidsniveau

Stil, stiller, stilst. Dit icoontje toont je hoe stil de AEG vaatwassers zijn.



Inverter motor met 10 jaar garantie

Deze vaatwassers zijn uitgerust met een inverter motor die zorgt voor een lager geluidsniveau en nog betere resultaten. Op de inverter motor krijg je 10 jaar garantie na registratie van het apparaat via aeg.nl



Zero Landfill

Producten die gemaakt worden in een fabriek waar geen afvalstorting ontstaat en waar de nadruk ligt op het verminderen van de CO₂-uitstoot (tot 20% minder CO₂-uitstoot dan vorige producten)

Daarnaast bieden alle AEG-vaatwassers je bovendien:

- In hoogte verstelbare bovenkorf, ook bij volle lading
- startuitstel 1-24u (behalve Model FSB42607Z: startuitstel 3u)
- AutoOff functie
- Warmwateraansluiting tot 60°C
- AquaControl
- Inverter motor
- AirDry technologie met AutoDoor system
- In de hoogte verstelbaar met verlengingsvoet FITS-ALL II

Gedetailleerde informatie over alle AEG-apparaten, met uitgebreid fotomateriaal, video's en handleidingen, vind je op aeg.nl

COMFORTLIFT®

VOLLEDIG
GEÏNTEGREERD
60 CM
MET BESTEKLADE



Nr. 5.06
COMFORTLIFT®

FSK94847P H



Nr. 5.01
COMFORTLIFT®

FSK93848P H



Nr. 5.01
COMFORTLIFT®

FSK83828P H



Serie	9000 ComfortLift®	9000 ComfortLift®	9000 ComfortLift®
ComfortLift®	✓	✓	✓
QuickSelect bediening met ECO-meter	✓	✓	✓
ProClean™ met XXL capaciteit	✓	✓	✓
Satellietsproeiarm	✓	✓	✓
Extra opties	Extra Silent - ClassCare - XtraPower	Extra Silent - GlassCare - XtraPower	Extra Silent - GlassCare - XtraPower
Aantal programma's/temperaturen	7 / 4	7 / 4	7 / 4
Extra programma's via de app	-	Voorspoelen - ExtraHygiene	Voorspoelen - ExtraHygiene
WATERVERBRUIK	11 liter	11 liter	11 liter
Vloerindicatie	TimeBeam®	TimeBeam®	BeamOnFloor
Bestek	MaxiFlex lade	MaxiFlex lade	MaxiFlex lade
ComfortRails in bovenkorf	✓	✓	-
SoftGrips / SoftSpikes® voor	6 glazen / 6 glazen	6 glazen / 6 glazen	6 glazen / 6 glazen
Neerklapbare items boven/onderkorf	4 / 4	4 / 4	4 / 4
Inbouwafmetingen (h(min.-max.)xbxd)	820-900 x 600 x 560 mm	820-900 x 600 x 550 mm	820-900 x 600 x 550 mm
Max. gewicht deurpaneel	10 kg	10 kg	10 kg
Bruto adviesprijs	€ 2.499,-	€ 2.449,-	€ 2.179,-



VOLLEDIG
GEÏNTEGREERD
60 CM
MET BESTEKLADE



NEW



Nr. 5.06



FSK76748P H



NEW



Nr. 5.06



FSK75778P H



NEW



Nr. 5.01



FSK74718P H



Serie	7000 GlassCare	7000 GlassCare	7000 GlassCare
ComfortLift®	-	-	-
QuickSelect bediening met ECO-meter	✓	✓	✓
ProClean™ met XXL capaciteit	✓	✓	✓
Satellietsproeiarm	✓	✓	✓
Extra opties	Extra Silent, XtraPower, GlassCare	Extra Silent, XtraPower, GlassCare	Extra Silent - GlassCare - XtraPower
Aantal programma's/temperaturen	7 / 4	7 / 4	7 / 4
Extra programma's via de app	Voorspoelen - ExtraHygiene	Voorspoelen - ExtraHygiene	Voorspoelen - ExtraHygiene
Waterverbruik	11 liter	9,9 liter	11 liter
Vloerindicatie	TimeBeam®	TimeBeam®	TimeBeam®
Bestek	MaxiFlex lade	MaxiFlex lade	MaxiFlex lade
ComfortRails in bovenkorf	✓	-	-
SoftGrips / SoftSpikes® voor	6 glazen / 6 glazen	6 glazen / 6 glazen	6 glazen / 6 glazen
Neerklapbare items boven/onderkorf	4 / 4	4 / 4	4 / 4
Inbouwafmetingen (h(min.-max.)xbxd)	820-900 x 600 x 550 mm	820-900 x 600 x 560 mm	820-900 x 600 x 550 mm
Max. gewicht deurpaneel	10 kg	10 kg	10 kg
Bruto adviesprijs	€ 2.249,-	€ 2.229,-	€ 1.799,-



NEW



Nr. 5.01



FSK73778P H



NEW



Nr. 5.01



FSK73768P H



NEW



Nr. 5.01



FSK73727P H



Serie	7000 GlassCare	7000 GlassCare	7000 GlassCare
ComfortLift®	-	-	-
QuickSelect bediening met ECO-meter	✓	✓	✓
ProClean™ met XXL capaciteit	✓	✓	✓
Satellietsproeiarm	✓	✓	✓
Extra opties	Extra Silent - GlassCare - XtraPower	Extra Silent - GlassCare - XtraPower	Extra Silent - GlassCare - XtraPower
Aantal programma's/temperaturen	7 / 4	7 / 4	7 / 4
Extra programma's via de app	Voorspoelen - ExtraHygiene	Voorspoelen - ExtraHygiene	-
Waterverbruik	11 liter	11 liter	11 liter
Vloerindicatie	TimeBeam®	TimeBeam®	BeamOnFloor
Bestek	MaxiFlex lade	MaxiFlex lade	MaxiFlex lade
ComfortRails in bovenkorf	✓	-	-
SoftGrips / SoftSpikes® voor	6 glazen / 6 glazen	6 glazen / 6 glazen	6 glazen / 6 glazen
Neerklapbare items boven/onderkorf	4 / 4	4 / 4	2 / 2
Inbouwafmetingen (h(min.-max.)xbxd)	820-900 x 600 x 550 mm	820-900 x 600 x 550 mm	820-900 x 600 x 550 mm
Max. gewicht deurpaneel	10 kg	10 kg	10 kg
Bruto adviesprijs	€ 1.939,-	€ 1.819,-	€ 1.559,-

VOLLEDIG
GEÏNTEGREERD
60 CM
MET BESTEKLADDE



Nr. 5.02

FSK64907Z H



Serie	6000 SatelliteClean
ComfortLift®	-
QuickSelect bediening met ECO-meter	✓
ProClean™ met XXL capaciteit	-
Satellietsproeiarm	✓
Extra opties	GlassCare - XtraPower
Aantal programma's/temperaturen	7 / 4
Waterverbruik	10,5 liter
Vloerindicatie	BeamOnFloor
Bestek	MaxiFlex lade
ComfortRails in bovenkorf	-
SoftGrips / SoftSpikes® voor	- / 6 glazen
Neerklapbare items boven/onderkorf	2 / 4
Inbouwafmetingen (h(min.-max.)xbxd)	820-900 x 600 x 550 mm
Max. gewicht deurpaneel	10 kg
Bruto adviesprijs	€ 1.399,-

VOLLEDIG
GEÏNTEGREERD
60 CM
MET BESTEKMAND



Nr. 5.01

FSE74617P



Serie	7000 GlassCare
ComfortLift®	-
QuickSelect bediening met ECO-meter	✓
ProClean™ met XXL capaciteit	✓
Satellietsproeiarm	✓
Extra opties	Extra Silent - GlassCare - XtraPower
Aantal programma's/temperaturen	7 / 4
Waterverbruik	10,5 liter
Vloerindicatie	BeamOnFloor
Bestek	mand
ComfortRails in bovenkorf	-
SoftGrips / SoftSpikes® voor	12 glazen / 12 glazen
Neerklapbare items boven/onderkorf	4 / 4
Inbouwafmetingen (h(min.-max.)xbxd)	820-900 x 600 x 550 mm
Max. gewicht deurpaneel	10 kg
Bruto adviesprijs	€ 1.729,-



Nr. 5.01

FSK63627P H



Serie	7000 GlassCare
ComfortLift®	-
QuickSelect bediening met ECO-meter	✓
ProClean™ met XXL capaciteit	✓
Satellietsproeiarm	✓
Extra opties	Extra Silent - GlassCare - XtraPower
Aantal programma's/temperaturen	7 / 4
Waterverbruik	10,5 liter
Vloerindicatie	BeamOnFloor
Bestek	mand
ComfortRails in bovenkorf	✓
SoftGrips / SoftSpikes® voor	6 glazen / 6 glazen
Neerklapbare items boven/onderkorf	4 / 4
Inbouwafmetingen (h(min.-max.)xbxd)	820-900 x 600 x 550 mm
Max. gewicht deurpaneel	10 kg
Bruto adviesprijs	€ 1.659,-



Nr. 5.01

FSK63607P H



Serie	8000 SprayZone
ComfortLift®	-
QuickSelect bediening met ECO-meter	✓
ProClean™ met XXL capaciteit	✓
Satellietsproeiarm	✓ + SprayZone
Extra opties	GlassCare - XtraPower
Aantal programma's/temperaturen	7 / 4
Waterverbruik	10,5 liter
Vloerindicatie	BeamOnFloor
Bestek	mand
ComfortRails in bovenkorf	-
SoftGrips / SoftSpikes® voor	6 glazen / 6 glazen
Neerklapbare items boven/onderkorf	4 / 4
Inbouwafmetingen (h(min.-max.)xbxd)	820-900 x 600 x 550 mm
Max. gewicht deurpaneel	10 kg
Bruto adviesprijs	€ 1.499,-



Nr. 5.01

FSE52607P



Serie	7000 GlassCare
ComfortLift®	-
QuickSelect bediening met ECO-meter	✓
ProClean™ met XXL capaciteit	✓
Satellietsproeiarm	✓
Extra opties	Extra Silent - GlassCare - XtraPower
Aantal programma's/temperaturen	7 / 4
Waterverbruik	10,5 liter
Vloerindicatie	BeamOnFloor
Bestek	mand
ComfortRails in bovenkorf	-
SoftGrips / SoftSpikes® voor	6 glazen / 6 glazen
Neerklapbare items boven/onderkorf	4 / 2
Inbouwafmetingen (h(min.-max.)xbxd)	820-900 x 600 x 550 mm
Max. gewicht deurpaneel	10 kg
Bruto adviesprijs	€ 1.389,-

VOLLEDIG GEÏNTEGREERD 60 CM MET BESTEKMAND



Nr. 5.01

FSB53637P

Nr. 5.02

FSK73607Z H

Nr. 5.02

FSB42607Z

Serie	7000 GlassCare	7000 GlassCare	3000 AirDry
ComfortLift®	-	-	-
QuickSelect bediening met ECO-meter	✓	✓	✓
ProClean™ met XXL capaciteit	✓	✓	-
Satellietsproeiarm	-	-	-
Extra opties	GlassCare - XtraPower	GlassCare - XtraPower	XtraPower
Aantal programma's/temperaturen	7 / 4	7 / 4	5 / 2
Waterverbruik	10,5 liter	9,9 liter	9,9 liter
Vloerindicatie	BeamOnFloor	BeamOnFloor	-
Bestek	mand	mand	mand
ComfortRails in bovenkorf	-	-	-
SoftGrips / SoftSpikes® voor	- / 6 glazen	- / -	- / -
Neerklapbare items boven/onderkorf	2 / 2 + glazenhouder	2 / 4	- / -
Inbouwafmetingen (h(min.-max.)xbxd)	820 - 900 x 600 x 550 mm	820 - 900 x 600 x 550 mm	820-900 x 600 x 550 mm
Max. gewicht deurpaneel	10 kg	10 kg	10 kg
Bruto adviesprijs	€ 1.399,-	€ 1.299,-	€ 1.139,-

VOLLEDIG GEÏNTEGREERD 55 CM MET BESTEKMAND



Nr. 5.03

FSE63307P

Serie	6000 SatelliteClean
ComfortLift®	-
QuickSelect bediening met ECO-meter	✓
ProClean™ met XXL capaciteit	✓
Satellietsproeiarm	✓
Extra opties	GlassCare - XtraPower
Aantal programma's/temperaturen	7 / 4
Waterverbruik	9,9 liter
Vloerindicatie	-
Bestek	mand
ComfortRails in bovenkorf	-
SoftGrips / SoftSpikes® voor	6 glazen / 6 glazen
Neerklapbare items boven/onderkorf	- / 4
Inbouwafmetingen (h(min.-max.)xbxd)	762-765 x 550 x 580 mm
Max. gewicht deurpaneel	10 kg
Bruto adviesprijs	€ 2.079,-

Geschikt om in te bouwen in kolomkast.



Inbouw in kolomkast

VOLLEDIG
GEÏNTEGREERD
45 CM
MET BESTEKLADE



Nr. 5.04

FSE72507P



Serie	6000 SatelliteClean
ComfortLift®	-
QuickSelect bediening met ECO-meter	✓
ProClean™ met XXL capaciteit	✓
Satellietsproeiarm	✓
Extra opties	GlassCare - XtraPower
Aantal programma's/temperaturen	7 / 4
Waterverbruik	9,9 liter
Vloerindicatie	BeamOnFloor
Bestek	MaxiFlex lade
ComfortRails in bovenkorf	-
SoftGrips / SoftSpikes® voor	- / 6 glazen
Neerklapbare items boven/onderkorf	- / 2
Inbouwafmetingen (h(min.-max.)xbxd)	820-900 x 450 x 550 mm
Max. gewicht deurpaneel	6 kg
Bruto adviesprijs	€ 1.379,-

VOLLEDIG
GEÏNTEGREERD
45 CM
MET BESTEKMAND



Nr. 5.04

FSE62417P



Serie	6000 SatelliteClean
ComfortLift®	-
QuickSelect bediening met ECO-meter	✓
ProClean™ met XXL capaciteit	✓
Satellietsproeiarm	✓
Extra opties	GlassCare - XtraPower
Aantal programma's/temperaturen	7 / 4
Waterverbruik	9,9 liter
Vloerindicatie	BeamOnFloor
Bestek	mand
ComfortRails in bovenkorf	-
SoftGrips / SoftSpikes® voor	- / 6 glazen
Neerklapbare items boven/onderkorf	- / 2
Inbouwafmetingen (h(min.-max.)xbxd)	820-900 x 450 x 550 mm
Max. gewicht deurpaneel	6 kg
Bruto adviesprijs	€ 1.299,-

SEMI-
GEÏNTEGREERD
60 CM
MET BESTEKMAND



Nr. 5.05

FEE63606PM



Serie	7000 GlassCare
ComfortLift®	-
QuickSelect bediening met ECO-meter	-
ProClean™ met XXL capaciteit	✓
Satellietsproeiarm	✓
Extra opties	Extra Silent - ExtraHygiene - GlassCare - XtraPower
Aantal programma's/temperaturen	9 / 4
Waterverbruik	10,5 liter
Vloerindicatie	-
Bestek	mand
ComfortRails in bovenkorf	-
SoftGrips / SoftSpikes® voor	12 glazen / 12 glazen
Neerklapbare items boven/onderkorf	2 / 2
Inbouwafmetingen (h(min.-max.)xbxd)	820-900 x 600 x 570 mm
Max. gewicht deurpaneel	8 kg
Bruto adviesprijs	€ 1.499,-

ACCESSOIRES

GLAZENREK | A9SZGB01

BESCHERM JE GLAZEN

Een uiterst handig accessoire dat in alle vaatwassers van 60 en 45 cm breed kan worden geplaatst om glazen met extra lange stelen veilig te kunnen reinigen. In het rek passen maximaal 8 glazen van verschillende afmetingen. Zijn er 4 of minder glazen af te wassen? Dan kan het rek eenvoudig aan één kant worden ingeklapt zodat het niet meer plaats dan nodig in de vaatwasser inneemt. Wanneer het glazenrek niet wordt gebruikt kan het helemaal worden ingeklapt tot een compact geheel dat gemakkelijk in een lade kan worden opgeborgen.

- Universele montage voor alle vaatwassers van 45 en 60 cm
- Gebruiksvriendelijk
- Plat opvouwbaar voor gemakkelijk opbergen

€ 44,50

Afmetingen hxbxd (cm):

33x26x21,6

PNC 902979555

BESTEKMANDJE

Bestekmandje voor ComfortLift® vaatwassers.

Bestelling via Distriparts, onderdeelnummer 140001732-03/5.

VERLENGINGSVOETEN

Voor installatie van ProClean™ vaatwassers op grotere hoogte (tot 940 mm)

Type	Prijs
FITS-ALLII	€ 49,-

Plat opvouwbaar voor gemakkelijk opbergen



INSTALLATIEKIT VOOR LADEFRONTEN

Kit voor installatie van ladefronten op vaatwassers - geschikt voor volledig geïntegreerde vaatwassers van 45 cm en 60 cm breed.

Type	Prijs
M2DK2	€ 35,-

SCHUIFSCHARNIERKIT

Kit met schuifscharnieren rechts - links voor deurpanelen van 7 to 15 kg. Geschikt voor alle 60 cm modellen.

Bestelling via Distriparts, onderdeelnummer 4055379764.

WAS-DROOGCOMBINATIE

De zeer stille was-droogcombinatie van AEG laat zich perfect in de keuken integreren en biedt optimale zorg aan zelfs de meest delicate kledingstukken.


Optimale instellingen voor verschillende stoffen met DualSense

DualSense-technologie past de cyclus-instellingen aan de soorten stoffen in de trommel aan. Kleding wordt gewassen en gedroogd op de perfecte temperatuur met optimale bewegingen van de trommel. Elk item behoudt zijn vorm en maat. In één cyclus.



Kleding opgefrist met stoom

Met het stoomprogramma wordt kleding opgefrist zonder dat een volledige wascyclus nodig is. Stoom maakt de vezels zachter en vermindert kreuk zodat er minder hoeft te worden gestreken. Minder wassen en minder strijken betekent minder slijtage van vezels zodat kleding er langer als nieuw uit blijft zien.

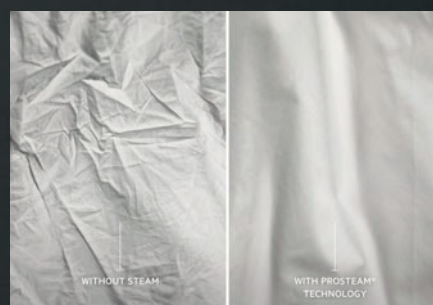

Non-Stop wassen en drogen in slechts één uur

Dankzij het Non-Stop 60 minuten programma kunnen kleine ladingen in één cyclus worden gewassen en gedroogd zonder dat er aan zorg wordt ingeboet. Uw favoriete outfit is dan ook binnen een uur weer klaar om te worden gedragen!



WAS-DROOGCOMBINATIE



— Nr. 6.00

VOLLEDIG GEÏNTEGREERD

L7WE86CBI



DualSense technologie voor behoedzaam wassen en drogen

ÖKOInverter motor

Groot display

Droogstelsysteem: condensatie

Startuitlet

Stoomprogramma's

Handwas- en wolprogramma

Speciale programma's: Sport, Outdoor, Jeans

NonStop 60-minuten-programma

Automatisch drogen

Mogelijkheid tot tijdgestuurd drogen

Onbalans-correctiesysteem

Anti-schuim spoelsysteem

Kinderbeveiliging

Overloopbeveiliging met AquaControl

4 verstelbare voetjes

Incl. Franse en Duitse programma vertaling

Inbouwafmetingen (hxbxd): 820 x 600 x 560 mm

Aansluitwaarde: 2000 W

Bruto adviesprijs: € 2.199,-



Centrifugeertoerental

Dankzij het hoge centrifugeertoerental van 1550 tpm wordt het droogproces sterk verkort.



Vulgewicht

Een vulgewicht van 8 kg is ruim voldoende voor een gemiddelde hoeveelheid wasgoed. Voor de was-droogcombinatie geldt dat tot 4 kg in één cyclus kan worden gewassen en gedroogd.



Inverter motor met 10 jaar garantie

De inverter motor heeft een lager geluids-niveau, een langere levensduur en levert betere resultaten. De motor functioneert zonder de gebruikelijke, aan slijtage onderhevige koolborstels wat leidt tot een langere levensduur. AEG geeft 10 jaar garantie op deze inverter motor.



Het wolprogramma is goedgekeurd door 'The Woolmark Company' voor het veilig drogen van zelfs handwasbare wol.



INBOUWSOKKEL

Inbouwsokkel voor nog gemakkelijkere installatie en betere ergonomie. Verhoogt de inbouwhoogte van de was-droogcombinatie van 819 mm naar 880 mm. Geschikt voor inbouwmeubels tot 900 mm hoogte.

Type	Prijs
M6WHBP01 902980371	€ 199,-



SOFT CLOSE SCHARNIEREN

De Soft Close scharnieren garanderen zacht openen en sluiten van de meubeldeur.

Type	Prijs
M6WHS01 902980372	€ 10,90

ONDERHOUD & REINIGING



ROESTVRIJ STAAL REINIGINGSSPRAY

Een superieure spray die zacht reinigt en polijst, en tegelijkertijd een beschermende laag achterlaat. Deze antivingerafdrukformule reinigt zonder strepen en hoeft niet te worden afgespoeld. Geschikt voor alle roestvrijstalen oppervlakken, inclusief afzuigkappen, ovendeuren en gootstenen.



ROESTVRIJ STAAL REINIGINGSCRÈME

Een hoogwaardige reinigingscrème die alle roestvrijstalen oppervlakken voorzichtig schoonmaakt en polijst en bovendien een beschermende laag achterlaat die het schoonmaken in de toekomst gemakkelijker maakt. Antivingerafdrukformule voor het eenvoudig schoonmaken van alle roestvrijstalen oppervlakken, inclusief afzuigkappen, ovendeuren en gootstenen zonder strepen achter te laten. Naspoelen is niet nodig.

Inhoud	500 ml
Modelnummer	M3SCS200 (medio 2023: M3SCS300)
PNC	902979943 (medio 2023: 902980387)
	€ 11,90

Inhoud	300 ml
Modelnummer	M3SCC200 (medio 2023: M3SCC300)
PNC	902979952 (medio 2023: 902980386)
	€ 11,90



UNIVERSELE ONTKALKER

Deze universele ontkalker verwijdt kalkaanslag waardoor apparaten weer als nieuw kunnen werken. Dit is vooral effectief in regio's met hard water. Geschikt voor wasmachines en vaatwassers.



STOOMOVEN PREMIUM ONTKALKER

De ontkalker voor stoomovens verwijdt voorzichtig hardnekkige vlekken en kalkaanslag uit holtes en stoomsystemen zonder resten achter te laten. Regelmatig gebruik zorgt voor een efficiënte werking van je stoomoven.

Inhoud	1 l
Modelnummer	M3KCD201
PNC	902980339
	€ 11,90

Inhoud	250 ml
Modelnummer	M3OCD300M
PNC	902980344
	€ 9,90



OVEN & MAGNETRON REINIGINGSSPRAY

De makkelijkste en eenvoudigste manier om zelfs de meest hardnekkige vetvlekken te verwijderen. Spuit het erop en het vet of de ingebrande resten lossen vanzelf op. De makkelijkste manier om de binnenkant van je oven, je bakplaten, elektrische grills en magnetron er weer als nieuw te laten uitzien. Het verwijdert op doeltreffende wijze bacteriën, schimmels en hinderlijke geurtjes, en is toch milieuvriendelijk en niet-giftig.

Inhoud	500 ml
Modelnummer	M3OCS300
PNC	902980345
	€ 11,90



KOFFIEMACHINE WATERFILTER

Een filter die de smaak, het aroma en de kwaliteit van het water verbetert door kalkaanslag te verminderen. Dit filter verbetert de prestaties en efficiëntie van het toestel.

Inhoud	1 stuk
Modelnummer	M3BICF200
PNC	902979872
	€ 22,90



INBOUW KOFFIEMACHINE ONTKALKER

De ontkalker voor inbouw koffiemachines verwijdert kalkaanslag zodat de smaak van koffie behouden blijft. Het bevat oppervlakte-actieve stoffen die volledig biologisch afbreekbaar zijn.

Inhoud	2 zakjes van 100 g
Modelnummer	M3BICD200
PNC	902979871
	€ 22,90



KOOKPLAAT VITRO CARE REINIGINGSCRÈME

Deze hoogwaardige reiniger geeft je kookplaat een perfecte, gelijkmatige glans. Hij laat een beschermende laag achter die het schoonmaken in de toekomst gemakkelijker maakt. Schuurt niet zodat je bij het schoonmaken niet bang hoeft te zijn dat je krassen achterlaat op het oppervlak. Verwijdert ingebrande etensresten. Polijst je keramische, inductie- en glazen kookplaat.

Inhoud	300 ml
Modelnummer	M3HCC300
PNC	902980343
	€ 11,90

ONDERHOUD & REINIGING



KOELKAST REINIGINGSSPRAY

Spuit deze reinigingsspray op de binnen- en buitenkant van je koelkast om geurtjes te neutraliseren, vlekken te verwijderen en het oppervlak te laten glanzen. Veeg na met een vochtige doek, spoel af en geniet optimaal van je schone koelkast.



VAATWASSER SUPER CLEAN ONTVETTER

Deze hoogwaardige ontvetter verwijdt onaangename geurtjes en etensresten, houdt je vaatwasser vetvrij en zorgt dat deze uitstekende prestaties blijft leveren. Voorkomt vieze geurtjes en vetophoping. Gebruiksvriendelijk.

Inhoud	500 ml
Modelnummer	M3RCS300
PNC	902980385
	€ 11,90

Inhoud	2 zakjes
Modelnummer	M3DCP200 (medio 2023: M2DCP050)
PNC	902979920 (medio 2023: 902980447)
	€ 12,90



VAATWASSER GLANSSPOELMIDDEL

Dit extra geconcentreerde product levert een sprankelend servies op. Het bestrijdt watervlekken op alles van wijnglazen tot messen. Zelfs met een zeer lage dosering levert het goede prestaties. Veilig voor je glazen, servies, bestek, enz.



VAATWASSER & WASMACHINE CLEAN & CARE ONTKALKER, ONTVETTER & HYGIËNISCHE REINIGER

Wanneer je iedere maand Clean & Care van AEG gebruikt, houd je je apparaat vrij van kalkaanslag en aangekoekt vuil. Zo blijven apparaten optimaal werken. Omdat het geen fosfor of oppervlakreactieve stoffen bevat, is het een ideaal middel voor gebieden met hard water. Geen kalkafzetting in de machine.

Inhoud	300 ml
Modelnummer	M3DCR200 (medio 2023: M3DCR300)
PNC	902979921 (medio 2023: 902980342)
	€ 9,90

Inhoud	6 zakjes
Modelnummer	M2GCP600
PNC	902980382
	€ 14,90



VAATWASSER & WASMACHINE CLEAN & CARE ONTKALKER, ONTVETTER & HYGIËNISCHE REINIGER

Wanneer je iedere maand Clean & Care van AEG gebruikt, houd je je apparaat vrij van kalkaanslag en aangekoekt vuil. Zo blijven apparaten optimaal werken. Omdat het geen fosfor of oppervlakteactieve stoffen bevat, is het een ideaal middel voor gebieden met hard water. Geen kalkafzetting in de machine.

Inhoud	12 zakjes
Modelnummer	M3GCP401 (medio 2023: M2GCP120)
PNC	902979919 (medio 2023: 902980384)
€ 24,90	



VAATWASSER & WASMACHINE SUPER CARE ONTKALKER

Deze hoogwaardige, duurzame oplossing voor vaatwassers en wasmachines verwijdert en voorkomt kalkaanslag en vieze geurtjes. De ontkalker reinigt de leidingen voor een optimaal resultaat. Een schone machine verbruikt bovendien minder energie.

Inhoud	2 zakjes
Modelnummer	M3GCP300 (medio 2023: M2GCP100)
PNC	902979928 (medio 2023: 902980442)
€ 12,90	



VAATWASSER & WASMACHINE REGENEREEERZOUT

Zout voor vaatwassers voorkomt kalkaanslag en garandeert maximale prestaties met minimaal verbruik van energie en (af-)wasmiddelen. Bovendien krijgen je servies en bestek hun glans terug.

Inhoud	1 kg
Modelnummer	M3GCS200
PNC	902979927
€ 2,90	



WASMACHINE SUPER CLEAN ONTVETTER

Grondige reiniger voor wasmachines. Dankzij onze wasmachine-reiniger blijft uw wasmachine in topconditie. Deze diepreinigende behandeling verwijdert restjes van deurpakkingen, leidingen en trommel die zich na verloop van tijd hebben opgehoopt in uw wasmachine en zo ongewenste geuren veroorzaken en uw wasgoed kunnen bevuilden. Gebruik om de 6 maanden.

Inhoud	2 zakjes
Modelnummer	M2WCP050
PNC	902980444
€ 12,90	

OVENS



Model	BSK999330T	BSK898330T	BSK792280T	BPK948330T
Type oven	multi-hetelucht met stoom	multi-hetelucht met stoom	multi-hetelucht met stoom	multi-hetelucht
Serie	9000 SteamPro	9000 SteamPro	9000 SteamPro	8000 Pyrolyse
Energie-efficiëntieklasse	A++	A++	A++	A++
Energie-efficiëntie-index	61,9	61,9	61,9	61,2
Energieverbruik hetelucht (kWh/cyclus)*	0,52	0,52	0,52	0,52
Energieverbruik conventioneel (kWh/cyclus)*	0,99	0,99	0,99	1,09
Ovenenergie	elektrisch	elektrisch	elektrisch	elektrisch
Aantal ovenruimten	1	1	1	1
Netto ovenvolume (liter)	70	70	70	71
Geluidsniveau (dB(A))	53	53	53	48
Energieverbruik in stand-by (W)	0,99	0,99	0,99	0,99
Grootte van grootste bakplaat (cm²)	1424	1424	1424	1424
Aansluitwaarde (W)	3500	3500	3500	3500
Netspanning (V)	230	230	230	230
Inbouwafmetingen hxbxd (mm)	590x560x550	590x560x550	590x560x550	590x560x550
Buitenmaten hxbxd (mm)	594x595x567	594x595x567	594x595x567	594x595x567
Binnenmaten ovenruimte hxbxd (mm)	356x478x414	356x478x414	356x478x414	356x479x415
Koelventilator	•	•	•	•
Display en bediening	EXCite+ TFT responsieve Shuttle	EXCite+ TFT swipe control	EXCite TFT touch	EXCite+ TFT responsieve Shuttle
Verlichting	halogeen	halogeen	halogeen	halogeen
Temperatuur instelbaar van - tot - °C	30°C - 230°C	30°C - 230°C	30°C - 230°C	30°C - 300°C
Pyrolyse, aantal cycli	-	-	-	3
Capaciteit waterreservoir	950 ml	950 ml	950 ml	-
CookView® Camera	•	-	-	-
Connectiviteit	• / OTA	•	-	• / OTA
Automatische programma's	•	•	•	•
Automatische uitschakeling	•	•	•	•
Kerntemperatuursensor	•	•	•	•
Restwarmteaanduiding	•	•	•	•
Kinderbeveiliging	•	•	•	•
SoftMotion™ deursluiting	•	•	•	•
Draaiplateau	-	-	-	-
Aantal bakplaatniveaus	5	5	5	5
Aantal bakniveaus tegelijkertijd	3	3	3	3
TOEBEHOREN				
- Ovenroosters	1	1	1	1
- Bakplaten	2	1	1	1
- Braadslede	1	1	1	1
- Stoomschalenset	1	1	1	-
- Telescopische geleiders	1	1	-	1
- Draaiplateau	-	-	-	-
Kleur	mat zwart	mat zwart	mat zwart	mat zwart
PNC	944 188 332	944 188 736	944 188 653	944 188 467
EAN	7332543717804	7332543846597	7332543839797	7332543766246

* Waarde volgens norm EN50304. Bij deze norm wordt geen rekening gehouden met het bakresultaat.

OVENS



BPK848330T	BPK742280T	BSK998230B	BSK792280B	BPK742380B	BPK556260B
multi-hetelucht	multi-hetelucht	multi-hetelucht met stoom	multi-hetelucht met stoom	multi-hetelucht	multi-hetelucht met stoom
8000 Pyrolyse	8000 Pyrolyse	9000 SteamPro	9000 SteamPro	8000 Pyrolyse	6000 SteamBake
A++	A++	A++	A++	A++	A+
61,2	61,2	61,9	61,9	61,2	81,2
0,52	0,52	0,52	0,52	0,52	0,69
1,09	1,09	0,99	0,99	1,09	1,09
elektrisch	elektrisch	elektrisch	elektrisch	elektrisch	elektrisch
1	1	1	1	1	1
71	71	70	70	71	71
48	48	53	53	48	48
0,99	0,99	0,99	0,99	0,99	0,99
1424	1424	1424	1424	1424	1424
3500	3500	3500	3500	3500	3500
230	230	230	230	230	230
590x560x550	590x560x550	590x560x550	590x560x550	590x560x550	590x560x550
594x595x567	594x595x567	594x595x567	594x595x567	594x595x567	594x595x567
356x479x415	356x479x415	356x478x414	356x478x414	356x479x414	356x480x414
•	•	•	•	•	•
EXCite+ TFT swipe control	EXCite TFT touch	EXCite+ TFT responsieve Shuttle	EXCite TFT touch	EXCite TFT touch	EXPlore led touch/knop
halogeen	halogeen	halogeen	halogeen	halogeen	halogeen
30°C - 300°C	30°C - 300°C	30°C - 230°C	30°C - 230°C	30°C - 300°C	30°C - 300°C
3	3	-	-	3	3
-	-	950 ml	950 ml	-	-
-	-	-	-	-	-
•	-	• / OTA	-	-	-
•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•
•	•	•	-	•	•
-	-	-	-	-	-
5	5	5	5	5	5
3	3	3	3	3	3
1	1	1	1	1	1
1	1	1	1	-	1
1	1	1	1	1	1
-	-	1	1	1	-
1	-	-	-	1	1
-	-	-	-	-	-
mat zwart	mat zwart	zwart	zwart	zwart	zwart
944 188 737	944 188 539	944 188 492	944 188 641	944 188 672	944 188 594
7332543846603	7332543839773	7332543775040	7332543839582	7332543842407	7332543814602

OVENS



Model	BEK435060B	BSK999330M	BSK792280M	BPK948230M
Type oven	multi-hetelucht	multi-hetelucht met stoom	multi-hetelucht met stoom	multi-hetelucht
Serie	6000 SurroundCook®	9000 SteamPro	9000 SteamPro	8000 Pyrolyse
Energie-efficiëntieklasse	A+	A++	A++	A++
Energie-efficiëntie-index	81,2	61,9	61,9	61,2
Energieverbruik hetelucht (kWh/cyclus)*	0,69	0,52	0,52	0,52
Energieverbruik conventioneel (kWh/cyclus)*	0,99	0,99	0,99	1,09
Ovenenergie	elektrisch	elektrisch	elektrisch	elektrisch
Aantal ovenruimten	1	1	1	1
Netto ovenvolume (liter)	71	70	70	71
Geluidsniveau (dB(A))	47	53	53	48
Energieverbruik in stand-by (W)	0,99	0,99	0,99	0,99
Grootte van grootste bakplaat (cm²)	1424	1424	1424	1424
Aansluitwaarde (W)	3500	3500	3500	3500
Netspanning (V)	230	230	230	230
Inbouwafmetingen hxbxd (mm)	590x560x550	590x560x550	590x560x550	590x560x550
Buitenmaten hxbxd (mm)	594x595x567	594x595x567	594x595x567	594x595x567
Binnenmaten ovenruimte hxbxd (mm)	356x480x415	356x478x414	356x478x414	356x479x415
Koelventilator	•	•	•	•
Display en bediening	display met verzinkbare knoppen	EXCite+ TFT responsieve Shuttle	EXCite TFT touch	EXCite+ TFT responsieve Shuttle
Verlichting	halogeen	halogeen	halogeen	halogeen
Temperatuur instelbaar van - tot - °C	50°C - 275°C	30°C - 230°C	30°C - 230°C	30°C - 300°C
Pyrolyse, aantal cycli	-	-	-	3
Capaciteit waterreservoir	-	950 ml	950 ml	-
CookView® Camera	-	•	-	-
Connectiviteit	-	• / OTA	-	• / OTA
Automatische programma's	-	•	•	•
Automatische uitschakeling	-	•	•	•
Kerntemperatuursensor	-	•	•	•
Restwarmteaanduiding	-	•	•	•
Kinderbeveiliging	-	-	•	•
SoftMotion™ deursluiting	-	•	-	•
Draaiplateau	-	-	-	-
Aantal bakplaatniveaus	5	5	5	5
Aantal bakniveaus tegelijkertijd	3	3	3	3
TOEBEHOREN				
- Ovenroosters	1	1	1	1
- Bakplaten	1	2	1	1
- Braadslede	1	1	1	1
- Stoomschalenset	-	1	1	-
- Telescopische geleiders	-	1	-	-
- Draaiplateau	-	-	-	-
Kleur	zwart	vlekvrij roestvrij staal	vlekvrij roestvrij staal	vlekvrij roestvrij staal
PNC	944 188 828	944 188 309	944 188 639	944 188 449
EAN	7333394011240	7332543681808	7332543839568	7332543755356

* Waarde volgens norm EN50304. Bij deze norm wordt geen rekening gehouden met het bakresultaat.

OVENS



BPK742280M	BPK556360M	BEK435020M	KEK452920M	KSK998230T	KSK898230T
multi-hetelucht	multi-hetelucht met stoom	multi-hetelucht	multi-hetelucht	multi-hetelucht met stoom	multi-hetelucht met stoom
8000 Pyrolyse	6000 SteamBake	6000 SurroundCook®	-	9000 SteamPro	9000 SteamPro
A++	A+	A+	A+	A++	A++
61,2	81,2	81,2	81,3	61,6	61,6
0,52	0,69	0,69	0,74	0,45	0,45
1,09	1,09	0,99	1,19	0,89	0,89
elektrisch	elektrisch	elektrisch	elektrisch	elektrisch	elektrisch
1	1	1	1	1	1
71	71	71	85	43	43
48	48	47	52	52	52
0,99	0,99	0,99	0,76	0,99	0,99
1424	1444	1424	1800	1424	1424
3500	3500	3500	3100	3000	3000
230	230	230	220-240	230	220-240
590x560x550	590x560x550	590x560x550	469x860x560	450x560x550	450x560x550
594x595x567	594x595x567	594x595x567	475x896x577	455x595x567	455x595x567
356x479x415	356x480x414	356x480x415	281x724x418	216x478x416	216x478x416
•	•	•	•	•	•
EXCite TFT touch	EXPlore led touch/knop	display met verzinkbare knoppen	display met verzinkbare knoppen	EXCite+ TFT responsieve Shuttle	EXCite+ TFT swipe control
halogeen	halogeen	halogeen	halogeen	halogeen	halogeen
30°C - 300°C	30°C - 300°C	50°C - 275°C	30°C - 260°C	30°C - 230°C	30°C - 230°C
3	3	-	-	-	-
-	-	-	-	950 ml	950 ml
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	• / OTA	•
•	•	-	-	•	•
•	•	-	•	•	•
•	•	-	•	•	•
•	•	-	-	•	•
•	•	-	-	•	•
•	•	-	-	•	•
-	-	-	-	-	-
5	5	5	4	4	4
3	3	3	2	2	2
1	1	1	1	1	1
1	1	1	1	1	1
1	1	1	1	1	1
-	-	-	-	1	1
-	-	-	1	-	-
-	-	-	-	-	-
vlekvrij roestvrij staal	vlekvrij roestvrij staal	vlekvrij roestvrij staal	vlekvrij roestvrij staal	roestvrij staal	mat zwart
944 188 640	944 188 665	944 188 087	947 727 363	944 066 778	944 004 965
7332543839575	7332543841318	7332543564064	7332543742189	7332543718344	7332543875634

OVENS



Model	KSK792280T	KPK742280T	KMK968000T	KMK868000T
Type oven	multi-hetelucht met stoom	multi-hetelucht	multi-hetelucht met magnetron	multi-hetelucht met magnetron
Serie	9000 SteamPro	8000 Pyrolyse	-	-
Energie-efficiëntieklasse	A++	A++	-	-
Energie-efficiëntie-index	61,6	61,6	-	-
Energieverbruik hetelucht (kWh/cyclus)*	0,45	0,45	-	-
Energieverbruik conventioneel (kWh/cyclus)*	0,89	0,89	-	-
Ovenenergie	elektrisch	elektrisch	elektrisch	elektrisch
Aantal ovenruimten	1	1	1	1
Netto ovenvolume (liter)	43	43	43	43
Geluidsniveau (dB(A))	52	48	52	52
Energieverbruik in stand-by (W)	0,99	0,99	0,99	0,99
Grootte van grootste bakplaat (cm²)	1424	1424	1424	1424
Aansluitwaarde (W)	3000	3000	3000	3000
Netspanning (V)	220-240	230	230	220-240
Inbouwafmetingen hxbxd (mm)	450x560x550	450x560x550	450x560x550	450x560x550
Buitenmaten hxbxd (mm)	455x595x567	455x595x567	455x595x567	455x595x567
Binnenmaten ovenruimte hxbxd (mm)	216x478x416	216x478x416	217x480x411	217x480x411
Koelventilator	•	•	•	•
Display en bediening	EXCite TFT touch	EXCite TFT touch	EXCite+ TFT responsieve Shuttle	EXCite+ TFT swipe control
Verlichting	halogeen	halogeen	halogeen	halogeen
Temperatuur instelbaar van - tot - °C	30°C - 230°C	30°C - 300°C	30°C - 230°C	30°C - 230°C
Pyrolyse, aantal cycli	-	3	-	-
Capaciteit waterreservoir	950 ml	-	-	-
CookView® Camera	-	-	-	-
Connectiviteit	-	-	• / OTA	•
Automatische programma's	•	-	•	•
Automatische uitschakeling	•	•	-	•
Kerntemperatuursensor	•	•	-	-
Restwarmteaanduiding	•	•	•	•
Kinderbeveiliging	•	•	•	•
SoftMotion™ deursluiting	•	•	-	-
Draaiplateau	-	-	-	-
Aantal bakplaatniveaus	4	4	4	4
Aantal bakniveaus tegelijkertijd	2	2	2	2
TOEBEHOREN				
- Ovenroosters	1		1	1
- Bakplaten	1		2	1
- Braadslede	1		1	1
- Stoomschalenset	1		-	-
- Telescopische geleiders	-		-	-
- Draaiplateau	-		-	-
Kleur	mat zwart		mat zwart	mat zwart
PNC	944 004 909		944 066 696	944 004 964
EAN	7332543840014		7332543718320	7332543873982

* Waarde volgens norm EN50304. Bij deze norm wordt geen rekening gehouden met het bakresultaat.

OVENS



KMK761080T	KMK721880T	KSK998290B	KSK792280B	KPK742280B	KMK968090B
multi-hetelucht met magnetron	magnetron met grill	multi-hetelucht met stoom	multi-hetelucht met stoom	multi-hetelucht	multi-hetelucht met magnetron
-	-	9000 SteamPro	9000 SteamPro	8000 Pyrolyse	-
-	-	A+	A++	A++	-
-	-	61,6	61,6	61,6	-
-	-	0,45	0,45	0,45	-
-	-	0,89	0,89	0,89	-
elektrisch	elektrisch	elektrisch	elektrisch	elektrisch	elektrisch
1	1	1	1	1	1
43	42	43	43	43	43
52	52	52	52	48	53
0,99	0,99	0,99	0,99	0,99	0,99
1424	1424	1424	1424	1424	1424
3000	2100	3000	3000	3000	3000
230	230	220-240	220-240	230	220-240
450x560x550	450x560x550	450x560x550	450x560x550	450x560x550	450x560x550
455x595x567	455x595x567	455x595x567	455x595x567	455x595x567	455x595x567
217x480x411	199x480x442	216x478x416	216x478x416	216x478x416	217x480x411
•	•	•	•	•	•
EXCite TFT touch	EXCite TFT touch	EXCite+ TFT responsieve Shuttle	EXCite TFT touch	EXCite TFT touch	EXCite+ TFT responsieve Shuttle
halogeen	halogeen	halogeen	halogeen	halogeen	halogeen
30°C - 230°C	-	30°C - 230°C	30°C - 230°C	30°C - 300°C	30°C - 230°C
-	-	-	-	3	-
-	-	950 ml	950 ml	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	• / OTA	-	-	• / OTA
•	-	•	•	-	•
•	-	•	•	•	-
-	-	•	•	•	-
•	-	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•
-	-	•	•	•	-
-	-	-	-	-	-
4	2	4	4	4	4
2	1	2	2	2	2
1	grillrooster set	1	1	1	1
1	-	1	1	1	1
1	-	1	1	1	1
-	-	1	1	-	-
-	-	-	-	-	-
-	•	-	-	-	-
mat zwart	mat zwart	zwart	zwart	zwart	zwart
944 004 910	944 005 025	944 066 842	944 004 908	944 005 023	944 066 843
7332543840021	7333394010397	7332543773961	7332543840007	7333394010373	7332543773978

OVENS



Model	KMK761080B	KMK565060B	KMK721880B	KSK998290M
Type oven	multi-hetelucht met magnetron	multi-hetelucht met magnetron	magnetron met grill	multi-hetelucht met stoom
Serie	-	-	-	9000 SteamPro
Energie-efficiëntieklasse	-	-	-	A++
Energie-efficiëntie-index	-	-	-	61,6
Energieverbruik hetelucht (kWh/cyclus)*	-	-	-	0,45
Energieverbruik conventioneel (kWh/cyclus)*	-	-	-	0,89
Ovenenergie	elektrisch	elektrisch	elektrisch	elektrisch
Aantal ovenruimten	1	1	1	1
Netto ovenvolume (liter)	43	43	42	43
Geluidsniveau (dB(A))	52	52	52	52
Energieverbruik in stand-by (W)	0,99	0,99	0,99	0,99
Grootte van grootste bakplaat (cm²)	1424	1630	1424	1424
Aansluitwaarde (W)	3000	3000	2100	3000
Netspanning (V)	230	220-240	220-240	230
Inbouwafmetingen hxbxd (mm)	450x560x550	450x560x550	450x560x550	450x560x550
Buitenmaten hxbxd (mm)	455x595x567	455x595x567	455x595x567	455x595x567
Binnenmaten ovenruimte hxbxd (mm)	212x473x413	217x480x411	199x480x442	216x478x416
Koelventilator	•	•	•	•
Display en bediening	EXCite TFT touch	display met verzinkbare knoppen	EXCite TFT touch	EXCite+ TFT responsieve Shuttle
Verlichting	halogeen	halogeen	halogeen	halogeen
Temperatuur instelbaar van - tot - °C	30°C - 230°C	30°C - 230°C	30°C - 230°C	30°C - 230°C
Pyrolyse, aantal cycli	-	-	-	-
Capaciteit waterreservoir	-	-	-	950 ml
CookView® Camera	-	-	-	-
Connectiviteit	-	-	-	• / OTA
Automatische programma's	•	•	•	•
Automatische uitschakeling	•	-	-	•
Kerntemperatuursensor	-	-	-	•
Restwarmteaanduiding	•	•	-	•
Kinderbeveiliging	•	•	-	•
SoftMotion™ deursluiting	-	-	-	•
Draaiplateau	-	-	•	-
Aantal bakplaatniveaus	4	4	2	4
Aantal bakniveaus tegelijkertijd	2	2	1	2
TOEBEHOREN				
- Ovenroosters	1	1	grillrooster set	1
- Bakplaten	1	1	-	1
- Braadslede	1	-	-	1
- Stoomschalenset	-	-	-	1
- Telescopische geleiders	-	-	-	-
- Draaiplateau	-	-	•	-
Kleur	zwart	zwart	zwart	vlekvrij roestvrij staal
PNC	944 004 914	944 066 951	944 004 921	944 066 812
EAN	7332543842100	7332543832637	7332543841745	7332543754670

* Waarde volgens norm EN50304. Bij deze norm wordt geen rekening gehouden met het bakresultaat.

OVENS



KSK792280M	KPK742280M	KMK968000M	KMK761080M	KMK565060M	KMK721880M	KMK525860M
multi-hetelucht met stoom	multi-hetelucht	multi-hetelucht met magnetron	multi-hetelucht met magnetron	multi-hetelucht met magnetron	magnetron met grill	magnetron met grill
9000 SteamPro	8000 Pyrolyse	-	-	-	-	-
A++	A++	-	-	-	-	-
61,6	61,6	-	-	-	-	-
0,45	0,45	-	-	-	-	-
0,89	0,89	-	-	-	-	-
elektrisch	elektrisch	elektrisch	elektrisch	elektrisch	elektrisch	elektrisch
1	1	1	1	1	1	1
43	43	43	43	43	42	42
52	48	52	52	52	52	52
0,99	0,99	0,99	0,99	0,99	0,99	0,99
1424	1424	1424	1424	1630		
3000	3000	3000	3000	3000	2100	2100
220-240	220-240	230	230	220-240	220-240	230
450x560x550	450x560x550	450x560x550	450x560x550	450x560x550	450x560x550	450x560x550
455x595x567	455x595x567	455x595x567	455x595x567	455x595x567	455x595x567	455x595x567
216x478x416	216x478x416	217x480x411	212x473x413	217x480x411	199x480x442	199x480x442
•	•	•	•	•	•	•
EXCite TFT touch	EXCite TFT touch	EXCite+ TFT responsieve Shuttle	EXCite TFT touch	display met verzinkbare knoppen	EXCite TFT touch	display met verzinkbare knoppen
halogeen	halogeen	halogeen	halogeen	halogeen	halogeen	halogeen
30°C - 230°C	30°C - 300°C	30°C - 230°C	30°C - 230°C	30°C - 230°C	30°C - 230°C	-
-	3	-	-	-	-	-
950 ml	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	• / OTA	-	-	-	-
•	•	•	•	•	•	-
•	•	-	•	-	-	•
•	•	-	-	-	-	-
•	•	-	•	-	-	-
•	•	•	•	-	-	•
•	•	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	•	•
4	4	4	4	4	4	2
2	2	2	2	2	1	1
1	1	1	1	1	grillrooster set	grillrooster set
1	1	1	1	1	-	-
1	1	1	1	-	-	-
1	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	•	•
vlekvrij roestvrij staal	vlekvrij roestvrij staal	roestvrij staal	vlekvrij roestvrij staal	vlekvrij roestvrij staal	vlekvrij roestvrij staal	vlekvrij roestvrij staal
944 004 907	944 004 923	944 066 668	944 004 912	944 066 916	944 004 911	944 066 918
7332543839995	7332543842131	7332543682676	7332543840045	7332543808755	7332543840038	7332543808779

MAGNETRONS



Model	MBS3423CM	MSB2548C-M
Type oven	combi magnetron	combi magnetron
Ovenvolume (liter)	34	23
Type bediening	elektronisch	elektronisch
Geluidsniveau (dB(A))	na	-
Energieverbruik in stand-by (kWh)	1	1
Max. magnetronvermogen (W)	1000	900
Vermogen grill (W)	1100	1100
Aansluitwaarde (W)	1550	1450
Netspanning (V)	230	230-240
Inbouwafmetingen (hxbxd) in mm	450x560x550	450x560x550
Buitenmaten (hxbxd) in mm	460x595x467,5	460x595x471
Binnenmaten ovenruimte (hxbxd) in mm	230x340x350	226x328x346
Easy-to-use electronics	•	•
Aantal vermogenstanden magnetron	10	10
KOOKFUNCTIES		
- magnetron	•	•
- grill	•	•
- hetelucht	•	•
- magnetron + grill	•	•
- magnetron + hetelucht	•	•
Automatische kookprogramma's	•	-
Automatische ontdooiprogramma's	•	•
QuickStart	-	•
Kinderbeveiliging	-	•
Draaiplateau	niet-geïntegreerd	niet-geïntegreerd
Diameter draaiplateau (mm)	315	315
Binnenverlichting	•	•
TOEBEHOREN INCLUSIEF		
- bakplaat	•	-
- rooster	•	•
Kleur	vlekvrij roestvrij staal	vlekvrij roestvrij staal
PNC	947 607 482	947 607 445
EAN	7332543705917	7332543511242

MAGNETRONS



MBE2658SEM	MBE2658SEB	MSB2547D-M	MSB2057D-B	MBB1756DEM
magnetron	magnetron	magnetron met grill	magnetron met grill	magnetron met grill
25,37	25,37	23		16,8
elektronisch	elektronisch	elektronisch	elektronisch	elektronisch
60	60	-	-	60
0,41	0,41	1	1	0,41
900	900	900	800	800
-	-	1000	1000	800
1400	1400	1450	1270	1250
230	230	230-240	230	230-240
450x562x500	450x562x500	380x560x500	380x560x550 kolomkast / 362x560x300 bovenkast	360x562x300
459x596x404	459x596x404	388x595x400	382x594x318	371x594x316
192x348x370	192x348x370	206x328x368	208x308x298	190x305x290
•	•	•	•	•
5	5	8	5	5
•	•	•	•	•
-	-	•	•	•
-	-	-	-	-
-	-	•	•	•
-	-	-	-	-
•	•	-	•	•
•	•	•	•	•
•	•	•	•	•
•	•	•	-	•
geïntegreerd	geïntegreerd	niet-geïntegreerd	niet-geïntegreerd	geïntegreerd
325	325	315	255	272
•	•	•	•	•
-	-	-	-	-
-	-	•	•	-
zwart / rvs	zwart	vlekvrij roestvrij staal	zwart	vlekvrij roestvrij staal
947 608 720	947 608 723	947 607 444	947 607 492	947 608 668
7332543631568	7332543631599	7332543511235	7332543976997	7332543496716

KOOKPLATEN MET AFZUIGING



Model	CCE8477SCB	CCE8475SCB	CCE8475SFB	CCE84543CB
Type kookplaat	inductie met afzuigunit	inductie met afzuigunit	inductie met afzuigunit	inductie met afzuigunit
Afvoer of recirculatie	recirculatie	recirculatie	recirculatie	recirculatie
Serie	8000 FlexiBridge®	8000 Multi Bridge	8000 Multi Bridge	6000 Bridge
Breedte, buitenmaat (mm)	830	830	830	770
Type kader	vlakbouw of standaard inbouw	vlakbouw of standaard inbouw	standaard inbouw	vlakbouw of standaard inbouw
Aansluitwaarde (W)	7350	7350	7350	7350
Netspanning (V)	230/2-fasen	230/2-fasen	230/2-fasen	230/2-fasen
Afmetingen (bxh) in mm	830x515	830x515	830x515	
Inbouwafmetingen (hxbxd) in mm	212x780x490	212x780x490	212x780x490	212x750x490
KOOKVELD				
Booster	•	•	•	•
Automatische opwarmfunctie	•	•	•	•
Restwarmte indicatie	•	•	•	•
Bediening	DirekTouch	DirekTouch	DirekTouch	DirekTouch
Hob²Hood	•	•	•	•
CountUp Timer	•	•	•	-
EcoTimer	•	•	•	•
Timer op alle zones	•	•	•	•
Pauze-functie	•	•	•	•
Kinderbeveiliging	•	•	•	•
Akoestisch signaal met SoundOff optie	•	•	•	•
Veiligheid kookplaat	automatische uitschakeling	automatische uitschakeling	automatische uitschakeling	automatische uitschakeling
Zone linksvoor	inductie	inductie	inductie	inductie
Vermogen / Diameter zone linksvoor	2300-3200 W/220 mm	2300-3200 W/210 mm	2300-3200 W/210 mm	2300-3200 W/210 mm
Zone linksachter	inductie	inductie	inductie	inductie
Vermogen / Diameter zone linksachter	2300-3200 W/220 mm	2300-3200 W/210 mm	2300-3200 W/210 mm	2300-3200 W/210 mm
Zone rechtsvoor	inductie	inductie	inductie	inductie
Vermogen / Diameter zone rechtsvoor	2300-3200 W/220 mm	2300-3200 W/210 mm	2300-3200 W/210 mm	1400-2500 W/145 mm
Zone rechtsachter	inductie	inductie	inductie	inductie
Vermogen / Diameter zone rechtsachter	2300-3200 W/220 mm	2300-3200 W/210 mm	2300-3200 W/210 mm	1800-2800 W/180 mm
AFZUIGUNIT				
Energie-efficiëntieklasse	-	-	-	A+
Hydrodynamische-efficiëntieklasse	A	A	A	A
Vefilteringsefficiëntieklasse	B	B	B	B
Afzuigkracht, intensief (m³/h)	585	585	585	575
Afzuigkracht, max. (m³/h)	465	465	465	465
Afzuigkracht, min. (m³/h)	250	250	250	250
Geluidsniveau, max. (dB)	70	70	70	67
Geluidsniveau, min. (dB)	54	54	54	52
Type vetfilter	aluminium, 2-in-1	aluminium, 2-in-1	aluminium, 2-in-1	aluminium, 2-in-1
Aantal snelheden	0-3, Auto, Boost, Breeze	0-3, Auto, Boost, Breeze	0-3, Auto, Boost, Breeze	3 + Intensief
Aantal motoren	1	1	1	1
Inverter motor	•	•	•	•
Indicatie bij verzadigde filters	•	•	•	•
Geschikt voor recirculatie	•	•	•	•
Afzuigkracht bij recirculatie (max m³/h)	465	465	465	465
Afzuigkracht bij recirculatie (intensief m³/h)	585	585	585	575
Type koolstoffilter inbegrepen	MCFB70	MCFB70	MCFB70	MCFB70
Type koolstoffilter optioneel	-	-	-	-
LongLife filter	MCFB70	MCFB70	MCFB70	MCFB70
Kleur	zwart	zwart	zwart	zwart
PNC	949 597 879	949 597 955	949 597 956	949 597 893
EAN	7332543815791	7332543838806	7332543838813	7332543819454



Model	CCE84543XB	IDE74243IB	CDE8475SCB	CDE84543CB
Type kookplaat	inductie met afzuigunit	inductie met afzuigunit	inductie met afzuigunit	inductie met afzuigunit
Afvoer of recirculatie	recirculatie	recirculatie	afvoer	afvoer
Serie	6000 Bridge	-	8000 Multi Bridge	6000 Bridge
Breedte, buitenmaat (mm)	766	720	830	770
Type kader	RVS	vlakbouw of standaard inbouw	vlakbouw of standaard inbouw	vlakbouw of standaard inbouw
Aansluitwaarde (W)	7350	7400	7350	7350
Netspanning (V)	230/2-fasen	230/2-fasen	230/2-fasen	230/2-fasen
Afmetingen (bxh) in mm		720x510	830x515	
Inbouwafmetingen (hxbxd) in mm	212x750x490	246,2x560x490	212x780x490	212x750x490
KOOKVELD				
Booster	•	•	•	•
Automatische opwarmfunctie	•	•	•	•
Restwarmte indicatie	•	•	•	•
Bediening	DirekTouch	TouchControl	DirekTouch	DirekTouch
Hob²Hood	•	•	•	•
CountUp Timer	-	-	•	-
EcoTimer	•	-	•	•
Timer op alle zones	•	•	•	•
Pauze-functie	•	•	•	•
Kinderbeveiliging	•	•	•	•
Akoestisch signaal met SoundOff optie	•	-	•	•
Veiligheid kookplaat	automatische uitschakeling	automatische uitschakeling	automatische uitschakeling	automatische uitschakeling
Zone linksvoor	inductie	inductie	inductie	inductie
Vermogen / Diameter zone linksvoor	2300-3200 W/210 mm	2100-3000 W/191x210 mm	2300-3200 W/210 mm	2300-3200 W/210 mm
Zone linksachter	inductie	inductie	inductie	inductie
Vermogen / Diameter zone linksachter	2300-3200 W/210 mm	1600-1850 W/191x210 mm	2300-3200 W/210 mm	2300-3200 W/210 mm
Zone rechtsvoor	inductie	inductie	inductie	inductie
Vermogen / Diameter zone rechtsvoor	1400-2500 W/145 mm	1200-1400 W/160 mm	2300-3200 W/210 mm	1400-2500 W/145 mm
Zone rechtsachter	inductie	inductie	inductie	inductie
Vermogen / Diameter zone rechtsachter	1800-2800 W/180 mm	2300-3000 W/200 mm	2300-3200 W/210 mm	1800-2800 W/180 mm
AFZUIGUNIT				
Energie-efficiëntieklasse	A+	A	A+	A+
Hydrodynamische-efficiëntieklasse	A	B	A	A
Vefilteringsefficiëntieklasse	B	D	B	B
Afzuigkracht, intensief (m³/h)	575	570	630	630
Afzuigkracht, max. (m³/h)	465	370	500	500
Afzuigkracht, min. (m³/h)	250	160	270	260
Geluidsniveau, max. (dB)	67	57	64	64
Geluidsniveau, min. (dB)	52	41	49	48
Type vefilter	aluminium, 2-in-1	aluminium	aluminium	aluminium
Aantal snelheden	3 + Intensief	3 snelheden + 2 intensief	0-3, Auto, Boost, Breeze	3 + Intensief
Aantal motoren	1	1	1	1
Inverter motor	•	•	•	•
Indicatie bij verzadigde filters	•	•	•	•
Geschikt voor recirculatie	•	•	-	-
Afzuigkracht bij recirculatie (max m³/h)	465	375	-	-
Afzuigkracht bij recirculatie (intensief m³/h)	575	515	-	-
Type koolstoffilter inbegrepen	MCFB70	SUPCHARCOM	-	-
Type koolstoffilter optioneel	-	-	-	-
LongLife filter	MCFB70	SUPCHARCOM	-	-
Kleur	zwart	zwart	zwart	zwart
PNC	949 597 897	942 150 896	949 597 954	949 597 892
EAN	7332543819492	7332543777402	7332543838790	7332543819447

KOOKPLATEN



Model	IKE96654FB	IKE96654IB	IKE95474FB	IKE9547SFB
Type kookplaat	inductie	inductie	inductie	inductie
Serie	6000 Flex	6000 Flex	6000 Flex	6000 Flex
Breedte (mm)	910	900	910	910
Type kader	facet 4 zijden	vlakbouw	facet 4 zijden	facet 4 zijden
Aantal zones/branders	6	6	5	5
Aansluitwaarde (W)	11000	11000	11000	7350
Totaal vermogen gas (W)	-	-	-	-
Netspanning (V)	230/3-fasen	230/3-fasen	230/3-fasen	230/2-fasen
Afgesteld op aardgas	-	-	-	-
Inspuitstukken butaangas bijgeleverd	-	-	-	-
Afmetingen bxd (mm)	910x520	900x510	910x520	910x520
Inbouwafmetingen hxbxd (mm)	44x880x490	49x880x490	44x880x490	44x880x490
Booster	•	•	•	•
Automatische opwarmfunctie	-	-	•	•
Restwarmte indicatie	•	•	•	•
Bediening	DirekTouch	DirekTouch	DirekTouch	DirekTouch
Hob²Hood	•	•	•	•
SensePro® met voedselsensor	-	-	-	-
SenseFry® met braadsensor	-	-	-	-
SenseBoil® met kooksensor	-	-	-	-
CountUp timer	•	•	•	•
EcoTimer	•	•	•	•
Timer op alle zones	•	•	•	•
Stop&Go / Pauze	-	-	-	-
Kinderbeveiling	•	•	•	•
Akoestisch signaal met SoundOff optie	•	•	•	•
Veiligheid kookplaat	automatische uitschakeling	automatische uitschakeling	automatische uitschakeling	automatische uitschakeling
Geïntegreerde vonkontsteking	-	-	-	-
Pannendragers	-	-	-	-
ZONES				
Linksvoor	inductie	inductie	inductie	inductie
Vermogen/diameter linksvoor	2300-3200 W/180x210 mm	2300-3200 W/180x210 mm	2300-3200 W/220 mm	2300-3200 W/220 mm
Linksachter	inductie	inductie	inductie	inductie
Vermogen/diameter linksachter	2300-3200 W/180x210 mm	2300-3200 W/180x210 mm	2300-3200 W/220 mm	2300-3200 W/220 mm
Middenvoor	inductie	inductie	inductie	inductie
Vermogen/diameter middenvoor	2300-3200 W/180x210 mm	2300-3200 W/180x210 mm	1800-2800-3500-3700 W/180-280 mm	1800-2800-3500-3700 W/180-280 mm
Middenachter	inductie	inductie	-	-
Vermogen/diameter middenachter	2300-3200 W/180x210 mm	2300-3200 W/180x210 mm	-	-
Rechtsvoor	inductie	inductie	inductie	inductie
Vermogen/diameter rechtsvoor	2300-3200 W/180x210 mm	2300-3200 W/180x210 mm	1400-2500 W/145 mm	1400-2500 W/145 mm
Rechtsachter	inductie	inductie	inductie	inductie
Vermogen/diameter rechtsachter	2300-3200 W/180x210 mm	2300-3200 W/180x210 mm	2300-3200 W/210 mm	2300-3200 W/210 mm
ProBox - Bodembescherming	-	-	-	-
Kleur	zwart	zwart	zwart	zwart
PNC	949 597 354	949 597 321	949 597 358	949 597 737
EAN	7332543587025	7332543576395	7332543592142	7332543730780

KOOKPLATEN



IKE95454FB	IKE95454IB	IKE95454XB	HDB95623NB	IKK8668SFB	IAE84881FB
inductie	inductie	inductie	inductie en gas	inductie	inductie
6000 Flex	6000 Flex	6000 Flex	-	8000 TotalFlex	9000 SensePro®
910	900	896	880	780	780
facet 4 zijden	vlakbouw	RVS	afgeronde randen	facet 4 zijden	facet 4 zijden
5	5	5	5	6	4
11000	11000	11000	7200	7350	7350
-	-	-	4800	-	-
230/3-fasen	230/3-fasen	230/3-fasen	230/2-fasen	230/2-fasen	230/2-fasen
-	-	-	•	-	-
-	-	-	•	-	-
910x520	900x510	896x516	880x520	780x520	780x520
44x880x490	49x880x490	46x880x490	47x830x490	44x750x490	44x750x490
•	•	•	•	•	•
•	•	•	-	-	-
•	•	•	•	•	•
DirekTouch	DirekTouch	DirekTouch	TouchControl/knoppen	DirekTouch	TFT
•	•	•	-	•	•
-	-	-	-	-	•
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
•	•	•	-	•	•
•	•	•	-	•	•
•	•	•	Op Inductie: •	•	•
-	-	-	•	•	-
•	•	•	•	•	•
•	•	•	-	•	•
automatische uitschakeling	automatische uitschakeling	automatische uitschakeling	-	automatische uitschakeling	automatische uitschakeling
-	-	-	•	-	-
-	-	-	2, gietijzer	-	-
inductie	inductie	inductie	inductie	inductie	inductie
2300-3200 W/210 mm	2300-3200 W/210 mm	2300-3200 W/210 mm	1800 W/2800 W/180 mm	2000-3200 W/180x220 mm	2300-3200 W/210 mm
inductie	inductie	inductie	inductie	inductie	inductie
2300-3200 W/210 mm	2300-3200 W/210 mm	2300-3200 W/210 mm	1800-2800 W/180 mm	2000-3200 W/180x220 mm	2300-3200 W/210 mm
inductie	inductie	inductie	inductie	inductie	inductie
1800-2800-3500-3700 W/ 180-280 mm	1800-2800-3500-3700 W/ 180-280 mm	1800-2800-3500-3700 W/ 180-280 mm	3600 W/280 mm	2000-3200 W/180x220 mm	1400-2500 W/145 mm
-	-	-	-	inductie	-
-	-	-	-	2000-3200 W/180x220 mm	-
inductie	inductie	inductie	normaalbrander, VerticalFlame	inductie	-
2300-3200 W/210 mm	2300-3200 W/210 mm	2300-3200 W/210 mm	1900 W/78 mm	2000-3200 W/180x220 mm	-
inductie	inductie	inductie	wokbrander, VerticalFlame	inductie	inductie
2300-3200 W/210 mm	2300-3200 W/210 mm	2300-3200 W/210 mm	2600 W/124 mm	2000-3200 W/180x220 mm	2300-3600 W/240 mm
-	-	-	-	-	-
zwart	zwart	zwart	zwart	zwart	donkergrijs
949 597 364	949 597 265	949 597 230	949 751 008	949 597 839	949 597 485
7332543592203	7332543564576	7332543576029	7332543891887	7332543797486	7332543643004

KOOKPLATEN



Model	IAE84851FB	IKE8565SFB	IKE85651IB	IPE8457SFB
Type kookplaat	inductie	inductie	inductie	inductie
Serie	7000 Sense	6000 Flex	6000 Flex	6000 Flex
Breedte (mm)	780	810	800	780
Type kader	facet 4 zijden	facet 4 zijden	vlakbouw	facet 4 zijden
Aantal zones/branders	4	5	5	4
Aansluitwaarde (W)	7350	7350	7350	7350
Totaal vermogen gas (W)	-	-	-	-
Netspanning (V)	230/2-fasen	230/2-fasen	230/2-fasen	230/2-fasen
Afgesteld op aardgas	-	-	-	-
Inspuitstukken butaangas bijgeleverd	-	-	-	-
Afmetingen bxd (mm)	780x520	810x520	800x510	780x520
Inbouwafmetingen hxbxd (mm)	44x750x490	44x780x490	49x780x490	44x750x490
Booster	•	•	•	•
Automatische opwarmfunctie	-	-	-	-
Restwarmte indicatie	•	•	•	•
Bediening	TFT	DirekTouch	DirekTouch	DirekTouch
Hob²Hood	•	•	•	•
SensePro® met voedselsensor	-	-	-	-
SenseFry® met braadsensor	•	-	-	-
SenseBoil® met kooksensor	-	-	-	-
CountUp timer	•	•	•	•
EcoTimer	•	•	•	•
Timer op alle zones	•	•	•	•
Stop&Go / Pauze	-	-	-	-
Kinderbeveiling	•	•	•	•
Akoestisch signaal met SoundOff optie	•	•	•	•
Veiligheid kookplaat	automatische uitschakeling	automatische uitschakeling	automatische uitschakeling	automatische uitschakeling
Geïntegreerde vonkontsteking	-	-	-	-
Pannendragers	-	-	-	-
ZONES				
Linksvoor	inductie	inductie	inductie	inductie
Vermogen/diameter linksvoor	2300-3200 W/220 mm	2300-3200 W/180x210 mm	2300-3200 W/180-210 mm	2300-3200 W/220 mm
Linksachter	inductie	inductie	inductie	inductie
Vermogen/diameter linksachter	2300-3200 W/220 mm	2300-3200 W/180x210 mm	2300-3200 W/180-210 mm	2300-3200 W/220 mm
Middenvoor	-	inductie	inductie	-
Vermogen/diameter middenvoor	-	2300-3200 W/240 mm	2300-3600 W/240 mm	-
Middenachter	inductie	-	-	inductie
Vermogen/diameter middenachter	2300-3200 W/210 mm	-	-	2300-3200 W/210 mm
Rechtsvoor	inductie	inductie	inductie	inductie
Vermogen/diameter rechtsvoor	1800-2800 W/180 mm	2300-3200 W/180x210 mm	2300-3200 W/180-210 mm	1800-2800 W/180 mm
Rechtsachter	-	inductie	inductie	-
Vermogen/diameter rechtsachter	-	2300-3200 W/180x210 mm	2300-3200 W/180-210 mm	-
ProBox - Bodembescherming	-	-	-	-
Kleur	donkergrijs	zwart	zwart	zwart
PNC	949 597 550	949 597 721	949 597 352	949 597 724
EAN	7332543677498	7332543719785	7332543587001	7332543719808

KOOKPLATEN




IPE8453SFB	IPE84531IB	IKE85471XB	IKE84471FB	IKE8543SFB	IAE8442SFB
inductie	inductie	inductie	inductie	inductie	inductie
3000 Inductie	3000 Inductie	6000 Flex	6000 Flex	3000 Inductie	7000 Sense
780	770	766	780	780	780
facet 4 zijden	vlakbouw	RVS	facet 4 zijden	facet 4 zijden	facet 4 zijden
4	4	5	4	5	4
7350	7350	7350	7350	7350	7350
-	-	-	-	-	-
230/2-fasen	230/2-fasen	230/2-fasen	230/2-fasen	230/2-fasen	230/2-fasen
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
780x520	770x510	766x516	780x520	780x520	780x520
44x750x490	49x750x490	46x750x490	44x750x490	44x750x490	44x750x490
•	•	•	•	•	•
-	-	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•
DirekTouch	DirekTouch	DirekTouch	DirekTouch	DirekTouch	DirekTouch
•	•	•	•	•	•
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	•
•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•
-	-	-	-	-	-
•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•
automatische uitschakeling	automatische uitschakeling	automatische uitschakeling	automatische uitschakeling	automatische uitschakeling	automatische uitschakeling
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
inductie	inductie	inductie	inductie	inductie	inductie
2300-3200 W/210 mm	2300-3200 W/210 mm	2300-3200 W/220 mm	2300-3200 W/220 mm	1400-2500 W/145 mm	2300-3200 W/210 mm
inductie	inductie	inductie	inductie	inductie	inductie
2300-3200 W/210 mm	2300-3200 W/210 mm	2300-3200 W/220 mm	2300-3200 W/220 mm	2300-3200 W/210 mm	2300-3200 W/210 mm
-	-	inductie	-	inductie	-
-	-	2300-3200 W/210 mm	-	2300-3200 W/210 mm	-
-	-	-	inductie	-	-
-	-	-	2300-3200 W/210 mm	-	-
inductie	inductie	inductie	inductie	inductie	inductie
2300-3200 W/210 mm	2300-3200 W/210 mm	1400-2500 W/145 mm	1800-2800 W/180 mm	1400-2500 W/145 mm	1400-2500 W/145 mm
inductie	inductie	inductie	-	inductie	inductie
2300-3200 W/210 mm	2300-3200 W/210 mm	1800-2800 W/180 mm	-	2300-3200 W/210 mm	2300-3600 W/240 mm
PBOX-71R8I-944 189 314	-	-	-	-	-
zwart	zwart	zwart	zwart	zwart	zwart
949 597 717	949 597 490	949 597 253	949 597 360	949 597 722	949 597 733
7332543719761	7332543668489	7332543564514	7332543592166	7332543719792	7332543719839

KOOKPLATEN



Model	IKB8443SFB	IKB84431IB	IKB8443SXB	IKB8440SFB	IPE74571FB
Type kookplaat	inductie	inductie	inductie	inductie	inductie
Serie	3000 Inductie	3000 Inductie	3000 Inductie	3000 Inductie	6000 Flex
Breedte (mm)	780	770	766	780	710
Type kader	facet 4 zijden	vlakbouw	RVS	facet 4 zijden	facet 4 zijden
Aantal zones/branders	4	4	4	4	4
Aansluitwaarde (W)	7350	7350	7350	7350	7350
Totaal vermogen gas (W)	-	-	-	-	-
Netspanning (V)	230/2-fasen	230/2-fasen	230/2-fasen	230/2-fasen	230/2-fasen
Afgesteld op aardgas	-	-	-	-	-
Inspuitstukken butaangas bijgeleverd	-	-	-	-	-
Afmetingen bxd (mm)	780x520	770x510	766x516	780x520	710x520
Inbouwafmetingen hxbxd (mm)	44x750x490	49x750x490	46x750x490	44x750x490	44x680x490
Booster	•	•	•	•	•
Automatische opwarmfunctie	•	•	•	•	-
Restwarmte indicatie	•	•	•	•	•
Bediening	DirekTouch	DirekTouch	DirekTouch	DirekTouch	DirekTouch
Hob ² Hood	•	•	•	•	•
SensePro® met voedselsensor	-	-	-	-	-
SenseFry® met braadsensor	-	-	-	-	-
SenseBoil® met kooksensor	-	-	-	-	-
CountUp timer	•	•	•	•	•
EcoTimer	•	•	•	•	•
Timer op alle zones	•	•	•	•	•
Stop&Go / Pauze	-	-	-	-	-
Kinderbeveiling	•	•	•	•	•
Akoestisch signaal met SoundOff optie	•	•	•	•	•
Veiligheid kookplaat	automatische uitschakeling	automatische uitschakeling	automatische uitschakeling	automatische uitschakeling	automatische uitschakeling
Geïntegreerde vonkontsteking	-	-	-	-	-
Pannendragers	-	-	-	-	-
ZONES					
Linksvoor	inductie	inductie	inductie	inductie	inductie
Vermogen/diameter linksvoor	2300-3200 W/210 mm	2300-3200 W/210 mm	2300-3200 W/210 mm	2300-3200 W/210 mm	2300-3200 W/220 mm
Linksachter	inductie	inductie	inductie	inductie	inductie
Vermogen/diameter linksachter	2300-3200 W/210 mm	2300-3200 W/210 mm	2300-3200 W/210 mm	2300-3200 W/210 mm	2300-3200 W/220 mm
Middenvoor	-	-	-	-	-
Vermogen/diameter middenvoor	-	-	-	-	-
Middenachter	-	-	-	-	inductie
Vermogen/diameter middenachter	-	-	-	-	2300-3600 W/240 mm
Rechtsvoor	inductie	inductie	inductie	inductie	inductie
Vermogen/diameter rechtsvoor	2300-3200 W/210 mm	2300-3200 W/210 mm	2300-3200 W/210 mm	2300-3200 W/210 mm	1400-2500 W/145 mm
Rechtsachter	inductie	inductie	inductie	inductie	-
Vermogen/diameter rechtsachter	2300-3200 W/210 mm	2300-3200 W/210 mm	2300-3200 W/210 mm	2300-3200 W/210 mm	-
ProBox - Bodembescherming	-	-	-	-	PBOX-6IR-944 189 313
Kleur	zwart	zwart	zwart	zwart	zwart
PNC	949 597 716	949 597 282	949 597 725	IKB8440SFB	949 597 478
EAN	7332543719754	7332543575114	7332543719815	7332543719778	7332543656998

KOOKPLATEN



IPE7454SFB	IAE7442SFB	IKS7440ACB	IPE6455SFB	IKE64471XB	IKE6445SFB
inductie	inductie	inductie	inductie	inductie	inductie
6000 Flex	7000 Sense	6000 Flex	6000 Flex	6000 Flex	6000 Flex
710	710	710	590	576	590
facet 4 zijden	facet 4 zijden	afgeronde randen	facet 4 zijden	RVS	facet 4 zijden
4	4	4	4	4	4
7350	7350	7350	7350	7350	7350
-	-	-	-	-	-
230/2-fasen	230/2-fasen	230/2-fasen	230/2-fasen	230/2-fasen	230/2-fasen
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
710x520	710x520	710x520	590x520	576x516	590x520
44x680x490	44x680x490	44x680x490	44x560x490	46x560x490	44x560x490
•	•	•	•	•	•
-	•	•	-	•	•
•	•	•	•	•	•
DirekTouch	DirekTouch	DirekTouch	DirekTouch	DirekTouch	DirekTouch
•	•	•	•	•	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•
-	-	-	-	-	-
•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•
automatische uitschakeling	automatische uitschakeling	automatische uitschakeling	automatische uitschakeling	automatische uitschakeling	automatische uitschakeling
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
inductie	2300-3200 W/210 mm	inductie	inductie	inductie	inductie
2300-3200 W/210 mm	inductie	2300-3200 W/210 mm	2300-3200 W/180x210 mm	2300-3200 W/220 mm	2300-3200 W/180x210 mm
inductie	2300-3200 W/210 mm	inductie	inductie	inductie	inductie
2300-3200 W/210 mm	inductie	2300-3200 W/210 mm	2300-3200 W/180x210 mm	2300-3200 W/220 mm	2300-3200 W/180x210 mm
inductie	1400-2500 W/145 mm	-	-	-	-
1400-2500 W/145 mm	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	inductie	inductie	inductie	inductie
-	inductie	1400-2500 W/145 mm	2300-3200 W/180x210 mm	1400-2500 W/145 mm	2300-3200 W/180x210 mm
inductie	2300-3600 W/240 mm	inductie	inductie	inductie	inductie
2300-3600 W/240 mm	-	1800-2800 W/180 mm	2300-3200 W/180x210 mm	1800-2800 W/180 mm	2300-3200 W/180x210 mm
-	-	-	PBOX-71R81-944 189 314	-	-
zwart	zwart	zwart	zwart	zwart	zwart
949 597 745	949 597 913	949 597 975	949 597 744	949 597 226	949 597 739
7332543730865	7332543825479	7332543979882	7332543730858	7332543564460	7332543730803

KOOKPLATEN



Model	IKE64450IB	IAE6442SFB	IKB6430SFB	IBE6420SCB
Type kookplaat	inductie	inductie	inductie	inductie
Serie	6000 Flex	7000 Sense	3000 Inductie	3000 Inductie
Breedte (mm)	580	590	590	590
Type kader	vlakbouw	facet 4 zijden	facet 4 zijden	afgeronde randen
Aantal zones/branders	4	4	4	4
Aansluitwaarde (W)	7350	7350	7350	6900
Totaal vermogen gas (W)	-	-	-	-
Netspanning (V)	230/2-fasen	230/2-fasen	230/2-fasen	230/2-fasen
Afgesteld op aardgas	-	-	-	-
Inspuitstukken butaangas bijgeleverd	-	-	-	-
Afmetingen bxd (mm)	580x510	590x520	590x520	590x520
Inbouwafmetingen hxbxd (mm)	49x560x490	44x560x490	44x560x490	53x560x490
Booster	•	•	•	•
Automatische opwarmfunctie	•	•	•	-
Restwarmte indicatie	•	•	•	•
Bediening	DirekTouch	DirekTouch	TouchControl	TouchControl
Hob²Hood	-	•	•	-
SensePro® met voedselsensor	-	-	-	-
SenseFry® met braadsensor	-	-	-	-
SenseBoil® met kooksensor	-	•	-	-
CountUp timer	•	•	-	-
EcoTimer	•	•	-	-
Timer op alle zones	•	•	•	-
Stop&Go / Pauze	-	-	-	-
Kinderbeveiling	•	•	•	•
Akoestisch signaal met SoundOff optie	•	•	•	•
Veiligheid kookplaat	automatische uitschakeling	automatische uitschakeling	automatische uitschakeling	automatische uitschakeling
Geïntegreerde vonkontsteking	-	-	-	-
Pannendragers	-	-	-	-
ZONES				
Linksvoor	inductie	inductie	inductie	inductie
Vermogen/diameter linksvoor	2300-3200 W/180x210 mm	2300-3700 W/210 mm	2300-3700 W/210 mm	2200/2400 W/210 mm
Linksachter	inductie	inductie	inductie	inductie
Vermogen/diameter linksachter	2300-3200 W/180x210 mm	1800-2800 W/180 mm	1800-2800 W/180 mm	1400-1500 W/145 mm
Middenvoor	-	-	-	-
Vermogen/diameter middenvoor	-	-	-	-
Middenachter	-	-	-	-
Vermogen/diameter middenachter	-	-	-	-
Rechtsvoor	inductie	inductie	inductie	inductie
Vermogen/diameter rechtsvoor	2300-3200 W/180x210 mm	1400-2500 W/145 mm	1400-2500 W/145 mm	1400-1500 W/145 mm
Rechtsachter	inductie	inductie	inductie	inductie
Vermogen/diameter rechtsachter	2300-3200 W/180x210 mm	1800-2800 W/180 mm	1800-2800 W/180 mm	1700-1800 W/180 mm
ProBox - Bodembescherming	-	-	-	-
Kleur	zwart	zwart	zwart	zwart
PNC	949 597 269	949 597 732	949 597 736	949 492 534
EAN	7332543575763	7332543719822	7332543730773	7332543824274

KOOKPLATEN



ILB84443CB	ILB64443FB	ILB64234CB	IKB32300CB	HK854870FB	HK634030FB
inductie	inductie	inductie	inductie	keramisch	keramisch
6000 Flex	6000 Flex	3000 Inductie	3000 Inductie	-	-
780	590	590	290	780	590
afgeronde randen	facet 4 zijden	afgeronde randen	afgeronde randen	facet 4 zijden	facet 4 zijden
4	4	4	2	4	4
FlexPowerMngt tot 4600	FlexPowerMngt tot 4600	3650	3650	7700	6400
-	-	-	-	-	-
230/1-fase	230/1-fase	230/1-fase	230/1-fase	230/2-fasen	230/2-fasen
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
780x520	590x520	590x520	290x520	780x520	590x520
44x750x490	44x560x490	44x560x490	44x270x490	38x750x490	38x560x490
•	•	•	•	-	-
•	•	•	-	•	•
•	•	•	•	•	•
DirekTouch	DirekTouch	TouchControl	TouchControl	DirekTouch	TouchControl
•	•	-	-	•	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
•	•	-	-	•	-
•	•	-	-	•	-
•	•	-	•	•	•
-	-	-	-	•	•
•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	-
Automatische uitschakeling	Automatische uitschakeling	Automatische uitschakeling	Automatische uitschakeling	automatische uitschakeling	automatische uitschakeling
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
inductie	inductie	inductie	-	high speed	3-kringszone, hilight
2300-3200 W/210 mm	2300-3200 W/210 mm	2300-3200 W/210 mm	-	2000 W/180 mm	800-1600-2300 W/120-175-210 mm
inductie	inductie	inductie	-	high speed	hilight
2300-3200 W/210 mm	2300-3200 W/210 mm	1800-2800 W/180 mm	-	1600 W/145 mm	1200 W/145 mm
inductie	-	-	inductie	high speed	-
1400-2500 W/145 mm	-	-	1800-2500 W/180 mm	1100-2300-3400 W/145-210-270 mm	-
-	-	-	inductie	-	-
-	-	-	1800-2500 W/180 mm	-	-
-	inductie	inductie	-	high speed	hilight
-	1400-2500 W/145 mm	1400-2500 W/145 mm	-	1800-2800 W/170x265 mm	1200 W/145 mm
inductie	inductie	inductie	-	-	hilight
2300-3400 W/240 mm	1800-2800 W/180 mm	1800-2800 W/180 mm	-	-	1800 W/180 mm
-	-	-	-	-	PBOX-6IR
zwart	zwart	zwart	zwart	zwart	zwart
949 597 806	949 597 814	949 597 804	949 492 550	949 597 124	949 492 125
7332543765850	7332543774326	7332543765836	7332543737444	7332543451326	7332543484348

KOOKPLATEN



Model	HKB95453NB	HGB95522SM	HKB95820NB
Type kookplaat	gas-op-glas	gas	gas-op-glas
Serie	-	-	-
Breedte (mm)	880	857	880
Type kader	-	-	-
Aantal gasbranders	5	5	5
Aansluitwaarde (W)	-	-	-
Totaal vermogen gas (W)	10300	13700	10800
Netspanning (V)	220-240	230	230
Afgesteld op aardgas	•	•	•
Inspuitstukken butaangas bijgeleverd	•	•	•
Afmetingen bxd (mm)	880x510	857x520	880x510
Inbouwafmetingen hxbxd (mm)	40x830x480	60x830x480	40x830x480
Booster	-	-	-
Automatische opwarmfunctie	-	-	-
Restwarmte indicatie	-	-	-
Bediening	knoppen	knoppen	knoppen
Hob2Hood	•	-	•
SensePro® met voedselsensor	-	-	-
SenseFry® met braadsensor	-	-	-
SenseBoil® met kooksensor	-	-	-
CountUp timer	-	-	-
EcoTimer	-	-	-
Timer op alle zones	•	-	-
Stop&Go/pauze	•	-	-
Kinderbeveiliging	-	-	-
Akoestisch signaal met SoundOff optie	-	-	-
Veiligheid kookplaat	thermokoppel	thermokoppel	thermokoppel
Geïntegreerde vonkontsteking	•	-	-
Pannendragers	5, gietijzer	3, gietijzer	3, gietijzer
ZONES			
Linksvoor	normaalbrander, VerticalFlame	speed wokbrander	speed wokbrander
Vermogen/diameter linksvoor	1900 W/78 mm	6000 W/133 mm	3800 W/128 mm
Linksachter	normaalbrander, VerticalFlame	-	-
Vermogen/diameter linksachter	1900 W/78 mm	-	-
Middenvoor	wokbrander, VerticalFlame	speed sudderbrander	speed sudderbrander
Vermogen/diameter middenvoor	3600 W/124 mm	1000 W/54 mm	1000 W/65 mm
Middenachter	-	speed normaalbrander	speed normaalbrander
Vermogen/diameter middenachter	-	2000 W/70 mm	2000 W/80 mm
Rechtsvoor	sudderbrander, VerticalFlame	speed sterkbrander	speed normaalbrander
Vermogen/diameter rechtsvoor	1000 W/63 mm	2700 W/100 mm	2000 W/80 mm
Rechtsachter	normaalbrander, VerticalFlame	speed normaalbrander	speed normaalbrander
Vermogen/diameter rechtsachter	1900 W/78 mm	2000 W/70 mm	2000 W/80 mm
ProBox - Bodembescherming	-	-	-
Kleur	zwart	roestvrij staal	zwart
PNC	949 750 991	949 750 967	949 750 971
EAN	7332543816873	7332543744978	7332543753543

KOOKPLATEN



HKB95450NB	HKB75453NB	HKB75820NB	HKB75450NB
gas-op-glas	gas-op-glas	gas-op-glas	gas-op-glas
-	-	-	-
880	740	740	740
-	-	-	-
5	5	5	5
-	-	-	-
10900	10300	10900	10600
230	220-240	230	230
•	•	•	•
•	•	•	•
880x510	740x510	740x510	740x510
40x830x480	40x560x480	43x560x480	40x560x480
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
knoppen	knoppen	knoppen	knoppen
•	•	-	•
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	•	-	-
-	•	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
thermokoppel	thermokoppel	thermokoppel	thermokoppel
-	•	-	-
3, gietijzer	5, gietijzer	3, gietijzer	3, gietijzer
speed normaalbrander	normaalbrander, VerticalFlame	speed wokbrander	speed normaalbrander
2000 W/80 mm	1900 W/78 mm	3900 W/128 mm	1900 W/80 mm
speed normaalbrander	normaalbrander, VerticalFlame	-	speed normaalbrander
2000 W/80 mm	1900 W/78 mm	-	1900 W/80 mm
speed wokbrander	wokbrander, VerticalFlame	speed sudderbrander	speed wokbrander
3900 W/128 mm	3600 W/124 mm	1000 W/65 mm	3900 W/128 mm
-	-	speed normaalbrander	-
-	-	2000 W/80 mm	-
speed sudderbrander	sudderbrander, VerticalFlame	speed normaalbrander	speed sudderbrander
1000 W/65 mm	1000 W/63 mm	2000 W/80 mm	1000 W/65 mm
speed normaalbrander	normaalbrander, VerticalFlame	speed normaalbrander	speed normaalbrander
2000 W/80 mm	1900 W/78 mm	2000 W/80 mm	1900 W/80 mm
-	-	-	-
zwart	zwart	zwart	zwart
949 750 976	949 630 956	949 630 913	949 630 916
7332543753567	7332543816804	7332543749737	7332543753529

KOOKPLATEN



Model	HGB75501UM	HGB75500SM	HKB64453NB
Type kookplaat	gas	gas	gas-op-glas
Serie	-	-	-
Breedte (mm)	745	745	590
Type kader	-	-	-
Aantal gasbranders	4	5	4
Aansluitwaarde (W)	-	-	-
Totaal vermogen gas (W)	12000	11700	8600
Netspanning (V)	230	230	220-240
Afgesteld op aardgas	•	•	•
Inspuitstukken butaangas bijgeleverd	•	•	•
Afmetingen bxd (mm)	745x515	745x510	590x520
Inbouwafmetingen hxbxd (mm)	41x560x480	40x560x480	40x560x480
Booster	-	-	-
Automatische opwarmfunctie	-	-	-
Restwarmte indicatie	-	-	-
Bediening	knoppen	knoppen	knoppen
Hob2Hood	-	-	•
SensePro® met voedselsensor	-	-	-
SenseFry® met braadsensor	-	-	-
SenseBoil® met kooksensor	-	-	-
CountUp timer	-	-	-
EcoTimer	-	-	-
Timer op alle zones	-	-	•
Stop&Go/pauze	-	-	•
Kinderbeveiliging	-	-	-
Akoestisch signaal met SoundOff optie	-	-	-
Veiligheid kookplaat	thermokoppel	thermokoppel	thermokoppel
Geïntegreerde vonkontsteking	•	•	•
Pannendragers	3, gietijzer	2, gietijzer	4, gietijzer
ZONES			
Linksvoor	wokbrander	-	wokbrander, VerticalFlame
Vermogen/diameter linksvoor	5000 W/128 mm	-	3600 W/124 mm
Linksachter	-	wokbrander	normaalbrander, VerticalFlame
Vermogen/diameter linksachter	-	4000 W/122 mm	1900 W/78 mm
Middenvoor	sudderbrander	brugfunctie, normaalbrander	-
Vermogen/diameter middenvoor	1000 W/65 mm	2000 W/70 mm	-
Middenachter	normaalbrander	brugfunctie, normaalbrander	-
Vermogen/diameter middenachter	2000 W/80 mm	2000 W/70 mm	-
Rechtsvoor	normaalbrander	sudderbrander	sudderbrander, VerticalFlame
Vermogen/diameter rechtsvoor	2000 W/80 mm	1000 W/54 mm	1000 W/63 mm
Rechtsachter	normaalbrander	sterkbrander	normaalbrander, VerticalFlame
Vermogen/diameter rechtsachter	2000 W/80 mm	2700 W/100 mm	1900 W/78 mm
ProBox - Bodembescherming	-	-	-
Kleur	roestvrij staal	roestvrij staal	zwart
PNC	949 630 862	949 630 991	949 640 929
EAN	7332543659180	7332543735907	7332543816835

KOOKPLATEN



HKB64420NB	HGB64301UM	HGB64420SM	HGB64200SM
gas-op-glas	gas	gas	gas
-	-	-	-
590	595	595	595
-	-	-	-
4	4	4	4
-	-	-	-
8000	8800	9000	7800
230	230	230	230
•	•	•	•
•	•	•	•
590x520	595x525	595x510	595x510
40x560x480	47x560x480	40x560x480	40x560x480
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
knoppen	knoppen	knoppen	knoppen
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
thermokoppel	thermokoppel	thermokoppel	thermokoppel
-	•	•	•
2, gietijzer	2, gietijzer	2, gietijzer	2, gietijzer
speed wokbrander	speed wokbrander	speed wokbrander	speed sterkbrander
3800 W/128 mm	4000 W/128 mm	4000 W/122 mm	2800 W/100 mm
speed normaalbrander	speed normaalbrander	speed normaalbrander	high efficiency normaalbrander
2000 W/80 mm	1900 W/80 mm	2000 W/70 mm	2000 W/70 mm
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
speed sudderbrander	speed sudderbrander	speed sudderbrander	speed sudderbrander
1000 W/65 mm	1000 W/65 mm	1000 W/54 mm	1000 W/54 mm
speed normaalbrander	speed normaalbrander	speed normaalbrander	speed normaalbrander
2000 W/80 mm	1900 W/80 mm	2000 W/70 mm	2000 W/70 mm
-	-	-	-
zwart	roestvrij staal	roestvrij staal	roestvrij staal
949 640 870	949 640 728	949 640 842	949 640 839
7332543749768	7332543658473	7332543735761	7332543735730

AFZUIGKAPPEN



Model	DDE5960B	DCK5281HG	DCE5260HM	DCE5960HM	DCK6980HM
Installatie	werkbladafzuigunit	plafondafzuigkap	plafondafzuigkap	plafondafzuigkap	plafondafzuigkap
Serie	8000 Breeze	7000 Hob²Hood®	7000 Hob²Hood®	7000 Hob²Hood®	7000 Hob²Hood®
Buitenmaten h(min-max)xbx d (mm)	755-1155x880x130	213x1200x700	382x1200x700	382x900x700	210x899x499
Afvoerdiameter (mm)	150	rechthoekig 89,6x219,6	150	150	rechthoekig 89,6x219,6
Energie-efficiëntieklasse	A	A+	A	A	A+
Hydrodynamische-efficiëntieklasse	A	A	A	A	A
Vetfilteringsefficiëntieklasse	F	D	D	D	D
Verlichtingsefficiëntieklasse	A	A	A	A	A
Afzuigkracht, intensief (m³/h)*	700	720	710	710	730
Afzuigkracht, max. (m³/h)*	470	590	590	590	600
Afzuigkracht, min. (m³/h)*	265	355	315	315	350
Geluidsniveau, max. (dB(A))	59	70	63	63	69
Geluidsniveau, min. (dB(A))	48	57	54	54	57
Type vetfilter	aluminium	aluminium	aluminium	aluminium	aluminium
Type led-verlichting	strip	dimbare strip	dimbare strip	dimbare strip	dimbare strips
Led Kelvinwaarde (K)	3000	3000	3000	3000	3000
Aantal lampen	1	1	1	1	2
Netspanning (V)	230-240	230-240	230-240	230-240	230-240
Aantal snelheden	3 + 1 intensief	3 + 1 intensief	3 + 1 intensief	3 + 1 intensief	3 + 1 intensief
Breeze-functie	-	-	-	-	-
Aantal motoren	1	1	1	1	1
Inverter motor	-	•	-	-	•
Motor op afstand inbouwbaar	•	-	•	•	-
TYPE BEDIENING					
- Elektronische druktoetsen	-	•	•	•	•
- TouchControl	•	-	-	-	-
- Mechanische druktoetsen	-	-	-	-	-
- Schuifregelaar	-	-	-	-	-
Hob²Hood®	-	•	•	•	•
Afstandsbediening	-	inbegrepen	inbegrepen	inbegrepen	•
Model afstandsbediening	-	MECH06	MECH06	MECH06	MECH06
Indicatie bij verzadigde filters	•	•	•	•	•
Geschikt voor recirculatie	•	•	•	•	•
Afzuigkracht bij recirculatie, intensief (m³/h)	690	700	690	690	690
Afzuigkracht bij recirculatie, max. (m³/h)	460	580	580	580	580
Afzuigkracht bij recirculatie, min. (m³/h)	260	345	300	300	300
Type koolstoffilter inbegrepen	LongLife MCFE52	LongLife MCFB60	LongLife MCFB60	LongLife MCFB60	-
Type koolstoffilter optioneel	-	-	-	-	LongLife MCFB77
Super Performing koolstoffilter	MECK25	MCFB62	MCFB62	MCFB62	MCFB62
Kleur	zwart	wit	roestvrij staal	roestvrij staal	inox
Afvoerpijp, inbegrepen	-	-	-	-	-
Afvoerpijp, optioneel (type)	-	-	-	-	-
Aansluitwaarde (W)	249	228	283	283	210
PNC	942 051 322	942 051 319	942 051 320	942 051 321	942 051 472
EAN	7332543712106	7332543712076	7332543712083	7332543712090	7332543985647

* Waarden bepaald volgens norm IEC61591/EN60704-3

AFZUIGKAPPEN



DCK5970HR	DCK5970HW	DCK5970HM	DVK6981HR	DVK6981HB	DVK5971HR
plafondafzuigkap	plafondafzuigkap	plafondafzuigkap	wandafzuigkap	wandafzuigkap	wandafzuigkap
7000 HobbiHood®	7000 HobbiHood®	7000 HobbiHood®	9000 SilenceTech	9000 SilenceTech	9000 SilenceTech
351,4x900x500	351,4x900x500	351,4x900x500	915-1260x896x456	915-1260x896x456	915-1265x898x418
150	/	150	150	150	150
A	A	A	A+	A+	A
A	A	A	A	A	A
D	D	D	D	D	D
A	A	A	A	A	A
710	710	710	750	750	700
560	580	580	500	500	400
290	320	320	270	270	270
63	63	63	54	54	54
48	48	48	43	42	42
aluminium	aluminium	aluminium	aluminium	aluminium	aluminium
spots	spots	spots	dimbare strip	dimbare strip	spots
3000	3000	3000	3000	3000	3000
4	4	4	2	2	2
230-240	230-240	230-240	230-240	230-240	220-240
3 + 1 intensief	3 + 1 intensief	3 + 1 intensief	3 + 2 intensieve	3 + 2 intensieve	3 + 1 intensief
-	-	-	•	•	•
1	1	1	1	1	1
-	-	-	-	-	-
via kit M2CKRM03 (in optie)	via kit M2CKRM03 (in optie)	via kit M2CKRM03 (in optie)	-	-	-
•	•	•	-	-	-
-	-	-	•	•	•
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
•	•	•	•	•	•
inbegrepen	inbegrepen	inbegrepen	-	-	-
MECH06	MECH06	MECH06	-	-	-
•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•
700	700	700	720	720	425
600	600	600	550	550	310
305	305	305	230	230	200
Longlife MCFB77	LongLife MCFB77	Longlife MCFB77	MCFB63	MCFB63	ECFB02
-	-	-	LongLife MCFB64	LongLife MCFB64	LongLife MCFB52
MCFB62	MCFB62	MCFB62	MCFB65	MCFB65	MCFB53
mat zwart	wit (RAL9003 NCS S0502-B)	roestvrij staal	mat zwart	mat zwart	mat zwart
-	-	-	•	•	• (mat zwart)
-	-	-	-	-	-
265	265	265	266	266	260
942 492 946	942 051 475	942 492 946	942 051 304	942 051 305	942 051 478
7332543520428	7332543995271	7332543520428	7332543711925	7332543711932	7332543996186

AFZUIGKAPPEN



Model	DVE5971HG	DVE5971HB	DVK5961HB	DVK5661HB	DIK8190HG
Installatie	wandafzuigkap	wandafzuigkap	wandafzuigkap	wandafzuigkap	eilandafzuigkap
Serie	9000 SilenceTech	9000 SilenceTech	7000 Hob²Hood®	7000 Hob²Hood®	9000 SilenceTech
Buitenmaten h(min-max)xbx d (mm)	915-1265x898x418	915-1265x898x418	953-543 x 898 x 396	953-543 x 598 x 396	850-1150x1000x700
Afvoerdiameter (mm)	150	150	150	150	150
Energie-efficiëntieklasse	A	A	A	A	A+++
Hydrodynamische-efficiëntieklasse	A	A	A	A	A
Vetfilteringsefficiëntieklasse	D	D	E	E	C
Verlichtingsefficiëntieklasse	A	A	A	A	A
Afzuigkracht, intensief (m³/h)*	700	700	710	710	800
Afzuigkracht, max. (m³/h)*	400	400	575	575	500
Afzuigkracht, min. (m³/h)*	270	270	320	320	295
Geluidsniveau, max. (dB(A))	54	54	66	66	54
Geluidsniveau, min. (dB(A))	42	42	52	52	43
Type vetfilter	aluminium	aluminium	aluminium	aluminium	aluminium
Type led-verlichting	spots	spots	spots	spots	dimbare strips
Led Kelvinwaarde (K)	3000	3000	3000	3000	3000
Aantal lampen	2	2	2	2	2
Netspanning (V)	220-240	220-240	230-240	230-240	230-240
Aantal snelheden	3 + 1 intensief	3 + 1 intensief	3 + 1 intensief	3 + 1 intensief	3 + 2 intensieve
Breeze-functie	•	•	-	-	•
Aantal motoren	1	1	1	1	1
Inverter motor	-	-	-	-	•
Motor op afstand inbouwbaar	-	-	-	-	-
TYPE BEDIENING					
- Elektronische druktoetsen	-	-	-	-	-
- TouchControl	•	•	•	•	•
- Mechanische druktoetsen	-	-	-	-	-
- Schuifregelaar	-	-	-	-	-
Hob²Hood®	•	•	•	•	•
Afstandsbediening	-	-	-	-	-
Model afstandsbediening	-	-	-	-	-
Indicatie bij verzadigde filters	•	•	•	•	•
Geschikt voor recirculatie	•	•	•	•	•
Afzuigkracht bij recirculatie, intensief (m³/h)	425	425	520	520	590
Afzuigkracht bij recirculatie, max. (m³/h)	310	310	500	500	380
Afzuigkracht bij recirculatie, min. (m³/h)	200	200	330	330	230
Type koolstoffilter inbegrepen	ECFB02	ECFB02	-	-	MCFB58
Type koolstoffilter optioneel	LongLife MCFB52	LongLife MCFB52	MCFB78, LongLife MCFB79	MCFB78, LongLife MCFB79	LongLife MCFB59
Super Performing koolstoffilter	MCFB53	MCFB53	-	-	MCFB66
Kleur	zwart / roestvrij staal	zwart	zwart	zwart	roestvrij staal
Afvoerpijp, inbegrepen	•	•	•	•	-
Afvoerpijp, optioneel (type)	-	-	-	-	-
Aansluitwaarde (W)	260	260	260	260	245
PNC	942 051 307	942 051 308	942 051 463	942 051 464	942 051 310
EAN	7332543711956	7332543711963	7332543975310	7332543975365	7332543711987

* Waarden bepaald volgens norm IEC61591/EN60704-3

AFZUIGKAPPEN



DIK6180HG	DIE5961HG	DIE5970M	DBK8990HG	DBK6980HG	DBE5961HR
eilandafzuigkap	eilandafzuigkap	eilandafzuigkap	schouwafzuigkap	schouwafzuigkap	schouwafzuigkap
9000 SilenceTech	9000 SilenceTech	6000 ExtractionTech	9000 SilenceTech	9000 SilenceTech	9000 SilenceTech
850-1150x1000x700	758-1175x900x610	730-1195x900x600	773-1218x899x455	773-1218x899x455	759-1204x898x450
150	150	150	150	150	150
A+	A	A	A+++	A+	A
A	A	A	A	A	A
C	B	E	C	C	B
A	A	A	A	A	A
750	700	700	800	750	700
500	400	570	500	500	400
230	285	285	295	230	285
54	54	66	54	54	54
46	44	51	43	46	44
aluminium	aluminium	aluminium	aluminium	aluminium	aluminium
dimbare strips	spots	spots	dimbare strip	dimbare strip	spots
3000	3000	3000	3000	3000	3000
2	4	4	1	1	2
230-240	220-240	220-240	230-240	230-240	220-240
3 + 2 intensieve	3 + 1 intensief	3 + 1 intensief	3 + 2 intensieve	3 + 2 intensieve	3 + 1 intensief
•	•	-	•	•	•
1	1	1	1	1	1
-	-	-	•	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
•	•	•	•	•	•
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
•	•	-	•	•	•
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
•	•	•	•	•	-
•	•	•	•	•	•
530	480	505	590	530	480
475	380	480	380	475	380
215	250	305	230	215	250
MCFB58	MCFB58	-	MCFB58	MCFB58	MCFB58
LongLife MCFB59	LongLife MCFB59	ECFB01, LongLife ECFBLL02	LongLife MCFB59	LongLife MCFB59	LongLife MCFB59
MCFB66	MCFB66	-	MCFB66	MCFB66	MCFB66
roestvrij staal	roestvrij staal	roestvrij staal	roestvrij staal	roestvrij staal	mat zwart/zwart
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
270	270	260	240	265	265
942 051 311	942 051 314	942 051 392	942 051 312	942 051 313	942 051 315
7332543711994	7332543712021	7332543756254	7332543712007	7332543712014	7332543712038

AFZUIGKAPPEN



Model	DBE5961HG	DBE5970R	DBE5970M	DBE5960HB	DBE5660HB
Installatie	schouwafzuigkap	schouwafzuigkap	schouwafzuigkap	schouwafzuigkap	schouwafzuigkap
Serie	9000 SilenceTech	6000 ExtractionTech	6000 ExtractionTech	8000 Breeze	8000 Breeze
Buitenmaten h(min-max)xbx d (mm)	759-1204x898x450	678-1180x897x452	678-1180x897x450	678x898x454	678x598x454
Afvoerdiameter (mm)	150	150	150	150	150
Energie-efficiëntieklasse	A	A	A	A	A
Hydrodynamische-efficiëntieklasse	A	A	A	A	A
Vetfilteringsefficiëntieklasse	B	D	D	D	D
Verlichtingsefficiëntieklasse	A	A	A	A	A
Afzuigkracht, intensief (m³/h)*	700	700	700	720	720
Afzuigkracht, max. (m³/h)*	400	570	570	615	615
Afzuigkracht, min. (m³/h)*	285	285	285	320	320
Geluidsniveau, max. (dB(A))	54	68	68	68	68
Geluidsniveau, min. (dB(A))	44	53	53	53	53
Type vetfilter	aluminium	metaal	aluminium	aluminium	aluminium
Type led-verlichting	spots	spots	spots	spots	spots
Led Kelvinwaarde (K)	3000	3000	3000	3000	3000
Aantal lampen	2	2	2	3	2
Netspanning (V)	220-240	230-240	230-240	220-240	220-240
Aantal snelheden	3 + 1 intensief	3 + 1 intensief	3 + 1 intensief	3 + 1 intensief	3 + 1 intensief
Breeze-functie	•	-	-	•	•
Aantal motoren	1	1	1	1	1
Inverter motor	-	-	-	-	-
Motor op afstand inbouwbaar	-	-	-	-	-
TYPE BEDIENING					
- Elektronische druktoetsen	-	•	-	-	-
- TouchControl	•	-	•	•	•
- Mechanische druktoetsen	-	-	-	-	-
- Schuifregelaar	-	-	-	-	-
Hob²Hood®	•	-	-	•	•
Afstandsbediening	-	-	-	-	-
Model afstandsbediening	-	-	-	-	-
Indicatie bij verzadigde filters	-	•	-	•	•
Geschikt voor recirculatie	•	•	•	•	•
Afzuigkracht bij recirculatie, intensief (m³/h)	480	505	505	505	505
Afzuigkracht bij recirculatie, max. (m³/h)	380	480	480	480	480
Afzuigkracht bij recirculatie, min. (m³/h)	250	305	305	305	305
Type koolstoffilter inbegrepen	MCFB58	-	-	-	-
Type koolstoffilter optioneel	LongLife MCFB59	-	ECFB01, LongLife ECFBLL02	ECFB01, LongLife MCFB46	ECFB01, LongLife MCFB46
Super Performing koolstoffilter	MCFB66	ECFB01, LongLife ECFBLL02	-	MCFB69	MCFB69
Kleur	roestvrij staal	mat zwart	roestvrij staal	roestvrij staal	roestvrij staal
Afvoerpijp, inbegrepen	-	-	-	•	•
Afvoerpijp, optioneel (type)	-	-	-	-	-
Aansluitwaarde (W)	265	255	255	255	255
PNC	942 051 315	942 022 519	942 022 540	942 022 706	942 022 707
EAN	7332543712038	7332543747320	7332543756261	7332543979509	7332543979516

* Waarden bepaald volgens norm IEC61591/EN60704-3

AFZUIGKAPPEN



DBE5670M	DBE5670R	DBB4651M	DBB3951M	DGE5161HM	DGE5861HM
schouwafzuigkap	schouwafzuigkap	schouwafzuigkap	schouwafzuigkap	schouwafzuigunit	schouwafzuigunit
6000 ExtractionTech	6000 ExtractionTech	6000 ExtractionTech	6000 ExtractionTech	7000 Hob²Hood®	7000 Hob²Hood®
765-1180x598x450	765-1180x598x450	678x600x450	678-1180x898x450	333x990x300	331x770x300
150	150	150	150	150	150
A	A	B	C	A	A
A	A		D	A	A
D	D		C	D	D
A	A		A	A	A
700	700		-	700	700
570	570	600	600	580	580
285	285	200	295	300	300
68	68	70	68	64	67
53	53	46	51	51	54
aluminium	aluminium	aluminium	aluminium	aluminium	aluminium
spots	spots	spots	spots	spots	spots
3000	3000	3000	3000	3000	3000
2	2	2	2	4	2
230-240	230-240	220-240	220-240	220-240	220-240
3 + 1 intensief	3 + 1 intensief	3	3	3 + 1 intensief	3 + 1 intensief
-	-	-	-	-	-
1	1	1	1	1	1
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	•	-	•	•
•	•	-	-	-	-
-	-	-	•	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	•	•
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
•	•	•	•	•	•
505	505	-	-	435	435
480	480	470	415	430	430
305	305	165	250	295	295
-	-	ECFB01, LongLife MCFB46	-	-	-
ECFB01, LongLife ECFBLL02	ECFB01, LongLife ECFBLL02	-	ECFB01, LongLife MCFB46	ECFB01, LongLife ECFBLL02	ECFB01, LongLife ECFBLL02
-	-	MCFB69	-	-	-
roestvrij staal	mat zwart	roestvrij staal	roestvrij staal	roestvrij staal	roestvrij staal
-	-	•	-	-	-
-	-	-	-	-	-
255	255	201	210	250	250
942 022 544	942 022 545	942 022 710	942 022 490	942 051 008	942 051 010
7332543771554	7332543771561	7332543981847	7332543714360	7332543659845	7332543654390

AFZUIGKAPPEN



Model	DGE5861HR	DGE5861HW	DGE5661HM	DGB3850M	DGB2531M
Installatie	schouwafzuigunit	schouwafzuigunit	schouwafzuigunit	schouwafzuigunit	schouwafzuigunit
Serie	7000 Hob²Hood®	7000 Hob²Hood®	7000 Hob²Hood®	6000 ExtractionTech	3000 LedLights
Buitenmaten hxbxd (mm)	331x770x300	331x770x300	331x540x300	245x700x285	245x520x285
Afvoerdiameter (mm)	150	150	150	150	150
Energie-efficiëntieklasse	A	A	A	C	D
Hydrodynamische-efficiëntieklasse	A	A	A	D	E
Vetfilteringsefficiëntieklasse	D	D	D	C	E
Verlichtingsefficiëntieklasse	A	A	A	A	A
Afzuigkracht, intensief (m³/h)*	700	700	700	-	-
Afzuigkracht, max. (m³/h)*	580	580	580	600	440
Afzuigkracht, min. (m³/h)*	300	300	300	295	195
Geluidsniveau, max. (dB(A))	67	67	67	63	67
Geluidsniveau, min. (dB(A))	54	54	54	49	51
Type vetfilter	aluminium	aluminium	aluminium	RVS design	aluminium
Type led-verlichting	spots	spots	spots	spots	spots
Led Kelvinwaarde (K)	3000	3000	3000	3000	3000
Aantal lampen	2	2	2	2	2
Netspanning (V)	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240
Aantal snelheden	3 + 1 intensief	3 + 1 intensief	3 + 1 intensief	4	3
Breeze-functie	-	-	-	-	-
Aantal motoren	1	1	1	1	1
Inverter motor	-	-	-	-	-
Motor op afstand inbouwbaar	-	-	-	-	-
TYPE BEDIENING					
- Elektronische druktoetsen	•	•	•	•	-
- TouchControl	-	-	-	-	-
- Mechanische druktoetsen	-	-	-	-	-
- Schuifregelaar	-	-	-	-	•
Hob²Hood®	•	•	•	-	-
Afstandsbediening	-	-	-	-	-
Model afstandsbediening	-	-	-	-	-
Indicatie bij verzadigde filters	•	•	•	•	-
Geschikt voor recirculatie	•	•	•	•	•
Afzuigkracht bij recirculatie, intensief (m³/h)	435	435	435	-	-
Afzuigkracht bij recirculatie, max. (m³/h)	430	430	430	350	255
Afzuigkracht bij recirculatie, min. (m³/h)	295	295	295	215	105
Type koolstoffilter inbegrepen	-	-	-	ECFB02	-
Type koolstoffilter optioneel	ECFB01, LongLife ECFBLL02	ECFB01, LongLife ECFBLL02	ECFB01, LongLife ECFBLL02	LongLife ECFBLL01	ECFB02, LongLife ECFBLL01
Super Performing koolstoffilter	-	-	-	-	-
Kleur	mat zwart	wit (RAL9003 NCS S0502-B)	roestvrij staal	roestvrij staal	roestvrij staal
Afvoerpijp, inbegrepen	-	-	-	-	-
Afvoerpijp, optioneel (type)	-	-	-	-	-
Aansluitwaarde (W)	250	250	250	215	160
PNC	942 022 610	942 022 720	942 051 012	942 022 065	942 022 066
EAN	7332543800094	7332543995288	7332543659876	7332543611676	7332543611683

* Waarden bepaald volgens norm IEC61591/EN60704-3

AFZUIGKAPPEN



DGK6981HM	DPE4941M	DPE4641M	DPK5960B	DPE5960M	DPE5950M
afzuigunit	vlak scherm geïntegreerd	vlak scherm geïntegreerd	telescoop afzuigkap	telescoop afzuigkap	telescoop afzuigkap
7000 Hob2Hood®	6000 ExtractionTech	6000 ExtractionTech	6000 ExtractionTech	6000 ExtractionTech	6000 ExtractionTech
625-900x900x328	339x861x298	339x561x298	395x898x300	395x898x300	395x898x300
150	150	150	150	150	150
A+	C	C	A	A	A
A	C	C	A	A	A
D	D	D	C	C	C
A	A	A	A	A	A
760	-	-	660	660	-
455	600	600	440	440	600
265	250	250	230	230	220
57	68	68	60	60	68
45	49	49	46	46	46
RVS	aluminium	aluminium	aluminium	aluminium	aluminium
led strip	spots	spots	strip	strip	strip
3000	3000	3000	3000	3000	3000
2	2	2	1	1	1
230-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240
3 + 1 intensief	3	3	3 + 1 intensief	3 + 1 intensief	3
-	-	-	-	-	-
1	1	1	1	1	1
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	•	•	-
•	-	-	-	-	-
-	•	•	-	-	•
-	-	-	-	-	-
•	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
•	-	-	•	•	-
•	•	•	•	•	•
690	-	-	495	495	-
440	415	415	415	415	550
230	230	230	205	205	210
-	-	-	-	-	-
MCFB68, LongLife MCFB67	ECFB02	ECFB02	MCFB71, LongLife MCFB73	MCFB71, LongLife MCFB73	MCFB71, LongLife MCFB73
-	-	-	MCFB75	MCFB75	MCFB75
roestvrij staal	roestvrij staal	roestvrij staal	zwart	grijs/RVS frontpaneel	grijs/RVS frontpaneel
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
265	215	215	236	236	234
942 051 362	942 022 113	942 022 112	942 022 598	942 022 598	942022618
7332543735709	7332543656660	7332543656653	7332543805778	7332543805778	7332543810208

AFZUIGKAPPEN



Model	DPB3940M	DPK5660B	DPE5660M	DPE5650M	DPB3640M
Installatie	telescoop afzuigkap	telescoop afzuigkap	telescoop afzuigkap	telescoop afzuigkap	telescoop afzuigkap
Serie	3000 LedLights	6000 ExtractionTech	6000 ExtractionTech	6000 ExtractionTech	3000 LedLights
Buitenmaten h(min-max)x bxd (mm)	395x898x300	395x598x300	395x598x300	395x598x300	395x598x300
Afvoerdiameter (mm)	150	150	150	150	150
Energie-efficiëntieklasse	C	A	A	A	C
Hydrodynamische-efficiëntieklasse	C	A	A	A	C
Vetfilteringsefficiëntieklasse	C	C	C	C	C
Verlichtingsefficiëntieklasse	A	A	A	A	A
Afzuigkracht, intensief (m³/h)*	-	660	660	-	-
Afzuigkracht, max. (m³/h)*	440	440	440	600	440
Afzuigkracht, min. (m³/h)*	170	230	230	220	170
Geluidsniveau, max. (dB(A))	60	60	60	68	60
Geluidsniveau, min. (dB(A))	41	46	46	46	41
Type vetfilter	aluminium	aluminium	aluminium	aluminium	aluminium
Type led-verlichting	strip	strip	strip	strip	strip
Led Kelvinwaarde (K)	3000	3000	3000	3000	3000
Aantal lampen	1	1	1	1	1
Netspanning (V)	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240
Aantal snelheden	3	3 + 1 intensief	3 + 1 intensief	3	3
Breeze-functie	-	-	-	-	-
Aantal motoren	1	1	1	1	1
Inverter motor	-	-	-	-	-
Motor op afstand inbouwbaar	-	-	-	-	-
TYPE BEDIENING					
- Elektronische druktoetsen	-	•	•	-	-
- TouchControl	-	-	-	-	-
- Mechanische druktoetsen	•	-	-	•	•
- Schuifregelaar	-	-	-	-	-
Hob²Hood®	-	-	-	-	-
Afstandsbediening	-	-	-	-	-
Model afstandsbediening	-	-	-	-	-
Indicatie bij verzadigde filters	-	•	•	-	-
Geschikt voor recirculatie	•	•	•	•	•
Afzuigkracht bij recirculatie, intensief (m³/h)	-	495	495	-	-
Afzuigkracht bij recirculatie, max. (m³/h)	345	415	415	550	345
Afzuigkracht bij recirculatie, min. (m³/h)	140	205	205	210	140
Type koolstoffilter inbegrepen	-	-	-	-	-
Type koolstoffilter optioneel	MCFB71, LongLife MCFB73	MCFB71, LongLife MCFB73	MCFB71, LongLife MCFB73	MCFB71, LongLife MCFB73	MCFB71, LongLife MCFB73
Super Performing koolstoffilter	MCFB75	MCFB75	MCFB75	MCFB75	MCFB75
Kleur	grijs/RVS frontpaneel	zwart	grijs/RVS frontpaneel	grijs/RVS frontpaneel	grijs/RVS frontpaneel
Afvoerpijp, inbegrepen	-	-	-	-	-
Afvoerpijp, optioneel (type)	-	-	-	-	-
Aansluitwaarde (W)	126	236	236	234	126
PNC	942 022 600	942 022 596	942 022 596	942022627	942 022 599
EAN	7332543805792	7332543805761	7332543805761	7332543810307	7332543805785

* Waarden bepaald volgens norm IEC61591/EN60704-3

KOEL-VRIESKASTEN



Model	SCE819E5TS	SCB819F8FS	NSC7G751ES	SCE818C5TC
Serie	6000 TwinTech® No Frost	5000 ColdSense	7000 GreenZone	6000 TwinTech® No Frost
Energie-efficiëntieklasse	E	F	E	C
Energieverbruik per jaar (kWh)*	214	272	247	137
Netto inhoud koelruimte (liter)	208	213	287	187
Netto inhoud LongFresh 0°C zone (liter)	-	-	-	-
Netto inhoud vriesruimte (liter)	61	72	89	61
Netto inhoud wijncompartiment (liter)	-	-	-	-
Vriestechnologie	No Frost	LowFrost	No Frost	No Frost
Maximale bewaartijd bij stroomuitval (u)	9,5	11,5	15	11
Invriescapaciteit (kg / 24 u)	5	4,5	10,5 kg	4,5
Klimaatklasse**	SN-N-ST-T	SN-N-ST-T	SN-N-ST-T	SN-N-ST-T
Klasse geluidsniveau E20	C	B	B	B
Geluidsniveau (dB(A))	36	35	35	35
Installatie	inbouw	inbouw	inbouw	inbouw
Inbouwafmetingen hxbxd (mm)	1894x560x550	1894x560x550	1894x710x560	1780x560x550
Totale afmetingen hxbxd (mm)	1884x548x549	1884x548x549	1884x696x549	1769x556x549
Aansluitwaarde (W)	140	110	120	140
Netspanning (V)	230-240	230-240	230-240	230-240
Aantal deuren	2	2	2	2
Deur-op-deur montage	-	-	-	•
Sleepdeur montage	•	•	•	-
Best-in-Class installatie	-	-	•	-
SoftClosing	-	-	-	•
Automatische ontdooiing koelruimte	•	•	•	•
Automatische ontdooiing vriesruimte	•	•	•	•
TYPE BEDIENING				
- elektronisch / TouchControl	•	•	•	•
- elektronisch	-	-	-	-
- mechanisch	-	-	-	-
Temperatuuraanduiding	digitaal	digitaal	digitaal	digitaal
DynamicAir technologie	•	•	•	•
TwinTech® technologie	•	-	•	•
Coolmatic	•	•	•	•
Frostmatic	•	•	•	•
ColdSense	•	•	•	•
INDICATIE DEUR OPEN				
- akoestisch	•	•	•	•
- visueel	•	•	•	•
INDICATIE STORING TEMPERATUUR				
- akoestisch	•	•	•	•
- visueel	•	•	•	•
Kinderbeveiliging	•	•	-	•
Aantal legplateaus koelruimte	3 + 1 Flexi	4	4	3 + 1 Flexi
Legplateaus koelruimte van veiligheidsglas	•	•	•	•
CustomFlex® deur	•	-	-	•
MultiSpace - extra ruimte	•	•	•	-
Groentelade op telescopische geleiders	•, volledig uittrekbaar	•, volledig uittrekbaar	•	-
Aantal vriesladen	3	3	3	3
Legplateaus vriesruimte	2	2	-	2
Legplateaus vriesruimte van veiligheidsglas	•	•	-	•
Verlichting koelkast	led	led	led	led
Deurdraairichting omkeerbaar	•	•	•	•
Kleur	wit	wit	wit	wit
PNC	925 561 323	925 560 200	925 975 007	925 516 113
EAN	7332543748426	7332543760015	7332543845798	7332543755035

* Gebaseerd op de standaardtest voor het gebruik per 24 uur. Het werkelijke verbruik hangt af van het gebruik van het apparaat.

** Omgevingstemperaturen:

SN: 10-32°C / N: 16-32°C / ST: 16-38°C / T: 16-43°C

SN-N-ST-T betekent dan dat het apparaat geschikt is voor omgevingstemperaturen van 10 tot 43°C.

KOEL-VRIESKASTEN



Model	OSC7G181ES	SCE818E5TC	NSC6N181ES	SCB618F3LF
Serie	7000 GreenZone	6000 TwinTech® No Frost	6000 TwinTech® No Frost	5000 ColdSense
Energie-efficiëntieklasse	E	E	E	F
Energieverbruik per jaar (kWh)*	216	215	216	273
Netto inhoud koelruimte (liter)	194	184	195	189
Netto inhoud LongFresh 0°C zone (liter)	-	-	-	-
Netto inhoud vriesruimte (liter)	62	61	62	72
Netto inhoud wijncompartiment (liter)	-	-	-	-
Vriestechnologie	No Frost	No Frost	No Frost	LowFrost
Maximale bewaartijd bij stroomuitval (u)	9,5 u	11	9,5	13,7
Invriescapaciteit (kg / 24 u)	7 kg	4,5	5	3,9
Klimaatklasse**	SN-N-ST-T	SN-N-ST-T	SN-N-ST-T	SN-N-ST-T
Klasse geluidsniveau E20	C	C	B	C
Geluidsniveau (dB(A))	36	37	35	36
Installatie	inbouw	inbouw	inbouw	inbouw
Inbouwmaten hxbxd (mm)	1780x560x550	1780x560x550	1780x560x550	1780x560x550
Totale buitenmaten hxbxd (mm)	1772x546x549	1769x556x549	1772x546x549	1769x556x549
Aansluitwaarde (W)	120	140	120	140
Netspanning (V)	230-240	230-240	230-240	230-240
Aantal deuren	2	2	2	2
Deur-op-deur montage	-	•	-	•
Sleepdeur montage	•	-	•	-
Best-in-Class installatie	•	-	•	-
SoftClosing	-	•	-	-
Automatische ontdooiing koelruimte	•	•	•	•
Automatische ontdooiing vriesruimte	•	•	•	-
TYPE BEDIENING				
- elektronisch / TouchControl	•	•	•	•
- elektronisch	-	-	-	-
- mechanisch	-	-	-	-
Temperatuuraanduiding	digitaal	digitaal	led	led
DynamicAir technologie	•	-	-	-
TwinTech® technologie	•	•	•	-
Coolmatic	•	•	•	-
Frostmatic	•	•	•	•
ColdSense	•	•	•	•
INDICATIE DEUR OPEN				
- akoestisch	•	•	•	•
- visueel	•	•	-	-
INDICATIE STORING TEMPERATUUR				
- akoestisch	•	•	•	-
- visueel	•	•	•	-
Kinderbeveiliging	•	•	-	-
Aantal legplateaus koelruimte	3 + 1 Flexi	3 + 1 Flexi	4	4
Legplateaus koelruimte van veiligheidsglas	•	•	•	•
CustomFlex® deur	-	•	-	-
MultiSpace - extra ruimte	-	-	-	-
Groentelade op telescopische geleiders	•	-	-	-
Aantal vriesladen	3	3	3	3
Legplateaus vriesruimte	2	2	2	2
Legplateaus vriesruimte van veiligheidsglas	•	•	•	•
Verlichting koelkast	led	led	led	led
Deurdraairichting omkeerbaar	•	•	•	•
Kleur	wit	wit	wit	wit
PNC	925 501 341	925 516 103	925 505 305	925 512 025
EAN	7332543978571	7332543737550	7332543973781	7332543754489

* Gebaseerd op de standaardtest voor het gebruik per 24 uur. Het werkelijke verbruik hangt af van het gebruik van het apparaat.

** Omgevingstemperaturen:

SN: 10-32°C / N: 16-32°C / ST: 16-38°C / T: 16-43°C

SN-N-ST-T betekent dan dat het apparaat geschikt is voor omgevingstemperaturen van 10 tot 43°C.

KOEL-VRIESKASTEN



SCE618F3LS	NSC5S181ES	SDB414F1AS
5000 ColdSense	5000 ColdSense	5000 ColdSense
F	E	F
272	219	223
196	198	180
-	-	-
72	73	38
-	-	-
LowFrost	LowFrost	statisch
11,5	11,5	13,7
3,9	3,3	3,7
SN-N-ST-T	SN-N-ST-T	SN-N-ST-T
B	B	B
35	34	35
inbouw	inbouw	inbouw
1780x560x550	1780x560x550	1446x560x550
1772x548x549	1772x546x549	1441x548x549
140	100	140
230-240	230-240	230-240
2	2	2
-	-	-
•	•	•
-	•	-
-	-	-
•	•	•
-	-	-
•	•	•
-	-	-
•	•	•
-	-	-
led	led	led
-	-	-
-	-	-
-	-	-
•	•	•
•	•	•
•	•	•
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
4	4	3
•	•	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
3	3	-
2	2	1
•	•	-
led	led	led
•	•	•
wit	wit	wit
925 503 172	925 503 303	925 542 790
7332543735792	7332543846771	7332543760008

* Gebaseerd op de standaardtest voor het gebruik per 24 uur. Het werkelijke verbruik hangt af van het gebruik van het apparaat.

** Omgevingstemperaturen:

SN: 10-32°C / N: 16-32°C / ST: 16-38°C / T: 16-43°C

SN-N-ST-T betekent dan dat het apparaat geschikt is voor omgevingstemperaturen van 10 tot 43°C.

KOELKASTEN



Model	SFE818E9ZC	SKE818E9ZC	SFE818E1DS	SKE818D1DS
Energie-efficiëntieklasse	E	E	E	D
Energieverbruik per jaar (kWh)*	190	148	165	91
Netto inhoud koelruimte (liter)	156	201	260	311
Netto inhoud LongFresh 0°C zone (liter)	75	75	-	-
Netto inhoud vriesruimte (liter)	22	-	22	-
Vriestechnologie vriesruimte	statisch	-	statisch	-
Maximale bewaartijd bij stroomuitval (u)	18,1	-	14	-
Invriescapaciteit (kg / 24 u)	4,3	-	5,7	-
Klimaatklasse**	SN-N-ST	SN-N-ST	SN-N-ST-T	SN-N-ST-T
Klasse geluidsniveau E20	C	C	B	B
Geluidsniveau (dB(A))	36	37	32	34
Installatie	inbouw	inbouw	inbouw	inbouw
Inbouwmaten hxbxd (mm)	1780x560x550	1780x560x550	1780x560x550	1780x560x550
Totale buitenmaten hxbxd (mm)	1769x556x549	1769x556x549	1772x548x549	1772x548x549
Aansluitwaarde (W)	120	120	130	100
Netspanning (V)	230-240	230-240	230-240	230-240
Aantal deuren	1	1	1	1
Deur-op-deur montage	•	•	-	-
Sleepdeur montage	-	-	•	•
SoftClosing	•	•	-	-
Automatische ontdooiing koelruimte	•	•	•	•
Automatische ontdooiing vriesruimte	-	-	-	-
TYPE BEDIENING				
- elektronisch / TouchControl	•	•	•	•
- elektronisch	-	-	-	-
- mechanisch	-	-	-	-
Temperatuuraanduiding	digitaal	digitaal	digitaal	digitaal
Steraanduiding vriesruimte	4	-	4	-
DynamicAir Technology	•	•	•	•
Coolmatic	•	•	•	•
Frostmatic	•	-	•	-
OPEN DEURALARM				
- akoestisch	•	•	•	-
- visueel	•	•	•	-
Kinderbeveiliging	•	•	•	•
Eierrekjes	2 voor 6 eieren	2 voor 6 eieren	2 voor 6 eieren	2 voor 6 eieren
Boter- en kaasvak	•	•	•	•
Aantal legplateaus	2 + 1 Flexi	3 + 1 Flexi	3 + 1 Flexi	4 + 1 Flexi
Type legplateaus	veiligheidsglas	veiligheidsglas	veiligheidsglas	veiligheidsglas
SPECIALE LADES				
- telescopische geleiders	•	•	•, volledig uittrekbaar	•, volledig uittrekbaar
- LongFresh	•	•	-	-
Verlichting koelkast	led	led	led	led
Deurdraairichting omkeerbaar	•	•	•	•
Kleur	wit	wit	wit	wit
PNC	923 587 021	923 586 024	923 583 051	923 581 073
EAN	7332543766574	7332543720415	7332543759354	7332543742684

* Gebaseerd op de standaardtest voor het gebruik per 24 uur. Het werkelijke verbruik hangt af van het gebruik van het apparaat.

** Omgevingstemperaturen:

SN: 10-32°C / N: 16-32°C / ST: 16-38°C / T: 16-43°C

SN-N-ST-T betekent dan dat het apparaat geschikt is voor omgevingstemperaturen van 10 tot 43°C.

KOELKASTEN



SFE818F1DS	SKE818E1DC	SKE818E7DS	SKE818E1DS	SKE818F1DC
F	E	E	E	F
206	114	114	114	143
260	311	311	311	311
-	-	-	-	-
22	-	-	-	-
statisch	-	-	-	-
14	-	-	-	-
5,7	-	-	-	-
SN-N-ST-T	SN-N-ST-T	SN-N-ST	SN-N-ST	SN-N-ST-T
B	B	B	B	B
32	35	34	34	35
inbouw	inbouw	inbouw	inbouw	inbouw
1780x560x550	1780x560x550	1780x560x550	1780x560x550	1780x560x550
1772x548x549	1769x556x549	1772x548x549	1772x548x549	1769x556x549
130	100	100	100	100
230-240	230-240	230-240	230-240	230-240
1	1	1	1	1
-	•	-	-	•
•	-	•	•	-
-	•	-	-	•
•	•	•	•	•
-	-	-	-	-
•	•	•	•	•
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
digitaal	digitaal	digitaal	digitaal	digitaal
4	-	-	-	-
•	•	-	•	•
•	•	•	•	•
•	-	-	-	-
•	•	•	•	•
•	•	•	•	•
2 voor 6 eieren	2 voor 6 eieren	2 voor 6 eieren	2 voor 6 eieren	2 voor 6 eieren
•	•	•	•	•
3 + 1 Flexi	4 + 1 Flexi	4 + 1 Flexi	4 + 1 Flexi	4 + 1 Flexi
veiligheidsglas	veiligheidsglas	veiligheidsglas	veiligheidsglas	veiligheidsglas
•, volledig uittrekbaar	•, volledig uittrekbaar	•, volledig uittrekbaar	•, volledig uittrekbaar	•, volledig uittrekbaar
-	-	-	-	-
led	led	led	led	led
•	•	•	•	•
wit	wit	wit	wit	wit
923 583 048	923 584 054	923 581 065	923 581 064	923 584 051
7332543758425	7332543737192	7332543730407	7332543730391	7332543730520

* Gebaseerd op de standaardtest voor het gebruik per 24 uur. Het werkelijke verbruik hangt af van het gebruik van het apparaat.

** Omgevingstemperaturen:

SN: 10-32°C / N: 16-32°C / ST: 16-38°C / T: 16-43°C

SN-N-ST-T betekent dan dat het apparaat geschikt is voor omgevingstemperaturen van 10 tot 43°C.

KOELKASTEN



Model	SKE818F1DS	SFE814D9ZC	SKE814D9ZC	SKE812D1AC
Energie-efficiëntieklasse	F	D	D	D
Energieverbruik per jaar (kWh)*	143	141	111	81
Netto inhoud koelruimte (liter)	311	114	150	203
Netto inhoud LongFresh 0°C zone (liter)	-	58	58	-
Netto inhoud vriesruimte (liter)	-	14	-	-
Vriestechnologie vriesruimte	-	statisch	-	-
Maximale bewaartijd bij stroomuitval (u)	-	11,3	-	-
Invriescapaciteit (kg / 24 u)	-	3,9	-	-
Klimaatklasse**	SN-N-ST	SN-N-ST	SN-N-ST	SN-N-ST-T
Klasse geluidsniveau E20	B	C	C	B
Geluidsniveau (dB(A))	34	37	38	35
Installatie	inbouw	inbouw	inbouw	inbouw
Inbouwmaten hxbxd (mm)	1780x560x550	1400x560x550	1400x560x550	1225x560x550
Totale buitenmaten hxbxd (mm)	1772x548x549	1398x556x549	1398x556x549	1224x556x549
Aansluitwaarde (W)	100	80	80	130
Netspanning (V)	230-240	230-240	230-240	230-240
Aantal deuren	1	1	1	1
Deur-op-deur montage	-	•	•	•
Sleepdeur montage	•	-	-	-
SoftClosing	-	•	•	•
Automatische ontdooiing koelruimte	•	•	•	•
Automatische ontdooiing vriesruimte	-	-	-	-
TYPE BEDIENING				
- elektronisch / TouchControl	•	•	•	•
- elektronisch	-	-	-	-
- mechanisch	-	-	-	-
Temperatuuraanduiding	digitaal	digitaal	digitaal	digitaal
Steraanduiding vriesruimte	-	4	-	-
DynamicAir Technology	•	•	•	-
Coolmatic	•	•	•	•
Frostmatic	-	•	-	-
OPEN DEURALARM				
- akoestisch	•	•	•	•
- visueel	•	•	•	•
Kinderbeveiliging	•	•	•	•
Eierrekjes	2 voor 6 eieren	2 voor 6 eieren	2 voor 6 eieren	2 voor 6 eieren
Boter- en kaasvak	•	•	•	•
Aantal legplateaus	4 + 1 Flexi	1 + 1 Flexi	3 + 1 Flexi	3 + 1 Flexi
Type legplateaus	veiligheidsglas	veiligheidsglas	veiligheidsglas	veiligheidsglas
SPECIALE LADES				
- telescopische geleiders	•, volledig uittrekbaar	•	•	-
- LongFresh	-	•	•	-
Verlichting koelkast	led	led	led	led
Deurdraairichting omkeerbaar	•	•	•	•
Kleur	wit	wit	wit	wit
PNC	923 581 067	923 795 020	923 794 016	933 033 246
EAN	7332543730490	7332543766338	7332543760831	7332543724345

* Gebaseerd op de standaardtest voor het gebruik per 24 uur. Het werkelijke verbruik hangt af van het gebruik van het apparaat.

** Omgevingstemperaturen:

SN: 10-32°C / N: 16-32°C / ST: 16-38°C / T: 16-43°C

SN-N-ST-T betekent dan dat het apparaat geschikt is voor omgevingstemperaturen van 10 tot 43°C.

KOELKASTEN



SFE812E1AC	SKB812F1AC	SKE812F1AF	SFB612F1DS	SKE512E2AS
E	F	F	F	E
146	126	126	182	101
167	203	203	174	207
-	-	-	-	-
14	-	-	14	-
statisch	-	-	statisch	-
9,8	-	-	8	-
2,6	-	-	2,7	-
SN-N-ST-T	SN-N-ST-T	SN-N-ST-T	SN-N-ST-T	SN-N-ST-T
B	C	C	B	B
35	36	36	35	34
inbouw	inbouw	inbouw	inbouw	inbouw
1225x560x550	1225x560x550	1225x560x550	1225x560x550	1225x560x550
1224x556x549	1219x556x550	1219x556x550	1218x548x549	1218x548x549
130	130	130	130	130
230-240	230-240	230-240	230-240	230-240
1	1	1	1	1
•	•	•	-	-
-	-	-	•	•
•	•	-	-	-
•	•	•	•	•
-	-	-	-	-
•	•	•	•	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	•
digitaal	digitaal	digitaal	-	-
4	-	-	4	-
-	-	-	•	-
•	•	•	•	-
•	-	-	•	-
•	•	•	-	-
•	•	•	-	-
2 voor 6 eieren	2 voor 6 eieren	2 voor 6 eieren	2 voor 6 eieren	2 voor 6 eieren
•	•	•	•	•
2 + 1 Flexi	3 + 1 Flexi	3 + 1 Flexi	3	4
veiligheidsglas	veiligheidsglas	veiligheidsglas	veiligheidsglas	veiligheidsglas
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
led	led	led	led	led
•	•	•	•	•
wit	wit	wit	wit	wit
933 033 351	933 033 239	933 033 238	933 033 150	933 033 050
7332543759668	7332543721832	7332543721450	7332543739479	7332543732715

* Gebaseerd op de standaardtest voor het gebruik per 24 uur. Het werkelijke verbruik hangt af van het gebruik van het apparaat.

** Omgevingstemperaturen:

SN: 10-32°C / N: 16-32°C / ST: 16-38°C / T: 16-43°C

SN-N-ST-T betekent dan dat het apparaat geschikt is voor omgevingstemperaturen van 10 tot 43°C.

KOELKASTEN



Model	SFB412F1AS	SKB312F1AS	SKB510F2AS	SFB410F2AS
Energie-efficiëntieklasse	F	F	F	F
Energieverbruik per jaar (kWh)*	182	127	123	186
Netto inhoud koelruimte (liter)	174	208	182	148
Netto inhoud LongFresh 0°C zone (liter)	-	-	-	-
Netto inhoud vriesruimte (liter)	14	-	-	17
Vriestechnologie vriesruimte	statisch	-	-	statisch
Maximale bewaartijd bij stroomuitval (u)	8	-	-	79
Invriescapaciteit (kg / 24 u)	2,7	-	-	2,6
Klimaatklasse**	SN-N-ST-T	SN-N-ST-T	SN-N-ST	N-ST
Klasse geluidsniveau E20	B	B	B	C
Geluidsniveau (dB(A))	35	35	35	36
Installatie	inbouw	inbouw	inbouw	inbouw
Inbouwmaten hxbxd (mm)	1225x560x550	1225x560x550	1030x560x550	1030x560x550
Totale buitenmaten hxbxd (mm)	1218x548x549	1218x548x549	1021x548x549	1021x548x549
Aansluitwaarde (W)	130	130	70	100
Netspanning (V)	230-240	230-240	230-240	230-240
Aantal deuren	1	1	1	1
Deur-op-deur montage	-	-	-	-
Sleepdeur montage	•	•	•	•
SoftClosing	-	-	-	-
Automatische ontdooiing koelruimte	•	•	•	•
Automatische ontdooiing vriesruimte	-	-	-	-
TYPE BEDIENING				
- elektronisch / TouchControl	-	-	-	-
- elektronisch	•	-	-	-
- mechanisch	-	•	•	•
Temperatuuraanduiding	led	-	-	-
Steraanduiding vriesruimte	4	-	-	3
DynamicAir Technology	-	-	-	-
Coolmatic	•	-	-	-
Frostmatic	-	-	-	-
OPEN DEURALARM				
- akoestisch	-	-	-	-
- visueel	-	-	-	-
Kinderbeveiliging	-	-	-	-
Eierrekjes	2 voor 6 eieren	2 voor 6 eieren	2 voor 6 eieren	2 voor 6 eieren
Boter- en kaasvak	-	-	•	•
Aantal legplateaus	3	4	3	2
Type legplateaus	veiligheidsglas	veiligheidsglas	veiligheidsglas	veiligheidsglas
SPECIALE LADES				
- telescopische geleiders	-	-	-	-
- LongFresh	-	-	-	-
Verlichting koelkast	led	led	led	led
Deurdraairichting omkeerbaar	•	•	•	•
Kleur	wit	wit	wit	wit
PNC	933 033 141	933 033 037	933 035 943	933 035 904
EAN	7332543739387	7332543721412	7332543980277	7332543980598

* Gebaseerd op de standaardtest voor het gebruik per 24 uur. Het werkelijke verbruik hangt af van het gebruik van het apparaat.

** Omgevingstemperaturen:

SN: 10-32°C / N: 16-32°C / ST: 16-38°C / T: 16-43°C

SN-N-ST-T betekent dan dat het apparaat geschikt is voor omgevingstemperaturen van 10 tot 43°C.

KOELKASTEN



SKB410F2AS	SKB588D1AS	SKB888E1AC	SKB888EXAF	SFK688F1AS
F	D	E	E	F
123	75	93	93	178
182	142	137	137	110
-	-	-	-	-
-	-	-	-	14
-	-	-	-	statisch
-	-	-	-	8,5
-	-	-	-	2,6
SN-N-ST	SN-N-ST-T	SN-N-ST-T	SN-N-ST-T	SN-N-ST
B	33	B	B	C
35	B	34	34	37
inbouw	sleepdeur	inbouw	inbouw	inbouw
1030x560x550	880x560x550	880x560x550	880x560x550	880x560x550
1021x548x549	873x548x549	873x556x549	873x556x549	873x548x549
70	100	80	80	100
230-240	230-240	230-240	230-240	230-240
1	1	1	1	1
-	-	•	•	-
•	•	-	-	•
-	-	•	-	-
•	-	•	•	•
-	-	-	-	-
-	-	•	•	•
-	-	-	-	-
•	•	-	-	-
-	-	digitaal	digitaal	led
-	-	-	-	4
-	-	-	-	-
-	-	•	•	•
-	-	-	-	•
-	-	•	•	-
-	-	•	•	-
-	-	•	•	-
2 voor 6 eieren	2 voor eieren	2 voor 6 eieren	2 voor 6 eieren	2 voor 6 eieren
•	•	•	•	•
3	3	2 + 1 Flexi	2 + 1 Flexi	2
veiligheidsglas	veiligheidsglas	veiligheidsglas	veiligheidsglas	veiligheidsglas
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
led	led	led	led	led
•	•	•	•	•
wit	wit	wit	wit	wit
933 035 942	933 015 195	933 019 576	933 019 578	933 016 163
7332543979837	7332543732562	7332543732579	7332543732593	7332543750504

* Gebaseerd op de standaardtest voor het gebruik per 24 uur. Het werkelijke verbruik hangt af van het gebruik van het apparaat.

** Omgevingstemperaturen:

SN: 10-32°C / N: 16-32°C / ST: 16-38°C / T: 16-43°C

SN-N-ST-T betekent dan dat het apparaat geschikt is voor omgevingstemperaturen van 10 tot 43°C.

KOELKASTEN



Model	SKB588E1AS	SFB682E1AF	SKB582F1AF
Energie-efficiëntieklasse	E	E	F
Energieverbruik per jaar (kWh)*	93	148	116
Netto inhoud koelruimte (liter)	142	93	133
Netto inhoud LongFresh 0°C zone (liter)	-	-	-
Netto inhoud vriesruimte (liter)	-	16	-
Vriestechnologie vriesruimte	-	statisch	-
Maximale bewaartijd bij stroomuitval (u)	-	8,2	-
Invriescapaciteit (kg / 24 u)	-	3,1	-
Klimaatklasse**	SN-N-ST-T	SN-N-ST-T	SN-N-ST-T
Klasse geluidsniveau E20	C	C	C
Geluidsniveau (dB(A))	36	38	37
Installatie	inbouw	inbouw	inbouw
Inbouwmaten hxbxd (mm)	880x560x550	820x600x550	820x600x550
Totale buitenmaten hxbxd (mm)	873x548x549	815x596x550	819x596x547
Aansluitwaarde (W)	80	110	110
Netspanning (V)	230-240	230-240	230-240
Aantal deuren	1	1	1
Deur-op-deur montage	-	•	•
Sleepdeur montage	•	-	-
SoftClosing	-	-	-
Automatische ontdooiing koelruimte	•	•	•
Automatische ontdooiing vriesruimte	-	-	-
TYPE BEDIENING			
- elektronisch / TouchControl	-	-	-
- elektronisch	-	•	-
- mechanisch	•	-	•
Temperatuuraanduiding	-	led	-
Steraanduiding vriesruimte	-	4	-
DynamicAir Technology	-	-	-
Coolmatic	-	-	-
Frostmatic	-	•	-
OPEN DEURALARM			
- akoestisch	-	-	-
- visueel	-	-	-
Kinderbeveiliging	-	-	-
Eierrekjes	2 voor 6 eieren	1 voor 6 eieren	1 voor 6 eieren
Boter- en kaasvak	-	1 transparant	•
Aantal legplateaus	3	2	3
Type legplateaus	veiligheidsglas	veiligheidsglas	veiligheidsglas
SPECIALE LADES			
- telescopische geleiders	-	-	-
- LongFresh	-	-	-
Verlichting koelkast	led	led	led
Deurdraairichting omkeerbaar	•	•	•
Kleur	wit	wit	wit
PNC	933 015 193	933 025 090	933 024 093
EAN	7332543732548	7332543760763	7332543759088

* Gebaseerd op de standaardtest voor het gebruik per 24 uur. Het werkelijke verbruik hangt af van het gebruik van het apparaat.

** Omgevingstemperaturen:

SN: 10-32°C / N: 16-32°C / ST: 16-38°C / T: 16-43°C

SN-N-ST-T betekent dan dat het apparaat geschikt is voor omgevingstemperaturen van 10 tot 43°C.

DIEPVRIESKASTEN



Model	ABE818E6NC	ABE818F6NC	ABE818F6NS	ABE812E6NC	ABE812E6NF
Energie-efficiëntieklasse	E	F	F	E	E
Energieverbruik per jaar (kWh)*	233	292	292	203	203
Netto inhoud vriesruimte (liter)	204	204	204	122	122
Vriestechnologie	No Frost	No Frost	No Frost	No Frost	No Frost
Maximale bewaartijd bij stroomuitval (u)	8,5	8	7,9	10,9	10,9
Invriescapaciteit (kg / 24 u)	16,5	16,5	15,7	11,5	11,5
Klimaatklasse**	SN-N-ST-T	SN-N-ST-T	SN-N-ST-T	SN-N-ST-T	SN-N-ST-T
Klasse geluidsniveau E20	C	C	C	C	C
Geluidsniveau (dB(A))	39	39	39	40	40
Installatie	inbouw	inbouw	inbouw	inbouw	inbouw
Inbouwmaten hxbxd (mm)	1780x560x550	1780x560x550	1780x560x550	1225x556x550	1225x560x550
Totale buitenmaten hxbxd (mm)	1769x556x549	1769x556x549	1772x548x549	1224x556x549	1224x556x549
Aansluitwaarde (W)	140	140	150	120	120
Netspanning (V)	230-240	230-240	230-240	230-240	230-240
Aantal deuren	1	1	1	1	1
Deur-op-deur montage	•	•	-	•	•
Sleepdeur montage	-	-	•	-	-
SoftClosing	•	•	-	•	-
Automatische ontdooiing	•	•	•	•	•
TYPE BEDIENING					
- elektronisch / TouchControl	•	•	•	•	•
- elektronisch	-	-	-	-	-
Temperatuuraanduiding	digitaal	digitaal	digitaal	digitaal	digitaal
Frostmatic	•	•	•	•	•
INDICATIE DEUR OPEN					
- akoestisch	•	•	•	•	•
- visueel	•	•	•	•	•
INDICATIE STORING TEMPERATUUR					
- akoestisch	•	•	•	•	•
- visueel	•	•	•	•	•
Kinderbeveiliging	•	•	•	•	•
Vriesvak met klep (aantal)	2	2	2	1	1
Vriesladen (aantal)	5	5	5	4	4
Transparante vriesladen	•	•	•	•	•
Legplateaus vriesruimte	6	6	6	4	4
Verlichting	-	-	-	-	-
Deurdraairichting omkeerbaar	•	•	•	•	•
Kleur	wit	wit	wit	wit	wit
PNC	922 784 045	922 784 044	922 782 038	933 033 421	933 033 420
EAN	7332543715589	7332543715572	7332543737581	7332543724369	7332543724352

* Gebaseerd op de standaardtest voor het gebruik per 24 uur. Het werkelijke verbruik hangt af van het gebruik van het apparaat.

** Omgevingstemperaturen:

SN: 10-32°C / N: 16-32°C / ST: 16-38°C / T: 16-43°C

SN-N-ST-T betekent dan dat het apparaat geschikt is voor omgevingstemperaturen van 10 tot 43°C.

DIEPVRIESKASTEN



Model	ABE888E1LF	ABB688E1LS	ABB682F1AF
Energie-efficiëntieklasse	E	E	F
Energieverbruik per jaar (kWh)*	177	177	220
Netto inhoud vriesruimte (liter)	98	98	95
Vriestechnologie	LowFrost	LowFrost	statisch
Maximale bewaartijd bij stroomuitval (u)	13,5	12,7	13,5
Invriescapaciteit (kg / 24 u)	4,5	4,5	7,1
Klimaatklasse**	SN-N-ST-T	SN-N-ST-T	SN-N-ST-T
Klasse geluidsniveau E20	B	B	C
Geluidsniveau (dB(A))	34	34	39
Installatie	inbouw	inbouw	onderbouw
Inbouwmaten hxbxd (mm)	880x560x550	880x560x550	820x600x550
Totale buitenmaten hxbxd (mm)	873x556x549	873x548x549	815x596x550
Aansluitwaarde (W)	100	100	120
Netspanning (V)	230-240	230-240	230-240
Aantal deuren	1	1	1
Deur-op-deur montage	•	-	•
Sleepdeur montage	-	•	-
SoftClosing	-	-	-
Automatische ontdooiing	-	-	-
TYPE BEDIENING			
- elektronisch / TouchControl	•	-	-
- elektronisch	-	•	•
Temperatuuraanduiding	digitaal	-	-
Frostmatic	•	•	•
INDICATIE DEUR OPEN			
- akoestisch	•	-	•
- visueel	•	-	•
INDICATIE STORING TEMPERATUUR			
- akoestisch	•	•	•
- visueel	•	•	•
Kinderbeveiliging	•	-	-
Vriesvak met klep (aantal)	-	-	-
Vriesladen (aantal)	4	4	3
Transparante vriesladen	•	•	•
Legplateaus vriesruimte	3	3	-
Verlichting	-	-	-
Deurdraairichting omkeerbaar	•	•	•
Kleur	wit	wit	wit
PNC	933 033 616	933 033 735	933 027 074
EAN	7332543741762	7332543720231	7332543718696

* Gebaseerd op de standaardtest voor het gebruik per 24 uur. Het werkelijke verbruik hangt af van het gebruik van het apparaat.

** Omgevingstemperaturen:

SN: 10-32°C / N: 16-32°C / ST: 16-38°C / T: 16-43°C

SN-N-ST-T betekent dan dat het apparaat geschikt is voor omgevingstemperaturen van 10 tot 43°C.

KOEL-VRIESKASTEN



Model	RCB736D7MG	RMB952D6VU
Energie-efficiëntieklasse	D	D
Energieverbruik per jaar (kWh)*	200	256
Netto inhoud koelruimte (liter)	266	343
Netto inhoud LongFresh 0°C zone (liter)	-	16
Netto inhoud vriesruimte (liter)	101	179
Netto inhoud wijncompartiment (liter)	-	-
Vriestechnologie	No Frost	No Frost
Maximale bewaartijd bij stroomuitval (u)	10 u	11 u
Invriescapaciteit (kg / 24 u)	9,7 kg	7 kg
Klimaatklasse**	SN-N-ST-T	SN-N-ST-T
Klasse geluidsniveau E20	C	C
Geluidsniveau (dB(A))	37	39
Installatie	vrijstaand	vrijstaand
Inbouwmaten hxbxd (mm)	n.v.t.	n.v.t.
Totale buitenmaten hxbxd (mm)	2010x595x660	1900x909x690
Aansluitwaarde (W)	162	180
Netspanning (V)	220-240	220-240
Aantal deuren	2	4
Deur-op-deur montage	-	-
Sleepdeur montage	-	-
Best-in-Class installatie	-	-
SoftClosing	-	-
Automatische ontdooiing koelruimte	•	•
Automatische ontdooiing vriesruimte	•	•
TYPE BEDIENING		
- elektronisch / TouchControl	•	•
- elektronisch	-	-
- mechanisch	-	-
Temperatuuraanduiding	led	-
DynamicAir technologie	•	•
TwinTech® technologie	•	•
Coolmatic	•	-
Frostmatic	•	•
ColdSense	-	-
INDICATIE DEUR OPEN		
- akoestisch	•	•
- visueel	-	-
INDICATIE STORING TEMPERATUUR		
- akoestisch	-	-
- visueel	-	•
Kinderbeveiliging	•	•
Aantal legplateaus koelruimte	3	2
Legplateaus koelruimte van veiligheidsglas	•	•
CustomFlex® deur	-	-
MultiSpace - extra ruimte	-	-
Groentelade op telescopische geleiders	•	-
Aantal vriesladen	2 + 1/2	4
Legplateaus vriesruimte	-	-
Legplateaus vriesruimte van veiligheidsglas	-	-
Verlichting koelkast	led	led
Deurdraairichting omkeerbaar	•	-
Kleur	zwart	roestvrij staal look
PNC	925 993 563	925 993 460
EAN	7332543996773	7332543831944

* Gebaseerd op de standaardtest voor het gebruik per 24 uur. Het werkelijke verbruik hangt af van het gebruik van het apparaat.

** Omgevingstemperaturen:

SN: 10-32°C / N: 16-32°C / ST: 16-38°C / T: 16-43°C

SN-N-ST-T betekent dan dat het apparaat geschikt is voor omgevingstemperaturen van 10 tot 43°C.

WIJNKLIMAATKASTEN



Model	AWUD040B8B	AWUS040B8B	AWUS018B7B
Energie-efficiëntieklasse	G	F	G
Energieverbruik per jaar (kWh)*	146	108	139
Inhoud (liter)	122	134	56
Aantal flessen	40	40	18
Aantal zones	2	1	1
Temperatuurrange	5°-20°C	5°-20°C	5°-20°C
Klimaatklasse**	SN-N-ST	SN-N-ST	SN-N-ST
Geluidsniveau (dB(A))	38	38	38
Klasse geluidsniveau	C	C	C
Installatie	onderbouw	onderbouw	onderbouw
Inbouwafmetingen hxbxd (mm)	820 x 600 x 560	820 x 600 x 560	820 x 300 x 560
Totale afmetingen hxbxd (mm)	818 x 595 x 577	818 x 595 x 577	818 x 295 x 573
Aansluitwaarde (W)	60	60	60
Netspanning (V)	220-240	220-240	220-240
Aantal deuren	1	1	1
TYPE BEDIENING			
elektronisch / TouchControl	TouchControl	TouchControl	TouchControl
Temperatuuraanduiding	digitaal	digitaal	digitaal
Aantal Legplateaus	3	5	5
Type legplateaus	eikenhout	eikenhout	eikenhout
Legplateaus met telescopische geleiders	3	5	4
Koolstoffilter	•	•	-
Inverter compressor	•	•	-
Verlichting koelkast	LED, verticaal	LED, verticaal	LED, verticaal
Deurdraairichting omkeerbaar	•	•	•
Kleur	matzwart	matzwart	zwart
PNC	923 421 263	923 421 261	923 421 257
EAN	7332543813414	7332543813391	7332543813070

* Gebaseerd op de standaardtest voor het gebruik per 24 uur. Het werkelijke verbruik hangt af van het gebruik van het apparaat.

** Omgevingstemperaturen:

SN: 10-32°C / N: 16-32°C / ST: 16-38°C / T: 16-43°C

SN-N-ST-T betekent dan dat het apparaat geschikt is voor omgevingstemperaturen van 10 tot 43°C.

WIJNKOELERS



Model	AWUS052B5B	AWUS020B5B
Energie-efficiëntieklasse	G	G
Energieverbruik per jaar (kWh)*	148	137
Inhoud (liter)	145	58
Aantal flessen	52	20
Aantal zones	1	1
Temperatuurrange	5°-18°C	5°-18°C
Klimaatklasse**	N-ST	N-ST
Geluidsniveau (dB(A))	42	42
Klasse geluidsniveau	D	D
Installatie	onderbouw	onderbouw
Inbouwafmetingen hxbxd (mm)	822x600x550	822x300x550
Totale afmetingen hxbxd (mm)	820x595x565	820x295x571
Aansluitwaarde (W)	60	60
Netspanning (V)	220-240	220-240
Aantal deuren	1	1
TYPE BEDIENING		
elektronisch / TouchControl	elektronisch	elektronisch
Temperatuuraanduiding	digitaal	digitaal
Aantal Legplateaus	6	6
Type legplateaus	berkenhout	berkenhout
Legplateaus met telescopische geleiders	-	-
Koolstoffilter	-	-
Inverter compressor	-	-
Verlichting koelkast	LED, horizontaal	LED, horizontaal
Deurdraairichting omkeerbaar	•	•
Kleur	zwart	zwart
PNC	923 421 304	923 421 302
EAN	7332543818945	7332543818921

* Gebaseerd op de standaardtest voor het gebruik per 24 uur. Het werkelijke verbruik hangt af van het gebruik van het apparaat.

** Omgevingstemperaturen:

SN: 10-32°C / N: 16-32°C / ST: 16-38°C / T: 16-43°C

SN-N-ST-T betekent dan dat het apparaat geschikt is voor omgevingstemperaturen van 10 tot 43°C.

VAATWASSERS



Model	FSK94847P	FSK93848P	FSK83828P	FSK76748P
Serie	9000 ComfortLift®	9000 ComfortLift®	9000 ComfortLift®	7000 GlassCare
Klasse geluidsniveau	B	B	B	B
Geluidsniveau (dB(A)) / ExtraSilent (dB(A))	42 / 40	39 / 37	44 / 42	43 / 41
Standaardcouverts	14	14	14	14
Energie-efficiëntieklasse	C	D	D	A
Energieverbruik 100 cycli (kWh)	75	85	85	54
WATERVERBRUIK (liter) per cyclus	11	11	11	10,9
Gedeclareerd programma	Eco 50°C	Eco 50°C	Eco 50°C	Eco 50°C
Duur standaardprogramma (min)	240	240	240	270
Inbouwmaten h(min./max.)xbxd (mm)	820-900x600x560	820-900x600x550	820-900x600x550	820-900x600x560
Buitenmaten hxbxd (mm)	818x596x560	818x596x550	818x596x550	818x596x560
Type installatie	volledig geïntegreerd	volledig geïntegreerd	volledig geïntegreerd	volledig geïntegreerd
Aansluitwaarde (W)	1550-2200	1550-2200	1550-2200	1550-2200
Netspanning (V)	220-240	220-240	220-240	220-240
Inverter motor	•	•	•	•
ProClean™ satellietproeiarm	•	•	•	•
3° sproeiarm bovenaan	•	•	•	•
Aantal programma's	7	7	7	7
Aantal temperaturen	4	4	4	4
PROGRAMMA'S EN OPTIES				
QuickSelect bediening	•	•	•	•
160/90/60 minuten	•	•	•	•
Quick 30 minuten	•	•	•	•
AutoSense	•	•	•	•
Eco	•	•	•	•
Machine Care	•	•	•	•
SprayZone	-	-	-	-
ExtraSilent	•	•	•	•
GlassCare	•	•	•	•
XtraPower	•	•	•	•
Spoelen	-	• (via app)	• (via app)	• (via app)
ExtraHygiene	-	• (via app)	• (via app)	• (via app)
Startuutstel	1u-24u	1u-24u	1u-24u	1u-24u
OVERIGE INDICATIES EN OPTIES				
ComfortLift®	•	•	•	-
Connectiviteit	-	-	-	-
Controlelampje spoelmiddel/zout	•/•	•/•	•/•	•/•
BeamOnFloor	TimeBeam®	TimeBeam®	BeamOnFloor	TimeBeam®
Binnenverlichting	•	•	-	•
Bovenkorf in hoogte verstelbaar, zelfs volgeladen	•	•	•	•
ComfortRails	-	•	-	•
Besteklade	MaxiFlex	MaxiFlex	MaxiFlex	MaxiFlex
SoftSpikes®/SoftGrips	6/6	6/6	6/6	6/6
AutoOff-functie	•	•	•	•
Watertoevoer koud of warm tot 60°C	•	•	•	•
AquaControl/overloopbeveiliging	•/•	•/•	•/•	•/•
PNC	911 438 461	911 438 391	911 434 654	911 434 828
EAN	7332543986705	7332543759170	7332543760947	7332543986682

VAATWASSERS



FSK75778P	FSK74718P	FSK73778P	FSK73768P	FSK73727P	FSK64907Z
7000 GlassCare	7000 GlassCare	7000 GlassCare	7000 GlassCare	7000 GlassCare	6000 SatelliteClean
B	B	B	B	B	B
42 / 40	42 / 40	39 / 37	39 / 37	44 / 42	44 / -
14	15	15	15	15	14
B	C	D	D	D	C
64	76	86	86	86	75
99	11	11	11	11	10,5
Eco 50°C	Eco 50°C	Eco 50°C	Eco 50°C	Eco 50°C	Eco 50°C
240	240	240	240	240	240
820-900x600x560	820-900x600x550	820-900x600x550	820-900x600x550	820-900x600x570	820-900x600x550
818x596x560	818x596x550	818x596x550	818x596x550	818x596x550	818x596x550
volledig geïntegreerd	volledig geïntegreerd	volledig geïntegreerd	volledig geïntegreerd	volledig geïntegreerd	volledig geïntegreerd
1550-2200	1550-2200	1550-2200	1550-2200	1950	1950
220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240
•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•
7	7	7	7	7	7
4	4	4	4	4	4
•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•
-	-	-	-	-	-
•	•	•	•	•	-
•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•
• (via app)	• (via app)	• (via app)	• (via app)	-	-
• (via app)	• (via app)	• (via app)	• (via app)	-	-
1u-24u	1u-24u	1u-24u	1u-24u	1u-24u	1u-24u
-	-	-	-	-	-
•	•	•	•	•	-
•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•
TimeBeam®	BeamOnFloor	TimeBeam®	TimeBeam®	2 kleuren	2 kleuren
•	•	•	•	-	-
•	•	•	•	•	•
-	-	•	-	-	-
MaxiFlex	MaxiFlex	MaxiFlex	MaxiFlex	MaxiFlex	MaxiFlex
6/6	6/6	6/6	6/6	2 / 6	2 / -
•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•
•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•
911 438 462	911 434 726	911 438 392	911 438 398	911 434 667	911 536 565
7332543986798	7332543780198	7332543759187	7332543759248	7332543761111	7332543975037

VAATWASSERS



Model	FSE74617P	FSK63627P	FSK63607P	FSE52607P
Serie	7000 GlassCare	7000 GlassCare	8000 SprayZone	7000 GlassCare
Klasse geluidsniveau	B	B	B	C
Geluidsniveau (dB(A)) / ExtraSilent (dB(A))	42 / 40	44 / 42	44 / -	46 / 44
Standaardcouverts	13	13	13	13
Energie-efficiëntieklasse	C	D	D	E
Energieverbruik 100 cycli (kWh)	74	84	84	94
Waterverbruik (liter) per cyclus	10,5	10,5	10,5	10,5
Gedeclareerd programma	Eco 50°C	Eco 50°C	Eco 50°C	Eco 50°C
Duur standaardprogramma (min)	240	240	240	240
Inbouwmaten h(min./max.)xbxd (mm)	820-900x600x570	820-900x600x570	820-900x600x570	820-900x600x570
Buitenmaten hxbxd (mm)	818x596x550	818x596x550	818x596x550	818x596x550
Type installatie	volledig integreerbaar	volledig geïntegreerd	volledig geïntegreerd	volledig geïntegreerd
Aansluitwaarde (W)	1550-2200	1950	1550-2200	1950
Netspanning (V)	220-240	220-240	200-240	220-240
Inverter motor	•	•	•	•
ProClean™ satelliet sproeiarm	•	•	•	•
3° sproeiarm bovenaan	•	•	•	•
Aantal programma's	7	7	7	7
Aantal temperaturen	4	4	4	4
PROGRAMMA'S EN OPTIES				
QuickSelect bediening	•	•	•	•
160/90/60 minuten	•	•	•	•
Quick 30 minuten	•	•	•	•
AutoSense	•	•	•	•
Eco	•	•	•	•
Machine Care	•	•	•	•
SprayZone	-	-	•	-
ExtraSilent	•	•	-	•
GlassCare	•	•	•	•
XtraPower	•	•	•	•
Spoelen	-	-	-	-
ExtraHygiene	-	-	-	-
Startuutstel	1u-24u	1-24 uur	1-24 uur	1-24 uur
OVERIGE INDICATIES EN OPTIES				
ComfortLift®	-	-	-	-
Connectiviteit	-	-	-	-
Controlelampje spoelmiddel/zout	•/•	•/•	•/•	•/•
BeamOnFloor	2 kleuren	2 kleuren	2 kleuren	2 kleuren
Binnenverlichting	-	•	-	-
Bovenkorf in hoogte verstelbaar, zelfs volgeladen	•	•	•	•
ComfortRails	-	•	-	-
Besteklade	-	-	-	-
SoftSpikes®/SoftGrips	4 / 12	2/6	2/6	2/6
AutoOff-functie	•	•	•	•
Watertoevoer koud of warm tot 60°C	•	•	•	•
AquaControl/overloopbeveiliging	•/•	•/•	•/•	•/•
PNC	911 434 805	911 434 617	911 434 550	911 434 591
EAN	7332543840502	7332543715466	7332543671915	7332543677702

VAATWASSERS



FSB53637P	FSK73607Z	FSB42607Z	FSE63307P	FSE72507P	FSE62417P	FEE63606PM
7000 GlassCare	7000 GlassCare	3000 AirDry	6000 SatelliteClean	6000 SatelliteClean	6000 SatelliteClean	7000 GlassCare
B	A	C	B	B	B	B
44 / -	42 / -	46 / -	42 / 40	44 / -	44 / -	46 / 42
13	13	13	12	10	9	13
D	D	E	D	E	E	D
84	84	94	82	75	70	84
10,5	9,9	9,9	9,9	9,9	9,9	10,5 l
Eco 50°C	Eco 50°C	Eco 50°C	Eco 50°C	Eco 50°C	Eco 50°C	Eco 50°C
240	240	240	240	240	240	240
820-900x600x550	820-900x600x550	820-900x600x550	762-765x550x580	820-900x450x550	820-900x450x550	820-900x600x570
818x596x550	818x596x550	818x596x550	759x546x550	818x446x550	818x446x550	818x596x575
volledig geïntegreerd	volledig geïntegreerd	volledig geïntegreerd	volledig geïntegreerd	volledig geïntegreerd	volledig geïntegreerd	semi-geïntegreerd
1950	1950	1950	1950	1950	1950	1950
220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240
•	•	•	•	•	•	•
-	-	-	•	•	•	•
•	-	-	-	-	-	•
7	7	5	7	7	7	9
4	4	2	4	4	4	4
•	•	•	-	-	-	-
•	•	90 min	•	•	•	-
•	•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•	•
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	•	-	-	•
•	•	-	•	•	•	-
•	•	•	•	•	•	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	•
1-24 uur	1-24 uur	3 uur	1-24 uur	1-24 uur	1-24 uur	1-24 uur
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	-/-
2 kleuren	2 kleuren	-	-	2 kleuren	2 kleuren	-
-	-	-	-	-	-	-
•	•	•	•	•	•	•
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	MaxiFlex	-	-
2/-	-/-	-/-	2/6	2/-	2/-	4/12
•	•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•	•
•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/-
911 436 390	911 536 571	911 535 220	911 384 151	911 074 063	911 074 065	911 424 487
7332543749386	7332543985685	7332543677689	7332543742547	7332543736898	7332543735549	7332543813872

WAS-DROOGCOMBINATIE



Model	L7WE86CBI
Energie-efficiëntieklasse wassen	D
Energie-efficiëntieklasse wassen en drogen	E
ENERGIEVERBRUIK VOOR 100 CYCLI	
- wassen (kWh)	73
- wassen en drogen (kWh)	266
Restvochtpercentage na het centrifugeren	50
MAXIMUM VULGEWICHT	
- wassen (kg)	8
- wassen en drogen (kg)	4
WATERVERBRUIK PER CYCLUS	
- wassen (liter)	47
- wassen en drogen (liter)	60
PROGRAMMADUUR ECO PROGRAMMA	
- wassen (min)	210
Klasse geluidsniveau	A
GELUIDSNIVEAU	
- wassen (dB)	46
- centrifugeren (dB)	70
- drogen (dB)	52
OVERIGE SPECIFICATIES	
Inbouwmaten (mm)	820x600x560
Massa (gewicht) netto (kg)	72,5
Aansluitwaarde (kW)	2
Centrifugetoerental reduceerbaar (tpm)	1600-1400-1200-1000-800-600-400-niet centrifugeren-spoelstop
Temperatuurregeling: geïntegreerd (G), instelbaar (I)	G
Eco-programma	•
DualSense	•
ProSense®	•
Kort-programma's	•
Handwas-programma	•
Elektronisch droogprogramma	•
Elektrische veiligheid	VDE
CE-norm	•
AquaControl met alarm	•
Kinderslot	•
Deurscharnieren: links (L), rechts (R), verwisselbaar (V)	L
Lengte aansluitsnoer (cm)	150
Lengte watertoevoerslang (cm)	150
Lengte waterafvoerslang (cm)	140
Trommel roestvrij edelstaal	•
Kuip Hi-Carboran®	•




BEST-IN-CLASS INSTALLATIE

Dankzij voortdurende innovaties maken we de installatie van onze apparaten zo eenvoudig mogelijk.

De unieke PerfectFit installatiemethode vereenvoudigt en versnelt het inbouwproces, waardoor tot 25% minder stappen hoeven worden te doorlopen in vergelijking met standaardprocedures.


De PerfectFit installatie methode en de handige Installer-app bieden de juiste én snelste manier om AEG-inbouwapparaten te installeren. De app bevat praktische instructies, technische specificaties en videotutorials.

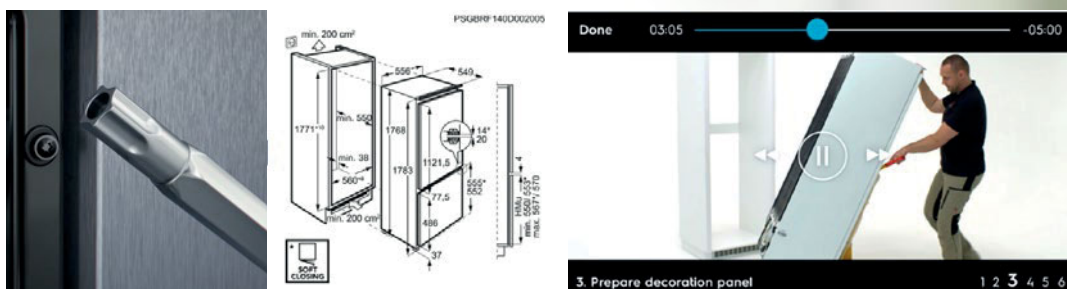


▲ Installatie met slechts één stuk gereedschap en ondersteuning van de Installer app.



**Scan de QR-code
en download de Installer-app.**

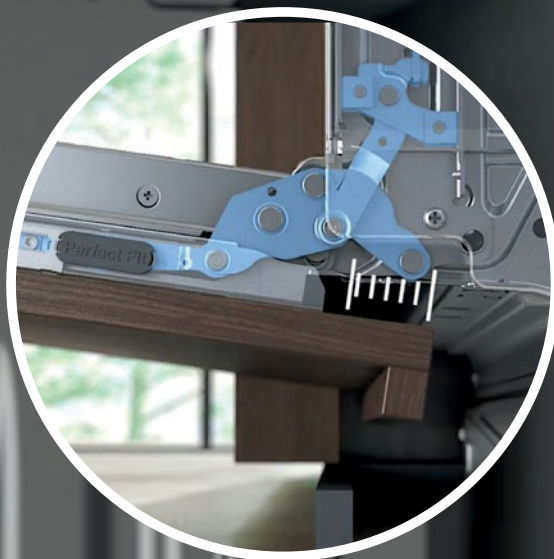




▲ **Vaatwassers:** de flexibele schuifscharnieren zijn ontworpen om zich aan elke deur of plint aan te passen, waardoor dure meubelaanpassingen niet nodig zijn.

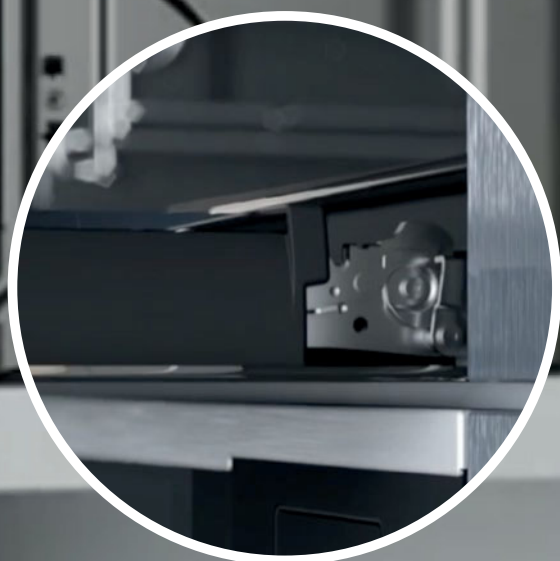

▲ Dankzij het ontwerp van de scharnieren roteren de deuren van onze ovens zachtjes in de nis.

▲ Met slechts 20 mm vereisen de AEG ovens de smalste ventilatieopening op de markt.




20mm

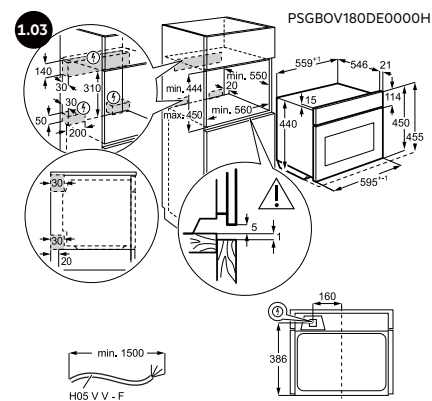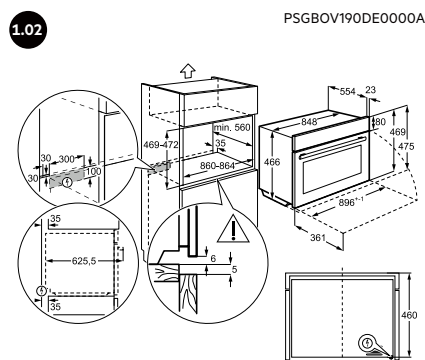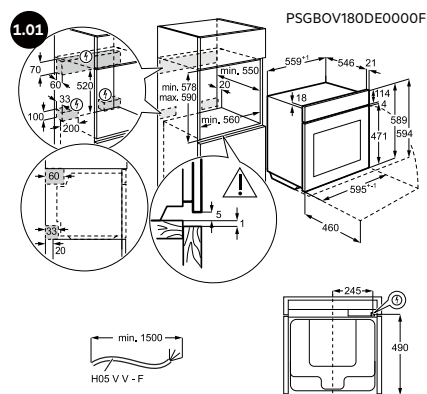

BSK999330T, BSK898330T, BSK792280T,
BPK948330T, BPK848330T, BPK742280T,
BSK998230B, BSK792280B, BPK742380B,
BPK556260B, BEK435060B, BSK999330M,
BSK792280M, BPK948230M, BPK742280M,
BPK556360M, BEK435020M

KEK452920M



KSK998230T, KSK898230T, KSK792280T,
KPK742280T, KMK968000T, KMK868000T,
KMK761080T, KMK721880T, KSK998290B,
KSK792280B, KPK742280B, KMK968090B,
KMK761080B, KMK721880B, KMK565060B,
KSK998290M, KSK792280M, KPK742280M,
KMK968000M, KMK761080M, KMK565060M,
KMK721880M. KMK525860M

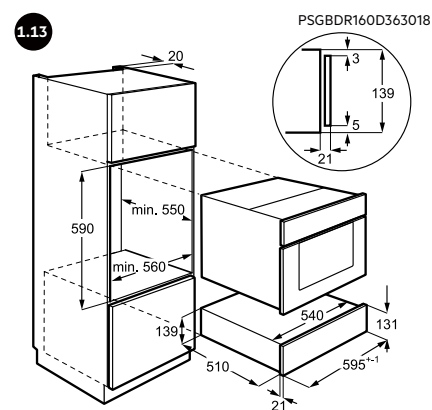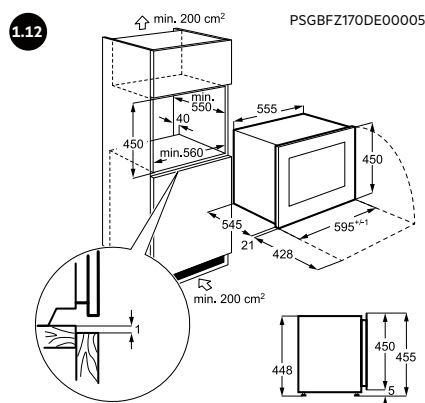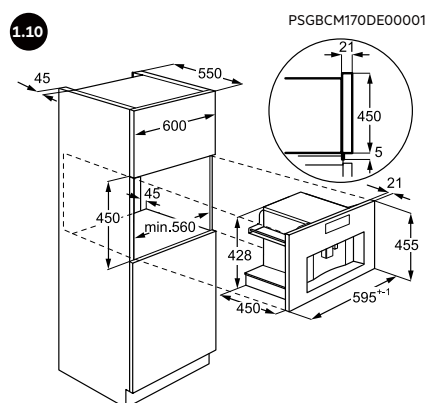

KKK994500T, KKA894500T, KKK994500M,
KKK994500B, KKB894500B


KWK884520T, KWK884520B,
KWK884520M

KDK911423T, KDE911423B

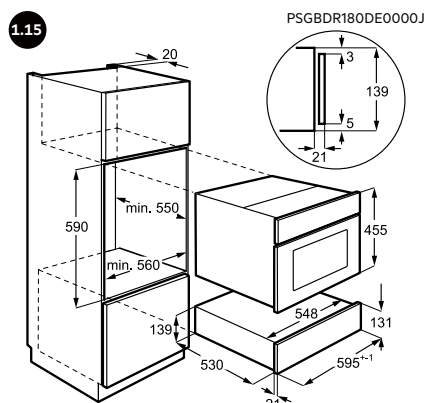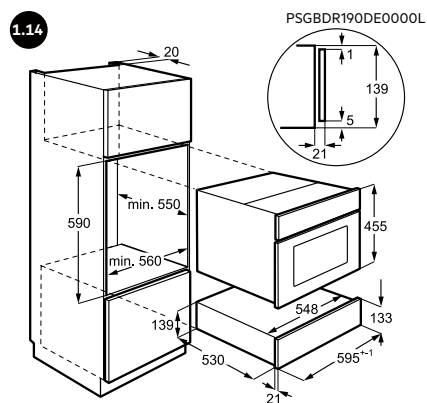


KDK911424T

KDE911424B, KDK911424M, KDE911420B,
KDK911420M

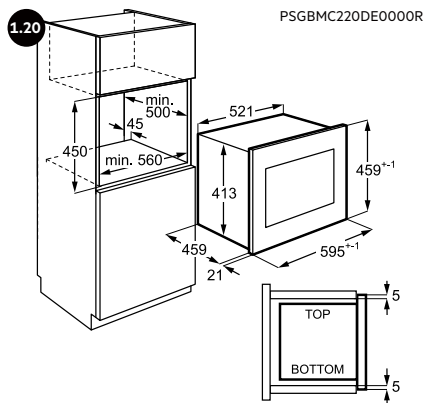


MBS3423CM

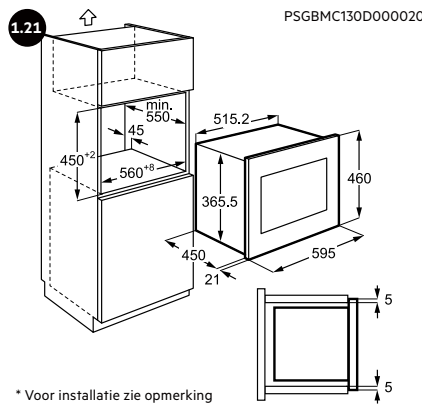


MSB2548C-M

* MSB2548C-M


1. De luchtventilatie van dit apparaat komt aan de voorzijde, via de onderkant van de deur naar buiten.
2. Raadpleeg de installatie handleiding voordat je dit apparaat installeert.
3. Houd bij het installeren van dit apparaat, rekening met de instructies van andere apparaten die naast het apparaat zijn of nog worden geïnstalleerd.

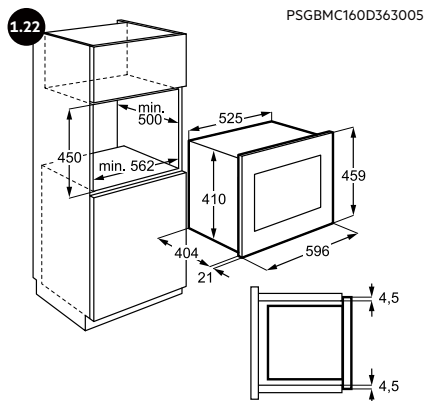


MBE2658SEM, MBE2658SEB

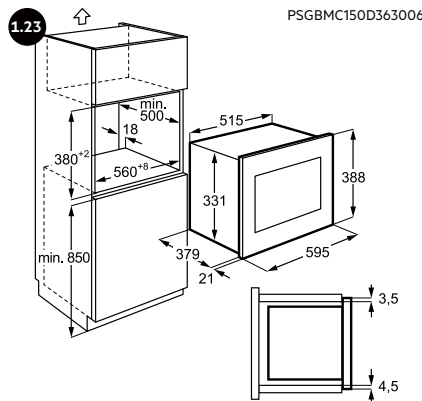


MSB2547D-M

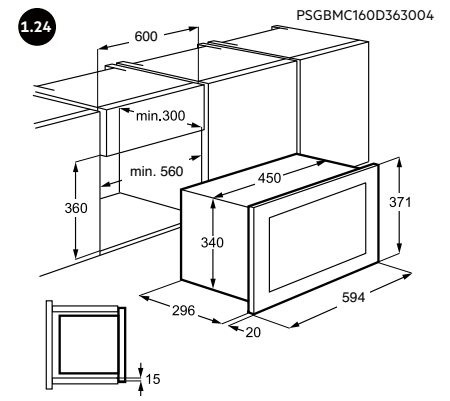


MBB1756DEM

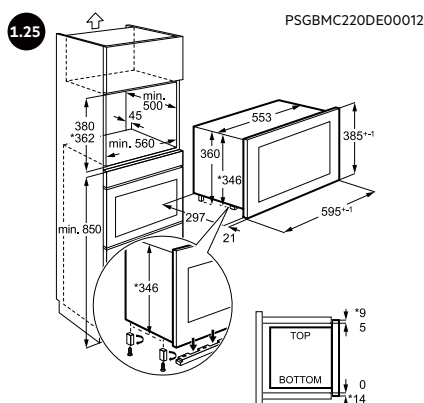

MSB2057D-B


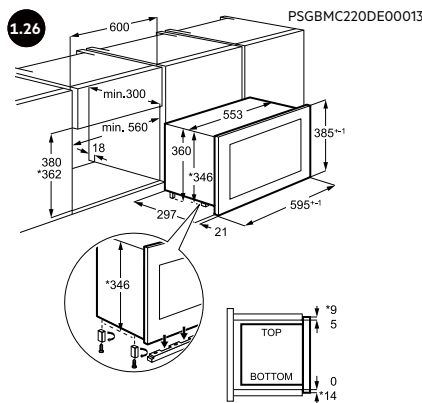


MSB2057D-B, inbouw in bovenkast

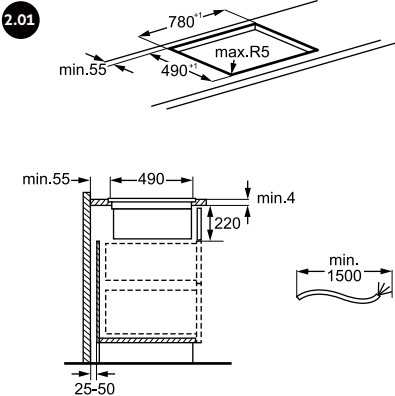

PSGBHO210DE0000G


Ductless. Voor alle 83 cm modellen met recirculatie

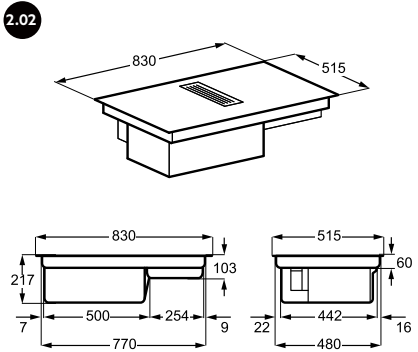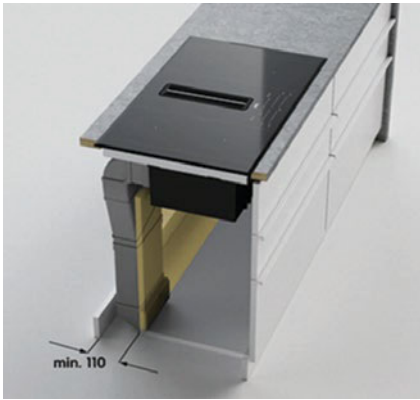

PSGBHO210DE00009


Installatie met buizenset voor alle 83 cm modellen

CCE8477SCB, CCE8475SCB, CDE8475SCB

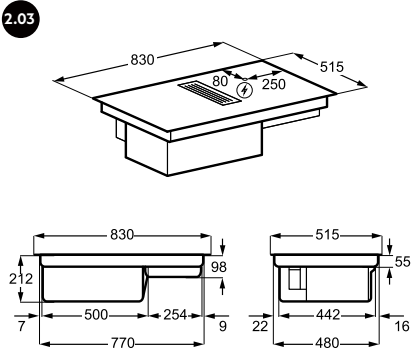


PSGBHO210DE0000B

CCE8475SFB

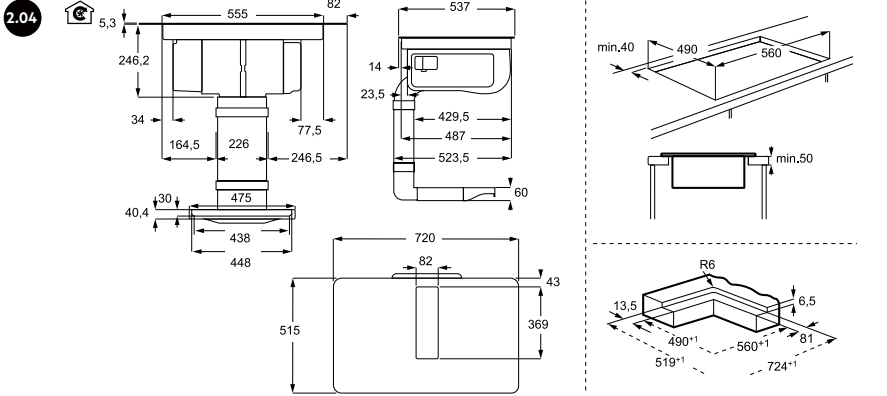


PSGBHH200DE00006

IDE74243IB

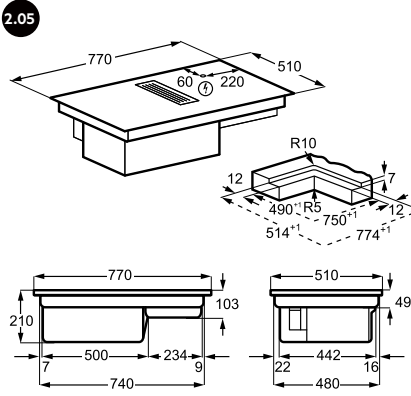


PSGBHH220DE00007

CCE84543CB, CDE84543CB (VLAKBOUW)

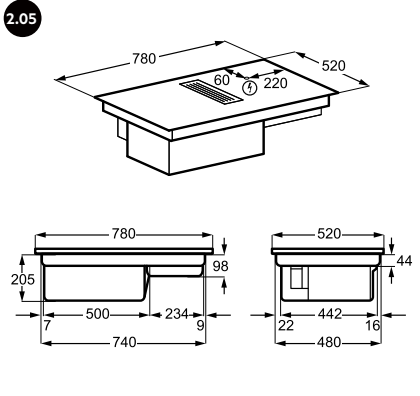

PSGBHH220DE00008



CCE84543CB, CDE84543CB (STANDAARD INBOUW)

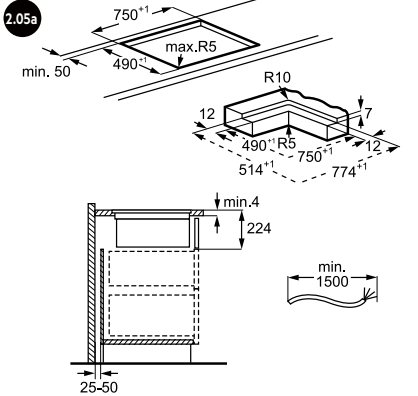

PSGBHH220DE0000B

CCE84543CB, CDE84543CB



2.06



PSGBHH220DE00009


CCE84543XB

2.06a




PSGBHH220DE0000A


CCE84543XB

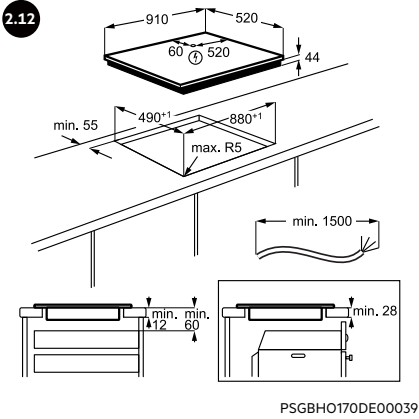


IKE96654FB

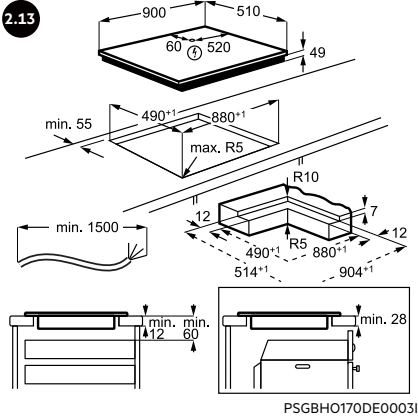


IKE96654IB

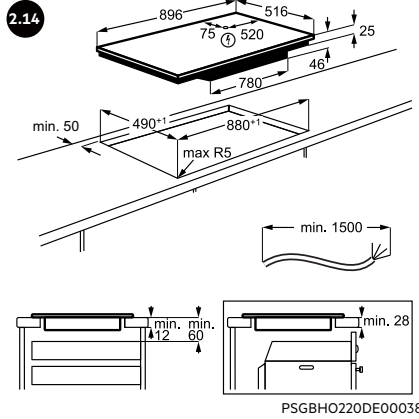


IKE95454XB

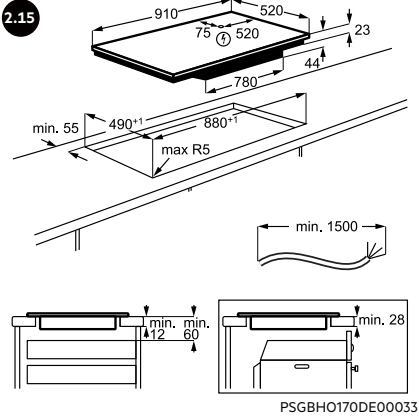


IKE95474FB, IKE9547SFB, IKE95454FB

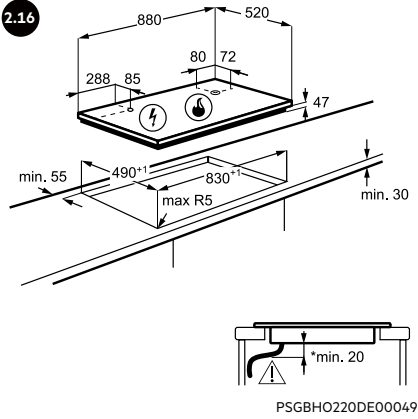


HDB95623NB

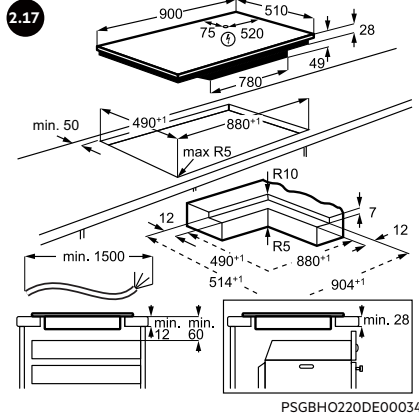


IKE95454IB

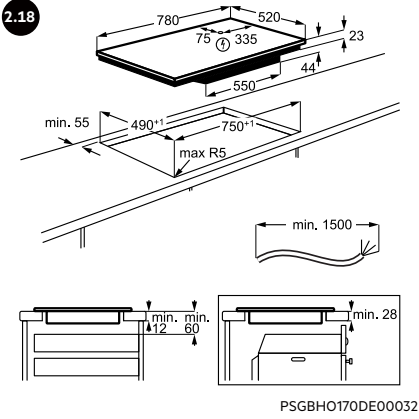


IPE8457SFB, IPE8453SFB, IAE84881FB, IAE84851FB, IAE8442SFB, IKE84471FB, IKE8543SFB, IKB8443SFB, IKB8440SFB, ILB84443CB

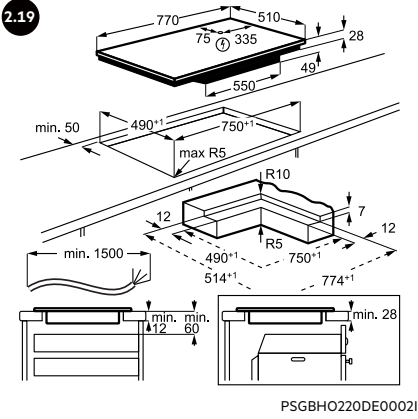


IPE84531IB

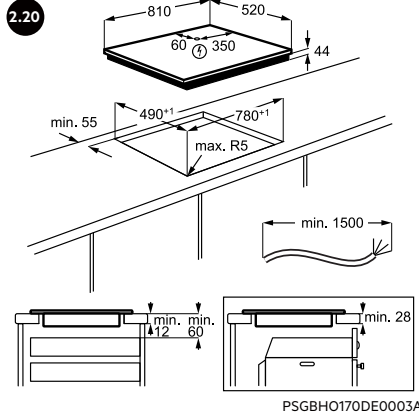


IKE8565SFB

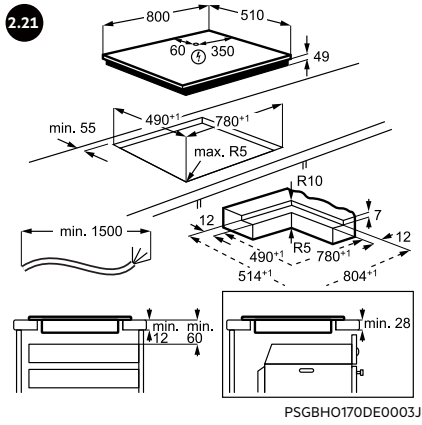


IKE85651IB

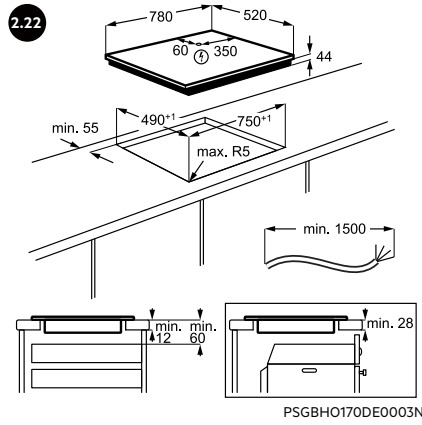


IKK8668SFB

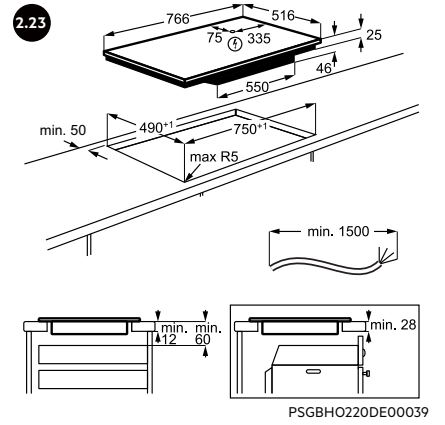


IKE85471XB, IKB8443SXB

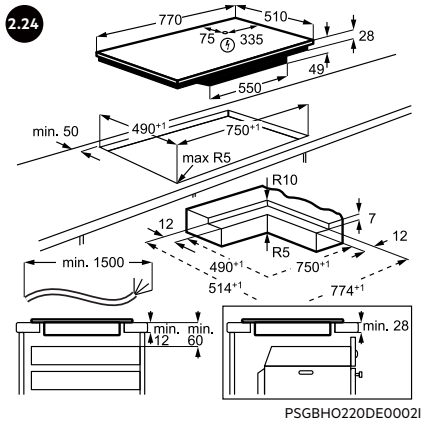


IKB84431IB

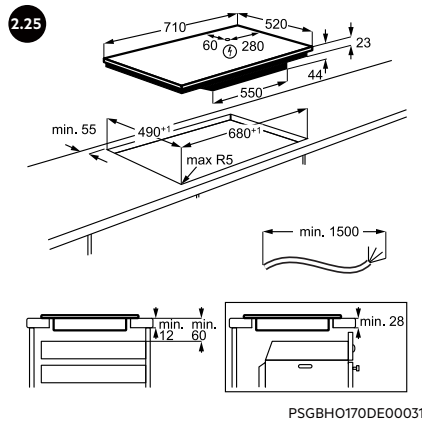


IPE74571FB, IPE7454SFB, IAE7442SFB

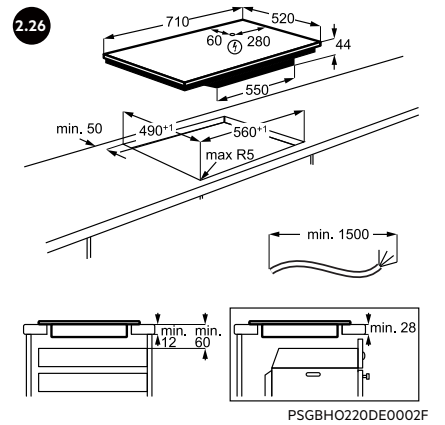


IKS7440ACB

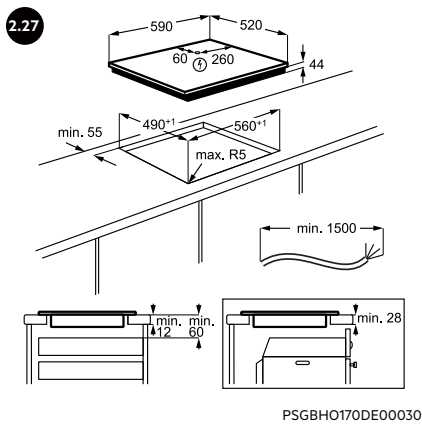


IPE6455SFB, IAE6442SFB

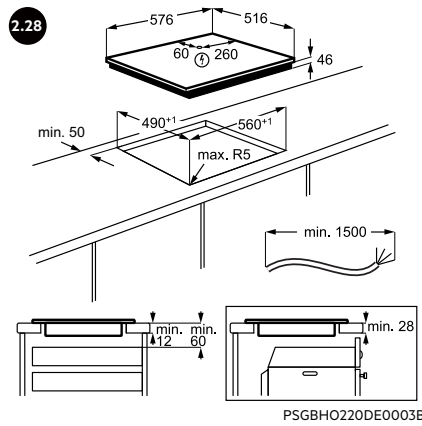


IKE64471XB

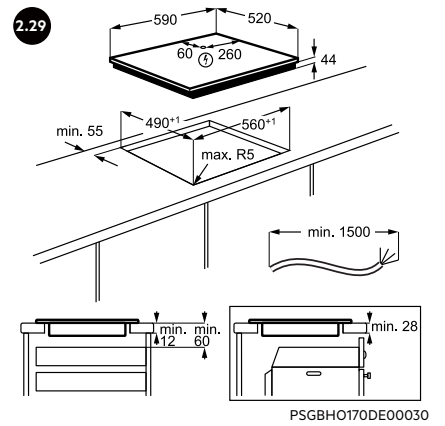

IAE6442SFB, IKE6445SFB, IKB6430SFB,
ILB64443FB, ILB64234CB

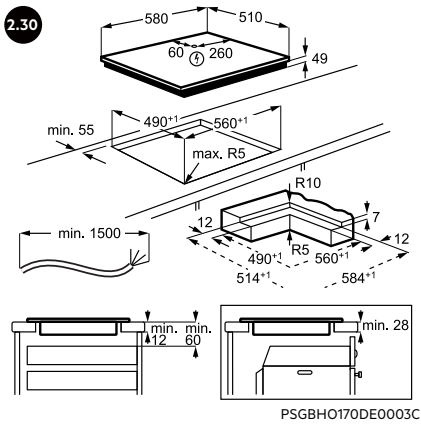


IKE64450IB

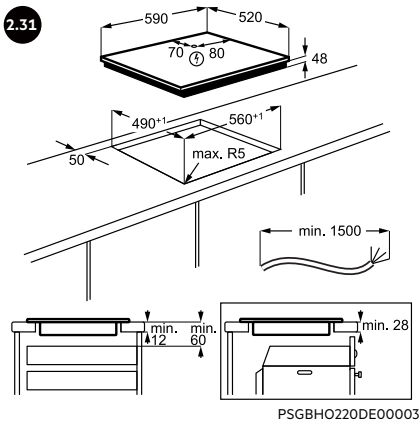


IBE6420SCB

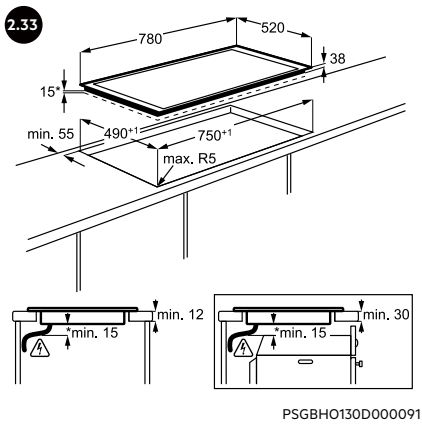


HK854870FB

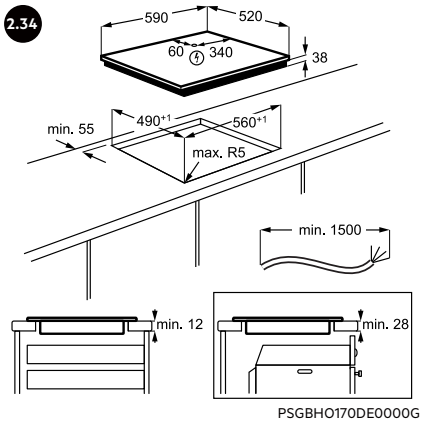


HK634030FB

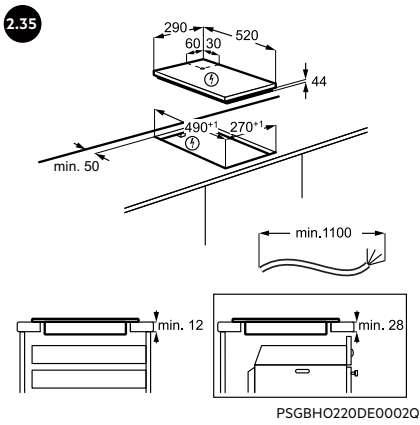


IKB32300CB

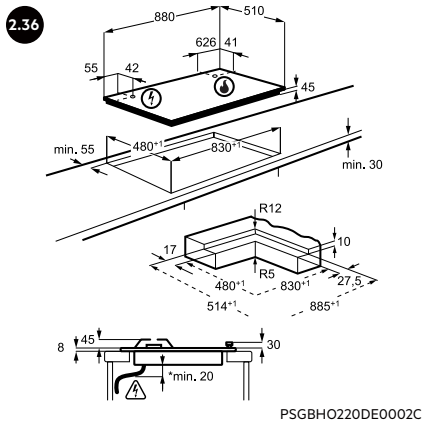


HKB95453NB

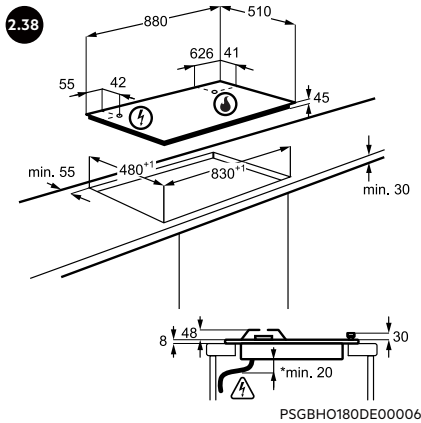


HKB95820NB, HKB95450NB

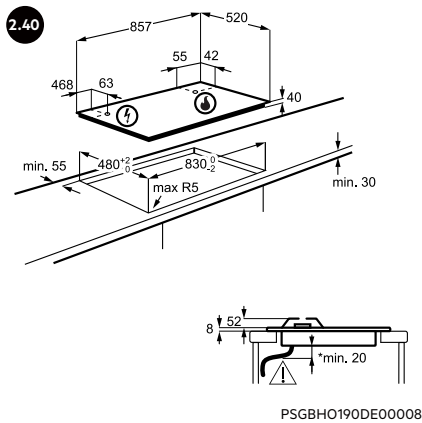


HGB95522SM

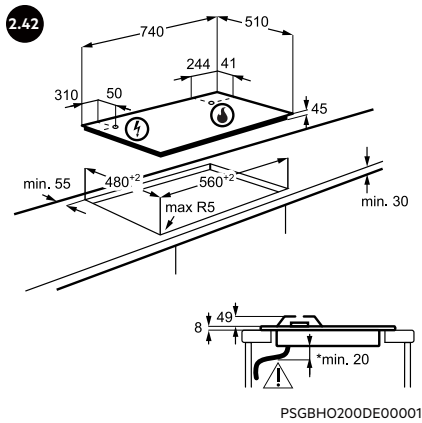


HKB75820NB, HKB75450NB

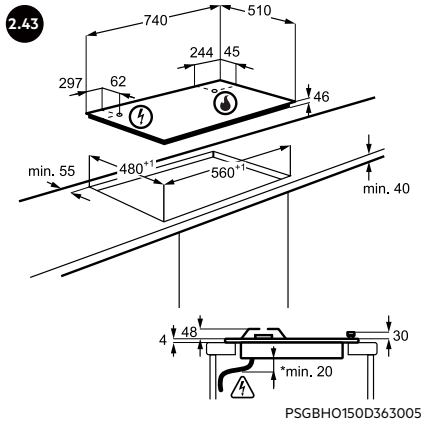


HG775450VB

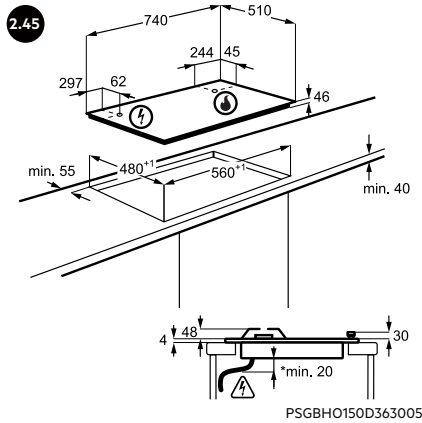


HKB75453NB

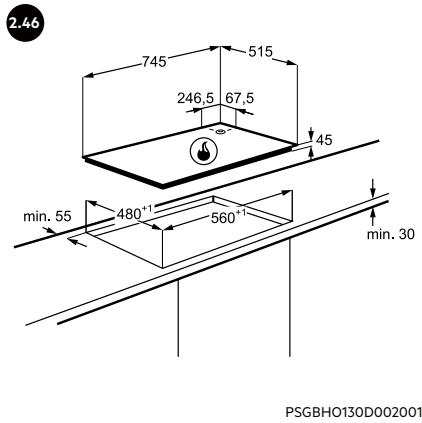


HGB75501UM

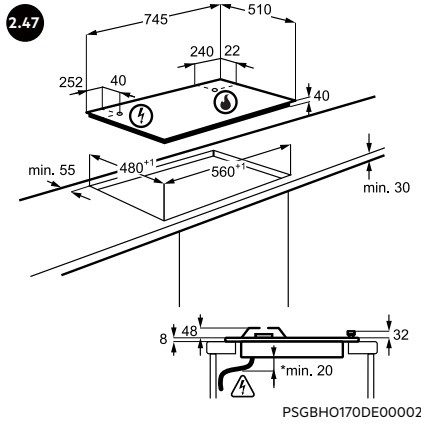


HGB75500SM

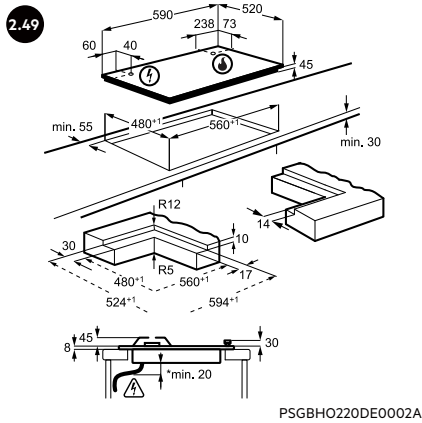


HKB64453NB

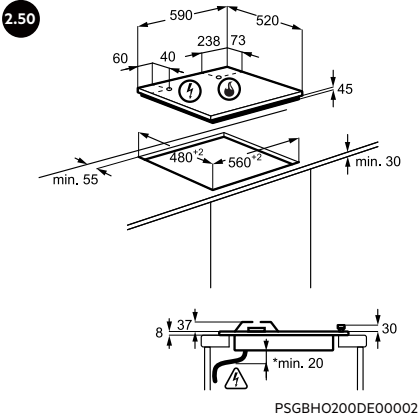


HKB64420NB

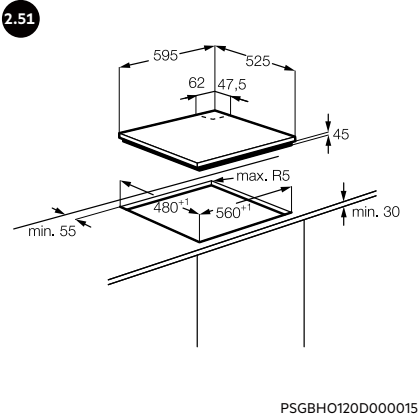


HGB64301UM

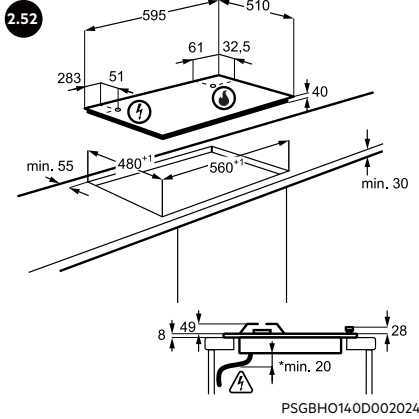


HGB64420SM, HGB64200SM

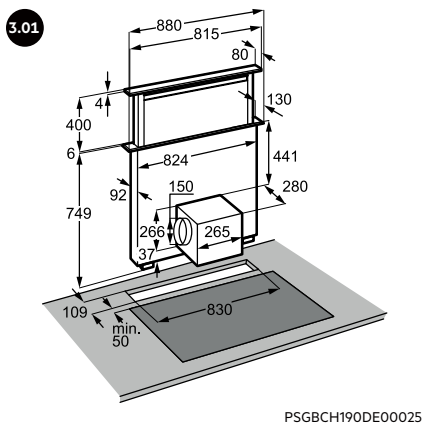

PSGBCH190DE00025

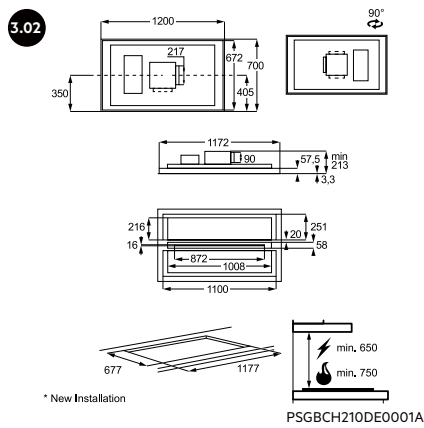

PSGBCH210DE0001A

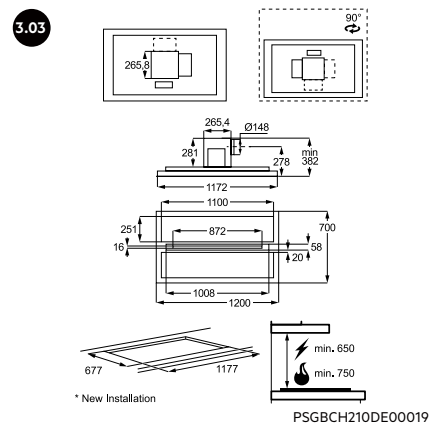


PSGBCH210DE00019


DDE5960B

DCK5281HG


DCE5260HM

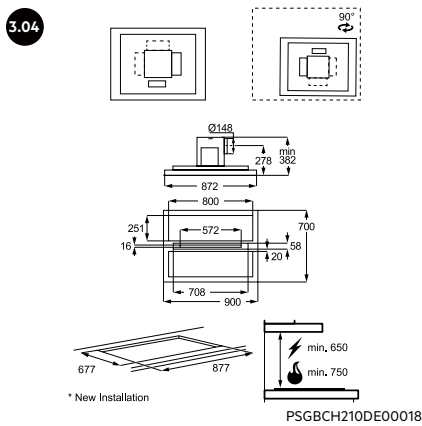

PSGBCH210DE00018

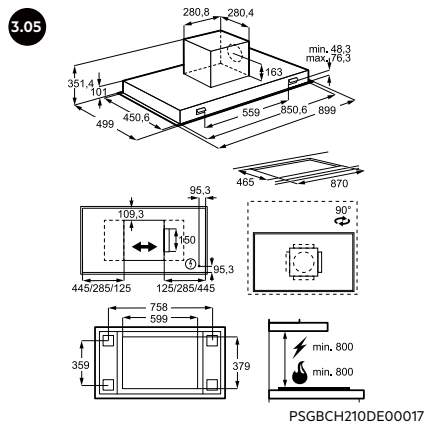

PSGBCH210DE00017

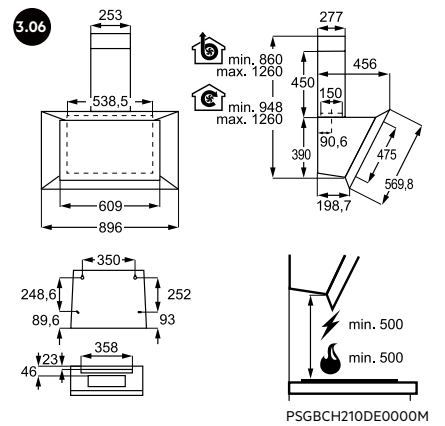


PSGBCH210DE0000M


DCE5960HM

DCK570HM, DCK5970HR, DCK5970HW


DVK6981HR, DVK6981HB

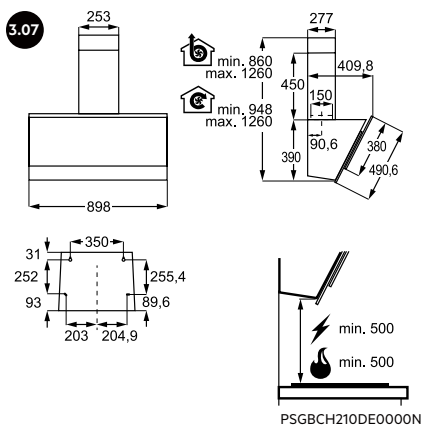

PSGBCH210DE0000N

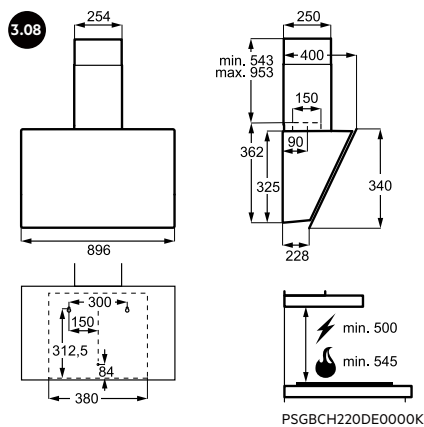

PSGBCH220DE0000K

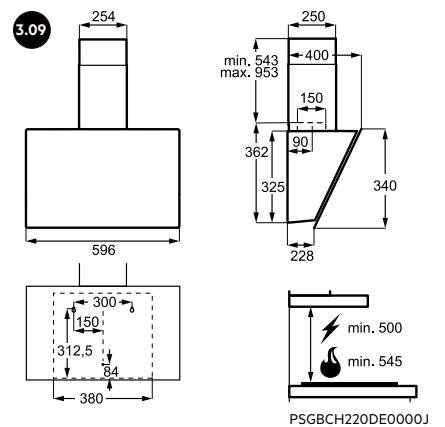


PSGBCH220DE0000J


DVE5971HB

DVK5961HB


DVK5661HB

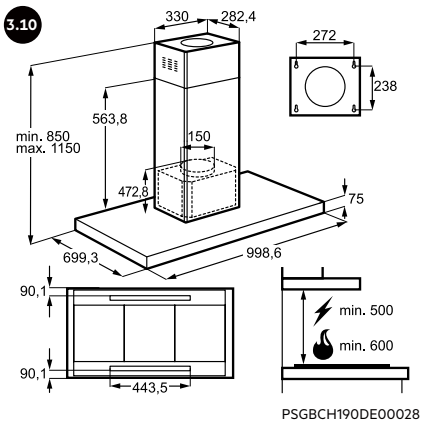


DIK8190HG, DIK6180HG

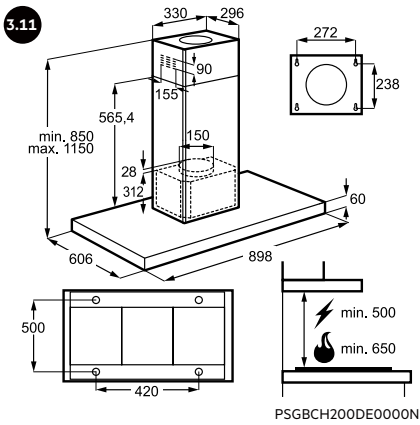


DIE5961HG

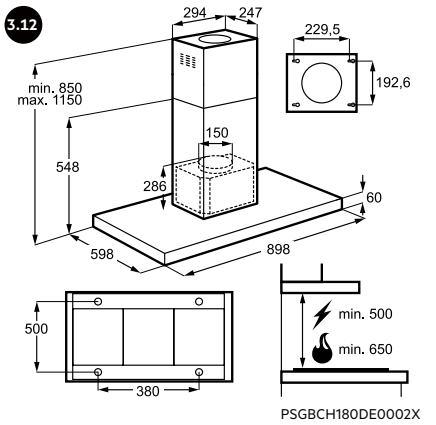


DIE5970M

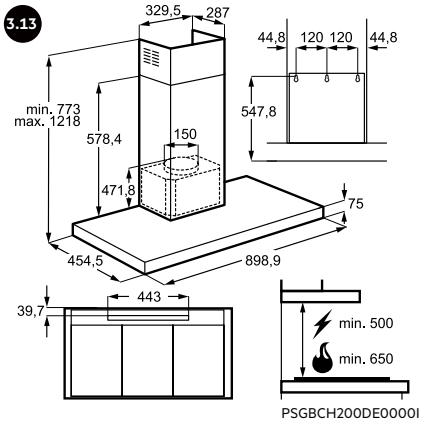


DBK8990HG, DBK6980HG

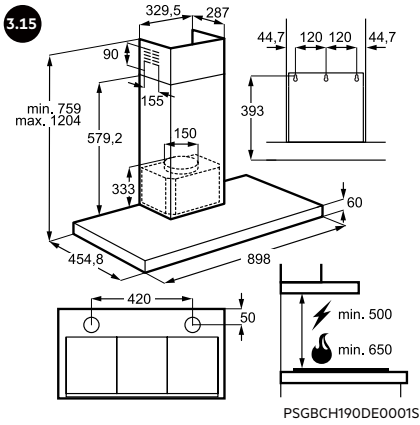


DBE5961HG, DBE5961HR

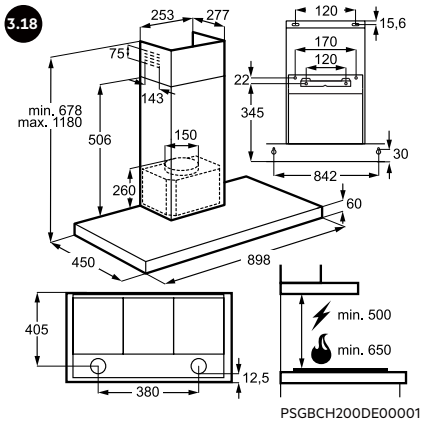


DBE5970R

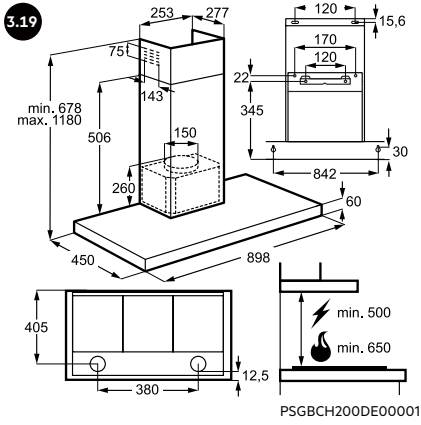


DBE5970M

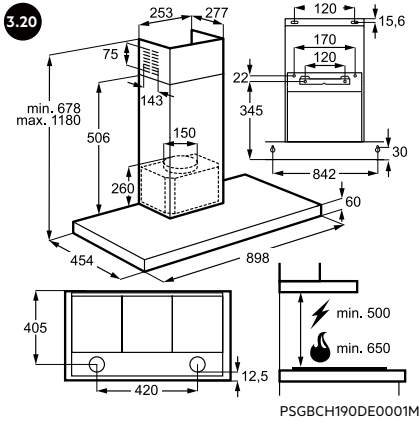


DBE5960HB

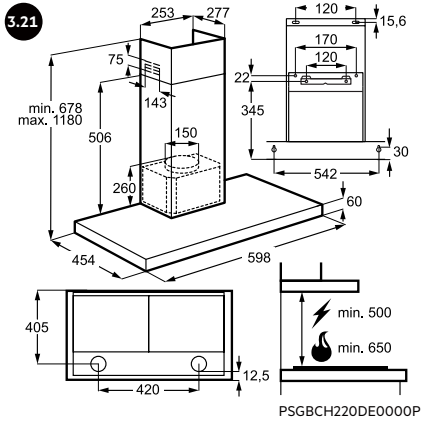


DBE5660HB

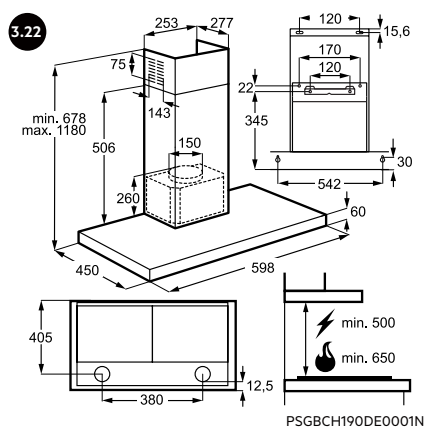


DBE5670M, DBE5670R

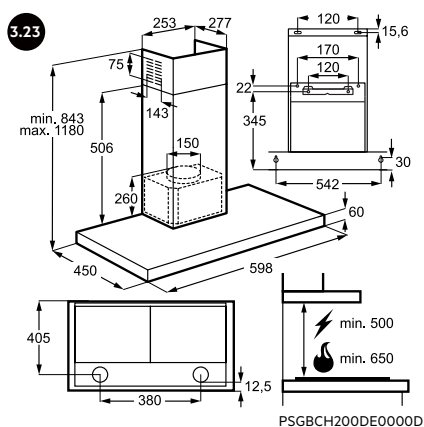


DBB4651M

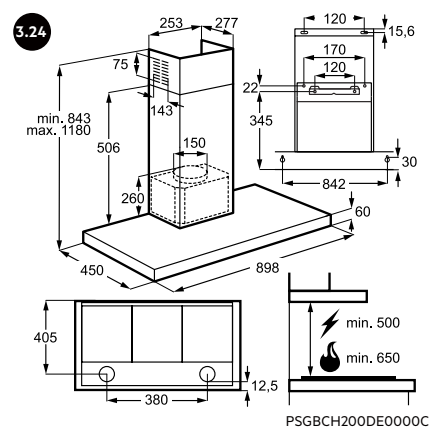


DBB3951M

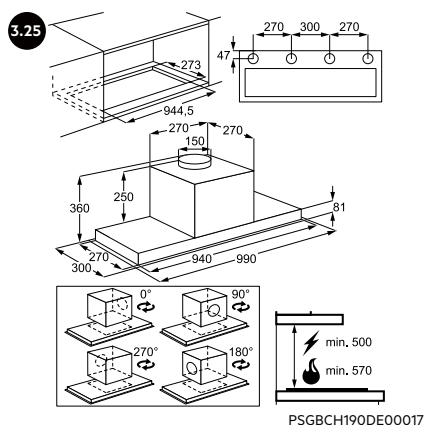


DGE5161HM

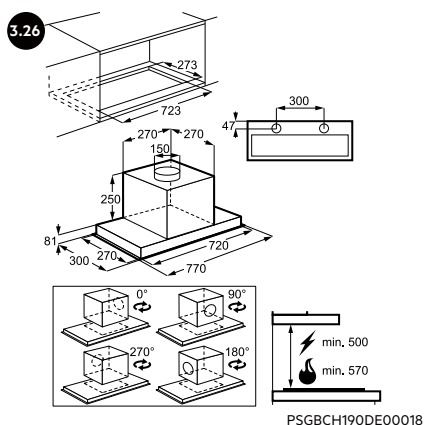


DGE5861HM, DGE5861HR, DGE5861HW

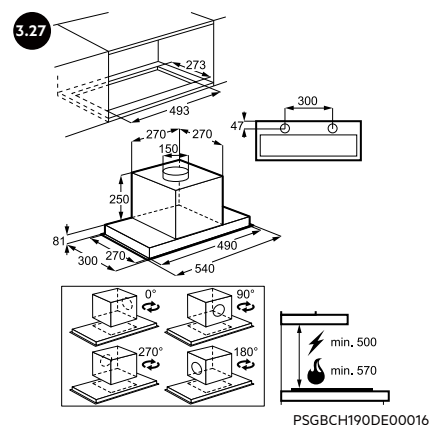


DGE5661HM

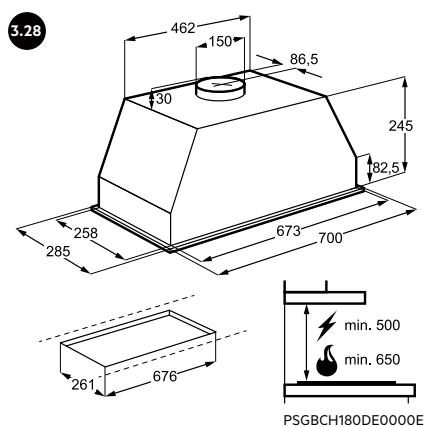


DGB3850M

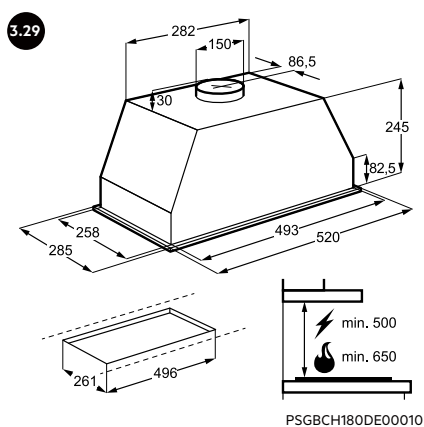


DGB2531M

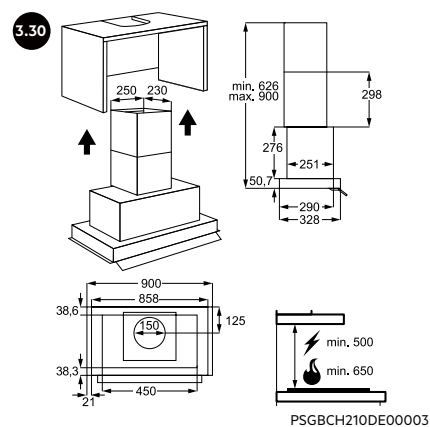


D GK6981HM

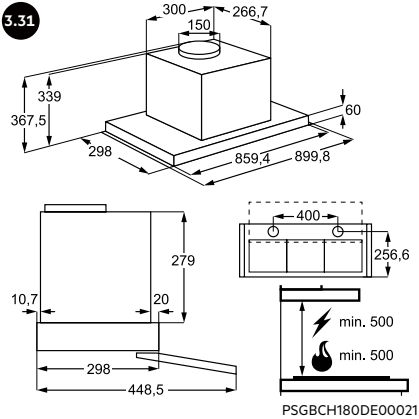


DPE4941M

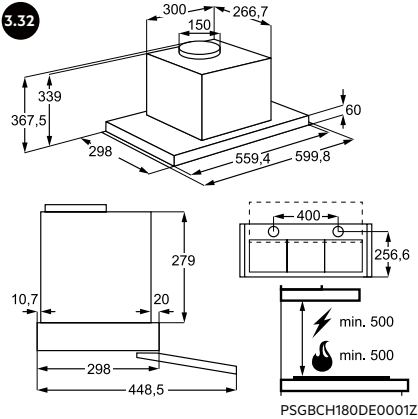


DPE4641M

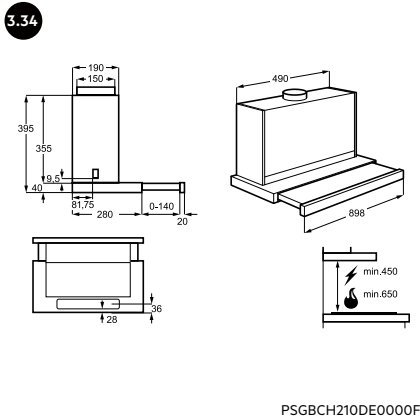


DPE5960M, DPK5960B

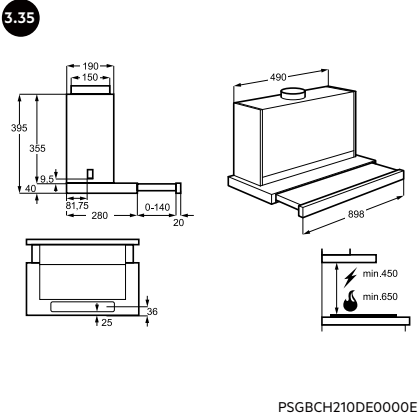


DPE5950M, DPB3940M

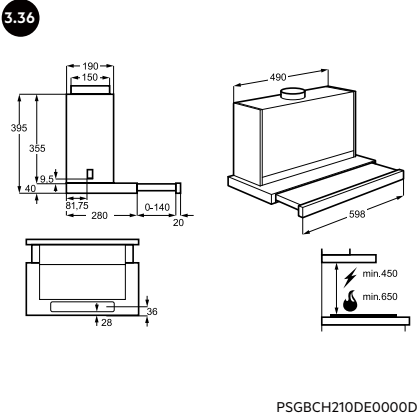


DPE5660M, DPK5660B

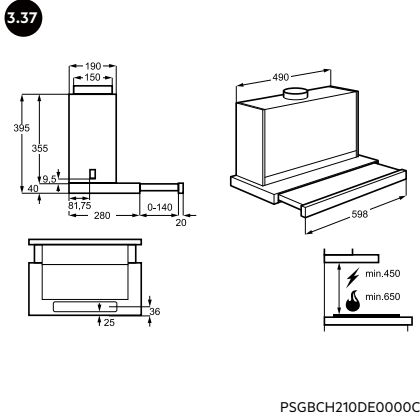


DPE5650M, DPB3640M

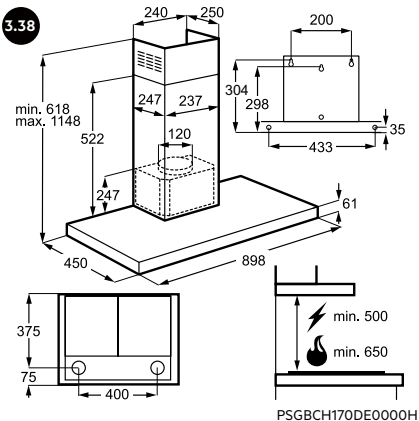

DBE0900M

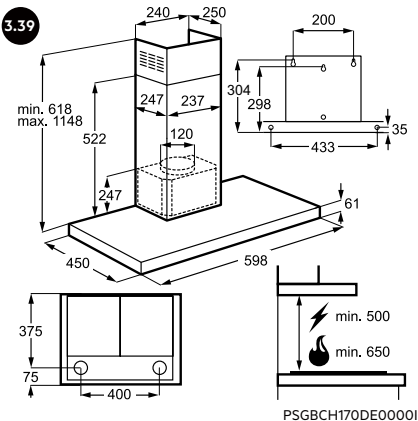


DBE0600M

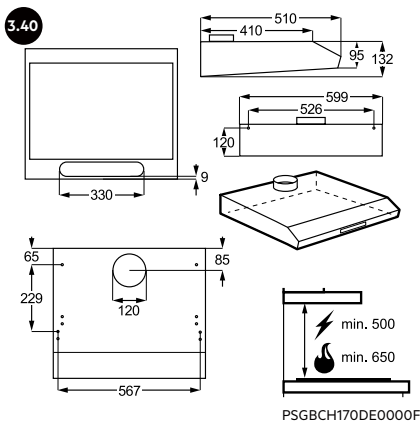


DUE0600M

3.41

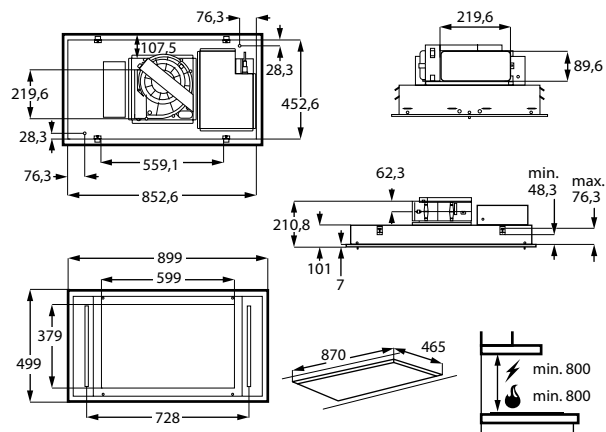


DCK6980HM


3.43

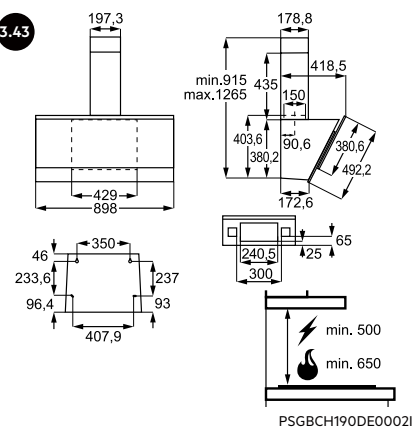


DVK5971HR

3.44

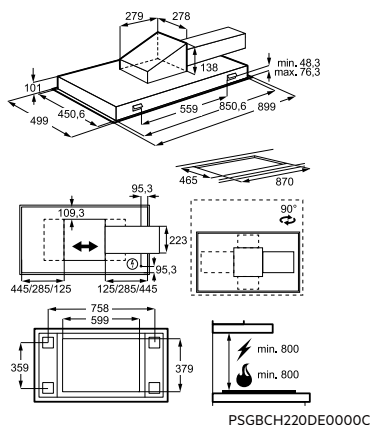

M2CKRM03 remote motor kit voor
DCK5970HM / DCK5970HR / DCK5970HW

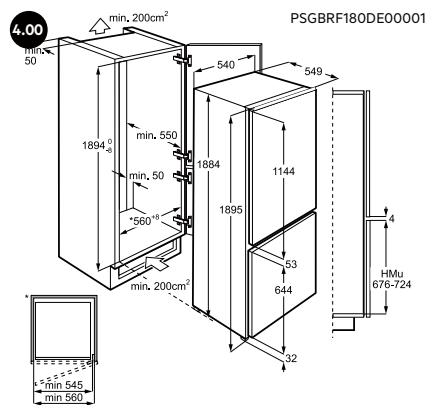


SCE819E5TS, SCB819F8FS

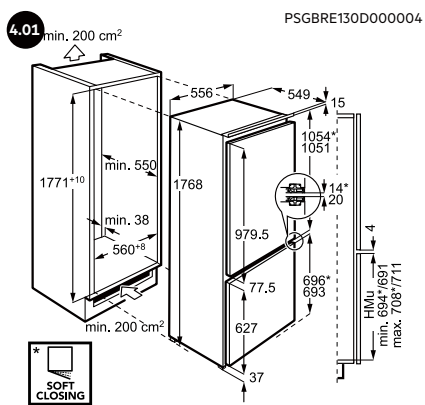


SCE818C5TC, SCE818E5TC




SCE818D6TS, SCE818D3FS, SCE618F3LS




SCE818E9ZC

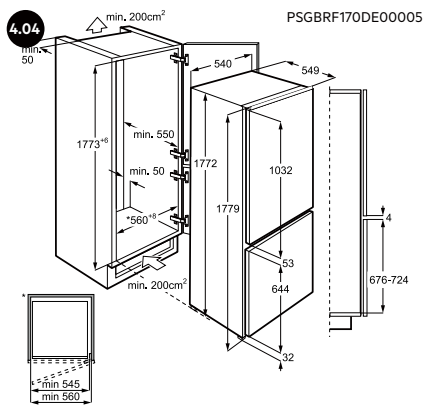


NSC6N181ES




SCB618F3LF




SDB414F1AS

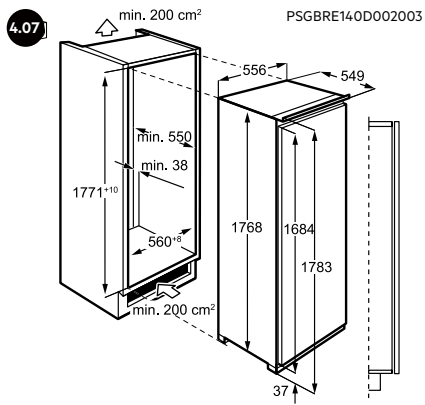


SFE818E9ZC, SKE818E9ZC, SKE818E1DC, SKE818F1DC, ABE818E6NC, ABE818F6NC




SFE818E1DS, SKE818D1DS, SFE818F1DS, SKE818E7DS, SKE818E1DS, SKE818F1DS, ABE818F6NS




SFE814D9ZC, SKE814D9ZC

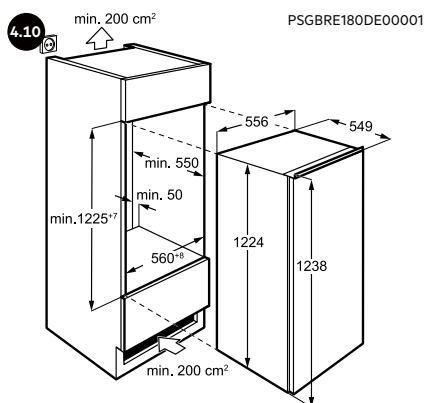


SKE812D1AC, SFE812E1AC, SKE812F1AF,
ABE812E6NC, ABE812E6NF, SKB812F1AC

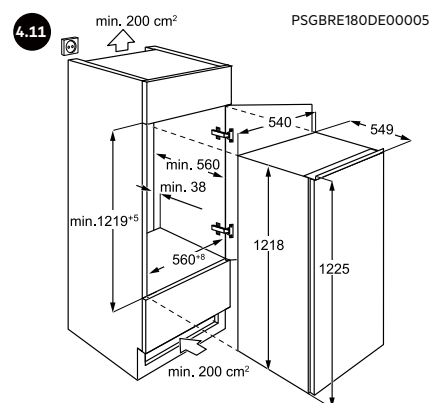


SFB612F1DS, SKE512E2AS, SFB412F1AS,
SKB312F1AS

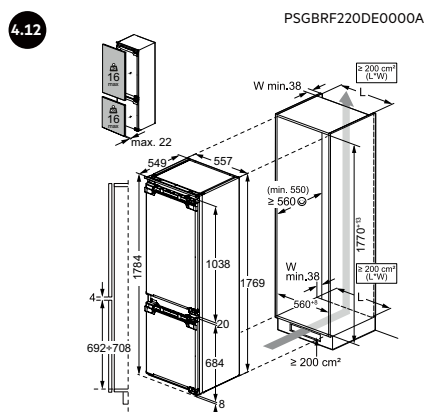


SCE818E8MF

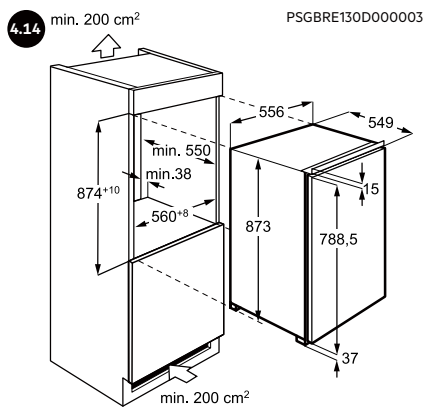


SKB888E1AC, SKB888EXAF

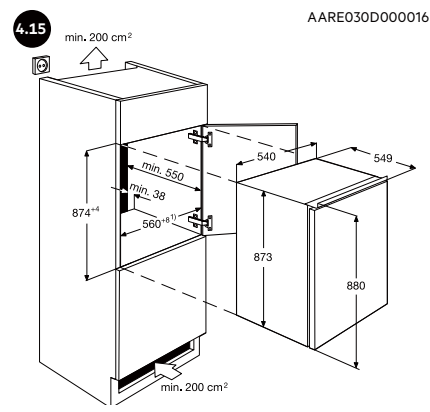

SFK688F1AS, SKB588E1AS, SKB588D1AS

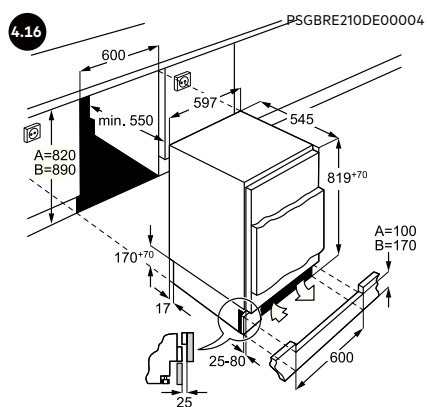

SFB682E1AF, SKB582F1AF, ABB682F1AF

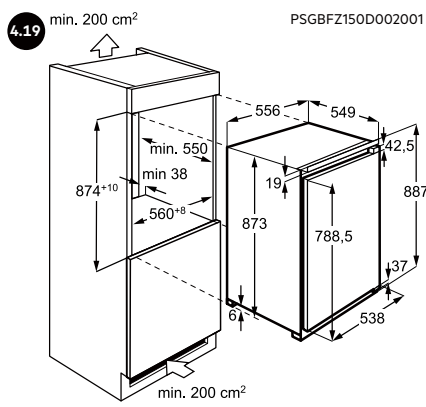

ABE888E1LF



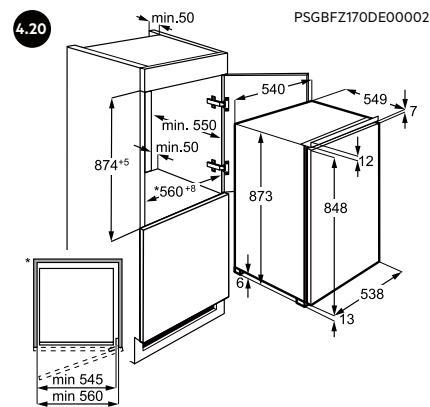



ABB688E1LS

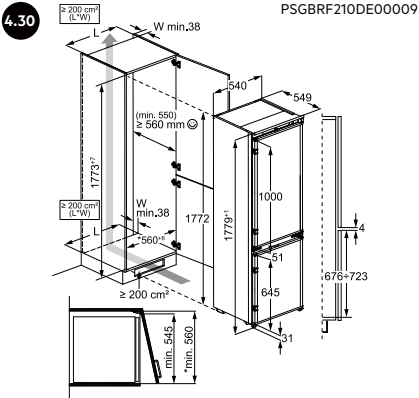


SCE818E8TS, OSC7G181ES

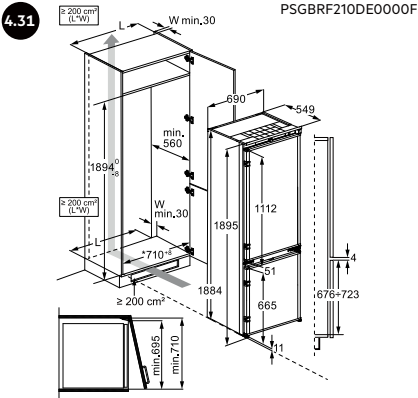


NSC7G751ES

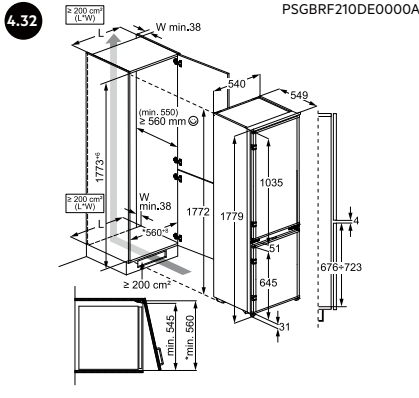


NSC5S181ES

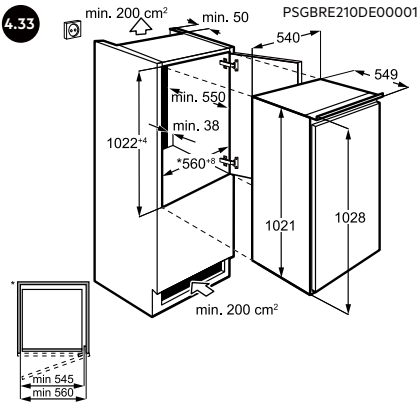


SKB510F2AS

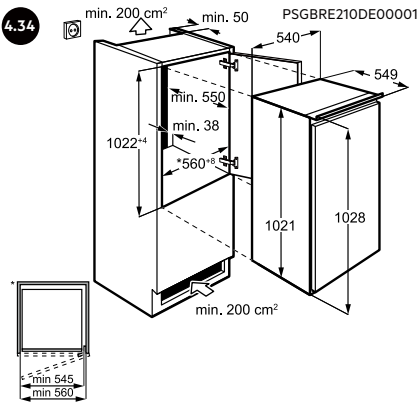


SFB410F2AS, SKB410F2AS

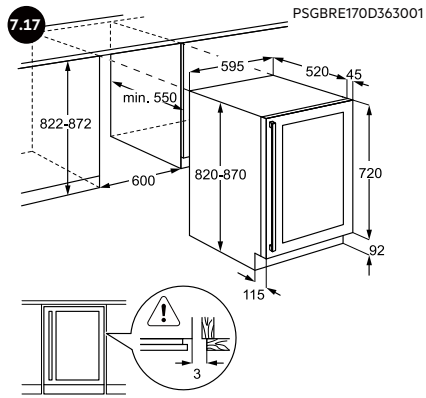


AWUS052B5B

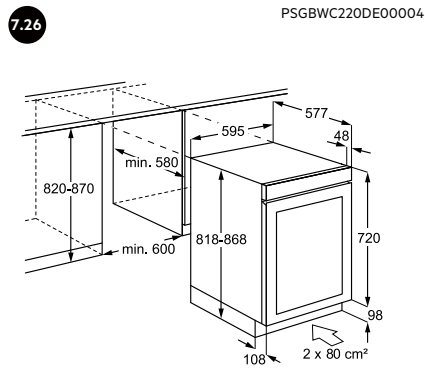




AWUS040B8B, AWUD040B8B

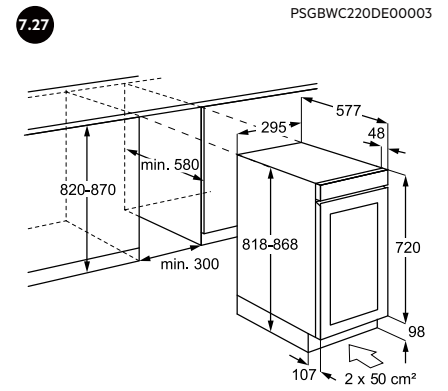

AWUS018B7B

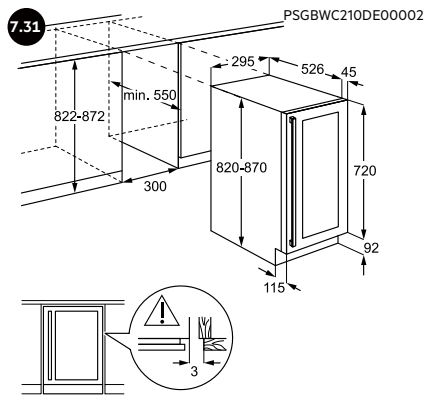




AWUS020B5B

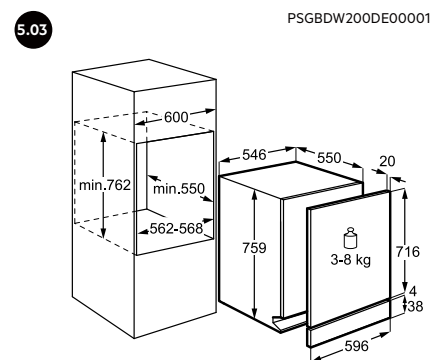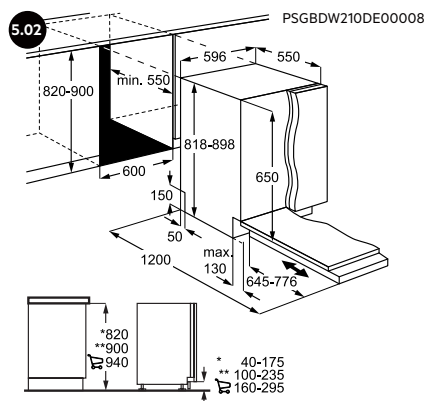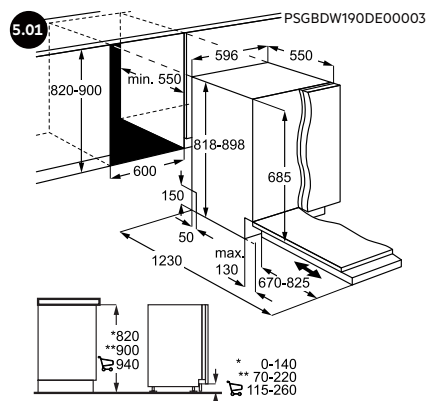

FSK73778P, FSK83828P, FSK73768P,
FSK74718P, FSK73727P, FSE74617P,
FSK63627P, FSK63607P, FSB53637P,
FSE52607P, FSK93848P

FSK64907Z, FSB42607Z, FSK73607Z


FSE63307P

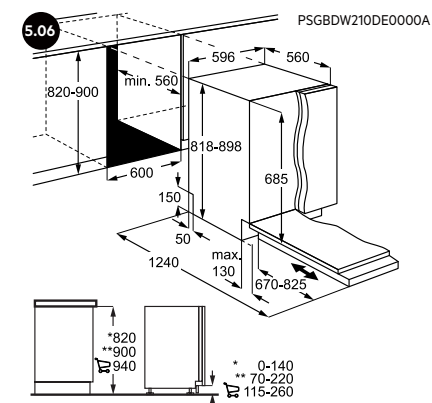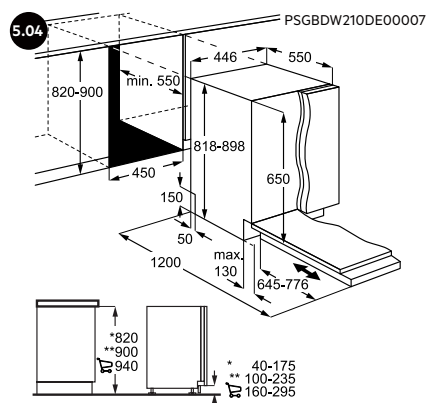

FSE72507P, FSE62417P

FEE63606PM

FSK75778P, FSK76748P, FSK94847P

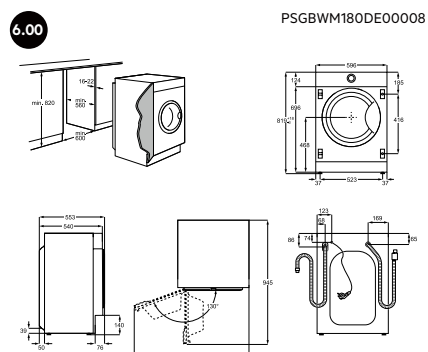

L7WE86CBI

PERFECTE ZORG

Wij willen dat onze klanten volkomen tevreden blijven met hun AEG apparatuur en doen daar ook ons uiterste best voor. Mocht er na aanschaf toch een probleem met een AEG apparaat ontstaan, dan zorgt onze service-organisatie voor een snelle en vakkundige oplossing.



Registreer voor 5 jaar garantie

Koop je minimaal vier AEG inbouwapparaten*, dan hoef je 5 jaar lang geen arbeidsloon en materiaalkosten te betalen indien er onverhoopt een storing optreedt. Meer weten? Kijk dan op

mijnapparaten.nl Na registratie ontvang je per e-mail het 5 jaar garantiocertificaat. Bewaar dit goed want onze technicus vraagt ernaar bij een eventueel servicebezoek. Per servicebezoek worden vanaf het derde jaar € 25,- aan administratiekosten in rekening gebracht.

*De combohob geldt als 2 apparaten.

Registreer voor extra voordelen

Bij sommige producten krijg je extra garantie op bepaalde onderdelen, korting op accessoires en/of reinigingsmiddelen of leuke cadeaus. Je hoeft hiervoor je nieuwe aanwinst alleen maar te registreren via **aeg.nl**. Registratie biedt daarnaast nog meer voordelen. Zo heb je snel toegang tot alle diensten en downloads (zoals gebruiksaanwijzingen) en sturen wij je tips & tricks om je nieuwe product beter te gebruiken.

Onderdelen en accessoires

Behalve de speciale Care Sets en andere reinigings- en onderhoudsmiddelen, leveren wij ook onderdelen en allerlei handige en leuke accessoires. Deze artikelen zijn online te koop via **shop.aeg.nl**

Reparaties

Vraag je reparatie online aan via **aeg.nl/reparatie**

AEG. Part of the Electrolux Group

Electrolux maakt het leven voor miljoenen mensen mooier, plezieriger en duurzamer op het gebied van smaak, zorg en welzijn. Als toonaangevende leverancier van huishoudelijke apparaten plaatsen we de consument centraal bij alles wat we doen. Via onze merken, waaronder AEG, Electrolux en Zanussi, verkopen we jaarlijks ruim 60 miljoen producten in meer dan 120 markten. In 2022 had de Electrolux Group een omzet van 135 miljard SEK en had 51.000 mensen in dienst.

electroluxgroup.com

ONS ASSORTIMENT

In deze brochure is slechts een gedeelte van ons assortiment huishoudelijke apparatuur opgenomen. Ga naar **aeg.nl** voor meer informatie over andere AEG-producten zoals was- en droogautomaten en stofzuigers. Of breng een bezoek aan de AEG-showroom in het Experience Center in Alphen aan den Rijn.

Eventuele dtp-fouten, prijs- en modelwijzigingen zijn te allen tijde voorbehouden.

Prijzen inclusief 21% btw.

SNEL AAN DE SLAG

Bedankt dat je hebt gekozen voor de digitale brochure.
Een slimme én ecologische keuze. Om je snel op weg te helpen,
vind je hieronder een overzicht van de belangrijkste features*.



Zoeken

Met de handige zoekfunctie vind je meteen informatie over specifieke apparaten.



Notities tonen/verbergen

Zo zie je in één oogopslag de apparaten die je interessant vond.



Notitie toevoegen

Heb je een interessant apparaat gezien, voeg dan eenvoudig een notitie toe. Een cookie bewaart de notities in je browser.



Delen

Deel de hele brochure of een pagina ervan eenvoudig via e-mail of social media.



Inhoudsopgave

Snel naar een bepaald hoofdstuk?
Ga naar de inhoudsopgave en klik.



Downloaden

Wil je de brochure ook offline kunnen bekijken?
Download en bewaar hem.



Miniaturen weergeven

Wil je snel naar een specifieke pagina gaan, gebruik dan de miniatuurweergave.



Inzoomen

Erg praktisch op een tablet of smartphone, dankzij de traploze slider.

* Met een laptop of desktopcomputer heb je direct toegang tot alle features. Bekijk je de brochure via een tablet of smartphone, dan krijg je standaard de mobiele weergave, met alleen de zoek-, blader-, inhouds- en downloadfunctie. Kies voor desktopweergave in je browser (Chrome geeft het beste resultaat) als je alle features wilt gebruiken.

VIDEOS



AEG

MET STOOM VOOR
EXTRA KROKANTE RESULTATEN

SteamBake-oven



AEG

MET STOOM VOOR
BETERE BAKRESULTATEN

Multifunctionele oven met SteamBake-functie



AEG

ROOD. MEDIUM. DOORBAKKEN.
ZOALS U DAT WILT.

SenseCook®



AEG

EEN FRISSERE KEUKEN.
HANDEN VRIJ.

Hob2Hood



AEG

VOLLEDIG NAAR
SMAAK VERSTELBAAR

CustomFlex®



AEG

TILT UW VAAT NAAR
EEN HOGER NIVEAU

ComfortLift®



AEG

GOURMET 7 BLENDER
GEKANTELD DESIGN VOOR
NAUWKEURIG MENGEN



UltraMix keukenmachine
voor uw bakkerij thuis



AEG



Scan de code voor een uitgebreid overzicht
van het complete assortiment.

AEG

Vennootsweg 1
2404 CG Alphen aan den Rijn
Telefoon (0172) 468 468

Consumer Care

Boek een reparatie online via aeg.nl/reparatie

Bezoek onze showroom

Experience Center
Vennootsweg 1
2404 CG Alphen aan den Rijn
Meer info en openingstijden: aeg.nl/showroom

AEG.NL

 facebook.com/aeg.nl

 youtube.com/AEGNederlandBV

 instagram.com/aeg_nl